

# CARAT CATALOGUE PRODUITS

2021



**CARAT**

**LA MEILLEURE  
QUALITÉ POUR LES  
PROFESSIONNELS  
LES PLUS EXIGEANTS**

**CARAT**

Disques diamant et système de nivellement	<b>2</b>
Déjointoyage, ponçage et polissage	<b>26</b>
Dustprotect protection contre la poussière	<b>36</b>
Tables de coupes et machines de construction	<b>44</b>
Couronnes	<b>80</b>
Carotteuses et supports	<b>102</b>
Agrafeuses	<b>124</b>
Machine combinée	<b>132</b>
Cloueuses de finition	<b>136</b>
Cloueuses et machine pour barrettes ondulées	<b>146</b>
Machines semi-professionnelles	<b>162</b>



# DISQUES DIAMANT



Le choix du meilleur disque	4
Matériaux divers	6
Béton et pierres dures	10
Matériaux abrasifs et asphalte	14
Carrelages et pierres naturelles	16
Système de nivellement	20
Renovator	21
Fibres synthétiques	22
Blue Diamond	24
X-Lock	25
Bagues et douille de réduction	25

# LE CHOIX DU MEILLEUR DISQUE

## 1 POUR QUELS MATÉRIAUX?

La gamme est divisée en 5 groupes de couleurs différentes:



### **MATÉRIAUX DIVERS / UNIVERSEL**

Pour sciage alterné dans différents types de pierres dures et abrasives. Gain de temps car il n'est pas nécessaire de changer de disque pour les différents matériaux.



### **BRIQUES, ASPHALTE**

Pour sciage de matériaux abrasifs tels que: briques, grès, asphalte, béton frais (moins de 28 jours).



### **ETERNIT® SIDINGS® PANNEAUX FIBRE-CIMENT**

Pour couper les Sidings® de Eternit®.



### **BÉTON / MATÉRIAUX DURS**

Idéal pour le sciage intensif dans le béton armé, tuiles béton, granite, briques dures et tout autres matériaux durs et très durs.



### **CARRELAGES, PIERRES NATURELLES**

Pour sciage de carrelages et pierres naturelles telles que le marbre et le granite. La dentition fine ou jante continue assurent une finition impeccable.


## 2 SUR QUELLE MACHINE?

Les pictogrammes suivant indiquent sur quel type de machine le disque peut être utilisé.

-  **Meuleuse portable**
-  **Ponceuse à béton**
-  **Découpeuse thermique**
-  **Table de coupe**
-  **Scie murale**
-  **Scie de sol**
-  **Scie de carreleur**
-  **Scie à onglets**
-  **Scie de chantier**

## 3 QUELLE QUALITÉ?

Le nombre de diamants indiqué sur les disques indique le niveau de qualité. Plus de diamants = plus de qualité et de rendement

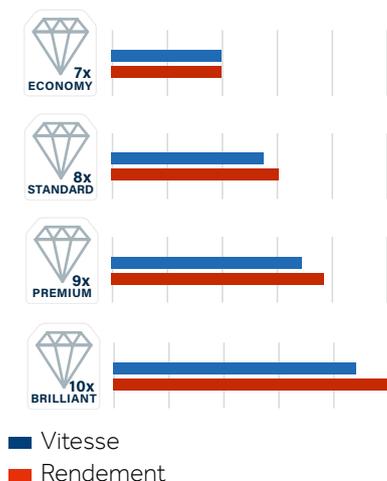

## CARACTÉRISTIQUES



**Hauteur du segment MM**



**Largeur du segment MM**



**Soudés au laser, garantis 100% contre le détachement des segments.**



**Silent + :** Disques constitués de 2 tôles avec une couche intermédiaire.

Grâce à cette technologie, les vibrations et bruits sont absorbés de façon optimale et le rendement augmenté.



**Silent:** Disques incisés au laser et remplis au silicone. Les vibrations sont ainsi réduites, ce qui augmente le rendement et diminue le bruit.



**Diatex :** Durant la production des segments, chaque diamant est placé très prudemment afin de garder la distance entre les diamants identique, ce qui permet d'empiler couche après couche sur les segments. Après usage complet d'une couche, une toute nouvelle couche apparaît. Grâce à ce procédé, chaque diamant est utilisé à 100%, afin de prolonger la longévité et la rapidité du sciage.


## SUR MESURE

Dans ce catalogue, vous trouverez les disques que nous tenons en stock. L'adaptation d'un alésage (22,23 / 25,40 / 30,00mm) peut être effectué rapidement sur un disque jusqu'au Ø350mm. Des diamètres plus grands et d'autres alésages peuvent éventuellement être possible mais toujours sur demande. En outre, nous avons également la possibilité de fournir un travail entièrement personnalisé, mais il faut dans ce cas tenir compte de certaines quantités minimum.



## THUNDERLINE

- revêtement sur les diamants afin qu'ils restent plus longtemps en place pour atteindre une vitesse encore plus élevée.
- combinaison de fentes pour un meilleur refroidissement et plus de stabilité
- nouveau segment TT alterné pour couper rapidement dès le début avec une grande efficacité.




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CEB11530TT	52,00
125	22,23	CEB12530TT	56,00
140	22,23	CEB14030TT	66,00
150	22,23	CEB15090TT	71,00
150	30,00	CEB15050TT	71,00
180	22,23	CEB18030TT	89,00
230	22,23	CEB23030TT	97,00
300	20,00	CEB30020TT	137,00
300	22,23	CEB30030TT	137,00
300	25,40	CEB30040TT	137,00
350	20,00	CEB35020TT	178,00
350	25,40	CEB35040TT	178,00
400	20,00	CEB40020TT	199,00
400	25,40	CEB40040TT	199,00



## CEE PREMIUM

- variante du Thunderline pour scier toutes sortes de pierres.
- segments V-Turbo pour une coupe rapide à tout moment.



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CEE115301F	35,00
125	22,23	CEE125301F	37,00
150	22,23	CEE150301F	43,00
180	22,23	CEE180301F	46,00
230	22,23	CEE230301F	54,00
300	20,00	CEE3002015	99,00
300	22,23	CEE3003015	99,00
300	25,40	CEE3004015	99,00
350	20,00	CEE3502015	123,00
350	25,40	CEE3504015	123,00
400	20,00	CEE4002015	145,00
400	25,40	CEE4004015	145,00





## CES STANDARD

disque semi-professionnel pour ceux qui l'utilisent moins mais qui souhaitent cependant pouvoir couper la plupart des matériaux avec un coût respectable par coupe.



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22.23	CES1153010	17,00
125	22.23	CES1253010	19,00
150	22.23	CES1503010	26,00
180	22.23	CES1803010	29,00
230	22.23	CES2303010	35,00



## CDZS STANDARD

segment continu pour une meilleure finition de la découpe (idéal pour toutes sortes de tuiles)



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22.23	CDZS115300	39,00
125	22.23	CDZS125300	43,00
230	22.23	CDZS230300	83,00





## DUAL CVUN

avec raccord M14 grâce auquel vous ne devez plus utiliser d'écrou. Ceci permet de scier plus profondément (en différentes étapes) ainsi que contre les murs, plafonds et sols




Ø mm	alésage	n° d'article	prix €
125	M14	CVUN125M00	58,00
230	M14	CVUN230M00	118,00



## CNEB BRILLIANT

très rapide et rendement élevé




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNEB300400	177,00
300	30,00	CNEB300500	177,00
350	25,40	CNEB350400	217,00
400	25,40	CNEB400400	257,00
450	25,40	CNEB450400	293,00
500	25,40	CNEB500400	360,00
600	25,40	CNEB600400	450,00
650	25,40	CNEB650400	850,00





## CNE STANDARD

avec segments ondulés pour une amorce très rapide




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
250	25,40	CNE2504DC0	147,00
300	25,40	CNE3004DC0	152,00
300	30,00	CNE3005DC0	152,00
350	25,40	CNE3504DC0	187,00
400	25,40	CNE4004DC0	212,00
500	25,40	CNE5004DC0	288,00
600	25,40	CNE6004DC0	399,00
650	25,40	CNE6504DC0	499,00
700	25,40	CNE7004000	595,00
700	60,00	CNE7006000	595,00



## CNEE ECONOMY

disque semi-professionnel




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNEE3004D0	129,00
350	25,40	CNEE3504D0	149,00





## CRB BRILLIANT

coupe rapide avec un rendement très élevé



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	20,00	CRB3002000	213,00
300	25,40	CRB3004000	213,00
350	20,00	CRB3502000	257,00
350	25,40	CRB3504000	257,00
400	20,00	CRB4002000	313,00
400	25,40	CRB4004000	313,00
450	25,40	CRB4504000	434,00
500	25,40	CRB5004000	490,00
600	25,40	CRB6004000	620,00



## CDTB BRILLIANT

disque avec protection latérale des segments destinée à réduire les frottements pour un disque plus stable et moins d'échauffement




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CDTB115300	63,00
125	22,23	CDTB125300	69,00
180	22,23	CDTB180300	95,00
230	22,23	CDTB230300	110,00






## CS PREMIUM

- équipé de segments Turbo
- idéal pour les travaux dans de vieilles maisons en pierre



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22.23	CS1153000P	59,00
125	22.23	CS1253000P	66,00
140	22.23	CS1403000P	78,00
150	22.23	CS1509000P	81,00
180	22.23	CS1803000P	93,00
180	30,00	CS1805000P	93,00
230	22.23	CS2303000P	105,00
230	30,00	CS2305000P	105,00



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	20,00	CS3002000P	162,00
300	22,23	CS3003000P	162,00
300	25,40	CS3004000P	162,00
350	20,00	CS3502000P	212,00
350	25,40	CS3504000P	212,00
400	20,00	CS4002000P	242,00
400	25,40	CS4004000P	242,00



## CSS STANDARD

disque semi-professionnel



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22.23	CSS1153000	39,00
125	22.23	CSS1253000	44,00
150	22.23	CSS1509000	55,00
230	22.23	CSS2303000	68,00
300	20,00	CSS3002000	108,00
300	25,40	CSS3004000	108,00
350	20,00	CSS3502000	147,00
350	25,40	CSS3504000	147,00
400	20,00	CSS4002000	165,00
400	25,40	CSS4004000	165,00





## CDTS STANDARD

- disque à tôle nervurée pour un meilleur refroidissement (effet turbine) et une meilleure stabilité
- segment continu pour une meilleure finition (ex. tuiles en béton)




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CDTS115300	44,00
125	22,23	CDTS125300	51,00
150	22,23	CDTS150900	66,00
180	22,23	CDTS180300	87,00
230	22,23	CDTS230300	93,00



## CNCB BRILLIANT

coupe rapide et rendement élevé




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNCB300400	201,00
300	30,00	CNCB300500	201,00
350	25,40	CNCB350400	258,00
400	25,40	CNCB400400	273,00
450	25,40	CNCB450400	333,00
500	25,40	CNCB500400	424,00
600	25,40	CNCB600400	545,00





## CNC STANDARD

avec segments ondulés pour une amorce très rapide




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
250	25,40	CNC2504DC0	152,00
300	25,40	CNC3004DC0	182,00
300	30,00	CNC3005DC0	182,00
350	25,40	CNC3504DC0	227,00
400	25,40	CNC4004DC0	247,00
450	25,40	CNC4504DC0	283,00
500	25,40	CNC5004DC0	338,00
600	25,40	CNC6004DC0	455,00
700	25,40	CNC7004000	656,00



## CNCE ECONOMY

disque semi-professionnel



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNCE3004D0	149,00
350	25,40	CNCE3504D0	179,00





## CAB BRILLIANT

meilleure qualité de disques pour asphalte, avec segments obliques pour une protection optimale de la tôle




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	20,00	CAB3002000	253,00
350	20,00	CAB3502000	298,00
350	25,40	CAB3504000	298,00
400	20,00	CAB4002000	353,00
400	25,40	CAB4004000	353,00
450	25,40	CAB4504000	434,00
500	25,40	CAB5004000	515,00
600	25,40	CAB6004000	696,00



## CA PREMIUM

- haute qualité de disques avec segments obliques pour une protection optimale de la tôle
- également adapté pour béton frais (moins de 28 jours)




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CA11530000	39,00
125	22,23	CA12530000	44,00
140	22,23	CA14030000	49,00
150	22,23	CA15090000	55,00
180	22,23	CA18030000	61,00
180	30,00	CA18050000	61,00
230	22,23	CA23030000	68,00
230	30,00	CA23050000	68,00
300	20,00	CASS300200	108,00
300	25,40	CASS300400	108,00
350	20,00	CASS350200	147,00
350	25,40	CASS350400	147,00
400	20,00	CASS400200	165,00
400	25,40	CASS400400	165,00





## CNAB BRILLIANT

coupe rapide et rendement élevé




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNAB300400	197,00
300	30,00	CNAB300500	197,00
350	25,40	CNAB350400	247,00
400	25,40	CNAB400400	267,00
450	25,40	CNAB450400	323,00
500	25,40	CNAB500400	414,00
600	25,40	CNAB600400	535,00
650	25,40	CNAB650400	860,00



## CNA STANDARD

avec segments ondulés pour une amorce très rapide



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNA3004DC0	161,00
300	30,00	CNA3005DC0	161,00
350	25,40	CNA3504DC0	216,00
400	25,40	CNA4004DC0	237,00
500	25,40	CNA5004DC0	323,00
600	25,40	CNA6004DC0	438,00
700	25,40	CNA7004D00	675,00





## DUAL CVNS

- pour la coupe de carrelages, enlèvement bavure et chanfrein pierres naturelles et autres sortes de pierre dures
- avec raccord M14 pour meuleuses portatives



Ø mm	alésage	n° d'article	prix €
125	M14	CVNS125M00	73,00
230	M14	CVNS230M00	120,00



## RACER

- idéal dans toutes sortes de carrelages et pierres naturelles
- coupe très rapide et sans éclats
- segment fin: Ø115 - 125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CDB1153000	37,00
125	22,23	CDB1253000	42,00



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
230	22,23	CDB2303000	111,00





## CSMP PREMIUM

pour faïence et certains carrelages durs



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CSMP115300	31,00
125	22,23	CSMP125300	36,00



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
150	22,23	CSMP150300	47,00
150	25,40	CSMP150400	47,00
180	25,40	CSMP180400	57,00
200	25,40	CSMP200400	66,00
230	25,40	CSMP230400	79,00
250	25,40	CSMP250400	98,00
300	25,40	CSMP300400	147,00
350	25,40	CSMP350400	183,00




## CSMS STANDARD

pour faïence, non-adapté pour carrelages durs



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
110	22,23	CSMS110300	24,00
125	22,23	CSMS125300	27,00




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
180	25,40	CSMS180400	35,00
200	25,40	CSMS200400	37,00
230	25,40	CSMS230400	42,00
250	25,40	CSMS250400	50,00
300	25,40	CSMS300400	82,00
350	25,40	CSMS350400	107,00





## DISQUES POUR PIERRES NATURELLES SPÉCIFIQUES



### PIERRE BLEUE BELGE

Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNB3004000	197,00
350	25,40	CNB3504000	250,00

### MARBRE

Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNM3004000	197,00
350	25,40	CNM3504000	250,00


### GRANITE

Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
300	25,40	CNG3004000	197,00
350	25,40	CNG3504000	250,00



## CNTS PREMIUM

disque idéal pour les carrelages et pierres naturelles plus épaisses les plus courantes



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
250	25,40	CNTS2504D0	170,00
300	25,40	CNTS3004D0	190,00
350	25,40	CNTS3504D0	230,00





## CSMB BRILLIANT

disque idéal pour la coupe de carrelages céramiques et pierres naturelles jusqu'à 35 mm d'épaisseur




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
250	25.40	CSMB2504D0	175.00
300	25.40	CSMB3004D0	210.00
350	25.40	CSMB3504D0	260.00




## CDC BRILLIANT

pour une coupe rapide et nette dans tous carrelages jusqu'à 25 mm d'épaisseur



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
150	20.00	CDC1502000	78.00
150	22.23	CDC1503000	78.00
180	22.23	CDC1803000	90.00
180	25.40	CDC1804000	90.00
200	25.40	CDC2004000	110.00
230	25.40	CDC2304000	141.00
250	25.40	CDC2504000	167.00
300	25.40	CDC3004000	199.00
350	25.40	CDC3504000	225.00



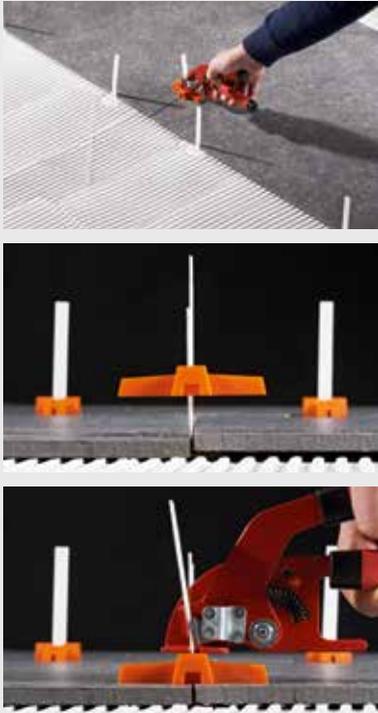

## SYSTÈME DE NIVELLEMENT

- pour une pose de carrelages facile, rapide et parfaite
- idéal pour carrelages de sols et muraux
- épaisseur des bandes (entre les carrelages) : 1,25 mm
- coût : € 1,64/m<sup>2</sup>, calculé sur une superficie de 100m<sup>2</sup>, carrelages de 60x60cm
- set de base contient 1 pince, 100 bandes et 100 niveleurs. Livré dans un seau

description	n° d'article	prix €
set complet	BTNSSET000	59,00


### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
paquet 100 bandes	BTNS010000	16,00
paquet 100 niveleurs	BTNS020000	17,50
pince	BTNS030000	29,00




## RENOVATOR

Le Renovator peut être utilisé pour couper toutes sortes de matériaux. Là où un disque diamanté classique va fraiser, celui-ci va plutôt couper, ce qui permet de scier à travers la toiture et le bois contenant aussi des clous et vis. Ce disque avec segments TCT ( Tungsten Carbide Tips) est, en bref, la scie indispensable pour tout projet **de rénovation ou de charpente**.



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CREN125300	98,00
230	22,23	CREN230300	159,00
300	20,00	CREN300200	195,00
350	20,00	CREN350200	260,00
350	25,40	CREN350400	260,00
400	20,00	CREN400200	320,00
400	25,40	CREN400400	320,00



## CEPS GALVANO PREMIUM

- pour la coupe dans les fibres synthétique, comme le polyester et la fibre de verre
- disque diamanté rainuré




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CEPS115300	56,00
125	22,23	CEPS125300	61,00
230	22,23	CEPS230300	102,00
300	30,00	CEPS300500	175,00
350	30,00	CEPS350500	210,00



## CEPC GALVANO PREMIUM

- pour le sciage de polyester, plastiques, Eternit Multiboard® et Etercolor®
- avec jante continue (excepté Ø 250 mm)



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
100	22,23	CEPC100300	51,00
115	22,23	CEPC115300	56,00
125	22,23	CEPC125300	61,00
180	22,23	CEPC180300	84,00
230	22,23	CEPC230300	102,00
250	30,00	CEPC250500	145,00





## CDCE BRILLIANT

pour la coupe de tous matériaux en fibre-ciment comme les Sidings d'Eternit®



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22.23	CDCE125300	54.00
150	20.00	CDCE150200	82.00
150	22.23	CDCE150300	82.00
150	30.00	CDCE150500	82.00
180	30.00	CDCE180500	97.00
200	25.40	CDCE200400	111.00
200	30.00	CDCE200500	111.00
230	25.40	CDCE230400	131.00
230	30.00	CDCE230500	131.00
250	30.00	CDCE250500	145.00
300	30.00	CDCE300500	184.00



## PIPE CUTTER

2 en 1 : couper et ébavurer l'arrête en une seule opération



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22.23	CVPC125300	107.00



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



**BLUE DIAMOND  
MATÉRIAUX  
DIVERS**



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CEBD115310	6,00
125	22,23	CEBD125310	7,00
230	22,23	CEBD230310	19,50



**BLUE DIAMOND  
CARRELAGES**



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
110	22,23	CSMS1103BD	12,50
125	22,23	CSMS1253BD	14,50



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**

## X-LOCK

pour utilisation sur meuleuses  
angulaires Bosch X-Lock



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
pierres diverses			
125	22,23	CUXLOCK125	38,00
béton			
125	22,23	CCXLOCK125	40,00
briques			
125	22,23	CAXLOCK125	40,00
carrelages			
125	22,23	CTXLOCK125	45,00



## BAGUES DE RÉDUCTION

Ø mm	épaisseur mm	n° d'article	prix €
22,23 x 16,00	1,0	ZZ-PR31000	2,60
22,23 x 20,00	1,8	ZZ-PR32000	2,60
22,23 x 20,00	1,0	ZZ-PR32001	2,60
25,40 x 16,00	1,8	ZZ-PR41000	2,60
25,40 x 20,00	1,8	ZZ-PR42000	2,60
25,40 x 22,23	1,8	ZZ-PR43000	2,60
25,40 x 22,23	1,0	ZZ-PR43001	2,60
30,00 x 16,00	1,8	ZZ-PR51000	2,60
30,00 x 20,00	1,8	ZZ-PR52000	2,60
30,00 x 22,23	1,8	ZZ-PR53000	2,60
30,00 x 25,40	1,8	ZZ-PR54000	2,60
30,00 x 25,40	1,0	ZZ-PR54001	2,60
60,00 x 25,40	2,5	ZZ-PR64000	4,80
60,00 x 40,00	2,5	ZZ-PR69000	4,50

## DOUILLE DE RÉDUCTION

Ø mm	épaisseur mm	n° d'article	prix €
25,40 x 20,00	7,0	ZZ-PR42700	10,00





**DÉJOINTOYAGE,  
PONÇAGE ET  
POLISSAGE**




Disques de déjointoyage	28
Fraise pour fissures	30
Fraises pour chauffage au sol	31
Plateaux diamantés	32
Blocs de ponçage et disques de polissage	35






## CTP PREMIUM

- pour la découpe des joints durs
- segments de protection plus longs pour garantir une longévité plus élevée




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
80	22,23	CTP0803000	88,00
115	22,23	CTP1153000	92,00
125	22,23	CTP1253000	107,00
180	22,23	CTP1803000	135,00

- avec segments pleins plus larges



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CTP1253008	126,00

- avec segments alternés pour un meilleur dégagement de la poussière




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CTP11530Z8	101,00
125	22,23	CTP12530Z8	108,00



## CTY STANDARD

utilisation semi-professionnelle  
(alternative au type CTP)



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CTY1153000	71,00
125	22,23	CTY1253000	81,00

- avec segments pleins plus larges




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
230	22,23	CTY2303008	180,00






## CTC PREMIUM

- pour la découpe des joints abrasifs tendres
- segments de protection plus longs pour garantir une longévité plus élevée




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CTC1153000	116,00
125	22,23	CTC1253000	125,00

- avec segments pleins plus larges



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CTC1253008	135,00

- avec segments alternés pour un meilleur dégagement de la poussière



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CTC12530Z8	118,00



## CTA STANDARD

utilisation semi-professionnelle  
(alternative au type CTC)



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22,23	CTA1153000	91,00
125	22,23	CTA1253000	101,00



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



## FRAISE POUR FISSURES

conçu pour les travaux de réparation de fissure dans le béton en les lissant de manière à ce que la rainure propre puisse être remplie de matériau d'étanchéité.



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
92	M14	CCC090MC00	113,00



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW!**



## DISQUE DE FRAISAGE MATERIAUX DURS

- disques de fraisage diamantés pour fraiseuses de chauffage par le sol
- durée de vie extrêmement longue
- avec des segments supplémentaires permettant d'effectuer des coupes en arrondi



Ø mm	alésage	largeur	n° d'article	prix €
115	22,23	11	CFH115301120	137,00
115	22,23	16	CFH115301620	137,00
115	22,23	17	CFH115301720	137,00



## DISQUE DE FRAISAGE MATERIAUX TENDRES

- disques de fraisage diamantés pour fraiseuses de chauffage par le sol
- durée de vie extrêmement longue
- avec des segments supplémentaires permettant d'effectuer des coupes en arrondi



Ø mm	alésage	largeur	n° d'article	prix €
115	22,23	16	CFJ115301610	137,00
115	22,23	17	CFJ115300010	137,00





## CUM PREMIUM

- pour le ponçage de béton et pierres dures
- répartition large des segments pour un ponçage uniforme
- haute qualité, finition parfaite et longue durée de vie
- les orifices dans le noyau permettent l'utilisation de ces plateaux sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
100	22,23	CUM1003C00	92,00
100	M14	CUM100MC00	92,00
110	15,00	CUM1101C00	101,00
125	22,23	CUM1253C00	111,00
125	M14	CUM125MC00	111,00
180	22,23	CUM1803C00	139,00



## DUSTEC BÉTON

- pour le ponçage de béton et pierres dures
- haute qualité et longue durée de vie
- double piste de segments diamantés
- les orifices spécialement formés dans le noyau rendent ces plateaux idéaux pour l'utilisation sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CUBD1253C0	107,00
180	22,23	CUBD1803C0	177,00





## CUDF PREMIUM

- pour le ponçage de béton et pierres dures
- haute concentration de diamants pour un travail rapide
- finition parfaite et longue durée de vie
- les orifices dans le noyau permettent l'utilisation de ces plateaux sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat




Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22.23	CUDF115300	79,00
125	22.23	CUDF125300	83,00
180	22.23	CUDF180300	120,00



## CUDG STANDARD

- pour le ponçage de béton et pierres dures
- utilisation semi-professionnelle (alternative au type CUDF)
- les orifices dans le noyau permettent l'utilisation de ces plateaux sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
115	22.23	CUDG115300	53,00
125	22.23	CUDG125300	55,00
180	22.23	CUDG180300	83,00





## PCD

- segments de la dernière génération PCD ou diamants polychristalline
- pour éliminer les restes de colle, de bitume, de peinture, de moquette, epoxy et autres matériaux non-ferreux
- les orifices dans le noyau permettent l'utilisation de ces plateaux sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CPCD125300	107,00
180	22,23	CPCD180300	176,00




## DUSTEC ABRASIF

- pour le ponçage de matériaux abrasifs
- haute qualité et longue durée de vie
- double piste de segments diamantés
- les orifices spécialement formés dans le noyau rendent ces plateaux idéaux pour l'utilisation sur des machines avec aspiration comme les ponceuses Carat



Ø mm	alésage Ø mm	n° d'article	prix €
125	22,23	CUBD1253A0	107,00
180	22,23	CUBD1803A0	177,00



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**

## BLOCS DE PONÇAGE

- blocs de ponçage diamantés flexibles pour un usage sec ou humide
- pour la modification de coins, bords, petites surfaces et dans les zones difficiles à atteindre
- convient pour tous types de carrelages, le granite, le marbre, le béton, le polyester et les matières synthétiques

surface mm	grain	n° d'article	prix €
90 x 55	60	EHP0600000	14,40
90 x 55	120	EHP1200000	14,40
90 x 55	200	EHP2000000	14,40
90 x 55	400	EHP4000000	14,40

## DISQUES DE POLISSAGE



- disque de polissage diamant Ø125 avec velcro pour utilisation sur meuleuse avec un maximum de 4.500 tpm
- pour utilisation à sec sur surfaces lisses en pierres bleues, granite, marbre et autres pierres naturelles
- toujours commencer avec le plus gros grain et progresser vers un grain plus fin jusqu'au résultat souhaité
- le tampon BUFF peut être utilisé après le #3000 pour obtenir une brillance naturelle et durable :  
White pour surfaces claires, Black pour surfaces foncées.

Ø mm	grain	n° d'article	prix €
125	50	EGP0500000	14,40
125	100	EGP1000000	14,40
125	200	EGP2000000	14,40
125	400	EGP4000000	14,40
125	800	EGP8000000	14,40
125	1500	EGP1500000	14,40
125	3000	EGP3000000	14,40
125	BUFF BLACK	EGPBUFFBLO	14,40
125	BUFF WHITE	EGPBUFFWHO	14,40

- support de disque en caoutchouc avec velcro. Connexion M14



Ø mm	connexion	n° d'article	prix €
125	M14	EGPHLD1250	14,40





CARA

**DUSTPROTECT**



Capots de protection	38
Aménagement de rénovation	40
Protection du sol	42
Aspiration de poussières	43

## CARTERS POUR PLATEAUX DIAMANTÉS

- réduit les poussières à un minimum absolu quand vous travaillez avec des plateaux diamantés sur une meuleuse
- raccord aspirateur: Ø35 mm
- tête de capot démontable/ ouvrable permettant de poncer contre les murs
- Ø125: se monte sur les mêmes meuleuses que le DPZ01 (voir colonne attenante)
- Ø180: se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et Flex grâce à la bague de fixation métallique brevetée

description	n° d'article	prix €
Ø125	DPSK010000	79,00
Ø180	DPSK180000	129,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
brosses pour Ø125	XDPSKBRUSH	11,71
brosses pour Ø180	XDPSKSDDC1	12,03

## CARTER POUR DISQUE DIAMANTÉ

- réduit les poussières à un minimum absolu quand vous travaillez avec des disques diamant sur meuleuse
- raccord aspirateur: Ø35 mm
- avec réglage de profondeur
- se monte sur meuleuses suivantes:

Hitachi	Dewalt	Metabo
G12SN	D28113	W8-125
G12SQ	D28113K	WP8-125
G12VA	D28117	WE9-125
G12SS	D28135K	W11-125
G12SA3	DWE4050	WA11-125
G12SR3	D28065	WB 11-125
G13SN	D28134	WBA11-125
G13SQ		WP 11-125
G13YF		WPA 11-125
G13VA		WE 14-125 (WS)
G13SS		WEA14-125
G13SB3		WEP 14-125
G13SR3		WEPA14-125
		WEBA 14-125
		WEPBA 14-125

Bosch	Makita
GWS7-115 (E)	9553NB
GWS8-115	8554 (NB) (NBKD) (NBKWX)
GWS8-125	9555NB
GWS10-125	9557 (NB) (NBD)
GWS11-125 (CI) (CIE)	9558NB
GWS14-125 (CI) (CIE)	9564 (CV) (H) (PCV) (PZ)
(CIT)	9564 (CV) (H) (PCV) (PZ)
GWS15-125 (CIEH) (CIH)	GA4530 (KD)
(CITH)	GA4534
	GA5034

Milwaukee	Flex
AG8-115	L3309/125
AG8-125	L3309FR
AG9-125(XC) (XE)	L3309FRG
AG12-125 X	L3410FR
AGV12-125 (XPD) (X)	L3410VR
AGV15-125 (XC) (XE)	

description	n° d'article	prix €
Ø125	DPZ0100000	79,00



## DUSTCATCH

### Ø125

- réduit les poussières à un minimum absolu quand vous travaillez avec des disques diamantés sur une meuleuse
- avec réglage de profondeur
- raccord aspirateur: Ø35 mm
- se monte sur meuleuses suivantes:

Hitachi	Dewalt	Metabo
G13SD	D28130	W8-125
G13S1	D28132C	Quickprotect
G13SB (2) (3)	D28065	W8-125 Quick
G13V	D28133	WE9-125 Quick
G13YC	D28134	W11-125 Quick
G13YD	D28135	WB11-125
G13SP	D28136	Quick
G13YB1	DCG412	WP11-125
		Quickprotect
		WE14-125 Plus
		WEP(A)14-125
		Quickprotect
		WE(A)14-125
		Quick
		WPA14-125
		Quickprotect

Bosch	Makita
GWS 8-125	9555NB (K)
GWS10-125 (Z)	9558NB (KD2)
GWS 11-125 (P)	9558HN (GKD2)
(C) (CIE) (CIH)	(KD2)
GWS 12-125	MT963
(C) (CIE) (CIEP)	9558PB
GWS14-125 (CI)	GA5030 (K)
(CIE) (CE) (CIT)	GA5034
GWS15-125	9565CV
(CI) (CIE) (CIEH)	GA5021C
(CIT) (CIP) (CIH)	9562CHX
(CITH)	

description	n° d'article	prix €
Dustcatch Ø 125	DPZ1250000	79,00



## DUSTCATCH PRO

### Ø230

- réduit les poussières à un minimum absolu quand vous travaillez avec des disques diamantés sur une meuleuse
- réglage rapide de la profondeur
- raccord aspirateur: Ø35 mm
- se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et Flex grâce à la bague de fixation métallique brevetée

description	n° d'article	prix €
Dustcatch PRO Ø230	DPZ230NK00	179,00



Poser les plaques de montage sur l'articulation des supports télescopiques.

1



Fixer la feuille sur les plaques de montage qui seront serrées contre le plafond.

2



Dresser les supports et les coincer entre sol et plafond.

La feuille plastique doit être bien tendue et toucher les murs, le sol et le plafond.

3



La bande adhésive incluse permettra de parfaire l'étanchéité.

Pour créer un passage à travers l'écran, utiliser la fermeture à glissière « heavy duty » fournie à cet effet:

4



Enlever la bande de protection de l'autocollant de la fermeture à glissière.

Collez la fermeture doucement, de haut en bas.

5



Une fois que la fermeture à glissière est entièrement collée, l'ouvrir jusqu'en haut.

6



Avec une lame acérée, ouvrir le plastique sur toute la hauteur.

7



Couper le plastique qui dépasse dans la fermeture à glissière au besoin.

8



L'écran anti-poussière est prêt à l'emploi.

9



## ÉCRAN ANTI-POUSSIÈRES

### POUR OUVERTURES DE MAX. 4,8 X 3,8M (L. X H.)

- créer seul un espace sans poussières, en seulement 10 minutes
- idéal pour les travaux de rénovation et de transformation
- retient la poussière et les odeurs pour protéger le reste du bâtiment
- réutilisable

### CONTIENT :

- 2 x feuilles (4x5 mètre)
- 4 supports télescopiques  
hauteur : min. 1,50m - max. 3,9m
- 8 plaques de montage
- 4 pinces à feuille
- 2 rouleaux de bande adhésive
- 8 colliers de serrage
- 2 fermetures à glissières autocollantes
- sacoche de transport

n° d'article	prix €
DPW0100000	169.00



## PORTE DE PROTECTION ANTI-POUSSIÈRES

**POUR OUVERTURES DE MAX. 1M X 2,5M (L. X H.)**

- fermeture à glissière des 2 cotés
- isole poussières et odeurs
- réutilisable
- convient aux cadres de porte jusqu'à 1m de large

### CONTIENT :

- porte de protection (L.112 x H.260 cm)
- bande de fixation adhésive

n° d'article	prix €
DPD0100000	19,00



## FERMETURES À GLISSIÈRES ADHÉSIVES

Pour créer facilement un passage refermable dans un écran anti-poussières

### CONTIENT :

- 2 fermetures à glissières robustes de 2 mètres de long
- un couteau spécial pour découper l'ouverture pour la fermeture à glissières
- 2 supports métalliques permettant de garder l'ouverture créée ouverte

n° d'article	prix €
DPR0100000	14,95



## FEUILLES DE PROTECTION

- autocollante, mise en place facile
- protège le revêtement de sol durant les petits travaux de construction ou de peinture
- protection U.V.
- s'enlève facilement après usage et ne laisse pas de traces de colle
- 1 rouleau = 25 x 0,7 mètres

description	n° d'article	prix €
pour moquettes	DPF0200000	12,95
pour sols durs	DPF0100000	12,95



DPF01



DPF02



## FEUTRE DE PROTECTION

- feutre de protection pour protéger les surfaces fragiles, par exemple les parquets et laminés.
- absorbe les chocs et protège le revêtement de sol contre les liquides, la peinture, l'huile, le ciment...
- 1 rouleau = 10 x 1,0 mètres

n° d'article	prix €
DPF0300000	12,95



## PAILLASSON DE TRAVAIL AUTOCOLLANT

- idéal lors des travaux dans des pièces habitées
- empêche les traces de chaussures sur les sols, tapis et moquettes
- 1 paillason de travail comprend 30 feuilles numérotées de 600 x 900 mm

n° d'article	prix €
DPM0100000	24,50



## ASPIRATION DE POUSSIÈRES & GUIDE DE CENTRAGE

- retient la poussière pendant le forage
- à connecter à un aspirateur, se fixe au mur, au sol et au plafond

description	n° d'article	prix €
jusque Ø12mm max.	DPB0100000	29,00
jusque Ø72mm max.	DPB0200000	29,00



DPB02

DPB01



# **TABLES DE COUPE ET MACHINES DE CONSTRUCTION**





Mixers	46
Coupes carrelages	48
Scies de carreleur	50
Tables de coupe	55
Ponceuse à béton	62
Rainureuses	64
Découpeuses	66
Scie murale	69
Scie à sol	70
Scie à anneau	71
Scies à chaînes	72
Plaque vibrante	76
Compactage du béton	77
Accessoires et pompes à eau	79



2 vitesses  
mécaniquesrégulateur  
électroniquecoffret  
synthétique

## MIXER À MAIN

- pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc
- moteur très robuste
- 2 vitesses mécaniques
- régulateur électronique
- raccord M14
- livré en coffret synthétique avec mélangeur

caractéristiques	BUI001	BUI002
puissance	1,6kW (2,2 Cv)	1,9kW (2,6 Cv)
vitesse de rotation:		
1ère vitesse	150-300t/min	150-300t/min
2ème vitesse	300-650t/min	300-650t/min
mélangeur	Ø 140 mm	Ø 160 mm
poids	6 kg	6,2 kg
n° d'article	BUI0010000	BUI0020000
prix €	156,00	210,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
mélangeur Ø140mm	XBUI001014	23,00
mélangeur Ø160mm	XBUI001016	24,50

BUI002

BUI001



## MIXER 50 SUPER

- pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc
- protection thermique en cas de surchauffe du moteur
- transport facile même avec cuve remplie
- la machine se démonte en 3 parties, entraînant un gain de place pour le rangement ou le transport
- méthode :
  1. mettre l'eau dans la cuve
  2. fermer le couvercle et mettre en marche
  3. verser l'enduit sur le couvercle qui tourne pour un mélange homogène

### caractéristiques

puissance	: 1,2kW (1,6Cv)
voltage	: 230V
contenu de la cuve	: 65 litres
capacité de malaxage max.	: 50 kg
poids	: 24 kg
n° d'article	: BUI005S000
prix €	: 598,00

### ACCESSOIRE

description	n° d'article	prix €
cuves 65 L (5pièces)	BUI005SKU1	80,00



mélangeur



simple à remplir






tête mobile



coupes diagonales



9 roulements

## SUPERPRO

- coupe-carrelages professionnels pour carrelages céramiques et faïence
- plateaux sur ressort qui garantissent une coupe parfaite, même sur les grands carrelages
- tête de coupe avec 9 roulements à billes dont 4 réglables
- épaisseur de carrelages : 5 - 19 mm

	SuperPro 600	SuperPro 750	SuperPro 900
longueur de coupe	60 cm	75 cm	90 cm
max. coupe diagonale	420 x 420 mm	520 x 520 mm	630 x 630 mm
poids	15.4 kg	17.8 kg	20.2 kg
n° d'article	BU30600000	BU307500000	BU309000000
prix €	269,00	328,00	360,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
molette Ø22mm	BU49200000	10,00



BU3060

## PROFICOU

- coupe-carrelages professionnels pour carrelages céramiques et faïence
- plateaux sur ressort qui garantissent une coupe parfaite, même sur les grands carrelages
- base solide en aluminium pour une diminution du poids
- butée professionnelle réglable en continu
- coupe diagonale précise et rapide grâce à l'ajustement de la butée et la double graduation
- tête de rupture anti-rayures
- poignée confort
- soutien repliable des 2 côtés
- épaisseur de carrelages : 5 - 15 mm



base aluminium



coupe diagonale



tête de coupe avec roulements

	ProfiCoup 60	ProfiCoup 85	ProfiCoup 100	ProfiCoup 130
longueur de coupe	63 cm	85 cm	100 cm	130 cm
max. coupe diagonale	440 x 440 mm	620 x 620 mm	720 x 720 mm	940 x 940 mm
poids	10,1 kg	13,0 kg	14,7 kg	18,3 kg
n° d'article	BU6060	BU6085	BU60100	BU60130
prix €	295,00	335,00	375,00	440,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
molette Ø15mm	BU49100000	9,00
butée Ø40cm	XSPC44006/600	58,64



BU6085



## TC-1800

- scie circulaire plongeante pour carrelages, sur rail
- interrupteur PRCD, soft-start et protection contre les surcharges
- disque diamant type CDTC (à sec/eau) Ø 180 mm, coffret et rail de guidage inclus

### caractéristiques

puissance	: 1,8kW (2,5Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 180 x 22,23 mm
épaisseur de coupe max.	
sans rail	: 5,5 cm
avec rail	: 4,9 cm
dans la pierre naturelle	: 3 cm
poids	: 6,7 kg
prix €	: 590,00

### DISPONIBLE EN 2 VERSIONS:

machine avec 3 rails de 40 cm + raccordements + 2 serre-joints inclus

n° d'article : MZMB180PRO

machine avec 1 rail de 140 cm + 2 serre-joints inclus

n° d'article : MZMB180REN

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
rail 40 cm	MZMBAR0400	28,00
rail 140 cm	MZMBAR1400	81,00
serre-joint	MZMBAK0000	28,00
raccordement	MZMBARK000	10,00
disque diamanté à sec/eau Ø 180 mm	CDTC180300	75,00
disque diamanté pour finition fine à eau Ø 180 mm	CDC1803000	90,00



refroidissement  
à eau



aspiration de  
poussières



rails avec  
serre-joints




profondeur  
réglable



trous  
d'encastrement

coupe sous angle

système d'arrivée  
d'eau brevetéchariot avec  
6 roulements

## CARACOUP

- machine professionnelle pour faïence, carrelages normaux et céramiques. Aussi possible de couper de temps en temps des pierres naturelles jusqu'à 20 mm.
- machine avec guide supérieur, chariot avec 6 roulements, pieds repliables, pompe à eau professionnelle, butée latérale réglable et disque diamanté Ø200 mm (type CDC2004000)

### caractéristiques

puissance	: 1,0kW (1,3Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 200 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	: 2 cm

	Caracoup 265	Caracoup 295
longueur de coupe max.	60 cm	90 cm
longueur de transport	100 cm	130 cm
max. coupe diagonale	420 x 420 mm	630 x 630 mm
poids	34,0 kg	39,0 kg
n° d'article	BUK2650000	BUK2950000
prix €	885,00	1.010,00

### ACCESSOIRE (voir aussi page 79)

description	n° d'article	prix €
table latérale	BUKS000000	109,00

disques pour cette machine	page
carrelages / pierres naturelles	17 - 19



Caracoup 265

## CARACOU ALU

- machine professionnelle pour faïence, carrelages normaux et céramiques. Aussi possible de couper de temps en temps des pierres naturelles jusqu'à 30 mm.
- machine avec guide supérieur, chariot avec 8 roulements, pieds coulissants, pompe à eau professionnelle, jeu de roues, manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe (manivelle uniquement sur Caracoup 130), butée latérale réglable et disque diamanté Ø200 mm (type CDC2004000)
- pince pour carrelages disponible permettant des coupes à 45° plus précises

### caractéristiques

puissance	: 1,4kW (1,8Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 200 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	: 3 cm

	Caracoup 85	Caracoup 105	Caracoup 130
longueur de coupe max.	85 cm	105 cm	130 cm
longueur de transport	130 cm	160 cm	195 cm
max. coupe diagonale	600 x 600 mm	740 x 740 mm	880 x 880 mm
poids	45,0 kg	49,0 kg	54,0 kg
n° d'article	BUCC850000	BUCC105000	BUCC130000
prix €	1.550,00	1.650,00	1.780,00

### ACCESSOIRES (voir aussi page 79)

description	n° d'article	prix €
table latérale	BUCCS00000	130,00
pince carrelages pour BUCC850000	BUCCTB0000	140,00
pince carrelages pour BUCC105000	BUCCTB3000	140,00
pince carrelages pour BUCC130000	BUCCTB4000	178,00
butée latérale	XSPC700710	50,00

disques pour cette machine	page
carrelages / pierres naturelles	17 - 19



guide laser



trous d'encastrement



coupe sous angle



butée latérale professionnelle



charriot avec 8 roulements



ped coulissant, blocage rapide



Caracoup 85 ALU



guide laser



coupe sous angle



manivelle

pied coulissant,  
blocage rapidesystème d'arrivée  
d'eau breveté

## P-3500

- idéal pour la coupe de pierres naturelles, dalles en béton, bordures et klinkers
- livrée avec guidage laser, roues de transport, table latérale, manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe, butée latérale et disque diamant Ø350mm (type CNTS350400)

### caractéristiques

puissance	: 2,2kW (3,0 Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 350 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max. 90°	: 11 cm
épaisseur de coupe max. en 2 coupes	: 18cm
épaisseur de coupe max. 45°	: 8 cm

	P-3508	P-3510	P-3512	P-3515	P-3520
longueur de coupe max.	85 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
longueur de transport	160 cm	176 cm	198 cm	230 cm	275 cm
poids	80 kg	83 kg	86 kg	92 kg	103 kg
n° d'article	BP35080000	BP35100000	BP35120000	BP35150000	BP35200000
prix €	2.165,00	2.305,00	2.440,00	2.645,00	3.215,00

### ACCESSOIRES (voir aussi page 79)

description	n° d'article	Prix €
table à rouleau	BPR0000000	180,00
table latérale	BPT0000000	129,00
butée latérale pour P-3508	BPA0080000	101,00
butée latérale pour P-3510	BPA0100000	106,00
butée latérale pour P-3512	BPA0120000	111,00
butée latérale pour P-3515	BPA0150000	119,00
butée latérale pour P-3520	BPA0200000	120,00
pince carrelage	XSPC902620	99,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15
carrelages / pierres naturelles	17 - 19



P-3512

**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**

## EASYCOUP NEXT

- scie à pierre compacte
- scie passe-partout idéale avec chariot
- pour utilisation avec ou sans refroidissement à eau
- raccordement d'un aspirateur possible
- disque diamanté Ø 350 mm inclus (type CNEE350400)

### caractéristiques

puissance	: 2,2kW (3,0Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 350 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	: 11 cm
épaisseur max. en 2 coupes	: 14 cm
longueur de coupe max.	: 34 cm
poids	: 37 kg
n° d'article	: BUC350N000
prix €	: 960,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15



table à roulement



raccord pour aspirateur



brosses pour un minimum de poussières





réglable en hauteur



chariot avec 6 roulements



pieds de transport repliables



coupe en onglet



## X-COUP

- table de coupe universelle pour tout type de pierres, béton, tuiles, etc
- construction robuste avec peinture à la cuisson
- tête inclinable à 45° pour coupe en onglets
- chariot avec 6 roulements
- circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau déconnectable
- livrée avec roues de transport, butée latérale et disque diamanté Ø350mm (type CNEE350400)

### caractéristiques

puissance	: 2,2kW (3,0pk)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 350 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	
90°	: 11 cm
en 2 coupes:	15,5 cm
45°	: 5,5 cm
longueur de coupe max.	: 80 cm (charriot 45 cm)
longueur de transport	: 120 cm
poids	: 75 kg
n° d'article	: BEX3500000
prix €	: 849,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15

## T-3510

- table de coupe universelle pour tout type de pierres, béton, tuiles, etc
- construction high-tech en : aluminium, acier galvanisé et ABS
- gain de poids énorme par rapport à une machine traditionnelle
- tête inclinable à 45° pour coupe en onglets
- grand chariot robuste avec 6 roulements
- refroidissement de l'eau grâce à la circulation avec pompe à piston plongeur
- livrée avec butée latérale réglable et disque diamant Ø350mm (type CNE3504000)
- jeu de roues et guidage laser seulement avec T-3510 Laser

### caractéristiques


puissance	: 2,2kW (3 Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 350 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	
90°	: 11 cm
en 2 coupes	: 13 cm
45°	: 8 cm
longueur de coupe max.	: 80 cm (charriot 45 cm)
longueur de transport	: 120 cm

caractéristiques	T3510	T3510 Laser
roues et laser	-	✓
poids	65 kg	68 kg
n° d'article	BT3510B000	BT3510L000
prix €	1.395,00	1.595,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15



guide laser (T3510 Laser)



butée latérale réglable



charriot avec 6 roulements



piéd coulissant, blocage rapide



coupe en onglet



T3510 Laser

guide laser  
(T4010 Laser)grande  
profondeurchariot avec 6  
roulementspied coulissant,  
blocage rapidesystème d'arrivée  
d'eau breveté

T4010 Laser

## T-4010

- table de coupe universelle pour tout type de pierres, béton, tuiles, etc
- construction high-tech en : aluminium, acier galvanisé et ABS
- gain de poids énorme par rapport à une machine traditionnelle
- tête inclinable à 45° pour coupe en onglets
- grand chariot robuste avec 6 roulements
- refroidissement de l'eau grâce à la circulation avec pompe à piston plongeur
- livrée avec butée latérale réglable et disque diamant Ø400mm (type CNA4004DC0)
- jeu de roues et guidage laser seulement avec T-4010 Laser

### caractéristiques

puissance	: 2,8kW (3,8 Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 400 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	: 14 cm
épaisseur max. en 2 coupes	: 15,5 cm
longueur de coupe max.	: 80 cm (charriot 45 cm)
longueur de transport	: 120 cm

caractéristiques	T4010	T4010 Laser
roues et laser	-	✓
poids	68 kg	73 kg
n° d'article	BT40100000	BT4010L000
prix €	1.850,00	1.995,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15

## T-5010

- table de coupe universelle pour tout type de pierres, béton, tuiles, etc
- construction high-tech en : aluminium, acier galvanisé et ABS
- gain de poids énorme par rapport à une machine traditionnelle
- tête inclinable à 45° pour coupe en onglets
- grand chariot robuste avec 6 roulements
- refroidissement de l'eau grâce à la circulation avec pompe à piston plongeant
- livrée avec butée latérale et disque diamant Ø500mm (type CNE5004DC0)
- guidage laser uniquement avec T-5010 Laser

### caractéristiques

Ø disque diamanté	: 500 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	: 17 cm
épaisseur max. en 2 coupes	: 23 cm
longueur de coupe max.	: 75 cm (charriot 45 cm)
longueur de transport	: 120 cm

caractéristiques	T5010	T5010 Laser
puissance	3.5kw (4,5Cv)	4,0kw (5,5Cv)
voltage	<b>230V</b>	400V
laser	-	✓
poids	80 kg	85 kg
n° d'article	BT50100230	BT5010L000
prix €	2.320,00	2.395,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15



guide laser (T5010 Laser)



grande profondeur



charriot avec 6 roulements



piéd coulissant, blocage rapide



système d'arrivée d'eau breveté



T5010 Laser

**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



guide laser  
(T-6010 Laser)



grande  
profondeur



chariot avec  
6 roulements



ped couissant,  
blocage rapide



système d'arrivée  
d'eau breveté

## T-6010

- construction hightech en aluminium et ABS
- gain de poids énorme par rapport à une machine traditionnelle
- refroidissement de l'eau grâce à la circulation avec pompe à piston plongeur
- T-6010 XL spécialement conçue pour couper les nouveaux blocs de construction plus longs comme les PLS500 de Wienerberger, ...
- livrée avec butée latérale et disque diamant Ø600mm (type CNE6004DC0)
- guidage laser uniquement avec T-6010 Laser

### caractéristiques

Ø disque diamanté	: 600 x 25,40 mm
épaisseur de coupe max.	: 22 cm
épaisseur max. en 2 coupes	: 28 cm
longueur de coupe max.	: 76 cm (charriot 45 cm)

**NEW**

caractéristiques	T6010	T6010 XL	T6010 Laser	T6010 Laser XL
puissance	3.5kw (4.5Cv)	3.5kw (4.5Cv)	4.0kw (5.5Cv)	4.0kw (5.5Cv)
voltage	<b>230V</b>	<b>230V</b>	400V	400V
longueur de coupe max. épaisseur 22cm, en 1 coupe	47 cm	<b>76 cm</b>	47 cm	<b>76 cm</b>
longueur de transport	120 cm	160 cm	120 cm	160 cm
laser	-	-	✓	✓
poids	80 kg	85 kg	85 kg	90 kg
n° d'article	BT60100230	BT601023XL	BT6010L000	BT6010L40XL
prix €	2.395,00	2.600,00	2.700,00	2780,00

### disques pour cette machine page

universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15



T6010

T6010 XL

## T-7010 ET P-7010 LASER

- pour le sciage de briques, parpaings, bloc d'Arqex et autres blocs de construction
- construction hightech en aluminium et ABS
- gain de poids énorme par rapport à une machine traditionnelle
- livrée avec butée latérale, roues de transport et disque diamanté Ø700mm (type CNE7004000)
- guidage laser uniquement avec P-7010

### caractéristiques

puissance	: 4,0kW (5,5Cv)
voltage	: 400V
Ø disque diamanté	: 700 x 25,40 mm

caractéristiques	T-7010	P-7010
épaisseur de coupe max.		
90°	27 cm	27 cm
en 2 coupes	34 cm	-
45°	-	18 cm
longueur de coupe max.	55 cm	62 cm
longueur de coupe	160 cm	225 cm
laser	-	✓
poids	95 kg	117 kg
n° d'article	BT70100000	BP70100000
prix €	2.990,00	3.475,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	8 - 9
béton / matériaux durs	12 - 13
briques	15



guide laser  
(P-7010)



grande  
profondeur



chariot avec 6  
roulements  
(T-7010)



ped couissant,  
blocage rapide



travailler à 1 mm  
près des bordsaspiration de  
poussièresbrosse dans le  
capot

## BS-1253 DUSTEC

- pour poncer et niveler le béton ou la pierre, sur murs ou sols, pour égaliser ou nettoyer
- poignée soft-grip
- raccord pour aspirateur intégré et bague de brosse pour travailler sans poussières
- soft-start et protection contre les surcharges
- possibilité de travailler contre les murs grâce à la pièce amovible.
- livré en coffret de transport et avec plateau diamanté (type CUDG)

### caractéristiques

puissance	: 1,7kW (2,3Cv)
voltage	: 230V
Ø plateau diamanté	: 125 x 22,23 mm
poids	: 4,5 kg
n° d'article	: MZBS1253N0
prix €	: 530,00

### ACCESSOIRE

description	n° d'article	prix €
brosses	XAM6C57006C	19,04

plateaux pour cette machine	page
béton	32 - 33
briques / asphalte	34



## TWOG RIP DUSTEC

- pour poncer et niveler le béton ou la pierre, sur murs ou sols, pour égaliser ou nettoyer
- ponceuses à béton très puissantes avec moteur 2.200W avec réglage de vitesse électronique
- 2 poignées parallèles avec amortisseurs pour un contrôle et un confort d'utilisation optimaux
- raccord pour aspirateur intégré et bague de brosse pour travailler sans poussières
- soft-start et protection contre les surcharges
- possibilité de travailler contre les murs grâce aux pièces amovibles (Ø180) ou orientables (Ø125)
- livré en coffret de transport et avec plateau diamanté (type CUDG)

### caractéristiques

puissance	: 2,2kW (3Cv)
voltage	: 230V

caractéristiques	Twogrip 125	Twogrip 180
Ø plateau	125 x 22,23 mm	180 x 22,23 mm
vitesse de rotation	4500-9500 t/min	3200-6500 t/min
poids	5,8 kg	5,9 kg
n° d'article	MZBS125500	MZBS180500
prix €	595,00	655,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
brosse capot BS-1255	XAGBS1008550	9,22
brosse demi-lune BS-1255	XAGBS1008150	5,04
capot, brosse incl. BS-1805	XAGBS1006170	16,20
demi-lune, brosse incl. BS-1805	XAGBS1006270	8,11

plateaux pour ces machines	page
béton	32 - 33
briques / asphalte	34



Twogrip 125



réglage de vitesse



pièce amovible Twogrip 180



pièce orientable Twogrip 125



raccord pour aspirateur



Twogrip 180



aspiration de poussières



largeur réglable jusqu'à 40 mm



profondeur de coupe réglable



profondeur de coupe max.

## SL-1253 DUSTEC

- sciage sans poussières grâce au carter high-tech
- équipé d'un dispositif de blocage de l'axe pour pouvoir changer facilement les disques
- livré en coffret de transport et avec 2 disques diamantés Ø125mm (type CEE125301F)

### caractéristiques

puissance	: 1,7kW (2,3Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 125 x 22,23 mm
profondeur de coupe max.	: 27 mm
largeur de coupe	: 13 - 40 mm
poids	: 4,5 kg
n° d'article	: MZSL1253N0
prix €	: 595,00

### disques pour cette machine

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	6 - 7
béton / matériaux durs	10 - 12
briques	14



## SL-1505 DUSTEC

- scie extrêmement profond
- sciage sans poussières grâce au carter high-tech
- livré en coffret de transport et avec 2 disques diamantés Ø150mm (type CEE150901F)

### caractéristiques

puissance	: 2,5kW (3,4Cv)
voltage	: 230V
Ø disques diamantés	: 150 x 22,23 mm
profondeur de coupe max.	: 50 mm
largeur de coupe	: 6 - 47 mm
poids	: 7,2 kg
n° d'article	: MZSLB15050
prix €	: 825,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	6 - 7
béton / matériaux durs	10 - 12
briques	14



aspiration de poussières



largeur réglable jusqu'à 47 mm



poignée double



indicateur de surcharge



disque facile à remplacer sans outillage



raccord pour aspirateur



rouleaux de guidage

## DÉCOUPEUSES

- nouvelle génération de découpeuse pour pierre et béton permettant de découper à sec ou avec refroidissement à eau
- capot en magnésium pouvant être ajusté sans outils
- raccord pour aspirateur afin de réduire la poussière et les projections d'eau
- indicateur de surcharge à LED
- disjoncteur PRCD
- DS-4000: le coté du capot peut être démonté afin de permettre les coupes contre le mur grâce à l'utilisation d'une bride spécifique
- fourni avec des rouleaux de guidage amovibles pour plus de précision et de confort lors de la découpe
- livré avec disque diamanté (type CEE)



DS-4000

caractéristiques	DS-3500	DS-4000
puissance	2,8kW	3,2kW
voltage	230V	230V
Ø disque diamanté	350 x 25,40 mm	400 x 25,40 mm
profondeur de coupe max.	125 mm	150 mm
poids	8,3 kg	10,1 kg
n° d'article	MZDS350000	MZDS400000
prix €	940,00	1200,00

disques pour cette machine	page
universel / matériaux divers	6 - 7
béton / matériaux durs	10 - 12
briques	14



DS-4000



DS-3500

## ACCESSOIRES

### CAPOTS ANTI-POUSSIÈRES POUR DÉCOUPEUSES

description	n° d'article	prix €
capot pour DS-3500	MZDSSK3500	159.00
capot pour DS-4000	MZDSSK4000	179.00



### BRIDE ET CAPOT POUR DÉCOUPE CONTRE LE MUR POUR DS-4000

description	n° d'article	prix €
capot pour coupe contre le mur	MZDSFS4100	49.00
bride boulonnée	MZDSFS4200	79.00

### DISQUES POUR UTILISATION AVEC BRIDE BOULONNÉE

description	n° d'article	prix €
Thunderline universeel Ø400	CEB400BFTT	199.00
CASS premium asphalte Ø400	CASS400BF0	165.00
CS premium béton Ø400	CS400BF00P	242.00





## W-3714

- idéal pour la découpe d'ouvertures dans des murs en briques ou en béton
- carter de protection qui couvre le disque entièrement, protégeant ainsi des projections d'eau et de poussières
- utilisation avec refroidissement à eau ou aspiration de poussières
- sciage rapide dans béton et pierre, précision au millimètre
- arrivée d'eau par l'axe
- réglage de profondeur
- livré avec coffret de transport et disque diamanté (type CNEC370500)

### caractéristiques

puissance	: 2,1kW (2,8Cv)
voltage	: 230V
Ø disque diamanté	: 370 x 30,00 mm
profondeur de coupe max.	: 15 cm
poids	: 11,5 kg
n° d'article	: MZWB371400
prix €	: 1395,00

### disques MASTER

Ø370x30.00mm	n° d'article	prix €
Universel MASTER	CNEM370500	255,00
Béton MASTER	CNCM370500	265,00
Briques MASTER	CNAM370500	265,00

### disques CLASSIC

Ø370x30.00mm	n° d'article	prix €
Universel CLASSIC	CNEC370500	185,00
Béton CLASSIC	CNCC370500	200,00
Briques CLASSIC	CNAC370500	200,00



raccord pour aspiration



changement facile du disque



réglage de profondeur

**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**





réservoir d'eau amovible de 20l



poignée réglable en hauteur

## RVZ-500

- conception robuste
- bonne répartition du poids
- alimentation en eau des deux côtés du disque
- réservoir d'eau amovible de 20l
- affichage de la profondeur de coupe
- filtre à air cyclone
- roues avec roulements de haute qualité

### caractéristiques

moteur	: Honda GX390 essence
puissance	: 9,65 kW (13,0 Cv)
Ø disque	: 500 x 25,40 mm
profondeur de coupe max.	: 180 mm
poids	: 106 kg
n° d'article	: RVZ5000000
prix €	: 2600,00

### disques pour cette machine

disques pour cette machine	page
béton / pierres dures	10
asphalte	14



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



écrou de réglage pour roue motrice



rainure pour une stabilité optimale


## RS-3300

- scie à anneau révolutionnaire permettant de découper jusqu'à 220mm dans la pierre et le béton
- à utiliser avec refroidissement à eau grâce au raccord d'alimentation intégré
- roue motrice facile à régler avec 1 bouton rotatif
- indicateur de surcharge à LED
- disjoncteur PRCD

### caractéristiques

puissance	: 3,2kW (4,3Cv)
voltage	: 230V
Ø disque	: 330 mm
profondeur de coupe max.	: 220 mm
poids	: 12,6 g
n° d'article	: MZRS330000
prix €	: 2850.00

disques anneau	n° d'article	prix €
béton (roue motrice incluse)	CRSC330000	234.00
brique (roue motrice incluse)	CRSA330000	234.00
roue motrice	CRSDW10000	20.00





ICS 680

## ICS 680

- pour la découpe de fenêtres, portes et ouvertures dans le béton et la brique.
- l'utilisation abondante d'eau est obligatoire pour un bon fonctionnement
- livrée avec guide et chaîne universelle

### caractéristiques

puissance	: 5Cv
contenu	: 77 cm <sup>3</sup>
carburant	: essence 2-temps
profondeur de coupe max.	: 30 cm
poids	: 9,6 kg
n° d'article	: KIBM680000
prix €	: 1.885,00

## ICS 695

### AVANTAGES 695 PAR RAPPORT À 680

- moins de vibrations
- matériel haut de gamme
- beaucoup plus puissante
- poids identique
- plus pratique en utilisation

### caractéristiques

puissance	: 6,4Cv
contenu	: 94 cm <sup>3</sup>
carburant	: essence 2-temps
poids	: 9,6 kg

	695 GP0	695 GP1
profondeur de coupe max.	35 cm	40 cm
n° d'article	KIBM695GP0	KIBM695GP1
prix €	2.881,00	2.976,00



ICS 695

## ACCESSOIRES

### CHAÎNES / GUIDE POUR ICS 680

description	longueur	quantité segments	n° d'article	prix €
chaîne béton premium	30 cm	29S.	KIBKC300-1	495.00
chaîne abrasif	30 cm	29S.	KIBKA300-1	428.00
chaîne universelle	30 cm	29S.	KIBKE300-1	358.00
guide	30 cm		KIBZ030000	169.00

### CHAÎNES / GUIDE POUR ICS 695

description	longueur	quantité segments	n° d'article	prix €
chaîne béton premium	35 cm	32S.	KIBKC350-1	545.00
chaîne abrasif	35 cm	32S.	KIBKA350-1	472.00
chaîne universelle	35 cm	32S.	KIBKE350-1	397.00
guide	35 cm		KKBZ035000	214.00
chaîne béton premium	40 cm	35S.	KIBKC400-1	599.00
chaîne abrasif	40 cm	35S.	KIBKA400-1	518.00
chaîne universelle	40 cm	35S.	KIBKE400-1	436.00
guide	40 cm		KKBZ040000	272.00

### ACCESSOIRES POUR 680 + 695 (35 + 40CM)

description	n° d'article	prix €
pignon d'entraînement	XICS709490	21.50
huile 2-temps (6 x 100 ml)	KIBO613000	14.70

### CHAÎNES / GUIDE POUR STIHL GS 461

Uniquement possible en utilisant chaîne, guide et pignon d'entraînement ICS

description	longueur	quantité segments	n° d'article	prix €
chaîne béton premium	40 cm	32S.	KIBKC350-1	545.00
chaîne abrasif	40 cm	32S.	KIBKA350-1	472.00
chaîne universelle	40 cm	32S.	KIBKE350-1	397.00
guide	40 cm		XICS560807	214.00
pignon d'entraînement			XICS562165	21.10



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**

## ICS PRO

- conçu pour fonctionner tous les jours dans des conditions difficiles, lors de la coupe de béton ou tuyaux utilitaires. La polyvalence unique d'une scie à chaîne inclut la capacité de faire des incisions profondes, des angles parfaits, une seule incision sur un côté et une série infinie de formes irrégulières. Découpe facile, rapide et portable dans le béton armé, la brique, les tuyaux en béton, les tuyaux en fer forgé, la fonte, les pierres naturelles et bien plus encore. Les puissants systèmes pneumatiques et hydrauliques d'ICS sont conçus pour couper à travers murs, sols, tuyaux ou colonnes en une seule fois.
- l'utilisation abondante d'eau est obligatoire pour garantir un bon fonctionnement.
- livrée sans guide ni chaîne, possibilité d'utiliser 4 longueurs de guide différentes: 25, 38, 50 ou 63cm, voir page 75.



caractéristiques	890F4	701-A
entraînement	hydraulique 30l/min	pneumatique 6 bar, 3,5m <sup>3</sup> /min
poids	12 kg	13 kg
n° d'article	KIBM890F41	KIBM701000
prix €	3.938,00	5.154,00

701-A



890F4




### CHAÎNES / GUIDE POUR ICS 890F4 ET 701A

description	longueur	quantité segments	n° d'article	prix €
chaîne béton/pierres nat. haut rendement	25 cm	25S.	KIBHKCL250	705,00
chaîne béton haute vitesse	25 cm	25S.	KIBHKCS250	705,00
chaîne abrasif	25 cm	25S.	KIBHKA0250	674,00
chaîne universelle	25 cm	25S.	KIBHKE0250	618,00
guide	25 cm		KIBHZ00250	164,00
chaîne béton/pierres nat. haut rendement	38 cm	29S.	KIBHKCL380	840,00
chaîne béton haute vitesse	38 cm	29S.	KIBHKCS380	840,00
chaîne abrasif	38 cm	29S.	KIBHKA0380	800,00
chaîne universelle	38 cm	29S.	KIBHKE0380	720,00
guide	38 cm		KIBHZ00380	216,00
chaîne béton/pierres nat. haut rendement	50 cm	34S.	KIBHKCL500	990,00
chaîne béton haute vitesse	50 cm	34S.	KIBHKCS500	990,00
chaîne abrasif	50 cm	34S.	KIBHKA0500	951,00
chaîne universelle	50 cm	34S.	KIBHKE0500	864,00
guide	50 cm		KIBHZ00500	265,00
chaîne béton/pierres nat. haut rendement	63 cm	40S.	KIBHKCL630	1.224,00
chaîne béton haute vitesse	63 cm	40S.	KIBHKCS630	1.224,00
chaîne abrasif	63 cm	40S.	KIBHKA0630	1.165,00
chaîne universelle	63 cm	40S.	KIBHKE0630	1.061,00
guide	63 cm		KIBHZ00630	411,00

### GROUPE HYDRAULIQUE ICS

#### caractéristiques

puissance	: 13,5 kW (18Cv)
carburant	: essence
débit	: 20 l/m ou 30 l/m
n° d'article	: KPOWERPACK (groupe hydraulique)
prix €	: 6.821,00
n° d'article	: KPOWERHOSE (set de tuyaux 2 x 7,5 m)
prix €	: 482,00

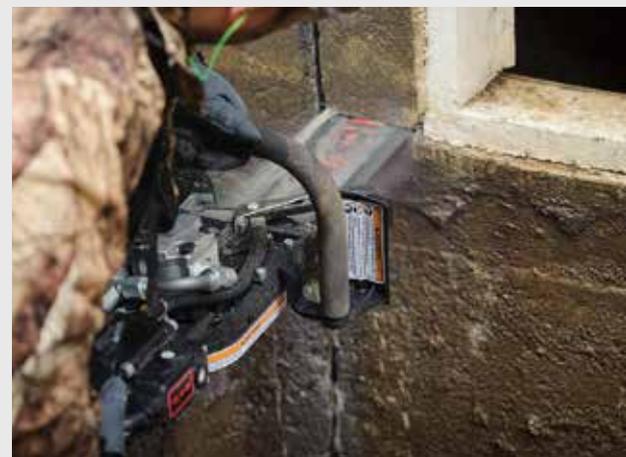

## TP-400

- le design épuré réduit fortement les vibrations transmises à l'utilisateur, apportant plus de confort et réduisant les temps de pause
- vitesse de compactage plus grande pour un rendement plus important
- cadre de protection complet du moteur
- point de levage intégré et poignées dans le cadre
- la poignée se replie à plat, facilitant ainsi le transport et le rangement
- roues de transport repliables incluses

### caractéristiques

puissance	: 5,5 Cv
carburant	: super sans plomb
moteur	: Honda GX 160
force	: 15 kN
fréquence H2	: 100
largeur plaque	: 40 cm
poids	: 85 kg
n° d'article	: RTP40000-1
prix €	: 1.490,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
plaque en polyuréthane pour plaque vibrante TP-400	RATP400000	120,00



## AIGUILLES VIBRANTES

- électromoteur monophasé très puissant, double isolation, universel pour toutes les transmissions flexibles et aiguilles
- les aiguilles et flexibles sont interchangeables excepté l'aiguille de Ø 25 mm
- grand nombre de vibrations augmente la densité de compactage du béton
- le carter de protection ergonomique est en fibre de nylon de haute résistance et anti-choc
- facile d'utilisation et léger

### SET

La combinaison la plus populaire est un moteur à vibration avec une aiguille Ø40 mm et un tuyau de 3 m de long

description	n° d'article	prix €
moteur + aiguille 40mm + flexible 3m	RET2000SET	580,00

### ÉLECTROMOTEUR

caractéristiques	
puissance	: 2.3kW (3,1 Cv)
voltage	: 230V
vitesse de rotation	: 4.800 t/min
poids	: 4,5 kg
n° d'article	: RET2000000
prix €	: 333,00

### AIGUILLES

Ø mm	n° d'article	prix €
25	RET3250000	156,00
40	RET3400000	159,00
48	RET3480000	164,00
58	RET3580000	175,00

### FLEXIBLES POUR AIGUILLES VIBRANTES

Ø mm	longueur mm	n° d'article	prix €
25	1000	RET4251000	165,00
25	2000	RET4252000	184,00
25	3000	RET4253000	199,00
25	5000	RET4255000	223,00
40 - 58	1000	RET4381000	165,00
40 - 58	2000	RET4382000	181,00
40 - 58	3000	RET4383000	190,00
40 - 58	5000	RET4385000	223,00





## RÈGLE VIBRANTE

- utilisation simple
- pas besoin de barres de guidage pour un résultat optimal
- oscillage du profil en tournant la poignée
- largeur de la règle : 2 m

description	n° d'article	prix €
Honda GX25 4-temps	RFBH000000	868,00

# ACCESSOIRES POUR TABLES DE COUPE

## TABLE À ROULEAUX

description	n° d'article	prix €
pour D-3012, P-3500	BPR0000000	199,00



## POMPES À EAU

- DG-108 pour X-Coup
- P-1 pour: Caracoup, Caracoup Alu, S-Coup, X-Coup
- P-2 pour: T-3510, T-4010, D-3000
- P-3 pour: P-3500, T-5010, T-6010, T-7010, P-7010

description	n° d'article	prix €
DG-108	XGZC05010006	62,00
P-1	XWPE010000	71,00
P-2	XWPE020000	75,00
P-3	XWPE030000	78,00



## PINCES POUR CARRELAGES

pour série P-3500 et D-3012

description	n° d'article	prix €
pour D-3012, P-3500	XSPC902620	99,00

pour Caracoup Alu et D-3007

description	n° d'article	prix €
pour D-3007	BUCCTB2000	140,00
pour Caracoup 85	BUCCTB0000	140,00
pour Caracoup 105	BUCCTB3000	140,00
pour Caracoup 130	BUCCTB4000	178,00



XSPC902620



BUCCTB

## TABLE LATÉRALE

description	n° d'article	prix €
pour Caracoup 265 & 295	BUKS000000	109,00
pour Caracoup Alu, D-3007	BUCCS00000	130,00
pour P-3500, D-3012	BPT0000000	129,00

BUCCS / BPT



BUKS





# **COURONNES**





Le choix de la meilleure couronne	82
Béton et matériaux durs <b>avec</b> refroidissement à eau	84
Béton et matériaux durs <b>sans</b> refroidissement à eau	89
Briques et matériaux abrasifs, raccord 5/4"UNC	91
Accessoires, raccord 1/2"G et 5/4"UNC	92
Briques et matériaux abrasifs, raccord M16	93
Accessoires, raccord M16	96
Carrelages et pierres naturelles	98

# LE CHOIX DE LA MEILLEURE COURONNE

## POUR QUELS MATÉRIEAUX?

L'assortiment des couronnes est divisé en 4 couleurs différentes:



### pour utilisation **avec** refroidissement à eau dans le béton et les matériaux durs

pour le forage dans le béton (armé) et tout autres types de pierre (naturelle) dure à très dure. Avec connexion 1/2"G ou 5/4"UNC convenant immédiatement aux carotteuses diamant les plus courantes. Disponible en 3 qualités/prix qui se distinguent dans leur rapidité et rendement.



### pour utilisation **sans** refroidissement à eau dans le béton et les matériaux durs

pour le forage à sec dans le béton (armé) et tout autre type de pierres dures. Unique en son genre car l'utilisation d'eau était auparavant toujours nécessaire. Une extraction de poussière par l'axe de la carotteuse est dans ce cas obligatoire.. Pour obtenir le meilleur résultat, l'utilisation d'une fonction de micro-percussion et d'un support est également recommandée.



### pour utilisation **sans** refroidissement à eau dans la brique et les matériaux abrasifs

pour le forage de tout type de pierre abrasives avec un haut rendement. Disponible avec diverses connexions ainsi que différents adaptateurs capot anti-poussières pour s'adapter sur presque toute perceuse (diamant)



### pour utilisation **avec** ou **sans** refroidissement à eau dans le carrelages et les pierres naturelles

3 lignes ont été développées pour le perçage et le fraisage dans tous types de carrelages et pierre naturelle. Avec raccord 1/2 "G pour perçage à eau avec un rendement très élevé, raccord hexagonal pour perçage à sec sur une perceuse (sans fil) et M14 pour les meuleuses angulaires.

## QUELLE QUALITÉ?

Le nombre de diamants indique le niveau de qualité des segments.

Plus de diamants = plus de qualité, vitesse et rendement.



■ vitesse  
■ rendement



## SUR MESURE

Vous trouverez dans ce catalogue les couronnes que nous tenons toujours en stock. Nous avons également la possibilité de produire la plupart des longueurs et diamètre sur mesure. Le prix de cette production sur mesure se calcule très facilement : supplément de 10% sur le prix catalogue du diamètre ou longueur précédent.

### PAR EXEMPLE:

- Vous avez besoin d'une couronne béton Brilliant **Ø81mm** avec longueur utile de **500mm**, raccord 5/4"UNC.
- Couronne plus courte existante = couronne béton Brilliant **Ø81mm** avec longueur utile de **420mm**, raccord 5/4"UNC (EB08142020, prix €229,00, p84)
- Prix de la couronne sur mesure : €229,00 + 10% = €251,90

## CARACTÉRISTIQUES



**Hauteur du segment MM**



**Soudés au laser, garantis 100% contre détachement des segments.**



**Turbo Twisted:** Segments TT : segments pointus révolutionnaires. Ceux-ci garantissent une amorce rapide dans le matériel à forer dès le premier trou et un forage rapide durant toute sa longévité



**Turbo:** pour une vitesse de forage plus élevée



**Fast-Tip:** pour une affutage rapide



**Diatex:** Durant la production des segments, chaque diamant est placé très prudemment afin de garder la distance entre les diamants identique, ce qui permet d'empiler couche après couche sur le segments. Après usage complet d'une couche, une toute nouvelle couche apparaît. Grâce à ce procédé, chaque diamant est utilisé à 100%, afin de prolonger la longévité et la rapidité du sciage.



**Raccord machine 5/4"UNC**



**Raccord machine 1/2"G**



**Raccord adaptateur M16**



**Raccord adaptateur M16 / Dustec:** version avec fentes dans la bride pour une utilisation avec l'aspiration de poussières Dustec




**Avec/Sans refroidissement à eau**





## COURONNES BÉTON BRILLIANT

Couronnes révolutionnaires avec segments TT garantissant un rendement et une vitesse élevés.



Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
				
8	100	EB00810010		66,00
10	150	EB01015010		72,00
12	150	EB01215010		82,00
14	200	EB01420010		86,00
14	315	EB01430010		91,00
16	200	EB01620010		92,00
16	315	EB01630010		94,00
18	315	EB01830010		97,00
20	315	EB02030010		99,00
22	315	EB02230010		103,00
24	315	EB02430010		108,00
25	315	EB02530010		109,00
26	315	EB02630010		113,00
28	315	EB02830010		117,00
31	315	EB03130010		121,00
31	420	EB03142010		123,00
36	315	EB03630010		134,00
36	420	EB03642010		135,00
41	315	EB04130010		145,00
41	420	EB04142010	EB04142020	146,00
46	420	EB04642010	EB04642020	159,00
51	420	EB05142010	EB05142020	177,00
56	420	EB05642010	EB05642020	182,00
61	420	EB06142010	EB06142020	192,00
66	420	EB06642010	EB06642020	198,00
71	420	EB07142010	EB07142020	199,00
76	315	EB07630010	EB07630020	207,00
76	420	EB07642010	EB07642020	214,00
81	315	EB08130010	EB08130020	223,00
81	420	EB08142010	EB08142020	229,00
86	420	EB08642010	EB08642020	246,00
91	420	EB09142010	EB09142020	258,00
96	420	EB09642010	EB09642020	276,00



raccord 5/4"UNC



raccord 1/2\"G



segments TT

**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**


Du Ø 101 au 161 mm, nous différencions l'épaisseur de la buse ainsi que des segments suivant le raccord:




1/2" G avec la buse et les segments plus fins des plus petits diamètres créant moins de résistance. Cela facilite le perçage à la main avec une couronne 20% plus légère.



5/4" UNC gardent l'épaisseur traditionnelle pour une utilisation sur support. Une pression de 300 à 400kg est alors facilement exercée et il est donc préférable d'utiliser un segment de 3,5 mm pour plus d'efficacité.



Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
		1/2" G	5/4" UNC	
101	420	EB10142010	EB10142020	286,00
111	420	EB11142010	EB11142020	296,00
121	420	EB12142010	EB12142020	326,00
126	420	EB12642010	EB12642020	337,00
131	420	EB13142010	EB13142020	349,00
141	420	EB14142010	EB14142020	353,00
151	420	EB15142010	EB15142020	388,00
161	420	EB16142010	EB16142020	439,00
171	420		EB17142020	443,00
181	420		EB18142020	486,00
201	420		EB20142020	557,00




Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
		5/4" UNC		
220	420	EB22042020		585,00
250	420	EB25042020		611,00
275	420	EB27542020		675,00
300	420	EB30042020		765,00
350	420	EB35042020		881,00
400	420	EB40042020		992,00
450	420	EB45042020		1050,00
500	420	EB50042020		1170,00
550	420	EB55042020		1250,00
600	420	EB60042020		1290,00





## COURONNES BÉTON PREMIUM

Couronnes révolutionnaires avec segments TT garantissant un rendement et une vitesse élevés.



Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
				
14	200	EP01420010		70,00
14	315	EP01430010		72,00
16	200	EP01620010		73,00
16	315	EP01630010		75,00
18	315	EP01830010		77,00
20	315	EP02030010		79,00
22	315	EP02230010		80,00
24	315	EP02430010		84,00
25	315	EP02530010		86,00
26	315	EP02630010		88,00
28	315	EP02830010		89,00
31	315	EP03130010		95,00
31	420	EP03142010		97,00
36	315	EP03630010		106,00
36	420	EP03642010		107,00
41	315	EP04130010		114,00
41	420	EP04142010	EP04142020	115,00
46	420	EP04642010	EP04642020	128,00
51	420	EP05142010	EP05142020	139,00
56	420	EP05642010	EP05642020	143,00
61	420	EP06142010	EP06142020	152,00
66	420	EP06642010	EP06642020	158,00
71	420	EP07142010	EP07142020	161,00
76	315	EP07630010	EP07630020	170,00
76	420	EP07642010	EP07642020	176,00
81	315	EP08130010	EP08130020	183,00
81	420	EP08142010	EP08142020	189,00
86	420	EP08642010	EP08642020	199,00
91	420	EP09142010	EP09142020	210,00



raccord 5/4\"UNC



raccord 1/2\"G



segments TT

**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**




Du Ø 101 au 161 mm, nous différencions l'épaisseur de la buse ainsi que des segments suivant le raccord:




1/2" G avec la buse et les segments plus fins des plus petits diamètres créant moins de résistance. Cela facilite le perçage à la main avec une couronne 20% plus légère.



5/4" UNC gardent l'épaisseur traditionnelle pour une utilisation sur support. Une pression de 300 à 400kg est alors facilement exercée et il est donc préférable d'utiliser un segment de 3,5 mm pour plus d'efficacité.



Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
		1/2" G	5/4" UNC	
101	420	EP10142010	EP10142020	225,00
111	420	EP11142010	EP11142020	234,00
121	420	EP12142010	EP12142020	259,00
126	420	EP12642010	EP12642020	267,00
131	420	EP13142010	EP13142020	279,00
141	420	EP14142010	EP14142020	282,00
151	420	EP15142010	EP15142020	299,00
161	420	EP16142010	EP16142020	353,00
171	420		EP17142020	366,00
181	420		EP18142020	399,00
201	420		EP20142020	456,00



Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
		5/4" UNC		
220	420	EP22042020		468,00
250	420	EP25042020		488,00
275	420	EP27542020		540,00
300	420	EP30042020		612,00
350	420	EP35042020		695,00
400	420	EP40042020		795,00
450	420	EP45042020		840,00
500	420	EP50042020		936,00
550	420	EP55042020		1000,00
600	420	EP60042020		1032,00




**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



## **COURONNES BÉTON STANDARD**

Usage semi-professionnel (alternative aux couronnes Brilliant et Premium)



Ø mm	longueur mm	n° d'article		prix €
				
18	315	ER01830010		53.00
20	315	ER02030010		55.00
24	315	ER02430010		61.00
25	315	ER02530010		63.00
28	315	ER02830010		68.00
31	420	ER03140010		70.00
36	420	ER03640010		73.00
41	420	ER04140010		75.00
51	420	ER05140010	ER05140020	79.00
61	420	ER06140010	ER06140020	87.00
71	420	ER07140010	ER07140020	102.00
76	420	ER07640010	ER07640020	109.00
81	420	ER08140010	ER08140020	116.00
91	420	ER09140010	ER09140020	130.00
101	420	ER10140010	ER10140020	144.00
111	420	ER11140010	ER11140020	159.00
121	420	ER12140010	ER12140020	173.00
131	420	ER13140010	ER13140020	187.00
151	420		ER15140020	215.00
161	420		ER16140020	230.00
171	420		ER17140020	244.00
181	420		ER18140020	259.00
201	420		ER20140020	287.00



## COURONNES DRY BETON

L'utilisation d'eau n'est pas toujours idéale dans la construction et ces couronnes vous offrent la solution. Avec nos nouveaux segments turbo Dry Beton, le refroidissement à eau n'est plus nécessaire.

Pourquoi est-ce possible avec Carat turbo Dry Beton :

- l'utilisation de matières premières alternatives dans le segment augmente sa résistance à la chaleur
- soudage des segments au laser au lieu du brasage, garantis 100% contre le détachement des segments.
- segment Diatex où chaque diamant est placé de façon optimale
- segment turbo pour une amélioration de la vitesse de forage

### AVANTAGE

- Plus besoin d'eau

Alors qu'auparavant, le forage dans le béton nécessitait toujours un ajout d'eau pour le refroidissement des segments, ceci n'est plus obligatoire avec ces couronnes. Cependant, vous pouvez toujours le faire afin d'augmenter leur rendement.

### INCONVÉNIENTS

- Utilisation obligatoire d'un aspirateur

Lorsque l'on ne souhaite pas utiliser d'eau, il est absolument nécessaire de connecter un aspirateur sur la machine afin d'extraire la poussière et de laisser assez d'espace libre aux segments.

- Vitesse et rendement moins élevé que pour les couronnes à eau

Nos couronnes Premium sont 2 fois plus rapide que les couronnes Dry Beton. Leur rendement est également 4 fois plus élevé que celui des couronnes Dry Beton

- Plus de bruit et de vibrations que pour les couronnes à eau

### MACHINE

Ces couronnes doivent être utilisées sur une carotteuse équipée d'une connexion pour aspirateur et d'une micro-percussion comme nos A-1825, A-2225, A-3025 ou A-3425.

En outre, nous vous conseillons de monter cette machine sur un support de forage, quel que soit le diamètre à forer.



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



## COURONNES DRY BETON 60MM

pour forer dans le béton et les pierres dures



Ø mm	longueur (mm)	nombre segments	n° d'article	prix €
68	60	5	HC06806020	120,00
102	60	7	HC10206020	175,00
112	60	7	HC11206020	190,00



raccord 5/4"UNC



segments Turbo




## COURONNES DRY BETON



pour forer dans le béton et les pierres dures



Ø mm	longueur (mm)	nombre segments	n° d'article	prix €
32	315	3	HC03230020	105,00
42	315	4	HC04230020	105,00
52	315	5	HC05230020	105,00
62	315	5	HC06230020	120,00
72	315	6	HC07230020	138,00
82	150	6	HC08215020	140,00
82	315	6	HC08230020	149,00
92	315	6	HC09230020	168,00
102	315	7	HC10230020	180,00
112	315	7	HC11230020	195,00
122	315	8	HC12230020	225,00
132	315	8	HC13230020	235,00
142	315	8	HC14230020	245,00
152	315	8	HC15230020	250,00
162	315	9	HC16230020	280,00



Ø mm	longueur (mm)	nombre segments	n° d'article	prix €
182	315	9	HC18230020	340,00
202	315	10	HC20230020	380,00
225	315	12	HC22530020	450,00
250	315	14	HC25030020	480,00



## COURONNES À SEC 400MM

- à utiliser avec carottesuses A-1825, A-2211, A-2212, A-2225 ou A-3025 pour une aspiration parfaite de la poussière
- idéal pour percer les blocs abrasifs et briques



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
32	420	3	HDNL032422	129.00
42	420	3	HDNL042422	131.00
52	420	3	HDNL052422	134.00
62	420	3	HDNL062422	146.00
72	420	4	HDNL072422	156.00
82	420	4	HDNL082422	165.00
92	420	4	HDNL092422	175.00
102	420	4	HDNL102422	182.00
112	420	4	HDNL112422	193.00
122	420	6	HDNL122422	208.00
132	420	6	HDNL132422	221.00
142	420	6	HDNL142422	238.00
152	420	6	HDNL152422	249.00
162	420	7	HDNL162422	292.00



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
182	420	7	HDNL182422	320.00
202	420	7	HDNL202422	380.00



## JEU DE COURONNES BRILLIANT

- jeu de couronnes (Ø 112, 132 et 162 mm), longueur 420 mm et axe de centrage
- idéal pour percer les blocs abrasifs et briques
- en combinaison avec les carottesuses A-2211 et A-2212:
  - l'axe de centrage inclus peut être utilisé pour une amorce facile
  - permet une aspiration de poussière parfaite lors du forage à sec et un rendement plus élevé



description	n° d'article	prix €
jeu complet	HDNLSET010	772.00





## COURONNES À SEC 60MM

- à utiliser avec carottes A-1825, A-2211, A-2212, A-2225 ou A-3025 pour une aspiration parfaite de la poussière
- idéal pour placer des sockets électriques



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
68	60	3	HDNS068062	129,00
102	60	3	HDNS102062	159,00
112	60	3	HDNS112062	169,00



## ACCESSOIRES

### AXES DE CENTRAGE

pour couronnes 5/4"UNC sur machines A-2211 & A-2212

description	n° d'article	prix €
longueur 60 mm	BCHC005100	39,00
longueur 315 mm	BCHC003100	65,00
longueur 420 mm	BCHC004100	66,00



pour couronnes 5/4"UNC sur machines A-2225 & A-3025

description	n° d'article	prix €
longueur 60 mm	BCHCC51000	39,00
longueur 300 - 420 mm	BCHCC10000	66,00

### PIÈCES DE RÉDUCTION

description	n° d'article	prix €
5/4"UNC → 1/2"G (filet femelle)	BC01000000	25,00
1/2"G → 5/4"UNC (filet mâle)	BC02000000	25,00
SDS-DI 6 fentes → 1/2"G (fem), 5/4"UNC (mâle)	ES00600000	58,00

### RALLONGES

pour couronnes 1/2"G

longueur mm	n° d'article	prix €
100	BC21100000	38,00
200	BC21200000	42,00
300	BC21000000	46,00
300 ALUMINIUM	BC213ALU00	83,00

pour couronnes 5/4"UNC

longueur mm	n° d'article	prix €
100	BC22010000	38,00
200	BC22020000	42,00
300	BC22000000	46,00
300 ALUMINIUM	BC2203ALU0	83,00
400	BC22040000	57,00
500 ALUMINIUM	BC2205ALU0	117,00





## COURONNES À SEC 60MM

- avec segments Fastip et rainures sur les côtés
- idéal pour placer des sockets électriques



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
32	60	3	HDND032604	87.00
42	60	3	HDND042604	92.00
52	60	3	HDND052604	97.00
62	60	3	HDND062604	106.00



## COURONNES À SEC DUSTEC

- avec rainures dans la bride pour utilisation avec aspiration de poussières Dustec
- idéal pour placer des sockets électriques



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
68	60	3	HTS0686040	106.00
72	60	4	HTS0726040	116.00
76	60	4	HTS0766040	120.00
82	60	4	HTS0826040	124.00
92	60	4	HTS0926040	128.00
102	60	5	HTS1026040	134.00
112	60	5	HTS1126040	139.00
122	60	6	HTS1226040	145.00
132	60	6	HTS1326040	154.00
142	60	5	HTS1426040	195.00
152	60	6	HTS1526040	199.00
162	60	7	HTS1626040	230.00





## COURONNES À SEC 150MM

- avec segments Fastip et rainures sur les côtés
- idéal pour percer des murs de 14 cm ou moins



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
32	150	3	HDC0321504	105.00
42	150	3	HDC0421504	106.00
52	150	3	HDC0521504	110.00
62	150	3	HDC0621504	115.00



## COURONNES À SEC DUSTEC 150MM

- avec rainures dans la bride pour utilisation avec aspiration de poussières Dustec
- idéal pour percer des murs de 14 cm ou moins



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
68	150	3	HTM0681504	132.00
72	150	4	HTM0721504	132.00
82	150	4	HTM0821504	137.00
92	150	4	HTM0921504	148.00
102	150	5	HTM1021504	157.00
112	150	5	HTM1121504	167.00
122	150	6	HTM1221504	176.00
132	150	6	HTM1321504	187.00
142	150	6	HTM1421504	195.00
152	150	6	HTM1521504	207.00
162	150	7	HTM1621504	234.00





## COURONNES À SEC 150MM

utilisation semi-professionnelle



Ø mm	longueur mm	quantité segments	n° d'article	prix €
32	150	3	HTE0321504	66,00
52	150	3	HTE0521504	77,00
82	150	4	HTE0821504	99,00
112	150	5	HTE1121504	122,00
132	150	6	HTE1321504	144,00


### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
adaptateur conique M16 x hexagonal	HD02000000	13,00
long adaptateur con. M16 x hexagonal	HD01000245	17,00
adaptateur conique M16 x SDS-plus	HD02600000	19,00
long adaptateur con. M16 x SDS-plus	HD02600245	23,00
foret de centrage conique	HD03000245	7,00



## JEU DE COURONNES ECONOMY

- ce set, avec 5 couronnes (Ø 32, 52, 82, 112 et 132 mm) permet de forer facilement les trous les plus courant dans les blocs abrasifs et briques. Facile à monter sur visseuse avec mandrin 13mm ou SDS.
- la longueur utile de 150mm peut être augmentée jusqu'à 300 mm grâce aux rallonges incluses.



description	n° d'article	prix €
jeu complet	HTESET0000	325,00





## COURONNES À SEC DUSTEC 340MM

- avec des rainures dans la bride pour utilisation avec aspiration de poussières Dustec
- idéal pour percer des murs en briques ou parpaing (de max 34 cm)



Ø mm	longueur (mm)	quantité segments	n° d'article	prix €
32	340	3	HTL0323404	122,00
42	340	3	HTL0423404	133,00
52	340	3	HTL0523404	145,00
62	340	3	HTL0623404	155,00
68	340	3	HTL0683404	172,00
72	340	4	HTL0723404	172,00
82	340	4	HTL0823404	172,00
92	340	4	HTL0923404	182,00
102	340	5	HTL1023404	190,00
112	340	5	HTL1123404	197,00
122	340	6	HTL1223404	212,00
132	340	6	HTL1323404	222,00
142	340	6	HTL1423404	248,00
152	340	6	HTL1523404	262,00
162	340	7	HTL1623404	273,00



## ACCESSOIRES

### ADAPTATEURS DUSTEC

pour couronnes Dustec **M16**



raccord machine	n° d'article	prix €
5/8'x 16UNF	DPB0310000	69,00
M18 x 2,5	DPB0320000	69,00
1/2'x 20UNF	DPB0330000	69,00
mandrin 13 mm	DPB0340000	99,00
SDS plus	DPB0350000	99,00
M16	DPB0360000	69,00
1/2'G	DPB0370000	99,00



### AXE DE CENTRAGE

pour couronnes **M16** à utiliser avec disque de soutien

longueur mm	n° d'article	prix €
60	HT00600000	21,00
150	HT01500000	24,00
340	HT03400000	59,00



### DISQUE DE SOUTIEN

pour plus de stabilité lors de l'utilisation d'un axe de centrage

pour couronnes Ø mm	n° d'article	prix €
32	HDC3032000	4,00
42	HDC3042000	4,00
52	HDC3052000	5,00
62	HDC3062000	6,00
68	HDC3068000	6,00
72	HDC3072000	6,00
76	HDC3076000	7,00
82	HDC3082000	8,00
92	HDC3092000	9,00
102	HDC3102000	10,00
112	HDC3112000	11,00
122	HDC3122000	12,00
132	HDC3132000	13,00
142	HDC3142000	14,00
152	HDC3152000	15,00
162	HDC3162000	16,00

## ACCESSOIRES POUR COURONNES M16

### ADAPTATEUR AVEC FORET DE CENTRAGE POUR COURONNES À SEC, 60MM

description	n° d'article	prix €
pivot de montage 13mm normal	HD01000000	15,00
pivot de montage SDS-plus normal	HD01600000	20,00
pivot de montage 5/8"x16UNF normal	HD01200000	29,00
pivot de montage 13mm avec système rapide	HD01010000	35,00
pivot de montage SDS-plus avec système rapide	HD01610000	36,00


### FORETS DE CENTRAGE

description	n° d'article	prix €
forets de centrage (2pcs) pour système normal	HD03000200	9,00
forets de centrage (2pcs) pour système rapide	HD03010200	13,00

### ADAPTATEURS POUR AXE DE CENTRAGE

description	n° d'article	prix €
pour mandrin 13mm	HDC0010000	20,00
pour mandrin 13mm axe de centrage inclus	HDC2010000	44,00
pour mandrin 13mm allonge 200mm	HDC2120000	29,00
pour SDS-plus	HDC0060000	30,00
pour SDS-plus axe de centrage inclus	HDC2060000	55,00
pour axe 5/8" x 16 UNF	HDC0030000	26,00
pour axe 5/8" x 16UNF axe de centrage inclus	HDC2020000	50,00
pour axe 5/8" x 16 UNF allonge 200mm	HDC0032000	72,00
pour axe 5/8" x 16 UNF allonge 300mm	HDC0033000	83,00

## LE BON CHOIX D'ADAPTATEUR POUR COURONNES À SEC

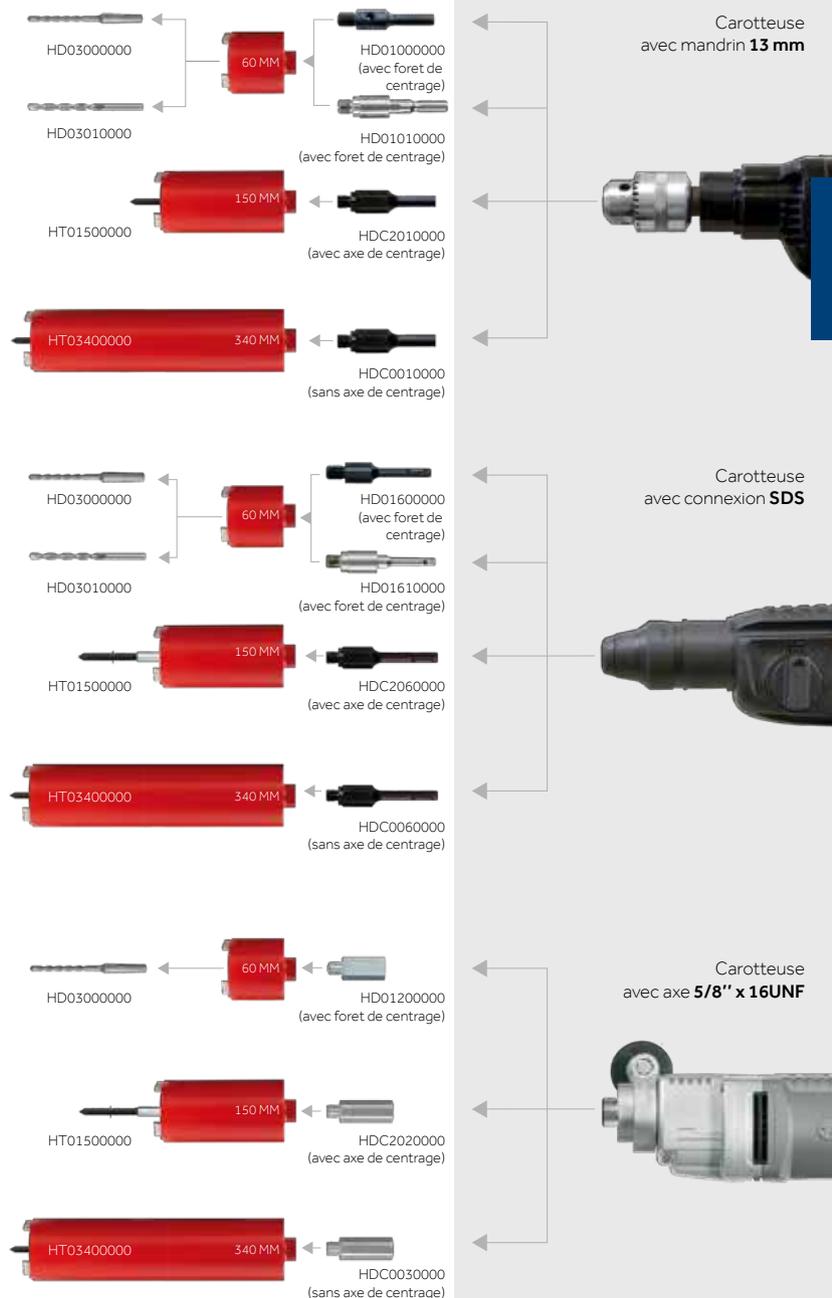




## FRAISES CARRELAGES

Fraises diamantées permettant de fraiser un bord incliné, de découper une forme spécifique ou d'agrandir un trou dans du carrelage ou de la pierre naturelle.



### FRAISES DROITES

Ø mm	longueur	n° d'article	prix €
5	50	EHM0050656	30,00
10	50	EHM0100656	30,00
20	50	EHM0200656	35,00



### FRAISES CONIQUES

Ø mm	longueur	n° d'article	prix €
38	45	EHM0380406	38,00
48	45	EHM0480406	44,00



## COOL-DIP

Augmentez le rendement de vos couronnes à carrelage de 50% grâce à l'utilisation du Cool-Dip.

Trempez la tête de forage 2 sec. après chaque forage et laissez la ensuite refroidir pendant 4 secondes.

contenu	n° d'article	prix €
20 ml	ETCD20ML00	4,40



## COURONNES CARRELAGES POUR MEULEUSE

- pour le forage facile à sec dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec meuleuse d'angle
- couronnes Ø 6 à Ø18 équipées de Lubriwax dans le noyau, écoulement dosé pour une lubrification optimale
- équipées de fentes de refroidissement à partir du Ø 20
- raccord M14, compatible sur toutes les meuleuses d'angle professionnelles

Ø mm	longueur mm	n° d'article	prix €
6	30	EHS0060706	31,00
8	30	EHS0080706	33,00
10	30	EHS0100706	35,00
12	30	EHS0120706	37,00
14	40	EHS0140706	38,00
16	40	EHS0160706	39,00
18	40	EHS0180706	39,00
20	40	EHS0200706	39,00
27	40	EHS0270706	45,00
32	40	EHS0320706	56,00
35	40	EHS0350706	57,00
40	40	EHS0400706	63,00
50	40	EHS0500706	67,00
55	40	EHS0550706	77,00
60	40	EHS0600706	81,00
68	40	EHS0680706	86,00
72	40	EHS0720706	88,00
82	40	EHS0820706	94,00
92	40	EHS0920706	105,00
102	40	EHS1020706	118,00
112	40	EHS1120706	131,00
132	40	EHS1320706	145,00




## JEU DE COURONNES


description	n° d'article	prix €
set avec couronnes Ø 6-8-10-12 mm	EHSSET0600	136,00
set avec couronnes Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	250,00
set avec couronnes Ø 20-27-35-55-68 mm	EHSSET02BE	299,00

### ACCESSOIRES


description	n° d'article	prix €
Cool-Dip (voir p.98)	ETCD20ML00	4,40



laisser tourner la machine à pleine vitesse (minimum 1500tr/min et de préférence le plus vite possible)



présenter la couronne inclinée sur le matériau



effectuer des mouvements oscillatoires pendant le forage pour assurer une évacuation optimale de la poussière





## COURONNES CARRELAGES POUR VISSEUSE (SANS FIL)


- pour forage facile à sec dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une visseuse d'au moins 1500 tours/min
- couronnes équipées de Lubriwax dans le noyau, écoulement dosé pour une lubrification optimale
- avec têtes hexagonales pour un grip optimal dans le mandrin




Ø mm	longueur mm	n° d'article	prix €
6	25	ETD0060000	32,00
8	30	ETD0080000	34,00
10	30	ETD0100000	36,00
12	30	ETD0120000	38,00
14	30	ETD0140000	42,00
16	30	ETD0160000	46,00
18	30	ETD0180000	50,00
20	30	ETD0200000	57,00




laisser tourner la machine à pleine vitesse (minimum 1500tr/min et de préférence le plus vite possible)



présenter la couronne inclinée sur le matériau



effectuer des mouvements oscillatoires pendant le forage pour assurer une évacuation optimale de la poussière



## JEU DE COURONNES

- set avec 4 couronnes, Ø 6-8-10-12 mm et guide de centrage
- le guide de centrage avec ventouse puissante garanti un forage exact

description	n° d'article	prix €
set avec guide de centrage	ETDSET0000	136,00
set avec guide de centrage et aspiration de poussières	ETDSET02NF	155,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
guide de centrage	BCH0410000	13,00
Cool-Dip (voir page 98)	ETCD20ML00	4,40



## COURONNES CARRELAGES POUR VISSEUSE SANS FIL

- pour le forage à eau, avec le plus haut rendement, dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une visseuse sans fil
- à utiliser avec tête d'induction pour l'apport d'eau
- couronnes avec raccord 1/2"G

Ø mm	longueur mm	n° d'article	prix €
6	60	ET00607010	27,00
8	60	ET00807010	33,00
10	60	ET01007010	38,00
12	60	ET01207010	53,00
14	60	ET01407010	67,00
16	60	ET01607010	72,00
18	60	ET01807010	75,00
20	60	ET02007010	77,00
25	60	ET02507010	85,00
32	60	ET03207010	90,00
36	60	ET03607010	95,00
41	60	ET04107010	99,00
51	60	ET05107010	109,00
56	60	ET05607010	111,00
72	60	ET07207010	128,00



## JEU DE COURONNES

- set avec 6 couronnes, Ø 6-8-10-12-25-36 mm, guide de centrage et tête d'induction d'eau

description	n° d'article	prix €
set complet	ETSET04000	222,00

### ACCESSOIRES

description	n° d'article	prix €
guide de centrage RVS	BCH0110000	16,00
tête d'induction d'eau	BB00BK4000	69,00





# **CAROTTEUSES ET SUPPORTS**



Le choix de la meilleure carotteuse	<b>104</b>
Carotteuse à sec	<b>105</b>
Carotteuses avec refroidissement à eau	<b>106</b>
Carotteuses avec fonction micro-percussion	<b>111</b>
Supports pour carotteuses portatives	<b>115</b>
Accessoires	<b>120</b>

# LE CHOIX DE LA MEILLEURE CAROTTEUSE

## CAROTTEUSES

### CAROTTEUSE À SEC

Conçues pour le forage à sec à travers la brique et d'autres types de pierres abrasives.

### CAROTTEUSES AVEC REFROIDISSEMENT À EAU

Conviennent parfaitement au forage de béton (armé) et d'autres types de pierre très dure avec de l'eau. Peuvent également être utilisées à sec avec ou sans raccord d'aspirateur intégré dans la brique et d'autres types de pierres abrasives.

### CAROTTEUSES AVEC FONCTION MICRO-PERCUSSION



Nouveau type de carotteuses permettant de forer à sec dans tout type de pierres. Grâce à la connexion pour aspirateur intégrée et la fonction micro-percussion (commutable), il est également possible de forer dans le béton et les pierres dures. Certaines machines permettent également de connecter de l'eau afin d'obtenir une efficacité et une vitesse plus élevées.

## TECHNOLOGIE

### CONTROTEC



Controtec est un logiciel intelligent unique qui protège les moteurs de forage contre les surcharges électriques et mécaniques. L'opérateur peut sentir lorsque le moteur est surchargé, de sorte que le limiteur de couple mécanique est beaucoup moins activé et que le couple maximal est disponible dans chaque rapport. Cela rend le processus de forage plus rapide et plus efficace et réduit les coûts de réparation et d'entretien.

### EMBRAYAGE

Protection de l'utilisateur et de la machine en cas de blocage éventuel de la couronne.

### PRCD

Protection de l'utilisateur en cas de panne électrique ou de perte d'isolation. Interagit au contact de l'eau et empêche la mise en marche accidentelle après une panne de courant.

### LEVIER AVEC AMORTISSEUR DE VIBRATIONS

En raison de l'utilisation d'une fonction de micro-percussion lors du forage à sec dans le béton, il est fortement recommandé de toujours percer sur un support muni d'un levier de commande avec amortisseur de vibrations. Celui-ci absorbe en grande partie les vibrations produites, en déchargeant ainsi le foreur, ce qui protégera considérablement sa santé et augmentera la productivité.



Controtec  
(voir page 104)

## A-1802

- pour utilisation à sec
- mandrin 13mm de haute qualité
- avec double protection contre les surcharges : Controtec et embrayage
- livré en coffret

### caractéristiques

puissance	: 1,8kW (2,5Cv)
voltage	: 230V
utilisation	: à sec
vitesse de rotation	: 2000 t/min
capacité de forage à la main	
dans la brique	: Ø 152 mm
emmanchement	: 5/8" x 16UNF + mandrin 13mm
poids	: 5,2 kg
n° d'article	: AMB1802000
prix €	: 595,00

couronnes pour cette machine	page
briques / pierres abrasives	93 - 96





raccord 1/2 G

2 vitesses  
mécaniquesControtec  
(voir page 104)

## A-1811

- pour utilisation avec refroidissement à eau
- avec double protection contre les surcharges : Controtec et embrayage
- disjoncteur PRCD
- livré en coffret
- la A-1811 peut être utilisée avec les supports S-1801, S-1803, S-1804, S-1805 et S-1809. En combinaison avec le support de montage, également avec nos statifs pour moteurs de forage. (voir pages 115 à 118)

### caractéristiques

puissance	: 1,8kW (2,5Cv)
voltage	: 230V
utilisation	: avec refroidissement à eau
vitesses	: 2
vitesse de rotation:	
1ère vitesse	: 1000 t/min
2ème vitesse	: 2600 t/min
capacité de forage à la main	
dans le béton	: Ø 71 mm
dans la brique	: Ø 162 mm
capacité de forage avec support	
dans le béton	: Ø 121 mm
dans la brique	: Ø 162 mm
emmanchement	: 1/2 G
Ø col	: 60 mm
poids	: 5,2 kg
n° d'article	: AMB1811001
prix €	: 895,00

couronnes pour cette machine	page
béton / matériaux durs	84 - 88
briques / pierres abrasives	93 - 96

**SUPPORTS ET ACCESSOIRES :** voir à partir de page 115



## A-2211/A-2212

- pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec la connexion pour aspirateur intégrée pour le forage à sec dans la brique ou les matériaux abrasifs
- avec double protection contre les surcharges : Controtec et embrayage
- disjoncteur PRCD
- livré en coffret, avec raccord pour aspirateur
- les A-2211 et A-2212 peuvent être utilisées avec les supports S-1801, S-1803, S-1804, S-1805 et S-1809. En combinaison avec le support de montage, également avec nos statifs pour moteurs de forage. (voir pages 115 à 118)

### caractéristiques

puissance	: 2,2kW (3Cv)
voltage	: 230V
utilisation	: à sec ou avec refroidissement à eau
vitesse	: 3
vitesse de rotation	
1ère vitesse	: 450 t/min
2ème vitesse	: 1050 t/min
3ème vitesse	: 2000 t/min
capacité de forage à la main	
dans le béton	: Ø 81 mm
dans la brique	: Ø 162 mm
capacité de forage avec support	
dans le béton	: Ø 161 mm
dans la brique	: Ø 202 mm
emmanchement	: 1/2"G + 5/4"UNC
Ø col	: 60 mm
poids	: 6.7 kg

	A-2211	A-2212
poignée	arrière	en dessous
n° d'article	AMB221100	AMB2212000
prix €	1095,00	1.095,00

couronnes pour cette machine	page
béton / matériaux durs	84 - 88
briques / pierres abrasives	91 - 92

**SUPPORTS ET ACCESSOIRES :** voir à partir de page 115



axe combiné.  
1/2"G et 5/4"UNC



3 vitesses  
mécaniques



Controtec  
(voir page 104)



interrupteur  
professionnel

3 vitesses  
mécaniques

raccord 5/4"UNC

pied stable avec  
rouesadapté pour  
pompe à videinclinaison  
continue

## A-2600

- pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton armé
- boîtier d'engrenage et moteur en aluminium pour une combinaison optimale entre légèreté et robustesse
- avec double protection contre les surcharges : Controtec et embrayage
- disjoncteur PRCD

### caractéristiques

puissance	: 2,6kW (3,5Cv)
voltage	: 230V
utilisation	: avec refroidissement à eau
vitesses	: 3
vitesse de rotation	
1ère vitesse	: 520 t/min
2ème vitesse	: 880 t/min
3ème vitesse	: 1230 t/min
capacité de forage avec support dans le béton	: Ø250 mm (Ø220 mm sans bloc d'éloignement)
emmanchement	: 5/4"UNC
poids	: 10,0 kg
n° d'article	: AMB2600000
prix €	: 1630,00

### couronnes pour cette machine

### page

béton / matériaux durs	84 - 88
------------------------	---------

## S-2300

- socle adapté pour utilisation avec kit de serrage, étau ou branchement d'une pompe à vide (voir page 120)
- inclinaison continue
- support de montage pour moteur inclus

### caractéristiques

diamètre de forage	: 250 mm
longueur de forage max.	: 500 mm
poids	: 10,0 kg
n° d'article	: ASB2300000
prix €	: 795,00

### ACCESSOIRES (voir aussi page 122)

description	n° d'article	prix €
bloc d'éloignement 20mm (max. Ø250mm)	BSVB260020	34,00



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**

## A-3400

- pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton armé
- boîtier d'engrenage et moteur en aluminium pour une combinaison optimale entre légèreté et robustesse
- avec double protection contre les surcharges : Controtec et embrayage
- disjoncteur PRCD

### caractéristiques

puissance	: 3,4kW (4,6Cv)
voltage	: 230V
utilisation	: avec refroidissement à eau
vitesses	: 3
vitesse de rotation	
1ère vitesse	: 350 t/min
2ème vitesse	: 800 t/min
3ème vitesse	: 1475 t/min
capacité de forage avec support dans le béton	: Ø 375mm (Ø 250mm sans bloc d'éloignement)
emmanchement	: 5/4"UNC
poids	: 14,0 kg
n° d'article	: AMB3400000
prix €	: 1.860,00

### couronnes pour cette machine

	page
béton / matériaux durs	84 - 88

## S-3000

- socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étau (voir page 120)
- inclinaison continue
- support de montage pour moteur inclus

### caractéristiques

diamètre de forage	: 375 mm
longueur de forage max.	: 550 mm
poids	: 13,0 kg
n° d'article	: ASB3000000
prix €	: 1.295,00

### ACCESSOIRES (voir aussi page 122)

description	n° d'article	prix €
Bloc d'éloignement		
20mm (max. Ø300mm)	BSVB340020	48,00
45mm (max. Ø350mm)	BSVB340045	73,00
60mm (max. Ø375mm)	BSVB340060	73,00



3 vitesses mécaniques



raccord 5/4"UNC



poignée



ped stable avec roues



descente lente ou rapide



inclinaison continue



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



4 vitesses  
mécaniques



raccord 5/4"UNC



poignée



ped stable avec  
roues



descente lente  
ou rapide



inclinaison  
continue

## A-3500

- pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton armé
- boîtier d'engrenage et moteur en aluminium pour une combinaison optimale entre légèreté et robustesse
- avec double protection contre les surcharges : Controtec et embrayage
- disjoncteur PRCD

### caractéristiques

puissance	: 3,4kW (4,6Cv)
voltage	: 230V
utilisation	: avec refroidissement à eau
vitesses	: 4
vitesse de rotation	
1ère vitesse	: 300 t/min
2ème vitesse	: 560 t/min
3ème vitesse	: 920 t/min
4ème vitesse	: 1540 t/min
capacité de forage avec support dans le béton	: Ø 500mm (Ø 420mm sans bloc d'éloignement)
emmanchement	: 5/4"UNC
poids	: 15,0 kg
n° d'article	: AMB3500000
prix €	: 2.150,00

### couronnes pour cette machine

### page

béton / matériaux durs	84 - 88
------------------------	---------

## S-3500

- support en aluminium avec double renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale
- boîtier de contrôle sur le support pour un meilleur contrôle lors du forage de grands diamètres
- socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étau (voir page 120)
- inclinaison continue
- support de montage pour moteur et bloc d'éloignement BSVB340060 inclus (max. Ø420mm)

### caractéristiques

diamètre de forage	: 500 mm
longueur de forage max.	: 550 mm
poids	: 25,0 kg
n° d'article	: ASB3500000
prix €	: 1.595,00

### ACCESSOIRES (voir aussi page 122)

description	n° d'article	prix €
bloc d'éloignement		
20mm (max. Ø340mm)	BSVB340020	48,00
45mm (max. Ø390mm)	BSVB340045	73,00
60mm (max. Ø420mm)	BSVB340060	73,00
80mm (max. Ø460mm)	BSVB340080	92,00



axe combiné.  
1/2"G et 5/4"UNC



## A-1825 ECONOMY

- pour utilisation à sec avec aspiration de poussières
- connexion pour aspirateur montable
- fonction micro-percussion commutable
- protection contre les surcharges et embrayage

### caractéristiques

puissance	: 1,8kW
voltage	: 230V
utilisation	: à sec
vitesse	: 1
vitesse de rotation:	1150 t/min
capacité de forage à la main	
dans le béton	: Ø 71 mm
dans la brique	: Ø 152 mm
capacité de forage avec support	
dans le béton	: Ø 132 mm
dans la brique	: Ø 152 mm
emmanchement	: 1/2"G + 5/4"UNC
micro-percussion	: 28.000 n/min
poids	: 6,2 kg
n° d'article	: AMB1825000
prix €	: 895,00

### couronnes pour cette machine

	page
 béton / matériaux durs	89 - 90
briques / pierres abrasives	91 - 92



emmanchement  
5/4 UNCmicro-  
percussion ONmicro-  
percussion OFF

## A-2225

- pour utilisation à sec avec aspiration de poussières
- connexion pour aspirateur intégrée
- fonction micro-percussion commutable
- protection contre les surcharges et embrayage

### caractéristiques

puissance	: 2,2 kW
voltage	: 230V
utilisation	: à sec
vitesses	: 1
vitesse de rotation	: 1200 t/min
capacité de forage à la main	
dans le béton	: Ø 102 mm
dans la brique	: Ø 202 mm
capacité de forage avec support	
dans le béton	: Ø 162 mm
dans la brique	: Ø 202 mm
emmanchement	: 5/4" UNC
micro-percussion	: 28.800 n/min
poids	: 7,4 kg
n° d'article	: AMB222500
prix €	: 1.195,00

### couronnes pour cette machine

### page

 béton / matériaux durs	89 - 90
briques / pierres abrasives	91 - 92



## A-3025 HYBRID

- pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique
- connexions à eau et pour aspirateur intégrées
- fonction micro-percussion commutable
- protection contre les surcharges, embrayage et disjoncteur PRCD
- n'ayant qu'une seule vitesse de rotation, les grandes couronnes à eau risquent de s'émousser plus rapidement

### caractéristiques

puissance	: 3,0 kW
voltage	: 230V
utilisation	: à sec ou avec refroidissement à eau
vitesses	: 1
vitesse de rotation	: 1250 t/min
capacité de forage à la main	
dans le béton	: Ø 102 mm
dans la brique	: Ø 202 mm
capacité de forage avec support	
dans le béton	: Ø 202 mm
dans la brique	: Ø 252 mm
emmanchement	: 5/4"UNC
micro-percussion	: 30.000 n/min
poids	: 9,2 kg
n° d'article	: AMB3025000
prix €	: 1.595,00

couronnes pour cette machine	page
béton / matériaux durs	84 - 88
 béton / matériaux durs	89 - 90
briques / pierres abrasives	91 - 92



emmanchement  
5/4"UNC



micro-  
percussion ON



micro-  
percussion OFF



emmanchement  
5/4 UNC3 vitesses  
mécaniquesmicro-  
percussion ONmicro-  
percussion OFFamortisseur de  
vibrationslongs blocs  
coulissants

## A-3425 HYBRID

- pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique
- connexions à eau et pour aspirateur intégrées
- fonction micro-percussion commutable
- protection contre les surcharges, embrayage et disjoncteur PRCD

### caractéristiques

puissance	: 3,42kW
voltage	: 230V
utilisation	: à sec ou avec refroidissement à eau
vitesses	: 3
vitesse de rotation - micro-percussion	
1ère vitesse	: 670 t/min - 16.080 n/min
2ème vitesse	: 1.100 t/min - 26.400 n/min
3ème vitesse	: 1.825 t/min - 43.800 n/min
capacité de forage avec support	
à sec	: Ø 250 mm
avec refroidissement à eau	: Ø 350 mm (Ø300 mm sans bloc d'éloignement)
emmanchement	: 5/4 UNC
poids	: 19 kg
n° d'article	: AMB3425000
prix €	: 2.295,00

### couronnes pour cette machine

### page

béton / matériaux durs	84 - 88
 béton / matériaux durs	89 - 90
briques / pierres abrasives	91 - 92

## S-3425

- construction en aluminium avec double renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale
- socle adapté pour l'utilisation du kit de serrage et étau
- levier de descente avec amortisseur de vibrations
- blocs coulissants plus longs pour plus de stabilité

### caractéristiques

diamètre de forage max. 90°	: 350 mm
longueur de forage max.	: 550 mm
poids	: 25 kg
n° d'article	: ASB3425000
prix €	: 1.495,00

## S-1801

- construction en aluminium avec niveau et écrous de fixation pour positionnement précis du support
- le levier de descente peut être placé des 2 côtés et est également un outil pratique pour régler les écrous de fixation
- guidage du chariot ajustable
- socle adapté pour utilisation avec kit de serrage et étau (voir page 120)
- peut être équipé d'une bague de récupération d'eau (voir page 123)

### caractéristiques

diamètre de forage max.	: 131 mm
longueur de forage max.	: 450 mm
Ø collier	: 60 mm
poids	: 7,0 kg
n° d'article	: ASB1801000
prix €	: 455,00



guide de centrage



niveau dans le collier



piéd compact



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



niveau dans le collier



inclinaison continue



adapté pour pompe à vide (S-1803)



longs blocs coulissants (S-1809)



amortisseur de vibrations (S-1809)

## S-1803

- supports robustes en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale lors du forage de grands diamètres
- guidage du chariot ajustable
- inclinaison continue
- le levier de descente peut être placé des 2 côtés et permet de régler également les écrous de fixation
- socle adapté pour utilisation avec kit de serrage, étau ou branchement d'une pompe à vide (voir page 120)
- peut être équipé d'une bague de récupération d'eau (voir page 123)

### caractéristiques

diamètre de forage max. 90°	: 202 mm
diamètre de forage max. 45°	: 162 mm
longueur de forage max.	: 500 mm
Ø collier	: 60 mm
poids	: 9,6 kg
n° d'article	: ASB1803001
prix €	: 695,00

## S-1809 DRY BETON

- supports robustes en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale lors du forage de grands diamètres
- guidage du chariot ajustable
- inclinaison continue
- levier de descente avec amortisseur de vibration
- blocs coulissants plus longs pour plus de stabilité
- socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étau (voir page 120)



### caractéristiques

diamètre de forage max. 90°	: 202 mm
diamètre de forage max. 45°	: 162 mm
longueur de forage max.	: 500 mm
Ø collier	: 60 mm
poids	: 9,6 kg
n° d'article	: ASB1809000
prix €	: 790,00



S-1803

## S-1804

- forage rapide et sécurisé de trous dans les tuyaux d'égouts
- construction en aluminium avec ressorts à pression

### caractéristiques

diamètre de forage max.	: 250 mm
longueur de forage max.	: 300 mm
Ø collier	: 60 mm
poids	: 6,0 kg
n° d'article	: ASB1804000
prix €	: 1.130,00



**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**



verrouillage



bague de récupération d'eau



option laser

## S-1805-170

- pour le forage rapide et professionnel dans les plafonds
- étau intégré pour une fixation entre sol et plafond avec une force de pression de 1000 kg
- raccordement rapide entre support et carotteuse portative inclus mais également possible de monter un moteur stationnaire
- avec bague de récupération d'eau

### caractéristiques

longueur de forage max.	: 420 mm
Ø collier	: 60 mm
hauteur de travail	: de 2 à 3,38 m.
poids	: 31 kg
diamètre de forage max.	: 171 mm
n° d'article	: ASB18050170
prix €	: 1.559,00

### ACCESSOIRE

description	n° d'article	prix €
guide de centrage laser	BCHL020000	47,00

### SUPPORT HORIZONTAL OU BASCULABLE

accessoires pour forer horizontalement ou sous angle avec le support S-1805, de façon sûre et contrôlée

### caractéristiques

diamètre de forage max.	: 200 mm
longueur de forage max.	: 420 mm

#### uniquement horizontal

n° d'article	: ASB1805HOR
prix €	: 710,00

#### basculable 360°

n° d'article	: ASB1805H360
prix €	: 740,00

#### 1805HOR



## S-3010

- pour forage professionnel rapide dans murs et sols
- pas de chevillage nécessaire : étau intégré dans la colonne verticale
- colonne horizontale rotative à 360°
- forage sous tout angle
- les supports peuvent aussi être utilisés séparément

### caractéristiques

diamètre de forage max.	: 350 mm (vertical)
	: 300 mm (sous inclinaison)
longueur de forage max.	: 1700 mm vertical
	: 500 mm horizontal
hauteur de travail	: de 2 à 3,5 m.
poids	: 46 kg
n° d'article	: ASB3010000
prix €	: 2.950,00





BA03AKB


## ACCESSOIRES

### SET D'ANCRAGE

description	n° d'article	prix €
kit de serrage par chevillages axe, écrous et rondelle	BA03ZA0000	19,00
set d'ancrage M12/15mm 50 chevilles incluses	BA03A00000	55,00
set d'ancrage M12/15mm en coffret 50 chevilles incluses	BA03AKB000	66,00
50 chevilles M12/15mm	ZBA03B1200	36,00

### ÉTAI

longueur de 1,90m à 3,10m

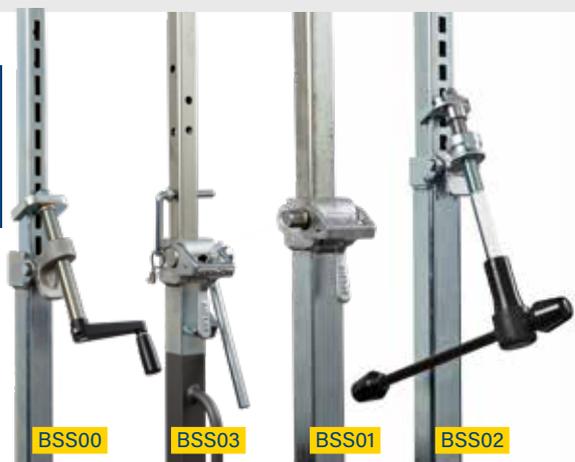

description	n° d'article	prix €
force de pression 500 kg perforé et blocs de jonction	BSS0000000	260,00
force de pression 500 kg avec pignon et blocs de jonction	BSS0300000	295,00
force de pression 1000 kg avec pignon	BSS0100000	320,00
force de pression 1000 kg avec pignon et blocs de jonction	BSS01KB000	340,00
force de pression 1000 kg perforé	BSS0200000	395,00
force de pression 1000 kg perforé, avec blocs de jonction	BSS02KB000	415,00

### POMPE À VIDE



description	n° d'article	prix €
pompe à vide avec tuyau	BA04B00000	690,00
obturateur de branchement	BSV0000000	115,00
joint pour S-1802/S-1803	BSV1802000	15,00
joint pour S-2300	BSV2300000	15,00

## RÉSERVOIRS D'EAU

- ouverture en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage
- raccord rapide avec arrêt automatique de l'eau
- base large pour la stabilité
- tuyau protégé contre la flexion excessive
- soupape de sécurité

description	n° d'article	prix €
synthétique (9,5 litres)	KDDW100000	85,00
acier (10 litres)	KDDW220000	190,00

## PULVÉRISATEUR VITON

- pulvérisateur avec joints Viton (Fluorinated Hydrocarbon) très résistants aux huiles pour, par exemple, pulvériser de l'huile de décoffrage sur les panneaux de coffrage.
- réservoir robuste résistant aux produits chimiques (8,4l)
- tuyau de 2m
- lance courbée avec réglage et embout en éventail
- soupape de sécurité
- sangle de transport

description	n° d'article	prix €
pulvérisateur viton	KDDW300000	96,00



KDDW10



KDDW22



KDDW30

## BLOC D'ÉLOIGNEMENT

### À UTILISER SUR SUPPORTS S-2300, S-3000, S-3425 OU S-3500

description	n° d'article	prix €
épaisseur 20mm pour A-2600	BSVB260020 Max Ø 250mm	34,00
épaisseur 20mm pour A-3400/3425 pour A-3500	BSVB340020 Max Ø 300mm Max Ø 340mm	48,00
épaisseur 45mm pour A-3400 / A-3425 pour A-3500	BSVB340045 Max Ø 350mm Max Ø 390mm	73,00
épaisseur 60mm pour A-3400 pour A-3500	BSVB340060 Max Ø 375mm Max Ø 420mm	73,00
épaisseur 80mm pour A-3500	BSVB340080 Max Ø 460mm	92,00



### PIERRE ABRASIVE:

pour aviver les couronnes diamantées

description	n° d'article	prix €
pietre abrasive	BH00000000	14,00



### QUICKRELEASE:

empêche le blocage de la couronne sur l'axe

- pour axe 5/4"UNC
- pour couronnes Ø450 mm max.

description	n° d'article	prix €
quickrelease	BQR00000000	68,00



### SUPPORT DE MONTAGE:

pour carotteuse portative sur S-2300 et S-3000

description	n° d'article	prix €
support de montage	BSM2300000	115,00



## BAGUES DE RÉCUPÉRATION D'EAU POUR SUPPORTS

description	n° d'article	prix €
pour S-1801 jusqu'à Ø 131 mm 3 caoutchoucs inclus	BSW1801000	210,00
pour S-1802 et S-1803 jusqu'à Ø 131 mm 3 caoutchoucs inclus	BSW1802000	280,00
pour S-1805-140 jusqu'à Ø 141 mm 1 caoutchouc inclus	BSW1805000	230,00
pour S-1805-170 jusqu'à Ø 171 mm 1 caoutchouc inclus	BSW1805170	260,00
pour S-1805-180 jusqu'à Ø 181 mm 1 caoutchouc inclus	BSW1805200	310,00
pour S-2300 jusqu'à Ø 181 mm 3 caoutchoucs inclus	BSW2300000 *	290,00
pour S-3000 et S-3010 jusqu'à Ø 300 mm 1 caoutchouc inclus	BSW3000000 **	267,00

### CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT

description	n° d'article	prix €
caoutchouc pour BSW1801, BSW1802	BSW1801D00	22,00
caoutchouc pour BSW1805,140 mm	BSW1805D00	26,00
caoutchouc pour BSW1805,170 mm	BSW1805D10	27,00
caoutchouc pour BSW1805,180 mm	BSW1805D20	28,00
caoutchouc pour BSW2300	BSW2302D00	27,00
caoutchouc pour BSW3000	BSW3000D00	38,00



\* avec A-2600, à utiliser avec bloc d'éloignement BSVB260020, voir p.122

\*\* avec A-3400, à utiliser avec bloc d'éloignement 45 ou 60 mm, voir p.122



STAPLE F080

MAX LENGTH  
5000

# AGRAFEUSES

Agrafeuses pour série 80	<b>126</b>
Agrafeuse pour série 90	<b>127</b>
Agrafeuse pour série 92	<b>128</b>
Agrafeuse pour série G4450	<b>129</b>
Agrafeuses pour série L	<b>130</b>
Agrafeuse pour série W	<b>131</b>
Accessoires	<b>168</b>

# AGRAFEUSES POUR SÉRIE 80

## APPLICATIONS

isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure


## CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez (SN8025)

caractéristiques	SN8016	SN8016LN	SN8025
longueur	6 - 16 mm	6 - 16 mm	6 - 25 mm
poids	0,90 kg	1,00 kg	1,20 kg
chargeur	160	160	100
pression de travail	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 7 bar
n° d'article	FASN8016-2	FASN8016LN-3	FASN8025-2
prix €	135,00	179,00	145,00

## AGRAFES 80


N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FO80040000	4 mm	10000	32	8,00
FO80060001	6 mm	10000	24	9,10
FO80080000	8 mm	10000	20	9,90
FO80100000	10 mm	10000	16	11,40
FO80120000	12 mm	10000	12	12,70
FO80140000	14 mm	10000	12	14,00
FO80160001	16 mm	5000	20	7,80
FO80200001	20 mm	5000	16	9,30
FO80250001	25 mm	5000	12	11,10
<b>inox A4 / SS316</b>				
FO8006INOX	6 mm	9000	24	65,80
FO8008INOX1	8 mm	9000	20	73,50
FO8010INOX	10 mm	9000	16	79,80
FO8012INOX1	12 mm	9000	12	86,90
FO8014INOX1	14 mm	9000	12	94,10
FO8016INOX2	16 mm	9000	10	99,70
FO8020INOX2	20 mm	4500	16	57,10
FO8025INOX1	25 mm	4500	12	66,20




### SN8016



### SN8016LN

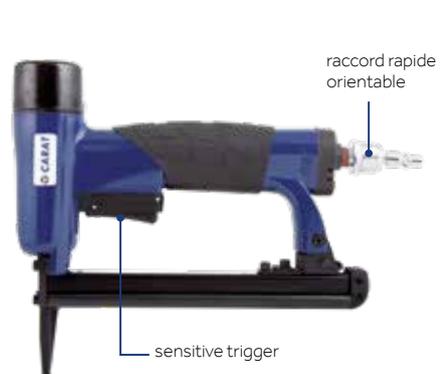

### SN8025

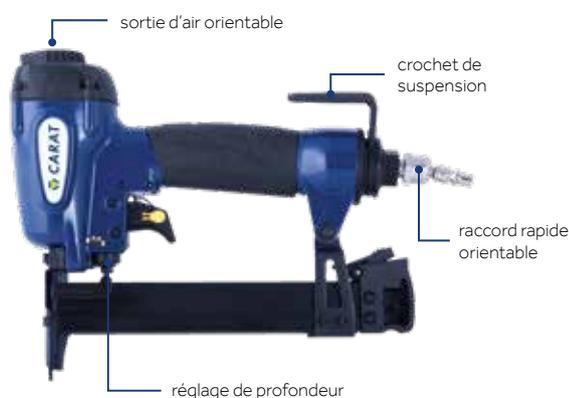

# AGRAFEUSE POUR SÉRIE 90

## APPLICATIONS

meubles et cuisines, portes et cadres, panneaux, menuiserie, lattes de finition

## CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

### caractéristiques

longueur	: 20 - 40 mm
poids	: 1,35 kg
chargeur	: 110
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FALN9040-2
prix €	: 209,00

## AGRAFES 90

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FO90100000	10 mm	5000	18	12,50
FO90150000	15 mm	5000	14	15,40
FO90200000	20 mm	5000	12	18,70
FO90250000	25 mm	5000	12	22,00
FO90300000	30 mm	4000	12	20,40
FO90350000	35 mm	4000	10	22,90
FO90400000	40 mm	3000	12	18,70
<b>inox A4 / SS316</b>				
FO9015INOX	15 mm	5000	14	88,80
FO9020INOX	20 mm	5000	12	113,80
FO9030INOX	30 mm	4000	12	131,50
FO9040INOX	40 mm	3000	12	128,90



raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable




coup simple/multiple




réglage de profondeur



déblocage au nez

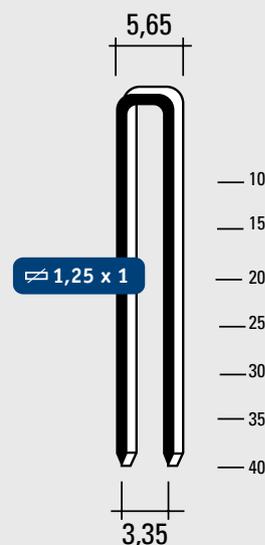

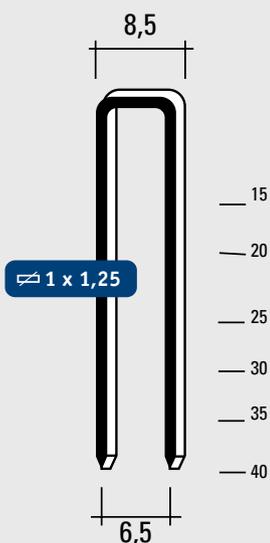

raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable



coup simple/multiple



réglage de profondeur



déblocage au nez

## AGRAFEUSE POUR SÉRIE

### 92

#### APPLICATIONS

industrie du meuble, fabrication de charpente, fabrication de caisses en bois, industrie de la construction, panneaux

#### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- fabrication robuste


#### caractéristiques

longueur	: 19 - 40 mm
poids	: 2,00 kg
chargeur	: 130
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FALN9240-2
prix €	: 254,00

#### AGRAFES 92

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FO92150000	15 mm	4000	12	13,90
FO92200000	20 mm	4000	12	16,70
FO92250000	25 mm	4000	10	19,30
FO92300000	30 mm	4000	9	22,40
FO92350000	35 mm	4000	10	25,00
FO92400000	40 mm	4000	9	27,70
<b>inox A4 / SS316</b>				
FO9225INOX	25 mm	4000	10	117,80
FO9230INOX	30 mm	4000	9	137,80
FO9235INOX	35 mm	4000	10	158,10
FO9240INOX	40 mm	4000	9	178,10

#### LN9240

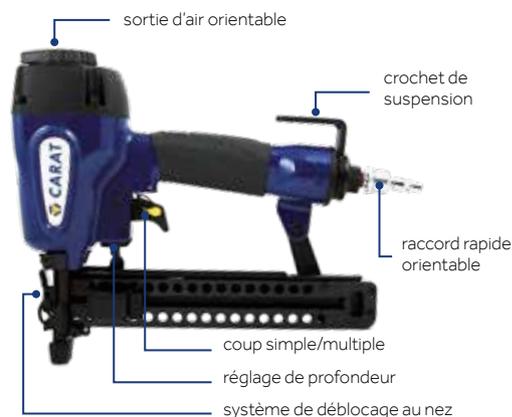

## AGRAFEUSE POUR SÉRIE G4450

### APPLICATIONS

industrie du meuble, fabrication de charpente, fabrication de caisses en bois, industrie de la construction, panneaux, plaque de plâtre

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- fabrication robuste

#### caractéristiques

longueur	: 20 - 40 mm
poids	: 2,10 kg
chargeur	: 130
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FALN4440-2
prix €	: 279,00

### AGRAFES G4450

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FOG445012	12 mm	5000	12	15,50
FOG4450150	15 mm	4000	15	14,40
FOG4450200	20 mm	4000	10	16,40
FOG4450250	25 mm	4800	10	23,50
FOG4450300	30 mm	4000	10	22,40
FOG4450320	32 mm	4000	9	23,70
FOG4450350	35 mm	4000	9	25,30
FOG4450382	38 mm	3000	10	18,60
FOG4450401	40 mm	3000	10	21,00
<b>inox A4 / SS316</b>				
FOG445015IN	15 mm	4000	15	72,10
FOG445020IN	20 mm	4000	10	90,50
FOG445025IN	25 mm	4800	10	147,20
FOG445030INO	30 mm	4000	10	136,60
FOG445035IN	35 mm	4000	9	156,10



raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable




coup simple/multiple




réglage de profondeur



déblocage au nez

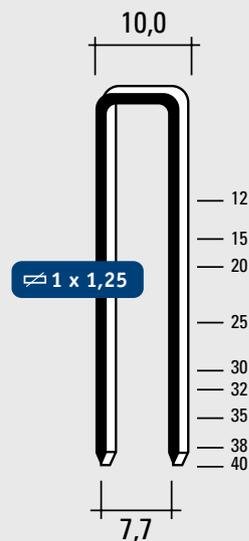

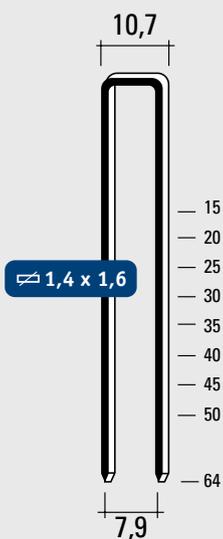

raccord rapide orientable



crochet (LN16851)



sortie d'air orientable



coup simple/multiple



réglage de profondeur



déblocage au nez

## AGRAFEUSES POUR SÉRIE L

### APPLICATIONS

linteaux, sols, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, clôture en bois, gyproc, plaque de plâtre

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

caractéristiques	LN16851	LN16864
longueur	20 - 50 mm	30 - 64 mm
poids	2,20 kg	2,50 kg
chargeur	150	150
pression de travail	5 - 8 bar	5 - 8 bar
n° d'article	FALN16851-1	FALN16864
prix €	390,00	440,00

### AGRAFES L

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FOL2000002	20 mm	16800	-	71,00
FOL2500002	25 mm	12000	-	80,80
FOL3000002	30 mm	10350	-	80,20
FOL3500002	35 mm	9600	-	84,20
FOL4000002	40 mm	8250	-	80,60
FOL4500002	45 mm	7200	-	77,60
FOL5000002	50 mm	6450	-	76,60
FOL6400000	64 mm	5100	-	81,00
<b>inox A4 / SS316</b>				
FOL250INOX	25 mm	8000	-	216,00
FOL300INOX	30 mm	6900	-	190,00
FOL500INOX	50 mm	4300	-	184,70

**ACCESSOIRES :** voir page 168

LN16864



LN16851



## AGRAFEUSES POUR SÉRIE W

### APPLICATIONS

fixation de recouvrement de toiture, shingles, roofing, carton sur palette, isolation de sol, feuilles en plastique épaisses, emballage

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

#### caractéristiques

longueur	: 19 - 40 mm
poids	: 2,20 kg
chargeur	: 150
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FALN264000
prix €	: 429,00

### AGRAFES W

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FOW5562161	16 mm	12600	-	85,80
FOW5562191	19 mm	10500	-	77,80
FOW5562221	22 mm	9600	-	77,00
FOW5562251	25 mm	8400	-	72,60
FOW5562321	32 mm	6000	-	60,80
FOW5562381	38 mm	8100	-	92,40

**LN2640**



raccord rapide orientable



crochet




sortie d'air orientable



réglage de profondeur



déblocage au nez

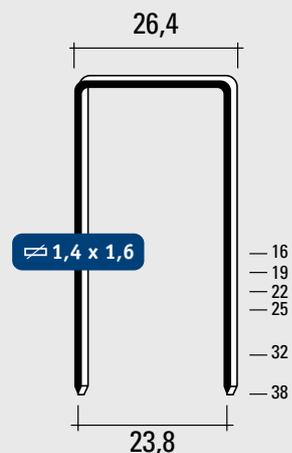



**MACHINE  
COMBINÉE**


Machine combinée 3 en 1

**134**

Accessoires

**168**

**CARAT**



raccord rapide orientable



crochet




sortie d'air orientable

coup simple/  
multipleréglage de  
profondeur

déblocage au nez

F18



# MACHINE COMBINÉE

## 3 EN 1

### APPLICATIONS

- isolation, garnissage, fabrication de meubles, menuiserie, planchers en bois, travaux de finition, caisses, lattes de finition
- tant pour minibrads que pour agrafes

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

#### caractéristiques

longueur Minibrads F18	: 15 - 50 mm
longueur Agrafes	: 15 - 40 mm
poids	: 1,50 kg
chargeur	: 100
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FACOMBI-3IN1-1
prix €	: 250,00

### MINIBRADS F18

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRF1815000	15 mm	7000	24	11,60
FRF1820000	20 mm	7000	20	13,70
FRF1825000	25 mm	7000	16	15,70
FRF1830000	30 mm	7000	12	17,90
FRF1835000	35 mm	7000	12	20,40
FRF1840000	40 mm	7000	8	22,60
FRF1845000	45 mm	7000	8	24,60
FRF1850000	50 mm	7000	8	26,70
<b>inox A4 / SS316</b>				
FRF1820INOX	20 mm	7000	20	72,60
FRF1825INOX	25 mm	7000	16	88,90
FRF1830INOX	30 mm	7000	12	104,70
FRF1835INOX	35 mm	7000	12	120,30
FRF1840INOX	40 mm	7000	8	136,80
FRF1845INOX	45 mm	7000	8	152,60
FRF1850INOX	50 mm	7000	8	168,50

### FACOMBI-3IN1





### AGRAFES 90

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FO90150000	15 mm	5000	14	15.40
FO90200000	20 mm	5000	12	18.70
FO90250000	25 mm	5000	12	22.00
FO90300000	30 mm	4000	12	20.40
FO90350000	35 mm	4000	10	22.90
FO90400000	40 mm	3000	12	18.70
<b>inox A4 / SS316</b>				
FO9015INOX	15 mm	5000	14	88.80
FO9020INOX	20 mm	5000	12	113.80
FO9030INOX	30 mm	4000	12	131.50
FO9040INOX	40 mm	3000	12	128.90

### AGRAFES G4450

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FOG445012	12 mm	5000	12	15.50
FOG4450150	15 mm	4000	15	14.40
FOG4450200	20 mm	4000	10	16.40
FOG4450250	25 mm	4800	10	23.50
FOG4450300	30 mm	4000	10	22.40
FOG4450320	32 mm	4000	9	23.70
FOG4450350	35 mm	4000	9	25.30
FOG4450382	38 mm	3000	10	18.60
FOG4450401	40 mm	3000	10	21.00
<b>inox A4 / SS316</b>				
FOG445015IN	15 mm	4000	15	72.10
FOG445020IN	20 mm	4000	10	90.50
FOG445025IN	25 mm	4800	10	147.20
FOG445030INO	30 mm	4000	10	136.60
FOG445035IN	35 mm	4000	9	156.10

**ACCESSOIRES :** voir page 168

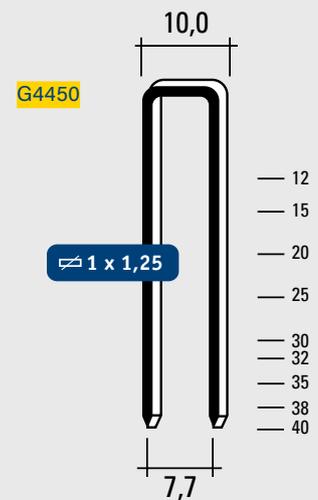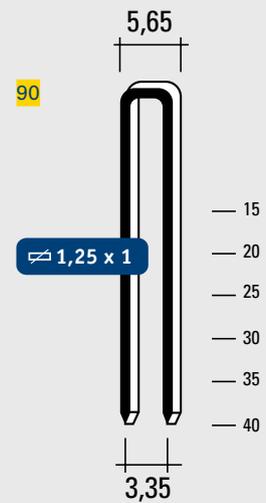




CARAT

# CLOUEUSES DE FINITION



Cloueuse à pins P6 sans tête	<b>138</b>
Cloueuse à pins P8 sans tête et microbrads F21 avec tête	<b>139</b>
Cloueuse à minibrads F18 sous angle	<b>140</b>
Cloueuses à minibrads F18 pneumatique, à gaz, sur batterie	<b>142</b>
Cloueuses à brads T16 pneumatique, à gaz, sur batterie	<b>144</b>
Accessoires	<b>168</b>



raccord rapide orientable



crochet



nez très étroit

## CLOUEUSE À PINS P6 SANS TÊTE

### APPLICATIONS

parquets, lattes de finition, reliures d'angle

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- nez très fin
- avec sécurité à l'interrupteur

#### caractéristiques


longueur	: 12 - 35 mm
poids	: 0,80 kg
chargeur	: 100
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FDPT0635-2
prix €	: 229,00

### PINS P6

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier</b>				
FRP6100000	10 mm	20000	24	26,00
FRP6120001	12 mm	20000	24	27,00
FRP6150000	15 mm	20000	24	28,80
FRP6180000	18 mm	20000	24	36,10
FRP6220000	22 mm	20000	16	41,30
FRP6250000	25 mm	20000	16	47,00
FRP6300000	30 mm	20000	12	56,90
FRP6350000	35 mm	20000	12	82,80
<b>inox A4 / SS316</b>				
FRP612INOX	12 mm	10000	24	101,90
FRP615INOX	15 mm	10000	48	87,70
FRP618INOX	18 mm	20000	24	187,20
FRP622INOX1	22 mm	10000	26	103,10

**ACCESSOIRES :** voir page 168

**PT0635**

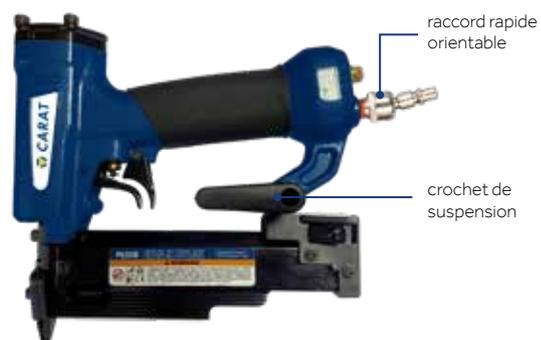

# CLOUEUSE À PINS P8 SANS TÊTE ET MICROBRAD F21

## APPLICATIONS

parquets, idéal pour les finitions, listel, reliures d'angle, latte à vitrage

## CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- nez très fin
- arrêt automatique lorsque le chargeur est vide : 4 derniers clous restent bloqués pour faciliter la recharge
- avec sécurité à l'interrupteur

### caractéristiques

longueur Pins P8	: 15 - 50 mm
longueur Microbrads F21	: 15 - 50 mm
poids	: 1,10 kg
chargeur	: 140
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FDPT0850-2
prix €	: 265,00

### PINS P8

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRP8150000	15 mm	14000	24	20,00
FRP8180000	18 mm	14000	20	22,20
FRP8210000	21 mm	14000	16	23,80
FRP8250000	25 mm	14000	16	26,10
FRP8300000	30 mm	14000	12	29,90
FRP8350000	35 mm	14000	12	33,80
FRP8400000	40 mm	14000	8	36,10

### MICROBRADS F21

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRF2115000	15 mm	14000	24	20,80
FRF2118000	18 mm	14000	20	25,10
FRF2121000	21 mm	14000	16	25,60
FRF2125000	25 mm	14000	16	28,30
FRF2130000	30 mm	14000	12	31,40
FRF2135000	35 mm	14000	12	35,70
FRF2140000	40 mm	14000	8	39,90
FRF2150000	50 mm	14000	8	46,40

**ACCESSOIRES :** voir page 168





raccord rapide orientable



crochet




nez très étroit

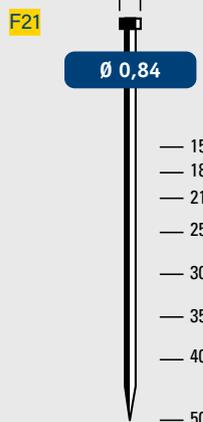

PT0850



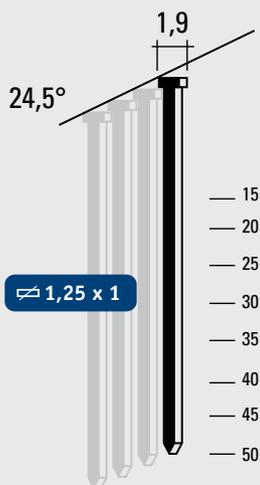

sortie d'air orientable



coup simple/multiple



réglage de profondeur



déblocage au nez

## CLOUEUSE À MINIBRADS F18 SOUS ANGLE

### APPLICATIONS

parquets, lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- chargeur oblique pour le clouage dans les angles

#### caractéristiques

longueur	: 15 - 50 mm
poids	: 1,22 kg
chargeur	: 100
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FDMAF1850-1
prix €	: 219,00

### MINIBRADS F18 SOUS ANGLE 24,5°

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier</b>				
FRAF150001	15 mm	3000	30	19,30
FRAF200001	20 mm	3000	30	20,20
FRAF250001	25 mm	3000	30	22,90
FRAF300001	30 mm	3000	24	25,00
FRAF350001	35 mm	2000	24	20,80
FRAF400001	40 mm	2000	20	22,20
FRAF450001	45 mm	2000	20	24,10
FRAF500001	50 mm	2000	20	26,70

#### MAF1850







raccord rapide orientable  
(MBF1832-1857)



crochet



coup simple/  
multiple  
(MBF1832-1857)



réglage de  
profondeur



déblocage au nez



nez très étroit  
(MBF1857)

## CLOUEUSES À MINIBRADS F18

### APPLICATIONS

parquets, lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres, latte à vitrage

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- avec indication de rechargement (MBF1857)

### PNEUMATIQUE

caractéristiques	MBF1832	MBF1857
longueur	10 - 32 mm	15 - 57 mm
poids	1,20 kg	1,42 kg
chargeur	110	110
pression de travail	5 - 8 bar	5 - 8 bar
n° d'article	FDMBF1832	FDMBF1857-3
prix €	139,00	209,00

### SANS FIL

caractéristiques	BMBF1850
longueur	25 - 50 mm
poids	3,12 kg (incl. batterie)
chargeur	110
entraînement	batterie
n° d'article	FDBMBF1850
prix €	675,00

MBF1832




MBF1857



### MINIBRADS F18

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRF1810000	10 mm	14000	16	19.50
FRF1815000	15 mm	7000	24	11.60
FRF1820000	20 mm	7000	20	13.70
FRF1825000	25 mm	7000	16	15.70
FRF1830000	30 mm	7000	12	17.90
FRF1832000	32 mm	7000	12	19.10
FRF1835000	35 mm	7000	12	20.40
FRF1840000	40 mm	7000	8	22.60
FRF1845000	45 mm	7000	8	24.60
FRF1850000	50 mm	7000	8	26.70
FRF1857000	57 mm	7000	8	30.00
<b>inox A4 / SS316</b>				
FRF1815INOX	15 mm	7000	24	56.70
FRF1820INOX	20 mm	7000	20	72.60
FRF1825INOX	25 mm	7000	16	88.90
FRF1830INOX	30 mm	7000	12	104.70
FRF1832INOX	32 mm	7000	12	111.30
FRF1835INOX	35 mm	7000	12	120.30
FRF1840INOX	40 mm	7000	8	136.80
FRF1845INOX	45 mm	7000	8	152.60
FRF1850INOX	50 mm	7000	8	168.50
FRF1857INOX	57 mm	7000	8	190.50
<b>inox A4 / SS316 Blister</b>				
FRF1815INS	15 mm	1000		11.80
FRF1820INS	20 mm	1000		14.50
FRF1825INS	25 mm	1000		16.70
FRF1830INS	30 mm	1000		19.00
FRF1832INS	32 mm	1000		20.00
FRF1835INS	35 mm	1000		22.40
FRF1840INS	40 mm	1000		23.60
FRF1845INS	45 mm	1000		25.80
FRF1850INS	50 mm	1000		28.10
FRF1857INS	57 mm	1000		31.30

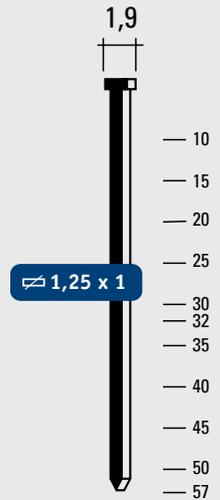

### ACCESSOIRES : voir page 168

#### BMBF1850





raccord rapide orientable (BT1664)



crochet



sortie d'air orientable (BT1664)



coup simple/multiple (BT1664)



regelbare diepte-instelling



déblocage au nez

## CLOUEUSES À BRADS T16

### APPLICATIONS

lattes de finition, panneaux, châssis de portes et fenêtres, industrie du meuble, rénovation et construction, bardage en cèdre

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- avec indication de rechargement (BBT1664)


caractéristiques	BT1664	BBT1664
longueur	25 - 64 mm	25 - 64 mm
poids	1,94 kg	3,24 kg
chargeur	110	110
entraînement	pneumatique	batterie
pression de travail	5 - 8 bar	
n° d'article	FDBT1664-2	FDBBT1664
prix €	315.00	675.00

**BT1664**



### BRADS T16

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRT1615000	15 mm	4000	24	9.70
FRT1620000	20 mm	4000	20	11.80
FRT1625000	25 mm	4000	16	13.60
FRT1630000	30 mm	4000	12	15.70
FRT1635000	35 mm	4000	12	18.00
FRT1638000	38 mm	4000	8	19.30
FRT1640000	40 mm	4000	8	20.00
FRT1645000	45 mm	4000	8	21.90
FRT1650000	50 mm	4000	8	23.90
FRT1655000	55 mm	4000	8	26.50
FRT1660000	60 mm	2500	8	19.60
FRT1664000	64 mm	2500	8	20.30
<b>inox</b>				
FRT1620INO	20 mm	4000	20	42.00
FRT1625INO	25 mm	4000	16	52.00
FRT1630INO	30 mm	4000	12	61.00
FRT1635INO	35 mm	4000	12	71.00
FRT1640INO	40 mm	4000	8	79.00
FRT1645INO	45 mm	4000	8	85.00
FRT1650INO	50 mm	4000	8	92.00
FRT1660INO	60 mm	2500	8	69.00
FRT1664INO	64 mm	2500	8	72.00

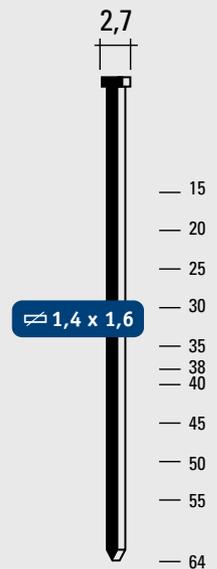

### ACCESSOIRES : voir page 168


#### BBT1664





# CLOUEUSES

Cloueuse à clous DA	148
Cloueuse à clous acier et brads T16	149
Cloueuse à clous T	150
Cloueuse à béton	151
Cloueuse en bande pour clous 21°	152
Cloueuses en bande XXL	153
Cloueuses en bande pour clous 34°	154
Cloueuses a rouleaux	158
Cloueuse roofing	159
Connecteur métallique	160
Cloueuse à barettes ondulées	161
Accessoires	168

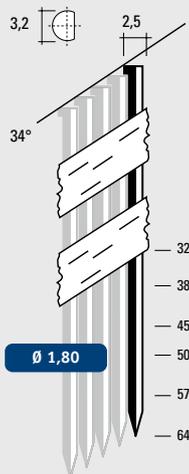

raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable



coup simple/multiple



réglage de profondeur



déblocage au nez

## CLOUEUSE À CLOUS DA

### APPLICATIONS

fabrication de charpente, préfabriqué, rénovation, caisses, bardage épais, construction extérieure, bois dur

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- chargeur oblique pour clouage sous différents angles difficile d'accès

#### caractéristiques

longueur	: 32 - 64 mm
poids	: 2,20 kg
chargeur	: 100
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FDDA1564-2
prix €	: 395,00

### CLOUS DA

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRDA32GALV	32 mm	4000	4	33,20
FRDA38GALV	38 mm	4000	4	36,20
FRDA45GALV	45 mm	4000	4	38,30
FRDA50GALV	50 mm	4000	4	43,40
FRDA57GALV	57 mm	4000	4	49,00
FRDA64GALV	64 mm	4000	4	56,10
<b>inox</b>				
FRDA38INOX	38 mm	4000	4	103,50
FRDA50INOX	50 mm	4000	4	131,20
FRDA64INOX	64 mm	4000	4	172,20

### ACCESSOIRES : voir page 168

DA1564



**PUISSANT  
MAIS BONNE  
FINITION**

**BODY EN  
MAGNESIUM**

# CLOUEUSE À CLOUS ACIER

## APPLICATIONS

fixation de planches de finition, châssis de portes et fenêtres, plinthes sur mur, parquets, lambris, garnissage, lattes de finition, aluminium sur chape, Eternit® sidings

## CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- capacité de frappe puissante

### caractéristiques

longueur	: 20 - 50 mm
poids	: 1,94 kg
chargeur	: 60
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FDBT1.850-2
prix €	: 298,00

## CLOUS ACIER TREMPÉ T1,8

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier trempé galvanisé</b>				
FRST182000	20 mm	6000	-	44,10
FRST182500	25 mm	6000	-	50,10
FRST183000	30 mm	6000	-	54,90
FRST183500	35 mm	3000	-	30,60
FRST184000	40 mm	3000	-	36,70
FRST184500	45 mm	3000	-	40,80
FRST185000	50 mm	3000	-	43,70

## BRADS T16

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRT1620000	20 mm	4000	20	11,80
FRT1625000	25 mm	4000	16	13,60
FRT1630000	30 mm	4000	12	15,70
FRT1635000	35 mm	4000	12	18,00
FRT1638000	38 mm	4000	8	19,30
FRT1640000	40 mm	4000	8	20,00
FRT1645000	45 mm	4000	8	21,90
FRT1650000	50 mm	4000	8	23,90
<b>inox</b>				
FRT1620INOX	20 mm	4000	20	42,00
FRT1625INOX	25 mm	4000	16	52,00
FRT1630INOX	30 mm	4000	12	61,00
FRT1635INOX	35 mm	4000	12	71,00
FRT1640INOX	40 mm	4000	8	79,00
FRT1645INOX	45 mm	4000	8	85,00
FRT1650INOX	50 mm	4000	8	92,00



raccord rapide orientable





crochet



sortie d'air orientable



réglage de profondeur

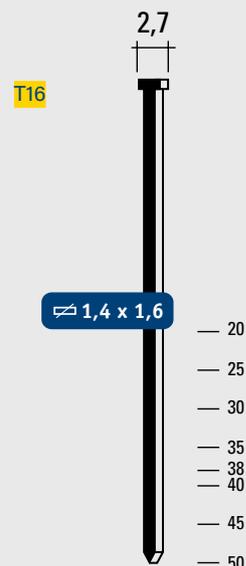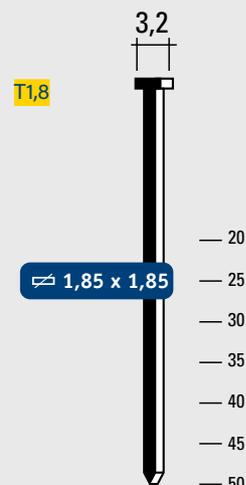

BT1.850





raccord rapide orientable



sortie d'air orientable



coup simple/multiple

## CLOUEUSE À CLOUS T

### APPLICATIONS

linteaux, planches, panneaux sur bétons et sols, sols en bois, construction de terrasses et menuiserie, sous-parquets sur chape, Eternit® sidings, châssis de portes et fenêtres

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- capacité de frappe puissante

#### caractéristiques

longueur	: 18 - 64 mm
poids	: 2.70 kg
chargeur	: 92
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FDTNN22640
prix €	: 385,00

### CLOUS T POUR T2,2

N° d'article	diamètre	longueur	boîte	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRAT320000	2.2	32 mm	2000	15.20
FRAT380000	2.2	38 mm	2000	18.50
FRAT450000	2.2	45 mm	2000	21.90
FRAT500000	2.2	50 mm	2000	23.80
FRAT550000	2.2	55 mm	2000	26.20
FRAT640000	2.2	64 mm	2000	29.20
<b>acier trempé galvanisé</b>				
FRST221802	2.2	18 mm	4000	56.70
FRST222500	2.2	25 mm	4000	59.00
FRST223200	2.2	32 mm	4000	34.50
FRST223802	2.2	38 mm	2000	21.50
FRST224502	2.2	45 mm	2000	23.70
FRST225002	2.2	50 mm	2000	26.40
FRST225702	2.2	57 mm	2000	31.40
FRST226402	2.2	64 mm	2000	39.00
<b>inox</b>				
FRAT38INOX	2.2	38 mm	1000	95.70
FRAT50INOX	2.2	50 mm	1000	103.70
FRAT64INOX	2.2	64 mm	1000	110.70

### CLOUS T POUR TNN2564 - jusqu'à épauement de stock

N° d'article	diamètre	longueur	boîte	prix €/boîte
FRST253200	2.5	32 mm	1000	32.50
FRST253800	2.5	38 mm	1000	33.40
FRST254500	2.5	45 mm	1000	34.50

TNN2264 sortie d'air orientable



## CLOUEUSE À BÉTON

### APPLICATIONS

cloueuse pour l'acier et le béton, metal studs, bois et profils de bord sur béton, rails, crochets, bande perforée sur le béton / acier mince

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

#### caractéristiques

longueur	: 15 - 25 mm
poids	: 2,55 kg
chargeur	: 32
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FHCN250000
prix €	: 545,00

### CLOUS À BÉTON

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>standard</b> : pour le béton à dureté normale, classes jusqu'à C30/37				
FRST2615-S	15 mm	1000	5	65,60
FRST2620-S	20 mm	1000	5	69,70
FRST2625-S	25 mm	1000	5	73,80
FRST2630-S	30 mm	1000	5	77,90
FRST2635-S	35 mm	1000	5	82,00
FRST2640-S	40 mm	1000	5	86,10
<b>premium</b> : pour le béton très dur, classes jusqu'à C50/60				
FRST2615-P	15 mm	1000	5	92,30
FRST2617-P	17 mm	1000	5	97,40
FRST2622-P	22 mm	1000	5	107,60
FRST2627-P	27 mm	1000	5	112,80
FRST2632-P	32 mm	1000	5	117,90

### CHOIX DES CLOUS : profondeur recommandée

classe béton	Hmin	type de clous
C16/20	25 - 28 mm	standard
C20/25	20 - 22 mm	standard
C25/30	15 - 20 mm	standard
C30/37	15 - 18 mm	standard
C40/50	13 - 16 mm	premium
C50/60	12 - 15 mm	premium
force acier	Hmin	type de clous
fuk 350 N/mm <sup>2</sup>	6,5 mm	standard
fuk 410-450 N/mm <sup>2</sup>	6,5 mm	premium
fuk 500-550 N/mm <sup>2</sup>	6,5 mm	premium

Ces données sont des indications et dépendent des conditions sur le chantier. Des tests sont nécessaires sur place.




raccord rapide orientable




sortie d'air orientable



coup simple/multiple




Ø 2.6 - 3,1



CN25



**BODY EN  
MAGNESIUM**

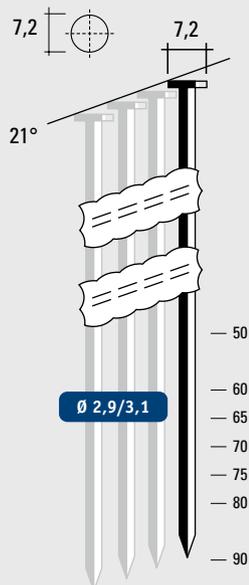

raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable



coup simple/multiple



réglage de profondeur

## CLOUEUSE EN BANDE 21°

### APPLICATIONS

constructions lourdes : palettes, caisses, poutres, charpentes et constructions en bois, chaîne de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

#### caractéristiques

longueur	: 50 - 90 mm
poids	: 3,60 kg
chargeur	: 75
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FHFNN2190-2
prix €	: 549,00

### CLOUS EN BANDE 21° -

avec Blue Glue pour une meilleure conductivité et adhérence

N° d'article	longueur	épaisseur	box	palette	prix €/box
<b>acier lisse</b>					
FTFN212950-B	50 mm	2,9	3000	60	48,40
FTFN212960-B	60 mm	2,9	3000	60	54,30
FTFN212965-B	65 mm	2,9	3000	60	57,80
FTFN212970-B	70 mm	2,9	3000	60	62,30
FTFN212975-B	75 mm	2,9	3000	60	66,90
FTFN213180-B	80 mm	3,1	3000	60	80,60
FTFN213190-B	90 mm	3,1	3000	60	86,90
<b>acier canelé</b>					
FTFN212950RI-B	50 mm	2,9	3000	60	54,20
FTFN212960RI-B	60 mm	2,9	3000	60	59,40
FTFN212965RI-B	65 mm	2,9	3000	60	62,90
FTFN213180RI-B	80 mm	3,1	3000	60	88,00
FTFN213190RI-B	90 mm	3,1	3000	60	94,70
<b>inox</b>					
FTFN212965IN-B	65 mm	2,9	3000	-	247,40
FTFN212975IN-B	75 mm	2,9	3000	-	282,30
FTFN213180IN-B	80 mm	3,1	3000	-	340,10

Longueur maximum avec clous en acier canelé : 80 mm  
Pour clous en acier canelé 90 mm : voir FNN34100, 34° page 154

clous livrés en box plastiques pour protéger de la pluie et de la rouille et éviter les boîtes en carton déchirés

FNN2190



**BODY EN  
MAGNESIUM**

# CLOUEUSES EN BANDE XXL

## APPLICATIONS

pour charpentes et toits, construction de planchers et murs, emballages en bois, ...

## CARACTÉRISTIQUES

- poignée latérale, fixable des deux côtés, pour un meilleur équilibre et contrôle
- silencieux intégré

caractéristiques	FNN21130	FNN21160
longueur	90 - 130 mm	100 - 160 mm
poids	6,10 kg	6,90 kg
chargeur	56	56
pression de travail	5 - 8 bar	5 - 8 bar
consommation d'air	3,5 l/sec	4,2 l/sec
n° d'article	FHFNN21130	FHFNN21160
prix €	1.050,00	1.100,00


## CLOUS EN BANDE 21°

N° d'article	longueur	box	palette	prix €/box
<b>acier lisse</b>				
FTFN2138090	90 mm	3,8	1500	62,85
FTFN2138100	100 mm	3,8	1500	71,85
FTFN2138110	110 mm	3,8	1500	78,15
FTFN2138120	120 mm	3,8	1500	84,40
FTFN2138130	130 mm	3,8	1500	90,75
FTFN2142140	140 mm	4,2	660	52,85
FTFN2142150	150 mm	4,2	660	56,35
FTFN2142160	160 mm	4,2	660	59,90

### FNN21130




**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW!**

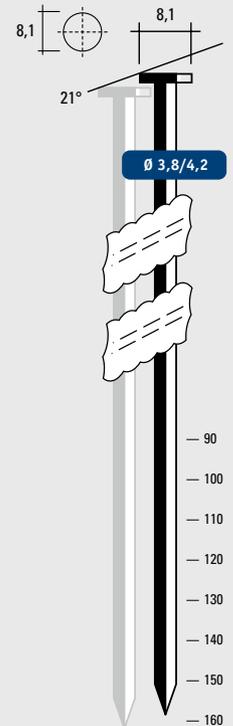

### FNN21160



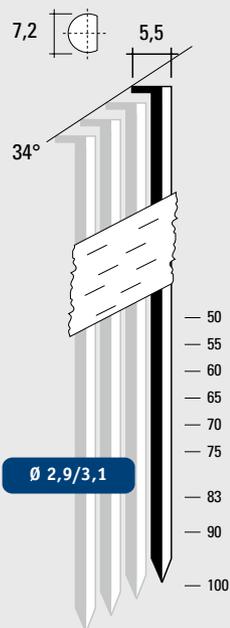

raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable (FNN3490)



coup simple/multiple



réglage de profondeur

## CLOUEUSES EN BANDE 34° PNEUMATIQUES

### APPLICATIONS

constructions plus lourdes : palettes, caisses, poutres, charpentes et constructions en bois, chaîne de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

caractéristiques	FNN3490	FNN34100
longueur	50 - 90 mm	50 - 100 mm
poids	3,55 kg	3,52 kg
chargeur	75	88
pression de travail	6 - 8 bar	6 - 8 bar
n° d'article	FHFNN3490-2	FHFNN34100
prix €	549,00	590,00

**CLOUS :** voir page 156 - 157

**ACCESSOIRES :** voir page 168



## CLOUEUSE EN BANDE 34° À GAZ

### APPLICATIONS

constructions plus lourdes : palettes, caisses, poutres, charpentes et constructions en bois, chaîne de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- livrés avec 2 batteries Li-Ion 7,2V - 1,5Ah
- excellent équilibre grâce à une bonne répartition du poids : usage moins fatiguant
- poignée à revêtement doux : antidérapante


#### caractéristiques

longueur	: 50 - 90 mm
poids	: 3,70 kg (incl. batterie)
chargeur	: 48
entraînement	: gaz
n° d'article	: FHGFN3490-2
prix €	: 590,00


**CLOUS** : voir page 156 - 157

**ACCESSOIRES** : voir page 168

**GFN3490**

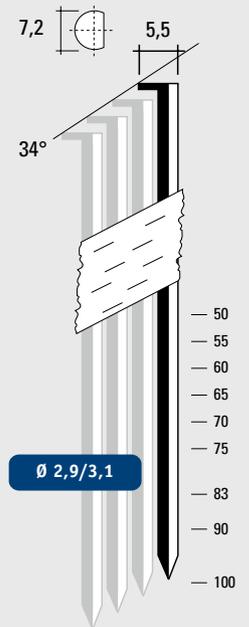

**NIEUW  
NOUVEAU  
NEW !**

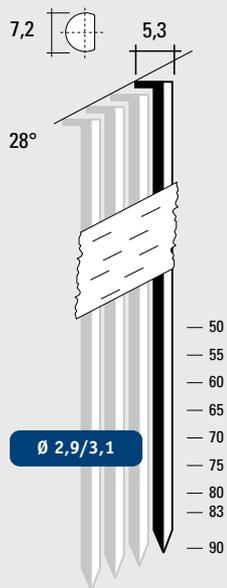

## CLOUS EN BANDE 34° EN BOITE

- avec Blue Glue pour une meilleure conductivité et adhérence

N° d'article	longueur	épaisseur	box	palette	prix €/box
<b>acier lisse</b>					
FTFN342950-C	50 mm	2,9	3000	90	34,50
FTFN342960-C	60 mm	2,9	3000	90	38,30
FTFN342965-C	65 mm	2,9	3000	90	38,70
FTFN342970-C	70 mm	2,9	3000	90	43,40
FTFN342975-C	75 mm	2,9	2000	90	31,35
FTFN343183-C	83 mm	3,1	2000	90	36,65
FTFN343190-C	90 mm	3,1	2000	90	40,95
<b>acier canelé</b>					
FTFN342960RI-C	60mm	2,9	3000	90	39,80
FTFN342965RI-C	65mm	2,9	3000	90	40,10
FTFN342975RI-C	75mm	2,9	2000	90	32,75
FTFN343183RI-C	83mm	3,1	2000	90	38,08



### GAZ

N° d'article	description	carton	prix €/cartouche
FWGFN3490G-1	gaz pour GFN3490*	12	12,50

\* 1200 coup par cartouche de gaz




# CLOUS EN BANDE 34° EN SCEAU

- avec Blue Glue pour une meilleure conductivité et adhérence
- clous livrés en box plastiques pour protéger de la pluie et de la rouille et éviter les boîtes en carton déchirés

N° d'article	longueur	épaisseur	box	palette	prix €/box
<b>acier lisse</b>					
FTFN342950-B	50 mm	2,9	3600	60	63,50
FTFN342955-B	55 mm	2,9	3600	60	64,90
FTFN342960-B	60 mm	2,9	3600	60	66,20
FTFN342965-B	65 mm	2,9	3600	60	66,60
FTFN342970-B	70 mm	2,9	3600	60	72,60
FTFN342975-B	75 mm	2,9	3600	60	79,20
FTFN343183-B	83 mm	3,1	3600	60	85,20
FTFN343190-B	90 mm	3,1	3600	60	96,60
FTFN3433100-B	100 mm	3,3	2400	60	79,00
<b>acier canelé</b>					
FTFN342950RI-B	50 mm	2,9	3600	60	68,70
FTFN342960RI-B	60 mm	2,9	3600	60	72,20
FTFN342965RI-B	65 mm	2,9	3600	60	73,70
FTFN342970RI-B	70 mm	2,9	3600	60	80,20
FTFN342975RI-B	75 mm	2,9	3600	60	88,40
FTFN343183RI-B	83 mm	3,1	3600	60	90,80
FTFN343190RI-B	90 mm	3,1	3600	60	102,50
<b>inox canelé</b>					
FTFN342965INR-B	65 mm	2,9	3600	-	294,30
<b>acier galvanisé lisse</b>					
FTFN342960GAL-B	60 mm	2,9	3600	-	90,00
FTFN342975GAL-B	75 mm	2,9	3600	-	99,60
<b>inox lisse</b>					
FTFN342960IN-B	60 mm	2,9	3600	-	246,30
FTFN342970IN-B	70 mm	2,9	3600	-	281,20
FTFN343183IN-B	83 mm	3,1	3600	-	370,60
FTFN343190IN-B	90 mm	3,1	3600	-	395,70

FNN34100

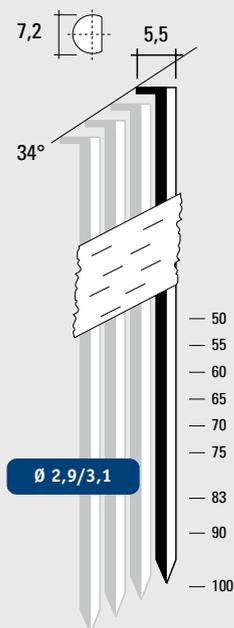

## GAZ

N° d'article	description	carton	prix €/cartouche
FWGFN3490G-1	gaz pour GFN3490*	12	12,50

\* 1200 coup par cartouche de gaz



crochet  
(CNN65-90)coup simple/  
multiple

déblocage au nez

## CLOUEUSES A ROULEAUX

### APPLICATIONS

constructions squelettiques en bois, sols, toitures, caisses, palettes,  
constructions et menuiserie, sidings



### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

caractéristiques	CNN50	CNN65	CNN90
longueur	40 - 50 mm	50 - 65 mm	50 - 90 mm
épaisseur clous	2,1	2,5	2,5 - 3,1
poids	1,70 kg	2,20 kg	3,40 kg
chargeur	300	300	300
pression de travail	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
n° d'article	FHCNN50000	FHCNN65-1	FHCNN90-2
prix €	511,00	594,00	686,00

### CLOUS SUR ROULEAUX

N° d'article	longueur	épaisseur	boîte	palette	prix €/boîte
<b>staal glad</b>					
FTCN215001	50 mm	2,1	14000	30	120,30
FTCN255000	50 mm	2,5	9000	30	85,30
FTCN255500	55 mm	2,5	9000	30	95,60
FTCN256001	60 mm	2,5	10800	30	125,60
FTCN256500	65 mm	2,5	7200	30	82,60
FTCN286501	65 mm	2,8	6000	30	92,70
FTCN287000	70 mm	2,8	6000	30	95,60
FTCN288000	80 mm	2,8	4500	30	93,50
FTCN318000	80 mm	3,1	3600	30	77,00
FTCN319001	90 mm	3,1	5500	30	145,10
<b>staal ring</b>					
FTCN2140R1	40 mm	2,1	14000	30	105,80
FTCN2150RI	50 mm	2,1	14000	30	139,70
FTCN2560RI	60 mm	2,5	10800	30	138,10
FTCN2565RI	65 mm	2,5	7200	30	96,60
FTCN2865RI	65 mm	2,8	6000	30	104,60
FTCN2870RI	70 mm	2,8	6000	30	142,80
FTCN2875RI	75 mm	2,8	6000	30	137,10

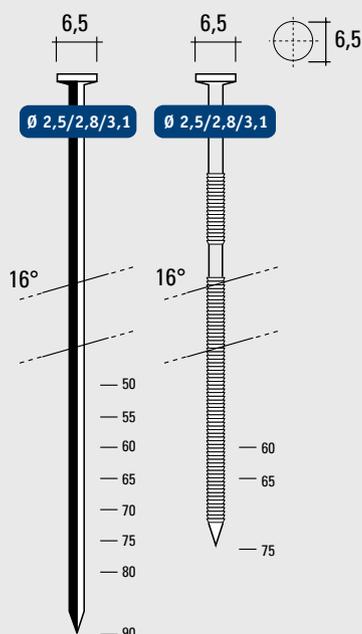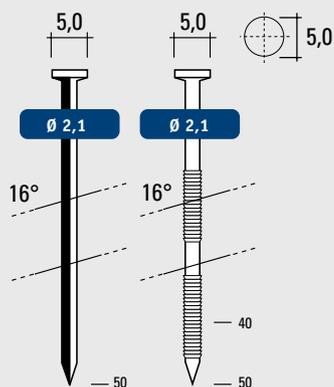

### CNN65



**BODY EN  
MAGNESIUM  
CNN65/CNN90**

## CLOUEUSE ROOFING

### APPLICATIONS

couvertures de toit en roofing, shingles

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez


#### caractéristiques

longueur	: 22 - 32 mm
poids	: 2,43 kg
chargeur	: 120
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FHRF3145-2
prix €	: 580,00

### CLOUS POUR ROOFING

N° d'article	diamètre	longueur	boîte	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FTRN220000	22 mm	7200	48	71,60
FTRN250000	25 mm	7200	48	77,90
FTRN320000	32 mm	7200	48	98,50
<b>inox</b>				
FTRN19INOX	19 mm	7200	-	325,00
FTRN22INOX	22 mm	7200	-	356,70
FTRN25INOX	25 mm	7200	-	385,40

**RF3145**

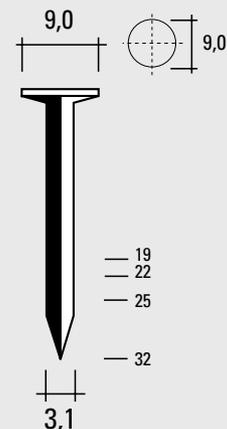

**BODY EN  
MAGNESIUM**




raccord rapide orientable



crochet



sortie d'air orientable

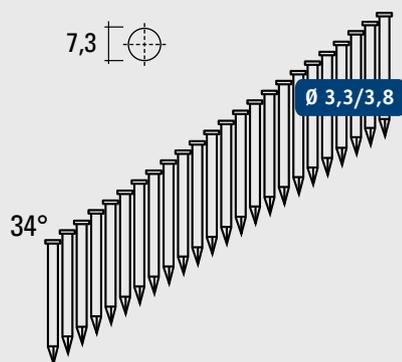

Ø 3,3/3,8



## CONNECTEURS MÉTALLIQUE

### APPLICATIONS

connecteurs métalliques : les étriers, le cerclage, les tasseaux

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez
- clou visible et donc facile à placer
- chargeur rapide
- arrêt automatique quand il n'y a plus de clous

#### caractéristiques

longueur	: 38 mm
poids	: 2,10 kg
chargeur	: 32
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FHMC343800
prix €	: 350,00


### CLOUS EN BANDE

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé lisse</b>				
FTMC343338	38 mm	1000	-	56,40
FTMC343864	64 mm	1000	-	96,40
<b>acier galvanisé schroef</b>				
FTMC343338SC	38 mm	1000	-	52,00
FTMC343864SC	64 mm	1000	-	75,00

Ces clous sont toujours équipés de Bluegalv® : nouveau procédé qui optimise de façon écologique la dureté, la force et la résistance à la corrosion.

#### MC3438






raccord rapide orientable



sortie d'air orientable

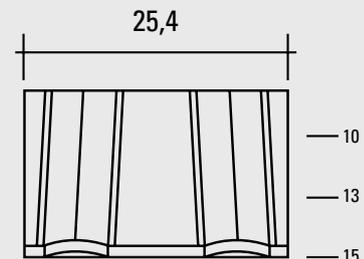

## CLOUEUSE A BARETTES ONDULEES

### APPLICATIONS

lattes de finition, cadres, industrie du meuble, panneaux, constructions squelettiques en bois

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez


#### caractéristiques

longueur	:	10 - 15 mm
poids	:	2,60 kg
chargeur	:	96
pression de travail	:	5 - 8 bar
n° d'article	:	FDCF1500-2
prix €	:	399,00

#### BARETTES ONDULEES (LARGEUR 25MM)


N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
FRCF251000	10 mm	2000	8	45,70
FRCF251300	13 mm	1750	8	40,10
FRCF251500	15 mm	1500	8	39,60

**CF1500**

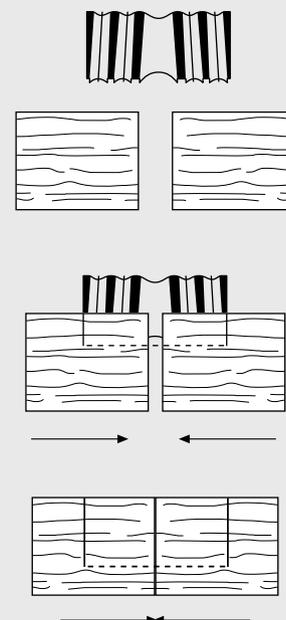




# MACHINES SEMI- PROFESSIONNELLES

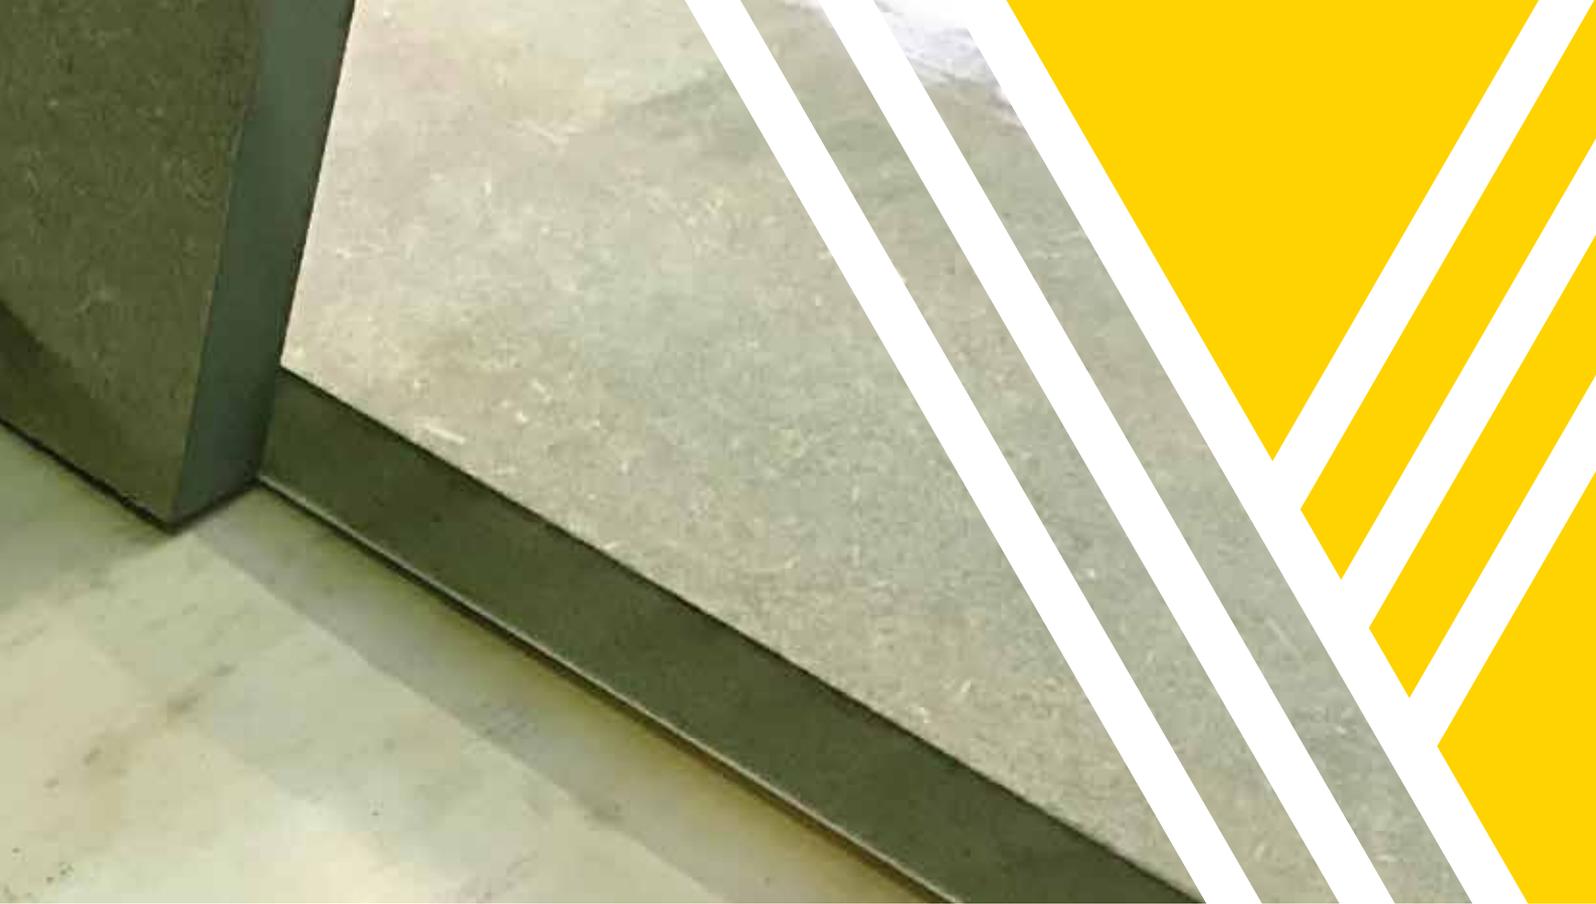

Agrafeuse pour série 80	<b>164</b>
Cloueuse à minibrads F18	<b>165</b>
Cloueuse à brads T16	<b>166</b>
Cloueuse en bande pour clous 34°	<b>167</b>
Accessoires	<b>168</b>



## AGRAFEUSE POUR SÉRIE 80

### APPLICATIONS

isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis,  
industrie de la chaussure, sous-toiture

### CARACTÉRISTIQUES

- avec sécurité à l'interrupteur

#### caractéristiques

longueur	: 6 - 16 mm
poids	: 0,90 kg
chargeur	: 160
pression de travail	: 4 - 7 bar
n° d'article	: FASN8016HOB-1
prix €	: 79,00

### AGRAFES 80 ECONOMY

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier</b>				
FOE8006000	6 mm	10000	24	8,80
FOE8008000	8 mm	10000	20	9,80
FOE8010000	10 mm	10000	16	10,50
FOE8012000	12 mm	10000	12	11,50
FOE8014000	14 mm	10000	12	12,70

#### SN8016HOB



# CLOUEUSES À MINIBRADS F18

## APPLICATIONS

parquets, lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres

## CARACTÉRISTIQUES

- avec sécurité au nez

### caractéristiques

longueur	: 15 - 50 mm
poids	: 1,38 kg
chargeur	: 100
pression de travail	: 4,5 - 7 bar
n° d'article	: FDMBF1850-2HOB
prix €	: 119,00

## MINIBRADS F18 ECONOMY

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier</b>				
FRFE181500	15 mm	5000	28	6.40
FRFE182000	20 mm	5000	28	6.90
FRFE182500	25 mm	5000	20	7.70
FRFE183000	30 mm	5000	20	8.20
FRFE183500	35 mm	5000	16	8.90
FRFE184000	40 mm	5000	16	9.50
FRFE184500	45 mm	5000	12	10.10
FRFE185000	50 mm	5000	12	10.80
<b>inox A2 / SS304</b>				
FRFE1815IN	15 mm	5000	30	36.90
FRFE1820IN	20 mm	5000	30	41.00
FRFE1825IN	25 mm	5000	24	47.70
FRFE1830IN	30 mm	5000	18	52.80
FRFE1835IN	35 mm	5000	12	56.40
FRFE1840IN	40 mm	5000	12	58.40
FRFE1845IN	45 mm	5000	12	63.80
FRFE1850IN	50 mm	5000	12	70.60
FRFE1857IN	57 mm	5000	8	72.80
<b>inox A2 / SS304 Blister</b>				
FRFE1815INS	15 mm	1000	-	11.50
FRFE1820INS	20 mm	1000	-	12.30
FRFE1825INS	25 mm	1000	-	13.50
FRFE1830INS	30 mm	1000	-	14.80
FRFE1835INS	35 mm	1000	-	15.30
FRFE1840INS	40 mm	1000	-	15.70
FRFE1845INS	45 mm	1000	-	16.80
FRFE1850INS	50 mm	1000	-	18.10
FRFE1857INS	57 mm	1000	-	18.60




réglage de profondeur



déblocage au nez




sortie d'air orientable

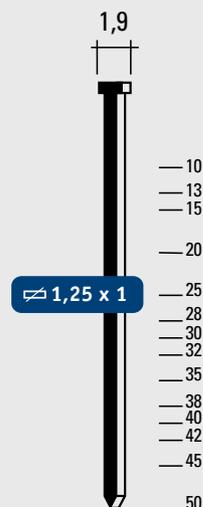

### MBF1850HOB



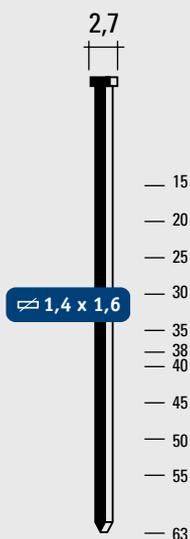

réglage de profondeur



déblocage au nez

coup simple/  
multiple

## CLOUEUSES À BRADS T16

### APPLICATIONS

lattes de finition, panneaux, châssis de portes et fenêtres, industrie du meuble, rénovation et construction, bardage en cède

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez

#### caractéristiques

longueur	: 20 - 64 mm
poids	: 1,8 kg
chargeur	: 80
pression de travail	: 5 - 8 bar
n° d'article	: FDBT1664HOBBY
prix €	: 180,00

### BRADS T16

N° d'article	longueur	boîte	carton	prix €/boîte
<b>acier galvanisé</b>				
FRTE162500	25 mm	2500	20	5,50
FRTE163000	30 mm	2500	16	6,50
FRTE163500	35 mm	2500	16	7,50
FRTE164000	40 mm	2500	12	8,50
FRTE164500	45 mm	2500	12	9,00
FRTE165000	50 mm	2500	12	9,50
FRTE165700	57 mm	2500	12	10,50
FRTE166000	60 mm	2500	10	11,00
FRTE166400	64 mm	2500	10	12,0
<b>inox</b>				
FRTE1625IN	25 mm	2500	20	21,00
FRTE1630IN	30 mm	2500	16	25,00
FRTE1635IN	35 mm	2500	16	28,50
FRTE1640IN	40 mm	2500	12	33,00
FRTE1645IN	45 mm	2500	12	35,00
FRTE1650IN	50 mm	2500	12	38,00
FRTE1660IN	60 mm	2500	10	48,50
FRTE1664IN	64 mm	2500	10	50,80

BT1664HOB



## CLOUEUSE EN BANDE 34°

### APPLICATIONS

constructions plus lourdes : palettes, caisses, poutres, charpentes et constructions en bois, chaîne de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES

- en coffret synthétique
- avec sécurité au nez


#### caractéristiques

longueur	: 50 - 90 mm
poids	: 3,70 kg
chargeur	: 75 - 95
pression de travail	: 6 - 8 bar
n° d'article	: FHFNN3490HOBBY
prix €	: 290,00

### CLOUS EN BANDE 34° -

avec Blue Glue pour une meilleure conductivité et adhérence


N° d'article	longueur	épaisseur	box	palette	prix €/box
<b>acier lisse</b>					
FTFN342950-C	50 mm	2,9	3000	90	34,50
FTFN342960-C	60 mm	2,9	3000	90	38,30
FTFN342965-C	65 mm	2,9	3000	90	38,70
FTFN342970-C	70 mm	2,9	3000	90	43,40
FTFN342975-C	75 mm	2,9	2000	90	31,35
FTFN343183-C	83 mm	3,1	2000	90	36,65
FTFN343190-C	90 mm	3,1	2000	90	40,95
<b>acier canelé</b>					
FTFN342960RI-C	60 mm	2,9	3000	90	39,80
FTFN342965RI-C	65 mm	2,9	3000	90	40,10
FTFN342975RI-C	75 mm	2,9	2000	90	32,70
FTFN343183RI-C	83 mm	3,1	3000	90	38,08
<b>inox canelé</b>					
FTFN342965INR-B	65 mm	2,9	3600	-	294,30
<b>acier galvanisé lisse</b>					
FTFN342960GAL-B	60 mm	2,9	3600	-	90,00
FTFN342975GAL-B	75 mm	2,9	3600	-	99,60
<b>inox lisse</b>					
FTFN342960IN-B	60 mm	2,9	3600	-	246,30
FTFN342970IN-B	70 mm	2,9	3600	-	281,20
FTFN343183IN-B	83 mm	3,1	3600	-	370,60
FTFN343190IN-B	90 mm	3,1	3600	-	395,70



réglage de profondeur



coup simple/  
multiple

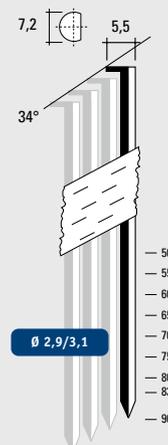

FNN3490HOB



# ACCESSOIRES

## RACCORD ORIENTABLE

description	n° d'article	prix €
raccord 360° (ARO) 1/4"	FXW40012002001	8,32
raccord 360° (ARO) 3/8"	FXW40562002300	7,92



## SUPPORT EN U POUR FIXER FILS/CÂBLES

description	n° d'article	prix €
pour LN16851, LN16864	FXW20792900066	12,72

## PROTECTION DE NEZ EN CAOUTCHOUC

description	n° d'article	prix €
pour PT0635	FXW2807000	0,54
pour PT0850, PT0635-2	FXWA284G	1,24
pour MBF1832	FXW20801580115	1,56
pour MBF1857-3	FXW21461580015	1,32
pour BMBF1850	FXWA02042321	2,20
pour BT1664-2	FXW20771580015	1,24
pour BBT1664	FXWA02042271	3,08
pour DA1564-1	FXW20021580015	1,12

## POUR CLOUEUSES DE FINITION BMBF1850, BBT1664

description	n° d'article	prix €
batterie	FWBAT2AH	115,00
chargeur	FWBATCH18V	68,00

## ACCESSOIRES POUR CLOEUSES À GAZ

description	n° d'article	prix €
gaz* pour GBNF1850, GBNT1665	FWGBNF185G	11,35
gaz** pour GFN3490, GFN3490-2, GNC40	FWGFN3490G-1	12,50
cleaner Hewi 300 ml	FXW7148050	5,45
lubricating oil 100 ml	FXW7148100	6,90

### POUR CLOEUSE DE FINITION GBNF1850, GBNT1665

description	n° d'article	prix €
batterie Li-Ion	FXW326299	22,00
chargeur Li-Ion	FWUC3SFLWOZ	64,70

### POUR CLOEUSE À GAZ GFN3490-2 (À PARTIR DE 2017)

description	n° d'article	prix €
batterie pour GFN3490-2	FWBAT1AH5	35,00
chargeur pour GFN3490-2	FWBATCH7V2	34,00

\* 1000 coups par cartouche de gaz

\*\* 1200 coups par cartouche de gaz





# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## 1. NOS CONDITIONS GÉNÉRALES

Uniquement nos conditions générales de paiement, de vente et de livraison sont d'application pour tous nos contrats. Elles s'appliquent dans leur totalité et à exclusion de toutes autres conditions générales qui seraient éventuellement utilisées par l'acheteur à un moment quelconque des négociations.

## 2. LE CONTRAT

Nos offres se font sans engagement de notre société. Notre société ne peut être engagée que par l'envoi d'une confirmation écrite de commande.

## 3. LIVRAISONS

Nos délais de livraison ne sont jamais garantis. En aucun cas, le défaut de livraison, non imputable à notre société, ne pourra donner lieu à des dommages et intérêts au profit de l'acheteur. Néanmoins, tout retard de livraison de plus de deux mois autorisera chacune des deux parties à résilier la commande, à moins que l'acheteur n'accepte de retarder la livraison jusqu'au moment où elle deviendra possible.

## 4. TRANSPORT

Toutes les commandes inférieures à 250,00 € HTVA et livrées en colli porteront les frais de transport par colli. Les commandes inférieures à 750,00 € HTVA et livrées sur palette porteront les frais de transport par palette.

## 5. RECLAMATIONS

Toute réclamation relative à l'objet de la commande, à la marchandise reçue ou à la conformité de la facture devra être faite, par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours de la réception de la confirmation de commande, de la livraison ou de la réception de la facture, selon le cas. Aucune réclamation concernant la livraison ne pourra être retenue si des réserves expresses n'ont pas été faites sur le document de transport. Notre société aura toujours le droit, en cas de réclamation de remplacer les marchandises refusées pour de justes motifs.

## 6. RESPONSABILITE

Nous ne prenons pas de responsabilité pour nos fournitures non conformes aux demandes du client, à moins qu'il nous ait fourni toutes les spécifications nécessaires pour la livraison de la qualité exigée ou si nous avons donné une garantie écrite. Nous n'acceptons aucune responsabilité contractuelle pour des dégâts en conséquence de défaut de matériel sauf en cas de grave négligence de notre part. Néanmoins nous sommes disposés à transmettre les réclamations éventuelles de nos clients à nos fournisseurs.

## 7. GARANTIE

Nous nous réservons le droit à tout moment, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur une garantie de la bonne exécution de ses engagements. Le refus de satisfaire à cette condition nous donne le droit d'annuler la totalité du marché, ou, le cas échéant, la partie restant à livrer et en tous cas de suspendre toute exécution de celui-ci.

## 8. RESERVE DE PROPRIETE

La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au règlement de toutes les créances généralement quelconques que nous avons sur l'acheteur à la date de la livraison. L'acheteur devra nous restituer la marchandise non payée à la moindre demande de notre part et nous donne l'autorisation, ou à nos représentants, l'accès à l'endroit où les marchandises sont entreposées pour l'enlèvement de celles-ci.

## 9. PAIEMENTS

Nos factures sont payables endéans les 30 jours date de la facturation, exception faite des conventions notifiées par écrit et signées par les deux parties. L'expiration du délai de paiement est d'application de droit et conforme à l'article 1139 de la législation belge sans qu'une confirmation ou tout autre acte similaire soit exigé. En cas de paiement dans les huit jours, un escompte de 2% hors TVA peut être déduit de la facture. Les factures impayées à la date d'échéance seront majorées de plein droit et sans recours aucuns d'un intérêt de 1% par mois. Tout mois commencé étant dû en entier. En outre, et sans préjudice à l'application des susdits intérêts, toute somme généralement quelconque due ou à devoir à quel titre que ce soit, et impayée à son échéance, sera majorée de plein droit et sans mise en demeure de 20% avec un minimum de 150,00 € à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible en conformité avec l'article 1152 C.C.

## 10. COMPETENCE

Seuls les tribunaux de Turnhout sont compétents pour tous litiges éventuels entre les parties. Il sera fait application de la loi belge.

## 11. Tous les prix sont exclusif TVA, Recupel, Auvibel et Bebat.

**LA MEILLEURE  
QUALITÉ POUR LES  
PROFESSIONNELS  
LES PLUS EXIGEANTS**



CARAT NV  
Ambachtenstraat 7  
2260 Westerlo, België

tel. +32 (0)14 540 898  
fax +32 (0)14 540 897

[info@carat-tools.com](mailto:info@carat-tools.com)  
[www.carat-tools.com](http://www.carat-tools.com)

Livraison par revendeur professionnel



# CARAT