



CATALOGUS 2022





MADE
FOR METAL.
MADE
FOR YOU.



Bent u een professional in de metaalbewerking, verbouwing of industriële schroefverbindingen? FEIN is uw betrouwbare partner waarmee u dagelijks kwaliteitswerk aflevert en uw productiviteit verhoogt.

We zijn net als u meesters in ons vak en brengen in ons familiebedrijf de pioniersgeest van onze oprichter in de praktijk. Op basis van uw wensen vinden we altijd betere oplossingen die mens, machine en processen verbinden met superieure systemen voor elektrische gereedschappen. Gezamenlijk streven we consequent naar het creëren van een meerwaarde voor u: Uw blijvend succes, de waardering van uw werk en de bescherming van uw gezondheid zijn al meer dan 150 jaar en ook in de toekomst onze drijfveren.


WIJ ONTWIKKELEN TOEKOMST. AL MEER DAN 150 JAAR.



80 % Made in Germany met productie en ontwikkeling in Schwäbisch Gmünd.



Globaal en onafhankelijk familiebedrijf met Duitse roots.

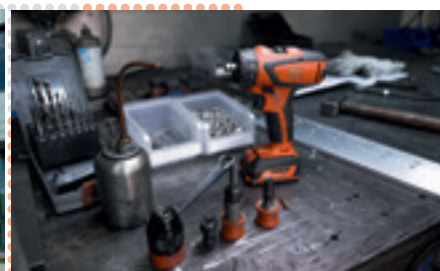

Ideale probleemoplosser bij de verwerking en bewerking van metaal en bij verbouwingen.



1890



1910



1932

1867



Bedrijf opgericht door Wilhelm Emil Fein

1895



Het eerste elektrische gereedschap ter wereld – de FEIN boormachine

1925



De 100.000ste machine is een FEIN hamer

1933



Decoupeerzaag voor snellere plaatbewerking in de automobiellndustrie

1867 OPGERICHT

850 MEDEWERKERS
WERELDWIJD

1 VESTIGINGSPLAATS IN
SCHWÄBISCH GMÜND

4 PRODUCTIELOCATIES
DE/VS/IND/CHN

700 ACTIEVE
OCTROOI RECHTEN

66 LOCATIES
WERELDWIJD

500 PATENTEN EN
PATENTAANMELDINGEN

80 % MADE IN GERMANY
IN DE VESTIGINGSPLAATS



Hecht grote waarde aan menselijke interactie en biedt veel ruimte voor innovatieve ideeën.



Biedt talloze service-oplossingen rondom de producten.



Voor het zwaarste gebruik in industrie en bouw.



1967



2009



FEIN

2019

1956



De eerste boormachine met gepatenteerde halve schalen van kunststof



De gipszaag is het eerste oscillerende gereedschap

1985



Uitvinding van de MULTIMASTER

1986



De eerste haakse slijper met rem

2013



De eerste schroefboormachine met 4 versnellingen

2016



De Starlock-interface wordt de nieuwe norm



2017
Accu-universal-magneet-kern-boormachine


2018



Stofdichte haakse slijper met accu

OP DE SERVICE VAN FEIN **KUNT U VER- TROUWEN.**

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting - ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.

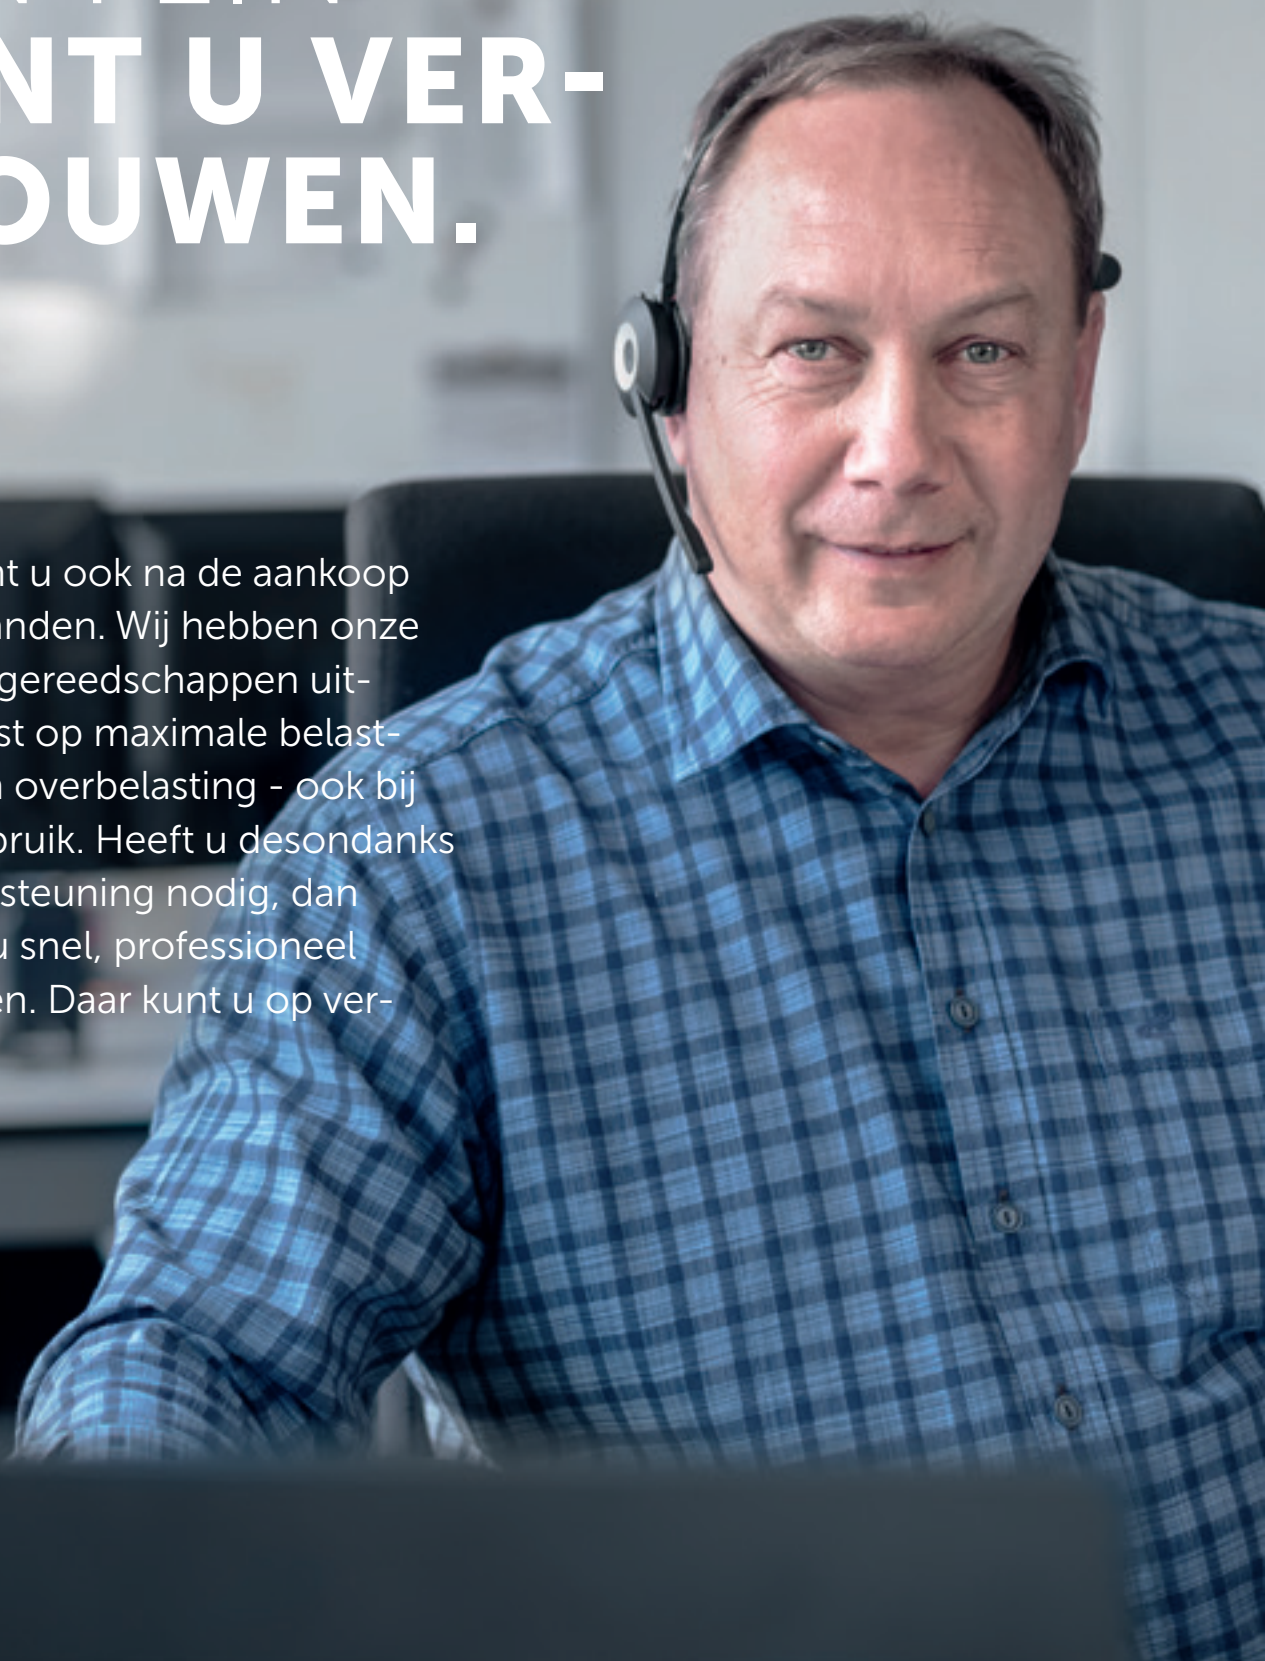

MY.FEIN APP EN ONLINE-PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u, bundelen diensten op één plaats en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand heeft. Dit kan eenvoudig via de app of online op **my.FEIN.com**

3 JAAR FEIN PLUS GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS- garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op **www.fein.com/warranty**. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

FEIN REPARATIESERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims - wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad - ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.

FEIN RESERVE- ONDERDELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN-gereedschap eenvoudig online - gebruik de FEIN reserve-onderdelencatalogus met intuïtieve zoekfunctie en opengewerkte tekeningen van de producten.

VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE

Op de website vindt u nog veel meer informatie over ons aanbod van diensten:

- + Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
- + FAQ
- + Onderhoudsinstructies

**Ook vindt u op de website meer informatie,
over landspecifieke diensten.**

DE ACCUWERELD VAN FEIN MADE FOR METAL.

Er zijn veel platformen voor accu's. Maar slechts één die machines van FEIN van energie voorziet.

Welkom in de accuwereld van FEIN. Een wereld van robuuste technologie die ondergeschikt is aan een groot doel: het dagelijkse leven van onze klanten en gebruikers zo eenvoudig en productief mogelijk te maken. En zeker op de lange termijn. Of het nu gaat om slijpen, schroeven, boren, kernboren, doorslijpen, frezen of oscilleren, FEIN biedt voor iedere toepassing een krachtige en efficiënte accu aan. Doe nu mee en raak uw enthousiasme niet meer kwijt. Voor meer informatie gaat u naar: **www.fein.be/accu**

FEIN accuproducten voor professionals in metaal.



VOLLEDIG VERMOGEN ZONDER KABEL.

De meest veeleisende toepassingen kabelloos uitvoeren: Mogelijk gemaakt door de perfecte combinatie van motor, accu, drijfwerk en elektronica. De duurzame, krachtige en nauwkeurige machines van de bekende kwaliteit van FEIN maken het werken met metaal voor professionals eenvoudiger, efficiënter en veiliger.

30 % HOGER RENDEMENT

De borstelloze FEIN PowerDrive-motor werkt op een hoog toerental zonder koolborstels. Deze is daarom zeer efficiënt en nagenoeg slijtagevrij. Door een 30 % hoger rendement ten opzichte van de conventionele techniek kunnen vaklieden per acculading tweemaal zo lang werken. Een laag stroomverbruik leidt tot een verlenging van de acculevensduur.

VOLLEDIG INGEKAPSELD TEGEN STOF

Het gesloten motor-concept van FEIN is de ideale oplossing voor toepassingen met stofontwikkeling. Bij de haakse slijper met accu beschermt een volledig ingekapselde PowerDrive-motor tegen keramisch en mineraal slijpstof, waardoor de levensduur wordt verlengd. Een gering gewicht en innovatieve koelribben voor een optimale warmte-afvoer onderstrepen het technologisch leiderschap van FEIN.



LANGE LEVENSDUUR

De SafetyCell Technology beschermt de machine en accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De aparte communicatieleiding tussen beide componenten schakelt de machine uit bij overbelasting. Tijdens het opladen voorkomt de afzonderlijke celbewaking overladen van de accu.

VOLLEDIGE FLEXIBILITEIT. ENORM UITHOUDINGS- VERMOGEN.



100 % COMPATIBILITEIT

tussen FEIN Li-ion-accu, machine en oplaadapparaat. De accu's zijn compact, robuust en extreem belastbaar. De laadtoestand kan direct op de accu worden afgelezen. De FEIN SafetyCell Technology zorgt voor een lange levensduur.

NOG MEER VRIJHEID

De meeste 18 V producten zijn uitgerust met de FEIN MultiVolt-interface en kunnen ook worden gebruikt met 12 V accu's. Accu's en machines kunnen zo naar behoefte onderling worden gecombineerd. Het maximale vermogen bereiken de accuproducten met 18 V. Bij het gebruik van accu's met een lagere spanning past het vermogen zich aan.

75 % HOGERE STROOMAFGIFTE

De FEIN HighPower-accu's zijn krachtige lichtgewichtten met krachtige cellen met hoge stroom voor gelijkblijvende snelle resultaten en een hoge toerentalstabiliteit. De compacte krachtpaters bieden 75 % hogere stroomafgifte ten opzichte van vergelijkbare accu's bij een gewicht van slechts 750 g. Een 25 % lagere binnenweerstand zorgt voor een geringere opwarming.

Belangrijke aanwijzing: Alleen met de FEIN HighPower-accu's 18 V/5,2 Ah bereiken haakse slijpers met accu, accu-kanten-frezen en accukernboormachines de maximale prestaties.

SNEL EN BEHOEDZAAM OPLADEN.

Groot LED-display
met oplaadaanduiding
voor volledige controle
over het oplaadniveau van
de accu.

MAXIMALE OPLAADSTROOM TOT 80 % VAN DE CAPACITEIT

Het snellaadapparaat ALG 80 (BC) zorgt voor snel en behoedzaam opladen van de FEIN accu's met een hoge oplaadstroom van 8 A volgens de CCCV-laadmethode (Constant Current Constant Voltage). Vervolgens wordt tot 80 % van de capaciteit met de maximale oplaadstroom en daarna met constante spanning en een lage oplaadstroom tot 100 % opgeladen. Dit voorkomt overladen en spaart hierdoor de accu, zodat deze een nog langere levensduur heeft.

12 en 18 V/3 Ah
31 min.



12 en 18 V/6 Ah
38 min.



18 V/5,2Ah
33 min.



80 % van de maximale capaciteit

NOG MEER VOORDELEN MET BLUETOOTH®-OPLAADAPPARAAT ALG 80 BC EN MY.FEIN APP

Door middel van Bluetooth®-connectiviteit kan het oplaadapparaat ALG 80 BC worden verbonden met een smartphone of tablet. Met behulp van de my.FEIN app wordt informatie van de gekoppelde accu overgedragen naar het mobiele eindapparaat.

USB-aansluiting
voor het mobiel
opladen van andere
apparaten, zoals
smartphones.

my.FEIN app en online-portaal

ONZE SERVICES OP ÉÉN PLEK: BIJ U.

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open.

Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u: we bundelen services op één plaats samen en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand hebt. Dit kan eenvoudig via de **app** of online op **my.fein.com**.



In de toekomst zullen steeds meer FEIN-apparaten aan my.FEIN gekoppeld kunnen worden. Het begin is er met de nieuwe Bluetooth®-snellader ALG 80 BC.





FEIN-VOORDELEN

+ Eenvoudig gereedschapsbeheer

- + Alle geregistreerde FEIN-machines in één oogopslag.
- + Gereedschapidentificatie door individuele inventarisnummers.
- + Eén klantaccount voor alle gebruikers van uw bedrijf.

+ Comfortabele registratie voor de 3 jaar FEIN PLUS-garantie

- + Snelle registratie met de typeplaatje-scanner.
- + Digitale opslag van aankoopbewijzen en garantiecertificaten.

+ Connectiviteit met de Bluetooth®-snellader ALG 80 BC

- + Aantal uitgevoerde laadcycli van de accu uitlezen.
- + Huidige laadstatus bekijken.
- + Pushbericht ontvangen als de accu opgeladen is.



Nu de my.FEIN app downloaden –
natuurlijk gratis



Google Play zijn merken van Google LLC.
Apple zijn merken van Apple Inc.

SLIM COMBINEREN MET SELECT

**1. FEIN SELECT
MACHINE
KIEZEN**



**2. FEIN ACCU
EN OPLAADAPPA-
RAAT FLEXIBEL
COMBINEREN**



Machine, accu's en oplaadapparaat flexibel naar behoefte onderling combineren en altijd alleen aanschaffen wat echt nodig is.



18 V

**Accuschroefboormachine met 4 versnellingen
ASCM 18 QM Select**

Onbelast toerental
400/800/1.950/3.850 1/min
(Pagina 43)



18 V

**Accuschroefboormachine met 4 versnellingen
ASCM 18 QSW Select**

Onbelast toerental
400/700/1.400/2.500 1/min
(Pagina 43)



18 V

**Accuschroefboormachine met 2 versnellingen
ABS 18 Q Select**

Onbelast toerental 450/2.000 1/min
(Pagina 44)



18 V

**Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen
ASB 18 Q Select**

Onbelast toerental 450/2.000 1/min
(Pagina 44)



18 V

**Accuboorhamer
ABH 18 Select**

Bewerkingssnelheid 2 J
(Pagina 31)



18 V

**Accuslagschroevendraaier
ASCD 18-1000 W34 Select**

Max. draaimoment 1.050 Nm
(Pagina 51)



18 V

**Accuslagschroevendraaier
ASCD 18-300 W2 Select**

Max. draaimoment 290 Nm
(Pagina 51)



18 V

**Accuslagschroevendraaier
ASCD 18-200 W4 Select**

Max. draaimoment 210 Nm
(Pagina 51)

			
18 V	18 V	18 V	18 V
Accumetaalschroefmachine ASCS 6.3 Select	Accus Schroefmachine met magazijn ASCT 18 M Select	Accus Schroefmachine voor droge montagebouw ASCT 18 Select	Accuboormachine met 2 versnellingen ABOP 13-2 Select
Onbelast toerental 1.700 1/min (Pagina 60)	Onbelast toerental 4.000 1/min (Pagina 63)	Onbelast toerental 4.000 1/min (Pagina 63)	Boor-Ø staal 13 mm (Pagina 22)
			
18 V	18 V	18 V	18 V
Haakse accuboormachine AWBP 10 Select	Accutapmachine AGWP 10 Select	Accukernboormachine AKBU 35 PMQ Select	Accukernboormachine AKBU 35 PMQW Select
Boor-Ø staal 10 mm (Pagina 32)	Schroefdraad in staal tot M10 (Pagina 34)	Kernboor max. Ø 35 mm QuickIN (Pagina 167)	Kernboor max. Ø 35 mm 3/4" Weldon (Pagina 167)
			
18 V	18 V	18 V	18 V
Haakse slijper met accu CCG 18-125 BL Select	Haakse slijper met accu CCG 18-125 BLPD Select	Haakse slijper met accu CCG 18-115 BL Select	Haakse slijper met accu CCG 18-115 BLPD Select
Slijpschijf Ø 125 mm Schuifschakelaar (Pagina 69)	Slijpschijf Ø 125 mm Dodemansschakelaar AutoStop (Pagina 70)	Slijpschijf Ø 115 mm Schuifschakelaar (Pagina 69)	Slijpschijf Ø 115 mm Dodemansschakelaar AutoStop (Pagina 70)
			
18 V	18 V		
Rechte accuslijpmachine AGSZ 18-280 BL Select	Rechte accuslijpmachine AGSZ 18-280 LBL Select		
Onbelast toerental 9.000-28.000 1/min (Pagina 94)	Onbelast toerental 9.000-28.000 1/min (Pagina 94)		

			
18 V	18 V	18 V	18 V
Rechte accu-slijpmachine AGSZ 18-90 LBL Select	Accu-kantenfreese AKFH 18-5 Select	Accuknabbelchaar ABLK 18 1.6 E Select	Accuknabbelchaar ABLK 18 1.3 CSE Select
Onbelast toerental 2.900-9.000 1/min (Pagina 94)	Afschuifingslengte tot 5 mm (Pagina 147)	Tot 1,6 mm materiaaldikte (Pagina 129)	Golfplaat tot 1,3 mm materiaaldikte (Pagina 128)

			
18 V	18 V	18 V	18 V
Accuknabbelchaar ABLK 18 1.3 TE Select	Accuplaatschaar ABLK 18 1.6 E Select	Accudoorloopschaar ABSS 18 1.6 E Select	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Select
Trapeziumplaat tot 1,3 mm materiaaldikte (Pagina 128)	Tot 1,6 mm materiaaldikte (Pagina 123)	Tot 1,6 mm materiaaldikte (Pagina 119)	Amplitude 2 x 2,0° (Pagina 225)

			
18 V	12 V	12 V	12 V
Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Select	Accuschröefboormachine met 4 versnellingen ASCM 12 Q Select	Accuschröefboormachine met 2 versnellingen ABSU 12 Select	Accuschröefboormachine met 2 versnellingen ABSU 12 W4 Select
Amplitude 2 x 1,7° (Pagina 223)	Onbelast toerental 400/700/1.400/2.500 1/min (Pagina 45)	Onbelast toerental 400/1.300 1/min (Pagina 46)	Onbelast toerental 400/1.300 1/min (Pagina 46)

			
12 V	12 V	12 V	12 V
Accuslagschroevendraaier ASCD 12-150 W8 Select	Accuslagschroevendraaier ASCD 12-150 W4 Select	Accuslagschroevendraaier ASCD 12-100 W4 Select	Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Select
Max. draaimoment 135 Nm (Pagina 52)	Max. draaimoment 135 Nm (Pagina 52)	Max. draaimoment 100 Nm (Pagina 52)	Amplitude 2 x 1,6° (Pagina 222)



18 V	18 V	18 V	18 V
Accu 18 V/3Ah	Accu 18 V/6Ah	HighPower-accu 18 V/5,2Ah	Snellaadapparaat ALG 80 BC
Gewicht 0,45 kg (Pagina 120)	Gewicht 0,70 kg (Pagina 120)	Gewicht 0,75 kg (Pagina 148)	8 ampère laadstroom met Bluetooth® (Pagina 120)



18 V	18 V	18 V	12 V
Accu-starterset 18 V/3Ah	Accu-starterset 18 V/6Ah	HighPower accu-starterset 18 V/5,2Ah	Accu 12 V/3Ah
2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC (Pagina 121)	2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC (Pagina 121)	2 HighPower-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC (Pagina 148)	Gewicht 0,25 kg (Pagina 239)



12 V	12 V	12 V	12 V
Accu 12 V/6Ah	Snellaadapparaat ALG 80	Accu-starterset 12 V/3Ah	Accu-starterset 12 V/6Ah
Gewicht 0,45 kg (Pagina 239)	8 ampère laadstroom (Pagina 239)	2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 (Pagina 239)	2 accu's met snellaadapparaat ALG 80 (Pagina 239)



Accessoires	Accessoires
Accu LED-lamp ALED 12-18 V	USB-accu-adapter AUSB 12-18 V
Helderheid 900 Lux (Pagina 120)	Oplaadaansluiting 2 x 1,2 ampère (Pagina 120)

MEER DAN 4.500 ACCESSOIRES VOOR UW TOEPASSINGEN.

Het accessoire-assortiment van FEIN groeit al 150 jaar mee met uw wensen en is perfect afgestemd op onze machines en uw speciale toepassingen. Van zagen, slijpen, doorslijpen en polijsten tot boren en schroeven.



BOREN**18**

Boormachines	20	Tapmachine	34
Boorhamer	31	Magneetboorstandaard	36
Haakse boormachine	32		

SCHROEVEN**40**

Accu-boor/schroefmachine	42	AccuTec haakse staafschroefboormachine	56
Accuslagschroevendraaier	50	Schroefmachine voor zelftappers	60
AccuTec schroefmachine met middenhandgreep	55	Schroefmachine voor droge montagebouw	62

SLIJPEN**66**

Haakse accuslijper	68	Rechte slijpmachine	92
Compacte haakse slijper	71	Haakse slijpmachine	100
Haakse slijper met lange hals	83	Rechte slijpmachine	106
Haakse slijpmachine	84	Frequentieomvormer	111

PLAATBEWERKING**116**

Doorloopscharen	118	Knabbelschaar	126
Plaatschaar	122		

ZAGEN EN FREZEN**136**

Decoupeerzagen	138	Kantenfrees	146
Decoupeerzagen voor buizen	141	Buisfrees	152
Afkortzagen	145		

KERNBOREN METAAL**154**

Economical	156	Universal	164
Compact	159	Automatic	174

NAT-/DROOGZUIGER**188**

Nat-/droogzuiger	190
------------------	-----

OPPERVLAKTEBEWERKING**198**

Schuurmachine	200	Polijstmachine	211
---------------	-----	----------------	-----

OSCILEREN**218**

MULTIMASTER	220	12 Hoekige opname toebehoren	241
Starlock toebehoren	227	MULTIMASTER Automotive	246

BANDSCHUURMACHINES**254**

GRIT GHB handgeleide bandslijpmachine	256	GRIT GI industrie basis-bandslijpmachine	262
GRIT GX ambacht basis-bandslijpmachine	259	GRIT GI industrie extra modules	265
GRIT GX ambacht extra modules	261	GRIT GKS compacte bandslijpmachine	270

TOEBEHOREN**280**

Balancer	282
----------	-----

ACCESSOIRES NUMERIEK DEEL

Machines in numerieke volgorde	285	Trillings- en geluidsemissiewaarden	337
Toebehoren in numerieke volgorde	291		





BOREN

BOORMACHINES 20

Voor perfect voorwerk en vele materialen.

BOORHAMER 31

Onovertroffen bij steen, beton, metselwerk. Universeel inzetbaar voor de meest uiteenlopende toepassingen.

HAAKSE BOORMACHINE 32

Heel eenvoudig om de hoek geboord. Compact, wendbaar en krachtig, voor moeilijke, krappe omstandigheden.

TAPMACHINE 34

Rendabel, nauwkeurig en betrouwbaar. Het alternatief voor werken met de hand.

MAGNEETBOORSTANDAARD 36

Horizontaal, verticaal en bovenhands: Praktisch en flexibel op locatie en in de werkplaats.

**ABOP 13-2 SELECT**

Universele boormachine (accu) met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

**BOP 6**

Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.

**BOP 10**


Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

**BOP 10-2**


Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

PAGINA		22	23	24	25
Spiraalboren		++	++	++	++
Tappen		++		+	++
Gatzagen in metaalplaat					
Verzinken		++		+	++
Ruimen					
Rechts-/linksdraaiend		•	•	•	•
Gasgeef-elektronica		•	•	•	•
Draaimoment-slipkoppeling					
Toerentalinstelling					
Nom. opgen.vermogen	W		500	500	500
Afgeg. vermogen	W		270	270	270
Accu-spanning	V	18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion			
Accu-interface		18 V			
Toerental belast	1/min	0 - 500 / 0 - 1 500	0 - 2 700	0 - 900	0 - 460 / 0 - 1 350
Toerental onbelast	1/min	0 - 580 / 0 - 1 760	0 - 4 000	0 - 1 500	0 - 700 / 0 - 2 250
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	24 / 8	3,5	9	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	39 / 13	9	24	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	0,5 - 10	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13	6	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13	6	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16	10	15	16
Boor-Ø hout	mm	37	20	30	35
Boor-Ø staal gatzagen	mm				
Tappen		M 10		M 6	M 10
Verzinken max. Ø	mm				
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43	43	43
Hoekmaat	mm	23	23	23	23
Kabel met stekker	m		5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,70	1,80	2,00
Gewicht zonder accu	kg	1,70			


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen ** Draaimoment-slipkoppeling.




ABOP 13-2




BOP 6



BOP 10



BOP 10-2



BOP 13-2

**BOP 13-2**

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toeren-talbereik voor staal en roestvrij staal.

BOS 16

Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

BOS 16-2

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

BOZ 32-4 M

Universele rechts-/links-draaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschapshouder voor zware boorwerkzaamheden.

26

27

27

28

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

++

++

++

++

+

+

++

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

550

1 200

1 200

1 800

300

680

680

1 100

0 - 440 / 0 - 1 300

0 - 520

0 - 520 / 0 - 1 600

0 - 680 / 0 - 2 200

0 - 520

0 - 520 / 0 - 1 600

20 / 7

50

50 / 16

75 / 48 / 34 / 22

50 / 16

50 **

50 / 16 **

75 / 48 / 34 / 22 **

1,5 - 13

3 - 16

3 - 16

13

16

16

32

13

16

16

20

16

20

20

60

37

50

50

70

80

80

M 10

M 12

M 12

M 24

31

31

50

1/2"-20 UNF

1/2"-20 UNF

1/2"-20 UNF

43

65

23

27

27

38

5

4

4


3,1

2,00


3,50

3,70


7,50



BOS 16



BOS 16-2



BOZ 32-4 M

ABOP 13-2 SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 eenhulzige metalen snelspan-boorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 29

Universele boormachine (accu) met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 500 / 0 - 1 500
Toerental onbelast	1/min	0 - 580 / 0 - 1 760
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	24 / 8
Stilstandsmoment	Nm	39 / 13
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16
Boor-Ø hout	mm	37
Tappen		M 10
Draad van de booras		1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Gewicht zonder accu	kg	1,70

FEIN VOORDELEN

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + Accuboormachine in de hoogste kwaliteit met hoge rondlooptrouwbaarheid voor exacte boorresultaten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwbaarheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + Automatische spilvergrendeling en eenhulzige snelspanboorhouder.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Bestelnummer	7 105 03 62 00 0
EAN	4014586881768

BOP 6**BOP 6 SET**

Snel draaiende boormachine met 1 versnelling tot 6 mm in staal met grote toerentalstabiliteit voor de metaalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270
Toerental belast	1/min	0 - 2 700	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000	0 - 4 000
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	3,5	3,5
Stilstandsmoment	Nm	9	9
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,5 - 10	0,5 - 10
Boor-Ø staal	mm	6	6
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	6	6
Boor-Ø lichtmetaal	mm	10	10
Boor-Ø hout	mm	20	20
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,70

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal toerental voor het onderste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spankluwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 52 60 00 0	7 205 52 61 00 0
EAN	4014586882413	4014586881973

Toebehoren zie pagina 29

BOP 10**BOP 10 SET**

Compacte en toerentalstabiele boormachine met 1 versnelling tot 10 mm in staal voor montagewerkzaamheden op locatie.

Nom. opgen.vermogen	W	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270
Toerental belast	1/min	0 - 900	0 - 900
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 500	0 - 1 500
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	9	9
Stilstandsmoment	Nm	24	24
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15	15
Boor-Ø hout	mm	30	30
Tappen		M 6	M 6
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80	1,80

FEIN VOORDELEN

- + Zeer platte en slanke constructie met uitstekende hoekmaat voor montagewerk op krappe plekken en in hoeken.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 53 60 00 0	7 205 53 61 00 0
EAN	4014586882468	4014586881980

Toebehoren zie pagina 29

BOP 10-2**BOP 10-2 SET**

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 10 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	500	500
Afgeg. vermogen	W	270	270
Toerental belast	1/min	0 - 460 / 0 - 1 350	0 - 460 / 0 - 1 350
Toerental onbelast	1/min	0 - 700 / 0 - 2 250	0 - 700 / 0 - 2 250
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	20 / 7	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	10	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16	16
Boor-Ø hout	mm	35	35
Tappen		M 10	M 10
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00	2,00

FEIN VOORDELEN

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 54 60 00 0	7 205 54 61 00 0
EAN	4014586882512	4014586881997

Toebehoren zie pagina 29

BOP 13-2**BOP 13-2 SET**

Universele boormachine met 2 versnellingen tot 13 mm met ideaal toerentalbereik voor staal en roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	550	550
Afgeg. vermogen	W	300	300
Toerental belast	1/min	0 - 440 / 0 - 1 300	0 - 440 / 0 - 1 300
Toerental onbelast	1/min	0 - 680 / 0 - 2 200	0 - 680 / 0 - 2 200
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	20 / 7	20 / 7
Stilstandsmoment	Nm	50 / 16	50 / 16
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Boor-Ø staal	mm	13	13
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	13	13
Boor-Ø lichtmetaal	mm	16	16
Boor-Ø hout	mm	37	37
Tappen		M 10	M 10
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Spanhals- Ø	mm	43	43
Hoekmaat	mm	23	23
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00	2,00

FEIN VOORDELEN

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksloop.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwkeurigheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanklauwen.
- + FEIN-softgrip.
- + Gasgeef-elektronica.
- + 5 meter kabel.
- + Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE,
1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 205 55 60 00 0	7 205 55 61 00 0
EAN	4014586882567	4014586882017

Toebehoren zie pagina 29

BOS 16**BOS 16-2**

Krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Krachtige boormachine met twee versnellingen en toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200
Afgeg. vermogen	W	680	680
Toerental belast	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Toerental onbelast	1/min	0 - 520	0 - 520 / 0 - 1 600
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	50	50 / 16
Stilstandsmoment	Nm	50 **	50 / 16 **
Boorhouder-spanwijdte	mm	3 - 16	3 - 16
Boor-Ø staal	mm	16	16
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	16	16
Boor-Ø lichtmetaal	mm	20	20
Boor-Ø hout	mm	50	50
Boor-Ø staal gatzagen	mm	80	80
Tappen		M 12	M 12
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Draad van de booras		1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Hoekmaat	mm	27	27
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,50	3,70

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal toerental voor het bovenste diameterbereik en zodoende rendabel werken door efficiënt gebruik van de machine.
- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Metalen aandrijfkop en torsievrije motorbehuizing in komconstructie voor een uitstekende levensduur.
- + Rechts-/linksdraaiend en elektronische toerentalinstelling.
- + Toerentalgeregelde tachoelektronica.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondlooptrouwbaarheid.
- + Zelf aantrekkende boorhouder-spanspanklauwen.
- + Spadehandgreep voor optimale krachtoverbrenging.
- + Gasgeef-elektronica.
- ** Draaimoment-slipkoppeling.

- + Mechanische aandrijving met twee versnellingen voor optimale toerentalaanpassing voor de meest uiteenlopende toepassingen.

LEVERINGSOMVANG

1 eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE, 1 extra handgreep

Bestelnummer	7 205 47 60 00 0	7 205 49 60 00 0
EAN	4014586874463	4014586876443

Toebehoren zie pagina 29

BOZ 32-4 M**LEVERINGSOMVANG**

1 extra handgreep, 1 uitdrijfwig

Toebehoren zie pagina 29

Universele rechts-/linksdraaiende boormachine met vier versnellingen, toerentalinstelling, MK3-gereedschaphouder voor zware boorwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 800
Afgeg. vermogen	W	1 100
Toerental belast 1e versnelling	1/min	60 - 140
Toerental belast 2e versnelling	1/min	95 - 220
Toerental belast 3e versnelling	1/min	135 - 310
Toerental belast 4e versnelling	1/min	210 - 480
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	75 / 48 / 34 / 22
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min	60 - 140
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min	95 - 220
Toerental onbelast 3e versnelling	1/min	135 - 310
Toerental onbelast 4e versnelling	1/min	210 - 480
Stilstandsmoment	Nm	75 / 48 / 34 / 22 **
Boor-Ø staal	mm	32
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	20
Boor-Ø lichtmetaal	mm	60
Boor-Ø hout	mm	70
Tappen		M 24
Verzinken max. Ø	mm	50
Spanhals- Ø	mm	65
Hoekmaat	mm	38
Kabel met stekker	m	3,1
Gewicht volgens EPTA	kg	7,50

Bestelnummer	7 202 51 60 00 0
EAN	4014586889849

FEIN VOORDELEN

- + FEIN 1800 W motor met hoog vermogen en mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen voor een hoog draaimoment bij zware boorwerkzaamheden.
- + Rechts-/linksdraaiende machine met elektronische toerentalverlaging voor alle boorwerkzaamheden zoals spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extreem belastbare constructie voor zwaar gebruik dankzij de hoogste materiaal- en afwerkingskwaliteit.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + Elektronische draaimomentuitschakeling.
- + Toerentalgeregelde tacho-elektronica.
- + Extreem belastbaar.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Dubbele handgreep.
- + Optimaal inzetbaar op FEIN magneetboorstandaards.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ** Draaimoment-slipkoppeling.

ACCESSOIRES (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2



GEREEDSCHAPSKOFFER
met koffer-inzetdoos en kunststof box
Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 118 48 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC
Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0



ACCUPACK
Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET
2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0



SNELSPANBOORKOP
Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer
0,5 - 10	6 32 05 036 01 0



SNELSPANBOORKOP
Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1,5-13	6 32 05 035 01 0

STEEKSLEUTEL SW17

Bestelnummer
6 29 03 002 00 9

OPHANGVOORZIENING

voor de ophanging onder een Balancer
verticaal

Bestelnummer
3 02 32 046 00 8



OPHANGVOORZIENING
voor de ophanging onder een Balancer
horizontaal en verticaal

Bestelnummer
3 21 25 050 00 7



DIEPTEANSLAG

Bestelnummer
3 21 27 005 00 6



SNIJPASTA
Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9

ACCESSOIRES BOS 16, BOS 16-2



GEREEDSCHAPSKOFFER
Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 118 01 0



ROERWERK
600 mm lang, Ø 110 mm

Bestelnummer
6 39 02 002 01 3



SNELSPANBOORKOP
Eenhulzige metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met spankrachtbeveiliging, boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer
3-16	6 32 05 038 01 0

SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF
spitse vorm R

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1-13	6 32 05 033 01 0



TANDKRANS BOORKOP
Boorhouder-opname 1/2" - 20 UNF

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1-10	6 32 03 034 01 0
1,5-13	6 32 03 041 01 4

ACCESSOIRES BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672



SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname B 16
spitse vorm R

Spanwijdte mm	Bestelnummer
3-16	6 32 04 025 00 3



SNELSPANBOORKOP

Boorhouder-opname B 16
spitse vorm R, met spankrachtbeveiliging

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1-13	6 32 04 032 00 6



TANDKRANS BOORKOP

Boorhouder-opname B 16

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1.5-13	6 32 02 030 01 5
3-16	6 32 02 037 01 0



BOORHOUDERCONUS

voor boormachines met Morseconus.

Houder	Bestelnummer
MC 3/B 16	6 33 01 012 00 5
MC 3/B 22	6 33 01 014 00 7



VERLOOPHULS

voor Morseconus

Bestelnummer
6 33 02 003 00 4



UITDRIJFWIG

Houder	Lengte mm	Bestelnummer
MC 1/MC 2	140	6 33 05 003 00 3
MC 3/MC 4	190	6 33 05 004 00 1

ACCESSOIRES ASQ 672-1



BOORHOUDERCONUS

Voor machines met morseconus.

Houder	Bestelnummer
MC 4/B 22	6 33 01 016 00 4



VERLOOPHULS

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer
MC 4/MC 3	6 33 02 004 00 2


ABH 18 SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 handgreep, 1 diepteanslag,
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 31



Extreem compacte en krachtige accuboormer met een slagenergie van 2 J voor het boren in beton tot 20 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 200
Aantal Slagen	1/min	0 - 4 400
Slagenergie	J	2
Gereedschapouder		SDS-plus
Boor-Ø beton	mm	20
Boor-Ø metselwerk	mm	68
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	22
Gewicht zonder accu	kg	2,30

Bestelnummer	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214

FEIN VOORDELEN

- + Hoge bewerkingsnelheid door borstelloze motor met een hoge slagenergie.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door compacte bouwvorm en weinig trillingen.
- + Bescherming van de gebruiker en de machine door veiligheidskoppeling en overbelastingsbeveiliging.
- + Combihamer met drie functies: hamerboren, boren en beitelen.
- + Borstelloze motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + 100 boorgaten (10 x 75 mm in beton) met één acculading (6 Ah).
- + Met boorkroon aanbrengen van gaten voor contactdozen van 68 mm in metselwerk.
- + Stofarm werken met optioneel boorstofmondstuk.
- + Werken met weinig trillingen van slechts 12 m/s².
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0



USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0



BOORSTOFMONDSTUK

Boorstofmondstuk voor nat-/droogzuiger. Stofarm boren op alle gangbare muur- en plafondvlakken. Voor zuigslang met diameter 35 mm.

Bestelnummer

9 26 02 101 01 0

ACCU 18 V



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET


2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

AWBP 10 SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 tandkrans boorkop tot Ø 10 mm,
1 boorkopsleutel, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 33



Extreem kleine haakse accuboormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 1 260
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 370
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	9,5
Stilstandsmoment	Nm	17
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,8 - 10
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15
Boor-Ø hout	mm	25
Tappen		M 6
Conus van de booras		B 10
Hoekmaat	mm	17
Aandrijfkophoogte		96
Gewicht zonder accu	kg	1,30

FEIN VOORDELEN


- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Zeer platte en slanke constructie met een hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkophoogte van 96 mm voor werkzaamheden op krappe plekken en in hoeken.
- + Flexibel en universeel gebruik door rechts-/links-draaien voor schroefdraadsnijden tot M6.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Booras-kegelopname.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + FEIN-softgrip.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Bestelnummer	7 105 04 62 00 0
EAN	4014586881775

WBP 10**LEVERINGSOMVANG**

1 tandkrans boorkop tot Ø 10 mm,
1 boorkopsleutel

Toebehoren zie pagina 33



Extreem kleine haakse boormachine voor werken op moeilijk toegankelijke plekken.

Nom. opgen.vermogen	W	500
Afgeg. vermogen	W	270
Toerental belast	1/min	0 - 1 030
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 830
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	8
Stilstandsmoment	Nm	21
Boorhouder-spanwijdte	mm	0,8 - 10
Boor-Ø staal	mm	10
Boor-Ø roestvrijstaal	mm	10
Boor-Ø lichtmetaal	mm	15
Boor-Ø hout	mm	25
Tappen		M 6
Conus van de booras		B 10
Hoekmaat	mm	17
Aandrijfkophoogte		96
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

FEIN VOORDELEN

- + FEIN motor met hoog toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij bijna elke toepassing.
- + Zeer platte en slanke constructie met een hoekmaat van 17 mm en een aandrijfkophoogte van 96 mm voor werkzaamheden op krappe plekken en in hoeken.
- + Flexibel en universeel gebruik door rechts-/links-draaien voor schroefdraadsnijden tot M6.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Booras-kegelopname.
- + Precisie-boorhouder van metaal.
- + Hoge rondloopnauwkeurigheid.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.
- + FEIN-softgrip.
- + 5 meter kabel.

Bestelnummer	7 205 51 60 00 0
EAN	4014586878843

ALGEMEEN TOEBEHOREN



TANDKRANS BOORKOP
Boorhouder-opname B 10

Spanwijdte mm	Bestelnummer
0,8-10	6 32 02 044 01 8
0,5-8	6 32 02 043 01 0

ACCESSOIRES AWBP 10



GEREEDSCHAPSKOFFER
met koffer-inzetdoos en kunststof box

Bestelnummer
3 39 01 131 94 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC
Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0



ACCUPACK
Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET
2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCESSOIRES WBP 10



GEREEDSCHAPSKOFFER
Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 118 01 0



KUNSTSTOF-BOX
Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer
3 39 01 119 00 0


AGWP 10 SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 extra handgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer, **Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder**

Toebehoren zie pagina 34



Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermechanisme voor kortere werktijden.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Onbelast toerental bij linksdraaien	1/min	0 - 760
Lasttoerental bij het snijden	1/min	0 - 440
Lasttoerental bij linksdraaien	1/min	0 - 670
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	26
Stilstandsmoment	Nm	41
Draad in staal tot	M 10	
Schroefdraad in roestvrij staal	M 10	
Conus van de booras	B 12	
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537

FEIN VOORDELEN

- + Unieke snelheid door omkeermechanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 670 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingsvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondlooptrouwkeurigheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.


GWP 10



LEVERINGSOMVANG

1 extra handgreep, **Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder**

Toebehoren zie pagina 34



Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermechanisme voor kortere werktijden.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Onbelast toerental bij linksdraaien	1/min	0 - 1 000
Lasttoerental bij het snijden	1/min	0 - 450
Lasttoerental bij linksdraaien	1/min	0 - 680
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	Nm	21
Stilstandsmoment	Nm	53
Draad in staal tot	M 10	
Schroefdraad in roestvrij staal	M 10	
Conus van de booras	B 12	
Spanhals- Ø	mm	43
Hoekmaat	mm	23
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256

FEIN VOORDELEN

- + Unieke snelheid door omkeermechanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 680 omw/min voor kortere cyclustijden.
- + Uitstekende precisie door spelingsvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondlooptrouwkeurigheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- + FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Geringe hoekmaat van 23 mm.
- + Metalen aandrijfkop.
- + Torsievrije motorbehuizing in komconstructie.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



GEREEDSCHAPSKOFFER

met koffer-inzetdoos en kunststof box
Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 131 08 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

**TAPKOP**

met spantang 3,5/4,5/6 mm

Bestelnummer
6 32 06 063 01 2

**FLEXIBELE TAPKOP**

met spantang 3,5/4,5/6 mm

Bestelnummer
6 32 06 076 02 2

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
6	4,9	6 32 06 066 00 8

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
7	5,5	6 32 06 070 00 6

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
8	6,2	6 32 06 078 00 9

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M10 (DIN 371)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
10	8	6 32 06 079 00 3

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter.
M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
9	7	6 32 06 075 00 4

**TAPKOP (BF)**


voor draadboor-directe houder spanbereik 2,0 - 8,1 mm, met sleutel

Bestelnummer
6 32 06 019 00 9

**FLEXIBELE TAPKOP (PBF)**

voor draadboor-directe houder spanbereik 2,0 - 8,1 mm, met sleutel

Bestelnummer
6 32 06 041 00 8

**DEMONTAGEWIG**

voor boorhouders tot B 12, lengte 125 mm, set à 2 stuks

Houder	Lengte mm	Bestelnummer
B 12	125	6 33 05 009 01 3

**DIEPTEAANSLAG**

Bestelnummer
3 21 27 005 00 6

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9


ACCESSOIRES GWP 10**OPHANGVOORZIENING**

voor de ophanging onder een Balancer
horizontaal en verticaal


Bestelnummer
3 21 25 050 00 7




		IBS 16	MBS 16 X	MBS 25 F	MBS 32 F
		Industrie-boorstandaard voor boormachines met een boorcapaciteit tot 16 mm.		Flexibele magneetboorstandaard voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.	
				Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.	
				Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 32 mm.	
PAGINA		37	37	37	38
Nom. opgen.vermogen	W		100	100	130
Stopcontact max.	A		16	16	16
Voor spanhals-Ø	mm	53	43	53	63 / 65
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16	25	32
Tappen		M 12	M 12	M 20	M 24
Verzinken max. Ø	mm	50	50	50	60
Ruimen max. Ø	mm	16	16	25	40
Slag	mm	145	145	145	178
Zwenkbereik boorstandaard				7°	350°
Tot. slagbereik	mm	295	325	290	365
Afstelbereik boorstandaard	mm			6	10
Magnetische houderkracht	N		12 500	14 000	18 000
Afmetingen magneetvoet	mm		195 x 90	205 x 95	220 x 100
Kabel met stekker	m		4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00	9,50	12,50	21,80




IBS 16



MBS 16 X



MBS 25 F



MBS 32 F

IBS 16

Industrie-boorstandaard voor boormachines met een boorcapaciteit tot 16 mm.



Voor spanhals-Ø	mm	53
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	16
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	295
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 03 20 223 00 0
EAN	4014586878515

FEIN VOORDELEN

- + Lichte, compacte industrie-boorstandaard met aluminium basisplaat voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Basisplaat met boorbeeld voor Demmeler en Siegmund lastafels System 28.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir,
1 flexibele scharnierslang,
1 reduceerring Ø 43 mm

Toebehoren zie pagina 39

MBS 16 X

Flexibele magneetboorstandaard voor draai-boormachines tot een boorcapaciteit van 16 mm.



Nom. opgen.vermogen	W	100
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	43
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 12
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	16
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	325
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	9,50

Bestelnummer	9 03 18 223 00 0
EAN	4014586878034

FEIN VOORDELEN

- + Lichte, compacte magneetboorstandaard voor universeel gebruik als boren, schroefdraadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjarband,
1 contactbeveiliging

Toebehoren zie pagina 39

MBS 25 F

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draai-boormachines tot een boorcapaciteit van 23 mm.



Nom. opgen.vermogen	W	100
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	53
Spiraalboor max. Ø	mm	25
Tappen		M 20
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	25
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	290
Afstelbereik boorstandaard	mm	6
Zwenkbereik boorstandaard		7°
Magnetische houderkracht	N	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm	205 x 95
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50

Bestelnummer	9 03 19 223 00 0
EAN	4014586878041

FEIN VOORDELEN

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + Dubbele boormotorgeleiding voor het gebruik van de grootste boorgereedschappen.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank met flexibele slang.
- + Grote magnetische kracht.
- + Zonder gereedschap verstelbare sledehoogte.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjarband,
1 contactbeveiliging, 1 reduceerring
Ø 43 mm

Toebehoren zie pagina 39

MBS 32 F**LEVERINGSOMVANG**

1 spanriem, 1 spaanderhaak,
1 spaanderbescherming, 2 sleutels

Toebehoren zie pagina 39

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 32 mm.

Nom. opgen.vermogen	W	130
Stopcontact max.	A	16
Voor spanhals-Ø	mm	63 / 65
Spiraalboor max. Ø	mm	32
Tappen		M 24
Verzinken max. Ø	mm	60
Ruimen max. Ø	mm	40
Slag	mm	178
Tot. slagbereik	mm	365
Afstelbereik boorstandaard	mm	10
Zwenkbereik boorstandaard		350°
Magnetische houderkracht	N	18 000
Afmetingen magneetvoet	mm	220 x 100
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	21,80

FEIN VOORDELEN

- + Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- + Fijnafstelling van de booras voor comfortabel uitlijnen van de machine zonder opnieuw af- en aanzetten van de magneet.
- + Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- + Traploze slagbereikinstelling.
- + Compacte constructie.
- + Optimaal vermogen.
- + Robuuste en precise dubbele zwaluwstaartgeleiding.
- + Universeel inzetbaar voor aandrijfmachines met spanhals.

Bestelnummer	9 03 16 223 00 8
EAN	4014586847924

ACCESSOIRES IBS 16**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm,
bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestelnummer
53 / 43	3 26 23 014 01 0

ACCESSOIRES MBS 16 X**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 33 mm bijv.
ASye/ASke(u)/DSke(u)/ASge 636

Ø mm	Bestelnummer
43 / 33	3 26 23 012 01 9

**VERLOOPRINGEN**

voor opnemen van machines met spanhals-Ø 38 mm

Ø mm	Bestelnummer
43 / 38	3 26 23 013 00 4

ACCESSOIRES MBS 25 F**VERLOOPRINGEN**

voor opnemen van machines met spanhals-Ø 38 mm

Ø mm	Bestelnummer
53 / 38	3 26 23 010 00 8

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm,
bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648

Ø mm	Bestelnummer
53 / 43	3 26 23 009 00 6

**VERLOOPRINGEN**

voor de opname van machines met spanhals-Ø 43 mm,
bijv. DSeu 638, ASz(e)/DSe 648
FEIN BOS, KBH

Ø mm	Bestelnummer
53 / 43	3 26 23 014 01 0

ACCESSOIRES MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F**AANZUIGPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer
9 26 02 054 01 6

**VACUÛMPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal en een gestructureerde
ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.).
Vacuûmplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer
9 26 02 057 01 7

**BUISBOOR APPLICATIE**

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen
met een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer
9 26 02 055 01 0

**VACUÛMPOMP**

Aanzuigvolume 0,015 m³/min, -0,8 bar, 920 W,
Gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang.

Bestelnummer
9 26 01 022 01 3



SCHROEVEN

ACCU-BOOR/SCHROEFMACHINE 42

De optimale combinatie van flexibiliteit, kracht en betrouwbaarheid. Ontworpen voor boren, schroefdraad tappen en schroeven in metaal.

ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER 50

Onovertroffen efficiënt en altijd betrouwbaar. Veelzijdig inzetbaar en permanent belastbaar.

ACCUTEC SCHROEFMACHINE MET MIDDENHANDGREEP 55

Duurzame precisie-accus Schroefboormachines voor zachte en harde schroefverbindingen in de industriële serieproductie.

ACCUTEC HAAKSE STAAFSCHROEF-BOORMACHINE 56

Duurzame precisie-accus Schroefboormachines voor zachte en harde schroefverbindingen in de industriële serieproductie.

SCHROEFMACHINE VOOR ZELFTAPPERS 60

Voor het veilig, foutloos verwerken van zelfborende en schroefdraad vormende schroeven in de dak- en gevelbouw alsook voor verwarming, airconditioning en ventilatie.

SCHROEFMACHINE VOOR DROGE MONTAGEBOUW 62

De specialisten voor droge montagebouw en binnenaafwerking. Licht, ergonomisch, compact voor optimale schroefresultaten.

**ASCM 18 QM SELECT**

Accuschroef-boormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN MAX-interface. Consequent vermogen voor boren en schroefdraad tappen tot 12 mm en boren met HM-gatzagen.

ASCM 18 QSW SELECT

Kleine en lichte accuschroef-boormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.

ABS 18 Q SELECT

Accuschroef-boormachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 10 mm.

ASB 18 Q SELECT

Accuklopboor-schroefmachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 10 mm in metaal, steen en metselwerk.

ASCM 12 Q SELECT

Accuschroef-boormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 8 mm en schroeven.

ABSU 12 SELECT


Accuschroef-boormachine met 2 versnellingen en massief metalen boorhouder. Perfect voor universele boor- en schroefwerkzaamheden tot 6 mm.

ABSU 12 W4 SELECT


Accuschroef-machine met 2 versnellingen en 1/4" gereedschapshouder. Krachtig draaimoment voor schroefverbindingen tot 6 x 200 mm.

PAGINA		43	43	44	44	45	46	46
Afneembare boorhouder		•	•	•	•	•		
Elektronische draaimoment-afschakeling		•						
Accu-spanning	V	18	18	18	18	12	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion/High-Power Li-ion	Li-ion/High-Power Li-ion	Li-ion/High-Power Li-ion	Li-ion/High-Power Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accu-interface		18 V	MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	2-pol. DC	2-pol. DC
Drijfwerk		4 versnellingen	4 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen	4 versnellingen	2 versnellingen	2 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN MAX	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN		
Toerental onbelast	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850	400 / 700 / 1 400 / 2 500	450 / 2 000	450 / 2 000	400 / 700 / 1 400 / 2 500	400 / 1 300	400 / 1 300
Aantal Slagen	1/min	7 360 / 32 000						
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	90 / 45	40 / 20	60 / 32	60 / 32	40 / 20	20 / 14	20 / 14
Draaimomentstanden		15 + 1	20 + 1	22 + 1	22 + 1	20 + 1	17 + 1	17 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5 - 13	1 - 10	
Schroeven	mm	10 x 400	8 x 200	8 x 300	8 x 300	8 x 200	6 x 200	6 x 200
Gereedschapshouder								1/4" zeskant-opname
Boor-Ø staal	mm	25	13	13	13	13	10	
Boor-Ø hout	mm	50	40	50	50	40	30	
Boor-Ø steen	mm					13		
Tappen		M 12	M 8	M 10	M 10	M 8	M 6	
Gewicht zonder accu	kg	1,50	1,20	1,30	1,30	1,10	1,00	0,80


- inbegrepen




ASCM 18 QM




ABS 18 Q




ASB 18 Q



ASCM 12 Q



ABSU 12



ABSU 12 W4

ASCM 18 QM SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm),
1 riemclip, 1 bitdepot, 1 handgreep,
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 47

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN MAX-interface. Consequent vermogen voor boren en schroefdraad tappen tot 12 mm en boren met HM-gatzagen.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN MAX
Toerental onbelast	1/min	400 / 800 / 1 950 / 3 850
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	90 / 45
Draaimomentstanden		15 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	10 x 400
Boor-Ø staal	mm	25
Boor-Ø hout	mm	50
Tappen		M 12
Gewicht zonder accu	kg	1,50

Bestelnummer	7 116 11 64 00 0
EAN	4014586887340

FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + QuickIN MAX accessoire-interface voor alle QuickIN-en QuickIN MAX-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + Hoge draaimomenten tot 90 Nm.
- + Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + In de 4e versnelling optimale toerentallen (3 850 t/min) voor kleine diameters.
- + In de 3e versnelling optimale toerentallen (1 950 t/min) voor diameter 8 mm.
- + Krachtig in 1e versnelling schroefdraad snijden.
- + Elektronische draaimomentinstelling.
- + Schroeft 10 x 400 mm schroeven zonder voorboren.
- + 2 500 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (6 Ah).
- + Een oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

ASCM 18 QSW SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm),
1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 47

Kleine en lichte accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor universeel boren en schroeven tot 8 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	40 / 20
Draaimomentstanden		20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 200
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	40
Tappen		M 8
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 116 12 64 00 0
EAN	4014586889900

FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
- + Hoge draaimomenten tot 40 Nm.
- + In de 4e versnelling optimale toerentallen (2 500 t/min) voor diameter tot 6 mm.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte en lichte constructie.
- + 550 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Een oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstart-beveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

Bepaal de versnelling aan de hand van de boorsnelheid en de boordiameter

Accuschroefboormachine met 4 versnellingenr ASCM 18 QM

Boor-Ø	Boorsnelheid (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
4	2e versnelling	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
6	2e versnelling	3e versnelling	3e versnelling	3e versnelling
8	1e versnelling	2e versnelling	3e versnelling	3e versnelling
10	1e versnelling	2e versnelling	2e versnelling	3e versnelling
12	1e versnelling	2e versnelling	2e versnelling	2e versnelling

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen ASCM 18 QSW / ASCM 12 Q

Boor-Ø	Boorsnelheid (m/min)			
	15	30	40	50
mm				
2	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
4	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
6	2e versnelling	3e versnelling	4e versnelling	4e versnelling
8	1e versnelling	3e versnelling	3e versnelling	3e versnelling
10	–	–	–	–
12	–	–	–	–

ABS 18 Q SELECT

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 10 mm.

ASB 18 Q SELECT

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 10 mm in metaal, steen en metselwerk.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Drijfwerk		2 versnellingen	2 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN	QuickIN
Toerental onbelast	1/min	450 / 2 000	450 / 2 000
Aantal Slagen	1/min	--	7 360 / 32 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	60 / 32	60 / 32
Draaimomentstanden		22 + 1	22 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 300	8 x 300
Boor-Ø staal	mm	13	13
Boor-Ø hout	mm	50	50
Boor-Ø steen	mm	--	13
Tappen		M 10	M 10
Gewicht zonder accu	kg	1,30	1,30

FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + Incl. QuickIN massief metalen boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + 900 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (120 Nm), 1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 113 22 64 00 0	7 113 23 64 00 0
EAN	4014586887203	4014586887265

Toebehoren zie pagina 47

ASCM 12 Q SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 QuickIN boorhouder (60 Nm),
1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 47

Accuschroefboormachine met 4 versnellingen, borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren en schroefdraad tappen tot 8 mm en schroeven.

Accu-spanning	V	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Motor		borstelloos
Drijfwerk		4 versnellingen
Accessoire-interface		QuickIN
Toerental onbelast	1/min	400 / 700 / 1 400 / 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	40 / 20
Draaimomentstanden		20 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1,5 - 13
Schroeven	mm	8 x 200
Boor-Ø staal	mm	13
Boor-Ø hout	mm	40
Tappen		M 8
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 116 10 64 00 0
EAN	4014586885698

FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen. Optimale bewerkingssnelheden voor boren in metaal en zelfborende schroeven.
- + QuickIN accessoire-interface voor alle QuickIN-accessoires. Snel wisselen tussen de toepassingen.
- + Hoge draaimomenten tot 40 Nm.
- + Incl. kleine QuickIN massief metalen boorhouder (60 Nm) met hoge rondlooptrouwbaarheid.
- + In de 4e versnelling optimale toerentallen (2 500 t/min) voor diameter tot 6 mm.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + 450 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

ABSU 12 SELECT

Accuschroefboormachine met 2 versnellingen en massief metalen boorhouder. Perfect voor universele boor- en schroefwerkzaamheden tot 6 mm.

ABSU 12 W4 SELECT

Accuschroefmachine met 2 versnellingen en 1/4" gereedschapshouder. Krachtig draaimoment voor schroefverbindingen tot 6 x 200 mm.

Accu-spanning	V	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion	Li-ion
Accu-interface		12 V	12 V
Motor		2-pol. DC	2-pol. DC
Drijfwerk		2 versnellingen	2 versnellingen
Toerental onbelast	1/min	400 / 1 300	400 / 1 300
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	20 / 14	20 / 14
Draaimomentstanden		17 + 1	17 + 1
Boorhouder-spanwijdte	mm	1 - 10	--
Schroeven	mm	6 x 200	6 x 200
Gereedschapshouder		--	1/4" zeskantopname
Boor-Ø staal	mm	10	--
Boor-Ø hout	mm	30	--
Tappen		M 6	--
Gewicht zonder accu	kg	1,00	0,80

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen voor universele boor- en schroefwerkzaamheden.
- + Robuuste, volledig metalen boorhouder met spankracht-beveiliging.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + Compacte constructie.
- + 400 schroefverbindingen (5 x 40 mm in hout) met één acculading (3 Ah).
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

LEVERINGSOMVANG

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 113 20 64 00 0	7 113 21 64 00 0
EAN	4014586885568	4014586885575

Toebehoren zie pagina 47

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0



USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0



GEREEDSCHAPSKOFFER

passend voor ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Bestelnummer

3 39 01 157 32 0



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0



HOUDER 1/4" - BUITENZESKANT

Aftakas 1/4" binnenzeskant met snelkoppeling

Ø mm	L mm	Bestelnummer
15	51	6 05 10 011 00 9

ACCU 18 V



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCU 12 V



SNELLAADAPPARAAT ALG 80

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 180 01 0



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
12	6	9 26 04 327 01 0
12	3	9 26 04 326 01 0

QUICKIN-ACCESSOIRES



BOORHOUDER

Kleine massief metalen boorhouder van het merk Röhm, maximaal draaimoment 60 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 32 08 002 01 0



BOORHOUDER

Massief metalen boorhouder van het merk Röhm met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten. Schroefbit kan in de aandrijfas blijven zitten, de boorhouder schuift over het bit. Maximaal draaimoment 120 Nm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 32 08 005 01 0

**BOORHOUDER**

Zelfspannende boorhouder met platte klauwen van massief metaal van Röhm. Verhindert doordraaien van spiraal-boor en tap. Spanbereik 1,5 - 13 mm. Nauwkeurig werken door hoge rondlooptrouwkeurigheid van max. 0,35 mm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 006 01 0

**BITHOUDER**

1/4" binnenzekant-bithouder met praktische eenhand-bediening en sterke neodymium magneet. Door het gebruik van de bithouder wordt de schroefmachine lichter en korter. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 05 10 222 01 0

**DOPSLEUTELADAPTER**

Dopsleuteladapter voor de bevestiging van slagdoppen met een 1/2" vierkandhouder.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 002 01 0

**HAakse KOP**

Metalen haakse kop om te boren, tappen en schroeven op krappe plekken. Op de haakse kop kunnen alle FEIN QuickIN-accessoires zoals boorhouder, bithouder of dopsleuteladapter worden bevestigd. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 008 01 0

**TAPADAPTER**

Tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameter 4,5 en 6 mm voor het tappen van schroefdraadmaten M4 / M5 / M6 / M8. Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhinderd. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 003 01 0

**TAPADAPTER**

Betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, doorslippen wordt daardoor verhinderd. Compatibel met alle FEIN spantangen en alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 003 02 0

**TAPSPANTANG**

Efficiënt schroefdraad tappen door betrouwbare bevestiging van de tap op het vierkant, waardoor doorslippen wordt verhinderd. Comfortabel en zonder gereedschap wisselen van de tap. Levering zonder tap. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0

**QUICKIN-ACCESSOIRESSET METAAL**

QuickIN-accessoireset voor accuschroefboormachine voor efficiënte metaalbewerking. Bestaat uit bithouder (1/4"), dopsleuteladapter (1/2") en tapadapter met 2 spantangen voor schachtdiameters van 4,5 en 6 mm. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 017 02 0

**GATZAAGADAPTER**

Voor het boren van grote gaten in metaal. Passend voor alle FEIN HM-gatzagen en kernboren met QuickIN PLUS-houder. Optimaal geschikt tot een diameter van 40 mm. Levering incl. centreerboor, zonder gatzaag. Compatibel met alle FEIN accuschroefmachines met QuickIN-/QuickIN MAX-interface.

Accessoire-interface	Bestelnummer
QuickIN	6 42 03 007 01 0

OVERIG TOEBEHOREN**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
6	4,9	6 32 06 066 00 8

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
7	5,5	6 32 06 070 00 6

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
8	6,2	6 32 06 078 00 9

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
9	7	6 32 06 075 00 4

**SPANTANGEN**

voor tang- en pendeltanghouder en tapadapter. M10 (DIN 371)

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
10	8	6 32 06 079 00 3



HARDMETALEN GATZAAG MET QUICKIN PLUS-HOUDER
Met hardmetaal bekleed voor optimale levensduur en efficiënt boren in metaalplaat tot een materiaaldikte van 4 mm. Metrische afmetingen, snijdiepte 4 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
4	14	6 31 31 014 01 0
4	15	6 31 31 015 01 0
4	16	6 31 31 016 01 0
4	17	6 31 31 017 01 0
4	18	6 31 31 018 01 0
4	19	6 31 31 019 01 0
4	20	6 31 31 020 01 0
4	21	6 31 31 021 01 0
4	22	6 31 31 022 01 0
4	23	6 31 31 023 01 0
4	24	6 31 31 024 01 0
4	25	6 31 31 025 01 0
4	26	6 31 31 026 01 0
4	27	6 31 31 027 01 0
4	28	6 31 31 028 01 0
4	29	6 31 31 029 01 0
4	30	6 31 31 030 01 0
4	31	6 31 31 031 01 0
4	32	6 31 31 032 01 0
4	33	6 31 31 033 01 0
4	34	6 31 31 034 01 0
4	35	6 31 31 035 01 0
4	36	6 31 31 036 01 0
4	37	6 31 31 037 01 0
4	38	6 31 31 038 01 0
4	39	6 31 31 039 01 0
4	40	6 31 31 040 01 0
4	41	6 31 31 041 01 0
4	42	6 31 31 042 01 0
4	43	6 31 31 043 01 0
4	44	6 31 31 044 01 0
4	45	6 31 31 045 01 0
4	46	6 31 31 046 01 0
4	47	6 31 31 047 01 0
4	48	6 31 31 048 01 0
4	49	6 31 31 049 01 0
4	50	6 31 31 050 01 0
4	51	6 31 31 051 01 0
4	52	6 31 31 052 01 0
4	53	6 31 31 053 01 0
4	54	6 31 31 054 01 0
4	55	6 31 31 055 01 0
4	56	6 31 31 056 01 0
4	57	6 31 31 057 01 0
4	58	6 31 31 058 01 0
4	59	6 31 31 059 01 0
4	60	6 31 31 060 01 0
4	65	6 31 31 065 01 0
4	68	6 31 31 068 01 0
4	70	6 31 31 070 01 0
4	75	6 31 31 075 01 0
4	80	6 31 31 080 01 0



HARDMETALEN GATZAAG VOOR BUIZEN MET QUICKIN PLUS-HOUDER
Met hardmetaal bekleed met optimale levensduur bij gebruik bij buizen en gegolfde vlakken met wanddiktes tot 4 mm. Metrische afmetingen, snijdiepte 4 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
4	21	6 31 31 421 01 0
4	22	6 31 31 422 01 0
4	23	6 31 31 423 01 0
4	25	6 31 31 425 01 0
4	26	6 31 31 426 01 0
4	27	6 31 31 427 01 0
4	28	6 31 31 428 01 0
4	29	6 31 31 429 01 0
4	31	6 31 31 431 01 0
4	32	6 31 31 432 01 0
4	33	6 31 31 433 01 0
4	36	6 31 31 436 01 0
4	38	6 31 31 438 01 0
4	39	6 31 31 439 01 0
4	41	6 31 31 441 01 0
4	42	6 31 31 442 01 0
4	45	6 31 31 445 01 0
4	46	6 31 31 446 01 0
4	47	6 31 31 447 01 0
4	48	6 31 31 448 01 0
4	49	6 31 31 449 01 0
4	52	6 31 31 452 01 0
4	53	6 31 31 453 01 0
4	55	6 31 31 455 01 0
4	57	6 31 31 457 01 0
4	58	6 31 31 458 01 0
4	59	6 31 31 459 01 0
4	65	6 31 31 465 01 0
4	68	6 31 31 468 01 0



HARDMETALEN KERNBOREN MET QUICKIN PLUS-HOUDER
Langste levensduur dankzij hardmetalen uitrusting. Uitstekend verspanend vermogen in alle gangbare metalen. Metrische afmetingen, snijdiepte 20 mm, boor-Ø staal tot 25 mm, boor-Ø alu tot 30 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
20	14	6 31 30 014 01 0
20	15	6 31 30 015 01 0
20	16	6 31 30 016 01 0
20	17	6 31 30 017 01 0
20	18	6 31 30 018 01 0
20	19	6 31 30 019 01 0
20	20	6 31 30 020 01 0
20	21	6 31 30 021 01 0
20	22	6 31 30 022 01 0
20	23	6 31 30 023 01 0
20	24	6 31 30 024 01 0
20	25	6 31 30 025 01 0
20	26	6 31 30 026 01 0
20	27	6 31 30 027 01 0
20	28	6 31 30 028 01 0
20	29	6 31 30 029 01 0
20	30	6 31 30 030 01 0



CENTREERBOREN

VE*	Bestelnummer
St	
1	6 31 14 038 01 0
5	6 31 14 038 02 0

* VE (verpakkings eenheid)

**ASCD 18-1000 W34 SELECT**

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

ASCD 18-300 W2 SELECT

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

ASCD 18-200 W4 SELECT

Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.

ASCD 12-150 W8 SELECT

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M14.


ASCD 12-150 W4 SELECT

Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.


ASCD 12-100 W4 SELECT

Accuslagschroevendraaier met DC-motor. Voor universele schroefverbindingen.


PAGINA		51	51	51	52	52	52
Accu-spanning	V	18	18	18	12	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt	12 V	12 V	12 V
Motor		borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos	2-pol. DC
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 1 500	0 - 1 800	0 - 1 700	0 - 2 700
Aantal Slagen	1/min	0 - 2 200	0 - 3 400	0 - 3 000	0 - 3 600	0 - 3 400	0 - 3 450
max. draaimoment	Nm	1 050	290	210	135	135	100
max. metrische schroef		M27 (8.8)	M18 (8.8)		M14 (8.8)		
Draaimomentstanden		6	6	6	6	6	
Gereedschapouder		3/4" Buitenvierkant	1/2" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant	3/8" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant
Gewicht zonder accu	kg	3,00	1,00	1,00	0,85	0,85	0,90




ASCD 18-1000 W34




ASCD 18-300 W2




ASCD 18-200 W4



ASCD 12-150 W8C



ASCD 12-150 W4C



ASCD 12-100 W4C

ASCD 18-1000 W34 SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 53

Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M27.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Motor		borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 800
Aantal Slagen	1/min	0 - 2 200
max. draaimoment	Nm	1 050
Draaimomentstanden		6
Gereedschaphouder		3/4" Buitenvierkant
max. metrische schroef		M27 (8.8)
Hout Schroef Ø	mm	12 x 600
Gewicht zonder accu	kg	3,00

Bestelnummer	7 115 08 64 00 0
EAN	4014586891651

FEIN VOORDELEN

- + Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- + Hoog draaimoment tot 1 050 Nm voor vast- en losdraaien van schroeven tot M27.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Maximaal losdraaimoment van 1 500 Nm bij linksdraaien.
- + Vaste verbinding van de slangaansluiting op het aandrijfvierviert door kracht- en vormsluiting.
- + 3/4" buitenvierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + 130 schroefverbindingen (M27) met één acculading (6 Ah).
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

ASCD 18-300 W2 SELECT



Accuslagmoeraanzetter met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M18.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 700	0 - 1 500
Aantal Slagen	1/min	0 - 3 400	0 - 3 000
max. draaimoment	Nm	290	210
Draaimomentstanden		6	6
Gereedschaphouder		1/2" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant
max. metrische schroef		M18 (8.8)	--
Hout Schroef Ø	mm	8 x 300	8 x 200
Gewicht zonder accu	kg	1,00	1,00

FEIN VOORDELEN

- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + 1/2" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Compacte constructie.
- + 600 schroefverbindingen (M18) met één acculading (6 Ah).
- + Eén oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Metrische schroeven tot M18 (8.8).
- + 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.

LEVERINGSOMVANG

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 115 06 64 00 0	7 115 07 64 00 0
EAN	4014586887425	4014586887449

Toebehoren zie pagina 53

ASCD 18-200 W4 SELECT



Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.

ASCD 12-150 W8 SELECT

Accuslagmoeraanzetter met borstellose motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor metrische schroefverbindingen tot M14.

ASCD 12-150 W4 SELECT

Slagschroevendraaier met borstellose motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.

Accu-spanning	V	12	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion	Li-ion
Accu-interface		12 V	12 V
Motor		borstellos	borstellos
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 800	0 - 1 700
Aantal Slagen	1/min	0 - 3 600	0 - 3 400
max. draaimoment	Nm	135	135
Draaimomentstanden		6	6
Gereedschaphouder		3/8" Buitenvierkant	1/4" Binnenzeskant
max. metrische schroef		M14 (8.8)	--
Hout Schroef Ø	mm	8 x 100	8 x 100
Gewicht zonder accu	kg	0,85	0,85

FEIN VOORDELEN

- + Borstellose FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- + 10 % hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- + 3/8" vierkant voor de bevestiging van slagdoppen.
- + 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + Compacte constructie.
- + 400 schroefverbindingen (M14) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Bescherm de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Metrische schroeven tot M14 (8.8).

LEVERINGSOMVANG

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 115 04 64 00 0	7 115 05 64 00 0
EAN	4014586887388	4014586887401

Toebehoren zie pagina 53

ASCD 12-100 W4 SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 riemclip, 1 bitdepot, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 53

Accuslagschroevendraaier met DC-motor. Voor universele schroefverbindingen.

Accu-spanning	V	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Motor		2-pol. DC
Toerental onbelast	1/min	0 - 2 700
Aantal Slagen	1/min	0 - 3 450
max. draaimoment	Nm	100
Gereedschaphouder		1/4" Binnenzeskant
Hout Schroef Ø	mm	8 x 80
Gewicht zonder accu	kg	0,90

Bestelnummer	7 115 03 64 00 0
EAN	4014586885582

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige en duurzame DC-motor met beveiliging tegen oververhitting en overbelasting.
- + Tot 100 Nm draaimoment - draait probleemloos schroeven tot M12 aan.
- + 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- + Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- + Aluminium drijfwerkbehuizing.
- + Kan veilig op de accu worden neergezet.
- + Smalle greep.
- + 220 schroefverbindingen (M12) met één acculading (3 Ah).
- + Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Bescherm de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenaafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

passend voor ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Bestelnummer

3 39 01 157 32 0

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0

**REDUCEERADAPTER**

Adapter 3/4" bij 1/2".

Bestelnummer

6 24 15 002 01 0

**DOPSLEUTEL**

Lang, 6-kant, 3/4" houder.

wrench

size mm	Schroefdraad	Lengte mm	Bestelnummer
24	M16 (DIN/ISO)	95	6 24 05 323 01 0
27	M18 (DIN/ISO)	95	6 24 05 324 01 0
30	M20 (DIN/ISO)	95	6 24 05 325 01 0
32	M22 (DIN/ISO)	95	6 24 05 326 01 0
34	M24 (ISO)	95	6 24 05 327 01 0
36	M24 (DIN/ISO)	95	6 24 05 328 01 0
41	M27 (DIN/ISO)	95	6 24 05 329 01 0

**DOPSLEUTELSET**

Lang, 6-kant, 3/4" houder, inhoud: sleutelbreedte 27, 30, 32, 36 en 41.

Lengte
mm

Bestelnummer

95

6 24 05 323 02 0

**BORGPEN**

Voor stopcontact 3/4", Ø 4 mm, lengte 36 mm.

Bestelnummer

3 02 40 395 00 0

**BORGRING**

Voor stopcontact 3/4", Ø 38 mm.

Bestelnummer

3 02 40 396 00 0

**BORGSET**

Voor stopcontact 3/4" bestaand uit 3 borgringen (Ø 38 mm) en 3 borgpennen (Ø 4 mm, lengte 36 mm).

Bestelnummer

3 02 40 396 01 0

ACCU 18 V

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning

Capaciteit

Gewicht

Bestelnummer

V

Ah

kg

18

6

0,7

9 26 04 175 02 0

18

3

0,45

9 26 04 182 02 0

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning

Capaciteit

Bestelnummer

V

Ah

18

6

9 26 04 323 01 0

18

3

9 26 04 324 01 0

ACCU 12 V



SNELLAADAPPARAAT ALG 80

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaad-aanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 180 01 0



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
12	6	9 26 04 327 01 0
12	3	9 26 04 326 01 0

ASM 18-3 PC**ASM 18-8 PC****ASM 18-12 PC**

Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	0,5 - 3	1 - 8	3 - 12
Toerental onbelast	1/min	110 - 1 200	110 - 1 200	80 - 900
Gereedschaphouder		1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant	1/4" Binnenzeskant
Gewicht zonder accu	kg	0,80	0,80	0,80

FEIN VOORDELEN


- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Extra korte constructie voor gebruik in moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).

LEVERINGSOMVANG

Levering zonder accu, oplaadapparaat en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
EAN	4014586891422	4014586891446	4014586891460

Toebehoren zie pagina 58



ASM 18-3 PC
ASM 18-8 PC
ASM 18-12 PC

ASW 18-6 PC



ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC



Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	1,2 - 6	3 - 12	6 - 18
Toerental onbelast	1/min	100 - 1 340	75 - 1 020	65 - 900
Gewicht zonder accu	kg	1,00	1,00	1,20

FEIN VOORDELEN


- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V).
- + Traploos instelbare hoekuitlijning.
- + Haakse kop in stappen van 30° instelbaar.

LEVERINGSOMVANG


Levering zonder accu, oplaadapparaat, haakse kop en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
EAN	4014586887920	4014586887968	4014586888002

Toebehoren zie pagina 58



ASW 18-6 PC
ASW 18-12 PC



ASW 18-18 PC

ASW 18-30 PC**ASW 18-45 PC****ASW 18-60 PC**

Parametriseerbare accuschroevendraaier met mechanische uitschakelkoppeling voor industrieel gebruik.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Draaimoment	Nm	12 - 30	20 - 45	25 - 60
Toerental onbelast	1/min	30 - 420	25 - 310	20 - 230
Gewicht zonder accu	kg	1,50	1,50	1,65

FEIN VOORDELEN

- + Geschikt voor processen conform ISO 5393, VDI/VDE 2647, CMK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (m.b.t 6 Sigma).
- + Voor zachte en harde schroefverbindingen.
- + Programmeerbare parameters (tot 5 stappen): toerental, draairichting, draaihoek, draaimoment, tijd.
- + Door instelbare foutcriteria kan manipulatie tijdens het schroefproces worden voorkomen.
- + Traploze toerentalinstelling.
- + Parameters voor het rechts- en linksdraaien kunnen worden ingesteld.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30 % hoger rendement en lange levensduur.
- + Hoge toerentalstabiliteit voor constante resultaten.
- + Bij continu gebruik volledig belastbaar tot het maximale aandrijvingsmoment.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greepomtrek en een goede balans.
- + Geoptimaliseerde luchtgeleiding: geen luchtstroom op de hand of in het gezicht.
- + Extra grote en heldere signaaleenheid (i.O./n.i.O.).
- + Optimale verlichting van de schroefplaats.
- + Slijtagevrije "gasgeef"-schakelaar.
- + Kleurmarkering van de machine via codeerringen.
- + Bevestigingsmogelijkheid voor ophangbeugel (Balancer).
- + Instelbaar onderhoudsinterval via geïntegreerde schroefverbindingsteller.
- + Instelbare accu-oplaadaanduiding op de machine.
- + MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (14,4-18 V).
- + Haakse kop in stappen van 30° instelbaar.


- + Haakse kop in stappen van 60° instelbaar.

LEVERINGSOMVANG


Levering zonder accu, oplaadapparaat, haakse kop en draaimoment-instelsleutel.

Bestelnummer	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
EAN	4014586883830	4014586883847	4014586883854

Toebehoren zie pagina 58



ASW 18-30 PC
ASW 18-45 PC



ASW 18-60 PC

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	VE* St	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	1	0,7	9 26 04 175 02 0
18	6	12	0,7	9 26 04 175 03 0
18	3	1	0,45	9 26 04 182 02 0
18	3	12	0,45	9 26 04 182 03 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

VE* St	Bestelnummer
1	9 26 04 180 01 0
25	9 26 04 180 02 0



INSTELSLEUTEL-DRAAIMOMENT

Bestelnummer
3 21 23 002 00 6



ACCU-BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 18 V 3 Ah

Bestelnummer
3 21 74 020 01 0



ACCU-BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 8 V 6 Ah

Bestelnummer
3 21 74 019 01 0



ACCU-BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 12 V 3 Ah

Bestelnummer
3 21 74 025 01 0



ACCU-BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging voor accu Li-ion 12 V 6 Ah

Bestelnummer
3 21 74 029 01 0



MACHINEHOUDER

Machinesteun voor alle FEIN AccuTec modellen.

Bestelnummer
3 21 26 012 01 0



CODEERHULZEN

voor kleurherkenning van varianten

Kleur	VE* St	Bestelnummer
Kleurenmix	7	3 05 01 352 02 0
blauw	10	3 05 01 355 01 0
rood	10	3 05 01 356 01 0
oranje	10	3 05 01 357 01 0
geel	10	3 05 01 358 01 0
grijs	10	3 05 01 353 01 0
groen	10	3 05 01 354 01 0
zwart	10	3 05 01 352 01 0

TOEBEHOREN ASM



ACCUTEC ASM BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer
ASM 18	3 21 74 028 01 0

TOEBEHOREN ASW



ACCUTEC ASW BESCHERMHOES

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer
ASW 18	3 21 74 024 01 0



HAakse KOP TOT 14 NM

Hoekkop 3/8" buitenvierkant (DIN 3121-E10) met een hoekmaat van 40 mm en een gewicht van 0,15 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschaphouder	Bestelnummer
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 018 02 0



HAakse KOP TOT 14 NM

Hoekkop 1/4" buitenvierkant (DIN 3121-E6,3) met een hoekmaat van 36 mm en een gewicht van 0,15 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschaphouder	Bestelnummer
1/4" Buitenvierkant	9 01 02 019 02 0

**HAAKSE KOP TOT 14 NM**

Hoekkop 1/4" binnenzeskant (DIN ISO 1173-D6,3) met een hoekmaat van 30 mm en een gewicht van 0,14 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschaphouder	Bestelnummer
1/4" Binnenzeskant	9 01 02 020 02 0

**HAAKSE KOP TOT 14 NM**

Hoekkop 1/4" QuickIN binnenzeskant (DIN ISO 1173-F6,3) met een hoekmaat van 47 mm en een gewicht van 0,16 kg. Voor ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC), ASW 14-6 (PC), 14-10 (PC), 14-14 (PC), ASW 10-X en ASW 9-10.

Gereedschaphouder	Bestelnummer
QuickIN 1/4" binnenzeskant	9 01 02 021 02 0

**HAAKSE KOP TOT 18 NM**

ASW 18-18 (PC)

Gereedschaphouder	Bestelnummer
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 017 02 0

**HAAKSE KOP TOT 45 NM**

ASW 18-30 PC, ASW 18-45 PC

Gereedschaphouder	Bestelnummer
3/8" Buitenvierkant	9 01 02 015 02 0

**HAAKSE KOP TOT 60 NM**

ASW 18-60 PC

Gereedschaphouder	Bestelnummer
1/2" Buitenvierkant	9 01 02 016 02 0

**RECHTE KOP**

ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)
Te gebruiken tussen 1,1 - 9,9 Nm.

Gereedschaphouder	Bestelnummer
QuickIN 1/4" binnenzeskant	9 01 06 001 02 0
3/8" Buitenvierkant	9 01 06 002 02 0

**KUNSTSTOF-BEKLEDING**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer
<14 Nm	3 21 74 023 01 0

**KUNSTSTOF-BEKLEDING**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer
<45 Nm	3 21 74 022 01 0

**KUNSTSTOF-BEKLEDING**

ter bescherming van werkstukoppervlak voor mechanische beschadiging

Uitvoering	Bestelnummer
<60 Nm	3 21 74 021 01 0

**VERLENGING**

Voor vermindering van het reactiemoment en voor een betere toegankelijkheid.
100 mm, voor ASW18-30 PC, ASW18-45 PC en ASW18-60 PC.

Bestelnummer
6 42 03 005 01 0

**HANDGREEP**

voor ASW14-30 PC, ASW18-30 PC, ASW18-45 PC en ASW18-60 PC.

Bestelnummer
3 21 19 150 01 0

**HAAKSLEUTEL**

Voor bevestiging van de haakse kop bij ASW 18-18 (PC), ASW 18-30 / 45 / 60 PC.

Bestelnummer
6 29 08 014 00 0

**OPHANGVOORZIENING**

voor de ophanging onder een Balancer horizontaal en verticaal

Bestelnummer
3 21 25 050 00 7

ACCESSOIRES PARAMETER CONTROL MODELLEN

**PROGRAMMEERADAPTER**

Voor alle AccuTec ParameterControl modellen. Leveringsomvang: Software als USB-kaart incl. gebruiksaanwijzing, adapter en aansluitkabel.

Bestelnummer
9 26 04 163 02 0

Meer informatie over het FEIN AccuTec-programma en download van de pc-software Parameter Control staan op www.fein.com.



ASCS 6.3 SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 steigerhaak, 1 diepteanslag,
1 element voor zeskantschroeven
SW 8, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 61



Accu-boor/schroefmachine met optimaal toerental voor schroefverbindingen in metaal tot een schroefdiameter van 6,3 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 1 500
Toerental onbelast	1/min	0 - 1 700
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	30 / 10
Schroeven Ø	mm	6,3
Snelwisselaar		1/4"
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461


FEIN VOORDELEN

- + 180 schroefverbindingen (in plaatstaal) met één accu-lading (6 Ah).
- + Elektronische draaimomentuitschakeling voor precieze resultaten, ook zonder diepteanslag.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Getest voor meer dan 1 miljoen schroefverbindingen.
- + Meer dan 1000 laadcycli per accupack.
- + Extreem licht gewicht.
- + Optimale ergonomie met pistoolhandgreep voor hoge aandrukkraft.
- + Krachtig tot 30 Nm.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

SCS 4.8-25**LEVERINGSOMVANG**

1 diepteanslag, 1 magneethouder
voor 1/4"-bits, 1 bit 1/4" voor
kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips
(model H) extra hard, 1 handriem,
1 riemclip

Toebehoren zie pagina 61



Een van de lichtste boor/schroefmachines in zijn klasse voor dak- en gevelbouw.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 000
Toerental onbelast	1/min	0 - 2 500
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	16
Schroeven Ø	mm	4,8
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,30

Bestelnummer	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734

FEIN VOORDELEN

- + Veilig verwerken van zelfborende en schroefdraadvormende schroeven tot 4,8 mm - met of zonder afdichtingsschijf en ook voor vleugeltek.
- + Lichte boor/schroefmachine maakt werken zonder moeite te worden mogelijk in de dak- en gevelbouw en ook bij verwarming, airconditioning, ventilatie.
- + Instelbare, krachtgevoelige universele FEIN-koppeling voor optimale instelling van het draaimoment bij het werk zonder diepteanslag.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Praktische polslus.

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenaafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

**HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT**

Aftakas 1/4" binnenzeskant met snelkoppeling

Ø mm	L mm	Bestelnummer
15	51	6 05 10 011 00 9

**HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT**

Aftakas 1/4" binnenzeskant met veerring, magnetisch

Ø mm	L mm	Bestelnummer
10,6	45	6 05 10 215 00 3

ACCU 18 V

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.





Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

							
		ASCT 18 SELECT		ASCT 18 M SELECT	SCT 5-40 X	SCT 5-40 UX	SCT 5-40 M
		Bijzonder krachtige accuschroefmachine voor de droge montagebouw met uitstekende standtijd.		Krachtige schroefmachine met magazijn voor meer dan 2300 serieschroefverbindingen per acculading.	De specialist voor droge montagebouw en binnenafwerking met geluidloze koppeling.	Het flexibele toestel voor droge montagebouw en binnenafwerking met instelbare koppeling.	Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen met geluidloze koppeling.
PAGINA		63		63	63	64	64
Nom. opgen.vermogen	W				450	450	450
Accu-spanning	V	18		18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion		Li-ion/ HighPower Li-ion			
Accu-interface		18 V		18 V			
Toerental belast	1/min	0 - 2 700		0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000		0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14 / 7		14 / 7	12 / -	12 / -	12 / -
Schroeven Ø	mm	4,2		4,2	5	5	5
Schroeflengte	mm						25 - 55
Snelwisselaar		1/4"		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht volgens EPTA	kg				1,30	1,30	1,60
Gewicht zonder accu	kg	1,00		1,50			



ASCT 18 SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 bit met stofbeschermingsring,
1 bithouder, 1 diepte aanslag,
1 steigerhaak, 1 riemclip,
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 65

Bijzonder krachtige accuschroefmachine voor de droge montagebouw met uitstekende standtijd.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14 / 7
Schroeven Ø	mm	4,2
Snelwisselaar		1/4"
Gewicht zonder accu	kg	1,00

Bestelnummer	7 113 16 65 00 0
EAN	4014586887562

FEIN VOORDELEN

- + Voor alle schroeftoepassingen in de droge montagebouw geschikt incl. harde gipsvezel- en gipsplaten.
- + Gering gewicht en perfecte gewichtsverdeling om langdurig probleemloos te werken.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + 2 000 schroefverbindingen (in gipsplaat) met één acculading (6 Ah).
- + Snellaadapparaat voor continu werken zonder onderbreking.
- + 2 000 laadcycli per accupack.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + Geluidsloos en trillingsarm uitschakelen met FEIN CLIC-STOP koppeling.
- + Snel uitrusten met magazijn.
- + Diepte aanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

ASCT 18 M SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 magazijn voor aan de riem vastzittende schroeven, 1 lang bit voor schroefverbindingen met magazijn, 1 bit met stofbeschermingsring, 1 bithouder, 1 diepte aanslag, 1 steigerhaak, 1 riemclip, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 65

Krachtige schroefmachine met magazijn voor meer dan 2 300 serieschroefverbindingen per acculading.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	14 / 7
Schroeven Ø	mm	4,2
Snelwisselaar		1/4"
Gewicht zonder accu	kg	1,50

Bestelnummer	7 113 16 64 00 0
EAN	4014586887555

FEIN VOORDELEN

- + Voor alle schroeftoepassingen in de droge montagebouw geschikt incl. harde gipsvezel- en gipsplaten.
- + Gering gewicht en perfecte gewichtsverdeling om langdurig probleemloos te werken.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30 % hoger rendement en zeer lange levensduur.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + 2 000 schroefverbindingen (in gipsplaat) met één acculading (6 Ah).
- + Snellaadapparaat voor continu werken zonder onderbreking.
- + 2 000 laadcycli per accupack.
- + Geluidsloos en trillingsarm uitschakelen met FEIN CLIC-STOP koppeling.
- + Uiterst stofresistent magazijn kan zonder gereedschap worden opgestoken/gedemonteerd en gemakkelijk worden gereinigd.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + Diepte aanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.

SCT 5-40 X**LEVERINGSOMVANG**

1 handriem, 1 riemclip, 1 diepte aanslag, stofdicht, 1 magneethouder voor 1/4"-bits, 1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) met stofring

Toebehoren zie pagina 65

De specialist voor droge montagebouw en binnenafwerking met geluidloze koppeling.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	12 / -
Schroeven Ø	mm	5
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,30

Bestelnummer	7 213 13 00 23 0
EAN	4014586860923

FEIN VOORDELEN

- + Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- + Geluidloze FEIN CLIC-STOP koppeling voor storingvrij werken in kantoren, ziekenhuizen etc.
- + Door bijgeleverde diepte aanslag geen beschadiging van gipskartonplaten en daarna makkelijk stucen na schroefverbindingen.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Trillingsarm uitschakelen.
- + Snel uitrusten met magazijn.
- + Diepte aanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + Buitengewoon licht.
- + Praktische polslus.

SCT 5-40 UX**LEVERINGSOMVANG**

1 handriem, 1 riemclip, 1 diepte-aanslag, stofdicht, 1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) met stofring, 1 magneethouder voor 1/4"-bits

Toebehoren zie pagina 65

Het flexibele toestel voor droge montagebouw en binnenafwerking met instelbare koppeling.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	12 / -
Schroeven Ø	mm	5
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,30

Bestelnummer	7 213 14 00 23 0
EAN	4014586860930

FEIN VOORDELEN

- + Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- + Optimaal draaimoment door instelbare koppeling bij werkzaamheden zonder diepte-aanslag.
- + Door bijgeleverde diepte-aanslag geen beschadiging van gipskartonplaten en daarna makkelijk stucen na schroefverbindingen.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + Diepte-aanslag eenvoudig instel- en uitwisselbaar.
- + Snel uitrusten met magazijn.
- + Buitengewoon licht.
- + Tegen stof beschermde aanslaghuls.
- + Praktische polslus.
- + Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.

SCT 5-40 M**LEVERINGSOMVANG**

1 magazijn voor aan de riem vastzittende schroeven, 1 bit 1/4" gr. 2 / Phillips (model H), lang, 1 diepte-aanslag, 1 magneethouder voor 1/4"-bits, 1 bit 1/4" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) met stofring, 1 handriem, 1 riemclip, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 65

Schroefmachine met magazijn voor snelle serieschroefverbindingen met geluidloze koppeling.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Toerental belast	1/min	0 - 2 700
Toerental onbelast	1/min	0 - 4 000
Max. draaimoment (hard/zacht)	Nm	12 / -
Schroeven Ø	mm	5
Schroeflengte	mm	25 - 55
Snelwisselaar		1/4"
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 213 06 50 01 8
EAN	4014586854205

FEIN VOORDELEN

- + Schroefmachine voor droge montagebouw SCT 5-40 X incl. magazijn M55 X.
- + QuickIN voor magazijnverwijdering zonder gereedschap, voor de instelling van schroeflengte en schroefdiepte en voor snelle reiniging.
- + Geoptimaliseerd toerental; geen lekken van gipsmeel bij schroefverbindingen.
- + Een van de lichtste schroefmachines in zijn klasse.
- + Geluidsloze FEIN CLIC-STOP koppeling.
- + Haarzuiver aandraaien door traploze elektronische toerentalregeling.
- + Gepatenteerd schroeftransportsysteem.
- + Bijkomende diepte-aanslag voor niet aan de riem vastzittende schroeven.
- + Ideaal geschikt voor bediening met een hand.
- + Magazijn 360 graden draaibaar.
- + Robuuste behuizing.
- + Optimale greepvorm door FEIN-softgrip.
- + FEIN motor met hoog vermogen.
- + Trillingsarm uitschakelen.
- + Praktische polslus.

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

**HOUDER 1/4" -BUITENZESKANT**

Aftakas 1/4" binnenzeskant met snelkoppeling

Ø mm	L mm	Bestelnummer
15	51	6 05 10 011 00 9

**BIT 1/4" BUITENZESKANT**

Model H/Phillips (per 5 st. verpakt) extra hard, met stofbeschermingsring

L mm	Gr.	Bestelnummer
25	2	6 27 12 109 03 4

ACCU 18 V

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

* VE (verpakking eenheid)

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCESSOIRES SCHROEFMACHINE MET MAGAZIJN

**MAGAZIJN M55 X**

voor aan de riem vastzittende schroeven met een lengte van 25 tot 55 mm en max. Ø 5 mm, zonder gereedschap aanpasbaar, gewicht 0,4 kg.

Bestelnummer

9 01 04 009 01 0

**MAGAZIJNVERLENGING M55 X MET BANDGELEIDER**

Lengte 520 mm

Bestelnummer

9 01 04 010 01 0

**BIT 1/4" BUITENZESKANT**

voor schroefverbindingen aan plafond en vloer
Vorm H/Phillips, Gr. 2

Bestelnummer

6 05 03 306 00 8

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Fijne schroefdraad voor gipsplaat op metalen draagconstructie, trompetkop Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer
3,9	35	1 000	6 39 01 030 01 4
3,9	35	10 000	6 39 01 030 02 0

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Grof schroefdraad voor gipsplaat op houten draagconstructie, trompetkop. Ø 8 mm

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer
3,9	30	1 000	6 39 01 031 01 3
3,9	30	10 000	6 39 01 031 02 0
3,9	35	1 000	6 39 01 032 01 6
3,9	35	10 000	6 39 01 032 02 0
3,9	45	1 000	6 39 01 033 01 0
3,9	45	10 000	6 39 01 033 02 0

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Dubbele schroefdraad met freesprofiel voor fermacell-platen op metalen en houten draagconstructies.

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer
3,9	30	1 000	6 39 01 034 01 8
3,9	30	10 000	6 39 01 034 02 0

**SNELBOUWSCHROEVEN**

Dubbele schroefdraad met freesprofiel voor houten draagconstructies.

Ø mm	L mm	VE* St	Bestelnummer
4,2	35	10 000	6 39 01 035 02 0



SLIJPEN

HAAKSE ACCUSLIJPER 68

Stofresistente en krachtige machines voor effectief werken bij gebruik op montage.

COMPACTE HAAKSE SLIJPER 71

Drie uitrustingslijnen, één onovertroffen kwaliteit - voor elke klus de juiste haakse slijper.

HAAKSE SLIJPER MET LANGE HALS 83

Haakse slijpmachine met lange hals en M 14-spindel voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

HAAKSE SLIJPMACHINE 84

Superieur vermogen, voelbaar comfort en optimale veiligheid - FEIN haakse slijpmachines voor zware slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

RECHTE SLIJPMACHINE 92

De specialisten voor het gebruik in de metaalbewerking, voor het slijpen, borstelen, ontbramen en polijsten.

HAAKSE SLIJPMACHINE 100

De specialisten voor continu gebruik bij doorslijpen of afbramen onder ruwe omgevingsomstandigheden.

RECHTE SLIJPMACHINE 106

De specialisten voor continu gebruik bij slijpen of ontbramen onder ruwe omgevingsomstandigheden.

FREQUENTIEOMVORMER 111




CCG 18-115 BL SELECT CCG 18-125 BL SELECT CCG 18-115 BLPD SELECT CCG 18-125 BLPD SELECT

Stofresistente en krachtige haakse accuslijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.


Stofresistente en krachtige haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

PAGINA		69	69	70	70
Voorbewerken		+	+	+	+
Ontbramen		++	++	++	++
Doorslijpen		++	++	++	++
Borstelen		+	+	+	+
Satineren		++	++	++	++
Rem		•	•	•	•
Geleidelijke start		•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•	•
Elektronische toerentalinstelling		•	•	•	•
Dodemansschakelaar „AutoStop”				•	•
Accu-spanning	V	18	18	18	18
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125	115	125
Gewicht zonder accu	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



CCG 18-115 BL
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD
CCG 18-125 BLPD

CCG 18-115 BL SELECT



CCG 18-125 BL SELECT



Stofresistente en krachtige haakse accuslijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion**	Li-ion/HighPower Li-ion**
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,95	1,95

FEIN VOORDELEN

- + Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Maximale bewerkingssnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
- + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer.
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- + Stapelbare koffer van stabiele kunststof met plaats voor slijpmiddelen en accessoires.

** Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460

Toebehoren zie pagina 81

CCG 18-115 BLPD SELECT



CCG 18-125 BLPD SELECT



Stofresistente en krachtige haakse accuslijper met dodemansschakelaar voor effectieve doorslijp-, slijp- en ontbramingswerkzaamheden bij gebruik op montage.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion**	Li-ion/HighPower Li-ion**
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Gewicht zonder accu	kg	1,95	1,95

FEIN VOORDELEN	+ Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstelloze FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof. + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling. + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W. + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking. + Maximale bewerkingssnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's. + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers. + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, elektronische overbelastingsbeveiliging en rem. + Betrouwbare houvast bij alle toepassingen door het stroeve greepgedeelte. + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans. + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte. + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt). + Korte ombouw tijden door zonder gereedschap verstelbare beschermkap en snelspanmoer. + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp. + Stapelbare koffer van stabiele kunststof met plaats voor slijpmiddelen en accessoires. ** Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.
-----------------------	--

LEVERINGSOMVANG	1 beschermkap, 1 gereedschaploze snelspanmoer, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel, 1 kunststof gereedschapskoffer		
Bestelnummer	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0	
EAN	4014586888514	4014586888576	


Toebehoren zie pagina 81




WSG 7-115	WSG 7-125	WSG 8-115	WSG 8-125	WSG 11-125	WSG 11-125 RT	WSG 12-125 P
Praktische 700 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.		Handige 800 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.		Handige 1100 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.	Ergonomische 1100 W compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken.	Handige 1200 W compacte haakse slijper met hoge vermogens-reserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

PAGINA		74	74	75	75	76	76	76
Voorbewerken		+	+	+	+	++	++	++
Ontbramen		+	+	++	++	+	+	+
Doorslijpen		+	+	+	+	++	++	++
Borstelen				+	+	++	+	++
Tacho-elektronica POWERtronic								•
Geleidelijke start								•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•		•
Blokkeerbewaking								•
Elektronische overbelastings-beveiliging								•
Dodemansschakelaar „AutoStop”							•	
Nom. opgen.vermogen	W	760	750	800	800	1100	1100	1200
Toerental onbelast	1/min	12 500	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125	115	125	125	125	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125	115	125	125	125	125
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,80	2,00	2,00	2,10	2,40	2,10

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



WSG 7-115
WSG 7-125



WSG 8-115
WSG 8-125
WSG 12-125 P
WSG 12-125 PQ



WSG 15-125 P	WSG 15-125 PR	WSG 15-125 PRT	WSG 17-125 P	WSG 17-125 PS	WSG 17-150 P	
--------------	---------------	----------------	--------------	---------------	--------------	--

Handige 1500 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.


Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

De specialist voor lamellen- en fiberschijven met bijzonder hoog draaimoment.


Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

PAGINA		77	77	77	78	78	79
Vorbewerken		++	++	++	++	++	++
Ontbramen		+	+	+	+	+	+
Doorslijpen		++	++	++	++	+	++
Borstelen		++	++	++	++	+	++
Satineren							
Polijsten							
Tacho-elektronica POWERtronic		•	•	•	•	•	•
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•
Blokkeerbewaking		•	•	•	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging		•	•	•	•	•	•
Elektronische toerentalinstelling							
Dodemansschakelaar „AutoStop“				•			
Nom. opgen.vermogen	W	1 500	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
Toerental onbelast	1/min	11 000	11 000	11 000	11 000	8 500	8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	125	125	125	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	125	125	125	150
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,30	2,40	2,40


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen




WSG 11-125
WSG 15-125 P
WSG 15-125 PQ
WSG 17-125 P
WSG 17-125 PQ




WSG 11-125 RT
WSG 15-125 PR
WSG 15-125 PRT
WSG 17-125 PR
WSG 17-125 PRT



WSG 17-125 PS
WSG 17-70 Inox



WSG 17-125 PSQ
WSG 17-150 P
WSG 17-150 PQ



WSG 17-150 PR
WSG 17-150 PRT
WSG 17-70 Inox R
WSG 17-70 Inox RT

**WSG 17-70 INOX**

De specialist met variabel toerental voor de roestvrijstaalbewerking.

WSG 17-125 PR

Ergonomische compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken.

WSG 17-125 PRT**WSG 17-150 PR****WSG 17-150 PRT****WSG 17-70 INOX R**

Ergonomische compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken bij de bewerking van roestvrij staal.

WSG 17-70 INOX RT

80	78	78	79	79	80	80
++	++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+	+
+	++	++	++	++	+	+
+	++	++	++	++	+	+
++					++	++
++					+	+
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•					•	•
954		•		•		•
1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
2 700 - 8 500	11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
125	125	125	150	150	125	125
125	125	125	150	150	125	125
2,40	2,40	2,40	2,60	2,60	2,50	2,50

WSG 7-115**WSG 7-125**

Praktische 700 W compacte haakse slijper voor lichte slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	760	750
Afgeg. vermogen	W	420	440
Toerental onbelast	1/min	12 500	12 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Kabel met stekker	m	2,5	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70	1,80

FEIN VOORDELEN

- + Perfecte ergonomie door schuifschakelaar aan de zijkant en geringe omtrek.
- + Werken zonder snel vermoeid te raken door gering gewicht.
- + In stappen van 90° draaibare massief metalen aandrijfkop voor de hoogste robuustheid en langste levensduur evenals zeer goede toegankelijkheid op krappe plekken.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477

Toebehoren zie pagina 81

WSG 8-115**WSG 8-125**

Handige 800 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	800	800
Afgeg. vermogen	W	520	520
Toerental onbelast	1/min	11 000	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	115	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	115	125
Flens		M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,00	2,00

FEIN VOORDELEN

- + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.
- + Aandrijfkop van massief metaal voor maximale robuustheid en levensduur.
- + De lichtste in zijn klasse.
- + H 07 industriekabel.
- + Beste trillingswaarden in zijn klasse.
- + Zonder gereedschap verstelbare, tegen verdraaien beveiligde beschermkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 221 73 60 00 0	7 221 74 60 00 0
EAN	4014586875033	4014586875125

Toebehoren zie pagina 81.

WSG 11-125

Handige 1 100 W compacte haakse slijper voor ontbraam-, slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

WSG 11-125 RT

Ergonomische 1 100 W compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	650	700
Toerental onbelast	1/min	11 000	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125
Flens		M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10	2,40

FEIN VOORDELEN

- + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.
- + Aandrijfkop van massief metaal voor maximale robuustheid en levensduur.
- + De lichtste in zijn klasse.
- + H 07 industriekabel.
- + Beste trillingswaarden in zijn klasse.
- + Zonder gereedschap verstelbare, tegen verdraaien beveiligde beschermkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Meer veiligheid door geïntegreerde herstartbeveiliging.
- + Dodemansschakelaar „AutoStop”.
- + FEIN ErgoGrip - uniek doordacht en voor octrooi aange-meld ergonomieconcept voor werken zonder vermoeid te raken.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 221 77 60 00 0	7 221 87 60 00 0
EAN	4014586875316	4014586879888

Toebehoren zie pagina 81

WSG 12-125 P

Handige 1 200 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	650
Toerental onbelast	1/min	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

FEIN VOORDELEN

- + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door Kick-Back-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + De lichtste en krachtigste in zijn klasse.
- + Aandrijfkop van massief metaal.
- + H 07 industriekabel.
- + Beste trillingswaarden in zijn klasse.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen,
1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

Toebehoren zie pagina 81

Bestelnummer	7 221 75 60 00 0
EAN	4014586875217

De Q-variant (set met snelspanmoer) van de machine vindt u in het numerieke deel.

WSG 15-125 P**WSG 15-125 PR****WSG 15-125 PRT**

Handige 1500 W compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500	1 500	1 500
Afgeg. vermogen	W	900	900	900
Toerental onbelast	1/min	11 000	11 000	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	125
Flens		M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30	2,40	2,40

FEIN VOORDELEN

- + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.
- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + De lichtste en krachtigste in zijn klasse.
- + Aandrijfkop van massief metaal.
- + H 07 industriekabel.
- + Beste trillingswaarden in zijn klasse.
- + FEIN ErgoGrip - uniek doordacht en voor octrooi aangemeld ergonomieconcept voor werken zonder vermoeid te raken.
- + De lichtste in zijn klasse.
- + Dodemansschakelaar „AutoStop“.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 221 78 60 00 0	7 221 90 60 00 0	7 221 91 60 00 0
EAN	4014586875323	4014586879970	4014586880020

De Q-variant (set met snelspanmoer) van de machine vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 81

WSG 17-125 P

Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

WSG 17-125 PS

De specialist voor lamellen- en fiberschijven met bijzonder hoog draaimoment.

WSG 17-125 PR

Ergonomische compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken.

WSG 17-125 PRT

Nom. opgen.vermogen	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000	1 000	1 000	1 000
Toerental onbelast	1/min	11 000	8 500	11 000	11 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	125	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	125	125
Flens	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,40

FEIN VOORDELEN

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers. + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting. + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging. + De lichtste en krachtigste in zijn klasse. + Aandrijfkop van massief metaal. + H 07 industriekabel. + Beste trillingswaarden in zijn klasse. | <ul style="list-style-type: none"> + FEIN ErgoGrip - uniek doordacht en voor octrooi aange-meld ergonomieconcept voor werken zonder vermoeid te raken. + De lichtste in zijn klasse. | <ul style="list-style-type: none"> + Optimaal toerental en hoog draaimoment, speciaal voor het gebruik van lamellen- en fiberschijven. | <ul style="list-style-type: none"> + Dodemansschakelaar „AutoStop“. |
|---|--|---|--|

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 222 07 60 00 0	7 222 09 60 00 0	7 222 18 60 00 0	7 222 19 60 00 0
EAN	4014586883120	4014586883236	4014586883571	4014586883618

De Q-variant (set met snelspanmoer) van de machine vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 81

WSG 17-150 P**WSG 17-150 PR****WSG 17-150 PRT**

Handige compacte haakse slijper met hoge vermogensreserve voor doeltreffende slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Ergonomische compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700	1 700	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000	1 000	1 000
Toerental onbelast	1/min	8 500	8 500	8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	150	150	150
Elast. Steunplateau Ø	mm	150	150	150
Flens		M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40	2,60	2,60
FEIN VOORDELEN		+ Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.		+ FEIN ErgoGrip - uniek doordacht en voor octrooi aangemeld ergonomieconcept voor werken zonder vermoeid te raken.
		+ POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.		
		+ Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.		
		+ De lichtste en krachtigste in zijn klasse.		+ De lichtste in zijn klasse.
		+ Aandrijfkop van massief metaal.		
		+ H 07 industriekabel.		
		+ Beste trillingswaarden in zijn klasse.		
				+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.
LEVERINGSOMVANG		1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel		
Bestelnummer		7 222 11 60 00 0	7 222 20 60 00 0	7 222 21 60 00 0
EAN		4014586883366	4014586883656	4014586883694

De Q-variant (set met snelspanmoer) van de machine vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 81

WSG 17-70 INOX**WSG 17-70 INOX R****WSG 17-70 INOX RT**

De specialist met variabel toerental voor de roestvrijstaalbewerking.

Ergonomische compacte haakse slijper met FEIN ErgoGrip voor werken zonder vermoeid te raken bij de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700	1 700	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000	1 000	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	125
Flens		M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40	2,50	2,50
FEIN VOORDELEN	+ Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk van het satineren tot het slijpen van roestvrij staal. + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting. + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging. + De lichtste en krachtigste in zijn klasse. + Aandrijfkop van massief metaal. + H 07 industriekabel. + Beste trillingswaarden in zijn klasse. + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.		+ FEIN ErgoGrip - uniek doordacht en voor octrooi aangemeld ergonomieconcept voor werken zonder vermoeid te raken.	
			+ De lichtste in zijn klasse. + Dodemansschakelaar „AutoStop“.	

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 antitrilhandgreep, 1 sleutel

Bestelnummer	7 222 13 60 00 0	7 222 22 60 00 0	7 222 23 60 00 0
EAN	4014586883496	4014586883731	4014586883779

Toebehoren zie pagina 81

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0

**ANTITRILHANDGREEP**

M 8, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer

3 21 19 124 01 0

**SNELSPANMOER**

M14, voor het zonder gereedschap vervangen van de schijf, geringe bouwhoogte van slechts 8 mm

Bestelnummer

6 38 02 191 01 0

**BINNENFLENS**

Bestelnummer

6 38 01 182 01 0

**DRAADFLENS**

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vakslijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer

6 38 02 052 00 0

**DRAADFLENS**

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische borstels

Bestelnummer

6 38 01 154 00 7

**ELASTISCH STEUNSCHIJF**

met flens M 14, voor fiber-schuurpapier Ø 125 mm

Ø
mm

Bestelnummer

125

6 38 06 087 01 3

**AFBRAAMSCHIJF**

Voor afslippen en bewerken van een lasnaad met lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø
mmDikte
mmVE*
St

Bestelnummer

125

6

10

6 37 03 005 01 0

**DOORSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en profielen. Nauwkeurig en snel snijden met minimale krachtingspanning en uitstekende levensduur. Geen nabewerking en thermische verkleuring op het werkstuk. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm recht, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø
mmDikte
mmVE*
St

Bestelnummer

125

1

25

6 37 09 013 01 0

**DOORSLIJPSCHIJF**

Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met goede doorslijpsnelheid en goede levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø
mmDikte
mmVE*
St

Bestelnummer

125

2,5

25

6 37 09 014 01 0

**LAMELLESLIJPSCHIJF**

Slijpmiddel van zirkoonkorund voor zeer goede oppervlakteresultaten met hoge afnamecapaciteit bij lichte hantering met geringe trillingen. Ideaal voor de randbewerking. Hoge levensduur bij gelijkblijvende werkkwaliteit. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm conisch, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Korrel

Ø
mmVE*
St

Bestelnummer

40

125

10

6 37 30 022 01 0

60

125

10

6 37 30 023 01 0

80

125

10

6 37 30 024 01 0

**FIBERSCHUURSCHIJF**

Krachtig slijpmiddel van zirkoonkorund met een zeer goede afnamecapaciteit en lange levensduur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar.

Korrel

Ø
mmVE*
St

Bestelnummer

36

125

25

6 37 17 301 01 0

60

125

25

6 37 17 302 01 0

80

125

25

6 37 17 303 01 0

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.

Bestelnummer

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0

* VE (verpakkings eenheid)

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

ACCU 18 V**HIGHPOWER ACCUPACK**

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accu-kernboormachines en haakse accuslijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0

**HIGHPOWER ACCU-STARTSET**

2 HighPower li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	5,2	9 26 04 325 01 0

BESCHERMKAPPEN**BESCHERMKAP**

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0
150	3 18 10 301 00 0

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0
150	6 38 11 018 01 0

ACCESSOIRES WSG 7**BESCHERMKAP**

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer
115	3 13 48 135 01 0

MSFV 649-1



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen,
1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 83

Haakse slijpmachine met lange hals en M 14-spindel voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	480
Toerental onbelast	1/min	12 000
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	4,00

FEIN VOORDELEN

- + Heel platte aandrijfkop om diep in de werkstukken in te vallen.
- + Veilige en comfortabele bediening door comfortabele greepposities.
- + Tegen verdraaien beveiligde beschermkap.
- + Dodemansschakelaar „AutoStop“.

Bestelnummer	7 221 31 00 23 0
EAN	4014586858371

ACCESSOIRES MSFV 649-1

BINNENFLENS

voor schijven Ø 125 mm

Bestelnummer

6 38 01 079 00 9

DRAADFLENS

M 14, voor schijven tot 6 mm

Bestelnummer

6 38 02 084 00 9




WSG 20-180 WSB 20-180 WSB 20-180 WSG 20-230 WSG 20-230 WSB 20-230 WSB 20-230


Krachtige haakse slijper voor slijpwerkzaamheden. Krachtige veiligheid haakse slijper voor slijpwerkzaamheden. Krachtige haakse slijper voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden. Krachtige veiligheid haakse slijper voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

PAGINA		86	86	86	87	87	87	87
Vorbewerken		++	++	++	++	++		
Ontbramen		+	+	+	+	+		
Doorslijpen		+			+	+		
Borstelen								
Rem			•	•			•	•
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•	•
Dodemansschakelaar „AutoStop”				•		•		•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toerental onbelast	1/min	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	180	180	180	230	230	230	230
Gereedschaphouder			QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN
Elast. Steunplateau Ø	mm	180	180	180	230	230	230	230
Flens		M 14			M 14	M 14		
Gewicht volgens EPTA	kg	5,60	5,90	5,90	5,60	5,60	5,90	5,90


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen




WSG 20-180
WSG 25-180



WSB 20-180
WSB 25-180 X



WSG 20-230
WSG 25-230



WSB 20-230
WSB 25-230 X



WSG 25-180	WSG 25-180	WSB 25-180 X	WSB 25-180 X	WSG 25-230	WSG 25-230	WSB 25-230 X	WSB 25-230 X
Krachtige FEIN haakse slijper voor extreme slijpwerkzaamheden.		Krachtige FEIN extra veilige haakse slijper voor extreme slijpwerkzaamheden.		Krachtige FEIN haakse slijper voor extreme doorslijp- en slijpwerkzaamheden.		Krachtige FEIN veiligheid haakse slijper voor extreme doorslijp- en slijpwerkzaamheden.	
88	88	88	88	89	89	89	89
++	++	++	++	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
				++	++	++	++
+	+						
		•	•			•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
	•		•		•		•
•	•	•	•	•	•	•	•
2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8 500	8 500	8 500	8 500	6 600	6 600	6 600	6 600
180	180	180	180	230	230	230	230
		QuickIN	QuickIN			QuickIN	QuickIN
180	180	180	180	230	230	230	230
M 14	M 14			M 14	M 14		
6,30	6,30	6,50	6,50	6,30	6,30	6,70	6,70

WSG 20-180**WSB 20-180****WSB 20-180**

Krachtige haakse slijper voor slijpwerkzaamheden.

Krachtige veiligheid haakse slijper voor slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	2 000	2 000	2 000
Afgeg. vermogen	W	1 250	1 250	1 250
Toerental onbelast	1/min	8 500	8 500	8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	180	180	180
Gereedschaphouder	--		QuickIN	QuickIN
Opname Ø	mm	--	22,23	22,23
Elast. Steunplateau Ø	mm	180	180	180
Flens	M 14	--	--	--
Gewicht volgens EPTA	kg	5,60	5,90	5,90

FEIN VOORDELEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + FEIN motor met hoog vermogen - hoge afnamecapaciteit over het hele werkbereik tot 150 % belasting. + Platte aandrijfkop maakt het invallen in werkstukken mogelijk. + Zachte aanloop voor comfortabele bediening vanaf het begin. + Achterste handgreep in 4 standen te verdraaien. + Tegen stof beschermde kogellagers. + Gegoten elektronische componenten. + Zelfuitschakelende koolborstels. + Herstartblokkering. | <ul style="list-style-type: none"> + FEIN motor met hoog vermogen - hoge afnamecapaciteit over het hele werkbereik. + Compleet veiligheidspakket met elektrisch remsysteem EBS, herstartblokkering en geleidelijke start. + FEIN snelspansysteem QuickIN zonder gereedschap - gereedschap veilig spannen zonder sleutel. |
|---|---|

+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen,
1 extra handgreep, 1 sleutel

1 beschermkap, 1 spanunit voor afbraam- en doorslijpschijven, 1 extra handgreep

Bestelnummer	7 221 07 00 23 6	7 221 05 00 23 7	7 221 05 29 23 2
EAN	4014586851266	4014586851242	4014586851792

Toebehooren zie pagina 90

WSG 20-230



WSG 20-230



WSB 20-230



WSB 20-230



Krachtige haakse slijper voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Krachtige veiligheid haakse slijper voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	2 000	2 000	2 000	2 000
Afgeg. vermogen	W	1 250	1 250	1 250	1 250
Toerental onbelast	1/min	6 600	6 600	6 600	6 600
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	230	230	230	230
Gereedschaphouder	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Opname Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Steunplateau Ø	mm	230	230	230	230
Flens		M 14	M 14	--	--
Gewicht volgens EPTA	kg	5,60	5,60	5,90	5,90

FEIN VOORDELEN	+ FEIN motor met hoog vermogen - hoge afnamecapaciteit over het hele werkbereik tot 150 % belasting.		+ Compleet veiligheidspakket met elektrisch remsysteem EBS, herstartblokkering en geleidelijke start.	
	+ Platte aandrijfkop maakt het invallen in werkstukken mogelijk.		+ FEIN snelspansysteem QuickIN zonder gereedschap - gereedschap veilig spannen zonder sleutel.	
	+ Zachte aanloop voor comfortabele bediening vanaf het begin.			
	+ Achterste handgreep in 4 standen te verdraaien.			
	+ Tegen stof beschermde kogellagers.			
	+ Gegoten elektronische componenten.			
	+ Zelfuitschakelende koolborstels.			
	+ Herstartblokkering.			
	+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.		+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.	

LEVERINGSOMVANG	1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel	1 beschermkap, 1 spanunit voor afbraam- en doorslijpschijven, 1 extra handgreep
-----------------	---	---

Bestelnummer	7 221 08 00 23 2	7 221 08 29 23 7	7 221 06 00 23 0	7 221 06 29 23 5
EAN	4014586851273	4014586851853	4014586851259	4014586851815

Toebehoren zie pagina 90

WSG 25-180**WSG 25-180****WSB 25-180 X****WSB 25-180 X**

Krachtige FEIN haakse slijper voor extreme slijpwerkzaamheden.

Krachtige FEIN extra veilige haakse slijper voor extreme slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	2 500	2 500	2 500	2 500
Afgeg. vermogen	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Toerental onbelast	1/min	8 500	8 500	8 500	8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	180	180	180	180
Gereedschaphouder	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Opname Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Steunplateau Ø	mm	180	180	180	180
Flens	M 14	M 14	M 14	--	--
Gewicht volgens EPTA	kg	6,30	6,30	6,50	6,50

FEIN VOORDELEN

- + Met de 2 500 W sterke FEIN motor de krachtigste FEIN haakse slijper voor de grootste afnamecapaciteit over het gehele werkbereik tot 150 % belasting.
- + Platte aandrijfkop maakt het invallen in werkstukken mogelijk.
- + Zachte aanloop voor comfortabele bediening vanaf het begin.
- + Achterste handgreep in 4 standen te verdraaien.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Gegoten elektronische componenten.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Herstartblokkering.

+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.

- + Compleet veiligheidspakket met elektrisch remsysteem EBS, herstartblokkering en geleidelijke start.
- + FEIN snelspansysteem QuickIN zonder gereedschap - gereedschap veilig spannen zonder sleutel.

+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep, 1 sleutel

1 beschermkap, 1 spanunit voor afbraam- en doorslijpschijven, 1 extra handgreep

Bestelnummer	7 221 26 00 23 0	7 221 26 29 23 0	7 221 10 00 23 3	7 221 10 29 23 8
EAN	4014586856452	4014586856490	4014586853116	4014586853246

Toebehoren zie pagina 90

WSG 25-230

WSG 25-230

WSB 25-230 X

WSB 25-230 X


Krachtige FEIN haakse slijper voor extreme doorslijp- en slijpwerkzaamheden.

Krachtige FEIN veiligheid haakse slijper voor extreme doorslijp- en slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	2 500	2 500	2 500	2 500
Afgeg. vermogen	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Toerental onbelast	1/min	6 600	6 600	6 600	6 600
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	230	230	230	230
Gereedschaphouder	--	--	--	QuickIN	QuickIN
Opname Ø	mm	--	--	22,23	22,23
Elast. Steunplateau Ø	mm	230	230	230	230
Flens		M 14	M 14	--	--
Gewicht volgens EPTA	kg	6,30	6,30	6,70	6,70

FEIN VOORDELEN

- + Met de 2 500 W sterke FEIN motor de krachtigste FEIN haakse slijper voor de grootste afnamecapaciteit over het gehele werkbereik tot 150 % belasting.
- + Platte aandrijfkop maakt het invallen in complexe werkstukken mogelijk.
- + Zachte aanloop voor comfortabele bediening vanaf het begin.
- + Achterste handgreep in 4 standen te verdraaien.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Gegoten elektronische componenten.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Herstartblokkering.

+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.

- + Compleet veiligheidspakket met elektrisch remsysteem EBS, herstartblokkering en geleidelijke start.
- + FEIN snelspansysteem QuickIN zonder gereedschap - gereedschap veilig spannen zonder sleutel.

+ Dodemansschakelaar „AutoStop“.

LEVERINGSOMVANG

1 sleutel, 1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 extra handgreep

1 beschermkap, 1 spanunit voor afbraam- en doorslijpschijven, 1 extra handgreep

Bestelnummer	7 221 27 00 23 0	7 221 27 29 23 0	7 221 11 00 23 2	7 221 11 29 23 7
EAN	4014586856506	4014586856544	4014586853123	4014586853314

Toebehoren zie pagina 90

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ANTITRILHANDGREEP

M 14, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer

3 21 19 117 01 5



WERKHANDSCHOENEN

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



VERBINDINGSSTUK

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer

3 13 22 771 00 9

BESCHERMKAPPEN



BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN

Ø mm	Bestelnummer
180	6 38 11 004 01 0
230	6 38 11 005 01 0



ZUIGBESCHERMKAP

met geleideslede voor doorslijpschijven Ø 180 mm, snijdiepte 40 mm, aansluiting Ø 32 mm

Bestelnummer

9 06 04 008 01 3



ZUIGBESCHERMKAP

met geleideslede voor doorslijpschijven Ø 230 mm, snijdiepte 65 mm, aansluiting Ø 32 mm

Bestelnummer

9 06 04 009 01 7

ACCESSOIRES WSB



SPANEENHEID

voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vakslijpschijven

Bestelnummer

6 38 02 183 02 5



ELASTISCH STEUNSCHIJF

met spaneenheid

Ø
mm

Bestelnummer

180

6 38 06 174 02 8



ELASTISCH STEUNSCHIJF

zonder spaneenheid

Ø
mm

Bestelnummer

180

6 38 06 174 01 2



SPANEENHEID

voor elastisch steunschijf

Bestelnummer

6 38 02 185 02 7

ACCESSOIRES WSG



DRAADFLENS

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor vakslijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer

6 38 02 052 00 0



BINNENFLENS

Bestelnummer

6 38 01 182 01 0



ELASTISCH STEUNSCHIJF

met flens M 14

Ø
mm

Bestelnummer

180

6 38 06 034 01 7



DRAADFLENS

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische borstels


Bestelnummer

6 38 01 154 00 7




	AGSZ 18-280 BL SELECT	AGSZ 18-280 LBL SELECT	AGSZ 18-90 LBL SELECT	GSZ 4-280 EL	GSZ 4-90 EL
	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.	Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.	Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.	Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.
PAGINA	94	94	94	95	95
Frezen	++	++		++	
Vorbewerken	++	++		++	++
Slijpen	++	++	++	++	
Ontbramen	+	+		+	
Doorslijpen	+	+			
Borstelen	+			+	++
Satineren				++	++
Polijsten				++	++
Lange hals		•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W			350	350
Accu-spanning	V	18	18	18	
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion		
Toerental onbelast	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000	13 000 - 28 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50	50	20
Spantang max. Ø	mm	8	8	8	6
Gewicht volgens EPTA	kg				1,50
Gewicht zonder accu	kg	1,40	1,60	1,80	


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen




AGSZ 18-280 BL




AGSZ 18-280 LBL



AGSZ 18-90 LBL




GSZ 4-280 EL




GSZ 4-90 EL




GSZ 8-280 P	GSZ 8-280 PE	GSZ 8-280 PEL	GSZ 8-90 PEL	GSZ 11-320 PERL	GSZ 11-90 PERL
Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.		Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.	Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.
96	96	97	97	98	98
++	++	++		++	
	++	++		++	
++	++	++	++	++	++
	+	+		+	+
	+	+	++	+	++
			++		++
		•	•	•	•
750	750	750	710	1 010	1 010
28 000	8 500 - 28 000	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
45	50	50	50	45	50
8	8	8	8	8	8
1,40	1,40	1,80	1,80	2,10	2,20




GSZ 8-280 P
GSZ 8-280 PE




GSZ 8-280 PEL



GSZ 8-90 PEL



GSZ 11-320 PERL



GSZ 11-90 PERL

**AGSZ 18-280 BL
SELECT**

Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.

**AGSZ 18-280 LBL
SELECT**

Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor effectieve doorslijp-, slijp-, ontbramings- en freeswerkzaamheden.

**AGSZ 18-90 LBL
SELECT**

Stofresistente en krachtige, compacte rechte accuslijpmachine met een hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden.

Accu-spanning	V	18	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt	MultiVolt
Motor		borsteleloos	borsteleloos	borsteleloos
Toerental onbelast	1/min	9 000 - 28 000	9 000 - 28 000	2 900 - 9 000
Polijstgereedschap Ø	mm	--	--	80
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50	50
Spantang max. Ø	mm	8	8	8
Frees max. Ø	mm	12	12	12
Gewicht zonder accu	kg	1,40	1,60	1,80

FEIN VOORDELEN

- + Gegarandeerd de langste levensduur met de volgende generatie borstellose FEIN PowerDrive-motoren. Compleet gesloten motorbehuizing beschermt de motor tegen agressief keramisch en mineraal stof.
- + Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op veel slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalregeling.
- + Krachtig. 30 % hoger rendement dan vergelijkbare universele motoren met een opgenomen vermogen van 1 100 W.
- + Onderhoudsvrije motor met innovatieve koelribben voor optimale afkoeling inclusief temperatuurbewaking.
- + Maximale bewerkingssnelheid met FEIN HighPower Li-ion-accu's. Voor hoge stromen geschikte cellen met permanent hoge stroomafgifte en 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu's.
- + Heel rustige loop en werken zonder veel trillingen door de onafhankelijk gelagerde, van de behuizing ontkoppelde motor en vier extra trillingsdempers.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging en elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Werken zonder snel moe te worden door een slanke greeponttrek, compacte constructie en gering gewicht met een goede balans.
- + Tegen stof beschermde, aparte motorelektronica in het greepgedeelte.
- + Flexibiliteit met de FEIN MultiVolt-interface. Machine werkt op alle FEIN Li-ion-accu's (12 tot 18 volt).
- + Helder werkbereik door de geïntegreerde LED-lamp.
- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17, 1 kunststof gereedschapskoffer

Bestelnummer	7 123 01 62 00 0	7 123 02 62 00 0	7 123 03 62 00 0
EAN	4014586888637	4014586888699	4014586888750

Toebehoren zie pagina 99

GSZ 4-280 EL



Zeer praktische rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en ontbraamwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

GSZ 4-90 EL



Zeer praktische rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor lichte slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	350	350
Afgeg. vermogen	W	170	170
Toerental onbelast	1/min	13 000 - 28 000	3 500 - 8 500
Polijstgereedschap Ø	mm	--	50
Schuurlichaam max. Ø	mm	20	20
Spantang max. Ø	mm	6	6
Spanhals- Ø	mm	43	--
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50	1,50

FEIN VOORDELEN

- + Lange, slanke hals en max. draaddiameter van 210 mm maken diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Steeksleutel SW17, 1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13

Bestelnummer	7 223 24 60 00 0	7 223 25 60 00 0
EAN	4014586880594	4014586880648

Toebehoren zie pagina 99

GSZ 8-280 P**GSZ 8-280 PE**

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen, ook geschikt voor semi-stationair gebruik.

Nom. opgen.vermogen	W	750	750
Afgeg. vermogen	W	400	400
Toerental onbelast	1/min	28 000	8 500 - 28 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	45	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40	1,40

FEIN VOORDELEN

- + Compacte constructie voor gebruik op zeer krappe plekken, spanhals-Ø 43 mm voor semi-stationair gebruik als freesmotor (bijv. als kopieerfrees).
 - + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
 - + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
 - + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
 - + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 16 60 00 0	7 223 17 60 00 0
EAN	4014586879505	4014586879437

Toebehoren zie pagina 99

GSZ 8-280 PEL

Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

GSZ 8-90 PEL

Praktische en krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor slijp- en polijstwerkzaamheden op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	750	710
Afgeg. vermogen	W	410	410
Toerental onbelast	1/min	8 500 - 28 000	2 500 - 9 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	50	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80	1,80

FEIN VOORDELEN

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 19 60 00 0	7 223 20 60 00 0
EAN	4014586879444	4014586879451

Toebehoren zie pagina 99

GSZ 11-320 PERL

Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor zware slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

GSZ 11-90 PERL

Praktische en zeer krachtige rechte slijpmachine voor de roestvrijstaalbewerking met hoge invaldiepte voor zware slijp- en polijstwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W	620	620
Toerental onbelast	1/min	9 500 - 32 500	2 900 - 9 900
Polijstgereedschap Ø	mm	--	80
Schuurlichaam max. Ø	mm	45	50
Spantang max. Ø	mm	8	8
Spanhals- Ø	mm	43	43
Frees max. Ø	mm	12	12
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10	2,20

FEIN VOORDELEN

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 8 mm, Steeksleutel SW13, Steeksleutel SW17

Bestelnummer	7 223 22 60 00 0	7 223 23 60 00 0
EAN	4014586880501	4014586880525

Toebehoren zie pagina 99

ALGEMEEN TOEBEHOREN



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0



ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0



USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

ACCU 18 V



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning Capaciteit Gewicht

V Ah kg Bestelnummer

18 6 0,7 9 26 04 175 02 0

18 3 0,45 9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning

V

Capaciteit

Ah

Bestelnummer

18 6 9 26 04 323 01 0

18 3 9 26 04 324 01 0

SPANTANGEN VOOR AGSZ 18, GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11



SPANTANGEN

met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.

Ø

Bestelnummer

3 mm 6 32 07 130 00 0

6 mm 6 32 07 128 00 0

8 mm 6 32 07 129 00 0

1/4" 6 32 07 131 00 0



SPANTANGEN INOX

in rvs-uitvoering, met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.

Ø

Bestelnummer

3 mm 6 32 07 132 00 0

6 mm 6 32 07 133 00 0

8 mm 6 32 07 134 00 0

1/4" 6 32 07 135 00 0


HFW 9-125
300 HZ 200 V

Handzame HF compacte haakse slijper voor lichte ontbraam- en slijpwerkzaamheden.


MSF 843-1C
300 HZ 200 V

Krachtige HF compacte haakse slijper voor middelzware ontbraam- en slijpwerkzaamheden.


MSFO 849-1C
300 HZ 200 V

Krachtige HF haakse slijper voor middelzware slijpwerkzaamheden.



MSFOV 852-1
300 HZ 200 V

HF haakse slijpmachine met lange hals voor moeilijk toegankelijke plaatsen.


MSFOV 852-1-180
300 HZ 200 V

PAGINA		102	102	102	103	103
Vorbewerken			++		++	++
Ontbramen			+		+	+
Doorslijpen			+			
Motor helemaal ingekapseld				•	•	•
Nom. opgen. vermogen	W	900	1 100	1 500	1 900	1 900
Afgeg. vermogen	W	690	700	1 075	1 400	1 400
Frequentie	Hz	300	300	300	300	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200	200	200	200	200
Toerental onbelast	1/min	7 100	6 500	6 150	8 800	7 450
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	125	180	125	180
Elast. Steunplateau Ø	mm	125	125	180		
Flens		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel	m	5	5	5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50	3,60	5,10	5,20	5,30

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



HFW 9-125

MSF 843-1C
MSFO 849-1CMSFOV 852-1
MSFOV 852-1-180MSFO 852-1C
MSFO 852-1DMSFO 869-1C
MSFO 869-1D



MSFO 852-1C 300 HZ 200 V	MSFO 852-1D 300 HZ 200 V	MSFO 869-1C 300 HZ 200 V	MSFO 869-1D 300 HZ 200 V	MSFO 870-1C 300 HZ 200 V	MSFO 870-1D 300 HZ 200 V
Krachtige HF haakse slijper voor middelzware tot zware slijp- en borstelwerkzaamheden.		Krachtige HF haakse slijper voor zware doorslijp- en slijpwerkzaamheden.	Krachtige HF haakse slijper voor zware slijpwerkzaamheden.	Ultrakrachtige FEIN HF haakse slijper voor extreme doorslijp- en slijpwerkzaamheden.	Ultrakrachtige FEIN HF haakse slijper voor extreme slijpwerkzaamheden.
103	103	104	104	105	105
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
+	+	++	+	++	+
•	•	•	•	•	•
1 900	1 900	3 100	3 100	3 700	3 700
1 400	1 400	2 450	2 450	2 800	2 800
300	300	300	300	300	300
200	200	200	200	200	200
6 400	8 500	6 500	8 600	6 600	8 600
230	180	230	180	230	180
180	180	180	180	180	180
M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
5	5	5	5	5	5
6,30	5,90	7,70	7,40	8,50	8,20



MSfo 870-1c

MSfo 870-1d

HFW 9-125 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen,
1 antitrilhandgreep, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 114

Handzame HF compacte haakse slijper voor lichte ontbraam- en slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	900
Afgeg. vermogen	W	690
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	7 100
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 820 86 60 00 0
EAN	4014586869513

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Hoog-efficiënte compacte haakse slijper met de hoogste afnamecapaciteit op de markt.
- + Stofbestendige, volledig gekapselde schakelaar voor maximale levensduur.
- + Bijzonder dikwandige metalen aandrijfkop van gietaluminium voor maximale levensduur.
- + Perfecte ergonomie met 2 greepzones en minimale greepmaat voor optimale handling ook in continu bedrijf.
- + Ventilatie.
- + Luchttuitlaat naar onderen.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.
- + Gering gewicht.

MSF 843-1C 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen,
1 set sleutels, 1 antitrilhandgreep

Toebehoren zie pagina 114

Krachtige HF compacte haakse slijper voor middelzware ontbraam- en slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	700
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	6 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125
Elast. Steunplateau Ø	mm	125
Flens		M 14
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,60

Bestelnummer	7 820 85 00 26 0
EAN	4014586864402

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Doorventilatie voor effectieve motorkoeling.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSFO 849-1C 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 set sleutels,
1 beschermkap, 1 paar flenzen

Toebehoren zie pagina 114

Krachtige HF haakse slijper voor middelzware slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 075
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	6 150
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	180
Elast. Steunplateau Ø	mm	180
Flens		M 14
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	5,10

Bestelnummer	7 820 80 00 26 0
EAN	4014586857145

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSFOV 852-1 300 HZ 200 V
MSFOV 852-1-180 300 HZ 200 V


HF haakse slijpmachine met lange hals voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Nom. opgen.vermogen	W	1 900	1 900
Afgeg. vermogen	W	1 400	1 400
Frequentie	Hz	300	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200	200
Toerental onbelast	1/min	8 800	7 450
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	125	180
Flens		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	5,20	5,30

FEIN VOORDELEN

- + Bijzonder vlakke aandrijfkop met 65 hoogte incl. slijpschijf.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 set sleutels

Bestelnummer	7 820 83 00 26 0	7 820 87 60 00 0
EAN	4014586857336	4014586886022

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 114
MSFO 852-1C 300 HZ 200 V
MSFO 852-1D 300 HZ 200 V


Krachtige HF haakse slijper voor middelzware tot zware slijp- en borstelwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 900	1 900
Afgeg. vermogen	W	1 400	1 400
Frequentie	Hz	300	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200	200
Toerental onbelast	1/min	6 400	8 500
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	230	180
Elast. Steunplateau Ø	mm	180	180
Flens		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	6,30	5,90

FEIN VOORDELEN

- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 set sleutels, 1 antitrilhandgreep

Bestelnummer	7 820 71 00 26 0	7 820 73 00 26 0
EAN	4014586856933	4014586856971

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 114

MSFO 869-1C 300 HZ 200 V

Krachtige HF haakse slijper voor zware doorslijp- en slijpwerkzaamheden.

MSFO 869-1D 300 HZ 200 V

Krachtige HF haakse slijper voor zware slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	3 100	3 100
Afgeg. vermogen	W	2 450	2 450
Frequentie	Hz	300	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200	200
Toerental onbelast	1/min	6 500	8 600
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	230	180
Elast. Steunplateau Ø	mm	180	180
Flens		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	7,70	7,40

FEIN VOORDELEN

- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 set sleutels, 1 antitrilhandgreep

Bestelnummer	7 820 62 00 26 0	7 820 65 00 26 0
EAN	4014586856759	4014586856834

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 114

MSFO 870-1C 300 HZ 200 V

MSFO 870-1D 300 HZ 200 V


Ultrakrachtige FEIN HF haakse slijper voor extreme doorslijp- en slijpwerkzaamheden.

Ultrakrachtige FEIN HF haakse slijper voor extreme slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	3 700	3 700
Afgeg. vermogen	W	2 800	2 800
Frequentie	Hz	300	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200	200
Toerental onbelast	1/min	6 600	8 600
Slijp-/Schuurschijf Ø	mm	230	180
Elast. Steunplateau Ø	mm	180	180
Flens		M 14	M 14
Kabel	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,50	8,20

FEIN VOORDELEN

- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen, 1 set sleutels, 1 antitrilhandgreep


Bestelnummer	7 820 75 00 26 0	7 820 77 00 26 0
EAN	4014586857053	4014586857107

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

Toebehoren zie pagina 114

														
<table><tr><th>MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V</th><th>MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V</th><th>MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V</th><th>MSHYO 852-3A 300 HZ 200 V</th><th></th></tr><tr><td>Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden met grote gereedschappen.</td><td>Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor zware slijpwerkzaamheden.</td><td>Krachtige HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden.</td><td>Krachtige HF rechte slijper voor middelzware tot zware slijpwerkzaamheden.</td><td></td></tr></table>					MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V	MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V	MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V	MSHYO 852-3A 300 HZ 200 V		Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden met grote gereedschappen.	Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor zware slijpwerkzaamheden.	Krachtige HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden.	Krachtige HF rechte slijper voor middelzware tot zware slijpwerkzaamheden.	
MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V	MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V	MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V	MSHYO 852-3A 300 HZ 200 V											
Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden met grote gereedschappen.	Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor zware slijpwerkzaamheden.	Krachtige HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden.	Krachtige HF rechte slijper voor middelzware tot zware slijpwerkzaamheden.											
PAGINA	108	108	108	109										
Frezen														
Vorbewerken		++		++										
Ontbramen														
Satineren	++		++											
Motor helemaal ingekapseld	•	•	•	•										
Nom. opgen.vermogen W	3 100	3 100	1 900	1 900										
Afgeg. vermogen W	2 450	2 410	1 400	1 400										
Frequentie Hz	300	300	300	300										
Spanning/stroomsoort V/3~	200	200	200	200										
Toerental onbelast 1/min	5 000	10 200	5 800	10 200										
Flens	M 16	M 16	M 12	M 12										
Schuurlichaam max. Ø mm														
Spantang max. Ø mm														
Kabel m	5	5	5	5										
Gewicht volgens EPTA kg	8,90	8,90	5,70	5,20										

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen

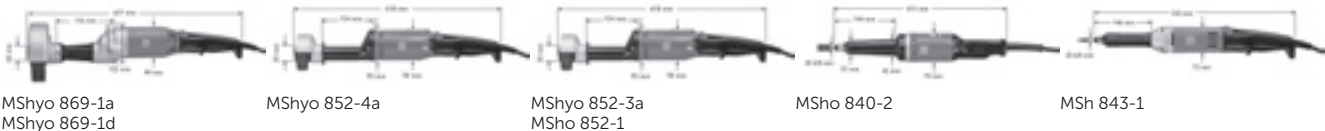


**MSHO 852-1
300 HZ 200 V**

Krachtige HF rechte slijper voor middelzware tot zware slijpwerkzaamheden met hoog toerental.

**MSHO 840-2
300 HZ 200 V**

Handzame HF rechte slijper voor lichte slijpwerkzaamheden.

**MSH 843-1
300 HZ 200 V**

Lichte en handzame HF rechte slijper voor freeswerkzaamheden.

**MSHO 849-1Z
300 HZ 200 V**

Krachtige HF rechte slijper voor middelzware slijpwerkzaamheden met stiftgereedschappen.

109	109	110	110
	+	++	
++	++		++
+			
+			
•	•	•	•
1 900	410	1 100	1 500
1 400	290	700	1 075
300	300	300	300
200	200	200	200
18 000	18 000	18 000	18 000
M 12			
	50	40	50
	6	6	8
5	5	5	5
5,20	2,10	3,00	3,90



MSHo 849-1z

MSHYO 869-1A 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 set sleutels,
1 paar flenzen

Toebehoren zie pagina 114

Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden met grote gereedschappen.

Nom. opgen.vermogen	W	3 100
Afgeg. vermogen	W	2 450
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	5 000
Flens		M 16
Schuurlichaam max. Ø x breedte	mm	175 x 40
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,90

Bestelnummer	7 824 37 00 26 0
EAN	4014586857633

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal gewicht en vermogen en uitstekend rendement.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Motor met veel vermogen.
- + Uiterst rustige loop.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSHYO 869-1D 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 set sleutels,
1 paar flenzen

Toebehoren zie pagina 114

Ultrakrachtige FEIN HF rechte slijper voor zware slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	3 100
Afgeg. vermogen	W	2 410
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	10 200
Flens		M 16
Schuurlichaam max. Ø x breedte	mm	150 x 32
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,90

Bestelnummer	7 824 38 00 26 0
EAN	4014586858111

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal gewicht en vermogen en uitstekend rendement.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Motor met veel vermogen.
- + Uiterst rustige loop.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSHYO 852-4A 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 paar flenzen,
1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 114

Krachtige HF rechte slijper voor satineerwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 900
Afgeg. vermogen	W	1 400
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	5 800
Flens		M 12
Schuurlichaam max. Ø x breedte	mm	125 x 32/26
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	5,70

Bestelnummer	7 824 40 00 26 0
EAN	4014586858180

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Groot vermogen voor hoge afnamecapaciteit.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Uiterst rustige loop.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Extreem constant toerental.

MSHYO 852-3A 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 beschermkap, 1 set sleutels,
1 paar flenzen

Toebehoren zie pagina 114

Krachtige HF rechte slijper voor middelzware tot zware slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 900
Afgeg. vermogen	W	1 400
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	10 200
Flens		M 12
Schuurlichaam max. Ø x breedte	mm	125 x 32/26
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	5,20

Bestelnummer	7 824 39 00 26 0
EAN	4014586857657

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Groot vermogen voor hoge afnamecapaciteit.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Uiterst rustige loop.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSHO 852-1 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 set sleutels, 1 paar flenzen,
1 beschermkap

Toebehoren zie pagina 114

Krachtige HF rechte slijper voor middelzware tot zware slijpwerkzaamheden met hoog toerental.

Nom. opgen.vermogen	W	1 900
Afgeg. vermogen	W	1 400
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	18 000
Flens		M 12
Schuurlichaam max. Ø x breedte	mm	85 x 32/28
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	5,20

Bestelnummer	7 824 42 00 26 0
EAN	4014586858241

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Optimaal gewicht en vermogen en uitstekend rendement.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Uiterst rustige loop.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSHO 840-2 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 114

Handzame HF rechte slijper voor lichte slijpwerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	410
Afgeg. vermogen	W	290
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	18 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	50
Spantang max. Ø	mm	6
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 823 03 00 26 0
EAN	4014586827636

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Meervoudig gelagerde, gedeelde slijpspindel voor absoluut precies en trillingsvrij rondlopen.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Volledig gekapselde motor, 100 % stofdicht met oppervlaktekoeling voor maximale levensduur ook onder extreme toepassingsomstandigheden.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSH 843-1 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 6 mm, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 114

Lichte en handzame HF rechte slijper voor freeswerkzaamheden.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	700
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	18 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	40
Spantang max. Ø	mm	6
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,00

Bestelnummer	7 823 19 00 26 0
EAN	4014586857947

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Doorventilatie voor effectieve motorkoeling.
- + Meervoudig gelagerde, gedeelde slijpspindel voor absoluut precies en trillingsvrij rondlopen.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.

MSHO 849-1Z 300 HZ 200 V



LEVERINGSOMVANG

1 spantang Ø 8 mm, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 114

Krachtige HF rechte slijper voor middelzware slijpwerkzaamheden met stiftgereedschappen.

Nom. opgen.vermogen	W	1 500
Afgeg. vermogen	W	1 075
Frequentie	Hz	300
Spanning/stroomsoort	V/3~	200
Toerental onbelast	1/min	18 000
Schuurlichaam max. Ø	mm	50
Spantang max. Ø	mm	8
Kabel	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,90

Bestelnummer	7 823 20 00 26 0
EAN	4014586858012

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

FEIN VOORDELEN

- + Groot vermogen voor hoge afnamecapaciteit.
- + Meervoudig gelagerde, gedeelde slijpspindel voor absoluut precies en trillingsvrij rondlopen.
- + Metalen motor- en drijfwerkbehuizing voor maximale belastbaarheid bij continu industrieel gebruik.
- + Slijtagebestendig en onderhoudsarm.
- + Maximale betrouwbaarheid en uitstekende levensduur.
- + Hoog effectief vermogen.
- + Extreem constant toerental.



SLIJPEN

MO83-11KSR 50400 300 HZ 200 V		MO83-20KSR 50400 300 HZ 200 V		MO83-30KSR 50400 300 HZ 200 V		MO83-45KSR 50400 300 HZ 200 V	
PAGINA		112		112		113	113
Spanning aan secundaire zijde	V	200		200		200	200
Afgegeven vermogen	kVA	11		20		30	45
Motorvermogen	kVA	11,6		20		28	41
Motorstroom (400 V)	A	21,4		34,2		49,4	75,1

MO83-11KSR 50400 300 HZ 200 V



Toebehoren zie pagina 114

Spanning aan secundaire zijde	V	200
Afgegeven vermogen	kVA	11
Motorvermogen	kVA	11,6
Motorstroom (400 V)	A	21,4
Opgenomen vermogen	kVA	14,9
Stationair vermogen	kVA	1,4
lengte x hoogte	mm	844 x 360

Bestelnummer	9 28 21 340 26 0
EAN	4014586845593

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

MO83-20KSR 50400 300 HZ 200 V



Toebehoren zie pagina 114

Spanning aan secundaire zijde	V	200
Afgegeven vermogen	kVA	20
Motorvermogen	kVA	20
Motorstroom (400 V)	A	34,2
Opgenomen vermogen	kVA	23,8
Stationair vermogen	kVA	2,8
lengte x hoogte	mm	1 058 x 416

Bestelnummer	9 28 28 340 26 6
EAN	4014586845791

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

MO83-30KSR 50400 300 HZ 200 V



Toebehoren zie pagina 114

Spanning aan secundaire zijde	V	200
Afgegeven vermogen	kVA	30
Motorvermogen	kVA	28
Motorstroom (400 V)	A	49,4
Opgenomen vermogen	kVA	34,4
Stationair vermogen	kVA	3,7
lengte x hoogte	mm	1 058 x 416

Bestelnummer	9 28 24 340 26 2
EAN	4014586845715

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

MO83-45KSR 50400 300 HZ 200 V



Toebehoren zie pagina 114

Spanning aan secundaire zijde	V	200
Afgegeven vermogen	kVA	45
Motorvermogen	kVA	41
Motorstroom (400 V)	A	75,1
Opgenomen vermogen	kVA	52,1
Stationair vermogen	kVA	5,4
lengte x hoogte	mm	1 252 x 463

Bestelnummer	9 28 26 340 26 8
EAN	4014586845746

Andere frequenties en spanningen vindt u in het numerieke deel.

ALGEMEEN TOEBEHOREN HF-MACHINES



ANTITRILHANDGREEP

M 8, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer

3 21 19 124 01 0



ANTITRILHANDGREEP

M 10, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer

3 21 19 118 01 3



ANTITRILHANDGREEP

M 14, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer

3 21 19 117 01 5



STEKKER

boven 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 123 00 7



STEKKER

boven 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 124 00 5



CONTRASTEKKER

boven 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 130 00 0



CONTRASTEKKER

boven 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 131 00 9



MOTORBEVEILIGING STEKKER

FEIN motorbeveiligingsstekkers beschermen de elektrische gereedschappen met hoge frequentie betrouwbaar tegen overbelasting. Een bimetaal trigger, die individueel wordt ingesteld op de desbetreffende nominale stroom van de aangesloten machine, verhindert te laat of te vroeg activeren bij kortstondige overbelasting. De motorbeveiligingsstekker wordt in plaats van de normale stiftconnector op de aansluitkabel van de elektrische gereedschappen met hoge frequentie gemonteerd. De motorbeveiligingsstekker bestaat uit de stekker conform CEE, thermische triggers met temperatuurcompensatie en een draai-inschakelnevel, passend bij serie 840, instelbereik 1,6 - 2,5 A

Uitvoering

Bestelnummer

16 A

3 07 56 085 00 2

32 A

3 07 56 093 00 9



MOTORBEVEILIGING STEKKER

FEIN motorbeveiligingsstekkers beschermen de elektrische gereedschappen met hoge frequentie betrouwbaar tegen overbelasting. Een bimetaal trigger, die individueel wordt ingesteld op de desbetreffende nominale stroom van de aangesloten machine, verhindert te laat of te vroeg activeren bij kortstondige overbelasting. De motorbeveiligingsstekker wordt in plaats van de normale stiftconnector op de aansluitkabel van de elektrische gereedschappen met hoge frequentie gemonteerd. De motorbeveiligingsstekker bestaat uit de stekker conform CEE, thermische triggers met temperatuurcompensatie en een draai-inschakelnevel, passend bij serie HF 9, 843, 849, instelbereik 4 - 6,3 A

Uitvoering

Bestelnummer

16 A

3 07 56 087 00 9

32 A

3 07 56 095 00 1



MOTORBEVEILIGING STEKKER

FEIN motorbeveiligingsstekkers beschermen de elektrische gereedschappen met hoge frequentie betrouwbaar tegen overbelasting. Een bimetaal trigger, die individueel wordt ingesteld op de desbetreffende nominale stroom van de aangesloten machine, verhindert te laat of te vroeg activeren bij kortstondige overbelasting. De motorbeveiligingsstekker wordt in plaats van de normale stiftconnector op de aansluitkabel van de elektrische gereedschappen met hoge frequentie gemonteerd. De motorbeveiligingsstekker bestaat uit de stekker conform CEE, thermische triggers met temperatuurcompensatie en een draai-inschakelnevel, passend bij serie 852, instelbereik 6,3 - 9 A

Uitvoering

Bestelnummer

16 A

3 07 56 088 00 7

32 A

3 07 56 096 00 4



MOTORBEVEILIGING STEKKER

FEIN motorbeveiligingsstekkers beschermen de elektrische gereedschappen met hoge frequentie betrouwbaar tegen overbelasting. Een bimetaal trigger, die individueel wordt ingesteld op de desbetreffende nominale stroom van de aangesloten machine, verhindert te laat of te vroeg activeren bij kortstondige overbelasting. De motorbeveiligingsstekker wordt in plaats van de normale stiftconnector op de aansluitkabel van de elektrische gereedschappen met hoge frequentie gemonteerd. De motorbeveiligingsstekker bestaat uit de stekker conform CEE, thermische triggers met temperatuurcompensatie en een draai-inschakelnevel, passend bij serie 869, instelbereik 9 - 12,5 A

Uitvoering

Bestelnummer

16 A

3 07 56 089 00 1

32 A

3 07 56 097 00 8



MOTORBEVEILIGING STEKKER

FEIN motorbeveiligingsstekkers beschermen de elektrische gereedschappen met hoge frequentie betrouwbaar tegen overbelasting. Een bimetaal trigger, die individueel wordt ingesteld op de desbetreffende nominale stroom van de aangesloten machine, verhindert te laat of te vroeg activeren bij kortstondige overbelasting. De motorbeveiligingsstekker wordt in plaats van de normale stiftconnector op de aansluitkabel van de elektrische gereedschappen met hoge frequentie gemonteerd. De motorbeveiligingsstekker bestaat uit de stekker conform CEE, thermische triggers met temperatuurcompensatie en een draai-inschakelnevel, passend bij serie 870, instelbereik 12,5 - 16 A

Uitvoering

Bestelnummer

16 A

3 07 56 090 00 3

32 A

3 07 56 098 00 6

ALGEMENE ACCESSOIRES FREQUENTIE-OMVORMER



AANBOUWSTOPCONTACT

boven 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 141 00 8



WANDSTOPCONTACT

boven 50 V, 16 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 137 00 5

WANDSTOPCONTACT

boven 50 V, 32 A, 100 - 300 Hz, 10 h, 3 fasen + randaarde

Bestelnummer

3 07 28 138 00 3

MACHINECOMBINATIE



MACHINECOMBINATIE

Voor MO 83 - 7,5 KSR

Bestelnummer

3 07 49 065 00 9



MACHINECOMBINATIE

Voor MO 83 - 11 KSR

Bestelnummer

3 07 49 073 00 6



MACHINECOMBINATIE

Voor MO 83 - 15 KSR

Bestelnummer

3 07 49 067 00 6



MACHINECOMBINATIE

Voor MO 83 - 20 KSR

Bestelnummer

3 07 49 068 00 4



MACHINECOMBINATIE

Voor MO 83 - 25 KSR / MO 83 - 30 KSR

Bestelnummer

3 07 49 069 00 8



MACHINECOMBINATIE

Voor MO 83 - 45 KSR

Bestelnummer

3 07 49 070 00 0

ACCESSOIRES MO 83 - 25 KSR, MO 83 - 30 KSR, MO 83 - 45 KSR

TRILLINGDEMPENDE BUFFER

4 stuks per frequentieomvormer nodig.

Bestelnummer

3 14 15 020 00 8

ACCESSOIRES MO 83 - 20 KSR, MO 83 - 7,5 KSR, MO 83 - 11 KSR, MO 83 - 15 KSR

TRILLINGDEMPENDE BUFFER

4 stuks per frequentieomvormer nodig.

Bestelnummer

3 14 15 081 00 1



PLAATBEWERKING

DOORLOOPSCHAREN **118**

Nauwkeurig uitknippen zonder vervorming bij plaatmateriaal, profielen en buizen - met maar één krulspaan.

PLAATSCHAAR **122**

De juiste keuze voor iedereen die waarde hecht aan maximaal knipvermogen in plaatmateriaal en roestvrij staal.

KNABBELSCHAAR **126**

Extreem wendbaar en bochtvriendelijk – bij uitstek geschikt voor trapeziumplaten, golfplaten, profielen en gewelfd plaatmateriaal.

**ABSS 18 1.6 E SELECT**

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.

BSS 1.6 E

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.

BSS 1.6 CE

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

BSS 2.0 E

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen en profielen.

PAGINA		119	119	119	120
Afsnijden		++	++	++	++
Bochten snijden		+	+	+	
Uitsnijden		++	++	++	
QuickIN		•			
Spaansnijder				•	
FEIN motor met hoog vermogen			•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W		350	350	350
Accu-spanning	V	18			
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion			
Accu-interface		MultiVolt*			
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 500	2 100 - 4 500	2 100 - 4 500	1 300 - 2 600
Snij snelheid	m/min	5 - 8	6 - 10	6 - 10	2 - 4
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	1,6	2
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	1,2	1,5
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,8	1	1	1,3
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2	2	2	3
Zaagbreedte	mm	5	5	5	5
Radius van de curve	mm	90 (30) ¹	90 (30) ¹	90 (30) ¹	245
Beging Ø	mm	15 (8) ¹	15 (8) ¹	15 (8) ¹	12
Kabel met stekker	m		5	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,50	1,50	1,70
Gewicht zonder accu	kg	1,20			
Profielen		+	+	+	+
Wikkelbuizen		+	+	+	++
Plaatmateriaal		++	++	++	++
Plaatmateriaal - licht gewelfd		++	++	++	++


+ geschikt

++ bij uitstek geschikt


• inbegrepen

¹ met rondsnijsmes


*MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).




ABSS 18 1.6 E



BSS 1.6 E



BSS 1.6 CE



BSS 2.0 E

ABSS 18 1.6 E SELECT**LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, recht, tot 1,6 mm,
1 paar Snijbekken, 1 sleutel,
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 120

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 500
Snijnsnelheid	m/min	5 - 8
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,8
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) ¹
Beging Ø	mm	15 (8) ¹
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 130 03 61 00 0
EAN	4014586886640

FEIN VOORDELEN

- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + -QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- * MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 140 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ¹ met rondsnijsmes

BSS 1.6 E**LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, recht, tot 1,6 mm,
1 paar Snijbekken, 1 sleutel

Toebehoren zie pagina 120

Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	2 100 - 4 500
Snijnsnelheid	m/min	6 - 10
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) ¹
Beging Ø	mm	15 (8) ¹
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

Bestelnummer	7 230 31 61 00 0
EAN	4014586874661

FEIN VOORDELEN

- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + -QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ¹ met rondsnijsmes

BSS 1.6 CE**LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, recht, tot 1,6 mm,
1 paar Snijbekken, 1 sleutel

Toebehoren zie pagina 120

Handzame, bochtvriendelijke doorloopschaar met geïntegreerde spaansnijder.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	2 100 - 4 500
Snijnsnelheid	m/min	6 - 10
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	90 (30) ¹
Beging Ø	mm	15 (8) ¹
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,50

Bestelnummer	7 230 32 61 00 0
EAN	4014586874739

FEIN VOORDELEN

- + Spaansnijder voor afknippen van de spanen op elke willekeurige plaats.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- + Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- ¹ met rondsnijsmes

BSS 2.0 E**LEVERINGSOMVANG**

1 snijmes, 1 paar Snijbekken

Toebehoren zie pagina 120

Krachtige doorloopschaar voor roestvrijstaalbewerking, wikkelbuizen en profielen.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	1 300 - 2 600
Snij snelheid	m/min	2 - 4
Staal tot 400 N/mm ²	mm	2
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,5
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1,3
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	3
Zaagbreedte	mm	5
Radius van de curve	mm	245
Beging Ø	mm	12
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70

Bestelnummer	7 230 33 61 00 0
EAN	4014586874807

FEIN VOORDELEN

- + Door hoogvaste messen ideaal voor versterkingsprofielen in de droogbouw en het snijden in roestvrij staal.
- + Robuuste snijkop voor stationair gebruik. Machine kan heel eenvoudig in de bankschroef worden vastgezet.
- + Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- + Krachtige motor met groot vermogen, zelfs bij het zwaarste werk. Geschikt voor wikkelbuizen met aansluitfelen 4 x 0,75 mm
- + Optimaal voor het inkorten van profielen.
- + Uitstekend geschikt voor afknippen en uitknippen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Snijmes met uitstekende levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- + Roestvrij staal tot 1,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

ALGEMEEN TOEBEHOREN**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer

3 21 32 020 12 9

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

ACCU 18 V**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCESSOIRES (A)BSS 1.6 E, BSS 1.6 CE**MIDDENMES**

voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
1,6	3 13 08 150 00 9

**RONDSIJNMES**

voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
1	3 13 08 151 00 8

**MIDDENMES**

voor RVS tot 800 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
0,8	3 13 08 152 00 1

ACCESSOIRES (A)BSS 1.6 E**SNIJBEEK**

1 paar

Bestelnummer
3 13 08 153 01 4

ACCESSOIRES BSS 1.6 CE**SNIJBEEK**

1 paar

Bestelnummer
3 13 08 153 02 0

ACCESSOIRES BSS 2.0 E**MIDDENMES**

voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
2	3 13 08 110 00 3

**MIDDENMES**

voor RVS tot 800 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
1,3	3 13 08 123 00 8

**SNIJBEEK**

set van 2 stuks

Bestelnummer
3 13 08 113 00 9

MESBOUT

Bestelnummer
3 13 08 111 00 2

**ABLS 18 1.6 E SELECT**

Handzame, bochtenvriendelijke accuplaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

BLS 1.6 E

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

BLS 2.5 E

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.


PAGINA		123	123	123
Afsnijden		++	++	++
Bochten snijden		+	+	+
Omkeermes			4x	4x
FEIN motor met hoog vermogen			•	•
Nom. opgen.vermogen	W		350	350
Afgeg. vermogen	W		210	210
Accu-spanning	V	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion		
Accu-interface		MultiVolt*		
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 700	2 300 - 4 800	800 - 1 700
Snij snelheid	m/min	6 - 9	8 - 12	3 - 6
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6	1,6	2,5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2	1,2	2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1	1	1,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2	2	3
Radius van de curve	mm	15	15	20
Kabel met stekker	m		5	5
Gewicht volgens EPTA	kg		1,70	2,10
Gewicht zonder accu	kg	1,40		
Plaatmateriaal		++	++	++
Plaatmateriaal - licht gewelfd		++	++	++

+ geschikt


++ bij uitstek geschikt

• inbegrepen


*MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).



ABLS 18 1.6 E



BLS 1.6 E



BLS 2.5 E

ABLS 18 1.6 E SELECT**LEVERINGSOMVANG**

Stootbeitel- en tafelmes,
1 paar sleutels, 1 spaanderafvoer,
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 124

Handzame, bochtenvriendelijke accuplaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	2 200 - 3 700
Snijnsnelheid	m/min	6 - 9
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Radius van de curve	mm	15
Gewicht zonder accu	kg	1,40
Bestelnummer		7 130 04 61 00 0
EAN		4014586886664

FEIN VOORDELEN

- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- * MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 160 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

BLS 1.6 E**LEVERINGSOMVANG**

Stootbeitel- en tafelmes,
1 paar sleutels, 1 spaanderafvoer

Toebehoren zie pagina 124

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor het snijden en bijsnijden van dun plaatmateriaal.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	2 300 - 4 800
Snijnsnelheid	m/min	8 - 12
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Radius van de curve	mm	15
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,70
Bestelnummer		7 230 34 61 00 0
EAN		4014586874876

FEIN VOORDELEN

- + Extreem handzaam door compacte en lichte constructie voor optimale beweeglijkheid van de schaar.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

BLS 2.5 E**LEVERINGSOMVANG**

Stootbeitel- en tafelmes,
1 paar sleutels, 1 spaanderafvoer

Toebehoren zie pagina 124

Handzame, bochtenvriendelijke plaatschaar voor bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	800 - 1 700
Snijnsnelheid	m/min	3 - 6
Staal tot 400 N/mm ²	mm	2,5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	2
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	3
Radius van de curve	mm	20
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10
Bestelnummer		7 230 35 61 00 0
EAN		4014586874944

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige motor met groot vermogen voor het zwaarste werk.
- + Optimaal zicht op het werk maakt een snelle progressie van het werk mogelijk.
- + Viervoudig omkeermes voor zuiver snijden zonder bramen bij lage bedrijfskosten.
- + Optimaal voor bijsnijden en op maat snijden.
- + Optimaal zicht op het werk.
- + Houdt zich goed in bochten bij slechts een geringe plaatvervorming.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,6 mm.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0



USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer

3 21 32 020 12 9



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

ACCU 18 V



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCESSOIRES (A)BLS 1.6 E



STOOTMES- EN TAFELMES

voor plaat tot 800 N/mm²

Bestelnummer

3 13 08 072 00 0

ACCESSOIRES BLS 2.5 E



STOOTMES- EN TAFELMES

voor plaat tot 800 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
1,6	6 36 01 101 00 9

ACCESSOIRES BLS 3.5



TAFELMES

voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
3,5	3 13 08 136 00 2



TAFELMES

voor RVS tot 800 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
2	3 13 08 143 00 6

**STOOTMES**voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
3,5	3 13 08 146 00 1

**STOOTMES**voor RVS tot 800 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
2	3 13 08 147 00 5

ACCESSOIRES BLS 4.2**TAFELMES**

Bestelnummer
3 13 08 092 00 8

**STOOTMES**voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
4,2	3 13 08 096 00 7

**STOOTMES**voor RVS tot 800 N/mm²

Plaatdikte mm	Bestelnummer
2	3 13 08 098 00 9



		ABLK 18 1.3 CSE SELECT	ABLK 18 1.3 TE SELECT	ABLK 18 1.6 E SELECT	BLK 1.3 CSE	
		Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in golfplaat tot 1,3 mm.	Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in trapeziumplaat tot 1,3 mm.	Compacte en bochtvriendelijke knabberschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies snijden in profielen, trapezium- en golfplaat.	Compacte en snelle knabberschaar voor golfplaten.	
PAGINA		128	128	129	129	
Bochten snijden		++	++	++	++	
Uitsnijden		+	+	++	+	
QuickIN		•	•	•	•	
Snijrichting		8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	
Roterende ronde stempel		•	•	•	•	
Nom. opgen.vermogen	W				350	
Afgeg. vermogen	W				210	
Accu-spanning	V	18	18	18		
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion	Li-ion/HighPower Li-ion		
Accu-interface		MultiVolt*	MultiVolt*	MultiVolt*		
Aantal slagen	1/min	900 - 1 600	900 - 1 600	800 - 1 300	1 000 - 1 800	
Snijnsnelheid	m/min	1,9	1,9	1,5	2,3	
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3	1,3	1,6	1,3	
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8	0,8	1	0,8	
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6	0,6	0,7	0,6	
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2	2	2,5	2	
Snijspoorbreedte	mm	4	4	5	4	
Begingaf Ø met matrijs	mm	19	19	22	19	
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20	25 / 30	30 / 35	15 / 20	
Kabel met stekker	m				5	
Gewicht volgens EPTA	kg				1,80	
Gewicht zonder accu	kg	1,60	1,60	1,65		
Trapeziumplaat met een verdieping tot 85 mm		+	++	++	+	
Golfplaat		++	+	++	++	
Profielen						
Plaatmateriaal		++	++	++	++	
Plaatmateriaal - licht gewelfd		++	++	++	++	
Trapeziumplaten met een verdieping tot 160 mm		+	++	++	+	

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen


*MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).




ABLK 18 1.3 CSE
ABLK 18 1.3 TE




ABLK 18 1.6 E



BLK 1.3 CSE




BLK 1.3 TE




BLK 1.6 E


					
BLK 1.3 TE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
Compacte en snelle knabberschaar voor trapeziumplaten.	Universele knabberschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.	Uiterst handzame knabberschaar voor trapeziumplaten met diepe ribben.	Compacte knabberschaar met onbegrensde bocht-mogelijkheden voor hoeken en randen.	Krachtige knabberschaar met onbegrensde bocht-mogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.	Krachtige knabberschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.
130	130	131	131	132	132
++	+	++	++	++	+
+	++	+	++	+	
•	•	•	•	•	
8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	8 x 45°	3 x 90°	3 x 90°
•	•	•			
350	350	350	350	1 200	1 200
210	210	210	210	750	750
1 000 - 1 800	800 - 1 500	800 - 1 500	500 - 1 000	750	750
2,3	1,9	2,7	1	1,3	1,3
1,3	1,6	1,6	2	3,5	5
0,8	1	1	1,5	2,3	3,3
0,6	0,7	0,7	1	1,8	2,5
2	2,5	2,5	2,5	3,5	7
4	5	5	8	14	8
19	22	24	18	30	43
25 / 30	30 / 35	65 / 70	4 / 0	7 / 0	86 / 94
5	5	5	5	5	5
1,80	1,80	1,90	1,80	3,50	3,80
++	++	++			
+	++	++	+	+	+
		+			+
++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++
++	++				




BLK 1.6 LE



BLK 2.0 E



BLK 3.5



BLK 5.0

ABLK 18 1.3 CSE SELECT

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in golfplaat tot 1,3 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor golfplaat
(3 01 09 169 00 9), 1 stempel
(6 36 02 050 00 0), 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 133

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	900 - 1 600
Snijnsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20
Gewicht zonder accu	kg	1,60

Bestelnummer	7 132 05 61 00 0
EAN	4014586886701

FEIN VOORDELEN

- + 45 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + 1,9 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijnsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- * MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + Aangenaam licht gewicht.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.

ABLK 18 1.3 TE SELECT

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies knippen in trapeziumplaat tot 1,3 mm.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor trapeziumplaat
(3 01 09 170 00 1), 1 stempel
(6 36 02 050 00 0), 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 133

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	900 - 1 600
Snijnsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingat Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	25 / 30
Gewicht zonder accu	kg	1,60

Bestelnummer	7 132 06 61 00 0
EAN	4014586886725

FEIN VOORDELEN

- + 45 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + 1,9 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijnsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- * MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + Aangenaam licht gewicht.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.

ABLK 18 1.6 E SELECT

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Precies snijden in profielen, trapezium- en golfplaat.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 01 09 141 00 3),
1 stempel (6 36 02 048 00 4),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 133

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt*
Aantal slagen	1/min	800 - 1 300
Snijnsnelheid	m/min	1,5
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Begingot Ø met matrijs	mm	22
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	30 / 35
Gewicht zonder accu	kg	1,65

Bestelnummer	7 132 04 61 00 0
EAN	4014586886688

FEIN VOORDELEN

- + 45 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (6 Ah).
- + 1,5 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijnsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- * MultiVolt-interface. Accugereedschap werkt op alle FEIN li-ion-accu's (12-18 V) (uitgezonderd 12 V/ 6 Ah).
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + Aangenaam licht gewicht.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Beproefde MULTIMASTER motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Geringe gebruikskosten. Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.

BLK 1.3 CSE

Compacte en snelle knabbelschaar voor golfplaten.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor golfplaat
(3 01 09 169 00 9),
1 stempel (6 36 02 050 00 0)

Toebehoren zie pagina 133

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	1 000 - 1 800
Snijnsnelheid	m/min	2,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Begingot Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	15 / 20
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

Bestelnummer	7 232 42 60 00 0
EAN	4014586870137

FEIN VOORDELEN

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

BLK 1.3 TE

Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor trapeziumplaat
(3 01 09 170 00 1), 1 stempel
(6 36 02 050 00 0)

Toebehoren zie pagina 133

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	1 000 - 1 800
Snijnsnelheid	m/min	2,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,3
Staal tot 600 N/mm ²	mm	0,8
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,6
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2
Snijspoorbreedte	mm	4
Beging Ø met matrijs	mm	19
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	25 / 30
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

Bestelnummer	7 232 41 60 00 0
EAN	4014586870069

FEIN VOORDELEN

- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + 2,3 m/min snijnsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + QuickIN snelwisselsysteem.
- + Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + 5 meter kabel.

BLK 1.6 E

Universele knabbelschaar voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten.

**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 01 09 141 00 3),
1 stempel (6 36 02 048 00 4)

Toebehoren zie pagina 133

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	800 - 1 500
Snijnsnelheid	m/min	1,9
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Beging Ø met matrijs	mm	22
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	30 / 35
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

Bestelnummer	7 232 38 60 00 0
EAN	4014586869858

FEIN VOORDELEN

- + Bijna onverwoestbaar. Ideaal voor flexibel en universeel gebruik bij plaatdiktes tot 1,6 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuickIN-snelwisselsysteem.
- + Hoge snijnsnelheid.
- + Roterende stempel voor een tot 30 % langere levensduur.
- + Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 0,7 mm.
- + Uitbreidingsset voor trapeziumprofielen met een verdieping tot 160 mm.

BLK 1.6 LE**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs voor trapeziumplaten
(3 13 09 122 00 5), 1 stempel
(6 36 02 049 008), 1 slijtageplaat

Toebehoren zie pagina 133

Uiterst handzame knabbelschaar voor trapeziumplaten met diepe ribben.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	800 - 1 500
Snij snelheid	m/min	2,7
Staal tot 400 N/mm ²	mm	1,6
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1
Staal tot 800 N/mm ²	mm	0,7
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	5
Beging Ø met matrijs	mm	24
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	65 / 70
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,90

Bestelnummer	7 232 39 60 00 0
EAN	4014586869926

FEIN VOORDELEN

- + De specialist voor consequent bewerken van trapeziumplaten met een ribdiepte tot 160 mm.
- + Optimale hanteerbaarheid met een tot 20 % slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuicklN-snelwisselsysteem.
- + Hoge snij snelheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 0,7 mm.

BLK 2.0 E**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 13 09 040 00 2),
1 stempel (6 36 02 051 00 9)

Toebehoren zie pagina 133

Compacte knabbelschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor hoeken en randen.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	210
Aantal slagen	1/min	500 - 1 000
Snij snelheid	m/min	1
Staal tot 400 N/mm ²	mm	2
Staal tot 600 N/mm ²	mm	1,5
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	2,5
Snijspoorbreedte	mm	8
Beging Ø met matrijs	mm	18
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	4 / 0
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,80

Bestelnummer	7 232 40 60 00 0
EAN	4014586869995

FEIN VOORDELEN

- + Vele bochtmogelijkheden door speciale matrijsgeometrie. Knabbelschaar kan op de plek zelf worden gedraaid.
- + Uitstekend geschikt voor het snijden van afgekant plaatwerk met een minimale buigradius van 3 mm.
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + QuicklN snelwisselsysteem.
- + Optimale hanteerbaarheid.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Optimaal voor uitsneden.
- + Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,0 mm.

BLK 3.5**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 13 09 093 00 3), 1 stempel (3 13 09 097 00 2), 1 extra handgreep

Toebehoren zie pagina 133

Krachtige knabberschaar met onbegrensde bochtmogelijkheden voor uitsparingen en uitsnijdingen.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Aantal slagen	1/min	750
Snijnsnelheid	m/min	1,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	3,5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	2,3
Staal tot 800 N/mm ²	mm	1,8
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	3,5
Snijspoorbreedte	mm	14
Begingot Ø met matrijs	mm	30
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	7 / 0
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,50

Bestelnummer	7 232 30 00 23 0
EAN	4014586848655

FEIN VOORDELEN

- + Uitstekend geschikt voor uitsparingen en uitsnijdingen in plaatmateriaal, machine kan op de plek zelf worden gedraaid.
- + Snijrichting in drie stappen van 90° zonder gereedschap instelbaar.
- + QuickIN-snelwisselsysteem voor snel wisselen van stempel en matrijs zonder behulp van een sleutel.
- + Optimaal vermogen.
- + Lange levensduur, stempels kunnen worden nageslepen.
- + Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + Vervormingsvrij snijden van effen en gebogen plaatwerk.
- + Optimaal voor het snijden van sjablonen.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Handgreep 180° draaibaar.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 1,8 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

BLK 5.0**LEVERINGSOMVANG**

1 matrijs (3 13 09 107 00 0), 1 stempel (3 13 09 110 00 4), 1 extra handgreep

Toebehoren zie pagina 133

Krachtige knabberschaar voor zwaar demontage- en knipwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Aantal slagen	1/min	750
Snijnsnelheid	m/min	1,3
Staal tot 400 N/mm ²	mm	5
Staal tot 600 N/mm ²	mm	3,3
Staal tot 800 N/mm ²	mm	2,5
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	mm	7
Snijspoorbreedte	mm	8
Begingot Ø met matrijs	mm	43
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	mm	86 / 94
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	3,80

Bestelnummer	7 232 31 00 23 9
EAN	4014586848662

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige 1 200 W motor voor onovertroffen prestaties bij een gelijktijdig uitstekende hanteerbaarheid.
- + Knippen over boordranden van 90°, zoals b.v. bij vangrails of tanks mogelijk.
- + Snijrichting in drie stappen van 90° zonder gereedschap instelbaar.
- + Optimaal vermogen.
- + Lange levensduur van stempel en matrijs.
- + Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- + Handgreep 180° draaibaar.
- + 5 meter kabel.
- + Roestvrij staal tot 2,5 mm.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

ALGEMEEN TOEBEHOREN

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer

9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer

9 26 04 201 02 0

**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0

**KUNSTSTOF-BOX**

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer

3 21 32 020 12 9

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 210 01 0

ACCU 18 V

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCESSOIRES (A)BLK 1.3 CSE

**STEMPEL**

voor staalplaat tot 400 N/mm²

Plaatdikte mm	VE* St	Bestelnummer
1,3	1	6 36 02 050 00 0
1,3	5	6 36 02 050 03 0
1,3	10	6 36 02 050 01 0

MATRIJS

voor golfplaat

VE* St	Bestelnummer
1	3 01 09 169 00 9
2	3 01 09 169 04 0

STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

bestaande uit telkens 5 x stempel 6 36 02 050 00 0 en 1 x matrijs 3 01 09 169 00 9

Bestelnummer

3 01 09 169 03 0

ACCESSOIRES (A)BLK 1.3 TE

STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

bestaande uit telkens 5 x stempel 6 36 02 050 00 0 en 1 x matrijs 3 01 09 170 00 1

Bestelnummer

3 01 09 170 03 0

MATRIJS

voor trapeziumplaat

VE* St	Bestelnummer
1	3 01 09 170 00 1
2	3 01 09 170 04 0

* VE (verpakkings eenheid)

ACCESSOIRES (A)BLK 1.6 E



STEMPEL

VE*	Bestelnummer
St	
1	6 36 02 048 00 4
5	6 36 02 048 04 0
10	6 36 02 048 05 0



MATRIJS

VE*	Bestelnummer
St	
1	3 01 09 141 00 3
2	3 01 09 141 02 0
5	3 01 09 141 03 0



STEMPEL EN MATRIJS

Als set, bestaande uit steeds 1 stempel 6 36 02 048 00 4 en 1 matrijs 3 01 09 141 00 3.

Bestelnummer
6 36 02 048 01 3



MATRIJSDRAGER

Voor trapezevormige profielen en golfplaten.

Bestelnummer
3 01 09 154 00 7



PROFIELSET 160

Voor trapezevormige profielen met diepe ribben (van 85 tot 160 mm), incl. stempel, matrijs en slijtageplaat.

Bestelnummer
9 26 02 071 01 9

ACCESSOIRES BLK 1.6 LE

STEMPEL EN MATRIJS

Als set, incl. slijtageplaat, schroeven en sleutel. Profielset 160

Bestelnummer
6 36 02 049 01 7



STEMPEL

VE*	Bestelnummer
St	
1	6 36 02 049 00 8
2	6 36 02 049 04 0
5	6 36 02 049 05 0

MATRIJS

VE*	Bestelnummer
St	
1	3 13 09 122 00 5
2	3 13 09 122 02 0
5	3 13 09 122 03 0

SLIJTAGEPLAAT

Profielset 160

Bestelnummer
3 13 09 121 00 2

* VE (verpakings eenheid)

ACCESSOIRES BLK 2.0 E

MATRIJS

RSS 636

Bestelnummer
3 13 09 040 00 2



STEMPEL

Bestelnummer
6 36 02 051 00 9



STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

bestaande uit: 1 stempel 6 36 02 051 00 9 en 1 matrijs 3 13 09 040 00 2

Bestelnummer
6 36 02 051 01 8

ACCESSOIRES BLK 3.5



STEMPEL

Voor staalplaat tot 400 N/mm²

Bestelnummer
3 13 09 097 00 2



STEMPEL

voor RVS tot 800 N/mm²

Bestelnummer
3 13 09 098 00 0



MATRIJS

voor staalplaat tot 400 N/mm²

Bestelnummer
3 13 09 093 00 3



MATRIJS

voor RVS tot 800 N/mm²

Bestelnummer
3 13 09 094 00 1

ACCESSOIRES BLK 5.0

STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

Tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm²), bestaande uit: 1 stempel 3 13 09 110 00 4 en 1 matrijs 3 13 09 107 00 0.

Bestelnummer
3 13 09 110 01 3

STEMPEL EN MATRIJS ALS SET

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm²), bestaande uit: 1 stempel 3 13 09 134 00 6 en 1 matrijs 3 13 09 108 00 8.

Bestelnummer
3 13 09 134 01 5



SPAANDERZAK

Bestelnummer
3 13 09 114 00 8

STEMPEL

Tot 7,0 mm aluminiumplaat (250 N/mm²) tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm²).

Bestelnummer
3 13 09 110 00 4

STEMPEL

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm²).

Bestelnummer
3 13 09 134 00 6

MATRIJS

Voor staalplaat tot 5 mm dik.

Bestelnummer
3 13 09 107 00 0

MATRIJS

Tot 3,0 mm plaat van roestvrij staal (600 N/mm²).

Bestelnummer
3 13 09 108 00 8

MATRIJS

Tot 7,0 mm aluminiumplaat (250 N/mm²) tot 5,0 mm staalplaat (400 N/mm²).

Bestelnummer
3 13 09 109 00 2



ZAGEN EN FREZEN

DECOUPEERZAGEN **138**

Optimale zaagsnelheid bij minimale slijtage.

DECOUPEERZAGEN VOOR BUIZEN **141**

Optimale zaagsnelheid bij minimale slijtage.

AFKORTZAGEN **145**

Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor metaal.

KANTENFREES **146**

Voor het efficiënt aanbrengen van zicht- en functieranden tot en met het rond maken van randen.

BUISFREZEN **152**

Rendabel bewerken van buizen met een hoog verspanend vermogen.



AST 638


Decoupeerzaag met onovertroffen precisie, robuustheid en levensduur.

ASTE 638

Metaaldecoupeerzaag met traploze toerentalregeling en roestvrijstalen voetplaat voor onovertroffen precisie, robuustheid en levensduur.

PAGINA		139	139
Slagfrequentie instelbaar			•
Roestvrijstalen voetplaat		•	•
Spaanafvoer omschakelbaar		•	•
Nom. opgen.vermogen	W	350	450
Aantal slagen	1/min	3 350	1 050 - 2 600
Slaglengthe	mm	20	20
Edelstaal (V2A)	mm	3	6
Staal (St 37)	mm	8	10
Aluminium/koper, messing	mm	10 / 10	15 / 10
Zacht hout/ hard hout en triplex	mm	50 / 40	60 / 50
Hard weefsel/glasvezelmateriaal	mm	25 / 20	30 / 30
Staal/hout, kunststof	mm	8 / 6	8 / 6
Kabel met stekker	m	5	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20	2,30
Roestvrij staal		+	++
Staal		++	++
Hout		+	++
Hard weefsel/compo-sieten		+	++

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



ASt 638
ASte 638

AST 638

Decoupeerzaag met onovertroffen precisie, robuustheid en levensduur.

**LEVERINGSOMVANG**2 verpakkingen met zaagbladen,
1 splinterbeveiliging**Toebehoren zie pagina 140**

Nom. opgen.vermogen	W	350
Afgeg. vermogen	W	200
Aantal slagen	1/min	3 350
Slaglengthe	mm	20
Edelstaal (V2A)	mm	3
Staal (St 37)	mm	8
Aluminium/koper, messing	mm	10 / 10
Zacht hout/ hard hout en triplex	mm	50 / 40
Hard weefsel/glasvezelmateriaal	mm	25 / 20
Staal/hout, kunststof	mm	8 / 6
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast en onderhoudsarm, ook bij zwaar gebruik in de industrie.
- + Machineconcept voor optimale resultaten in metaal, isolatiemateriaal (sandwich) en hardhout.
- + Uiterst handzaam.
- + Uitstekende rustige loop door exact balansgewicht.
- + Omschakelbare spaanafvoer zuigen of blazen.

Bestelnummer	7 234 17 00 23 9
EAN	4014586841670

ASTE 638

Metaaldecoupeerzaag met traploze toerentalregeling en roestvrijstalen voetplaat voor onovertroffen precisie, robuustheid en levensduur.

**LEVERINGSOMVANG**2 verpakkingen met zaagbladen,
1 splinterbeveiliging, 1 extra
spaanderbescherming**Toebehoren zie pagina 140**

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	245
Aantal slagen	1/min	1 050 - 2 600
Slaglengthe	mm	20
Edelstaal (V2A)	mm	6
Staal (St 37)	mm	10
Aluminium/koper, messing	mm	15 / 10
Zacht hout/ hard hout en triplex	mm	60 / 50
Hard weefsel/glasvezelmateriaal	mm	30 / 30
Staal/hout, kunststof	mm	8 / 6
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	2,30

FEIN VOORDELEN

- + Machineconcept voor optimale resultaten in metaal, roestvrijstaal, isolatiemateriaal (sandwich) en hardhout. Met extreem robuuste 4 mm dikke rvs voetplaat.
- + Traploze, elektronische toerentalregeling voor optimale zaagsnelheid en levensduur van de zaagbladen.
- + Uiterst handzaam.
- + Uitstekende rustige loop door exact balansgewicht.
- + Omschakelbare spaanafvoer zuigen of blazen.

Bestelnummer	7 234 15 00 23 0
EAN	4014586839332

ZAAGBLADEN METAAL EN SANDWICHMATERIAAL

	METAL	ALU	Cu Ni Mn Zn	STAINLESS INOX NIOBSTA	PVC	SANDWICH			Qualität/ Quality	VE* St	Bestelnummer
	< 1,2	< 1,2					77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0
	< 1,2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0	< 70,0		120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 30,0	< 120		180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0
	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 4,0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0
	< 10,0	< 8,0	< 10,0	< 6,0	< 8,0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0
	< 6,0	< 15,0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1

ZAAGBLADEN HOUT EN OVERIGE

	FIBREGLOSS		PVC				Qualität/ Quality	VE* St	Bestelnummer
		< 40,0	< 15,0	< 25,0	88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8
		< 50,0	< 30,0	< 50,0	88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6
		< 60,0	< 30,0	< 60,0	100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0
	< 25,0		< 30,0		88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0
	< 10,0				77			1	6 35 03 061 01 9

ALGEMEEN TOEBEHOREN



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer

3 39 01 118 01 0



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer

3 39 01 119 00 0



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer

3 21 32 020 12 9



SPLINTER BESCHERMING

Set à 5 stuks

VE*
St

Bestelnummer

5

3 14 28 102 01 6



SPAANDERBESCHERMING

voor ASt(e) 638

Bestelnummer

3 27 14 088 00 7



SLANGMONDSTUK

Voor de aansluiting van FEIN elektrisch gereedschap met stofafzuiging.

Ø
mm

Bestelnummer

32

3 05 17 028 00 7

27

3 05 17 029 00 1



VERBINDINGSSTUK

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer

3 13 22 771 00 9



STS 325 R

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.



ASTX 649-1

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen.




ASTXE 649-1


Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

PAGINA		142	142	142
Elektrische aandrijving			•	•
Persluchtaandrijving		•		
Slagfrequentie instelbaar				•
Nom. opgen.vermogen	W		750	750
Bedrijfsdruk	bar	6		
Luchtverbruik	m ³ /min	1,5		
Afgeg. vermogen	W	1 100	480	480
Aantal slagen	1/min	330	350	100 - 350
Slaglengte	mm	60	60	60
Buis tot Ø	mm	440 *	440 *	400 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 500	290 x 550	290 x 550
Kabel met stekker	m		2,5	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	7,20	6,10	6,40

• inbegrepen * Met verlengde ketting.



STS 325 R



AStx 649-1
ASTxe 649-1

STS 325 R

Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen.

**LEVERINGSOMVANG**

2 zaagbladen, 1 set sleutels, 1 extra handgreep, 1 slangkoppeling

Toebehoren zie pagina 143

Bedrijfsdruk	bar	6
Luchtverbruik	m ³ /min	1,5
Afgeg. vermogen	W	1 100
Aantal slagen	1/min	330
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 500
Gewicht volgens EPTA	kg	7,20

Bestelnummer	7 534 08 00 00 0
EAN	4014586855639

FEIN VOORDELEN

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- + Span- en aanzetinrichting.
- + Instelbare spanvoorzieningen.
- * Met verlengde ketting.

ASTX 649-1

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen.

**LEVERINGSOMVANG**

2 zaagbladen, 1 extra handgreep, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 143

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	480
Aantal slagen	1/min	350
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	440 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 550
Kabel met stekker	m	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	6,10

Bestelnummer	7 234 22 00 23 0
EAN	4014586858470

FEIN VOORDELEN

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en uiteenlopende materiaaldikten.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- * Met verlengde ketting.

ASTXE 649-1

Krachtige steekzaagmachine voor buizen en profielen met traploze slagfrequentieverstelling.

**LEVERINGSOMVANG**

2 zaagbladen, 1 extra handgreep, 1 set sleutels

Toebehoren zie pagina 143

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	480
Aantal slagen	1/min	100 - 350
Slaglengte	mm	60
Buis tot Ø	mm	400 *
Profiel tot b x h	mm	290 x 550
Kabel met stekker	m	2,5
Gewicht volgens EPTA	kg	6,40

Bestelnummer	7 234 23 00 23 0
EAN	4014586858500

FEIN VOORDELEN

- + Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof.
- + Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar.
- + Bijzonder geschikt voor sandwichmateriaal en uiteenlopende materiaaldikten.
- + Traploze, elektronische slag-regeling voor een optimale snijnsnelheid.
- + Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°.
- * Met verlengde ketting.

ZAAGBLADEN

	NF-metalen en staal 400 N/mm ²	Staal meer dan 400 N/mm ² en GG	Verskillend	Lengte mm	Afstand tussen tanden mm	Dikte mm	Gewicht (netto) kg	Materiaal	Bestelnummer
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8
	x (AL)		Kunststof	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9
	x (AL)		Kunststof	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4
			PE-buis, gasbeton	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9
			PE-buis, gasbeton*	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3

HD-ZAAGBLADEN

Speciaal zaagbladen voor de bewerking van staal en roestvrij staal. HD-zaagbladen overtuigen door een lange levensduur en een geringe zaagprogressie. Een test is de moeite waard.

	NF-metalen en staal 400 N/mm ²	Staal meer dan 400 N/mm ² en GG	Verskillend	Lengte mm	Afstand tussen tanden mm	Dikte mm	Gewicht (netto) kg	Materiaal	Bestelnummer
	x	x	≤ Ø 170 ¹	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4
	x	x	≤ Ø 350 ²	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2
	x	x	≤ Ø 260 ¹	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6
	x	x	≤ Ø 440 ²	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1

TD-ZAAGBLADEN

TD-zaagbladen zijn geschikt voor nat en droog zagen. Ze overtuigen dankzij geringe doorslijptijden en zuivere zaagresultaten.

	voor elastische gegoten buizen, ook met cementmortelvoering en grijze gietijzerbuizen	Buizen Ø (DN)	Lengte mm	Lengte bekleding mm	Dikte mm	Gewicht kg	Bestelnummer
	x	80 - 150 ³	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8
	x	80 - 300 ³	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2

* enkel met zaagbladgeleiding 9 06 06 002 00 9

¹ met de FEIN span- en bewegingsvoorziening 9 07 02 005 00 0 of spanvoorziening 9 07 02 004 00 6

² enkel met verlenging van de ketting tot Ø 440 mm, daarvoor zijn ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist

³ enkel inzetbaar met de FEIN span- en bewegingsvoorziening 9 07 02 005 00 0

ALGEMEEN TOEBEHOREN



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer

3 21 32 020 12 9



SPAN- EN VERPLAATSINGSVOORZIENING

(b x d x h) 280 x 285 x 395 mm, voor buizen en rond materiaal met een buitendiameter van 80 tot 400 mm.

Bestelnummer

9 07 02 005 00 0



SPANVOORZIENING

Voor buizen tot Ø 159 mm ook voor verstekzagen.

Bestelnummer

9 07 02 001 00 1



SPANVOORZIENING

Voor buis van Ø 100-325 mm, alleen met verlengde ketting tot Ø 440 mm, daarvoor is ketting 3 02 31 003 00 3 en bout 3 02 16 130 00 4 vereist.

Bestelnummer

9 07 02 004 00 6



SPANVOORZIENING

Voor profielen tot 310 mm breed en max. 550 mm hoog.

Bestelnummer

9 07 02 003 00 8



ZAAGBLADGELEIDING

Voor buis tot Ø 325 mm alleen in combinatie met zaagblad 530 mm. Geleiding tot het midden van de buis.

Bestelnummer

9 06 06 002 00 9

STEUNWIG

Voorkomt dat het zaagblad bekneld raakt.

Bestelnummer

6 33 05 006 00 8

STALEN BESCHERMBEKKEN

Ter bescherming van het buisoppervlak tegen beschadigingen, er zijn 4 stuks nodig.

Bestelnummer

3 13 27 064 00 8



REINIGINGSBLOK

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer

6 37 19 007 01 0

ACCESSOIRES STS 325 R

SLANGKOPPELING

Bestelnummer

4 11 40 004 00 7

MKAS 355

Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de afkortzaag voor metaal.



Spanning	V	230
Nom. opgen.vermogen	W	1 800
Afgeg. vermogen	W	1 050
Toerental onbelast	1/min	1 300
Zaagblad Ø	mm	355
Opnamedoorn	mm	25,4
Max. zaagdiepte hoekig	mm	120
Max. zaagdiepte hoekig bij 45°	mm	90
Max. zaagdiepte rond	mm	100
Max. zaagdiepte rond bij 45°	mm	90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht	kg	24,4

FEIN VOORDELEN

- + Tot 100 % vonkvrij: koud zagen voor veilig werken zonder stof.
- + Zaagt snel en nauwkeurig: maximale bewerkings-snelheid bij minimale nabewerking.
- + Veelzijdig inzetbaar: voor elk materiaal het juiste zaagblad.
- + Hoekinstelling van 0-45° voor verstek zagen.
- + Snelspanvoorziening voor tafelklem.
- + Diepteaanslag
- + Spanenopvangreservoir.
- + Dodemansknop.

LEVERINGSOMVANG

1 zaagblad voor bouwstaal, 1 combi-leutel: binnenzesant 6 mm en kruiskop PH2, 1 binnenzesantsleutel 8 mm


Toebehoren zie pagina 145

Bestelnummer	7 236 54 60 00 0
EAN	4014586894447

**ALGEMEEN TOEBEHOREN**

ZAAGBLAD
Voor bouwstaal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer
355	66	2,2	6 35 02 301 00 0




ZAAGBLAD
Voor aluminium.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer
355	80	2,8	6 35 02 302 00 0



ZAAGBLAD
Voor roestvrij staal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer
355	90	2,4	6 35 02 303 00 0



ZAAGBLAD
Voor vlakstaal.

Ø mm	Tanden	Dikte mm	Bestelnummer
355	90	2,4	6 35 02 304 00 0



MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR
Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer
6 42 01 005 01 0



SNIJPASTA
Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9

**AKFH 18-5 SELECT**

Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

KFH 17-8 R

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

KFH 17-15 R

Universeel inzetbare kantenfrees met booster- en veertechnologie voor optimale lasnaadvorbereiding.

PAGINA	147	147	147
Montage-gebruik	++	+	+
Sleuflengte tot 5 mm bij 45°	+	++	++
Sleuflengte tot 8 mm bij 45°		+	++
Sleuflengte tot 15 mm bij 45°			+
Werkplaats-gebruik	+	++	++
Geleidelijke start	•	•	•
Herstartblokkering	•	•	•
Blokkeerbewaking	•	•	•
Elektronische overbelastingsbeveiliging	•	•	•
Toerentalinstelling	•	•	•
Booster-technologie		•	•
Veertechnologie			•
Frees-snelwisselsysteem		•	•
Nom. opgen.vermogen	W	1 700	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000	1 000
Accu-spanning	V	18	
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion		
Accu-interface	18 V		
Toerental onbelast	1/min	2 400 - 7 500	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	5	15
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	3,5	10,6
Radius		1,2 / 2,5 mm	2 / 3 / 4 mm
Steunschotel Ø	mm	98	118
Randhoek		45°	30° / 37,5° / 45° / 60°
Freeskopuitrusting		3 x SX-plaat	3 x KX-plaat
Gewicht volgens EPTA	kg		4,60
Gewicht zonder accu	kg	2,40	

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



AKFH 18-5



KFH 17-8 R



KFH 17-15 R

AKFH 18-5 SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 machine incl. 45 freeskop (zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 3 klenschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 4 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 148

Krachtige accu-kantenfrees voor een optimale voorbereiding van aansluitende coatings voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Toerental onbelast	1/min	2 400 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	5
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	3,5
Randhoek		45°
Radius		1,2 / 2,5 mm
Freeskopuitrusting		3 x SX-plaat
Steunschotel Ø	mm	98
Gewicht zonder accu	kg	2,40

Bestelnummer	7 138 01 61 00 0
EAN	4014586892665

FEIN VOORDELEN

- + Voor het fabriceren van sleuven en radiussen op vlakke materialen, platen en reservoirs (binnen- en buitenzijde), contourverlopen en voor het aanbrengen van boorgaten.
- + Hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning en traploze toerentalinstelling voor verschillende materialen.
- + Ergonomisch dankzij laag gewicht en compact ontwerp.
- + Hoog vermogen en lange levensduur door borstellose FEIN PowerDrive-motor.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektro-nische overbelastingsbeveiliging.

KFH 17-8 R



LEVERINGSOMVANG

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 3 klenschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 148

Universeel inzetbare kantenfrees met booster-technologie voor optimale lasnaadvoorbereiding en ter voorbereiding van aansluitende coatings.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	8
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	5,7
Randhoek		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3 x KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	118
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	4,60

Bestelnummer	7 238 16 61 00 0
EAN	4014586892696

FEIN VOORDELEN

- + 30 tot 80 % meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektro-nische overbelastingsbeveiliging.

KFH 17-15 R



LEVERINGSOMVANG

1 machine (zonder freeskop, zonder geleidingsrol, zonder freeswisselplaten), 6 klenschroeven, 1 koperpasta, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 torx-schroevendraaier TX 15, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 148

Universeel inzetbare kantenfrees met booster- en veertechnologie voor optimale lasnaadvoorbereiding.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Toerental onbelast	1/min	2 300 - 7 500
Sleuflengte max. bij 45°	mm	15
Sleufhoogte max. bij 45°	mm	10,6
Randhoek		30° / 37,5° / 45° / 60°
Radius		2 / 3 / 4 mm
Freeskopuitrusting		3 x 2 KX-plaat
Steunschotel Ø	mm	137
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,40

Bestelnummer	7 238 18 61 00 0
EAN	4014586892733

FEIN VOORDELEN

- + 30 tot 80 % meer freesprestaties en aanzienlijk gereduceerde trillingen door nieuwe booster-technologie.
- + Veertechnologie: afvering van de rotatiekrachten voor een verhoogd arbeidscomfort door trillingsarm werken.
- + FEIN ErgoGrip: uniek, voor een patent aangemeld ergonomieconcept met bediening met twee handen voor werken zonder snel vermoeid te raken.
- + Uitgebreide gebruikersbescherming door geleidelijke start, herstartbeveiliging, blokkeerbewaking en elektro-nische overbelastingsbeveiliging.
- + Efficiënt frees-snelwisselsysteem voor minimale onderbrekingen.
- + hoge afnamecapaciteit bij minimale krachtsinspanning.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



WERKHANDSCHOENEN

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer
9 26 04 200 02 0



USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V

Compacte USB-accu-adapter voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaadaansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN Li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer
9 26 04 201 02 0



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle Li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0

ACCU 18 V



HIGHPOWER ACCUPACK

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accu-kernboormachines en haakse accuslijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0



HIGHPOWER ACCU-STARTSET

2 HighPower Li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle Li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	5,2	9 26 04 325 01 0

ACCESSOIRES AKFH 18-5



WISSELPLAAT SX

Sleuf voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*	St	Bestelnummer
10		6 43 02 001 01 0



WISSELPLAAT SX

Sleuf voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*	St	Bestelnummer
10		6 43 02 007 01 0



WISSELPLAAT SX

Radius 1,2 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*	St	Bestelnummer
10		6 43 02 008 01 0



WISSELPLAAT SX

Radius 1,2 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*	St	Bestelnummer
10		6 43 02 009 01 0



WISSELPLAAT SX

Radius 2,5 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*	St	Bestelnummer
10		6 43 02 002 01 0



WISSELPLAAT SX

Radius 2,5 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*	St	Bestelnummer
10		6 43 02 010 01 0



KLEMSCHROEF SX

Voor wegwerplaat SX.

VE*	St	Bestelnummer
10		3 13 50 076 00 0



GELEIDINGSROL

Ø 19,80 mm voor 45° sleuf en radius 1,2 mm. Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswisselplaat zijn beide geleidingsrollen (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer
6 43 03 006 01 0



GELEIDINGSROL

Ø 26,10 mm voor 45° sleuf en radius 1,2 mm. Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswisselplaat zijn beide geleidingsrollen (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer
6 43 03 007 01 0



GELEIDINGSROL

Ø 21,69 mm voor 45° sleuf en radius 2,5 mm.

Bestelnummer
6 43 03 001 01 0

ACCESSOIRES KFH 17-8 R

**FREES**

3-snijder voor 30° sleuf.

Bestelnummer

6 43 01 002 01 0

**FREES**

3-snijder voor 45° sleuf en radius.

Bestelnummer

6 43 01 001 01 0

359,65

435,18

**FREES**

3-snijder voor 60° sleuf.

Bestelnummer

6 43 01 007 01 0

ACCESSOIRES KFH 17-15 R

**FREES**

3 x 2-snijder voor 30° sleuf.

Bestelnummer

6 43 01 004 01 0

**FREES**

3 x 2-snijder voor 45° sleuf en radius.

Bestelnummer

6 43 01 003 01 0

**FREES**

3 x 2-snijder voor 60° sleuf.

Bestelnummer

6 43 01 008 01 0

ACCESSOIRES KFH 17-8 R, KFH 17-15 R

**WISSELPLAAT KX**

Schuine kant voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 011 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Sleuf voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 003 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Sleuf voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 004 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 2 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 013 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 2 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 018 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 2 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 012 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 3 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 014 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 3 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 005 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 3 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 006 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 4 mm voor hoogvast staal, fijnkorrelig staal, speciaal staal.

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 017 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 4 mm voor NF-metalen en zachte materialen (aluminium, koper, kunststoffen ...).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 016 01 0

**WISSELPLAAT KX**

Radius 4 mm voor universeel gebruik (staal, freesbaar roestvrijstaal).

VE*

St

Bestelnummer

10

6 43 02 015 01 0

**KLEMSCHROEF KX**

Voor wegwerplaat KX.

VE*

St

Bestelnummer

10

3 13 50 075 00 0

* VE (verpakings eenheid)



GELEIDINGSROL
Ø 29,90 mm voor 30° en 37.5° sleuf; geen radius.

Bestelnummer
6 43 03 002 01 0



GELEIDINGSROL
Ø 26,30 mm voor 45° sleuf; geen radius.

Bestelnummer
6 43 03 003 01 0



GELEIDINGSROL
Ø 25,00 mm voor 60° sleuf; geen radius.

Bestelnummer
6 43 03 008 01 0



GELEIDINGSROL
Ø 26,65 mm voor 45° sleuf en radius 2 mm.
Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswiselplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer
6 43 03 009 01 0



GELEIDINGSROL
Ø 32,30 mm voor 45° sleuf en radius 2 mm.
Voor 16-voudige toepassing van de radiusfreeswiselplaat zijn beide geleidingsrolle (kleine en grote diameter) vereist, om de twee radiusmessen per kant (8x) te kunnen gebruiken.

Bestelnummer
6 43 03 010 01 0



GELEIDINGSROL
Ø 28,55 mm voor 45° sleuf en radius 3 mm.

Bestelnummer
6 43 03 004 01 0



GELEIDINGSROL
Ø 27,55 mm voor 45° sleuf en radius 4 mm.

Bestelnummer
6 43 03 011 01 0

AKFH 18-5

 5 mm 0.197 in  6 43 02 001 01 0	 1,2 mm 0.047 in  6 43 02 008 01 0	 2,5 mm 0.098 in  6 43 02 002 01 0	 1,2 mm 0.047 in  7,2 mm 0.283 in Ø 19,80 mm 6 43 03 006 01 0	SX 10 x  3 13 50 076 00 0
 5 mm 0.197 in  6 43 02 007 01 0	 1,2 mm 0.047 in  6 43 02 009 01 0	 2,5 mm 0.098 in  6 43 02 010 01 0	 1,2 mm 0.047 in  2,7 mm 0.106 in Ø 26,10 mm 6 43 03 007 01 0	
			 2,5 mm 0.098 in  5 mm 0.197 in Ø 21,69 mm 6 43 03 001 01 0	

KFH 17-8 R

 30° 6 43 01 002 01 0	 8 mm 0.315 in 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079 in 6 43 02 012 01 0 ----- 3 mm 0.118 in 6 43 02 006 01 0 4 mm 0.157 in 6 43 02 015 01 0	 8 mm 0.315 in Ø 29,90 mm 6 43 03 002 01 0	 2 mm 0.079 in 8 mm 0.315 in Ø 26,65 mm 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
	 8 mm 0.315 in 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079 in 6 43 02 018 01 0 ----- 3 mm 0.118 in 6 43 02 005 01 0 4 mm 0.157 in 6 43 02 016 01 0	 8 mm 0.315 in Ø 26,30 mm 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079 in 4 mm 0.157 in Ø 32,30 mm 6 43 03 010 01 0	
	 8 mm 0.315 in 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079 in 6 43 02 013 01 0 ----- 3 mm 0.118 in 6 43 02 014 01 0 4 mm 0.157 in 6 43 02 017 01 0	 7.4 mm 0.291 in Ø 25,00 mm 6 43 03 008 01 0	 3 mm 0.118 in 6.2 mm 0.244 in Ø 28,55 mm 6 43 03 004 01 0	
	 60° 6 43 01 007 01 0			 4 mm 0.157 in 7.5 mm 0.295 in Ø 27,55 mm 6 43 03 011 01 0	

KFH 17-15 R

 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590 in 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079 in 6 43 02 012 01 0 ----- 3 mm 0.118 in 6 43 02 006 01 0 4 mm 0.157 in 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590 in Ø 29,90 mm 6 43 03 002 01 0	 2 mm 0.079 in 16.8 mm 0.661 in Ø 26,65 mm 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
	 15 mm 0.590 in 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079 in 6 43 02 018 01 0 ----- 3 mm 0.118 in 6 43 02 005 01 0 4 mm 0.157 in 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590 in Ø 26,30 mm 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079 in 13 mm 0.512 in Ø 32,30 mm 6 43 03 010 01 0	
	 15 mm 0.590 in 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079 in 6 43 02 013 01 0 ----- 3 mm 0.118 in 6 43 02 014 01 0 4 mm 0.157 in 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630 in Ø 25,00 mm 6 43 03 008 01 0	 3 mm 0.118 in 14 mm 0.551 in Ø 28,55 mm 6 43 03 004 01 0	
	 60° 6 43 01 008 01 0			 4 mm 0.157 in 16.2 mm 0.638 in Ø 27,55 mm 6 43 03 011 01 0	

De FEIN buisfrezen:

rendabel bewerken van buizen met een hoog verspanend vermogen.

Op het gebied van het doorsnijden van buizen zijn FEIN buisfreesmachines over de hele wereld een begrip. Hun toepassingsgebied reikt van het inkorten vóór het leggen tot het doorsnijden van reeds gelegde buizen. De FEIN buisfreesmachines overtuigen door een robuuste kwaliteit en een hoge rendabiliteit. Ze zijn bij uitstek geschikt voor

de bewerking van gegoten buizen of stalen buizen voor olie-, gas- en waterleidingen, die bijvoorbeeld bij pipelines, openbare distributienetwerken, krachtcentrales en industriële installaties evenals in de tank-/reservoirbouw worden gebruikt. Geoptimaliseerde techniek zorgt voor een hoog verspanend vermogen.

Beproefde techniek voor perfecte resultaten.

Vooraf onder moeilijke omstandigheden, zoals bijv. bij buisbreuken, bewijst het systeem zijn inzetbaarheid. Zo zorgt de aanpassing aan verschillende buismaterialen door het kiezen van de juiste overbrengingsstand voor ideale snij- en voedingssnelheden. Daardoor wordt een rendabel gebruik van HSS- en HM-gereedschappen mogelijk.



Voordelen in één oogopslag:

- + Door een robuuste machine-opbouw, krachtige motoren en hoogwaardige materialen perfect geschikt voor gebruik onder extreme omstandigheden.
- + Gebruik van de elektrische buisfreesmachines ook bij heel lage temperaturen onder nul mogelijk.
- + Elektrische buisfreesmachines met voor- en achterwaartse beweging (achterwaartse beweging alleen onbelast).
- + Flexibel inzetbaar geschikt voor buizen van 250 mm tot 3 000 mm.
- + In vorm zagen en doorzagen met vormfrees of zaagblad.
- + Precieze spoortrouw en exact zagen door het systeem met twee kettingen, instelbare spoorinstelling en dubbele kettingspanning.
- + Buisuiteinden zonder scheuren als basis voor perfecte resultaten bij het lassen. Reden: een perfect frees- en zaagresultaat door een hoge afnamecapaciteit, een hoge kwaliteit van het gereedschap en zonder verplaatste snede.
- + Eenvoudige montage door geoptimaliseerde handling.
- + Leverbaar in twee drijfwerkvarianten: verschillende voedings- en toerentalstanden garanderen een op het materiaal afgestemde bewerkingsnelheid voor verschillende materialen (advies: stalen buis – lage bewerkingsnelheid, gegoten buis – hoge bewerkingsnelheid).
- + Puntzuiver en veilig werken door uit- en afschakelbare voedingsbeweging (buisfreesen RSG/RDG 1500).
- + Uitschakelen van de machine door slipkoppeling en zodoende bescherming van de machine bij overbelasting van het drijfwerk.
- + Omvangrijk FEIN accessoire-assortiment.



Machine-overzicht



FEIN elektrische buisfreesmachines:

Veiligheidsklasse I. Beschermklasse IP X4.

In combinatie met de schakeltoestelcombinatie:

- + Veiligheid door blokkering tegen onbedoeld aanlopen.
 - + Overbelastingsbeveiliging voor de draaistroommotor.
- Geproduceerd en gecontroleerd conform EN 62841.

UITVOERING RSG:

- + Voor universeel gebruik.
- + Draaistroommotor met explosie- en vochtbescherming.

UITVOERING RSG EX:

- + Bij uitstek geschikt voor het snijden bij olie- en gasleidingen zonder transportmedium.
- + Draaistroommotor met explosie- en vochtbescherming en explosieveilige extra schakelaar.

FEIN pneumatische buisfreesmachines:

UITVOERING RDG:

- + Bescherming voor werkzaamheden aan water-, olie- en gasleidingen zonder transportmedium door pneumatische aandrijving.
- + Geschikt voor gebruik in de drinkwatersector.
- + Motoraandrijfdelen in roestvrije uitvoering.
- + De lamellen van de persluchtmotor zijn zwelbestendig.
- + Zelfs kortstondig drooglopen is mogelijk.

**WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST MET
TECHNISCH ADVIES.**



KERNBOREN METAAL

ECONOMICAL **156**

Eco-magneet-kernboormachines met basisfuncties voor het kernboren, die bij levensduur en vermogen geen concessies doen.

COMPACT **159**

Compact-magneet-kernboormachines met zeer minimale afmetingen voor kernboorgaten op krappe en moeilijk toegankelijke plekken.

UNIVERSAL **164**

Krachtige Universal-magneet-kernboormachine met zeer hoge kwaliteitseisen voor universeel gebruik.

AUTOMATIC **174**


Krachtige, volautomatische Auto-magneet-kernboormachines voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting.



KBE 30	KBE 32	KBE 32 QW	KBE 35	KBE 50-2
Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.			Kleine Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren op de bouwplaats.	Lichte Eco-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren in de werkplaats en op de bouwplaats.

PAGINA		157	157	157	158	158
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++	++	++	++	++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm						++
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)					++	++
Bovenhands werken		++	++	++	++	+
Montage-gebruik		++	++	++	++	++
Werkplaats-gebruik		++	++	++	++	++
Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld		•	•	•	•	•
snelwisselsysteem kernboren				•		
Nom. opgen.vermogen	W	750	1 200	1 200	850	1 100
Afgeg. vermogen	W	430	770	770	450	650
Toerental belast	1/min	430	450	450	460	
Toerental belast 1e versnelling	1/min					260
Toerental belast 2e versnelling	1/min					520
Toerental onbelast	1/min	740	700	700	620	
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min					330
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min					650
HM Kernboor max. Ø	mm	30	32	32	35	50
HSS kernboor max. Ø	mm	30	32	32	35	50
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50	50	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm				13	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Slag	mm	65	90	90	135	135
Magnetische houderkracht	N	9 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Afmetingen magneetvoet	mm	178 x 95	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90
Kabel met stekker	m	3	3	3	3	3
Gewicht volgens EPTA	kg	10,50	10,80	11,00	11,80	12,50

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen




KBE 30




KBE 32



KBE 32 QW



KBE 35



KBE 50-2

KBE 30**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjorband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm

Toebehoren zie pagina 160

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	750
Afgeg. vermogen	W	430
Toerental belast	1/min	430
Toerental onbelast	1/min	740
HM Kernboor max. Ø	mm	30
HSS kernboor max. Ø	mm	30
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	65
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	178 x 95
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	10,50

Bestelnummer	7 270 65 60 00 0
EAN	4014586889597

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Consequent bij levensduur en bewerkingssnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBE 32**LEVERINGSOMVANG**

1 handpomp, 1 flessenhouder, 1 sjorband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 160

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	770
Toerental belast	1/min	450
Toerental onbelast	1/min	700
HM Kernboor max. Ø	mm	32
HSS kernboor max. Ø	mm	32
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	90
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	10,80

Bestelnummer	7 270 94 61 00 0
EAN	4014586894539

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBE 32 QW**LEVERINGSOMVANG**

1 handpomp, 1 flessenhouder, 1 sjorband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 160

Kleine en extreem lichte Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en basisfuncties voor het kernboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	770
Toerental belast	1/min	450
Toerental onbelast	1/min	700
HM Kernboor max. Ø	mm	32
HSS kernboor max. Ø	mm	32
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	90
Magnetische houderkracht	N	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	11,00

Bestelnummer	7 270 95 61 00 0
EAN	4014586894614

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
- + Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max. 400 uur bedrijfstijd.
- + Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
- + Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
- + Kernboor-snelwisselsysteem zonder gereedschap.
- + Binnenkoeling.
- + Grote magnetische kracht.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBE 35**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contact-beveiliging, 2 binnenzeskanthouters 5 en 6 mm

Toebehoren zie pagina 160

Kleine Eco-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	850
Afgeg. vermogen	W	450
Toerental belast	1/min	460
Toerental onbelast	1/min	620
HM Kernboor max. Ø	mm	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	13
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	12 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	11,80

Bestelnummer	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit.
- + FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kern- en spiraalboren.
- + Consequent bij levensduur en bewerkingssnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Grote magnetische kracht.
- + Optimaal vermogen.
- + Voedingshandwiel met zeskanthaaf dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde binnenzeskanthouder.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBE 50-2**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoerband, 1 centreerstift 100 mm, 1 contact-beveiliging, 2 binnenzeskanthouters 5 en 6 mm

Toebehoren zie pagina 160

Lichte Eco-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en basisfuncties voor het kern- en spiraalboren in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	650
Toerental belast 1e versnelling	1/min	260
Toerental belast 2e versnelling	1/min	520
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min	330
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min	650
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	50
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	135
Tot. slagbereik	mm	260
Magnetische houderkracht	N	12 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	3
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50

Bestelnummer	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645

FEIN VOORDELEN

- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit.
- + FEIN motor met hoog vermogen, hoog draaimoment en extra groot slagbereik voor kern- en spiraalboren.
- + Consequent bij levensduur en bewerkingssnelheid voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- + Mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Grote magnetische kracht.
- + Optimaal vermogen.
- + Voedingshandwiel met zeskanthaaf dat van kant kan worden gewisseld.
- + Geïntegreerde binnenzeskanthouder.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.




KBB 40

Extreem kleine Compact-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en vaststaande boormotor voor kernboorwerkzaamheden op krappe plekken in de werkplaats en op de bouwplaats.

PAGINA		160
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++
Kernboren metaal tot Ø 40 mm		++
Bovenhands werken		++
Montage-gebruik		++
Werkplaats-gebruik		++
Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast	1/min	280
Toerental onbelast	1/min	450
HM Kernboor max. Ø	mm	40
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Slag	mm	65
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet		165 x 102
Kabel met stekker		3,8
Gewicht volgens EPTA		12,80

++ bij uitstek geschikt



KBB 40

KBB 40**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband, 1 spaanderhaak, 2 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 binnenzes-kantsleutel 5 mm, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 160

Extreem kleine Compact-magneet-kernboormachine met 1 versnelling en vaststaande boormotor voor kernboorwerkzaamheden op krappe plekken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast	1/min	280
Toerental onbelast	1/min	450
HM Kernboor max. Ø	mm	40
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		3/4" Weldon
Hoekmaat	mm	46
Bouwhoogte	mm	305
Slag	mm	65
Magnetische houderkracht	N	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	165 x 102
Kabel met stekker	m	3,8
Gewicht volgens EPTA	kg	12,80

FEIN VOORDELEN

- + Extreem klein en licht voor werken op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen, ook verticaal en bovenhands, dankzij bouwhoogte van 305 mm.
- + Extreem slijtvast en duurzaam machineconcept met een spelingsvrije spilverplaatsing voor boorresultaten met een hoge maatnauwkeurigheid bij zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + FEIN 1100W-motor met hoog vermogen en stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel kernboren tot een boordiepte van 50 mm.
- + Vaststaande boormotor voor werken op krappe plekken.
- + Hoog aangebrachte aandrijving voor optimaal zicht op de boorplek.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld, voor gebruik bij speciale werksituaties.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Massieve constructie van spuitgietaluminium.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

Bestelnummer	7 272 03 61 00 0
EAN	4014586700502

ACCESSOIRESSET BEST OF KERNBOOR HSS**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (boordiepte 25 mm) en 1 centreerstift (80 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer

6 31 34 999 06 2

**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm, 2 x 18 mm (boordiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer

6 31 34 999 06 4

**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 25 mm) en 2 centreerstiften (80 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer

6 31 34 999 06 1

**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**

Industriestandard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer

6 31 34 999 06 3

ACCESSOIRESSET BEST OF KERNBOOR HARDMETAAL**TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4" WELDON**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer

6 31 27 714 02 0

HARDMETALEN KERNBOOR**HM ULTRA 35 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
35	12	6 31 27 714 01 0
35	13	6 31 27 715 01 0
35	14	6 31 27 716 01 0
35	15	6 31 27 717 01 0
35	16	6 31 27 718 01 0
35	17	6 31 27 719 01 0
35	18	6 31 27 720 01 0
35	19	6 31 27 721 01 0
35	20	6 31 27 722 01 0
35	21	6 31 27 723 01 0
35	22	6 31 27 724 01 0
35	23	6 31 27 725 01 0
35	24	6 31 27 726 01 0
35	25	6 31 27 727 01 0
35	26	6 31 27 728 01 0
35	27	6 31 27 729 01 0
35	28	6 31 27 730 01 0
35	29	6 31 27 731 01 0
35	30	6 31 27 732 01 0
35	31	6 31 27 733 01 0
35	32	6 31 27 734 01 0
35	33	6 31 27 735 01 0

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
35	34	6 31 27 736 01 0
35	35	6 31 27 737 01 0
35	36	6 31 27 738 01 0
35	37	6 31 27 739 01 0
35	38	6 31 27 740 01 0
35	39	6 31 27 741 01 0
35	40	6 31 27 742 01 0
35	41	6 31 27 743 01 0
35	42	6 31 27 744 01 0
35	43	6 31 27 745 01 0
35	44	6 31 27 746 01 0
35	45	6 31 27 747 01 0
35	46	6 31 27 748 01 0
35	47	6 31 27 749 01 0
35	48	6 31 27 750 01 0
35	49	6 31 27 751 01 0
35	50	6 31 27 752 01 0



HM ULTRA 50 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 27 276 01 0
50	13	6 31 27 277 01 0
50	14	6 31 27 278 01 0
50	15	6 31 27 279 01 0
50	15,5	6 31 27 828 01 0
50	16	6 31 27 280 01 0
50	17	6 31 27 281 01 0
50	17,5	6 31 27 829 01 0
50	18	6 31 27 282 01 0
50	19	6 31 27 283 01 0
50	19,5	6 31 27 830 01 0
50	20	6 31 27 284 01 0
50	21	6 31 27 285 01 0
50	22	6 31 27 286 01 0
50	23	6 31 27 287 01 0
50	24	6 31 27 288 01 0
50	25	6 31 27 289 01 0
50	26	6 31 27 290 01 0
50	26,5	6 31 27 831 01 0
50	27	6 31 27 291 01 0
50	28	6 31 27 292 01 0
50	29	6 31 27 293 01 0
50	30	6 31 27 294 01 0
50	31	6 31 27 295 01 0
50	32	6 31 27 296 01 0
50	33	6 31 27 297 01 0
50	34	6 31 27 298 01 0
50	35	6 31 27 299 01 0
50	36	6 31 27 300 01 0
50	37	6 31 27 301 01 0
50	38	6 31 27 302 01 0
50	39	6 31 27 303 01 0
50	40	6 31 27 304 01 0
50	41	6 31 27 305 01 0
50	42	6 31 27 306 01 0
50	43	6 31 27 307 01 0
50	44	6 31 27 308 01 0
50	45	6 31 27 309 01 0
50	46	6 31 27 310 01 0
50	47	6 31 27 311 01 0
50	48	6 31 27 312 01 0
50	49	6 31 27 313 01 0
50	50	6 31 27 314 01 0

HSS-KERNBOOR



HSS NOVA 25 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 34 120 05 1
25	13	6 31 34 130 05 1
25	14	6 31 34 140 05 1
25	15	6 31 34 150 05 1
25	16	6 31 34 160 05 1
25	17	6 31 34 170 05 1
25	18	6 31 34 180 05 1
25	19	6 31 34 190 05 1
25	20	6 31 34 200 05 1
25	21	6 31 34 210 05 1
25	22	6 31 34 220 05 1
25	23	6 31 34 230 05 1
25	24	6 31 34 240 05 1
25	25	6 31 34 250 05 1
25	26	6 31 34 260 05 1
25	27	6 31 34 270 05 1
25	28	6 31 34 280 05 1
25	29	6 31 34 290 05 1
25	30	6 31 34 300 05 1
25	31	6 31 34 310 05 1
25	32	6 31 34 320 05 1
25	33	6 31 34 330 05 1
25	34	6 31 34 340 05 1
25	35	6 31 34 350 05 1
25	36	6 31 34 360 05 1
25	37	6 31 34 370 05 1
25	38	6 31 34 380 05 1
25	39	6 31 34 390 05 1
25	40	6 31 34 400 05 1
25	41	6 31 34 410 05 1
25	42	6 31 34 420 05 1
25	43	6 31 34 430 05 1
25	44	6 31 34 440 05 1
25	45	6 31 34 450 05 1
25	46	6 31 34 460 05 1
25	47	6 31 34 470 05 1
25	48	6 31 34 480 05 1
25	49	6 31 34 490 05 1
25	50	6 31 34 500 05 1



HSS NOVA 50 KERNBOOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 34 120 05 2
50	13	6 31 34 130 05 2
50	14	6 31 34 140 05 2
50	15	6 31 34 150 05 2
50	16	6 31 34 160 05 2
50	17	6 31 34 170 05 2
50	18	6 31 34 180 05 2
50	19	6 31 34 190 05 2
50	20	6 31 34 200 05 2
50	21	6 31 34 210 05 2
50	22	6 31 34 220 05 2
50	23	6 31 34 230 05 2
50	24	6 31 34 240 05 2
50	25	6 31 34 250 05 2
50	26	6 31 34 260 05 2
50	27	6 31 34 270 05 2
50	28	6 31 34 280 05 2
50	29	6 31 34 290 05 2
50	30	6 31 34 300 05 2
50	31	6 31 34 310 05 2
50	32	6 31 34 320 05 2

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	33	6 31 34 330 05 2
50	34	6 31 34 340 05 2
50	35	6 31 34 350 05 2
50	36	6 31 34 360 05 2
50	37	6 31 34 370 05 2
50	38	6 31 34 380 05 2
50	39	6 31 34 390 05 2
50	40	6 31 34 400 05 2
50	41	6 31 34 410 05 2
50	42	6 31 34 420 05 2
50	43	6 31 34 430 05 2
50	44	6 31 34 440 05 2
50	45	6 31 34 450 05 2
50	46	6 31 34 460 05 2
50	47	6 31 34 470 05 2
50	48	6 31 34 480 05 2
50	49	6 31 34 490 05 2
50	50	6 31 34 500 05 2



HSS SPECIAL 25 KERNBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Lange levensduur. Voor het boren van meerlaagse materialen in één bewerking.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 34 120 30 1
25	13	6 31 34 130 30 1
25	14	6 31 34 140 30 1
25	14,3	6 31 34 143 30 1
25	15	6 31 34 150 30 1
25	16	6 31 34 160 30 1
25	17	6 31 34 170 30 1
25	18	6 31 34 180 30 1
25	20	6 31 34 200 30 1
25	22	6 31 34 220 30 1
25	24	6 31 34 240 30 1
25	26	6 31 34 260 30 1
25	28	6 31 34 280 30 1
25	30	6 31 34 300 30 1
25	32	6 31 34 320 30 1
25	35	6 31 34 350 30 1



HSS DURA 25 KERNBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 34 120 07 5
25	13	6 31 34 130 07 5
25	14	6 31 34 140 07 5
25	15	6 31 34 150 07 5
25	16	6 31 34 160 07 5
25	17	6 31 34 170 07 5
25	18	6 31 34 180 07 5
25	19	6 31 34 190 07 5
25	20	6 31 34 200 07 5
25	21	6 31 34 210 07 5
25	22	6 31 34 220 07 5
25	23	6 31 34 230 07 5
25	24	6 31 34 240 07 5
25	25	6 31 34 250 07 5
25	26	6 31 34 260 07 5
25	27	6 31 34 270 07 5
25	28	6 31 34 280 07 5
25	29	6 31 34 290 07 5
25	30	6 31 34 300 07 5
25	31	6 31 34 310 07 5
25	32	6 31 34 320 07 5
25	33	6 31 34 330 07 5
25	34	6 31 34 340 07 5

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	35	6 31 34 350 07 5
25	36	6 31 34 360 07 5
25	37	6 31 34 370 07 5
25	38	6 31 34 380 07 5
25	39	6 31 34 390 07 5
25	40	6 31 34 400 07 5
25	41	6 31 34 410 07 5
25	42	6 31 34 420 07 5
25	43	6 31 34 430 07 5
25	44	6 31 34 440 07 5
25	45	6 31 34 450 07 5
25	46	6 31 34 460 07 5
25	47	6 31 34 470 07 5
25	48	6 31 34 480 07 5
25	49	6 31 34 490 07 5
25	50	6 31 34 500 07 5



HSS DURA 50 KERNBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 34 120 07 6
50	13	6 31 34 130 07 6
50	14	6 31 34 140 07 6
50	15	6 31 34 150 07 6
50	16	6 31 34 160 07 6
50	17	6 31 34 170 07 6
50	18	6 31 34 180 07 6
50	19	6 31 34 190 07 6
50	20	6 31 34 200 07 6
50	21	6 31 34 210 07 6
50	22	6 31 34 220 07 6
50	23	6 31 34 230 07 6
50	24	6 31 34 240 07 6
50	25	6 31 34 250 07 6
50	26	6 31 34 260 07 6
50	27	6 31 34 270 07 6
50	28	6 31 34 280 07 6
50	29	6 31 34 290 07 6
50	30	6 31 34 300 07 6
50	31	6 31 34 310 07 6
50	32	6 31 34 320 07 6
50	33	6 31 34 330 07 6
50	34	6 31 34 340 07 6
50	35	6 31 34 350 07 6
50	36	6 31 34 360 07 6
50	37	6 31 34 370 07 6
50	38	6 31 34 380 07 6
50	39	6 31 34 390 07 6
50	40	6 31 34 400 07 6
50	41	6 31 34 410 07 6
50	42	6 31 34 420 07 6
50	43	6 31 34 430 07 6
50	44	6 31 34 440 07 6
50	45	6 31 34 450 07 6
50	46	6 31 34 460 07 6
50	47	6 31 34 470 07 6
50	48	6 31 34 480 07 6
50	49	6 31 34 490 07 6
50	50	6 31 34 500 07 6

CENTREERPENNEN



CENTREERPENNEN

Ø mm	L mm	Bestelnummer
	80	3 02 17 359 00 0
6,35	82	6 31 34 998 30 0
6,35	100	6 31 34 998 31 0

ADAPTERS/BOORHOUDERS



HSS SPIRAALBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER
Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer
5	6 31 11 036 01 0
6	6 31 11 018 01 0
6,8	6 31 11 034 01 0
7	6 31 11 019 01 0
8	6 31 11 020 01 0
8,5	6 31 11 035 01 0
9	6 31 11 021 01 0
10	6 31 11 022 01 0
10,2	6 31 11 037 01 0
11	6 31 11 023 01 0
12	6 31 11 024 01 0
13	6 31 11 025 01 0
14	6 31 11 026 01 0
15	6 31 11 027 01 0
16	6 31 11 028 01 0



HSS SPIRAALBORENSET MET 3/4" WELDON-HOUDER
Bestaande uit 6 HSS spiraalboren Ø 6, 8, 10, 12, 14 en 16 mm
in een praktische kunststof bewaarbox.
Snijdiepte 35 mm

Bestelnummer
6 31 11 018 02 0



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER
Aansluiting 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Bestelnummer
6 32 06 148 01 0



HSS 90° CONISCH VERZINKBIT
Met 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Bestelnummer
16,5	6 31 11 038 01 0



**HSS 90° CONISCH VERZINKBIT MET ADAPTER
3/4" WELDON-HOUDER**

Ø mm	Bestelnummer
16,5	6 31 11 038 02 0

SPANINRICHTINGEN



VACUÛMPLAAT
voor antimagnetisch materiaal en een gestructureerde
ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.).
Vacuümplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer
9 26 02 057 01 7



VACUÛMPOMP
Aanzuigvolume 0,015 m³/min, -0,8 bar, 920 W,
Gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang.

Bestelnummer
9 26 01 022 01 3



AANZUIGPLAAT
voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer
9 26 02 054 01 6



BUISBOOR APPLICATIE
incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met
een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer
9 26 02 055 01 0

KOELING



HANDPOMP
Inhoud ca. 450 mL

Bestelnummer
3 21 32 022 00 7

RESERVEVSLANG
bij handpomp 3 21 32 022 00 7.

Bestelnummer
3 14 14 054 00 8



SNIJPASTA
Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9



KOELMIDDELTANK
Inhoud ca. 500 mL. Mogelijkheid van dosering van de door-
stroomhoeveelheid. Geschikt voor KBE 32 en KBE 32 QW.

Bestelnummer
3 21 31 038 02 0

OVERIG TOEBEHOREN



MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR
Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel
en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer
6 42 01 005 01 0



KOFFER
passend voor KBE 30.

Bestelnummer
3 39 98 140 13 0



KOFFER
passend voor KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 65-2 M.

Bestelnummer
3 39 01 142 14 0




AKBU 35 PMQ SELECT	AKBU 35 PMQW SELECT	KBU 35 Q	KBU 35 PQ	KBU 35 QW	KBU 35 PQW
Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschaphouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.		Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.	Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.	Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.	Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.

PAGINA		167	167	168	169	168	169
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++	++	++	++	++	++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm							
Kernboren metaal tot Ø 65 mm							
Kernboren metaal tot Ø 110 mm							
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)		+	+	+	+	+	+
Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)		++	++				
Tappen		++	++	++	++	++	++
Verzinken		++	++	++	++	++	++
Ruimen		++	++	++	++	++	++
Bovenhands werken		++	++	++	++	++	++
Montage-gebruik		++	++	++	++	++	++
Werkplaats-gebruik		++	++	++	++	++	++
Elektronische verhoging van de magnetische kracht							
Indicatie van magnetische kracht		•	•	•	•	•	•
Rechts-/linksdraaiend		•	•	•	•	•	•
Variabele toerentalinstelling		•	•	•	•	•	•
Geheugenfunctie		•	•	•	•	•	•
Toerentalgeregelde elektronica (tacho)		•	•	•	•	•	•
Draaimoment-slipkoppeling							
Kantelsensor		•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W			1 100	1 010	1 100	1 010
Afgeg. vermogen	W			550	550	550	550
Accu-spanning	V	18	18				
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520	130 - 520	130-520	130 - 520	130-520
Toerental belast 1e versnelling	1/min						
Toerental belast 2e versnelling	1/min						
Toerental belast 3e versnelling	1/min						
Toerental belast 4e versnelling	1/min						
Gereedschaphouder		MK 2	MK 2				
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35	35	35	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35	35	35	35	35
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Slag	mm	135	135	135	135	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260	260	260	260	260
Afstelbereik boorstandaard	mm						
Zwenkbereik boorstandaard							
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000	10 000	9 000	10 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70	175 x 80	195 x 70	175 x 80	195 x 70
Gewicht volgens EPTA	kg			10,60	12,50	10,60	12,50
Gewicht zonder accu	kg	12,10	12,10				


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen




KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW	KBU 35 MQ	KBU 35 MQW	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 65 U	KBU 110-4 M
Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats.	Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats.	Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschapshouder en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.		Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.	Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschapshouder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.	Krachtige rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschapshouder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats.	Rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 4 versnellingen, hoog vermogen en krachtige slag, MK4-gereedschapshouder en de hoogste functionaliteit voor de zwaarste boorwerkzaamheden in de werkplaats.
170	170	171	171	172	172	173	173
++	++	++	++	++	++	++	++
				++	++	++	++
						++	++
							++
++	++	+	+	+	+	+	++
		++	++		++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	++	++	++	++
++	++	++	++	+	+	+	+
++	++	++	++	++	++	++	+
++	++	++	++	++	++	++	++
				•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•				•
1 100	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 300	1 700
550	550	550	550	640	610	730	850
		130 - 520	130 - 520				
130 - 520	130 - 520			130 - 260	130 - 260	120 - 240	60 / 120
400 - 1 600	400 - 1 600			260 - 520	260 - 520	260 - 520	90 / 170
							150 / 300
							230 / 430
		MK 2	MK 2		MK 3	MK 3	MK 4
35	35	35	35	50	50	65	110
35	35	35	35	40	40	45	80
QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	3/4" Weldon	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Weldon 32
135	135	135	135	145	145	145	280
260	260	260	260	315	315	315	400
						6	
						7°	
9 500	9 500	10 000	10 000	12 500	12 500	14 000	23 000
186 x 70	186 x 70	175 x 80	175 x 80	195 x 90	195 x 90	205 x 95	240 x 120
11,00	11,00	11,00	11,00	13,20	13,90	16,10	39,00




AKBU 35 PMQ
AKBU 35 PMQW




KBU 35 Q
KBU 35 QW




KBU 35 PQ
KBU 35 PQW




KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW




KBU 35 MQ
KBU 35 MQW




KBM 50 Q



KBM 50 U



KBM 65 U



KBU 110-4 M

AKBU 35 PMQ SELECT**AKBU 35 PMQW SELECT**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschaphouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.

Accu-spanning	V	18	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/HighPower Li-ion**	Li-ion/HighPower Li-ion**
Accu-interface		18 V	18 V
Motor		borstelloos	borstelloos
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2	MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18	18
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	18	18
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70
Gewicht zonder accu	kg	12,10	12,10

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Kleine en lichte machine voor permanent hoge bewerkingssnelheid dankzij borstelloze FEIN PowerDrive-motor met tacho-elektronica en FEIN HighPower-accu met voor hoge stromen geschikte cellen.
- + Flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden zoals kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.
- + FEIN HighPower Li-ion-accu. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu voor een hoge bewerkingssnelheid.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Rechts-/linksloop.
- + Elektronische toerentalinstelling.
- + Extra groot slagbereik.
- + MK2-gereedschaphouder.
- + Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- + FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- * optioneel met toebehoren.
- ** Zeer hoog vermogen met FEIN HighPower Li-ion-accu.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelpomp, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig, 1 koffer

Bestelnummer	7 170 01 62 00 0	7 170 02 62 00 0
EAN	4014586889108	4014586889122

Toebehoren zie pagina 176

KBU 35 Q**KBU 35 QW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	10,60	10,60

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein en licht.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0
EAN	4014586886039	4014586886763

Toebehoren zie pagina 176

KBU 35 PQ**KBU 35 PQW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, permanente magneet en de hoogste functionaliteit voor heel veilig en flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 010	1 010
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	1/min	130-520	130-520
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 000	9 000
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 70	195 x 70
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	12,50	12,50

FEIN VOORDELEN

- + Permanente magneet voor heel veilig werken op grote hoogtes evenals zwenkbaar gelagerde motorkabel-bescherm slang en een hoge verwerkingskwaliteit voor zwaar gebruik.
- + Kleine en lichte machine met hoog draaimoment voor een permanent hoge bewerkingssnelheid dankzij FEIN motor met hoog vermogen en tacho-elektronica.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
- + Kantelsensor.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Rechts-/linksloop.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoorband, 1 spaanderhaak, 1 centreerstift Ø 6,35 x 100 mm, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0
EAN	4014586890524	4014586890548

Toebehoren zie pagina 176

KBU 35-2 Q**KBU 35-2 QW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en hoog toerental voor efficiënt spiraalboren op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 520	130 - 520
Toerental belast 2e versnelling	1/min	400 - 1 600	400 - 1 600
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16	16
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	16	16
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	9 500	9 500
Afmetingen magneetvoet	mm	186 x 70	186 x 70
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,00	11,00

FEIN VOORDELEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw. + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1 100W-motor met hoog vermogen en tachoelektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken. + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk. + Klein met mechanisch drijfwerk met 2 versnellingen voor spiraalboren. + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker. + Comfortabele indicatie van magnetische kracht. + Grote magnetische kracht dankzij magneet met 3 spoelen en een breedte van slechts 70 mm. + Kantelsensor. + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard. + Geïntegreerde koelmiddeltank. + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld. + Toerentalgeheugen „Memory-Function“. + Personen-veiligheidsschakelaar. | <ul style="list-style-type: none"> + Extreem belastbare constructie dankzij solide machine-opbouw met zwenkbaar gelagerde motor-kabelbeschermingslang. Ontworpen voor zwaar gebruik in industrie en bouw. |
|--|--|

LEVERINGSOMVANG

1 koelmiddelreservoir, 1 slijtband, 1 spaanderhaak, 1 centrepennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer

Bestelnummer	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0
EAN	4014586886077	4014586886787

Toebehoren zie pagina 176

KBU 35 MQ**KBU 35 MQW**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschaphouder en de hoogste functionaliteit voor flexibel werken op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 100	1 100
Afgeg. vermogen	W	550	550
Toerental belast	1/min	130 - 520	130 - 520
Gereedschaphouder		MK 2	MK 2
HM Kernboor max. Ø	mm	35	35
HSS kernboor max. Ø	mm	35	35
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18	18
Tappen		M 14	M 14
Verzinken max. Ø	mm	31	31
Ruimen max. Ø	mm	18	18
Kernboorhouder		QuickIN	3/4" Weldon
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag	mm	135	135
Tot. slagbereik	mm	260	260
Magnetische houderkracht	N	10 000	10 000
Afmetingen magneetvoet	mm	175 x 80	175 x 80
Kabel met stekker	m	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	11,00	11,00

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1100W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Klein met MK2-gereedschaphouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Kantelsensor.
- + Extra magneetschakelaar in de boorstandaard.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.

LEVERINGSOMVANG

- | | |
|---|---|
| 1 koelmiddelreservoir, 1 sjaakband, 1 spaanderhaak,
1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwiel, 1 koffer | 1 koelmiddelreservoir, 1 sjaakband, 1 spaanderhaak,
1 centreerpennen, 1 contactbeveiliging, 1 koffer |
|---|---|

Bestelnummer	7 270 55 61 00 0	7 270 56 61 00 0
EAN	4014586886053	4014586886770

Toebehoren zie pagina 176

KBM 50 Q**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,
1 contactbeveiliging, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 176

Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	640
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50
Spiraalboor max. Ø	mm	16
Tappen		M 16
Verzinken max. Ø	mm	31
Ruimen max. Ø	mm	16
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	13,20

Bestelnummer	7 270 41 61 00 0
EAN	4014586872834

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1200W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.

KBM 50 U**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,
1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig,
1 koffer

Toebehoren zie pagina 176

Lichte rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschapshouder en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520
Gereedschapshouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	23
Tappen		M 16
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	23
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	13,90

Bestelnummer	7 270 40 61 00 0
EAN	4014586872995

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1200W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + MK3-gereedschapshouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.

KBM 65 U**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjoband,
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,
1 contactbeveiliging, 1 uitdrijfwig,
1 koffer

Toebehoren zie pagina 176

Krachtige rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen, krachtige slag, MK3-gereedschapshouder, fijnafstelling en zeer hoge functionaliteit voor flexibel werken in de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 300
Afgeg. vermogen	W	730
Toerental belast 1e versnelling	1/min	120 - 240
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520
Gereedschapshouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	65
HSS kernboor max. Ø	mm	45
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	25
Tappen		M 20
Verzinken max. Ø	mm	50
Ruimen max. Ø	mm	25
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Afstelbereik boorstandaard	mm	6
Zwenkbereik boorstandaard		7°
Magnetische houderkracht	N	14 000
Afmetingen magneetvoet	mm	205 x 95
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,10

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Perfecte combinatie van gewicht en vermogen door compacte constructie met geoptimaliseerd gewicht en FEIN 1300 W-motor met hoog vermogen en tacho-elektronica voor een zeer stabiel toerental voor betrouwbaar en rendabel werken.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Fijnafstelling van de booras voor een comfortabele uitlijning van de machine.
- + MK3-gereedschapshouder.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Grote magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.

Bestelnummer	7 270 43 61 00 0
EAN	4014586872902

KBU 110-4 M**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 span-
riem met ratel, 1 spaanderhaak,
2 centreerstiften Ø 6,35 x 125 mm
en Ø 7,98 x 184 mm, 1 contact-
beveiliging, 1 uitdrijfwig,
2 binnenzeskantsleutels 5 en 6 mm,
1 extra handgreep, 1 koffer

Toebehoren zie pagina 176

Rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-kernboormachine met 4 versnellingen, hoog vermogen en krachtige slag, MK4-gereedschapshouder en de hoogste functionaliteit voor de zwaarste boorwerkzaamheden in de werkplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	850
Toerental belast 1e versnelling	1/min	60 / 120
Toerental belast 2e versnelling	1/min	90 / 170
Toerental belast 3e versnelling	1/min	150 / 300
Toerental belast 4e versnelling	1/min	230 / 430
Toerental onbelast 1e versnelling	1/min	100 / 190
Toerental onbelast 2e versnelling	1/min	160 / 290
Toerental onbelast 3e versnelling	1/min	270 / 500
Toerental onbelast 4e versnelling	1/min	420 / 750
Gereedschapshouder		MK 4
HM Kernboor max. Ø	mm	110
HSS kernboor max. Ø	mm	80
Kernboren boordiepte max.	mm	100
Spiraalboor max. Ø	mm	40
Tappen		M 36
Verzinken max. Ø	mm	60
Ruimen max. Ø	mm	36
Kernboorhouder		Weldon 32
Slag	mm	280
Tot. slagbereik	mm	400
Magnetische houderkracht	N	23 000
Afmetingen magneetvoet	mm	240 x 120
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	39,00

FEIN VOORDELEN

- + FEIN 1700 W motor met hoog vermogen met hoog draaimoment voor zware boorwerkzaamheden.
- + Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en zwenkbaar gelagerde motor-kabelbeschermslang.
- + Machine met een extra groot slagbereik voor alle boorwerkzaamheden zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen, verzinken en ruimen.
- + Mechanisch drijfwerk met 4 versnellingen.
- + Grote magnetische kracht.
- + Draaimomentsteun voor hoge stabiliteit.
- + Kantelsensor.
- + Draaimomentstipkoppeling.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Toerentalverlaging.
- + Rechts-/linksloop.
- + MK4-gereedschapshouder.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.


Bestelnummer	7 270 60 61 00 0
EAN	4014586889740

**KBM 50 AUTO**

Lichte en slimme Auto-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

PAGINA		175
Kernboren metaal tot Ø 35 mm		++
Kernboren metaal tot Ø 50 mm		++
Spiraalboren met boorhouder (DIN 338)		+
Spiraalboren met MK-houder (DIN 345)		++
Tappen		++
Verzinken		++
Ruimen		++
Volautomatisch boren		++
Bovenhands werken		+
Montage-gebruik		++
Werkplaats-gebruik		++
Elektronische verhoging van de magnetische kracht		•
Indicatie van magnetische kracht		•
Automatische boorvoeding		•
Rechts-/linksdraaiend		•
Variabele toerentalinstelling		•
Geheugenfunctie		•
Toerentalgeregelde elektronica (tacho)		•
Kantelsensor		•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260 1/min
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520 1/min
Gereedschaphouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18/23**
Tappen		M 16**
Verzinken max. Ø	mm	50**
Ruimen max. Ø	mm	23**
Kernboorhouder		QuickIN
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,20

+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen *optioneel met toebehoren.** alleen bij handmatig machinegebruik



KBM 50 auto

KBM 50 AUTO**LEVERINGSOMVANG**

1 koelmiddelreservoir, 1 sjaorband,
1 spaanderhaak, 1 centreerpennen,
1 uitdrijfwig, 1 contactbeveiliging,
1 koffer

Toebehoren zie pagina 176

Lichte en slimme Auto-magneet-kernboormachine met 2 versnellingen en krachtige slag voor zeer hoge efficiëntie en zeer geringe lichamelijke belasting bij kernboorwerkzaamheden in de werkplaats en op de bouwplaats.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	610
Toerental belast 1e versnelling	1/min	130 - 260 1/min
Toerental belast 2e versnelling	1/min	260 - 520 1/min
Gereedschaphouder		MK 3
HM Kernboor max. Ø	mm	50
HSS kernboor max. Ø	mm	40
Kernboren boordiepte max.	mm	50(75)*
Spiraalboor max. Ø	mm	18/23**
Tappen		M 16**
Verzinken max. Ø	mm	50**
Ruimen max. Ø	mm	23**
Kernboorhouder		QuickIN
Wisselen van kernboren		zonder gereedschap
Slag	mm	145
Tot. slagbereik	mm	315
Magnetische houderkracht	N	12 500
Afmetingen magneetvoet	mm	195 x 90
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	16,20

FEIN VOORDELEN

- + Extreem slijtvast machineconcept met zwenkbaar gelagerde motorkabelbeschermingslang voor zwaar gebruik in industrie en bouw.
- + Tijds- en kostenbesparing bij grote boorvolumes door digitaal aangestuurde boorvoeding.
- + Door rechts-/linksdraaiende functie, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 315 mm is universeel gebruik zoals kern- en spiraalboren, schroefdraad tappen evenals ruimen en verzinken mogelijk.
- + Planbare werktijden bij werken op opdrachtbasis en werken in serie door reproduceerbare en geklokte boortijden.
- + MK3-gereedschaphouder.
- + FEIN motor met hoog vermogen en een stabiel toerental.
- + Eenvoudig bedieningsconcept zonder gevaar voor verwisseling in het zicht van de gebruiker.
- + Grote magnetische kracht.
- + Comfortabele indicatie van magnetische kracht.
- + Geïntegreerde koelmiddeltank.
- + Kantelsensor.
- + Toerentalgeheugen „Memory-Function“.
- + Personen-veiligheidsschakelaar.
- * optioneel met toebehoren.
- ** alleen bij handmatig machinegebruik

Bestelnummer	7 270 42 61 00 0
EAN	4014586874272

ACCESSOIRES
BEST OF KERNBOOR
HARDMETAAL



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR QUICKIN
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 27 086 04 0



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 27 714 02 0



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20, en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 27 276 02 0

HARDMETALEN KERNBOOR



HM ULTRA 35 KERNBOREN MET QUICKIN-HOUDER
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
35	12	6 31 27 086 01 9
35	13	6 31 27 087 01 3
35	14	6 31 27 088 01 1
35	15	6 31 27 089 01 5
35	15,5	6 31 27 238 01 1
35	16	6 31 27 090 01 7
35	17	6 31 27 091 01 6
35	17,5	6 31 27 239 01 5
35	18	6 31 27 092 01 9
35	19	6 31 27 093 01 3
35	19,5	6 31 27 240 01 7
35	20	6 31 27 094 01 1
35	21	6 31 27 095 01 5
35	22	6 31 27 096 01 8
35	23	6 31 27 097 01 2
35	24	6 31 27 098 01 0
35	25	6 31 27 099 01 4
35	26	6 31 27 100 01 5
35	26,5	6 31 27 241 01 6
35	27	6 31 27 101 01 4
35	28	6 31 27 102 01 7
35	29	6 31 27 103 01 1
35	30	6 31 27 104 01 9
35	31	6 31 27 105 01 3
35	32	6 31 27 106 01 6
35	33	6 31 27 107 01 0
35	34	6 31 27 108 01 8
35	35	6 31 27 109 01 2
35	36	6 31 27 110 01 4
35	37	6 31 27 111 01 3

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
35	38	6 31 27 112 01 6
35	39	6 31 27 113 01 0
35	40	6 31 27 114 01 8
35	41	6 31 27 115 01 2
35	42	6 31 27 116 01 5
35	43	6 31 27 117 01 9
35	44	6 31 27 118 01 7
35	45	6 31 27 119 01 1
35	46	6 31 27 120 01 3
35	47	6 31 27 121 01 2
35	48	6 31 27 122 01 5
35	49	6 31 27 123 01 9
35	50	6 31 27 124 01 7
35	51	6 31 27 125 01 1
35	52	6 31 27 126 01 4
35	53	6 31 27 127 01 8
35	54	6 31 27 128 01 6
35	55	6 31 27 129 01 0
35	56	6 31 27 130 01 2
35	57	6 31 27 131 01 1
35	58	6 31 27 132 01 4
35	59	6 31 27 133 01 8
35	60	6 31 27 134 01 6
35	61	6 31 27 135 01 0
35	62	6 31 27 136 01 3
35	63	6 31 27 137 01 7
35	64	6 31 27 138 01 5
35	65	6 31 27 139 01 9



HM ULTRA 75 KERNBOREN MET QUICKIN-HOUDER
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
75	18	6 31 27 763 01 0
75	19	6 31 27 764 01 0
75	20	6 31 27 765 01 0
75	21	6 31 27 766 01 0
75	22	6 31 27 767 01 0
75	23	6 31 27 768 01 0
75	24	6 31 27 769 01 0
75	25	6 31 27 770 01 0
75	26	6 31 27 771 01 0
75	27	6 31 27 772 01 0
75	28	6 31 27 773 01 0
75	29	6 31 27 774 01 0
75	30	6 31 27 775 01 0
75	32	6 31 27 776 01 0
75	35	6 31 27 777 01 0
75	36	6 31 27 778 01 0
75	40	6 31 27 779 01 0
75	45	6 31 27 780 01 0
75	50	6 31 27 781 01 0
75	55	6 31 27 782 01 0
75	60	6 31 27 783 01 0
75	65	6 31 27 784 01 0


**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET FEIN SCHROEFDRAAD
M 18 X 6 P 1,5**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 27 042 01 4
50	13	6 31 27 043 01 8
50	14	6 31 27 044 01 6
50	15	6 31 27 045 01 0
50	16	6 31 27 046 01 3
50	17	6 31 27 047 01 7
50	18	6 31 27 001 01 5
50	19	6 31 27 019 01 2
50	20	6 31 27 002 01 8
50	21	6 31 27 020 01 4
50	22	6 31 27 003 01 2
50	23	6 31 27 021 01 3
50	24	6 31 27 022 01 6
50	25	6 31 27 004 01 0
50	26	6 31 27 005 01 4
50	27	6 31 27 023 01 0
50	28	6 31 27 006 01 7
50	29	6 31 27 024 01 8
50	30	6 31 27 007 01 1
50	31	6 31 27 025 01 2
50	32	6 31 27 008 01 9
50	33	6 31 27 026 01 5
50	34	6 31 27 009 01 3
50	35	6 31 27 010 01 5
50	36	6 31 27 027 01 9
50	37	6 31 27 028 01 7
50	38	6 31 27 011 01 4
50	39	6 31 27 029 01 1
50	40	6 31 27 012 01 7
50	41	6 31 27 030 01 3
50	42	6 31 27 013 01 1
50	43	6 31 27 014 01 9
50	44	6 31 27 031 01 2
50	45	6 31 27 015 01 3
50	46	6 31 27 032 01 5
50	47	6 31 27 033 01 9
50	48	6 31 27 016 01 6
50	49	6 31 27 034 01 7
50	50	6 31 27 017 01 0
50	51	6 31 27 035 01 1
50	52	6 31 27 018 01 8
50	53	6 31 27 036 01 4
50	54	6 31 27 037 01 8
50	55	6 31 27 038 01 6
50	56	6 31 27 039 01 0
50	57	6 31 27 040 01 2
50	58	6 31 27 041 01 1
50	59	6 31 27 049 01 9
50	60	6 31 27 050 01 1
50	61	6 31 27 051 01 0
50	62	6 31 27 052 01 3
50	63	6 31 27 053 01 7
50	64	6 31 27 054 01 5
50	65	6 31 27 055 01 9


HM ULTRA 35 KERNBOREN MET 3/4\" WELDON-HOUDER

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
35	12	6 31 27 714 01 0
35	13	6 31 27 715 01 0
35	14	6 31 27 716 01 0
35	15	6 31 27 717 01 0
35	16	6 31 27 718 01 0
35	17	6 31 27 719 01 0
35	18	6 31 27 720 01 0
35	19	6 31 27 721 01 0
35	20	6 31 27 722 01 0
35	21	6 31 27 723 01 0
35	22	6 31 27 724 01 0
35	23	6 31 27 725 01 0
35	24	6 31 27 726 01 0
35	25	6 31 27 727 01 0
35	26	6 31 27 728 01 0
35	27	6 31 27 729 01 0
35	28	6 31 27 730 01 0
35	29	6 31 27 731 01 0
35	30	6 31 27 732 01 0
35	31	6 31 27 733 01 0
35	32	6 31 27 734 01 0
35	33	6 31 27 735 01 0
35	34	6 31 27 736 01 0
35	35	6 31 27 737 01 0
35	36	6 31 27 738 01 0
35	37	6 31 27 739 01 0
35	38	6 31 27 740 01 0
35	39	6 31 27 741 01 0
35	40	6 31 27 742 01 0
35	41	6 31 27 743 01 0
35	42	6 31 27 744 01 0
35	43	6 31 27 745 01 0
35	44	6 31 27 746 01 0
35	45	6 31 27 747 01 0
35	46	6 31 27 748 01 0
35	47	6 31 27 749 01 0
35	48	6 31 27 750 01 0
35	49	6 31 27 751 01 0
35	50	6 31 27 752 01 0
35	51	6 31 27 753 01 0
35	52	6 31 27 754 01 0
35	53	6 31 27 755 01 0
35	54	6 31 27 756 01 0
35	55	6 31 27 757 01 0
35	56	6 31 27 758 01 0
35	57	6 31 27 759 01 0
35	58	6 31 27 760 01 0
35	59	6 31 27 761 01 0
35	60	6 31 27 762 01 0

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 27 276 01 0
50	13	6 31 27 277 01 0
50	14	6 31 27 278 01 0
50	15	6 31 27 279 01 0
50	15,5	6 31 27 828 01 0
50	16	6 31 27 280 01 0
50	17	6 31 27 281 01 0
50	17,5	6 31 27 829 01 0
50	18	6 31 27 282 01 0
50	19	6 31 27 283 01 0
50	19,5	6 31 27 830 01 0
50	20	6 31 27 284 01 0
50	21	6 31 27 285 01 0
50	22	6 31 27 286 01 0
50	23	6 31 27 287 01 0
50	24	6 31 27 288 01 0
50	25	6 31 27 289 01 0
50	26	6 31 27 290 01 0
50	26,5	6 31 27 831 01 0
50	27	6 31 27 291 01 0
50	28	6 31 27 292 01 0
50	29	6 31 27 293 01 0
50	30	6 31 27 294 01 0
50	31	6 31 27 295 01 0
50	32	6 31 27 296 01 0
50	33	6 31 27 297 01 0
50	34	6 31 27 298 01 0
50	35	6 31 27 299 01 0
50	36	6 31 27 300 01 0
50	37	6 31 27 301 01 0
50	38	6 31 27 302 01 0
50	39	6 31 27 303 01 0
50	40	6 31 27 304 01 0
50	41	6 31 27 305 01 0
50	42	6 31 27 306 01 0
50	43	6 31 27 307 01 0
50	44	6 31 27 308 01 0
50	45	6 31 27 309 01 0
50	46	6 31 27 310 01 0
50	47	6 31 27 311 01 0
50	48	6 31 27 312 01 0
50	49	6 31 27 313 01 0
50	50	6 31 27 314 01 0
50	51	6 31 27 315 01 0
50	52	6 31 27 316 01 0
50	53	6 31 27 317 01 0
50	54	6 31 27 318 01 0
50	55	6 31 27 319 01 0
50	56	6 31 27 320 01 0
50	57	6 31 27 321 01 0
50	58	6 31 27 322 01 0
50	59	6 31 27 323 01 0
50	60	6 31 27 324 01 0
50	61	6 31 27 325 01 0
50	62	6 31 27 326 01 0
50	63	6 31 27 327 01 0
50	64	6 31 27 328 01 0
50	65	6 31 27 329 01 0

**HM ULTRA 75 KERNBOREN MET 3/4" WELDON-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
75	18	6 31 27 785 01 0
75	19	6 31 27 786 01 0
75	20	6 31 27 787 01 0
75	21	6 31 27 788 01 0
75	22	6 31 27 789 01 0
75	23	6 31 27 790 01 0
75	24	6 31 27 791 01 0
75	25	6 31 27 792 01 0
75	26	6 31 27 793 01 0
75	27	6 31 27 794 01 0
75	28	6 31 27 795 01 0
75	29	6 31 27 796 01 0
75	30	6 31 27 797 01 0
75	32	6 31 27 798 01 0
75	35	6 31 27 799 01 0
75	36	6 31 27 800 01 0
75	40	6 31 27 801 01 0
75	45	6 31 27 802 01 0
75	50	6 31 27 803 01 0
75	55	6 31 27 804 01 0
75	60	6 31 27 805 01 0
75	65	6 31 27 806 01 0

**HM ULTRA 50 KERNBOREN MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**

De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	50	6 31 27 330 01 0
50	51	6 31 27 331 01 0
50	52	6 31 27 332 01 0
50	53	6 31 27 333 01 0
50	54	6 31 27 334 01 0
50	55	6 31 27 335 01 0
50	56	6 31 27 336 01 0
50	57	6 31 27 337 01 0
50	58	6 31 27 338 01 0
50	59	6 31 27 339 01 0
50	60	6 31 27 340 01 0
50	61	6 31 27 341 01 0
50	62	6 31 27 342 01 0
50	63	6 31 27 343 01 0
50	64	6 31 27 344 01 0
50	65	6 31 27 345 01 0
50	66	6 31 27 346 01 0
50	67	6 31 27 347 01 0
50	68	6 31 27 348 01 0
50	69	6 31 27 349 01 0
50	70	6 31 27 350 01 0
50	71	6 31 27 351 01 0
50	72	6 31 27 352 01 0
50	73	6 31 27 353 01 0
50	74	6 31 27 354 01 0
50	75	6 31 27 355 01 0
50	76	6 31 27 456 01 0
50	77	6 31 27 457 01 0
50	78	6 31 27 458 01 0
50	79	6 31 27 459 01 0
50	80	6 31 27 460 01 0
50	85	6 31 27 807 01 0
50	90	6 31 27 808 01 0
50	95	6 31 27 809 01 0
50	100	6 31 27 810 01 0
50	105	6 31 27 822 01 0
50	110	6 31 27 823 01 0



HM ULTRA 100 KERNBOREN MET WELDON 32-HOUDER
De langste levensduur en uitstekend verspanend vermogen.
Metrische afmetingen, boordiepte 100 mm. Binnenboring
8 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
100	50	6 31 27 811 01 0
100	55	6 31 27 812 01 0
100	60	6 31 27 813 01 0
100	65	6 31 27 814 01 0
100	70	6 31 27 815 01 0
100	74	6 31 27 826 01 0
100	75	6 31 27 816 01 0
100	80	6 31 27 817 01 0
100	82	6 31 27 827 01 0
100	85	6 31 27 818 01 0
100	90	6 31 27 819 01 0
100	95	6 31 27 820 01 0
100	100	6 31 27 821 01 0
100	105	6 31 27 824 01 0
100	110	6 31 27 825 01 0

ACCESSOIRESSET BEST OF KERNBOOR HSS



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR QUICKIN
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 33 999 01 0



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 25 mm) en 2 centreerstiften (80 mm) in
kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 34 999 06 1



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm,
2 x 18 mm (boordiepte 25 mm) en 1 centreerstift (80 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 34 999 06 2



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 12, 14, 16, 18, 20,
en 22 mm (boordiepte 50 mm) en 2 centreerstiften (100 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 34 999 06 3



TOEBEHORENSET BEST OF KERNBOOR 3/4\" WELDON
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.
Set-uitvoering, bestaande uit 4 kernboren Ø 2 x 14 mm,
2 x 18 mm (boordiepte 50 mm) en 1 centreerstift (100 mm)
in kunststof koffer.

Bestelnummer
6 31 34 999 06 4

HSS-KERNBOOR



HSS NOVA 25 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 33 119 05 1
25	13	6 31 33 129 05 1
25	14	6 31 33 140 05 1
25	15	6 31 33 150 05 1
25	16	6 31 33 159 05 1
25	17	6 31 33 170 05 1
25	18	6 31 33 180 05 1
25	19	6 31 33 189 05 1
25	20	6 31 33 199 06 3
25	21	6 31 33 210 05 1
25	22	6 31 33 219 05 1
25	23	6 31 33 229 05 1
25	24	6 31 33 240 05 1
25	25	6 31 33 250 05 1
25	26	6 31 33 259 05 1
25	27	6 31 33 270 05 1
25	28	6 31 33 279 05 1
25	29	6 31 33 289 05 1
25	30	6 31 33 299 05 1
25	31	6 31 33 309 05 1
25	32	6 31 33 319 05 1
25	33	6 31 33 329 05 1
25	34	6 31 33 339 05 1
25	35	6 31 33 350 05 1
25	36	6 31 33 359 05 1
25	37	6 31 33 369 05 1
25	38	6 31 33 379 05 1
25	39	6 31 33 389 05 1
25	40	6 31 33 399 05 1
25	41	6 31 33 409 05 1
25	42	6 31 33 420 05 1
25	43	6 31 33 429 05 1
25	44	6 31 33 439 05 1
25	45	6 31 33 449 05 1
25	46	6 31 33 459 05 1
25	47	6 31 33 469 05 1
25	48	6 31 33 479 05 1
25	49	6 31 33 489 05 1
25	50	6 31 33 499 05 1



HSS NOVA 50 KERNBOOR MET QUICKIN-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 33 119 05 2
50	13	6 31 33 129 05 2
50	14	6 31 33 140 05 2
50	15	6 31 33 150 05 2
50	16	6 31 33 159 05 2
50	17	6 31 33 170 05 2
50	18	6 31 33 180 05 2
50	19	6 31 33 189 05 2
50	20	6 31 33 199 05 2
50	21	6 31 33 210 05 2
50	22	6 31 33 219 05 2
50	23	6 31 33 229 05 2
50	24	6 31 33 240 05 2
50	25	6 31 33 250 05 2

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	26	6 31 33 259 05 2
50	27	6 31 33 270 05 2
50	28	6 31 33 279 05 2
50	29	6 31 33 289 05 2
50	30	6 31 33 299 05 2
50	31	6 31 33 309 05 2
50	32	6 31 33 319 05 2
50	33	6 31 33 329 05 2
50	34	6 31 33 339 05 2
50	35	6 31 33 350 05 2
50	36	6 31 33 359 05 2
50	37	6 31 33 369 05 2
50	38	6 31 33 379 05 2
50	39	6 31 33 389 05 2
50	40	6 31 33 399 05 2
50	41	6 31 33 409 05 2
50	42	6 31 33 420 05 2
50	43	6 31 33 429 05 2
50	44	6 31 33 439 05 2
50	45	6 31 33 449 05 2
50	46	6 31 33 459 05 2
50	47	6 31 33 469 05 2
50	48	6 31 33 479 05 2
50	49	6 31 33 489 05 2
50	50	6 31 33 499 05 2



HSS NOVA 25 KERNDRAAVER MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 34 120 05 1
25	13	6 31 34 130 05 1
25	14	6 31 34 140 05 1
25	15	6 31 34 150 05 1
25	16	6 31 34 160 05 1
25	17	6 31 34 170 05 1
25	18	6 31 34 180 05 1
25	19	6 31 34 190 05 1
25	20	6 31 34 200 05 1
25	21	6 31 34 210 05 1
25	22	6 31 34 220 05 1
25	23	6 31 34 230 05 1
25	24	6 31 34 240 05 1
25	25	6 31 34 250 05 1
25	26	6 31 34 260 05 1
25	27	6 31 34 270 05 1
25	28	6 31 34 280 05 1
25	29	6 31 34 290 05 1
25	30	6 31 34 300 05 1
25	31	6 31 34 310 05 1
25	32	6 31 34 320 05 1
25	33	6 31 34 330 05 1
25	34	6 31 34 340 05 1
25	35	6 31 34 350 05 1
25	36	6 31 34 360 05 1
25	37	6 31 34 370 05 1
25	38	6 31 34 380 05 1
25	39	6 31 34 390 05 1
25	40	6 31 34 400 05 1
25	41	6 31 34 410 05 1
25	42	6 31 34 420 05 1
25	43	6 31 34 430 05 1

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	44	6 31 34 440 05 1
25	45	6 31 34 450 05 1
25	46	6 31 34 460 05 1
25	47	6 31 34 470 05 1
25	48	6 31 34 480 05 1
25	49	6 31 34 490 05 1
25	50	6 31 34 500 05 1
25	51	6 31 34 510 05 1
25	52	6 31 34 520 05 1
25	53	6 31 34 530 05 1
25	54	6 31 34 540 05 1
25	55	6 31 34 550 05 1
25	56	6 31 34 560 05 1
25	57	6 31 34 570 05 1
25	58	6 31 34 580 05 1
25	59	6 31 34 590 05 1
25	60	6 31 34 600 05 1



HSS NOVA 50 KERNDRAAVER MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 34 120 05 2
50	13	6 31 34 130 05 2
50	14	6 31 34 140 05 2
50	15	6 31 34 150 05 2
50	16	6 31 34 160 05 2
50	17	6 31 34 170 05 2
50	18	6 31 34 180 05 2
50	19	6 31 34 190 05 2
50	20	6 31 34 200 05 2
50	21	6 31 34 210 05 2
50	22	6 31 34 220 05 2
50	23	6 31 34 230 05 2
50	24	6 31 34 240 05 2
50	25	6 31 34 250 05 2
50	26	6 31 34 260 05 2
50	27	6 31 34 270 05 2
50	28	6 31 34 280 05 2
50	29	6 31 34 290 05 2
50	30	6 31 34 300 05 2
50	31	6 31 34 310 05 2
50	32	6 31 34 320 05 2
50	33	6 31 34 330 05 2
50	34	6 31 34 340 05 2
50	35	6 31 34 350 05 2
50	36	6 31 34 360 05 2
50	37	6 31 34 370 05 2
50	38	6 31 34 380 05 2
50	39	6 31 34 390 05 2
50	40	6 31 34 400 05 2
50	41	6 31 34 410 05 2
50	42	6 31 34 420 05 2
50	43	6 31 34 430 05 2
50	44	6 31 34 440 05 2
50	45	6 31 34 450 05 2
50	46	6 31 34 460 05 2
50	47	6 31 34 470 05 2
50	48	6 31 34 480 05 2
50	49	6 31 34 490 05 2
50	50	6 31 34 500 05 2
50	51	6 31 34 510 05 2

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	52	6 31 34 520 05 2
50	53	6 31 34 530 05 2
50	54	6 31 34 540 05 2
50	55	6 31 34 550 05 2
50	56	6 31 34 560 05 2
50	57	6 31 34 570 05 2
50	58	6 31 34 580 05 2
50	59	6 31 34 590 05 2
50	60	6 31 34 600 05 2



HSS NOVA 75 KERNDRAAIBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Industriestandaard. metrische afmetingen, freesdiepte 75 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
75	19	6 31 34 190 05 3
75	20	6 31 34 200 05 3
75	21	6 31 34 210 05 3
75	22	6 31 34 220 05 3
75	23	6 31 34 230 05 3
75	24	6 31 34 240 05 3
75	25	6 31 34 250 05 3
75	26	6 31 34 260 05 3
75	27	6 31 34 270 05 3
75	28	6 31 34 280 05 3
75	29	6 31 34 290 05 3
75	30	6 31 34 300 05 3
75	32	6 31 34 320 05 3
75	35	6 31 34 350 05 3
75	36	6 31 34 360 05 3
75	40	6 31 34 400 05 3
75	45	6 31 34 450 05 3
75	50	6 31 34 500 05 3
75	60	6 31 34 600 05 3



HSS SPECIAL 25 KERNDRAAIBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME
Lange levensduur. Voor het boren van meerlaagse materialen in één bewerking.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 34 120 30 1
25	13	6 31 34 130 30 1
25	14	6 31 34 140 30 1
25	14,3	6 31 34 143 30 1
25	15	6 31 34 150 30 1
25	16	6 31 34 160 30 1
25	17	6 31 34 170 30 1
25	18	6 31 34 180 30 1
25	20	6 31 34 200 30 1
25	22	6 31 34 220 30 1
25	24	6 31 34 240 30 1
25	26	6 31 34 260 30 1
25	28	6 31 34 280 30 1
25	30	6 31 34 300 30 1
25	32	6 31 34 320 30 1
25	35	6 31 34 350 30 1



HSS DURA 25 KERNDRAAIBOR MET QUICKIN-OPNAME
TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 33 120 06 7
25	13	6 31 33 130 06 7
25	14	6 31 33 140 06 7
25	15	6 31 33 150 06 7
25	16	6 31 33 160 06 7
25	17	6 31 33 170 06 7
25	18	6 31 33 180 06 7
25	19	6 31 33 190 06 7
25	20	6 31 33 200 06 7
25	21	6 31 33 210 06 7
25	22	6 31 33 220 06 7
25	23	6 31 33 230 06 7
25	24	6 31 33 240 06 7
25	25	6 31 33 250 06 7
25	26	6 31 33 260 06 7
25	27	6 31 33 270 06 7
25	28	6 31 33 280 06 7
25	29	6 31 33 290 06 7
25	30	6 31 33 300 06 7
25	31	6 31 33 310 06 7
25	32	6 31 33 320 06 7
25	34	6 31 33 340 06 7
25	37	6 31 33 370 06 7
25	43	6 31 33 430 06 7
25	44	6 31 33 440 06 7
25	45	6 31 33 450 06 7
25	46	6 31 33 460 06 7
25	47	6 31 33 470 06 7
25	48	6 31 33 480 06 7
25	49	6 31 33 490 06 7
25	50	6 31 33 500 06 7



HSS DURA 50 KERNDRAAIBOR MET QUICKIN-OPNAME
TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.
Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 33 120 06 8
50	13	6 31 33 130 06 8
50	14	6 31 33 140 06 8
50	15	6 31 33 150 06 8
50	16	6 31 33 160 06 8
50	17	6 31 33 170 06 8
50	18	6 31 33 180 06 8
50	19	6 31 33 190 06 8
50	20	6 31 33 200 06 8
50	21	6 31 33 210 06 8
50	22	6 31 33 220 06 8
50	23	6 31 33 230 06 8
50	24	6 31 33 240 06 8
50	25	6 31 33 250 06 8
50	26	6 31 33 260 06 8
50	27	6 31 33 270 06 8
50	28	6 31 33 280 06 8
50	29	6 31 33 290 06 8
50	30	6 31 33 300 06 8
50	31	6 31 33 310 06 8
50	32	6 31 33 320 06 8
50	33	6 31 33 330 06 8
50	34	6 31 33 340 06 8
50	35	6 31 33 350 06 8
50	36	6 31 33 360 06 8

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	37	6 31 33 370 06 8
50	38	6 31 33 380 06 8
50	39	6 31 33 390 06 8
50	40	6 31 33 400 06 8
50	41	6 31 33 410 06 8
50	42	6 31 33 420 06 8
50	43	6 31 33 430 06 8
50	44	6 31 33 440 06 8
50	45	6 31 33 450 06 8
50	46	6 31 33 460 06 8
50	47	6 31 33 470 06 8
50	48	6 31 33 480 06 8
50	49	6 31 33 490 06 8
50	50	6 31 33 500 06 8

**HSS DURA 25 KERNDRAAIBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 25 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	12	6 31 34 120 07 5
25	13	6 31 34 130 07 5
25	14	6 31 34 140 07 5
25	15	6 31 34 150 07 5
25	16	6 31 34 160 07 5
25	17	6 31 34 170 07 5
25	18	6 31 34 180 07 5
25	19	6 31 34 190 07 5
25	20	6 31 34 200 07 5
25	21	6 31 34 210 07 5
25	22	6 31 34 220 07 5
25	23	6 31 34 230 07 5
25	24	6 31 34 240 07 5
25	25	6 31 34 250 07 5
25	26	6 31 34 260 07 5
25	27	6 31 34 270 07 5
25	28	6 31 34 280 07 5
25	29	6 31 34 290 07 5
25	30	6 31 34 300 07 5
25	31	6 31 34 310 07 5
25	32	6 31 34 320 07 5
25	33	6 31 34 330 07 5
25	34	6 31 34 340 07 5
25	35	6 31 34 350 07 5
25	36	6 31 34 360 07 5
25	37	6 31 34 370 07 5
25	38	6 31 34 380 07 5
25	39	6 31 34 390 07 5
25	40	6 31 34 400 07 5
25	41	6 31 34 410 07 5
25	42	6 31 34 420 07 5
25	43	6 31 34 430 07 5
25	44	6 31 34 440 07 5
25	45	6 31 34 450 07 5
25	46	6 31 34 460 07 5
25	47	6 31 34 470 07 5
25	48	6 31 34 480 07 5
25	49	6 31 34 490 07 5
25	50	6 31 34 500 07 5
25	51	6 31 34 510 07 5
25	52	6 31 34 520 07 5
25	53	6 31 34 530 07 5
25	54	6 31 34 540 07 5

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
25	55	6 31 34 550 07 5
25	56	6 31 34 560 07 5
25	57	6 31 34 570 07 5
25	58	6 31 34 580 07 5
25	59	6 31 34 590 07 5
25	60	6 31 34 600 07 5

**HSS DURA 50 KERNDRAAIBOR MET 3/4" WELDON-OPNAME**

TiN oppervlakte behandeling voor optimale standtijd en lage wrijving.

Metrische afmetingen, freesdiepte 50 mm.

Snijdiepte mm	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	12	6 31 34 120 07 6
50	13	6 31 34 130 07 6
50	14	6 31 34 140 07 6
50	15	6 31 34 150 07 6
50	16	6 31 34 160 07 6
50	17	6 31 34 170 07 6
50	18	6 31 34 180 07 6
50	19	6 31 34 190 07 6
50	20	6 31 34 200 07 6
50	21	6 31 34 210 07 6
50	22	6 31 34 220 07 6
50	23	6 31 34 230 07 6
50	24	6 31 34 240 07 6
50	25	6 31 34 250 07 6
50	26	6 31 34 260 07 6
50	27	6 31 34 270 07 6
50	28	6 31 34 280 07 6
50	29	6 31 34 290 07 6
50	30	6 31 34 300 07 6
50	31	6 31 34 310 07 6
50	32	6 31 34 320 07 6
50	33	6 31 34 330 07 6
50	34	6 31 34 340 07 6
50	35	6 31 34 350 07 6
50	36	6 31 34 360 07 6
50	37	6 31 34 370 07 6
50	38	6 31 34 380 07 6
50	39	6 31 34 390 07 6
50	40	6 31 34 400 07 6
50	41	6 31 34 410 07 6
50	42	6 31 34 420 07 6
50	43	6 31 34 430 07 6
50	44	6 31 34 440 07 6
50	45	6 31 34 450 07 6
50	46	6 31 34 460 07 6
50	47	6 31 34 470 07 6
50	48	6 31 34 480 07 6
50	49	6 31 34 490 07 6
50	50	6 31 34 500 07 6
50	51	6 31 34 510 07 6
50	52	6 31 34 520 07 6
50	53	6 31 34 530 07 6
50	54	6 31 34 540 07 6
50	55	6 31 34 550 07 6
50	56	6 31 34 560 07 6
50	57	6 31 34 570 07 6
50	58	6 31 34 580 07 6
50	59	6 31 34 590 07 6
50	60	6 31 34 600 07 6

CENTREERPENNEN **CENTREERPENNEN**

Ø mm	L mm	Bestelnummer
6,35	82	6 31 34 998 30 0
6,35	100	6 31 34 998 31 0
6,35	125	6 31 34 998 33 0
6,35	135	6 31 34 998 33 5

 CENTREERPENNEN
2-delig.

Ø mm	L mm	Bestelnummer
7,98	184	3 02 17 362 01 0

ADAPTERS/BOORHOUDERS**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**
Aansluiting M18 x 6 P 1,5Bestelnummer
6 39 01 020 00 6**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**
Adapter 3/4" WeldonBestelnummer
6 39 01 021 01 4**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**
Aansluiting Weldon speciaal. Speciaal voor kernboren van de concurrentie met binnenboring > 6,4 mm.Bestelnummer
6 39 01 024 01 9**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**
Aansluiting 1/2" - 20 UNFBestelnummer
6 39 01 022 00 8**ADAPTER MET QUICKIN-BEVESTIGING**
Adapter B 16Bestelnummer
6 39 01 023 00 2**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**
voor ombouwen van concurrerende merken naar QuickIN-systeem.Bestelnummer
6 39 01 027 01 0**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**
Adapter B 16Bestelnummer
6 39 01 061 00 0**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**
Aansluiting 1/2" - 20 UNFBestelnummer
6 39 01 070 00 0**ADAPTER MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**
Aansluiting QuickINBestelnummer
6 39 01 045 01 0**ADAPTER MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER**
Adapter 3/4" WeldonBestelnummer
6 39 01 076 01 0**ADAPTER MET WELDON 32-HOUDER**
Adapter 3/4" WeldonBestelnummer
6 39 01 075 01 0**VERLENGING**
voor gebruik bij nauwe, diepe of getrapte oppervlaktes, door-
gangsoeningen vanaf Ø 36 mm mogelijk. QuickIN-houder,
lengte 100 mm, incl. centreerstift.Bestelnummer
6 31 06 016 01 0**VERLENGING**
Voor gebruik bij nauwe, diepe of getrapte oppervlaktes,
doorlopende gaten vanaf Ø 34 mm mogelijk. 3/4" Weldon-
opname, lengte 100 mm.

Lengte mm	Bestelnummer
100	6 31 06 022 98 0

**TANDKRANSBOORHOUDER MET QUICKIN-HOUDER**

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1,5 - 13	6 39 01 023 02 0
3 - 16	6 39 01 023 01 1

**TANDKRANSBOORHOUDER MET 3/4" WELDON-HOUDER**

Spanwijdte mm	Bestelnummer
1,5 - 13	6 39 01 061 02 0

**BOORHOUDERCONUS**
Voor machines met morseconus.

Houder	Bestelnummer
MC 4/B 22	6 33 01 016 00 4

**VERLOOPHULS**
voor Morseconus

Houder	Bestelnummer
MC 4/MC 3	6 33 02 004 00 2

**HSS SPIRAALBOOR MET QUICKIN-HOUDER**

Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer
10	6 31 11 009 01 0
10,2	6 31 11 010 01 0
11	6 31 11 011 01 0
12	6 31 11 012 01 0
13	6 31 11 013 01 0
14	6 31 11 014 01 0
15	6 31 11 015 01 0
15,5	6 31 11 016 01 0

**HSS SPIRAALBOOR MET 3/4" WELDON-HOUDER**

Snijdiepte 35 mm

Buis-Ø mm	Bestelnummer
5	6 31 11 036 01 0
6	6 31 11 018 01 0
6,8	6 31 11 034 01 0
7	6 31 11 019 01 0
8	6 31 11 020 01 0
8,5	6 31 11 035 01 0
9	6 31 11 021 01 0
10	6 31 11 022 01 0
10,2	6 31 11 037 01 0
11	6 31 11 023 01 0
12	6 31 11 024 01 0
13	6 31 11 025 01 0
14	6 31 11 026 01 0
15	6 31 11 027 01 0
16	6 31 11 028 01 0

HOUDERSCHACHTEN**QUICKIN-HOUDERSCHACHTEN**Met interne koelmiddeltoevoer.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 065 02 0
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 066 02 0
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 048 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 049 02 0

**3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT**Met interne koelmiddeltoevoer.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 063 02 0
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 064 02 0
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 050 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 051 02 0

**3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT**

Met interne koelmiddeltoevoer.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 074 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 073 02 0

**WELDON 32-HOUDERSCHACHT**

Voor alle Weldon 32 kernboren.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 4	50 - 100	6 39 01 072 02 0

**QUICKIN-HOUDERSCHACHTEN**voor het gebruik van FEIN kernboren op tafel- en kolomboormachines en alle overige kernbooreenheden met MK-houder.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 2	12 - 65	6 39 01 019 01 3
50	MK 2	12 - 35	6 39 01 018 01 9
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 055 02 0
75	MK 2	12 - 35	6 39 01 057 02 0

**3/4" WELDON-HOUDERSCHACHT**voor het gebruik van FEIN kernboren op tafel- en kolomboormachines en alle overige kernbooreenheden met MK-houder.
Wisselen van kernboren zonder gereedschap.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 052 02 0
75	MK 3	12 - 65	6 39 01 053 02 0

**AANSLUITING QUICKIN**

Voor uitbreiding KBM 80 U / KBM 80 auto. Met geïntegreerde koelsmeermiddeltoevoer. Voor alle QuickIN kernboren Ø 12 - 65 mm.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 3	12 - 65	6 39 01 039 02 0

**AANSLUITING QUICKIN MAX**

Voor uitbreiding KBM 80 U / KBM 80 auto. Met geïntegreerde koelsmeermiddeltoevoer. Voor alle FEIN QuickIN MAX kernboren Ø 50-80 mm.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 038 02 0

**AANSLUITING WELDON 32**

Voor alle Weldon 32 kernboren.

Snijdiepte mm	Conus	Buis-Ø mm	Bestelnummer
50	MK 3	50 - 80	6 39 01 041 01 0

**UITBREIDINGSCONUS**

voor Morseconus

Houder	Bestelnummer
MC 3/MC 3	6 33 04 005 00 0

TAPPEN



DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 2 MET 3/4" WELDON-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 371 en 374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veiligheidskoppeling van M6 - M20.

Bestelnummer

9 26 02 089 01 0



DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 2 MET QUICKIN-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 371 en 374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veiligheidskoppeling van M6 - M20.

Bestelnummer

9 26 02 079 01 0



DRAADSNIJELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 371

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
M 6	6	4,9	6 32 06 095 01 1
M 8	8	6,2	6 32 06 138 01 0
M 10	10	8	6 32 06 139 01 0



DRAADSNIJELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
M 6	4,5	3,4	6 32 06 117 01 5
M 10	7	5,5	6 32 06 096 01 4
M 12	9	7	6 32 06 097 01 8
M 14	11	9	6 32 06 098 01 6
M 16	12	9	6 32 06 099 01 0
M 18	14	11	6 32 06 100 01 1
M 20	16	12	6 32 06 101 01 0



DRAADSNIJELEMENTEN

met veiligheidskoppeling voor blinde gaten voor draadboor conform DIN 371

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
M 6	6	4,9	6 32 06 118 01 3
M 8	8	6,2	6 32 06 140 01 0
M 10	10	8	6 32 06 141 01 0



DRAADSNIJELEMENTEN

met veiligheidskoppeling voor blinde gaten voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
M 8	6	4,9	6 32 06 102 01 3
M 10	7	5,5	6 32 06 103 01 7
M 12	9	7	6 32 06 104 01 5
M 14	11	9	6 32 06 105 01 9
M 16	12	9	6 32 06 106 01 2
M 18	14	11	6 32 06 107 01 6
M 20	16	12	6 32 06 108 01 4



DRAADBOOR-SNELWISSELHOUDER MT. 3 MET QUICKIN MAX-/WELDON 32-HOUDER

Alleen te gebruiken voor magneet-kernboormachines met linksdraaiende functie. Voor draadboor conform DIN 374/376, in combinatie met draadsnijgereedschap met of zonder veiligheidskoppeling van M22 - M36.

Bestelnummer

9 26 02 082 01 0



DRAADSNIJELEMENTEN

voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
M22/M24	18	14,5	6 32 06 119 01 0
M 27	20	16	6 32 06 120 01 0
M 30	22	18	6 32 06 121 01 0
M 33	25	20	6 32 06 157 01 0
M 36	28	22	6 32 06 158 01 0



DRAADSNIJELEMENTEN

met veiligheidskoppeling voor blinde gaten voor draadboor conform DIN 374/376

Schroef- draad	Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
M22/M24	18	14,5	6 32 06 122 01 0
M 27	20	16	6 32 06 123 01 0
M 30	22	18	6 32 06 124 01 0
M 33	25	20	6 32 06 155 01 0
M 36	28	22	6 32 06 156 01 0



WISSELVERLOOPSTUK MT. 3 NAAR MT. 2

Verloopstuk voor het opnemen van draadsnijgereedschap mt. 2 (M6 - M20) in draadsnij-snelwisselhouder mt. 3 (9 26 02 082 01 0).

Bestelnummer

6 32 06 125 01 0



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 - C 6,3

Bestelnummer

6 32 06 148 01 0



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 6 mm ronde schacht voor M5-M8 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
6	4,9	6 32 06 146 01 0



ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER

Aansluiting 7 mm ronde schacht voor M10 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
7	5,5	6 32 06 147 01 0

**ADAPTER MET 3/4" WELDON-HOUDER**

Aansluiting 9 mm ronde schacht voor M12 conform DIN 352/ISO 13

Ø mm	Vierkant mm	Bestelnummer
9	7	6 32 06 149 01 0

**TAP VOOR DOORLOPENDE GATEN MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER**

Korte uitvoering conform DIN 352/ISO 13.

Schroefdraad	Bestelnummer
M 6	6 31 10 019 03 0
M 8	6 31 10 020 03 0
M 10	6 31 10 021 03 0
M 12	6 31 10 022 03 0

**HSS 90° CONISCH VERZINKBIT**

Met 1/4" zeskant conform DIN 3126/ISO 1173 – C 6,3

Ø mm	Bestelnummer
16,5	6 31 11 038 01 0

**HSS 90° CONISCH VERZINKBIT MET ADAPTER 3/4" WELDON-HOUDER**

Ø mm	Bestelnummer
16,5	6 31 11 038 02 0

**TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN**

Bestaande uit telkens 1 x tap M6 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 5 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer
M 6	6 31 10 019 02 0

**TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN**

Bestaande uit telkens 1 x tap M8 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 6,8 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer
M 8	6 31 10 020 02 0

**TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN**

Bestaande uit telkens 1 x tap M10 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 8,5 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer
M 10	6 31 10 021 02 0

**TAPPENSET VOOR DOORLOPENDE GATEN**

Bestaande uit telkens 1 x tap M12 conform DIN 352/ISO 13 met adapter 3/4" Weldon, HSS spiraalboor Ø 10,2 mm met 3/4" Weldon-houder en HSS 90° conisch verzinkbit Ø 16,5 mm met adapter 3/4" Weldon evenals 1 binnenzeskantsleutel in een praktische kunststof bewaarbox.

Schroefdraad	Bestelnummer
M 12	6 31 10 022 02 0

SPANINRICHTINGEN

**VACUÛMPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal en een gestructureerde ondergrond (geribd plaatstaal, traanplaat e.d.).
Vacuümplaat 396 x 200 x 95 mm

Bestelnummer
9 26 02 057 01 7

**VACUÛMPOMP**

Aanzuigvolume 0,015 m³/min, -0,8 bar, 920 W,
Gewicht 2,5 kg, incl. zuigslang.

Bestelnummer
9 26 01 022 01 3

**AANZUIGPLAAT**

voor antimagnetisch materiaal, 250 x 330 x 110 mm

Bestelnummer
9 26 02 054 01 6

**BUISBOOR APPLICATIE**

incl. spanriem, voor het maken van boorgaten in pijpen met een Ø van 60 tot 300 mm, 220 x 130 mm.

Bestelnummer
9 26 02 055 01 0

KOELING

**HANDPOMP**

Inhoud ca. 450 ml.

Bestelnummer
3 21 32 022 00 7

RESERVESLANG

bij handpomp 3 21 32 022 00 7.

Bestelnummer
3 14 14 054 00 8

**FLEXIBELE SLANG**

Voor toepassing bij het gebruik van spiraalboren.

L mm	Bestelnummer
340	3 14 14 070 01 0
500	3 14 14 078 01 0

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9

OVERIG TOEBEHOREN**MAGNETISCHE SPANENVERZAMELAAR**

Praktisch gereedschap met hoge magnetische kracht voor snel en eenvoudig verzamelen van magnetische metaalspanen.

Bestelnummer
6 42 01 005 01 0

ACCESSOIRES AKBU**HIGHPOWER ACCUPACK**

HighPower Li-ion-accu met voor hoge stromen geschikte cellen, oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Permanent hoge stroomafgifte met 75 % hogere stroomsterkte dan Li-ion-accu. Aanbevolen voor FEIN magneet-accu-kernboormachines en haakse accuslijpers. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	5,2	0,75	9 26 04 179 02 0

**HIGHPOWER ACCU-STARTSET**

2 HighPower Li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle Li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	5,2	9 26 04 325 01 0

**ACCU LED-LAMP ALED 12-18 V**

Compacte en duurzame accu LED-lamp met draaibare lampkop. Compatibel met alle 12/14/18 V FEIN Li-ion accu's, inclusief haak voor het ophangen van de lamp. Met 130 g extreem licht en met 900 Lux zeer helder. Kleurtemperatuur overeenkomstig daglicht. De helderheid is in 2 standen instelbaar.

Bestelnummer
9 26 04 200 02 0

**USB-ACCU-ADAPTER AUSB 12-18 V**

Compacte USB-accu-adaptor voor mobiel opladen van smartphones, tablets enzovoort. 2 highspeed USB-oplaad-aansluitingen voor snel opladen met 2 x 1,2 A. Geschikt voor iOS en Android. Compatibel met alle FEIN Li-ion-accu's van 12/14/18 V.

Bestelnummer
9 26 04 201 02 0

**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle Li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0



NAT-/ DROOGZUIGER

NAT-/DROOGZUIGER**190**


Voor perfecte resultaten en werkomstandigheden
die geen gevaar voor de gezondheid vormen.




	FEIN DUSTEX 25 L SET	FEIN DUSTEX 25 L	FEIN DUSTEX 35 L SET	FEIN DUSTEX 35 L	
	Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoi-reset.				
	Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.				
	Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.				
	Krachtige nat- en droogzuigers voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.				

PAGINA		192	192	192	193
Automatische Start/Stop		•	•	•	•
Softstart		•	•	•	•
Automatische filterreiniging					
Antistatische functie		o	o	o	o
Kofferhouder					
Stofklasse		L	L	L	L
Maximaal ingangsvermogen	W	1 380	1 380	1 380	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320	4 320	4 320	4 320
Max. onderdruk	hPa	253	253	253	253
Containerinhoud	l	22	22	32	32
Kabel met stekker	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00	8,00	9,00	9,00


o optioneel • inbegrepen




FEIN Dustex 25 L



FEIN Dustex 35 L



FEIN Dustex 35 LX
FEIN Dustex 35 LX AC



FEIN Dustex 35 MX
FEIN Dustex 35 MX AC



FEIN DUSTEX 35 LX	FEIN DUSTEX 35 LX AC	FEIN DUSTEX 35 MX	FEIN DUSTEX 35 MX AC
Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.	Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.
193	193	194	194
•	•	•	•
•	•	•	•
	•		•
o	o	•	•
•	•	•	•
L	L	M	M
1 380	1 380	1 380	1 380
4 320	4 320	4 320	4 320
254	254	254	254
35	35	35	35
7,5	7,5	7,5	7,5
13,50	14,10	13,50	14,10

FEIN DUSTEX 25 L SET**LEVERINGSOMVANG**

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak, 1 LuchtfILTER, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 voegenmondstuk, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 195

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	22
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 20 35 060 00 0
EAN	4014586891828

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

FEIN DUSTEX 25 L**LEVERINGSOMVANG**

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak, 1 LuchtfILTER

Toebehoren zie pagina 195

Compacte, krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	22
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	8,00

Bestelnummer	9 20 35 223 00 0
EAN	4014586891866

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

FEIN DUSTEX 35 L SET**LEVERINGSOMVANG**

1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 zuigpenseel, 1 bochtstuk, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 voegenmondstuk, 1 LuchtfILTER, 1 Vliesfilterzak

Toebehoren zie pagina 195

Krachtige nat- en droogzuiger voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage met uitgebreide accessoireset.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	32
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00

Bestelnummer	9 20 36 060 00 0
EAN	4014586891903

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Toelating voor stofklasse L.

FEIN DUSTEX 35 L



LEVERINGSOMVANG

1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 Vliesfilterzak, 1 LuchtfILTER

Toebehoren zie pagina 195

Krachtige nat- en droogzuigers voor de aansluiting van elektrisch gereedschap in de werkplaats en bij de montage.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	253
Containerinhoud	l	32
Kabel met stekker	m	7,5
Gewicht volgens EPTA	kg	9,00

Bestelnummer	9 20 36 223 00 0
EAN	4014586891941

FEIN VOORDELEN

- + Krachtige turbine voor een volumestroom van 70 l/s en een onderdruk van 253 mbar.
- + Gering volume van 67 dB (A).
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0 en gereedschapsmof 3 13 45 300 01 0.
- + Grote, 360° draaibare wielen voor optimale wendbaarheid, ook op krappe plekken.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Praktisch aflegplateau met rand.
- + Gereedschapsmof met zuigkrachtregeling voor eenvoudige instelling van het zuigvermogen.

FEIN DUSTEX 35 LX



LEVERINGSOMVANG

1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 vliesfilterzak Premium, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 195

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50

Bestelnummer	9 20 29 060 00 0
EAN	4014586882956

FEIN VOORDELEN

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte plooi-filter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

FEIN DUSTEX 35 LX AC



LEVERINGSOMVANG

1 duwbeugel, 1 platte plooi-filter PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang 4 m, Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 195

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse L met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsrukniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10

Bestelnummer	9 20 30 060 00 0
EAN	4014586882994

FEIN VOORDELEN

- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte plooi-filter.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Toelating voor stofklasse L.
- + Met PES platte plooi-filter en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend door optioneel verkrijgbare zuigslang 3 13 45 120 01 0.

FEIN DUSTEX 35 MX**LEVERINGSOMVANG**

1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat,
PES, 1 vliesfilterzak Premium,
1 zuigslang ES 4 m, Ø 35 mm,
1 gereedschapsmof met zuigkracht-
regeling, 1 getrapte mof, 2 zuigbuizen
(metalen uitvoering), 1 combimond-
stuk met verwisselbare inzetstukken,
1 spleetmondstuk, 1 zuigpenneel,
1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 195

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsdrukkniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	13,50

Bestelnummer	9 20 31 060 00 0
EAN	4014586883052

FEIN VOORDELEN

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte plooiplaat en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

FEIN DUSTEX 35 MX AC**LEVERINGSOMVANG**

1 duwbeugel, 1 platte plooiplaat,
PES, 1 afvalzak, 1 zuigslang ES 4 m,
Ø 35 mm, 1 gereedschapsmof met
zuigkrachtregeling, 1 getrapte mof,
2 zuigbuizen (metalen uitvoering),
1 combimondstuk met verwisselbare
inzetstukken, 1 spleetmondstuk,
1 zuigpenneel, 1 bochtstuk

Toebehoren zie pagina 195

Krachtige, professionele nat-/droogzuiger van stofklasse M met volautomatische filterreiniging voor bevestiging van verschillende koffersystemen inclusief uitgebreide accessoires.

Maximaal ingangsvermogen	W	1 380
Luchtcapaciteit	l/min	4 320
Max. onderdruk	hPa	254
Containerinhoud	l	35
Kabel met stekker	m	7,5
Geluidsdrukkniveau	dB	67
Gewicht volgens EPTA	kg	14,10

Bestelnummer	9 20 32 060 00 0
EAN	4014586883069

FEIN VOORDELEN

- + Toegelaten voor het opnemen van stof van klasse M dat schadelijk is voor de gezondheid.
- + Koffers van verschillende systemen kunnen eenvoudig op de zuigerkop neergelegd en bevestigd worden.
- + Volautomatische filterreiniging (AC) voor werken zonder onderbrekingen dankzij een langere gebruiksduur van de platte plooiplaat.
- + Ergonomisch transport van de complete eenheid bestaande uit elektrisch gereedschap en zuiger dankzij duwbeugel, koffer- en accessoirebevestiging.
- + Betrouwbaar opzuigen van de meest uiteenlopende soorten vuil, van vloeistoffen tot en met fijn stof.
- + Met PES platte plooiplaat en elektronische uitschakeling voor uitstekende eigenschappen bij nat zuigen.
- + Autostart-stopcontact met inschakelvertraging voor het vermijden van stroompieken.
- + Traploze zuigkrachtregeling op de zuiger.
- + 7,5 m netkabel en 4 m zuigslang zorgen voor een groot werkbereik.
- + Antistatische functie tegen statische oplading bij het werken - elektrostatisch afleidend.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



LUCHTFILTER

Cellulose, certificering stofklasse M

Bestelnummer

3 13 45 012 01 0



LUCHTFILTER

PES, certificering stofklasse M, hogerwaardige filter

Bestelnummer

3 13 45 059 01 0



LUCHTFILTER

HEPA

Bestelnummer

3 13 45 060 01 0



ZUIGSLANG

Ø mm	L m	Bestelnummer
27	4	3 13 45 065 01 0
35	4	3 13 45 066 01 0



ANTISTATISCHE ZUIGSLANG

Elektrostatisch afleidend, oranje-zwart.

Ø mm	L m	Bestelnummer
27	4	3 13 45 121 01 0
35	4	3 13 45 120 01 0



VERLENGSLANG

Ø mm	L m	Bestelnummer
27	2,5	3 13 45 067 01 0
35	2,5	3 13 45 068 01 0



REPARATIESET

passend voor zuigslang Ø 35 mm

Bestelnummer

3 13 45 069 01 0



BOCHTSTUK

Bestelnummer

3 13 45 070 01 0



BOCHTSTUK

met valse-luchtopening

Bestelnummer

3 13 45 263 01 0



ZUIGBUIS

Metalen uitvoering, set à 2 stuks

Bestelnummer

3 13 45 071 01 0



VLOERMONDSTUK

omschakelbaar, met roestvrijstalen glijvlak en rondlopende borstels. Te gebruiken voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen.

Bestelnummer

3 13 45 072 01 0



COMBIMONDSTUK

voor natte en droge werkzaamheden met verwisselbare inzetstukken rubberstrip en borstelstrip

Bestelnummer

3 13 45 073 01 0



VOEGENMONDSTUK

Bestelnummer

3 13 45 074 01 0



BEKLEDINGSMONDSTUK

met borstelstrip

Bestelnummer

3 13 45 075 01 0



ZUIGPENSEEL

draaibaar, met natuurlijk borstelhaar, borstelbeugsel 70 x 45 mm

Bestelnummer

3 13 45 076 01 0



ZUIGBORSTEL

Natuurlijk borstelhaar, borstelbeugsel 120 x 45 mm

Bestelnummer

3 13 45 077 01 0



ANTISTATISCHE GEREEDSCHAPSMOF

Elektrisch geleidend, met zuigkrachtregulering, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 38 mm.

Bestelnummer

3 13 45 123 01 0



ANTISTATISCHE GEREEDSCHAPSMOF

Elektrisch geleidend, met zuigkrachtregulering, voor slang-Ø 35 mm, aansluiting voor elektrisch gereedschap Ø 27 mm.

Bestelnummer

3 13 45 300 01 0



GETRAPTE MOF

met 4 standen

Bestelnummer

3 13 45 079 01 0

**KABELHOUDER**

voor kabelgeleiding bij de zuigslang, passend voor zuigslang
Ø 27-35 mm

VE*	St	Bestelnummer
5		3 13 45 119 01 0

**ACCESSOIRESSET**

2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combimondstuk met
verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk, 1 zuigpenseel,
1 bochtstuk

Bestelnummer
3 13 45 071 02 0

**ACCESSOIRESSET**

1 zuigslang, 2 zuigbuizen (metalen uitvoering), 1 combi-
mondstuk met verwisselbare inzetstukken, 1 spleetmondstuk,
1 zuigpenseel, 1 bochtstuk

Bestelnummer
3 13 45 133 02 0

ACCESSOIRES VOOR DUSTEX 35 LX/MX**AFVALZAK**

Open, alleen aanbevolen voor AC-modellen

VE*	St	Bestelnummer
5		3 13 45 063 01 0

**VLIESFILTERZAK PREMIUM**

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte
naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve
capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	St	Bestelnummer
Dustex 35 L	5		3 13 45 251 01 0

ACCESSOIRES DUSTEX 35 L**VLIESFILTERZAK**

Zeer scheurvast vliesmateriaal. 2-3 keer hogere effectieve
capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	St	Bestelnummer
Dustex 35 L	5		3 13 45 062 01 0

**VLIESFILTERZAK PREMIUM**

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte
naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve
capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	St	Bestelnummer
Dustex 35 L	5		3 13 45 251 01 0

**PERMANENTE FILTER**

vervangt de vliesfilterzak

Bestelnummer
3 13 45 064 01 0

**HEPA FILTERZAK**

VE*	St	Bestelnummer
3		3 13 45 130 01 0

ACCESSOIRES DUSTEX 25 L**VLIESFILTERZAK**

Zeer scheurvast vliesmateriaal. 2-3 keer hogere effectieve
capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	St	Bestelnummer
Dustex 25 L	5		3 13 45 061 01 0

**VLIESFILTERZAK PREMIUM**

Zeer sterk, scheurvast vliesmateriaal met extra versterkte
naden voor fijn, abrasief stof. 2-3 keer hogere effectieve
capaciteit in vergelijking met papieren filterzakken.

Uitvoering	VE*	St	Bestelnummer
Dustex 25 L	5		3 13 45 273 01 0

**PERMANENTE FILTER**

vervangt de vliesfilterzak

Bestelnummer
3 13 45 064 01 0

ACCESSOIRES VOOR DUSTEX II, DUSTEX 25, DUSTEX 40**FILTERZAK**

Extra fijne uitvoering voor hogere mate van afscheiding,
set à 5 stuks

Uitvoering	Bestelnummer
Dustex II, 25	3 13 22 757 01 6
Dustex 40	3 13 22 811 01 0

**FILTERZAK**

Standard-uitvoering, set à 5 stuks

Uitvoering	Bestelnummer
Dustex 40	3 13 22 810 01 0

**FILTERPATROON**

Bestelnummer

3 13 22 765 00 9

**ZUIGSLANG**

Ø 36 mm, lengte 5 m

Bestelnummer

3 13 22 767 01 5

**VERBINDINGSSTUK**

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer

3 13 22 771 00 9

**GETRAPTE MOF**

voor verschillende aansluitdiameters, bijvoorbeeld voor de aansluiting van gereedschap van derden.

Bestelnummer

3 13 22 772 00 2



OPPERVLAKTE- BEWERKING

SCHUURMACHINE **200**

Perfekte gereedschappen voor grof en fijn schuren van vlakken, buizen en profielen.

POLIJSTMACHINE **211**

Bescherming en onderhoud van gevoelige en hoogwaardige oppervlakken.

**WSG 17-70 INOX STARTSET**

RVS-startset voor voorbereiding van de finishing op oppervlakken, buizen en profielen.

**WPO 14-25 E**

Extreem krachtige schuurpolijstmachine voor koele bewerking van RVS-oppervlakken.

**WPO 14-25 E - RVS-STARTSET**

RVS-startset voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking.

**KS 10-38 E SET**

Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

**BF 10-280 E**


Extreem krachtige bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

**BF 10-280 E STARTSET**


Startset bandvijlmachine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

PAGINA		201	201	201	202	202	202
Polijsten		++	++	++	++	++	++
Grof schuren		++	++	++	++	++	++
Fijn schuren		++	++	++	++	++	++
Droog schuren		++	++	++	++	++	++
Microschuren		++	++	++	++	++	++
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•	•	•	•	•
Spilvergrendeling		•	•	•			
Nom. opgen.vermogen	W	1 700	1 200	1 200	800	800	800
Afgeg. vermogen	W	1 000	750	750	550	550	550
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 8 500	900 - 2 500	900 - 2 500	1 350 - 3 750	10 000 - 28 000	10 000 - 28 000
Steunplateau Ø	mm	125	230	230			
Polijstgereedschap Ø	mm	125	230	230			
Bandsnelheid	m/sec					12 - 32	12 - 32
Opnameschroefdraad		M 14	M 14	M 14			
Bandafmeting	mm					520 x 3/6/20	520 x 3/6/20
Omtreksnelheid	m/sec				29,5		
Gereedschap Ø	mm				150		
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40	2,50	2,50	3,20	2,10	2,10

++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



WSG 17-70 Inox



WPO 14-25 E



KS 10-38 E



BF 10-280 E

WSG 17-70 INOX STARTSET



LEVERINGSOMVANG

1 lamellenslijpschijf medium, 1 finishingschijf (Ø 125 mm), telkens 5 vellen slijppapier Pyramix geperforeerd Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 vellen slijppapier (K80, Ø 115 mm), 1 koelslijpplateau (Ø 75 mm, M14), 1 steunlichaam met klittenbandhechtgedeelte (Ø 115 mm, M14), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 203

RVS-startset voor voorbereiding van de finishing op oppervlakken, buizen en profielen.

Nom. opgen.vermogen	W	1 700
Afgeg. vermogen	W	1 000
Steunplateau Ø	mm	125
Toerental onbelast	1/min	2 700 - 8 500
Polijstgereedschap Ø	mm	125
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,40

Bestelnummer	7 222 13 61 00 0
EAN	4014586883564

FEIN VOORDELEN

- + POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk van het satineren tot het slijpen van roestvrij staal.
- + Langere gebruiksduur van koolborstels en meer materiaalafname dan vergelijkbare haakse slijpers.
- + Industriekabel H07, 4 m lang.
- + Beste trillingswaarden in zijn klasse.
- + Herstartblokkering.
- + Aandrijfkop van massief metaal voor maximale robuustheid en levensduur.
- + Elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Blokkeerbewaking.
- + De lichtste en krachtigste in zijn klasse.
- + Geleidelijke start.

WPO 14-25 E



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep

Toebehoren zie pagina 203

Extreem krachtige schuurpolijstmachine voor koele bewerking van RVS-oppervlakken.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Steunplateau Ø	mm	230
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 00 23 0
EAN	4014586862729

FEIN VOORDELEN

- + Extreem krachtig, ook bij lage toerentallen, door mechanische aandrijving en FEIN motor met hoog vermogen.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Universeel te gebruiken als volwaardige schuurmachine, polijstmachine en satineermachine.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

WPO 14-25 E - RVS-STARTSET



LEVERINGSOMVANG

1 houder (zwenkbaar), 1 beschermbeugel, 1 opspandoorn, 1 slijpvlies met gegolfde plooiën, 1 steunlichaam met klittenbandhechtgedeelte (Ø 115 mm, M14), 10 schuurvliezen met klittenband (Ø 115 mm, fijn), 1 elastische schuurwals (100 x 100 mm, korrel 60), 1 lamelvlieswals (100 x 100 mm, korrel 180), 2 sleutels, 1 antitrilhandgreep, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 203

RVS-startset voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking.

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Steunplateau Ø	mm	230
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 50 01 0
EAN	4014586862743

FEIN VOORDELEN

- + Extreem krachtig, ook bij lage toerentallen, door mechanische aandrijving en FEIN motor met hoog vermogen.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor schuren, satineren, borstelen en hoogglanspolijsten van roestvrij staal.
- + Universeel te gebruiken als volwaardige schuurmachine, polijstmachine en satineermachine.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.

KS 10-38 E SET**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrilhandgreep, telkens een vliesschijf medium, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm, telkens een vliesschijf fijn, Ø 150 mm in een dikte van 3 en 6 mm, Profileersteen voor het profileren van vliesschijven, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 203

Lasnaadslijper voor moeilijk toegankelijke plaatsen bij metalen constructies.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	1 350 - 3 750
Omtreksnelheid	m/sec	29,5
Gereedschap Ø	mm	150
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	3,20

Bestelnummer	7 221 67 60 00 0
EAN	4014586868936

FEIN VOORDELEN

- + Flexibel gebruik door zonder gereedschap te zwenken hulpstuk.
- + Platte constructie voor hoeken en moeilijk toegankelijke plaatsen.
- + Lange levensduur van de riemaandrijving door onderhoudsvrij spansysteem.
- + Asblokkering voor het snel verwisselen van schijven.
- + Zonder gereedschap verstel- en afneembare vonkenkap.
- + Elektronische toerentalregeling.
- + Kwaliteit Made in Germany.
- + H 07 industriekabel.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.

BF 10-280 E**LEVERINGSOMVANG**

1 slijparm verzonken 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Toebehoren zie pagina 203

Extreem krachtige bandvijlmaschine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	10 000 - 28 000
Bandsnelheid	m/sec	12 - 32
Bandaafmeting	mm	520 x 3/6/20
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 228 05 50 00 0
EAN	4014586867250

FEIN VOORDELEN

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Optimale bandsnelheden voor effectief gebruik van verschillende slijp-, vlies- en polijstbanden.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Verzonken en rechte slijparmen voor verschillende toepassingen.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

BF 10-280 E STARTSET**LEVERINGSOMVANG**

3 slijparmen (telkens 1 x 3/6 mm verzonken, 6 mm recht, 20 mm recht), 10 slijpbanden 3 mm (korrel 120), 10 slijpbanden 6 mm (korrel 120), 10 slijpbanden 20 mm (korrel 120), 5 vliesbanden 6 mm (medium), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 203

Startset bandvijlmaschine voor hoeken en randen bij de bewerking van roestvrij staal.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	10 000 - 28 000
Bandsnelheid	m/sec	12 - 32
Bandaafmeting	mm	520 x 3/6/20
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,10

Bestelnummer	7 228 05 51 00 0
EAN	4014586867267

FEIN VOORDELEN

- + FEIN motor met hoog vermogen voor de hoogste afslijpcapaciteit en constant toerental, ook bij hoge belasting.
- + Uiterst eenvoudige hantering - zonder gereedschap 180° zwenkbare slijparm, bandmontage en -afstelling zonder gereedschap.
- + Startset met verzonken en rechte slijparmen voor verschillende toepassingen, keramische slijpbanden voor afwerking in verschillende breedtes.
- + Optimale bandsnelheden.
- + Perfecte bandgeleiding.
- + Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
- + Traploos regelbaar toerental, optimaal voor bescherming van gevoelige oppervlakken.
- + Geleidelijke start.
- + Herstartblokkering.
- + H 07 industriekabel.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



ANTITRILHANDGREEP

M 8, trillingsdempend, ter reductie van trillingen bij langdurig gebruik.

Bestelnummer
3 21 19 124 01 0



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 118 01 0



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer
3 39 01 119 00 0



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 232 mm

Bestelnummer
3 39 01 122 01 0



MICROVEZELDOEK

fijnmazige kwaliteit voor verwijderen van polijstresten. Uitvoering zonder zoom voor werken zonder krassen en pluizen

Bestelnummer
6 37 33 003 01 0



RVS-AFPLAKTAPE

Voor de bescherming van roestvrijstalen oppervlakken tegen krassen door slijpwerkzaamheden. Perfect voor gebruik bij verstek slijpen van gelaste roestvrijstalen profielen. De afgeplakte zijde wordt door de afplaktape beschermd bij het slijpen, satineren of bij het matteren.

L m	Bestelnummer
5	6 37 33 010 01 0

ACCESSOIRES RS 12-70 E



BASISSET MACHINE VOOR BUISBEWERKING

Reinigen van vervuilingen, krassen verwijderen, tot en met perfect satineren. Bestaande uit: 2 x 10 st. slijpbanden, 20 x 815 mm, P 120/P180; 2 x 10 st. slijpbanden, 40 x 815 mm, P120/P180; 5 st. vliesbanden, 20 x 820 mm, zeer fijn 280

Bestelnummer
6 37 14 050 02 1



KERAMISCHE SCHUURBANDEN

Hoogste afnamecapaciteit bij zeer lange levensduur. Ook voor verwijderen van fijne lasnaden

Korrel	Maten mm	VE* St	Bestelnummer
80	20 x 815	10	6 37 14 130 01 0
80	40 x 815	10	6 37 14 131 01 0

* VE (verpakkings eenheid)



SLIJPBANDEN

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten
20 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
120	10	6 37 14 050 01 5
180	10	6 37 14 051 01 4
320	10	6 37 14 052 01 7
400	10	6 37 14 053 01 1



SLIJPBANDEN

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten
40 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
120	10	6 37 14 054 01 9
180	10	6 37 14 055 01 3



VLIESBANDEN

zeer zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten, ook bij krappe bochten
20 x 815 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
80	5	6 37 14 056 01 6
120	5	6 37 14 057 01 0
280	5	6 37 14 058 01 8



POLIJSTBANDEN

20 x 815 mm, zeer zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten, ook bij krappe bochten

Bestelnummer
6 37 26 010 01 8



GELEIDEROL

voor krappe plekken (afstand tot de muur 50 mm)

Bestelnummer
3 13 35 017 01 1

ACCESSOIRES BF 10-280 E



SLIJPARM VERZONKEN

Bandbreedte mm	Bestelnummer
3/6	6 38 10 026 01 0



SLIJPARM RECHT

Bandbreedte mm	Bestelnummer
6	6 38 10 027 01 0
20	6 38 10 030 01 0



SCHUURBAND K 80 10ST.

Hoogste afnamecapaciteit bij zeer lange levensduur. Ook voor verwijderen van fijne lasnaden
VE 10, lengte 520 mm.

Korrel	Breedte mm	Bestelnummer
80	3	6 37 14 061 01 0
120	3	6 37 14 062 01 0
180	3	6 37 14 063 01 0
80	6	6 37 14 068 01 0
120	6	6 37 14 069 01 0
180	6	6 37 14 070 01 0
80	20	6 37 14 089 01 0
120	20	6 37 14 090 01 0
180	20	6 37 14 091 01 0

**VLIESBAND**

Zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten.
VE 5, lengte 520 mm.

Breedte mm	Uitvoering	Bestelnummer
6	grof	6 37 14 114 01 0
6	middel	6 37 14 115 01 0
6	fijn	6 37 14 116 01 0
20	grof	6 37 14 123 01 0
20	middel	6 37 14 124 01 0
20	fijn	6 37 14 125 01 0

**POLIJSTBAND**

Zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten in
combinatie met FEIN polijstpasta's.
VE 3, lengte 520 mm.

Breedte mm	Bestelnummer
6	6 37 26 016 01 0
20	6 37 26 019 01 0

ACCESSOIRES WSG 17-70 INOX

**SNELSPANMOER**

M14, voor het zonder gereedschap vervangen van de schijf,
geringe bouwhoogte van slechts 8 mm

Bestelnummer
6 38 02 191 01 0

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420,
EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**BESCHERMKAP**

voor lamellen- en afbraamschijven

Ø mm	Bestelnummer
125	3 18 10 300 00 0

**BESCHERMKAP VOOR DOORSLIJPWERKZAAMHEDEN**

voor het veilig werken met doorslijpschijven

Ø mm	Bestelnummer
125	6 38 11 017 01 0

**BINNENFLENS**

Bestelnummer
6 38 01 182 01 0

**DRAADFLENS**

M 14, voor afbraam- en doorslijpschijven en voor
vakslijpschijven en gevlochten ronde borstels

Bestelnummer
6 38 02 052 00 0

**DRAADFLENS**

M 14, voor elast. steunschijf en voor gevlochten conische
borstels

Bestelnummer

6 38 01 154 00 7

**ELASTISCH STEUNSCHIJF**

met flens M 14, voor fiber-schuurpapier Ø 125 mm

Ø mm	Bestelnummer
125	6 38 06 087 01 3

**AFBRAAMSCHIJF**

Voor afslijpen en bewerken van een lasnaad met lange levens-
duur. Universeel in staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm
verzonken, binnendiameter 22,23 mm, maximaal toerental
12 250 1/min, maximale werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer
125	6	10	6 37 03 005 01 0

**DOORSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor het doorslijpen van dunne platen, buizen en
profielen. Nauwkeurig en snel snijden met minimale krach-
tinspanning en uitstekende levensduur. Geen nabewerking en
thermische verkleuring op het werkstuk. Universeel in staal en
roestvrijstaal inzetbaar. Vorm recht, binnendiameter 22,23 mm,
maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werksnelheid
80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer
125	1	25	6 37 09 013 01 0

**DOORSLIJPSCHIJF**

Voor het doorslijpen van platen, buizen en profielen met
goede doorslijpsnelheid en goede levensduur. Universeel in
staal en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm verzonken, binnendia-
meter 22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale
werksnelheid 80 m/s.

Ø mm	Dikte mm	VE* St	Bestelnummer
125	2,5	25	6 37 09 014 01 0

**LAMELLENSLIJPSCHIJF**

Slijpmiddel van zirkoonkorund voor zeer goede oppervlak-
teresultaten met hoge afnamecapaciteit bij lichte hantering
met geringe trillingen. Ideaal voor de randbewerking. Hoge
levensduur bij gelijkblijvende werkkwaliteit. Universeel in staal
en roestvrijstaal inzetbaar. Vorm conisch, binnendiameter
22,23 mm, maximaal toerental 12 250 1/min, maximale werk-
snelheid 80 m/s.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer
40	125	10	6 37 30 022 01 0
60	125	10	6 37 30 023 01 0
80	125	10	6 37 30 024 01 0

**FIBERSCHUURSCHIJF**

Krachtig slijpmiddel van zirkoonkorund met een zeer goede
afnamecapaciteit en lange levensduur. Universeel in staal en
roestvrijstaal inzetbaar.

Korrel	Ø mm	VE* St	Bestelnummer
36	125	25	6 37 17 301 01 0
60	125	25	6 37 17 302 01 0
80	125	25	6 37 17 303 01 0

**STEUNLICHAAAM**

M 14, Ø 125 mm, met klittenbandhechtgedeelte, voor schuurpapier met klittenbandsnelbevestiging

Ø mm	Bestelnummer
115	6 38 06 168 01 2

**STEUNLICHAAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, voor gebruik met schuurvlies, M 14

Ø mm	Bestelnummer
115	6 38 06 172 01 0

**SLIJPVLIESSCHIJVEN**

Ø 115 mm, stabiel, met klittenbandsnelbevestiging, voor gebruik met steunlichaam 6 38 06 172 01 0

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer
grof	10	6 37 32 001 01 8
middel	10	6 37 32 002 01 1
fijn	10	6 37 32 003 01 5

**GEKOELDE STEUNSCHIJF**

slijpplateau met ventilatie, ideaal voor slijpschijven Pyramix

Ø mm	Bestelnummer
115	6 38 06 193 01 0

**GEKOELDE STEUNSCHIJF**

slijpplateau met ventilatie, ideaal voor slijpschijven Pyramix voor verder gebruik wanneer de buitenste rand van de slijpschijven werd abgetrennt afgebroken.

Ø mm	Bestelnummer
75	6 38 06 196 01 0

**SCHUURPAPIER**

Ø 115 mm, voor verwijderen van zeer diepe krassen en fijne lasnaden

Korrel	VE* St	Bestelnummer
80	25	6 37 28 135 01 0

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm. voor verwijderen van diepe krassen

Korrel	VE* St	Bestelnummer
280	5	6 37 17 239 01 0
280	25	6 37 17 239 02 0

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm. voor verwijderen van lichte krassen, opbouw van slijpbeeld, reducering van de ruwe diepte

Korrel	VE* St	Bestelnummer
400	5	6 37 17 240 01 0
400	25	6 37 17 240 02 0

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm. voor verwijderen van zeer lichte krassen, opbouw van slijpbeeld, reducering van de ruwe diepte

Korrel	VE* St	Bestelnummer
800	5	6 37 17 241 01 0
800	25	6 37 17 241 02 0

**SLIJPPAPIER PYRAMIX**

Met de perforatie van de Pyramix klitslijpschijf kan deze bovendien ook na de eerste randslijtage verder worden gebruikt. Ø 115 mm. reducering van de ruwe diepte, optimale voorwaarde voor aansluitend polijsten

Korrel	VE* St	Bestelnummer
1 400	5	6 37 17 242 01 0
1 400	25	6 37 17 242 02 0

**LAMELSLIJPWIEL**

Ø 125 mm, M 14

Korrel	Breedte mm	Bestelnummer
120	20	6 37 21 052 01 0

**FINISHINGSCHIJF**

Ø 125 mm, voor de eindafwerking

Bestelnummer
6 37 32 005 01 0

**LAMELLENSLIJPSCHIJF**

Ideaal voor de roestvrijstaalbewerking voor het verwijderen van lasnaden en afwerking in één bewerking. Combinatie van snel materiaalafslippen en optimale oppervlaktekwaliteit.

Ø mm	Uitvoering	VE* St	Bestelnummer
125	zacht	5	6 37 30 019 01 0
125	middel	5	6 37 30 021 01 0
125	grof	5	6 37 30 020 01 0

**RVS-SET VOORBEREIDING POLIJSTEN OPPERVLAKKEN / BUIZEN / PROFIELEN**

Verwijdert krassen effectief en snel; optimale voorbereiding voor polijsten door afgestemde opbouw van het slijpbeeld; bij voorbereiding voor polijsten: hoge afnamecapaciteit in weinig tijd. Bestaande uit: 5 vel slijppapier Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 vel slijppapier K800 (6 37 17 241 01 0), 5 vel slijppapier Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 vel slijppapier K80 (6 37 28 135 01 0), 1 koelslijpplateau Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

Bestelnummer
6 38 06 193 04 0

**VILT-LAMELLENSCHIJF**

Voor het polijsten en voorpolijsten van roestvrij staal. Door de lamellen „verbrandt“ het vilt niet en kan er zonder streepvorming worden gepolijst. Alleen gebruiken met polijst-pasta (voorpolijsten = voorpolijstpasta, hoogglanspolijsten = glanspasta).

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer
125	zacht	6 37 23 037 01 0
125	middel	6 37 23 038 01 0

* VE (verpakkings eenheid)

ACCESSOIRES KS 10-38 E

**VLISSCHIJF**

Zeer hoge afnamecapaciteit voor het afslijpen, afbikken en satineren van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer
150	7	zeer grof	6 37 34 008 01 0

**VLISSCHIJF**

Met hoog afnamecapaciteit voor het afslijpen, afbikken en satineren van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer
150	3	grof	6 37 34 001 01 0
150	6	grof	6 37 34 002 01 0

**VLISSCHIJF**

Voor het afslijpen, aanpassen, afbikken en voor fijn satineren van lasnaden. Verwijdt lichte krassen op profielen en oppervlakken.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer
150	3	middel	6 37 34 003 01 0
150	6	hard	6 37 34 004 01 0

**VLISSCHIJF**

Verwijdt aanloopkleuren en lichte krassen, ideaal voor de voorbereiding voor het polijsten van lasnaden.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer
150	3	fijn	6 37 34 005 01 0
150	6	fijn	6 37 34 006 01 0

**VLISSCHIJF**

Voor het voorpolijsten van oppervlakken van lasnaden. Verwijdt snel aanloopkleuren zonder de lasnaad af te slijpen.

Ø mm	Dikte mm	Uitvoering	Bestelnummer
150	6	zeer fijn	6 37 34 007 01 0

**VILTSCIJF**

Voor het polijsten van lasnaden tot spiegelglans in combinatie met FEIN polijstpaste's.

Ø mm	Dikte mm	Bestelnummer
150	6	6 37 18 011 01 0

**PROFIEERSTEEN**

Voor het aanslijpen van de vliesschijven voor gelijkblijvende lasnaadprofielen.

Bestelnummer
6 37 19 011 01 0

ACCESSOIRES RS 10-70 E

**SLIJPBANDEN**

uiterst flexibele slijpbanden, ideaal voor het slijpen van bochten
VE 10, 30 x 533 mm.

Korrel	Bestelnummer
80	6 37 14 136 01 0
120	6 37 14 137 01 0
180	6 37 14 138 01 0
320	6 37 14 139 01 0
400	6 37 14 140 01 0

**VLIESBANDEN**

zeer zachte uitvoering, voor oppervlakken zonder aanzetten, ook bij krappe bochten
VE 5, 30 x 533 mm.

Uitvoering	Bestelnummer
fijn	6 37 14 143 01 0

**POLIJSTBANDEN**

Zeer zachte uitvoering, voor spiegelglans zonder aanzetten, ook bij krappe bochten.
VE 3, 30 x 533 mm.

Bestelnummer
6 37 14 144 01 0

ACCESSOIRES ROT 14-200 E

**AFZUIGKAP COMPL. WPO 14**

Bestelnummer
3 18 10 264 01 0

AFZUIGKAP

Bestelnummer
3 18 10 240 01 4

**VERBINDINGSSTUK**

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer
3 13 22 771 00 9

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, metaal, autocarosserieën, laspunten.
Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
60	50	6 37 28 022 01 7

**STEUNSCIJF**

Ø 150 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Uitvoering	Bestelnummer
hard	6 38 06 116 02 1
extra zacht	6 38 06 166 02 6

**STEUNSCHIJF**

Ø 200 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Uitvoering	Bestelnummer
hard	6 38 06 102 02 3
middel	6 38 06 095 02 1
extra zacht	6 38 06 118 02 3

**LAMSVEL**

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer
150	6 37 23 009 00 4
200	6 37 23 010 00 6

ACCESSOIRES MSF 636-1**KLITTENBANDHECHTGEDEELTE**

Ø 150 mm

Ø mm	Bestelnummer
150	3 14 26 030 00 5

STEUNSCHIJF

Ø 115 mm, niet-geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte, hard

Bestelnummer
6 38 06 167 02 0

**SCHUURPAPIER**

Ø 115 mm, voor verwijderen van zeer diepe krassen en fijne lasnaden

Korrel	VE*	Bestelnummer
80	50	6 37 28 096 01 9

**STEUNSCHIJF**

Ø 125 mm, geperforeerd met klitthechting

Opname-schroefdraad steunplateau	Uitvoering	Bestelnummer
5/16"-24 UNF	hard	6 38 06 103 02 7
5/16"-24 UNF	middel	6 38 06 088 02 7
5/16"-24 UNF	zacht	6 38 06 117 02 5

**STEUNSCHIJF**

Ø 150 mm, geperforeerd met klittenbandhechtgedeelte

Opname-schroefdraad steunplateau	Uitvoering	Bestelnummer
5/16"-24 UNF	hard	6 38 06 101 02 0
5/16"-24 UNF	middel	6 38 06 090 02 3
5/16"-24 UNF	zacht	6 38 06 114 02 4

**EXCENTRISCHE KOP**

Ø 150 mm

Bestelnummer
3 12 07 103 01 3

**SCHUURPAPIER**geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Bruikbaar voor: metaal, autocarosserieën, soldeerpunten, laspunten, polyester. Kwaliteit: zeer krachtige schuurdoek, kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: zeer stabiel, hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE*	Bestelnummer
40	50	6 37 28 009 01 4
60	50	6 37 28 010 01 6
80	50	6 37 28 056 01 3
100	50	6 37 28 054 01 6

**SCHUURPAPIER**geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, verf, autolak, spatel, polyester, kunststof. Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: aanzienlijk minder dichtlopen, flexibel.

Korrel	VE*	Bestelnummer
80	50	6 37 28 074 01 4
120	50	6 37 28 084 01 3
150	50	6 37 28 012 01 8
180	50	6 37 28 013 01 2
240	50	6 37 28 015 01 4

**SCHUURPAPIER**geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging
Te gebruiken voor: hout, metaal, autocarosserieën, laspunten. Kwaliteit: kunststofharsbinding, lichte binding, korund. Eigenschappen: hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE*	Bestelnummer
60	50	6 37 28 073 01 6

**LAMSVEL**

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4

ACCESSOIRES WPO 14-25 E**RVS SET STANDAARD**

Set voor standaardtoepassingen in de oppervlaktebewerking: reinigen van vervuilingen met gegolfd vlies, verwijderen van aanloopkleuren, tot en met goed satineren. Bestaande uit: 1 elast. slijpwals K60 (6 37 21 006 01 2) 1 lamellenvlieswals (6 37 21 009 01 8) 1 slijpvlies met gegolfde plooiën (6 37 23 021 01 3) 1 slijpvliesschijven fijn VE10 (6 37 32 003 01 5) 1 steunschijf (6 38 06 172 01 0) 1 opspan-doorn (6 38 03 066 02 4) 1 2-gats sleutel (6 29 10 022 00 2) 1 steeksleutel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0)

Bestelnummer
6 37 21 006 04 0

* VE (verpakkings eenheid)



RVS SET SLIJPEN

Hoge afnamecapaciteit bij oppervlakken. Bestaande uit:
1 expansiewals (6 38 06 192 01 0) 5 slijphulzen K60
(6 37 14 132 01 0) 5 slijphulzen K80 (6 37 14 133 01 0)
5 slijphulzen K120 (6 37 14 134 01 0)

Bestelnummer

6 38 06 192 02 0



RVS SET SATINEREN

Perfect satineren zonder aanzetten. Uiterst geringe warmte-ontwikkeling bij de bewerking. Bestaande uit: 1 elastische slijpwals K60 medium (6 37 21 006 01 2) 1 elastische slijpwals K180 fijn (6 37 21 007 01 6) 1 slijpvlieswals Sinus K180 fijn (6 37 21 051 01 0)

Bestelnummer

6 37 21 050 02 0



RVS SET STANDAARD

Set voor standaardtoepassingen in de bewerking van rechte buizen. Reinigen van vervuilingen, verwijderen van aanloopkleuren, tot en met goed satineren. Bestaande uit:
1 slijpbandrol (6 38 06 181 01 6) 1 slijpband K60 VE10 (6 37 14 044 01 0) 1 slijpband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4)
1 vliesband medium (6 37 14 048 01 9) 1 vliesband fijn (6 37 14 049 01 3) 1 plakband (6 38 09 004 01 9)

Bestelnummer

6 38 06 181 03 0



RVS-SET SATINERENVOOR PROFIELEN

Satineren van profielen voor perfect slijpbeeld. Bestaande uit:
1 elastische wals K 60 medium (6 37 21 054 01 0), 1 elastische wals K 180 fijn (6 37 21 055 01 0), 1 slijpvlieswals Sinus fijn (6 37 21 056 01 0), 1 opspandoorn (6 38 03 071 02 0)

Bestelnummer

6 37 21 054 02 0



ELASTISCHE SLIJPWALS

Boorgat 19 mm
100 x 100 mm

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

60

middel

6 37 21 006 01 2

180

fijn

6 37 21 007 01 6



ELASTISCHE SLIJPWALS

Boorgat 19 mm
100 x 50 mm

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

60

middel

6 37 21 054 01 0

180

fijn

6 37 21 055 01 0



SLIJPVLIESWALS SINUS

Boorgat 19 mm
Ø 100 x 50 mm, met sinusas, voor satijnfinish zonder aanzetten

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

180

fijn

6 37 21 056 01 0



SLIJPVLIESWALS SINUS

Boorgat 19 mm
Ø 100 x 100 mm, met sinusas, voor satijnfinish zonder aanzetten

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

180

fijn

6 37 21 051 01 0



LAMELSLIJPWIEL

Ø 150 mm, boorgat 14 mm
voor het verhelpen van kleine fouten en lichte krassen

Bestelnummer

6 37 21 003 01 7



LAMELSLIJPWIEL

Ø 150 mm, boorgat 14 mm
voor gemiddelde borstelvleug

Bestelnummer

6 37 21 004 01 5



LAMELSLIJPWIEL

Ø 150 mm, boorgat 14 mm
voor fijne borstelstreek, satijnfinish

Bestelnummer

6 37 21 005 01 9



LAMELVLIESWALS

100 x 100 mm

Bestelnummer

6 37 21 015 01 0



LAMELVLIESWALS

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm
voor gemiddelde satijnfinish

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

100

middel

6 37 21 008 01 4



LAMELVLIESWALS

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm
voor fijne satijnfinish

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

180

fijn

6 37 21 009 01 8



LAMELVLIESWALS

Ø 100 x 100 mm, boorgat 19 mm
voor zeer fijne satijnfinish

Korrel

Uitvoering

Bestelnummer

280

zeer fijn

6 37 21 010 01 0

**VILT-LAMELLENWALS**

Voor het polijsten en voorpolijsten van roestvrij staal. Door de lamellen „verbrandt” het vilt niet en kan er zonder streepvorming worden gepolijst. Alleen gebruiken met polijst-pasta (voorpolijsten = voorpolijstpasta, hoogglanspolijsten = glanspasta).

Uitvoering	Bestelnummer
zacht	6 37 21 057 01 0
middel	6 37 21 058 01 0

**SCHUURVLIES**

met golfvouw, breedte ca. 30 mm, boorgat 14 mm, voor lichte ontbraamwerkzaamheden, desoxidatie, lichte schuurwerkzaamheden, decoratieve werkzaamheden

Ø mm	Bestelnummer
150	6 37 23 021 01 3
200	6 37 23 022 01 6

**SLIJPVLISSCHIJVEN**

Ø 115 mm, stabiel, met klittenbandsnelbevestiging, voor gebruik met steunlichaam 6 38 06 172 01 0

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer
grof	10	6 37 32 001 01 8
middel	10	6 37 32 002 01 1
fijn	10	6 37 32 003 01 5

**STEUNLICHAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, voor gebruik met schuurvlies, M 14

Ø mm	Bestelnummer
115	6 38 06 172 01 0

**SLIJPBANDROL**

Boorgat 19 mm
100 x 70 mm

Bestelnummer
6 38 06 181 01 6

**SLIJPBANDEN**

600 x 30 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
60	10	6 37 14 044 01 0
120	10	6 37 14 045 01 4
240	10	6 37 14 046 01 7

PLAKBAND

voor opnieuw sluiten van slijpbanden bij gesloten buissystemen, 50 m

Bestelnummer
6 38 09 004 01 9

**VLIESBANDEN**

met knoopsluiting voor opnieuw sluiten, ideaal bij gesloten buissystemen, 600 x 30 mm

Uitvoering	Bestelnummer
grof	6 37 14 047 01 1
middel	6 37 14 048 01 9
fijn	6 37 14 049 01 3

**POLIJSTRING, SISAL, DOEK**

voor

- fijnslijpen/borstelen en vlakmaken van NF-metaal na voorslijpen met korrel 240-280 met borstelpasta „geel”.
- fijnslijpen/borstelen en vlakmaken van ijzer/staal en RVS na voorslijpen met korrel 280-320 met borstelpasta „geel”.
- zijdeglanspoetsen/borstelen van NF-metaal, ijzer/staal en RVS met borstelpasta „geel”.
- Voorpolijsten van ijzer/staal en RVS met voorpolijstpasta „oranje”. Breedte ca. 30 mm, boring 14 mm

Ø mm	Bestelnummer
150	6 37 23 011 01 4
200	6 37 23 012 01 7

**POLIJSTRING, DOEK, STEVIG**

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor voorpolijsten en polijsten van NF-metalen, ijzer/staal en edelstaal en met voorpolijstpasta „oranje”

Ø mm	Bestelnummer
150	6 37 23 013 01 1
200	6 37 23 015 01 3

**POLIJSTRING, DOEK, ZACHT**

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor hoogglanspolijsten van NF-metalen, ijzer/staal, edelstaal en chroom met glanspasta

Ø mm	Bestelnummer
150	6 37 23 014 01 9
200	6 37 23 016 01 6

POLIJSTRING, VLIESMATERIAAL, EXTRA ZACHT

Breedte ca. 15 mm, boorgat 14 mm, voor afwerkpolijsten van NF-metalen, ijzer/staal, edelstaal en vele kunststoffen met glanspasta

Ø mm	Bestelnummer
150	6 37 23 019 01 2
200	6 37 23 020 01 4

**POLIJSTSCHIJS**

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm voor streepolijsten, korrel 16 (grof), zacht, „groen”

Bestelnummer
6 37 13 013 01 8

**POLIJSTSCHIJS**

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm voor fijne oppervlakken, korrel 24 (middel), zacht, „blauw”

Bestelnummer
6 37 13 015 01 0

POLIJSTSCHIJS

Ø 150 mm, breedte 60 mm, elastisch, boorgat 14 mm voor het fijnpolijsten, korrel 46 (fijn), zacht, „bruin”

Bestelnummer
6 37 13 016 01 3

**LAMELSLIJPWIEL**

Breedte 50 mm, voor het polijsten van roestvrij staal, boorgat 14 mm

Ø mm	Bestelnummer
200	6 37 21 001 00 1

**HOUDER**

voor zijdelingse handgreep, 360° zwenkbaar

Bestelnummer

6 37 33 006 01 0

**OPSPANDOORN**

voor satineergereedschappen (wals en rol), gereedschapopname Ø 19 mm

Lengte
mm

Bestelnummer

50 6 38 03 071 02 0

100 6 38 03 067 02 8

**OPSPANDOORN**

met spanflens M 14, voor polijstringen, spanbereik 15-35 mm

Bestelnummer

6 38 03 027 03 8

**OPSPANDOORN**

met spanflens M 14, voor lamellenlijpschijven, lappen- en polijstschijven, spanbereik 15 – 50 mm, gereedschapopname Ø 14 mm

Bestelnummer

6 38 03 066 02 4

**BESCHERMBEUGEL**

als handbescherming

Bestelnummer

3 02 29 216 00 5

**EXPANSIE WALS**Boorgat 19 mm
Ø 100 x 100 mm, voor trillingsvrij, veilig meenemen van de slijphulzen

Bestelnummer

6 38 06 192 01 0

**SLIJPHULS**

voor verwijderen van lichte lasnaden en zeer diepe krassen en walshuid

Korrel	VE* St	Bestelnummer
60	5	6 37 14 132 01 0

**SLIJPHULS**

voor verwijderen van diepe krassen

Korrel	VE* St	Bestelnummer
80	5	6 37 14 133 01 0

**SLIJPHULS**

voor verwijderen van krassen, voorstadium voor satijnfinish

Korrel	VE* St	Bestelnummer
120	5	6 37 14 134 01 0

**SLIJPHULS PYRAMIX**

voor verwijderen van krassen, voorstadium voor satijnfinish


Korrel	VE* St	Bestelnummer
280	5	6 37 14 145 01 0
400	5	6 37 14 146 01 0
600	5	6 37 14 147 01 0
1 400	5	6 37 14 148 01 0




WPO 14-15 E	WPO 14-15 E - SET	MARINE POLIJST SET	MARINE POLIJST SET	WPO 14-25 E	WPO 10-25 E	WPO 10-25 E - SET
Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.		Polijst- en schuurset voor boot-onderhoud.		Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.	Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.	

PAGINA		212	212	212	213	213	214	214
Polijsten		++	++	++	++	++	++	++
Grof schuren		+	+	++	++	++		
Fijn schuren		+	+	++	++	++		
Droog schuren		++	++	++	++	++		
Microschuren		++	++	++	++	++		
Geleidelijke start		•	•	•	•	•	•	•
Herstartblokkering		•	•	•	•	•	•	•
FEIN motor met hoog vermogen		•	•	•	•	•	•	•
Spilvergrendeling		•	•	•	•	•	•	•
Nom. opgen.vermogen	W	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	800
Afgeg. vermogen	W	750	750	750	750	750	550	550
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	500 - 1 500	900 - 2 500	900 - 2 500	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230	230	230	230	230	150	150
Opnameschroefdraad		M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Kabel met stekker	m	4	4	4	4	4	4	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,20	2,20


+ geschikt ++ bij uitstek geschikt • inbegrepen



WPO 14-15 E



WPO 14-25 E



WPO 10-25 E

WPO 14-15 E

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

**LEVERINGSOMVANG**

1 greepkap, 1 extra handgreep

Toebehoren zie pagina 215

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 00 23 0
EAN	4014586862699

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van boetoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.

WPO 14-15 E - SET

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor auto- en bootreparatie.

**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittenband-
gedeelte, Ø 150 mm, 1 polijstspons
Ø 150 mm, middel

Toebehoren zie pagina 215

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 51 01 0
EAN	4014586867069

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van boetoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

MARINE POLIJST SET

Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.

**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittechting,
Ø 170 mm, 1 polijstspons, Ø 195 mm,
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 215

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 60 00 0
EAN	4014586872216

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van boetoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

MARINE POLIJST SET

Polijst- en schuurset voor bootonderhoud.



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met kliithechting,
Ø 170 mm, 1 polijstspons, Ø 195 mm,
1 lamsvel, kapvorm, Ø 235 mm,
1 afzuigkap, 1 steunplateau,
Ø 150 mm, 2 schuurvlies voor
antifouling, 1 borstelvlies, telkens
2 vel schuurpapier Ø 150 mm,
geperforeerd (K 80, 150, 180),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 215

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	500 - 1 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 48 50 01 0
EAN	4014586862712

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij boten.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Te gebruiken als rotatieschuurmachine met afzuigkap en steunplateau.
- + Omvangrijk toebehorenprogramma.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 48).

WPO 14-25 E

Extreem krachtige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.



LEVERINGSOMVANG

1 antitrilhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittenbandge-
deelte, Ø 150 mm, 1 polijstspons
Ø 150 mm, middel

Toebehoren zie pagina 215

Nom. opgen.vermogen	W	1 200
Afgeg. vermogen	W	750
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	230
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,50

Bestelnummer	7 221 49 51 01 0
EAN	4014586867113

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen en boten.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van gebruikte lak, nieuwe lak en uiterst krasbestendige lak alsmede voor reinigen, schuren en polijsten van bootoppervlakken en gelcoat-lagen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Uitstekende ergonomie.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + H 07 industriekabel.
- + Tegen stof beschermde kogellagers.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Omvangrijk accessoires-programma leverbaar.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 49).

WPO 10-25 E**LEVERINGSOMVANG**

1 extra handgreep, 1 greepkap

Toebehoren zie pagina 215

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	150
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 221 63 00 23 0
EAN	4014586866055

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.

WPO 10-25 E - SET**LEVERINGSOMVANG**

1 antitrillhandgreep, 1 greepkap,
1 steunschijf met klittenband-
gedeelte, Ø 150 mm, 1 polijstspons
Ø 150 mm, middel

Toebehoren zie pagina 215

Krachtige handige haakse polijstmachine voor voorbereiding van lakwerk.

Nom. opgen.vermogen	W	800
Afgeg. vermogen	W	550
Toerental onbelast	1/min	900 - 2 500
Polijstgereedschap Ø	mm	150
Opnameschroefdraad		M 14
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	2,20

Bestelnummer	7 221 63 51 01 0
EAN	4014586867199

FEIN VOORDELEN

- + Ideaal toerentalbereik met traploze toerentalregeling voor vakkundige oppervlaktebewerking bij voertuigen.
- + De hoogste toerentalstabiliteit bij elke belasting over het gehele instelbereik door mechanische aandrijving in combinatie met de FEIN motor met hoog vermogen.
- + Speciaal systeemtoebehoren voor de effectieve voorbereiding van oud lakwerk, nieuw lakwerk en krasbestendig lakwerk.
- + Comfortabele toerentalinstelling.
- + Geen verwarming bij langdurig gebruik.
- + Uitstekende ergonomie door de greepkap.
- + Spilvergrendeling.
- + Rechts- en linkshandige bediening.
- + Herstartblokkering.
- + Geleidelijke start.
- + Zelfuitschakelende koolborstels.
- + Machine ook leverbaar zonder toebehoren (7 221 63).

ALGEMEEN TOEBEHOREN



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenaafmetingen: 470 x 275 x 232 mm

Bestelnummer
3 39 01 122 01 0


ACCESSOIRES WPO 10-25 E, WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE, WPO 14-25 E



MICROVEZELDOEK

fijnmazige kwaliteit voor verwijderen van polijstresten. Uitvoering zonder zoom voor werken zonder krassen en pluizen

Bestelnummer
6 37 33 003 01 0



SCHUURPAPIER

Microfijne, zelfklevend schuurpapier korrel 2800, voor het verwerken van lakfouten zoals bijvoorbeeld lakblazen. 1 set à 53 schuurpapier Ø 30 mm. Passend bij het handschuurblok 6 37 33 002 01 0

Bestelnummer
6 37 17 221 01 0



BEVOCHTIGINGSKUBUS

Handzame schuimbussen voor het hygiënisch bevochtigen van schuurpapier.

Bestelnummer
6 37 33 001 01 0



HANDSCHUURBLOK

Handzaam schuurblok met schuurpapier montage aan beide zijdes.

Bestelnummer
6 37 33 002 01 0



STEUNLICHAAAM

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer
80	6 38 06 179 01 5
125	6 38 06 169 01 6
130	6 38 06 178 01 1
150	6 38 06 170 01 8



STEUNLICHAAAM

voor lamsvel met koord, rubberlaag, M14

Ø mm	Bestelnummer
120	6 38 06 012 00 8



POLIJSTSPONS

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheidsgraden: zacht voor nieuwe lak, medium voor lichte verwerking en aanbrengen van was, hard voor sterk verweerde lak. Klitbevestiging, hoogte 40 mm.

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer
100	zacht	6 37 23 024 01 8
100	hard	6 37 23 023 01 0
125	middel	6 37 23 017 01 0
150	middel	6 37 23 018 01 8



POLIJSTSPONS ORANJE

Fijnporige, gemiddeld harde polijstpons voor nieuwe en oude lak Ø 150 mm

Bestelnummer
6 37 23 028 01 0



WAFELSPONS

Extreem fijne en zachte polijstpons voor het verwijderen van hologrammen op donkere lak. Ø 150 mm

Bestelnummer
6 37 23 029 01 0



LAMSVEL

met koord

Ø mm	Bestelnummer
120	6 37 23 007 00 2



LAMSVEL

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer
125	6 37 23 008 00 0
150	6 37 23 009 00 4

ACCESSOIRES WPO 14-15 E



STEUNLICHAAAM

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer
170	6 38 06 187 01 0



POLIJSTSPONS

Ø 195 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 met klitheidsysteem. Aanbevolen werkttoerental 500-1 000 omw/min.

Ø mm	Bestelnummer
195	6 37 23 034 01 0

**BORSTEL VLIES**

Borstelvlies voor reinigen of polijsten van bootrompen en deks Ø 195 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M 14 met klitchechtsysteem. Voor anti-slip structuren van kunststof met glasvezel. Aanbevolen werktoeental: ca. 500 omw/min.

Ø mm	Bestelnummer
195	6 37 23 033 01 0

**LAMSVEL UITWASBAAR**

Diameter ca. 230 mm voor steunplateau Ø 170 mm 6 38 06 187 01 0 M14 met klitchechtsysteem. Aanbevolen werktoeental 500-1200 omw/min. Kwaliteit TOPWOOL, Frisbee-polijstschijf. Lamsvel / synthetische mix, uitwasbaar.

Ø mm	Bestelnummer
230	6 37 23 035 01 0

**STEUNSCHIJF**

Met klitchechting, Ø 150 mm met afzuigperforatie M14. Geschikt voor FEIN en andere schuurmiddelen.

Ø mm	Bestelnummer
150	6 38 06 188 01 0

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Bruikbaar voor: metaal, autocarrosserieën, soldeerpunten, laspunten, polyester. Kwaliteit: zeer krachtige schuurdoek, kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: zeer stabiel, hoge afslijpcapaciteit.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
60	50	6 37 28 010 01 6

**SCHUURPAPIER**

geperforeerd, Ø 150 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Te gebruiken voor: hout, verf, autolak, spatel, polyester, kunststof. Kwaliteit: kunststofharsbinding, korund. Eigenschappen: aanzienlijk minder dichtlopen, flexibel.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
80	50	6 37 28 074 01 4
120	50	6 37 28 084 01 3
150	50	6 37 28 012 01 8
180	50	6 37 28 013 01 2
240	50	6 37 28 015 01 4

**SCHUURVLIES VOOR ANTIFOULING**

Schuurvlies voor op- of afschuren van antifouling-lagen. Er ontstaat een sensationeel schuurbeeld zonder dat het schuurvlies dichtloopt. Zeer lange levensduur.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
150	5	6 37 32 004 01 0

**AFZUIGKAP COMPL. WPO 14**

Bestelnummer
3 18 10 264 01 0

**VERBINDINGSSTUK**

Universeel inzetbaar voor de verbinding van elektrische gereedschappen en accessoires met stofafzuiging aan stofzuiger. Flexibele rubberen huls, lengte 70 mm, binnen-Ø 31,5 mm.

Bestelnummer
3 13 22 771 00 9

* VE (verpakkings eenheid)

ACCESSOIRES WPO 10-25 E, WPO 14-15 E**GEREEDSCHAPSKOFFER**

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 118 01 0

ACCESSOIRES WPO 14-15 E, WPO 14-25 E**GEVLOCHTEN NYLONBORSTEL**

Ø 125 mm, korrel 46, M 14, voor het borstelen na het logen, reinigen van dakbalken, restaureren van antieke meubels, opruwen van verf voor het opnieuw lakken, ontbramen en lichte roestverwijdering van metalen onderdelen.

Bestelnummer
6 37 22 048 01 4

ACCESSOIRES WPO 14-15 E, WPO 14-15 XE**STEUNLICHAAAM**

met klittenbandhechtgedeelte, M14

Ø mm	Bestelnummer
200	6 38 06 171 01 7

**STEUNLICHAAAM**

voor lamsvel met koord, rubberlaag, M14

Ø mm	Bestelnummer
170	6 38 06 030 00 4

**POLIJSTSPONS**

Voor het polijsten van gelakte oppervlakken. Verschillende hardheidsgraden: zacht voor nieuwe lak, medium voor lichte verwerking en aanbrengen van was, hard voor sterk verwerde lak. Klitbevestiging, hoogte 40 mm.

Ø mm	Uitvoering	Bestelnummer
160	zacht	6 37 23 026 01 5
160	hard	6 37 23 025 01 2

**LAMSVEL**

met koord

Ø mm	Bestelnummer
170	6 37 23 003 00 3

**LAMSVEL**

met klittenbandsnelbevestiging.

Ø mm	Bestelnummer
200	6 37 23 010 00 6



OSCILEREN

MULTIMASTER	220
--------------------	------------

Het universele systeem voor verbouwen en renoveren.

STARLOCK TOEBEHOREN	227
----------------------------	------------

12 HOEKIGE OPNAME TOEBEHOREN	241
-------------------------------------	------------

MULTIMASTER AUTOMOTIVE	246
-------------------------------	------------


Het krachtigste systeem voor autoreparatie.




ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT	ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START	MULTIMASTER MM 300 PLUS START	ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT	ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP
De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.	De effectieve MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.	De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

PAGINA	222	222	222	223	223
Mechanische interface				•	•
Nom. opgen.vermogen	W		250		
Accu-spanning	V	12	12	18	18
Accu-compatibiliteit	Li-ion	Li-ion		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface	12 V	12 V		18 V	18 V
Trillingen	1/min	11 500 - 18 000	11 500 - 18 000	11 000 - 20 000	11 000 - 18 500
Gereedschaphouder	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus	StarlockPlus
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Amplitude	2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 1,6°	2 x 1,7°	2 x 1,7°
Gewicht volgens EPTA	kg		1,40		
Gewicht met accu	kg		1,50		1,80
Gewicht zonder accu	kg	1,20	1,20	1,30	1,30


- inbegrepen




AMM 300




MM 300



AMM 500



MM 500



AMM 700


**MULTIMASTER
MM 500 PLUS**

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

**MULTIMASTER
MM 500 PLUS TOP**

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.

**ACCU MULTIMASTER
AMM 700 MAX SELECT**

De sterkste accu-MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

**ACCU MULTIMASTER
AMM 700 MAX TOP**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

**MULTIMASTER
MM 700 MAX**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

**MULTIMASTER
MM 700 MAX TOP**

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

224

224

225

225

226

226

•

•

•

•

•

•

350

350

450

450

18

18

Li-ion/
HighPower Li-ionLi-ion/
HighPower Li-ion

MultiVolt

MultiVolt

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

10 000 - 19 500

StarlockPlus

StarlockPlus

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

StarlockMax

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

QuickIN

2 x 1,7°

2 x 1,7°

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 2,0°

2 x 2,0°

1,40

1,40


1,60

1,60

1,60

1,10

1,10



MM 700

ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetaal zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	12
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Trillingen	1/min	11 500 - 18 000
Gereedschapshouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 32 62 00 0
EAN	4014586893013

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen driefwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle driefwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

ACCU MULTIMASTER AMM 300 PLUS START



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm),
1 E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm),
1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 Snellaadapparaat ALG 80,
2 Li-ion-accupacks (12 V/3 Ah),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De effectieve accu-MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.

Accu-spanning	V	12
Accu-capaciteit	Ah	3
Accu-compatibiliteit		Li-ion
Accu-interface		12 V
Trillingen	1/min	11 500 - 18 000
Gereedschapshouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht met accu	kg	1,50
Gewicht zonder accu	kg	1,20

Bestelnummer	7 129 32 61 00 0
EAN	4014586892955

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen driefwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle driefwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

MULTIMASTER MM 300 PLUS START



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm),
1 E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm),
1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De effectieve MULTIMASTER voor verbouwing en renovatie met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.

Nom. opgen.vermogen	W	250
Trillingen	1/min	11 000 - 20 000
Gereedschapshouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,6°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 72 61 00 0
EAN	4014586893747

FEIN VOORDELEN

- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 250 W FEIN motor: tegen overbelasting beveiligde motor met een hoog koperandeel voor betere prestaties en een effectieve bewerking.
- + Traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen driefwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle driefwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Kornconstructie voor maximale stabiliteit.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Trillingen	1/min	11 000 - 18 500
Gereedschapshouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 33 62 00 0
EAN	4014586893099

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

ACCU MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm),
2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau, geperforeerd, 5 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 Snellaadapparaat ALG 80, 2 Li-ion-accupacks (18 V/3 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De krachtige accu-MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het zagen van tegels en meer.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	3
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		18 V
Trillingen	1/min	11 000 - 18 500
Gereedschapshouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht met accu	kg	1,80
Gewicht zonder accu	kg	1,30

Bestelnummer	7 129 33 61 00 0
EAN	4014586893037

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + DC-motor: een effectieve motortechnologie met hoog koppel voor nagenoeg identiek vermogen zoals dat van de kabelgebonden uitvoering.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

MULTIMASTER MM 500 PLUS



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (bij verbouwing en renovatie) met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 67 62 00 0
EAN	4014586893310

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperaandeel voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP



LEVERINGSOMVANG

1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm),
2 E-Cut Long-Life-zaagbladen
(35 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaag-
bladen (65 mm), 1 E-Cut Carbide
Pro-zaagblad (32 mm), 1 HM-zaag-
blad (Ø 75 mm), 1 HM schraper
(driehoekig), 1 Spatel, 1 steunplateau,
geperforeerd, 5 vellen schuurpapier,
geperforeerd (korrel 60, 80, 120,
180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De krachtige MULTIMASTER voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegelvoegen uitsnijden en meer.

Nom. opgen.vermogen	W	350
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockPlus
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,40

Bestelnummer	7 229 67 61 00 0
EAN	4014586893235

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockPlus-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockPlus-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock en StarlockPlus.
- + 350 W FEIN motor. Tegen overbelasting beveiligde, krachtige motor met een hoog koperaandeel voor meer boorsnelheid en snelle resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De sterkste accu-MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie in de varianten zonder accu en oplaadapparaat, met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschapshouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 34 62 00 0
EAN	4014586893174

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + Stofbeschermingsrooster - beschermt machine tegen agressief stof.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP



LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM segmentzaagblad, 1 HM schraper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, paddestoelvorm, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 Snellaadapparaat ALG 80, 2 Li-ion-accupacks (18 V/3 Ah), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	3
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschapshouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Gewicht met accu	kg	1,60
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 34 61 00 0
EAN	4014586893112

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschapshouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschapshouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

MULTIMASTER MM 700 MAX



LEVERINGSOMVANG

1 Universal E-Cut-zaagblad (44 mm),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 229 68 62 00 0
EAN	4014586893471

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

MULTIMASTER MM 700 MAX TOP



LEVERINGSOMVANG

2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2 E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (35 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), 1 E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), 1 zaagblad, gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1 HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1 HM schrapper (driehoekig), 1 Spatel, 1 snijmes, paddestoelvorm, 1 multimes, 1 steunplateau, geperforeerd, telkens 10 vel schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), 1 Afzuiginrichting, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 228

De sterkste MULTIMASTER voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		StarlockMax
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 2,0°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,60

Bestelnummer	7 229 68 61 00 0
EAN	4014586893396

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + StarlockMax-gereedschaphouder: snellere resultaten en hogere precisie dankzij 100 % krachtoverbrenging zonder verlies.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Dankzij de StarlockMax-gereedschaphouder heeft u toegang tot ongeveer 180 FEIN accessoires uit de vermogensklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Mechanische interface: voor stationair gebruik in de tafel- of boorstandaardhouder of voor bevestiging van een diepteaanslag.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijndradige rubberkabel in industriekwaliteit.

Het accessoire-assortiment van FEIN voor onze multitools groeit al 50 jaar mee met uw wensen.



FEIN-VOORDELEN

- + Meer dan 180 verschillende accessoires voor duizenden professionele en specialistische toepassingen.
- + 14 accessoiresets - perfect samengesteld voor alle toepassingssituaties.
- + Made by FEIN: Alle accessoires zijn door FEIN ontwikkeld, gemaakt en getest.
- + Made in Germany: Alle FEIN zaagbladen worden geproduceerd in Duitsland.
- + De hoogste efficiëntie dankzij snelle resultaten en lange levensduur.

Kies de Starlock-accessoires die bij uw machine passen:

Hier ziet u in één oogopslag welke gereedschapopname uw machine heeft, welke accessoire daarbij past en of u daarvoor een adapter nodig hebt.

						
			STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	12-kant
FEIN MULTIMASTER en MultiTalent		STARLOCKMAX bijvoorbeeld MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓	✗
		STARLOCKPLUS bijvoorbeeld MULTIMASTER (A)MM 300 en (A)MM 500, FMM 350 QSL en FMT 250 QSL	✓	✓	✗	✗
		ACHTHOEKIGE HOUDER 2007 - 2015 bijvoorbeeld FMM 250 FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗	✗
		RONDE HOUDER 10MM 1986 - 2006 bijvoorbeeld Astlxe 636-2 MSx636 MSxe 636-1	✓**	✓**	✗	✗
FEIN SuperCut		STARLOCK MAX bijvoorbeeld FSC 500 QSL AFSC 18 QSL	✓	✓	✓	✗
		BINNENZESKANT MET QUICKIN 2010 - 2016 bijvoorbeeld FSC 2.0 Q FSC 1.6 Q AFSC 1.7 Q AFSC 18 3 52 22 952 05 0*				✓
		BINNENZESKANT 2004 - 2009 bijvoorbeeld FSC 2.0 FSC 1.6 3 52 22 952 04 0*				✓
Andere		Bosch, Festool, Würth	✓	✓***	✓***	
		overige fabrikanten bijvoorbeeld AEG Rigid Skil Makita Einhell en andere	✓	✗	✗	

OSCILIEREN

* Adapter: noodzakelijk.

** Verbeterde werking met Upgrade kit: niet noodzakelijk.

*** Afhankelijk van het apparaat.

past altijd

ZAGEN

**ZAAGBLAD**

Voor alle zachte materialen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
85	SL	6 35 02 113 21 0

**HSS-ZAAGBLAD**

Massief HSS-zaagblad met metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
85	SL	1	6 35 02 097 21 0
85	SL	2	6 35 02 097 22 0
85	SL	5	6 35 02 097 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
85	SL	1	6 35 02 106 21 0
85	SL	2	6 35 02 106 22 0
85	SL	5	6 35 02 106 23 0

**HSS-ZAAGBLAD**

Bimetaal voor een lange levensduur. Metalen vertanding voor plaatstaal tot ca. 1 mm. Ook voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit en non-ferrometalen. Vlak met het oppervlak werken. Door cirkelvorm goede rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
85	SL	1	6 35 02 174 21 0
85	SL	5	6 35 02 174 23 0



Door cirkelvorm en extra grote diameter optimale rendabiliteit.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
100	SLP	1	6 35 02 175 21 0
100	SLP	5	6 35 02 175 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
100	SL	1	6 35 02 196 21 0
100	SL	5	6 35 02 196 23 0

**HSS-ZAAGBLAD**

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrante houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als „mini-cirkelzaag” ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
100	SLP	1	6 35 02 176 21 0

**HSS-ZAAGBLADENSET**

Bimetaal voor een lange levensduur. Geschrante houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Als „mini-cirkelzaag” ideaal voor lange, rechte zaagsneden en voor het uitzagen van gelegd parket, laminaat en wandpanelen. De diepteaanslag kan ook met veel andere FEIN accessoires worden gebruikt. Voor exact werken op diepte. StarlockPlus-houder, passend voor alle gangbare multifunctionele gereedschappen met StarlockPlus- en StarlockMax-houder evenals voor alle FEIN MultiTalent- en MULTIMASTER-modellen tot 04/16. Leveringsomvang: 1 HSS-zaagblad, 1 diepteaanslag (passend voor (A)MM 500 / 700)

Ø mm	Houder	Bestelnummer
100	SLP	3 52 22 952 01 0

**CONTACTBEVEILIGING**

Reserve-contactbeveiliging voor HSS-zaagblad 6 35 02 176 21 0.

Bestelnummer
3 43 00 000 00 1

**DIEPTEAANSLAG**

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine. 1 diepte-aanslag, 1 op diepte instelbare geleideslede. Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer
3 21 27 069 01 0

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCK**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools op de markt. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 01 0

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKPLUS**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 967 03 0

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKMAX**

6 extra lange E-Cut invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut zaagbladen (90 x 32 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 05 0

**COMBO E-CUT WOOD & METAL STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 10 0

**COMBO E-CUT WOOD STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut Standard-zaagblad, curved (50 x 50 mm), telkens 1 E-Cut Precision-BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 08 0

**COMBO MINI CUT STARLOCK**

3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken in krappe ruimtes, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hardmetalen vijl (30 x 10 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 09 0

**E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD**

Bimetaal met geschrante houtvertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten (tot ca. Ø 4 mm), metselwerk enz. Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
10	30	SL	1	6 35 02 184 21 0
10	30	SL	3	6 35 02 184 22 0
10	30	SL	5	6 35 02 184 23 0
10	30	SL	10	6 35 02 184 24 0
10	30	SL	50	6 35 02 184 25 0



Korte, zeer smalle vorm voor de kleinste uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
20	34	SL	1	6 35 02 183 21 0
20	34	SL	3	6 35 02 183 22 0
20	34	SL	5	6 35 02 183 23 0
20	34	SL	10	6 35 02 183 24 0
20	34	SL	50	6 35 02 183 25 0



Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 160 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 160 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 160 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 160 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 160 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 221 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 221 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 221 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 221 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 221 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 228 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 228 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 228 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 228 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 228 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 161 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 161 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 161 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 161 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 161 25 0



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 201 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 201 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 201 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 201 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 201 25 0



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 203 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 203 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 203 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 203 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 203 25 0



XXL-lengte voor zeer grote invaldieptes en speciale toepassingen zoals bijv. ramen vervangen. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	90	SLM	1	6 35 02 224 21 0
32	90	SLM	3	6 35 02 224 22 0
32	90	SLM	5	6 35 02 224 23 0
32	90	SLM	10	6 35 02 224 24 0
32	90	SLM	50	6 35 02 224 25 0

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD**

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 133 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 133 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 133 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 133 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 133 25 0

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD**

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gemiddelde breedte, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer. Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 134 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 134 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 134 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 134 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 134 25 0



Lange, smalle vorm voor grote invaldieptes. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	78	SLM	1	6 35 02 200 21 0
32	78	SLM	3	6 35 02 200 22 0
32	78	SLM	5	6 35 02 200 23 0
32	78	SLM	10	6 35 02 200 24 0
32	78	SLM	50	6 35 02 200 25 0



Lange, brede vorm voor grote invaldieptes en effectief werken. Taillering voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
42	78	SLM	1	6 35 02 202 21 0
42	78	SLM	3	6 35 02 202 22 0
42	78	SLM	5	6 35 02 202 23 0
42	78	SLM	10	6 35 02 202 24 0
42	78	SLM	50	6 35 02 202 25 0

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD CURVED**

Geschrante vertanding voor alle hout-, gipsplaat- en kunststof materialen, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid. Gebogen snijgeometrie voor een optimaal gedrag bij invallen en zuivere nauwkeurige snijkanten, vooral op gladde oppervlakken. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	55	SL	1	6 35 02 227 21 0
35	55	SL	3	6 35 02 227 22 0
35	55	SL	5	6 35 02 227 23 0
35	55	SL	10	6 35 02 227 24 0
35	55	SL	50	6 35 02 227 25 0



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 226 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 226 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 226 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 226 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 226 25 0



Brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 225 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 225 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 225 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 225 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 225 25 0

**E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD**

Bimetaal met dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 205 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 205 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 205 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 205 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 205 25 0



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 232 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 232 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 232 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 232 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 232 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 229 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 229 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 229 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 229 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 229 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 208 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 208 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 208 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 208 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 208 25 0

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD**

Dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie. Smalle, getailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
35	50	SL	1	6 35 02 126 21 0
35	50	SL	3	6 35 02 126 22 0
35	50	SL	5	6 35 02 126 23 0
35	50	SL	10	6 35 02 126 24 0
35	50	SL	50	6 35 02 126 25 0



Gemiddelde breedte voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
50	50	SL	1	6 35 02 233 21 0
50	50	SL	3	6 35 02 233 22 0
50	50	SL	5	6 35 02 233 23 0
50	50	SL	10	6 35 02 233 24 0
50	50	SL	50	6 35 02 233 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SL	1	6 35 02 230 21 0
65	50	SL	3	6 35 02 230 22 0
65	50	SL	5	6 35 02 230 23 0
65	50	SL	10	6 35 02 230 24 0
65	50	SL	50	6 35 02 230 25 0



Extra brede vorm voor maximale zaagcapaciteit en lange, rechte zaagsneden.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	50	SLP	1	6 35 02 127 21 0
65	50	SLP	3	6 35 02 127 22 0
65	50	SLP	5	6 35 02 127 23 0
65	50	SLP	10	6 35 02 127 24 0
65	50	SLP	50	6 35 02 127 25 0



E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD

Bimetaal met gegolfde universele vertanding. Breed toepassingsspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen.

Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
28	55	SL	1	6 35 02 222 21 0
28	55	SL	3	6 35 02 222 22 0
28	55	SL	5	6 35 02 222 23 0
28	55	SL	10	6 35 02 222 24 0
28	55	SL	50	6 35 02 222 25 0



Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
28	60	SLP	1	6 35 02 151 21 0
28	60	SLP	3	6 35 02 151 22 0
28	60	SLP	5	6 35 02 151 23 0
28	60	SLP	10	6 35 02 151 24 0
28	60	SLP	50	6 35 02 151 25 0



Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
44	55	SL	1	6 35 02 223 21 0
44	55	SL	3	6 35 02 223 22 0
44	55	SL	5	6 35 02 223 23 0
44	55	SL	10	6 35 02 223 24 0
44	55	SL	50	6 35 02 223 25 0



Gemiddelde breedte, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
44	60	SLP	1	6 35 02 152 21 0
44	60	SLP	3	6 35 02 152 22 0
44	60	SLP	5	6 35 02 152 23 0
44	60	SLP	10	6 35 02 152 24 0
44	60	SLP	50	6 35 02 152 25 0



E-CUT FINE-ZAAGBLAD

Bimetaal met fijne vertanding voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen. Ook voor kunststof met glasvezel (GVK) en andere harde kunststoffen. Uiterst nauwkeurig en zeer goed controleerbaar zagen met zeer dunne zaaglijn.

Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
30	50	SL	1	6 35 02 157 21 0
30	50	SL	3	6 35 02 157 22 0
30	50	SL	5	6 35 02 157 23 0
30	50	SL	10	6 35 02 157 24 0
30	50	SL	50	6 35 02 157 25 0



E-CUT CARBIDE PRO

Hardmetalen invalzaagblad met TiN-coating en zodoende een extreem hoge slijtvastheid. 100 % langere levensduur in vergelijking met hardmetalen zaagbladen zonder coating. 30 keer langere levensduur in vergelijking met HSS-zaagbladen. De juiste keus voor harde materialen als ferrometalen, roestvrij staal of koperen buizen. Zelfs voor geharde schroeven (Spax) en hoogvaste machineschroeven te gebruiken. Maar ook bij uitstek geschikt voor abrasieve materialen als baksteen, metselwerk of cementvezelplaten evenals laminaat en kunststof met koolstofvezel en glasvezel. Goede zaagcapaciteit en zaagkwaliteit in alle houtmaterialen als hardhout of spaanplaat. Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	40	SL	1	6 35 02 236 21 0
32	40	SL	3	6 35 02 236 22 0
32	40	SL	5	6 35 02 236 23 0
32	40	SL	10	6 35 02 236 24 0
32	40	SL	50	6 35 02 236 25 0



Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	60	SLP	1	6 35 02 237 21 0
32	60	SLP	3	6 35 02 237 22 0
32	60	SLP	5	6 35 02 237 23 0
32	60	SLP	10	6 35 02 237 24 0
32	60	SLP	50	6 35 02 237 25 0



Smalle, gedetailleerde vorm voor een optimale zaagsnelheid en een goede spaanafvoer.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
32	75	SLM	1	6 35 02 238 21 0
32	75	SLM	3	6 35 02 238 22 0
32	75	SLM	5	6 35 02 238 23 0
32	75	SLM	10	6 35 02 238 24 0

**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
90	SLP	6 35 02 187 21 0

**DIAMANTZAAGBLAD**

Open vertanding voor perfecte zuivere snijranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Lange rechte sneden zonder vervorming met hoge zaagsnelheid en precisie.

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
90	SLP	6 35 02 188 21 0



Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
105	SLM	6 35 02 220 21 0

**E-CUT HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer
35	50	SLP	6 35 02 191 21 0

**E-CUT DIAMANT-ZAAGBLAD**

Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Materiaalbesparend zagen met perfecte zuivere zaagranden in kunststof met glasvezel of koolstofvezel zonder delaminatie. Bij uitstek geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte sneden. Exact werken tot in hoeken en bij randen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer
44	60	SLM	6 35 02 204 21 0
35	50	SLP	6 35 02 193 21 0

**SEGMENTZAAGBLAD**

Voor het uitsnijden van in kit gezette (dubbele) ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	2	6 39 03 244 22 0

**BEST OF RENOVATION STARLOCK**

26-delige accessoireset voor alle voorkomende renovatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 6 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stug plamuurmes, 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 06 0

**BEST OF METAL STARLOCK**

6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut CarbidePRO-zaagblad (40 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm en 50 x 50 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-zaagblad (50 x 30 mm), 1 volledig-HSS-zaagblad (Ø 85 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 02 0

**PROFISSET RENOVATION STARLOCKMAX**

45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor het snel en nauwkeurig zagen tijdens alle montagewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 8 E-Cut Long-Life-zaagbladen (1 st. 34 x 20 mm, telkens 2 st. 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, telkens 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), 1 diepteaanslag, 1 stug plamuurmes, lang, 1 antistatische afzuiging, 1 schuurplateau, geperforeerd (80 mm), telkens 10 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 12 0

**COMBO RENOVATION STARLOCK**

3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm), 1 stug plamuurmes.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 11 0

SLIJPEN**BEST OF SANDING STARLOCK**

63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 schuurplateaus, ongeperforeerd (80 mm), 1 schuurvinger, telkens 10 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120) voor schuurplateau en schuurvinger.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 04 0

**STEUNPLATEAU-SET, NIET-GEPERFOREERD**

Standaard uitvoering. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, klitchechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 129 22 0

**STEUNPLATEAU-SET, VLAK**

Voor zeer smalle, platte openingen (bijv. lamellen bij kasten, vensterluiken). Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, platte uitvoering, klitchechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 142 22 0

**STEUNPLATEAU, SUPERZACHT**

Voor speciale toepassingsgebieden zoals het repareren van aluminium velgen en lakreparaties. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Alleen gebruiken met „schuurpapier, superzacht“. Driehoeksvorm, superzachte uitvoering, klithechting.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 141 22 0

**SCHUURPAPIERSET**

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrelgroottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharzbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, ongeperforeerd, met snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
80	6 37 17 082 03 3

**SCHUURPAPIER**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharzbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
36	80	5	6 37 17 086 04 8
40	80	5	6 37 17 081 04 6
60	80	5	6 37 17 082 04 9
80	80	5	6 37 17 083 04 3
100	80	5	6 37 17 084 04 1
120	80	5	6 37 17 085 04 5
150	80	5	6 37 17 087 04 2
180	80	5	6 37 17 088 04 0
220	80	5	6 37 17 089 04 4
240	80	5	6 37 17 090 04 6
36	80	50	6 37 17 086 01 0
40	80	50	6 37 17 081 01 8
60	80	50	6 37 17 082 01 1
80	80	50	6 37 17 083 01 5
100	80	50	6 37 17 084 01 3
120	80	50	6 37 17 085 01 7
150	80	50	6 37 17 087 01 4
180	80	50	6 37 17 088 01 2
220	80	50	6 37 17 089 01 6
240	80	50	6 37 17 090 01 8

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharzbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	80	35	6 37 17 243 01 0
60	80	35	6 37 17 244 01 0
80	80	35	6 37 17 245 01 0

**SCHUURPAPIER, SUPERZACHT**

Speciale vellen schuurpapier voor het bewerken van licht-metalen velgen, verwijderen van ingesloten stof, verzakkers en een laatste laklaag op hout, kunststof, metaal enz. Alleen in combinatie met schuurplateau 6 38 06 141 02 6 te gebruiken. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
240	80	50	6 37 17 126 01 5
320	80	50	6 37 17 127 01 9
400	80	50	6 37 17 128 01 7
500	80	50	6 37 17 179 01 6

**SCHUURPAPIER, STEEN**

Speciaal voor de bewerking van natuur- en kunststeen. Voor een perfecte afwerking van het oppervlak bij fijn schuren tot korrel 800 verkrijgbaar. Ongeperforeerd, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	80	50	6 37 17 120 01 4
80	80	50	6 37 17 121 01 3
120	80	50	6 37 17 122 01 6
220	80	50	6 37 17 123 01 0
320	80	50	6 37 17 124 01 8
400	80	50	6 37 17 125 01 2
600	80	50	6 37 17 175 01 7

**SCHUURVINGERS**

Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Vingervorm, klithechting.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SL	2	6 38 06 159 22 0

**SCHUURPAPIER VOOR SCHUURVINGERS**

Met klittenbandsnelbevestiging, kunststofharzbinding, hoge afslijp-capaciteit, korund. Toepassing: hout, metaal, soldeerpunten, polyester, kunststof, lak, plamuur en leer. Set à 20 stuks.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
40	20	6 37 17 184 01 2
60	20	6 37 17 185 01 6
80	20	6 37 17 186 01 9
100	20	6 37 17 187 01 3
120	20	6 37 17 188 01 1
150	20	6 37 17 189 01 5
180	20	6 37 17 190 01 7
220	20	6 37 17 191 01 6
240	20	6 37 17 192 01 9

**PROFIEL-SCHUURSET**

22-delige set voor het schuren in sleuven en langs gebogen randen. Inhoud: 1 houder met 6 verschillende profiel-inzetstukken. 1 x V-vorm voor 90°-hoek, 1 x trapeziumvorm voor messing- en groefverbindingen, 1 x rechte vorm voor profielen, 1 x bolronde vorm (groot), telkens 1 x holronde en bolronde vorm (klein) evenals telkens 5 vellen schuurpapier korrel 80, 120 en 180.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 38 10 031 01 0

**SCHUURPAPIER VOOR PROFIEL-SCHUUR-SET**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen, ongeperforeerd.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
80	25	6 37 17 217 01 6
120	25	6 37 17 218 01 4
180	25	6 37 17 219 01 8

**STEUNPLATEAU-SET, GEPERFOREERD**

Standaard uitvoering voor schuren met stofafzuiging. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Driehoeksvorm, geperforeerde uitvoering, klitbevestiging.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 136 22 0

**SCHUURPAPIERSET**

50 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrel-groottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 10 vellen schuurpapier korrel 60, 80, 120, 180, 240, geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
80	6 37 17 109 03 5

**SCHUURPAPIER, GEPERFOREERD**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
36	80	5	6 37 17 107 04 9
40	80	5	6 37 17 108 04 7
60	80	5	6 37 17 109 04 1
80	80	5	6 37 17 110 04 3
100	80	5	6 37 17 111 04 2
120	80	5	6 37 17 112 04 5
150	80	5	6 37 17 113 04 9
180	80	5	6 37 17 114 04 7
220	80	5	6 37 17 115 04 1
240	80	5	6 37 17 116 04 4
36	80	50	6 37 17 107 01 1
40	80	50	6 37 17 108 01 9
60	80	50	6 37 17 109 01 3
80	80	50	6 37 17 110 01 5
100	80	50	6 37 17 111 01 4
120	80	50	6 37 17 112 01 7
150	80	50	6 37 17 113 01 1
180	80	50	6 37 17 114 01 9
220	80	50	6 37 17 115 01 3
240	80	50	6 37 17 116 01 6

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	80	35	6 37 17 236 01 0
60	80	35	6 37 17 237 01 0
80	80	35	6 37 17 238 01 0

**SCHUURSET**

Voor het rendabel schuren van randen en hoeken, evenals middenvlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlak-schuurmachine. Geen terugslaggevoel bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden.

Leveringsomvang: 1 groot geperforeerd delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer
130	SLP	6 38 06 204 21 0

**SCHUURPAPIER, GEPERFOREERD**

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
60	130	16	6 37 17 293 02 0
80	130	16	6 37 17 294 02 0
120	130	16	6 37 17 295 02 0
180	130	16	6 37 17 296 02 0
240	130	16	6 37 17 297 02 0

**SCHUURPAPIERSET**

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrel-groottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharsbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier voor groot delta-schuurplateau (randlengte 130 mm), korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Randlengte mm	Bestelnummer
130	3 52 22 952 10 0

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Passend bij het grote delta-schuurplateau met randlengte 130 mm.

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharsbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Geperforeerd, voor gebruik met geperforeerd schuurplateau en stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
40	130	12	6 37 17 298 01 0
60	130	12	6 37 17 299 01 0
80	130	12	6 37 17 300 01 0

**SCHUURSET**

Voor snel en rendabel schuren van middelgrote vlakken. Het alternatief voor de excenter- of vlakschuurmachine. Geen terugslag-effect bij randen. Eenvoudig te hanteren, zeer goede afnamecapaciteit. Met en zonder stofafzuiging te gebruiken. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Ronde vorm, geperforeerde uitvoering, klitbevestiging. Leveringsomvang: 1 schuurplateau Ø 115 mm, telkens 2 vellen geperforeerd schuurpapier korrel 60, 80, 180.

Ø mm	Houder	Bestelnummer
115	SLP	6 38 06 195 21 0

**SCHUURPAPIERSET**

16 vellen schuurpapier met de meest uiteenlopende korrel-groottes voor universeel gebruik van grof tot fijn schuren op nagenoeg alle materialen. Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 60, 80, 120, 180, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 227 01 0

**SCHUURPAPIER**

Korund schuurkorrels en volledige kunstharbinding garanderen een hoge afnamecapaciteit, gering dichtlopen en een lange levensduur. Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
40	16	6 37 17 230 02 0
60	16	6 37 17 227 02 0
80	16	6 37 17 228 02 0
120	16	6 37 17 229 01 0
180	16	6 37 17 231 02 0
240	16	6 37 17 232 01 0

**VELLEN SCHUURPAPIER, ZIRKON**

Uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Ø 115 mm, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
40	12	6 37 17 233 01 0
60	12	6 37 17 234 01 0
80	12	6 37 17 235 01 0

**SCHUURPAPIER-SET, ZIRKON**

12 vellen schuurpapier met uitstekende afnamecapaciteit op extreem harde oppervlakken zoals blanke lak (bijv. parketlak) of metaal. Het schuurpapier voor alle vloerwerkzaamheden. Uiterst stabiele papierkwaliteit door extreem zware volledige kunstharbinding met hoogwaardige zirkoonkorund-coating. Inhoud: telkens 4 vellen schuurpapier Ø 115 mm, korrel 40, 60, 80, geperforeerd, voor gebruik met en zonder stofafzuiging, snelle klitbevestiging. Prijsvoordeel in vergelijking met losse aankoop.

Bestelnummer
6 37 17 233 02 0

**BORSTEL VLIES**

Borstelvlies voor reinigen van bootdeks of reinigen/polijsten van anti-slip structuren.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
80	2	6 37 23 031 01 0

**VILTEN POLIJSTPAD**

Voor het polijsten van metalen delen evenals voor het polijsten met en zonder effect van steen en steenproducten. Ook gelcoatlagen op boten kunnen worden bewerkt. Kunststof draagplateau om beschadigingen en markeringen op het werkstuk te vermijden. Het juiste polijstmiddel voor uw materiaal verkrijgt u in de gekwalificeerde vakhandel.

Randlengte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
80	SL	2	6 38 06 140 22 0

**VILT-POLIJSTPAD**

Viltten polijstpad voor polijsten van bootdeks (gelcoat), chroom, roestvrij staal, aluminium, nonferrometaal.

Randlengte mm	VE* St	Bestelnummer
80	5	6 37 23 032 01 0

**VILT-POLIJSTPAD**

Ø 115 mm, met klittenbandsnelbevestiging. Veelzijdig te gebruiken, voor het polijsten van chroom, roestvrij staal, polycarbonaatmaterialen zoals gelcoat-bootdeks, voor het wegpolijsten van krassen in lak en verwijderen van aanloopkleuren op uitlaten.

VE* St	Bestelnummer
5	6 37 23 036 01 0

**VELLEN SCHUURPAPIER, RUG VAN SCHUIM**

voor het verwijderen van krassen uit lak, gelcoat, acryl- en polycarbonaatruiten, lak, blank gelakt hout, meubels en meer. Voor de beste oppervlaktekwaliteit. Ø 115 mm met schuimstof-laminering, snelle klitbevestiging. Perfect als voorstadium voor het polijsten met viltten polijstpad en FEIN polijstmiddel EXTRA.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
500	5	6 37 17 246 01 0
1000	5	6 37 17 247 01 0

DOORSLIJPEN, VIJLEN**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk, gasbeton en soortgelijke bouwmaterialen evenals voor het reinigen en nabewerken van strokendekvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 118 21 0
75	SL	5	6 35 02 118 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SLP	1	6 35 02 169 21 0
90	SLP	5	6 35 02 169 23 0



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 125 21 0
75	SL	5	6 35 02 125 23 0



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SLP	1	6 35 02 170 21 0
90	SLP	5	6 35 02 170 23 0



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van zeer smalle marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 240 21 0
SLM	5	6 39 03 240 23 0



HARDMETALEN ZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 241 21 0
SLM	5	6 39 03 241 23 0



DIAMANTZAAGBLAD

Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur. Ook geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. De juiste keus voor veelvuldig gebruik en veeleisende klussen.

Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 216 21 0
75	SL	5	6 35 02 216 23 0



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SLP	1	6 35 02 217 21 0
90	SLP	5	6 35 02 217 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
75	SL	1	6 35 02 114 21 0
75	SL	5	6 35 02 114 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Ø mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
90	SL	1	6 35 02 166 21 0
90	SL	5	6 35 02 166 23 0



Extra dunne uitvoering. Zaagbreedte ca. 1,2 mm. Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 242 21 0
SLM	5	6 39 03 242 23 0



Gesegmenteerd, ideaal voor het werken in hoeken en langs randen zonder oversnijden. Zaagbreedte ca. 2,2 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 243 21 0
SLM	5	6 39 03 243 23 0



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout.

Driehoeksvorm, randlengte 80 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer
80	SL	6 37 31 001 21 0



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor gebruik op zeer krappe en diepliggende plekken, in ribbels, sleuven, openingen en sponningen. Ook voor matrijzenbouw, op welvingen en in uithollingen en voor artistiek werk.

Vingerform, coating aan beide kanten.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 37 31 002 21 0



HARDMETALEN SCHRAPER

Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout. Voor een zeer snelle bewerkingsnelheid en een praktische bewerking van meerdere vierkante meters.

Driehoeksvorm, grote uitvoering, randlengte 110 mm, geperforeerd, ook te gebruiken met stofafzuiging.

Randlengte mm	Houder	Bestelnummer
110	SLM	6 37 31 006 21 0

**TEGELVOEGENREINIGER**

Voor het snel en rendabel reinigen van sterk vervuilde tegelvoegen. Het alternatief voor een tijdrovende volledige sanering. Geschikt voor alle voegbreedtes.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLP	2	6 37 19 011 22 0

**REINIGINGSBLOK**

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer
6 37 19 007 01 0

**HARDMETALEN VIJL**

Voor ontbramen en uitvijen van kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout. Zeer geschikt voor kleine uitsparingen.

Breedte mm	Lengte mm	Houder	Bestelnummer
10	30	SL	6 37 06 019 21 0

**DIAMANT-REINIGINGSMES**

Voor het reinigen van de voegranden vóór het opnieuw voegen.
Rechte vorm. Breedte 31 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	1	6 39 03 237 21 0
SLM	5	6 39 03 237 23 0

**COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK**

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvoegen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deelreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 07 0

**PROFISSET INSTALLATEUR STARLOCKMAX**

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 14 0

SNIJDEN, SCHAVEN**MULTIMES**

Voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren, karton, bitumen dakshingles en dakvilt. Met drie snijvlakken.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SL	1	6 39 03 251 21 0
SL	5	6 39 03 251 23 0

**FLEXIBELE SPATEL**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van silicone- of acrylvoegen in sanitaire ruimtes en de verwijdering van stickers.

Houder	Bestelnummer
SL	6 39 03 165 21 0

**STARRE SPATEL**

Korte uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer
SL	6 39 03 226 21 0

**STARRE SPATEL**

Lange uitvoering. Voor het verwijderen van hardnekkige oude lak, lijmresten, vloerbedekking, tegellijm en tectyl.

Houder	Bestelnummer
SLP	6 39 03 234 21 0

**MIDDENMES**

Paddenstoelvormig, voor het snijden van silicone en zacht kitmateriaal evenals voor het scheiden van dubbele ruiten.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SL	5	6 39 03 245 23 0

**MIDDENMES**

Voor snel en veilig verwijderen van voegmaterialen op teak dekken is ook geschikt op probleemplaatsen zoals kajuiten, buffers, dolboorden, klampen en rondingen.

Mesbreedte mm	Houder	Bestelnummer
3	SLP	6 39 03 200 21 0
4	SLP	6 39 03 201 21 0
5	SLP	6 39 03 202 21 0

**MIDDENMES**

Universeel te gebruiken mes voor bijna alle uitzetvoegen. Rechte vorm. Breedte 30 mm, zaagdiepte 60 mm.

Houder	VE* St	Bestelnummer
SLM	5	6 39 03 236 23 0

**MIDDENMES**

Rechte, lange vorm, bij diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
65	SLM	5	6 39 03 239 23 0

**MIDDENMES**

Rechte, zeer lange vorm, bij zeer diepe voegen.

Snijdiepte mm	Houder	VE* St	Bestelnummer
69	SLM	1	6 39 03 238 21 0

**PROFISSET DILATATIEVOEG STARLOCKMAX**

7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 snijmes, recht (65 mm), 1 snijmes, recht, zeer lange vorm (69 mm), 5 universele snijmessen, recht (60 x 30 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 13 0

ALGEMEEN TOEBEHOREN



TAFEL- EN BOORSTANDAARDHOUDER

Perfect voor precies uitzagen: het elektrische gereedschap kan op tafel en werkbank worden vastgezet en het werkstuk kan er veilig naartoe worden geleid. Ook inspannen in gangbare boorstandaards met een spanhalsdiameter van 43 mm is mogelijk – hier kan het gereedschap via het mechanisme tot op de millimeter nauwkeurig naar het werkstuk worden gebracht. Passend voor FEIN MULTIMASTER en FEIN SuperCut. Geschikt voor alle FEIN Multitools met mechanische interface.

Bestelnummer
9 26 02 083 01 0



AFZUIGSET

Voor effectieve stofverwijdering met maximale flexibiliteit in gebruik. Vaste verbinding met de machine voor veilig vasthouden in alle werksituaties. Zuigslang vrij roteerbaar op de machine voor optimale aanpassing aan de werksituatie. Antistatisch – in combinatie met FEIN Dustex stofzuigers en antistatische zuigslang (optioneel). Slangaansluiting Ø 35 mm, standaard voor de gangbaarste stofzuigersystemen. Leveringsomvang: 1 x afzuiging, 2 x schuurplateaus, geperforeerd (randlengte 80mm), telkens 5 x schuurpapier korund, geperforeerd, korrel 60, 80 en 120. Passend voor FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) en FEIN MULTIMASTER (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL).

Bestelnummer
9 26 02 102 00 0



AFZUIGSET

2 schuurplateaus, geperforeerd; telkens 5 vel schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met zuigbuis; 1 adapter; 2 viltafdichtingen. Voor MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Bestelnummer
9 26 02 091 00 0



AFZUIGSET

2 steunplateaus, geperforeerd; 5 vel schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met afzuigbuis; 2 slangmondstukken voor slang aansluiting Ø 27 en 32 mm plus 2 adapters voor aansluiting op de meest gebruikte huishoudstofzuigers. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Bestelnummer
9 26 02 092 00 0



AFZUIGSET

2 schuurplateaus, geperforeerd; telkens 5 vellen schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met zuigbuis. FSC 500 QSL

Bestelnummer
9 26 02 095 00 0



AFZUIGINRICHTING

Voor snij- en zaagtoepassingen met diamantgereedschappen of E-Cut-zaagbladen. Passend voor FEIN SuperCut FSC 500 QSL en AFSC 18 QSL.

Bestelnummer
3 21 33 021 01 0



EXTRA HANDGREEP

Voor een betere hantering van de FSC 500 QSL bij langer gebruik. Kan ook samen met de afzuigvoorziening 3 21 33 021 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer
3 21 19 148 02 0



ADAPTER VOOR FEIN MACHINES MET OSCILLERENDE BEWEGING (TOT 2004)

Tussenring en spanschroef voor vroeger geleverde FEIN MULTIMASTER-modellen MSx 636, MSx 636-1 en MSxe 636 II. Door vormvaste verbinding met de Starlock-houder aan accessoirezijde tot wel 40 % betere draaimomentoverbrenging. Platte spanschroef voor vlak met het oppervlak werken.

Bestelnummer
3 52 22 927 05 0



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9



WERKHANDSCHOENEN

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.

Bestelnummer

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5



GEREEDSCHAPSKOFFER

Kunststof, binnenafmetingen: 470 x 275 x 116 mm

Bestelnummer
3 39 01 118 01 0



KUNSTSTOF-BOX

Kofferinzetstuk met afsluitbare deksel voor kleine onderdelen en toebehoren, passend bij gereedschapskoffer 3 39 01 118 01 0, max. 5 st./koffer.

Bestelnummer
3 39 01 119 00 0

ACCU 18 V



SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

ACCU 12 V



SNELLAADAPPARAAT ALG 80

Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaad-aanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Voor alle FEIN li-ion-accu's. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer

9 26 04 180 01 0



ACCUPACK

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 12 V-accugereedschappen en 18 V-accugereedschappen met MultiVolt-interface worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
12	6	0,45	9 26 04 184 02 0
12	3	0,25	9 26 04 183 02 0



ACCU STARTSET

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG80. Korte laadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel laden van kleine elektronische toestellen zoals een smartphone of tablet. Laadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
12	6	9 26 04 327 01 0
12	3	9 26 04 326 01 0

TOEBEHORENSETS



BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCK

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools op de markt. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 01 0



BEST OF SANDING STARLOCK

63-delige accessoireset voor het slijpen in hoeken en langs randen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 schuurplateaus, ongeperforeerd (80 mm), 1 schuurvinger, telkens 10 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120) voor schuurplateau en schuurvinger.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 04 0



BEST OF METAL STARLOCK

6 zaagbladen, speciaal voor het bewerken van geharde en ongeharde metalen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut CarbidePRO-zaagblad (40 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm en 50 x 50 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm), 1 E-Cut Fine-zaagblad (50 x 30 mm), 1 volledig-HSS-zaagblad (Ø 85 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 02 0



BEST OF RENOVATION STARLOCK

26-delige accessoireset voor alle voorkomende renovatiewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 6 E-Cut Long-Life-zaagbladen (telkens 2 st. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 stug plamuurmes, 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 schuurplateau, ongeperforeerd (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 06 0



COMBO TEGEL RENOVATIE STARLOCK

3 accessoires speciaal voor renovatie- en reparatiewerkzaamheden bij sanitair. Tegelvoegen snel en netjes uitsnijden tot aan hoeken en randen zonder oversnijden bij deelreparatie van afzonderlijke tegels. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 28 mm), 1 hardmetalen schraper (80 mm), 1 hardmetalen segment-zaagblad (Ø 75 mm, 2,2 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 07 0



COMBO RENOVATION STARLOCK

3 accessoires, speciaal voor renovatiewerkzaamheden aan vloeren. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 85 mm), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (50 x 35 mm), 1 stug plamuurmes.

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 11 0



COMBO MINI CUT STARLOCK

3 accessoires, ideaal voor kleinere uitsparingen en het werken in krappe ruimtes, bijv. voor diverse installatiewerkzaamheden, inbouw van schakelaars, modelbouw en nog veel meer. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 hardmetalen vijl (30 x 10 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 09 0



COMBO E-CUT WOOD & METAL STARLOCK

3 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 E-Cut universeel zaagblad (55 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 10 0

**COMBO E-CUT WOOD STARLOCK**

3 E-Cut invalzaagbladen voor nauwkeurig zaagwerk in houtmaterialen. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met Starlock-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 E-Cut Standard-zaagblad, curved (50 x 50 mm), telkens 1 E-Cut Precision-BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

Houder	Bestelnummer
SL	3 52 22 967 08 0

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKPLUS**

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN en alle andere gangbare multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut universeel zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

Houder	Bestelnummer
SLP	3 52 22 967 03 0

**BEST OF E-CUT WOOD & METAL STARLOCKMAX**

6 extra lange E-Cut invalzaagbladen voor grote invaldieptes en effectieve bewerking van hout en metaal. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 E-Cut zaagbladen (90 x 32 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 05 0

**PROFISET INSTALLATEUR STARLOCKMAX**

8-delige accessoireset met uitgebreide uitrusting, speciaal voor de belangrijkste toepassingen bij reparaties aan sanitair. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 2 E-Cut universele zaagbladen (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 snijmes (paddenstoelvorm), 1 stug plamuurmes, telkens 1 hardmetalen schraper (80 mm, 110 mm), 1 hardmetalen segmentzaagblad (Ø 90 x 2,2 mm), 1 hardmetalen zaagblad (2,2 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 14 0

**PROFISET DILATATIEVOEG STARLOCKMAX**

7-delige messenset voor de professionele renovatie van dilatatievoegen tot 90 mm diep. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 1 snijmes, recht (65 mm), 1 snijmes, recht, zeer lange vorm (69 mm), 5 universele snijmessen, recht (60 x 30 mm).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 13 0

**PROFISET RENOVATION STARLOCKMAX**

45-delige accessoireset met uitgebreide zaagbladuitrusting voor het snel en nauwkeurig zagen tijdens alle montagewerkzaamheden. Geschikt voor alle MULTIMASTER van FEIN met StarlockMax-houder en alle andere gangbare multitools met StarlockMax-houder. Als set met aantrekkelijk prijsvoordeel ten opzichte van losse aankoop. Inhoud: 8 E-Cut Long-Life-zaagbladen (1 st. 34 x 20 mm, telkens 2 st. 50 x 35 mm en 50 x 65 mm, telkens 1 st. 78 x 32 mm, 78 x 42 mm en 90 x 32 mm), telkens 1 E-Cut Precision BIM-zaagblad (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS-cirkelzaagblad (Ø 100 mm), 1 diepteaanslag, 1 stug plamuurmes, lang, 1 antistatische afzuiging, 1 schuurplateau, geperforeerd (80 mm), tekens 10 vellen schuurpapier, geperforeerd (korrel 60, 80, 120).

Houder	Bestelnummer
SLM	3 52 22 967 12 0



ZAGEN

**ZAAGBLADEN**

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1 mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
63	2	6 35 02 102 01 6
63	5	6 35 02 102 07 0
80	2	6 35 02 103 01 0
80	5	6 35 02 103 05 0

**ZAAGBLADEN**

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
85	1	6 35 02 177 01 0
85	5	6 35 02 177 05 0
100	1	6 35 02 178 01 0
100	5	6 35 02 178 05 0

**SEGMENTZAAGBLAD**

HSS, verzonken, verzonken spanschroef voor parallel werken.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
100	1	6 35 02 196 01 0
100	5	6 35 02 196 05 0

**ACCESSOIRESSET BEST OF E-CUT**

Bestaande uit 6 verschillende E-Cut-zaagbladen. Inhoud: telkens 1 x E-Cut Universal 28 mm en 44 mm breed, 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breed, 2 x E-Cut Long-Life 65mm breed, in de praktische kunststof opbergbox.

Bestelnummer
6 35 02 147 12 0

**E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLADEN**

Bimetalen vertanding, verzonken, hoge bewerkingssnelheid. Uiterst duurzaam en robuust. Voor hardhout, zacht hout en alle andere houtmaterialen, ook met spijkers. Ook uitstekend geschikt voor kunststof en gipskarton. Lengte 78 mm, vorm 162

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
32	1	6 35 02 162 01 0
32	5	6 35 02 162 02 0
32	25	6 35 02 162 03 0



Lengte 78 mm, vorm 163

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
42	1	6 35 02 163 01 0
42	5	6 35 02 163 02 0
42	25	6 35 02 163 03 0



Lengte 50 mm, vorm 164

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
35	1	6 35 02 164 01 0
35	5	6 35 02 164 02 0
35	25	6 35 02 164 03 0



Lengte 50 mm, vorm 165

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
65	1	6 35 02 165 01 0
65	5	6 35 02 165 02 0
65	25	6 35 02 165 03 0

**E-CUT STANDARD-ZAAGBLADEN**

Gekruiste vertanding, voor alle werkzaamheden met hout-, gipskarton- en kunststof. Lengte 78 mm, vorm 123

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
32	1	6 35 02 123 01 8
32	5	6 35 02 123 04 6
32	25	6 35 02 123 03 0



Lengte 78 mm, vorm 124

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
42	1	6 35 02 124 01 6
42	5	6 35 02 124 04 4
42	25	6 35 02 124 03 8



Lengte 50 mm, vorm 135

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
35	1	6 35 02 135 01 9
35	5	6 35 02 135 03 1
35	25	6 35 02 135 02 5



Lengte 50 mm, vorm 136

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
65	1	6 35 02 136 01 2
65	5	6 35 02 136 03 4
65	25	6 35 02 136 02 8

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLADEN**

Dubbele, origineel Japanse vertanding voor zeer nauwkeurig snijden en zuivere snijkanten, ook met de hand. Lengte 50 mm, vorm 119

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
35	1	6 35 02 119 01 0
35	5	6 35 02 119 04 8
35	25	6 35 02 119 03 2

**E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD**

Dubbele, origineel Japanse vertanding voor zeer nauwkeurig snijden en zuivere snijkanten, ook met de hand. Lengte 50 mm, vorm 235

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
50	1	6 35 02 235 01 0
50	5	6 35 02 235 02 0
50	25	6 35 02 235 03 0



Lengte 50 mm, vorm 122

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
65	1	6 35 02 122 01 4
65	5	6 35 02 122 04 2
65	25	6 35 02 122 03 6

**E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD**

Bimetaal met dubbelrijige Japan-vertanding voor alle houtmaterialen, gipsplaat en zachte kunststoffen. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

Lengte 50 mm, vorm 209

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
35	1	6 35 02 209 01 0
35	5	6 35 02 209 02 0
35	25	6 35 02 209 03 0



Lengte 50 mm, vorm 210

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
50	1	6 35 02 234 01 0
50	5	6 35 02 234 02 0
50	25	6 35 02 234 03 0



Lengte 50 mm, vorm 212

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
65	1	6 35 02 212 01 0
65	5	6 35 02 212 02 0
65	25	6 35 02 212 03 0

**E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLADEN**

Met bimetalen-vertanding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snijnsnelheid, spijkers, schroeven, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.

Lengte 60 mm, vorm 147

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
28	1	6 35 02 147 01 5
28	5	6 35 02 147 02 1
28	25	6 35 02 147 03 7



Lengte 60 mm, vorm 148

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
44	1	6 35 02 148 01 3
44	5	6 35 02 148 02 9
44	25	6 35 02 148 03 5

**HSS-ZAAGBLAD HOUT**

Ideaal voor lange rechte sneden en voor het uitsnijden van gelegd parket en laminaat zonder diepteaanslag

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
100	1	6 35 02 179 01 0

**HSS-ZAAGBLAD HOUT**

Ideaal voor lange rechte sneden en voor het uitsnijden van gelegd parket en laminaat met diepteaanslag

Breedte mm	VE* St	Bestelnummer
100	1	6 35 02 179 02 0

**DIEPTEAANSLAG**

Diepteaanslag voor alle zaagbladen. Voor exact werken op diepte. Effectieve bescherming van zaagblad en werkstuk. Inhoud: 1 adapter voor bevestiging op de machine. 1 diepte-aanslag, 1 op diepte instelbare geleideslede. Alleen te gebruiken met (A)MM 500 / 700.

Bestelnummer
3 21 27 069 01 0

**HARDMETALEN ZAAGBLAD MET OPEN VERTANDING**

Voor perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Lange rechte snede zonder vervorming met hoge snijnsnelheid. Ook met diepteaanslag toepasbaar.

Ø mm	Zaagbreedte mm	Bestelnummer
105	1,2	6 35 02 189 01 0

**DIAMANTEN SEGMENTZAAGBLAD MET OPEN VERTANDING**

Voor perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Lange rechte snede zonder vervorming met zeer hoge snijnsnelheid. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Ook met diepteaanslag toepasbaar.

Ø mm	Zaagbreedte mm	Bestelnummer
105	1,2	6 35 02 190 01 0



Materiaalbesparend zagen met perfecte zaagranden in CFK-/GFK-materialen zonder delamination. Bijzonder goed geschikt voor nauwkeurige uitsparingen en korte snedes. Diamantlaag voor uitstekende levensduur. Exact werken tot in de hoeken en aan de randen. Ook met diepteaanslag toepasbaar.

Breedte mm	Lengte mm	Bestelnummer
42	60	6 35 02 195 01 0

**SEGMENTZAAGBLAD**

gebogen, voor het doorzagen van isolerende beglazing in een versteend kitbed. Set à 2 stuks

Bestelnummer
6 39 03 166 01 6

VOEGEN VERWIJDEREN**HARDMETALEN ZAAGBLAD**

In vergelijking met de uitvoering die met diamant is bekleed, zijn prijs en levensduur lager. Extra dunne uitvoering, snijlijn ca. 1,2 mm, niet geschikt voor zeer harde epoxyhars- of cementvoegen. Ook geschikt voor het nabewerken van strokendekvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
80	1	6 35 02 155 01 0



Verzonken, snijlijn ca. 2,2 mm, standaard voor alle marmer-, epoxyhars- en cementrasvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
80	1	6 35 02 156 01 0

**SEGMENTMES, MET HARDMETAAL BEKLEED**

In vergelijking met de uitvoering die met diamant is bekleed, zijn prijs en levensduur lager.
Voor hoeken en bochten en voor werken zonder oversnijding, snijlijn ca. 2,2 mm voor alle marmer- en epoxyharsvoegen.

VE* St	Bestelnummer
1	6 39 03 225 01 0
5	6 39 03 225 02 0

**DIAMANTZAAGBLAD**

Zaagsnede ca 2,2 mm, standaarduitvoering voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
80	1	6 35 02 115 01 1
80	5	6 35 02 115 03 0



Zaagsnede ca 1,2 mm, voor extreem dunnen marmervoegen.
Niet geschikt voor epoxyhars- en cementtravertinvoegen.

Ø mm	VE* St	Bestelnummer
80	1	6 35 02 116 01 4
80	5	6 35 02 116 02 0

**SEGMENTMES**

Met diamant bekleed, ook voor hoeken en bochten en voor werken zonder oversnijden.
Zaagsnede ca 2,2 mm, standaarduitvoering voor alle marmer-, epoxyhars- en cementtravertinvoegen.

VE* St	Bestelnummer
1	6 39 03 162 01 7
5	6 39 03 162 03 0



Zaagsnede ca 1,2 mm, voor extreem dunnen marmervoegen.
Snijdiepte max. 10 mm. Niet geschikt voor epoxyhars- en cementtravertinvoegen.

VE* St	Bestelnummer
1	6 39 03 196 01 3
5	6 39 03 196 02 0

**REINIGINGSBLOK**

Rhombo voor het reinigen van HM- en diamantwerktuigen.

Bestelnummer
6 37 19 007 01 0

**MIDDENMES**

Rechte vorm. Universeel mes voor bijna alle uitzetvoegen.
Set à 5 stuks

Bestelnummer
6 39 03 117 01 5

**MIDDENMES**

Rechte vorm, lang, bij zeer diepe voegen. Set à 5 stuks

Bestelnummer
6 39 03 116 01 1

**SEGMENTMES**

Segmentvorm, voor V-uitsnedes van buiten of snijden in hoeken, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
73	30	6 39 03 132 01 0

SCHAVEN**SPATEL**

Voor het verwijderen van lagen en coatings bijvoorbeeld tectyl, lijmresten etc., 2 stuks

Lengte mm	VE* St	Bestelnummer
64	2	6 39 03 206 01 8
72	2	6 39 03 227 01 0

SNIJDEN**MIDDENMES**

Paddestoelvormig, set à 5 stuks, voor het snijden van siliconen en zacht kitmateriaal.

Bestelnummer
6 39 03 128 01 2

ALGEMEEN TOEBEHOREN**SYSTAINER-INZETSTUK VOOR AFSC 18 Q**

Bestelnummer
3 39 04 542 00 0

**AFZUIGINRICHTING**

FSC 2.0 X

Voor werken met diamantbedekt werktuig, zonder gereedschap monteerbaar. Slangaansluiting Ø 32 mm.

Bestelnummer
9 26 02 075 01 8

**AFZUIGSET**

Voor alle schuur- en schraapwerkzaamheden met driehoekige schuurplaat en hardmetalen schraaper, incl. 2 schuurplaten, geperforeerd; elk 5 schuurpapier, geperforeerd, korrel 60, 80, 120; 1 afzuigkap met aanzuigbuis; 2 slangmondstukken voor slang aansluiting Ø 27 en 32 mm alsook 2 adapters voor het aansluiten op de gebruikelijkste huishoudstofzuigers.
Voor FSC 2.0 Q.

Bestelnummer
9 26 02 074 01 4

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**BEUGELHANDGREEP**

Ter vermindering van trillingen en voor betere omgang met de FEIN SUPERCUT bij werkzaamheden die langer duren. Kan ook samen met de afzuiginrichting 9 26 02 084 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer
3 21 19 116 01 1

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer
3 06 05 114 01 1

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut zonder QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer
3 52 22 952 04 0

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer
6 37 33 005 01 0

**ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN**

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut met QuickIN-gereedschaphouder (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer
3 52 22 952 05 0

**SNIJPASTA**

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer
3 21 32 020 12 9

TOEBEHORENSETS**TOEBEHORENSET BINNENAFWERKING HOUT**

Aanvullende bestelling bij Profi-Set binnenafwerking hout, bestaande uit: 1 HSS-zaagblad hout (vorm 153), 4 E-Cut Long-Life-zaagbladen (vorm 162, 163, 164, 165), 4 E-Cut Precision-zaagbladen (vorm 119, 120 en 121, 122), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (vorm 147, 148), 1 diepteaanslag, 1 schuurplaat, 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180, 1 adapter en 2 panelementen

Bestelnummer
6 39 03 167 66 0

**TOEBEHORENSET REPARATIE/VERVANGING RAMEN**

Aanvullende bestelling bij Profi-set reparatie/vervanging ramen, bestaande uit: 1 HSS-zaagblad, verzonken (vorm 137), 1 HSS-zaagblad hout (vorm 153), 1 E-Cut Long-Life-zaagblad (vorm 163), 2 E-Cut Universal-zaagbladen (vorm 147, 148), 1 segmentzaagblad (vorm 166), 1 snijmes paddestoelvormig (vorm 128), 1 diepte-aanslag, 1 slijpplaat, 5 vel schuurpapier korrel 80, 120, 180, 1 adapter en 2 panelementen

Bestelnummer
6 39 03 167 67 0


**ACCU
MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q
SELECT**

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages.

**ACCU
MULTIMASTER
AMM 700 1.7 Q
AUTOGLAS**

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

**MULTIMASTER
MM 700 1.7
BASIC**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

**MULTIMASTER
MM 700 1.7 Q
BASIC**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages.

**MULTIMASTER
MM 700 1.7 Q
AUTOGLAS**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.


**MULTIMASTER
MM 700 1.7 Q
BUS & TRUCK**

De sterkste oscillerende MULTIMASTER incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor garages en bedrijfsvoertuigen.

MOTLX 6-25

De krachtige FEIN pneumatische machine met oscillerende beweging voor de Cargo-sector.

PAGINA		247	247	248	248	248	249	249
Nom. opgen.vermogen	W			450	450	450	450	
Accu-spanning	V	18	18					
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion	Li-ion/ HighPower Li-ion					
Accu-interface		MultiVolt	MultiVolt					
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	10 000 - 19 500	20 000
Gereedschaphouder		Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant	Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN	QuickIN	Handmatig met schroef, binnenzeskant	QuickIN	QuickIN	QuickIN	Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,7°	2 x 1,6°
Gewicht volgens EPTA	kg			1,45	1,65	1,65	1,65	0,90
Gewicht met accu	kg		1,80					
Gewicht zonder accu	kg	1,10	1,10					

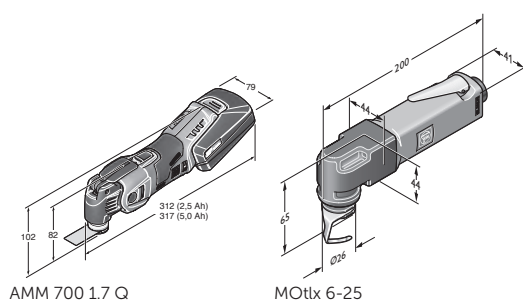

AMM 700 1.7 Q

MOTLX 6-25

ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q SELECT



LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages.

Accu-spanning	V	18
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 35 61 00 0
EAN	4014586893198

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

ACCU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AUTOGLAS



LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 snijmes U-vormig, versterkte uitvoering (vorm 157 en 111), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 208), 2 snijmessen U-vormig, versterkte uitvoering, getand (vorm 212), 3 snijmessen L-vormig, getand (vorm 207), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 2 Li-ion-accupacks (18 V/6 Ah), 1 Snellaadapparaat ALG 80, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De sterkste oscillerende accu-MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Accu-spanning	V	18
Accu-capaciteit	Ah	6
Accu-compatibiliteit		Li-ion/ HighPower Li-ion
Accu-interface		MultiVolt
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Gewicht met accu	kg	1,80
Gewicht zonder accu	kg	1,10

Bestelnummer	7 129 35 62 00 0
EAN	4014586893211

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspanstelsysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: zeer krachtige, nagenoeg slijtvrije, borstelloze motor met een zeer hoog rendement en extreme belastbaarheid en levensduur.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + SafetyCell Technology: perfecte bescherming tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading door li-ion-accu's met afzonderlijke celbewaking.
- + De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.

MULTIMASTER MM 700 1.7 BASIC



LEVERINGSOMVANG

1 sleutel, 1 slijpsteen
(6 37 19 010 01 4), 1 spanschroef
(3 30 01 039 01 7), 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages met extra vlakke aandrijfkop voor werkzaamheden in krappe tussenruimtes.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,45

Bestelnummer	7 229 69 61 00 0
EAN	4014586893556

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continue veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BASIC



LEVERINGSOMVANG

1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 slijpsteen
(6 37 19 010 01 4), 1 kunststof
gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 61 00 0
EAN	4014586893594

FEIN VOORDELEN

- + Ontworpen voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.
- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continue veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q AUTOGLAS



LEVERINGSOMVANG

3 snijmesses L-vormig, getand
(vorm 207), 2 snijmesses L-vorm,
getand (vorm 208), 1 snijmes
L-vorm, getand (vorm 209), 1 snijmes
U-vormig, versterkte uitvoering
(vorm 57 en 111), 2 snijmesses
U-vormig, versterkte uitvoering,
getand (vorm 212), 1 snijmes rechte
vorm, Z-kromming, met instelbare
aanslagrol (vorm 143), 1 snijmes
rechte vorm, Z-kromming, getand
(vorm 081), 1 veiligheidsafdekking
voor wisselen van gereedschap,
1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4),
1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De sterkste oscillerende MULTIMASTER voor garages incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor het uitsnijden van ruiten en werkzaamheden aan de carrosserie.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 62 00 0
EAN	4014586893662

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draaimomentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continue veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperaandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q BUS & TRUCK



LEVERINGSOMVANG

1 snijmes haakvorm, getand (vorm 217), 1 schaafmes schep-vormig, met anti-kraslaag, (vorm 105), 2 snijmessen L-vorm, getand (vorm 207), 2 snijmessen, rechte vorm, getand (vorm 073), 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072), 1 snijmes U-vorm, getand (vorm 212), 2 snijmessen rechte vorm, Z-kromming, getand (vorm 081), 1 snijmes L-vorm, getand (vorm 209), 1 veiligheidsafdekking voor wisselen van gereedschap, 1 trek kabel met bevestiging, 1 slijpsteen (6 37 19 010 01 4), 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De sterkste oscillerende MULTIMASTER incl. uitgebreide accessoire-uitrusting voor garages en bedrijfsvoertuigen.

Nom. opgen.vermogen	W	450
Afgeg. vermogen	W	250
Trillingen	1/min	10 000 - 19 500
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		QuickIN
Amplitude		2 x 1,7°
Kabel met stekker	m	5
Gewicht volgens EPTA	kg	1,65

Bestelnummer	7 229 70 63 00 0
EAN	4014586893709

FEIN VOORDELEN

- + Anti-vibratiesysteem: permanent veilig en aangenaam werken door weinig trillingen en uitstekende geluid-demping.
- + QuickIN: wisselen van gereedschap in minder dan 3 seconden door gepatenteerd FEIN snelspansysteem zonder gebruikmaking van gereedschap.
- + Zeskantgereedschapopname voor optimale draai-momentoverbrenging.
- + 450 W FEIN motor met hoog vermogen: continu veilige en tegen overbelasting beveiligde motor met hoog vermogen en een hoog koperandeel voor de hoogste boorsnelheid en de snelste resultaten.
- + Tachogenerator: constante toerentallen, zelfs onder belasting en traploze elektronische toerentalregeling.
- + Metalen drijfwerk: hoge belastbaarheid en maximale levensduur, omdat alle drijfwerkdelen zijn gemaakt van metaal.
- + Industrielabel: grote actieradius dankzij 5 meter lange fijnradige rubberkabel in industriekwaliteit.

MOTLX 6-25



LEVERINGSOMVANG

2 sleutels, 1 kunststof gereedschapskoffer

Toebehoren zie pagina 250

De krachtige FEIN pneumatische machine met oscillerende beweging voor de Cargo-sector.

Bedrijfsdruk	bar	6,3
Luchtverbruik	m ³ /min	0,6
Trillingen	1/min	20 000
Slangdiameter Ø	mm	8
Gereedschaphouder		Zeskant
Wisselen van gereedschap		Handmatig met schroef, binnenzeskant
Amplitude		2 x 1,6°
Gewicht volgens EPTA	kg	0,90

Bestelnummer	7 536 03 00 01 0
EAN	4014586861906

FEIN VOORDELEN

- + Uitgebreid aantal accessoires voor het professionele gebruik in uiteenlopende branches leverbaar.
- + Sterke oscillatiebeweging (2x 1,6 hoekgraden amplitude) voor maximale bewerkingssnelheid.
- + Optimaal voor verwijderen van gelijmde ruiten bij vrachtwagens, bussen en treinen.
- + Klein formaat.
- + Levering met aan- en afzuigslang.
- + Leklucht- en olienevelvrij in het werkbereik.
- + Zeskant-gereedschapopname.

ALGEMEEN TOEBEHOREN



VEILIGHEIDSAFDEKKING

Voor veilig verwisselen van gereedschap bij de SuperCut met QuickIN bij het openen en sluiten van de spanhendel.

Bestelnummer

3 21 74 011 00 0



SLIJPSTEEN

Om messen vóór gebruik te slijpen, zodat deze optimaal snijden.

Bestelnummer

6 37 19 010 01 4



SNIJPASTA

Smeermiddel voor bewerken van plaatmateriaal.

Bestelnummer

3 21 32 020 12 9



WERKHANDSCHOENEN

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.

Bestelnummer

9 L

3 21 73 003 00 3

10 XL

3 21 73 004 00 1

11 XXL

3 21 73 005 00 5



ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer

3 06 05 114 01 1



ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN

Noodzakelijk voor het bevestigen van toebehoren met 8-steropname (bijv. raspen, schuur- en polijstschijven).

Bestelnummer

6 37 33 005 01 0



ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT MET QUICKIN

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut met QuickIN-gereedschapshouder (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q en AFSC 18). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer

3 52 22 952 05 0



ADAPTER VOOR FEIN SUPERCUT ZONDER QUICKIN

voor het bevestigen van Starlock-accessoires op oudere FEIN SuperCut zonder QuickIN-gereedschapshouder (FSC 1.6, FSC 1.7). Adapter plus spanschroef.

Bestelnummer

3 52 22 952 04 0

TOEBEHOREN GARAGES



RECHTE VORM

gebogen, Z-buiging, als aanvullende bestelling voor uitsnij-voorziening 9 06 07 001 01 6, set à 2 stuks.

Bestelnummer

6 39 03 197 01 7



ZAAGBLADEN

HSS, met fijne vertanding voor precieze sneden. Universeel toepasbaar op plaatmateriaal tot ca. 1 mm, ook dubbelgevouwen en kunststoffen.

Ø
mm

VE*
St

Bestelnummer

63

2

6 35 02 102 01 6

63

5

6 35 02 102 07 0

80

2

6 35 02 103 01 0

80

5

6 35 02 103 05 0



E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLADEN

Met bimetalen-vertanding, verzonken, ook geschikt voor bochten, hoge snijnsnelheid, spijkers, schroeven, aluminium profielen, Cu-buizen, hout, gipskarton en bijna alle kunststoffen.

Lengte 60 mm, vorm 147

Breedte
mm

VE*
St

Bestelnummer

28

1

6 35 02 147 01 5

28

5

6 35 02 147 02 1



Lengte 60 mm, vorm 148

Breedte
mm

VE*
St

Bestelnummer

44

1

6 35 02 148 01 3

44

5

6 35 02 148 02 9



RECHTE VORM

geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof. Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte
mm

Snijlengte
mm

Bestelnummer

56

35

6 39 03 073 01 1



RECHTE VORM

Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-aanbouwcomponenten. Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte
mm

Snijlengte
mm

Bestelnummer

120

60

6 39 03 081 01 3



SPATEL

Voor het verwijderen van lagen en coatings bijvoorbeeld tectyl, lijmresten etc., 2 stuks

Lengte
mm

VE*
St

Bestelnummer

64

2

6 39 03 206 01 8

72

2

6 39 03 227 01 0



MIDDENMES

Paddestoelvormig, set à 5 stuks, voor het snijden van siliconen en zacht kitmateriaal.

Bestelnummer

6 39 03 128 01 2

FEIN-ACCESSOIRES VOOR HET VERWIJDEREN VAN LIJMSTRIPRESTEN



SCHAAFMES

Schepvorm, met anti-kraslaag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
64	12	6 39 03 129 05 0
65	18	6 39 03 146 01 8
64	25	6 39 03 105 01 9



SCHAAFMES

met dwars-snijvlak en anti-kraslaag op frontale aanslag, set à 2 stuks.

Snijbreedte mm	Bestelnummer
13	6 39 03 113 01 6
25	6 39 03 131 01 7



SCHAAFMES

met dwars-snijvlak, set à 2 stuks.

Snijbreedte mm	Bestelnummer
13	6 39 03 144 01 1



SCHAAFMES-SET

bestaande uit: 1 schaafmes schepvormig, met anti-kras laag (vorm 129/105).

Bestelnummer
6 39 03 129 01 6



SCHAAFMES-SET

bestaande uit: 1 schaafmes met dwars-snijvlak en anti-kraslaag op frontale aanslag (vorm 113/131).

Bestelnummer
6 39 03 113 02 2

TOEBEHOREN AUTOGLAS



U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap.
kort blad, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer
16	6 39 03 095 01 1
16	6 39 03 108 01 4
18	6 39 03 087 01 9
19,5	6 39 03 118 01 3
22	6 39 03 115 01 8
24	6 39 03 076 01 6
28	6 39 03 163 01 1
32	6 39 03 147 01 2
36	6 39 03 079 01 2
40	6 39 03 110 01 0
60	6 39 03 101 01 0
70	6 39 03 155 01 4



U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap.
lang blad, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer
32	6 39 03 114 01 4
32	6 39 03 191 01 1
45	6 39 03 154 01 0
52	6 39 03 153 01 2
60	6 39 03 107 01 6



U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap.
versterkte uitvoering, set à 2 stuks

Snijlengte mm	Bestelnummer
60	6 39 03 157 01 1
95	6 39 03 111 01 9



U-VORMIG

Ideaal voor het verwijderen van autoruiten, ook onder de motorkap.
versterkte uitvoering, getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer
19	6 39 03 210 01 6
22,5	6 39 03 211 01 5
38	6 39 03 212 01 8



L-VORMIG

Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer
19	6 39 03 208 01 0
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



RECHTE VORM

set van 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
56	26	6 39 03 121 01 8
90	40	6 39 03 176 01 5
145	35	6 39 03 194 01 6



RECHTE VORM

Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
68	19	6 39 03 122 01 1
84	18	6 39 03 181 01 2
65	23	6 39 03 173 01 0
65	25	6 39 03 124 01 3
85	27	6 39 03 174 01 8
110	32	6 39 03 123 01 5
120	70	6 39 03 171 01 3



RECHTE VORM
gebogen, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
65	14	6 39 03 120 01 9
75	16	6 39 03 104 01 5
75	35	6 39 03 103 01 7
75	35	6 39 03 109 01 8
75	35	6 39 03 172 01 6



RECHTE VORM
gebogen, Z-buiging, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
120	45	6 39 03 168 01 8
120	70	6 39 03 125 01 7



RECHTE VORM
Z-buiging, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
120	16	6 39 03 099 01 0
125	58	6 39 03 097 01 8



RECHTE VORM
Z-buiging, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
100	16-43	6 39 03 143 01 3
100	18-39	6 39 03 170 01 4
100	20-35	6 39 03 198 01 5
100	60-76	6 39 03 169 01 2



RECHTE VORM
plat, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
145	42-60	6 39 03 182 01 5



RECHTE VORM
Z-buiging, gebogen, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
120	54	6 39 03 160 01 5



GEWELFDE VORM
Z-buiging, met vaste diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
80	14	6 39 03 082 01 6
80	16	6 39 03 133 01 4
85	39	6 39 03 152 01 8



GEWELFDE VORM
Z-buiging, met instelbare diepteanslag, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
110	32-46	6 39 03 195 01 0

TOEBEHOREN CARGO



L-VORMIG
Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer
25,4	6 39 03 207 01 2
38	6 39 03 209 01 4



RECHTE VORM
geschikt voor ronde uitsparingen in kunststof.
Getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
56	35	6 39 03 073 01 1



RECHTE VORM
Geschikt voor het verwijderen van carrosserie-
aanbouwcomponenten.
Z-buiging, getand, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
120	60	6 39 03 081 01 3



RECHTE VORM
Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
120	60	6 39 03 216 01 7



RECHTE VORM
hoeksnijsvlak, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
85	65/8	6 39 03 177 01 9
83	35/20	6 39 03 203 01 3



GEWELFDE VORM
Z-buiging, set à 2 stuks.

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
80	45	6 39 03 072 01 7



U-VORMIG
met verlengde brug, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer
40	6 39 03 156 01 7



HAAK-VORM
Getand, set à 2 stuks.

Snijlengte mm	Bestelnummer
38	6 39 03 217 01 1

**SEGMENTMES**

Segmentvorm, voor V-uitsnedes van buiten of snijden in hoeken, set à 2 stuks

Totale lengte mm	Snijlengte mm	Bestelnummer
73	30	6 39 03 132 01 0

**WERKHANDSCHOENEN**

Trillingsdempend, gecertificeerd conform EN 388/420, EN ISO 10819, EEC nr. 0200, VE 1 paar.

Gr.	Bestelnummer
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5

**BEUGELHANDGREEP**

Ter vermindering van trillingen en voor betere omgang met de FEIN SUPERCUT bij werkzaamheden die langer duren. Kan ook samen met de afzuiginrichting 9 26 02 084 01 0 worden gebruikt.

Bestelnummer
3 21 19 116 01 1

TOEBEHORENSETS**ACCESSOIRES-SET AUTOGLAS**

Bestaande uit: 3 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 2 snijmesses L-vormig, getand (vorm 208), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 209), telkens 1 snijmes U-vormig, verstevigde uitvoering (vorm 157 en 111), 2 snijmesses U-vormig, verstevigde uitvoering, getand (vorm 212), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming getand (vorm 081).

Bestelnummer
6 39 03 167 38 3

**ACCESSOIRES-SET GARAGE**

Bestaande uit: 2 snijmesses U-vormig, kort blad (vorm 076), 2 snijmesses U-vormig, kort blad (1x vorm 079 en 1x vorm 101), 2 snijmesses L-vormig, getand (vorm 207), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 208), 1 snijmes U-vormig, verstevigd (vorm 157), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, met instelbare aanslagrol (vorm 143), 1 schaafmes schepvormig, met anti-kraslaag (vorm 129), 1 plamuurmes, 1 HSS-zaagblad (Ø 80 mm).

Bestelnummer
6 39 03 167 25 7

**TOEBEHORENSET CARGO**

Aanvullende bestelling voor Profi-Set cargo, bestaande uit: 2 snijmesses rechte vorm, getand (vorm 073), 1 snijmes rechte vorm, Z-kromming, vertand (vorm 081), 1 snijmes haak-vorm, vertand (vorm 217), 1 snijmes gewelfde vorm, Z-kromming (vorm 072), 1 snijmes L-vormig, getand (vorm 207 en 209), 1 schaafmes schepvorm met antikrasbescherming (vorm 105), 1 trekkabel, 1 diepteaanslag

Bestelnummer
6 39 03 167 32 0

ACCU 18 V**SNELLAADAPPARAAT ALG 80 BC**

Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Bestelnummer
9 26 04 210 01 0

**ACCUPACK**

Li-ion-accu met oplaadaanduiding en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. Kan op alle FEIN 18 V-accugereedschappen worden gebruikt.

Spanning V	Capaciteit Ah	Gewicht kg	Bestelnummer
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**ACCU STARTSET**

2 li-ion-accu's met snellaadapparaat ALG 80 BC. Bluetooth®-connectiviteit voor verbinding met mobiele eindtoestellen en gebruik in combinatie met de my.FEIN app. Indicatie van de actuele laadtoestand en het aantal huidige laadcycli op smartphone of tablet. Melding bij volledig opgeladen accu. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 A en procesgestuurd laadbeheer. Groot LED-display met oplaadaanduiding en USB-aansluiting voor het mobiel opladen van kleine elektrische apparaten. Voor alle li-ion-accu's van FEIN. Oplaadtijden (80 % van de maximale capaciteit): 12 en 18 V/3 Ah: 31 min., 12 en 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Spanning V	Capaciteit Ah	Bestelnummer
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0



BANDSCHUUR- MACHINES

GRIT GHB HANDGELEIDE BANDSLIJPMACHINE	256
--	------------

Het bandslijpsysteem voor verschillende toepassingen, mobiel en stationair inzetbaar.

GRIT GX AMBACHT BASIS-BANDSLIJPMACHINE	259
---	------------

Stationaire bandschuurmachines voor werkplaats gebruik en voor kleine series.

GRIT GX AMBACHT EXTRA MODULES	261
--------------------------------------	------------

GRIT GI INDUSTRIE BASIS-BANDSLIJPMACHINE	262
---	------------

Stationaire bandschuurmachines voor industrieel gebruik en voor de serieproductie.

GRIT GI INDUSTRIE EXTRA MODULES	265
--	------------

GRIT GKS COMPACTE BANDSLIJPMACHINE	270
---	------------

De plaatsbesparende en rendabele oplossing voor de werkplaats.

GRIT GHB 15-50**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 50 x 1 000 mm (K 36)

Toebehoren zie pagina 258

Krachtige handbandslijpmachine voor flexibel gebruik op locatie.

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	8 500
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,00

Bestelnummer	7 245 01 60 00 0
EAN	4014586894331

FEIN VOORDELEN

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper.
- + Stationair te gebruiken met tafelhouder.
- + Gepatenteerd bandspansysteem zonder gereedschap.
- + Antitrilhandgreep.
- + Zeer geringe voorbereidingstijd voor stationair bandslijpen.
- + In hoogte verstelbare tafel voor vlakslijpen.

GRIT GHB 15-50 INOX**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 50 x 1 000 mm (K 36)

Toebehoren zie pagina 258

Universele handbandslijpmachine voor het lokaal oplossen van problemen, ideaal voor de roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	2 500 - 7 900
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Kabel met stekker	m	4
Gewicht volgens EPTA	kg	6,00

Bestelnummer	7 245 02 60 00 0
EAN	4014586894362

FEIN VOORDELEN

- + Handgeleid alternatief voor haakse slijper voor bouw en industrie.
- + Stationair te gebruiken met tafelhouder.
- + Gepatenteerd bandspansysteem zonder gereedschap.
- + Antitrilhandgreep.
- + Zeer geringe voorbereidingstijd voor stationair bandslijpen.
- + In hoogte verstelbare tafel voor vlakslijpen.

GRIT GHBD**LEVERINGSOMVANG**

1 module GHBD

Toebehoren zie pagina 258


Module voor stationair bandslijpen.

Afmetingen LxBxH	mm	560 x 240 x 230
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5,8

Bestelnummer	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488

FEIN VOORDELEN

- + Handgeleide GHB wordt een stationaire bandslijpmachine.
- + Perfect afschuinen door instelbare slijptafel.
- + Profielen en buizen op een slijptafel bewerken.
- + Ontworpen voor het zware werk.



GHB 15-50
GHB 15-50 INOX

GRIT GHBR

Module voor stationair radiusslijpen.

Buis tot Ø	mm	16 - 42,4
Afmetingen LxBxH	mm	700 x 240 x 207
Bandafmeting	mm	50 x 1 150
Gewicht	kg	13

Bestelnummer	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005

FEIN VOORDELEN

- + Gebruik ook op locatie mogelijk.
- + Buizen met verschillende diameters probleemloos bewerken.
- + Exacte radius in één werkstap.
- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 16 tot 42,40 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen voor verschillende buisdiameters.
- + Toepassing alleen met GHB15-50 INOX.

LEVERINGSOMVANG

Levering zonder contactrol
en slijpband

Toebehoren zie pagina 258

GRIT GHBM

Module voor mobiele oppervlaktebewerking.

Afmetingen LxBxH	mm	430 x 252 x 166
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	5

Bestelnummer	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992

FEIN VOORDELEN

- + Geringe krachtsinspanning bij het slijpen van lange lasnaden dankzij rolgeleiding.
- + Ombouwen naar andere toepassingen in minder dan 45 seconden.
- + Homogene oppervlakken in één werkstap.
- + Grote vlakken zonder vermoeidheid bewerken.

Toebehoren zie pagina 258

GRIT GHBML

Module met geleidingsstang voor de mobiele oppervlaktebewerking.

Afmetingen LxBxH	mm	870 x 400 x 920
Bandafmeting	mm	50 x 1 000
Gewicht	kg	10,8

Bestelnummer	9 90 01 012 03 0
EAN	4014586887548

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabel en ergonomisch. Instelbare geleidingsstang maakt rechtop werken mogelijk.
- + Geringe krachtsinspanning bij het slijpen van lange lasnaden dankzij rolgeleiding.
- + Innovatief, optisch geleidingshulpmiddel voor rechte slijplijnen. Zijdelings traploos verstelbaar. Bevestiging van laserpointers mogelijk.
- + Dodemansknop.
- + Perfect en homogeen oppervlak in één werkfase. Beter dan elke haakse slijper.
- + Schone werkplek door afneembaar stofopvangreservoir.
- + Module kan worden gebruikt met GHB 15-50 en GHB 15-50 Inox, afhankelijk van de slijpklassen die moeten worden geklaard.

LEVERINGSOMVANG

1 stofopvangreservoir, 1 antitril-
handgreep, 1 traploos zijdelings
verstelbaar geleidingshulpmiddel

Toebehoren zie pagina 258

SLIJPBANDEN



3M™ CUBITRON™ II

Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit.

50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 126 00 0
60	10	6 99 03 127 00 0
80	10	6 99 03 128 00 0



3M™ CUBITRON™ II

Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit.

50 x 1150 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GHBR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 157 00 0



SLIJPMIDDEL Z

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.

50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 130 00 0
60	10	6 99 03 131 00 0
80	10	6 99 03 132 00 0
120	10	6 99 03 133 00 0



SLIJPMIDDEL Z

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.

50 x 1150 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GHBR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 159 00 0




SLIJPMIDDEL A

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunstharsbinding met korund.

50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
220	10	6 99 03 134 00 0
320	10	6 99 03 135 00 0
420	10	6 99 03 136 00 0



SLIJPMIDDEL R

De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.

50 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 137 00 0
60	10	6 99 03 138 00 0
80	10	6 99 03 139 00 0
120	10	6 99 03 140 00 0

* VE (verpakings eenheid)




SLIJPMIDDEL R

De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.

50 x 1150 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GHBR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 158 00 0

VLIESBANDEN



VLIESBAND

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk.

50 x 1 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer
middel	3	6 99 03 143 00 0

ACCESSOIRES GHBR



CONTACTROL

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer
16,0	50,0	6 99 02 000 40 9
18,0	50,0	6 99 02 000 41 0
19,0	50,0	6 99 02 000 41 1
20,0	50,0	6 99 02 000 41 2
21,0	50,0	6 99 02 000 41 3
21,3	50,0	6 99 02 000 41 4
22,0	50,0	6 99 02 000 41 5
25,0	50,0	6 99 02 000 41 6
25,4	50,0	6 99 02 000 41 7
26,0	50,0	6 99 02 000 41 8
26,9	50,0	6 99 02 000 41 9
27,0	50,0	6 99 02 000 42 0
28,0	50,0	6 99 02 000 42 1
28,8	50,0	6 99 02 000 42 2
30,0	50,0	6 99 02 000 42 3
31,7	50,0	6 99 02 000 42 4
33,0	50,0	6 99 02 000 42 6
33,7	50,0	6 99 02 000 42 7
34,0	50,0	6 99 02 000 42 8
35,0	50,0	6 99 02 000 42 9
38,0	50,0	6 99 02 000 43 0
38,1	50,0	6 99 02 000 43 1
38,3	50,0	6 99 02 000 43 2
40,0	50,0	6 99 02 000 43 3
42,0	50,0	6 99 02 000 43 4
42,4	50,0	6 99 02 000 43 5

VERDERE ACCESSOIRES GRIT GHB

ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN


GRIT GHB 15-50 Inox

Bestelnummer
3 90 00 008 10 6

GRIT GX ambacht basis-bandslijpmachine

GRIT GX is modulair opgebouwd. Dat wil zeggen, een volwaardige bandslijpmachine dient als basis en indien nodig kan het spectrum eenvoudig worden uitgebreid met extra modules. Dit bespaart tijd, geld en ruimte. Door deze flexibele constructie is het GX programma bij uitstek

geschikt voor frequent gebruik in de bouw. Het GRIT GX programma overtuigt bovendien ook door maximaal vermogen en betrouwbaarheid evenals de hoge rendabiliteit bij het gebruik.

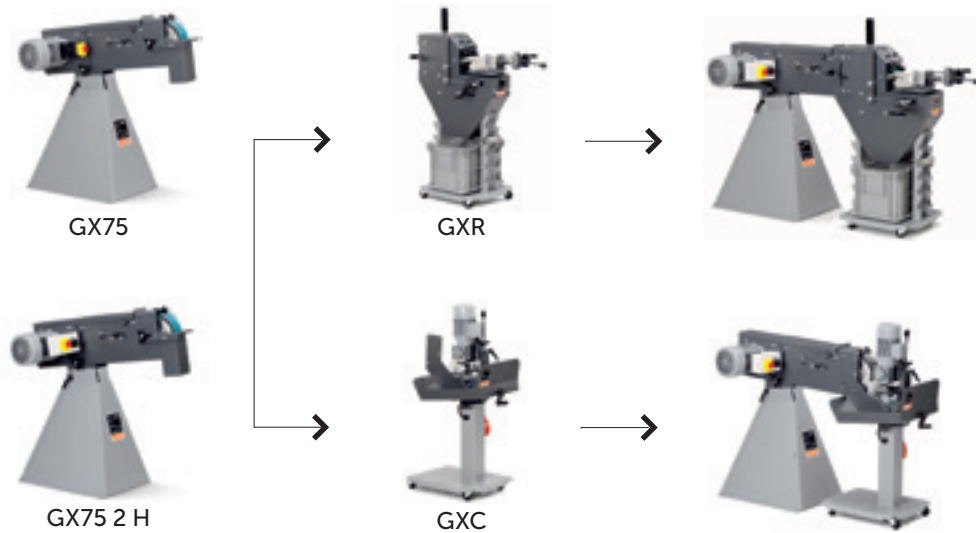

GRIT GX 75**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor werkplaats en kleine seriën.

Nom. opgenomen vermogen	kW	3
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestelnummer	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + In hoogte instelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslijpen.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

GRIT GX 75 2H**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R),
1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 273

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor werkplaats en kleine seriën, optimaal voor roestvrijstaalbewerking

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	75

Bestelnummer	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + In hoogte instelbare vlakslijptafel voor lineair vlakslijpen.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

GRIT GXE**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),
Levering zonder staalborstel

Toebehoren zie pagina 273

Uiterst effectieve ontbraammachine voor werkplaats en kleine seriën.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500
Gereedschap-afmetingen max. Ø x breedte	mm	250 x 60
Gewicht	kg	32

Bestelnummer	7 901 05 00 40 3
EAN	4014586857879

FEIN VOORDELEN

- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Robuuste driefasenmotor voor ontbramen met constant toerental.
- + Voor ontbramen van metalen buizen, profielen, vlak materiaal tot een werkstukbreedte van 75 mm.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Breed spectrum aan draadborstels leverbaar.
- + Effectief ontbramen.
- + Motorveiligheidsschakelaar.

GRIT GXC**LEVERINGSOMVANG**

1 nylon geleiderail, 1 messing geleiderail, 1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 273

Rondslijpmodule voor perfecte oppervlaktes van metalen en roestvrijstalen buizen en assen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Buis tot Ø	mm	10 - 100
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	48

Bestelnummer	7 901 23 00 44 3
EAN	4014586871936

FEIN VOORDELEN

- + Automatische verplaatsing individueel instelbaar.
- + Hoge werksnelheid bij hoogste oppervlaktekwaliteit.
- + Voor het slijpen van buizen en assen van Ø 10 - 100 mm.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H).
- + Naslijpen in combinatie met GXW mogelijk.

GRIT GXW**LEVERINGSOMVANG**

1 liter koelsmeer-emulsie (1:30)

Toebehoren zie pagina 273

Koelsmeermodule voor professioneel natslijpen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	0,12
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Gewicht	kg	8,6

Bestelnummer	7 901 24 00 44 3
EAN	4014586873145

FEIN VOORDELEN

- + Perfecte oppervlakresultaten door effectieve koelsmeermiddeltoevoer
- + Reduceert de temperatuur van het werkstuk.
- + Slijpstofbinding.
- + Gesloten kringloop.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H) en GI 75 (2H).
- + Lange levensduur van de slijpbanden.

GRIT GXR**LEVERINGSOMVANG**

1 contactrol voor Ø 42,4 mm,
1 contactrol voor Ø 48,3 mm,
1 slijpband 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Radiusslijpmodule voor precies slijpen van buizen, profielen en vlak materiaal.

Buis tot Ø	mm	16 - 75
Bandafmeting	mm	75 x 2 250
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	75 x 75
Gewicht	kg	54

Bestelnummer	9 90 01 001 00 1
EAN	4014586871974




FEIN VOORDELEN

- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 16 tot 90 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen optioneel in de gebruikelijke afmetingen verkrijgbaar.
- + Optionele lengteaanslag voor seriële toepassingen.
- + Geïntegreerde diepteanslag.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GX 75 (2H).
- + Hoekinstellingen individueel mogelijk tot 90°.

GRIT GI industrie basis-bandslijpmachine

Het GRIT GI programma is perfect afgestemd op alle slijptoeepassingen, materialen en formaten in de metaal-industrie. Dankzij het modulesysteem kan de telkens optimale machine worden samengesteld – ook voor gedeeltelijk al geautomatiseerde werkstappen. De hoge

kwaliteit, robuustheid en extreme kracht van de machines waarborgen de hoogste efficiëntie en een snelle rendabiliteit, want ook bij langdurig gebruik werken ze absoluut betrouwbaar.

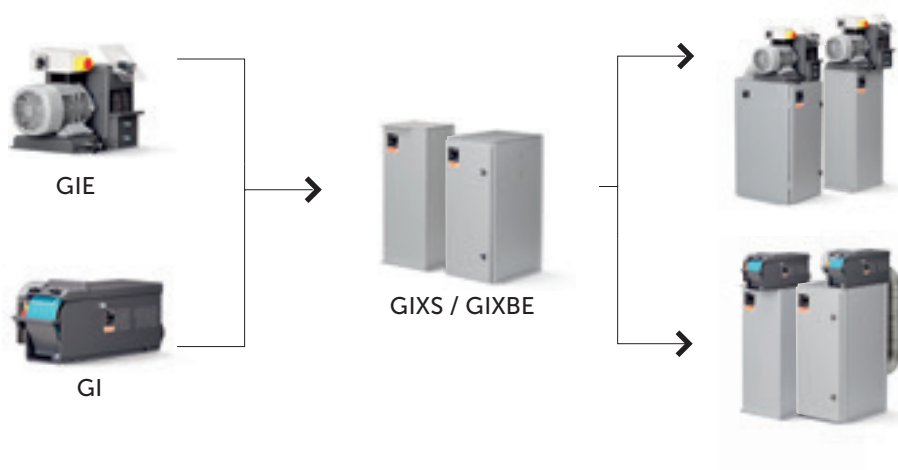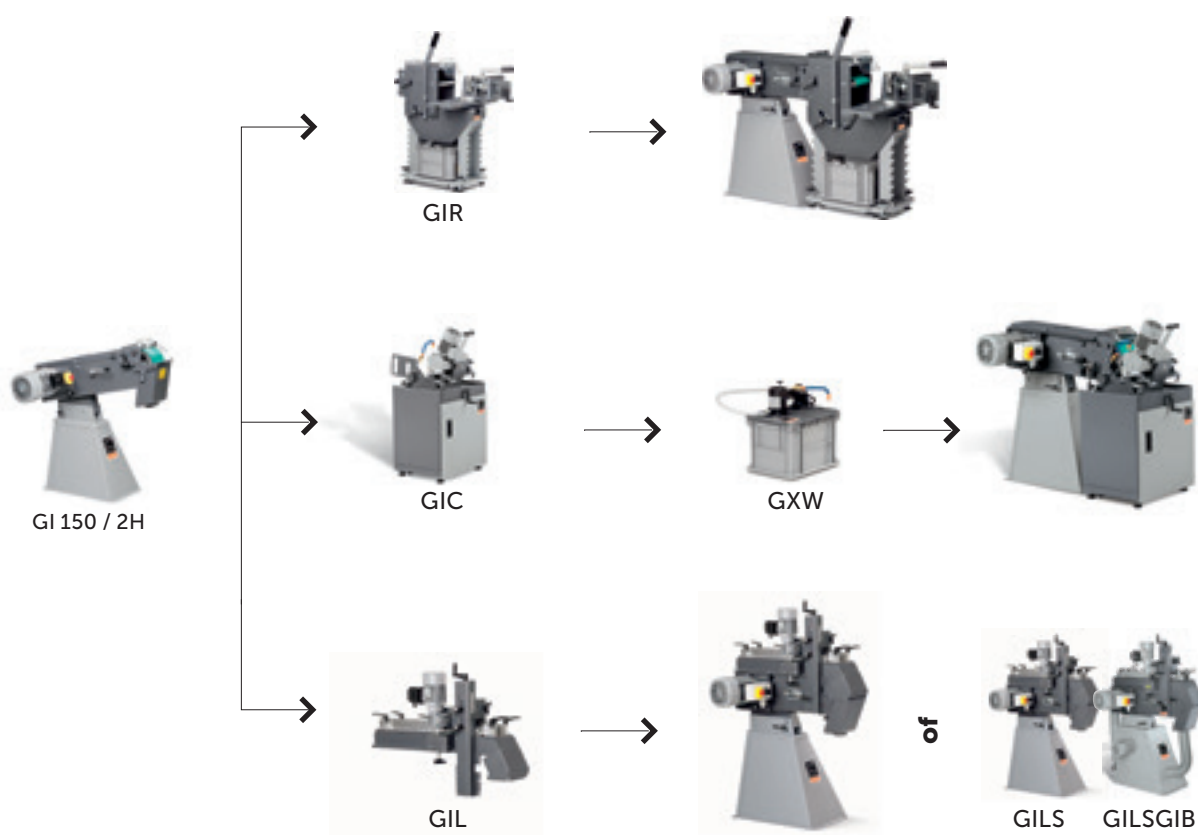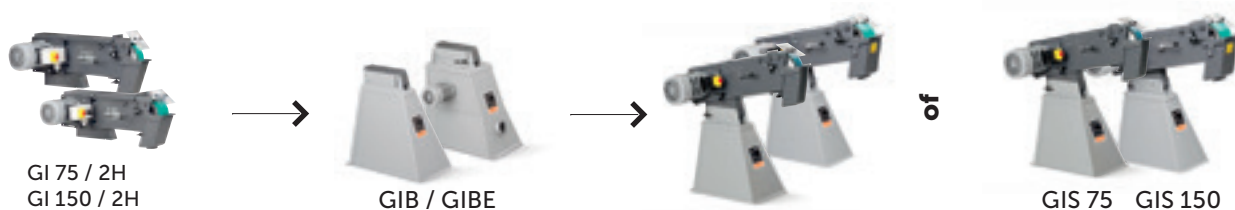

GRIT GI 75**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestelnummer	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913

FEIN VOORDELEN

- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

GRIT GI 75 2H**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen en optimaal voor roest-vrijstaalbewerking.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	65

Bestelnummer	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944

FEIN VOORDELEN

- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm.

GRIT GI 100 EF**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Toebehoren zie pagina 273

Kleine bandslijpmachine met hoog vermogen voor universeel gebruik van kleinere werkstukken

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,1
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	29,8

Bestelnummer	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043

FEIN VOORDELEN

- + Universele bandslijpmachine voor kleinere werkstukken
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Als tafelmachine bruikbaar
- + Enkelfase-wisselstroomversie 230 V / 50 Hz
- + Voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
- + Gepatenteerd bandspansysteem.

GRIT GI 100**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 100 x 1 000 mm (K 60 Z)

Toebehoren zie pagina 273

Kleine bandslijpmachine met hoog vermogen voor universeel gebruik van kleinere werkstukken

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	100 x 1 000
Gewicht	kg	28,8

Bestelnummer	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067

FEIN VOORDELEN

- + Universele bandslijpmachine voor kleinere werkstukken
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Als tafelmachine bruikbaar
- + Draaistroommotor 1 500 W.
- + Voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
- + Gepatenteerd bandspansysteem.

GRIT GI 150**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestelnummer	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaalbewerking met 3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Robuuste driefasenmotor.
- + Trillingsarm.

GRIT GI 150 2H**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Bandslijpmachine met hoog vermogen, modulair uitbreidbaar, voor industriële en seriële toepassingen en optimaal voor roestvrijstaalbewerking.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	82

Bestelnummer	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019

FEIN VOORDELEN

- + Uitbreidbaar met extra module.
- + Uiterst robuuste driefasenmotor voor slijpen met constant toerental
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Afneembare spaanbak.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Aandrijfschijf met polyurethaan-coating
- + Werkhoogte individueel instelbaar.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm.

GRIT GIS 75**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Slijpmachine met hoog vermogen voor standaard slijptoeepassingen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 50 Hz	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 60 Hz	1/min	3 450
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	74

Bestelnummer	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126

FEIN VOORDELEN

- + Bandslijpmachine met hoog vermogen met stabiele machinevoet
- + Constant toerental met hoog verspaanvermogen door robuuste 4-KW motor
- + Zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding
- + Afneembare spaanbak.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm door robuuste constructie

GRIT GIS 150**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A),
1 slijpband 150 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Slijper met hoog vermogen voor standaard slijptoeepassingen voor extra brede werkstukken.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 50 Hz	1/min	3 000
Onbelast toerental bij 60 Hz	1/min	3 450
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	93

Bestelnummer	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225

FEIN VOORDELEN

- + Bandslijpmachine met hoog vermogen met stabiele machinevoet
- + Constant toerental met hoog verspaanvermogen door robuuste 4-KW motor
- + Zeer goede prijs/kwaliteit-verhouding
- + Afneembare spaanbak.
- + Gepatenteerd bandspansysteem.
- + Trillingsarm door robuuste constructie

GRIT GIE



LEVERINGSOMVANG

1 CEE-stekker (16 A),
Levering zonder staalborstel

Toebehoren zie pagina 273

Uiterst effectieve ontbraammachine voor industrieel serieel ontbramen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5 / 2,0
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Gereedschap-afmetingen max. Ø x breedte	mm	250 x 60/120
Gewicht	kg	34

Bestelnummer	7 902 07 00 40 3
EAN	4014586859057

FEIN VOORDELEN

- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet ook met geïntegreerde afzuiging.
- + Robuuste driefasenmotor voor ontbramen met constant toerental.
- + Aansluitmogelijkheid voor externe afzuiging.
- + Breed spectrum aan draadborstels leverbaar.
- + Effectief ontbramen.
- + Motorveiligheidsschakelaar.

GRIT GIC



LEVERINGSOMVANG

1 nylon geleiderail, 1 messing geleiderail, 1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 273

Rondslijpmodule voor industrieel rondslijpen in serie.

Nom. opgenomen vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Buis tot Ø	mm	10 - 130
Bandafmeting	mm	75/150 x 2 000
Voedingsbeweging	m/min	0 - 2
Gewicht	kg	65

Bestelnummer	7 902 12 00 44 3
EAN	4014586867656

FEIN VOORDELEN

- + Voor industrieel rondslijpen van buizen tot een lengte van 6 m met optionele buisgeleiding.
- + Flexibel bij de bewerking van buisdiameters van 10 tot 130 mm.
- + Koel oppervlak en lange levensduur van de slijpbanden door nat slijpen in combinatie met de koelsmeer-module GXW.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Snelsluiting voor eenvoudig ombouwen zonder gereedschap.
- + Traploos instelbare voedingsnelheid van 0 tot 2 m/min.

GRIT GIMS 75



Toebehoren zie pagina 273

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen „ter plekke” op de grond.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	100

Bestelnummer	7 902 13 00 40 3
EAN	4014586872599

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GRIT GIMS 150



Toebehoren zie pagina 273

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen „ter plekke” op de grond.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	110

Bestelnummer	7 902 14 00 40 3
EAN	4014586872643

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GIMS 75 2H

Toebehoren zie pagina 273

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen „ter plekke” op de grond.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	103

Bestelnummer	7 902 16 00 40 3
EAN	4014586878614

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GIMS 150 2H

Toebehoren zie pagina 273

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen „ter plekke” op de grond.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	114

Bestelnummer	7 902 17 00 40 3
EAN	4014586878621

FEIN VOORDELEN

- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Toerentallen optimaal voor metaal- en roestvrijstaalbewerking met 1-500/3 000/min.
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Diepteaanslag

GIMS 75-6

Toebehoren zie pagina 273

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen „ter plekke” op de grond.

Nom. opgenomen vermogen	kW	6
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	121

Bestelnummer	7 902 18 00 40 3
EAN	4014586878645

FEIN VOORDELEN

- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Diepteaanslag

GIMS 150-6

Toebehoren zie pagina 273

Mobiele verplaatsingseenheid voor effectief slijpen „ter plekke” op de grond.

Nom. opgenomen vermogen	kW	6
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Gewicht	kg	131

Bestelnummer	7 902 19 00 40 3
EAN	4014586878683

FEIN VOORDELEN

- + Zeer effectief slijpen en glad maken van lasvoegen op de grond
- + Naslijpen en afbikken van stalen delen
- + Comfortabele werkhouding door werkpositie rechtop
- + Geringe wandafstand afmeting
- + Disselpositie traploos instelbaar
- + Diepteaanslag

GRIT GILSGIB**LEVERINGSOMVANG**

1 CEE-stekker (16 A), 1 slijpband
150 x 2 000 mm (K 120 R)

Toebehoren zie pagina 273

Vlakslijpmachine voor perfect slijpen in lengterichting van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in geautomatiseerde processen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/ vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	189

Bestelnummer	7 902 35 00 40 3
EAN	4014586880921

zonder afzuiging

FEIN VOORDELEN

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook „rechttop“ worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslippen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

GRIT GIL

Toebehoren zie pagina 273

Vlakslijpmodule voor perfect lengteslijpen van vierkante buizen, profielen en vlak materiaal.

Nom. opgenomen vermogen	kW	0,18
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/ vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	64

Bestelnummer	7 902 48 00 40 3
EAN	4014586880945

FEIN VOORDELEN

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook „rechttop“ worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslippen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

GRIT GILS**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 150 x 2 000 mm (K 120 R),
1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 273

Vlakslijpmachine voor perfect slijpen in lengterichting van vierkante buizen, profielen en vlakke materialen in geautomatiseerde processen.

Nom. opgenomen vermogen	kW	2,6 / 3,1
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	150 x 2 000
Afmeting profielen/ vlak materiaal max.	mm	100 x 100
Gewicht	kg	206

Bestelnummer	7 902 51 00 40 3
EAN	4014586880976

met afzuiging

FEIN VOORDELEN

- + Hoog rendement door automatische verplaatsing
- + Beste oppervlakteresultaten tot de finish
- + Vlak materiaal kan ook „rechttop“ worden geslepen
- + Gelijkblijvende bandafmeting 150 x 2 000 mm.
- + Bandslijpmachine ondanks gemonteerde module geschikt voor contactslippen
- + Voor hoekige werkstukken
- + Plaatsbesparend gebruik door optimale zwenkplaat mogelijk

GRIT GIB

Uiterst stabiele machinevoet

Gewicht	kg	17
Bestelnummer	9 90 01 003 00 0	
EAN	4014586859064	

FEIN VOORDELEN

- + Werkhoogte met gasdrukveer licht en comfortabel instelbaar
- + Trillingsarm door robuuste constructie
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
- + Poedercoating
- + Robuuste lasconstructie

Toebehoren zie pagina 273

GRIT GIBE

Uiterst stabiele machinevoet met geïntegreerde dubbele afzuiging.

Nom. opgenomen vermogen	kW	0,35
Spanning	220/230 & 400/440 V	
Luchtcapaciteit	l/min	13 300
Max. onderdruk	hPa	4
Gewicht	kg	55
Bestelnummer	9 90 01 004 00 0	
EAN	4014586859071	

FEIN VOORDELEN

- + Geïntegreerde metaalspaankast, bestand tegen gloeiende vonken
- + Robuuste lasconstructie
- + Flexibele, hittebestendige stalen slangen
- + Cassettefilter voor effectieve filtratie
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
- + Poedercoating

LEVERINGSOMVANG

2 slangen, 4 spanbanden

Toebehoren zie pagina 273

GRIT GIR

Radiusslijpmodule voor precies slijpen van buizen, profielen en vlak materiaal in seriële toepassing.

Buis tot Ø	mm	20 - 150
Bandafmeting	mm	150 x 2 250
Afmeting profielen/vlak materiaal max.	mm	120 x 150
Gewicht	kg	109
Bestelnummer	9 90 01 007 00 1	
EAN	4014586878263	

FEIN VOORDELEN

- + Voor het nauwkeurig uitslijpen van radiussen (met een doorsnede van 20 tot 193,7 mm) op buizen en profielen.
- + Contactrollen optioneel in de gebruikelijke afmetingen verkrijgbaar.
- + Geïntegreerde diepteaanslag voor seriële toepassingen
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 150 (2H)
- + Hoekinstellingen individueel mogelijk tot 90°.

LEVERINGSOMVANG

1 contactrol voor Ø 42,4 mm,
1 slijpband 150 x 2 250 mm (K 36 R),
1 stofreservoir

Toebehoren zie pagina 273

GRIT GIXBE**LEVERINGSOMVANG**

1 slang, 1 spanband,
1 CEE-stekker (16 A)

Toebehoren zie pagina 273

Geïntegreerde motor voor effectieve afzuiging.

Nom. opgenomen vermogen	kW	0,37
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Luchtcapaciteit	l/min	8 170
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Max. onderdruk	hPa	2,65
Afmetingen LxBxH	mm	305 x 575 x 700
Gewicht	kg	58

Bestelnummer	9 90 01 009 00 0
EAN	4014586859125

FEIN VOORDELEN

- + Hoge stabiliteit door vloermontage
- + Aansluiting op geïntegreerde afzuiging mogelijk.
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
- + Poedercoating

GRIT GIXS

Toebehoren zie pagina 273

Stabiele machinevoet van staalplaat met poedercoating.

Afmetingen LxBxH	mm	304 x 356 x 769
Gewicht	kg	18

Bestelnummer	9 90 01 002 00 0
EAN	4014586858340

FEIN VOORDELEN

- + Hoge stabiliteit door vloermontage
- + Combinatiemogelijkheid met bandslijpmachine GI 100 (EF) en ontbraammachines GXE, GIE
- + Poedercoating
- + Staalplaatuitvoering



		GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75	GRIT GKS 75 2H
Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.						
PAGINA		271	271	271	272	272
Nom. opgenomen vermogen	kW	4	1,1	1,5	3	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60 Hz	3 x 400/440 V 50/60 Hz	3 x 400/440 V 50/60 Hz
Bandafmeting	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000	75 x 2 000

GRIT GKS 75**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgenomen vermogen	kW	4
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50

Bestelnummer	7 905 01 00 40 3
EAN	4014586888255

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

GRIT GKS 75**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,1
Spanning		1 x 230 V
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestelnummer	7 905 02 00 23 2
EAN	4014586888262

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.

GRIT GKS 75**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestelnummer	7 905 02 00 40 3
EAN	4014586888279

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.

GRIT GKS 75**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgenomen vermogen	kW	3
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	50

Bestelnummer	7 905 03 00 40 3
EAN	4014586888293

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

GRIT GKS 75 2H**LEVERINGSOMVANG**

1 slijpband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Toebehoren zie pagina 273

Compacte bandslijpmachine voor de metaalbewerking. De rendabele oplossing voor de werkplaats.

Nom. opgenomen vermogen	kW	1,5 / 2
Spanning		3 x 400/440 V 50/60 Hz
Toerental onbelast	1/min	1 500 / 3 000
Bandafmeting	mm	75 x 2 000
Gewicht	kg	45

Bestelnummer	7 905 04 00 40 3
EAN	4014586888309

FEIN VOORDELEN

- + Zeer rendabel in aanschaf met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
- + 2/3 minder plaats nodig dan bij gebruikelijke machines door het minimalistische ontwerpconcept.
- + Direct inzetbaar. Geen opbouw of montage nodig.
- + Door twee snelheidsstanden optimale toerentallen voor de metaal- en roestvrijstaalbewerking.
- + Korte ombouw tijden, snel wisselen van de slijpbanden.
- + Zeer hoge arbeidsveiligheid door het onder controle houden van de rondvliegende vonken.
- + Krachtige motor voor een sterke afnamecapaciteit.

SLIJPBANDEN

**3M™ CUBITRON™ II**


Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
60	10	6 99 03 149 00 0
80	10	6 99 03 150 00 0

**3M™ CUBITRON™ II**

Precisieslijpband met keramische korrel garandeert de hoogste afnamecapaciteit en langste levensduur. De gelijkmatig gevormde keramische korrel maakt een uniek slijpgevoel in het verspaningsproces mogelijk. Zo kan koeler worden geslepen zonder aanloopkleuren en met een betere oppervlaktekwaliteit.
150 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 154 00 0
60	10	6 99 03 155 00 0

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
24	10	6 99 03 000 00 0
36	10	6 99 03 002 00 0
40	10	6 99 03 004 00 0
60	10	6 99 03 007 00 0
80	10	6 99 03 009 00 0
120	10	6 99 03 013 00 0

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
75 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 020 00 0

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
75 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR voor contactrollen Ø > 80 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 122 00 0

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
24	10	6 99 03 039 00 0
36	10	6 99 03 040 00 0
40	10	6 99 03 042 00 0
60	10	6 99 03 044 00 0
80	10	6 99 03 046 00 0
120	10	6 99 03 048 00 0

**SLIJPMIDDEL R**

De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
150 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 053 00 0

**SLIJPMIDDEL R**


De top-slijpband op de markt, met superieure levensduur en prestatie voor duidelijk geringere bewerkingstijden. Vooral voor de bewerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund. Extra deklaag voor koeling tijdens het slijpen.
150 x 2 400 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR voor contactrollen Ø > 170 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 111 00 0

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund.
75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 003 00 0
40	10	6 99 03 005 00 0
60	10	6 99 03 008 00 0
80	10	6 99 03 010 00 0
120	10	6 99 03 014 00 0

**SLIJPMIDDEL Z**

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunjtharsbinding met zirkoonkorund.
75 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GXR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 021 00 0

* VE (verpakings eenheid)



SLIJPMIDDEL Z

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.
100 x 1 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 034 00 0
40	10	6 99 03 035 00 0
60	10	6 99 03 036 00 0
80	10	6 99 03 037 00 0
120	10	6 99 03 038 00 0



SLIJPMIDDEL Z

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 041 00 0
40	10	6 99 03 043 00 0
60	10	6 99 03 045 00 0
80	10	6 99 03 047 00 0
120	10	6 99 03 049 00 0



SLIJPMIDDEL Z

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.
150 x 2 250 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 054 00 0



SLIJPMIDDEL Z

De allrounder voor het slijpen en ontbramen van staal en NF-metaal, die ook aan de hoogste eisen voldoet. Samen met professionele gebruikers ontwikkeld, overtuigt dit slijpmiddel vooral door een lange levensduur en hoge capaciteit alsmede zijn rendabele gebruik. Zwaar polyesterweefsel, volkunstharsbinding met zirkoonkorund.
150 x 2 400 mm, voor radiuslijpen met module GRIT GIR voor contactrollen Ø > 170 mm.

Korrel	VE* St	Bestelnummer
36	10	6 99 03 112 00 0



SLIJPMIDDEL A

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunstharsbinding met korund.
75 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
220	10	6 99 03 017 00 0
320	10	6 99 03 018 00 0
400	10	6 99 03 019 00 0



SLIJPMIDDEL A

Slijpbanden met fijne korrel voor het fijn slijpen van metalen tot de afwerking. Voor de beste oppervlakresultaten. Zwaar katoenweefsel, volkunstharsbinding met korund.
150 x 2 000 mm

Korrel	VE* St	Bestelnummer
220	10	6 99 03 050 00 0
320	10	6 99 03 051 00 0
400	10	6 99 03 052 00 0

* VE (verpakings eenheid)

VLIESBANDEN



VLIESBAND

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk.
75 x 2 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer
zeer fijn	3	6 99 03 121 01 0
middel	3	6 99 03 119 01 0
grof	3	6 99 03 117 01 0



VLIESBAND

Betrouwbaar van het verbergen van kleine fouten tot de perfecte afwerking. Een lange levensduur maakt rendabel werken mogelijk.
150 x 2 000 mm

Uitvoering	VE* St	Bestelnummer
zeer fijn	3	6 99 03 120 01 0
middel	3	6 99 03 118 01 0
grof	3	6 99 03 116 01 0

ACCESSOIRES GRIT GX 75 / GX 75 2H



ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN

GX 75

Bestelnummer
6 99 02 338 00 0



GRAFIETCOATING

als glij-onderlaag bij vlakslijpen.

VE* St	Bestelnummer
5	3 90 00 000 00 1



OOGBESCHERMING

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE* St	Bestelnummer
3	3 90 00 000 00 4



VONKENKAST

met aansluitingen op afzuiging.

Bestelnummer
6 99 02 343 00 0

TOEBEHOREN GRIT GXR



ROESTVRIJSTALEN WANG

verwisselbaar, voor bankschroef bij de verwerking van roestvrij staal.

Bestelnummer
6 99 02 004 00 0



LENGTEAANSLAG

Lengte 1 000 mm, traploos instelbaar, eenvoudige montage

Bestelnummer
6 99 02 001 00 0

**CONTACTROL**

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer
15,0	75,0	6 99 02 304 00 0
16,0	75,0	6 99 02 020 00 0
17,0	75,0	6 99 02 021 00 0
17,2	75,0	6 99 02 022 00 0
18,0	75,0	6 99 02 023 00 0
19,0	75,0	6 99 02 024 00 0
20,0	75,0	6 99 02 025 00 0
21,0	75,0	6 99 02 026 00 0
21,3	75,0	6 99 02 027 00 0
22,0	75,0	6 99 02 028 00 0
22,2	75,0	6 99 02 029 00 0
22,5	75,0	6 99 02 030 00 0
23,0	75,0	6 99 02 031 00 0
23,1	75,0	6 99 02 032 00 0
24,0	75,0	6 99 02 033 00 0
24,5	75,0	6 99 02 034 00 0
25,0	75,0	6 99 02 035 00 0
25,4	75,0	6 99 02 036 00 0
25,9	75,0	6 99 02 037 00 0
26,0	75,0	6 99 02 038 00 0
26,4	75,0	6 99 02 039 00 0
26,9	75,0	6 99 02 040 00 0
27,0	75,0	6 99 02 041 00 0
28,0	75,0	6 99 02 042 00 0
28,6	75,0	6 99 02 043 00 0
28,8	75,0	6 99 02 044 00 0
29,0	75,0	6 99 02 045 00 0
30,0	75,0	6 99 02 046 00 0
31,0	75,0	6 99 02 323 00 0
31,7	75,0	6 99 02 047 00 0
32,0	75,0	6 99 02 048 00 0
33,0	75,0	6 99 02 049 00 0
33,7	75,0	6 99 02 050 00 0
34,0	75,0	6 99 02 051 00 0
35,0	75,0	6 99 02 052 00 0
36,0	75,0	6 99 02 053 00 0
37,5	75,0	6 99 02 054 00 0
38,0	75,0	6 99 02 055 00 0
38,1	75,0	6 99 02 056 00 0
38,3	75,0	6 99 02 057 00 0
40,0	75,0	6 99 02 058 00 0
41,0	75,0	6 99 02 059 00 0
41,2	75,0	6 99 02 060 00 0
42,0	75,0	6 99 02 061 00 0
42,4	75,0	6 99 02 062 00 0
42,6	75,0	6 99 02 063 00 0
43,0	75,0	6 99 02 064 00 0
43,3	75,0	6 99 02 065 00 0
44,0	75,0	6 99 02 066 00 0
44,5	75,0	6 99 02 067 00 0
45,0	75,0	6 99 02 068 00 0
46,0	75,0	6 99 02 069 00 0
48,0	75,0	6 99 02 070 00 0
48,3	75,0	6 99 02 071 00 0
49,0	75,0	6 99 02 072 00 0
50,0	75,0	6 99 02 073 00 0
50,8	75,0	6 99 02 074 00 0
51,0	75,0	6 99 02 075 00 0
53,0	75,0	6 99 02 076 00 0
53,7	75,0	6 99 02 077 00 0
54,0	75,0	6 99 02 078 00 0
55,0	75,0	6 99 02 079 00 0

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer
57,0	75,0	6 99 02 080 00 0
57,5	75,0	6 99 02 324 00 0
58,0	75,0	6 99 02 081 00 0
59,0	75,0	6 99 02 082 00 0
60,0	75,0	6 99 02 083 00 0
60,3	75,0	6 99 02 084 00 0
63,0	75,0	6 99 02 085 00 0
63,5	75,0	6 99 02 086 00 0
65,0	75,0	6 99 02 087 00 0
67,0	75,0	6 99 02 088 00 0
68,0	75,0	6 99 02 326 00 0
69,0	75,0	6 99 02 089 00 0
70,0	75,0	6 99 02 090 00 0
73,0	75,0	6 99 02 091 00 0
75,0	75,0	6 99 02 092 00 0
76,0	75,0	6 99 02 093 00 0
76,1	75,0	6 99 02 094 00 0
76,2	75,0	6 99 02 095 00 0
80,0	75,0	6 99 02 096 00 0
82,5	75,0	6 99 02 097 00 0
84,0	75,0	6 99 02 327 00 0
88,9	75,0	6 99 02 098 00 0
90,0	75,0	6 99 02 099 00 0

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer
3 90 00 000 00 7

**KUNSTSTOF WATERBAK**

Kunststof, voor het doven van vonken, met handvatten aan de zijkanen, vulcapaciteit ca. 15 l

Bestelnummer
3 90 00 000 38 5

TOEBEHOREN BIJ MACHINES GXC**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-130 mm

Bestelnummer
6 99 02 179 60 0

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer
1 000	6 99 02 180 60 0

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte mm	Bestelnummer
1 500	6 99 02 181 60 0

**GELEIDERAIL, MESSING**

Voor droog slijpen en grove materiaaloppervlaktes

Bestelnummer

3 90 00 000 49 6

**NYLON GELEIDING**

Voor hoge oppervlaktekwaliteit

Bestelnummer

3 90 00 000 49 7

TOEBEHOREN GRIT GXE**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN
GXE**

Bestelnummer

6 99 02 344 00 0

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. Stalen uitvoering

Draaddikte
mm

Bestelnummer

0,20 6 99 02 006 00 0

0,35 6 99 02 007 00 0

0,50 6 99 02 008 00 0

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. RVS-uitvoering

Draaddikte
mm

Bestelnummer

0,20 6 99 02 009 00 0

0,35 6 99 02 010 00 0

**OOGBESCHERMING**

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE*

St

Bestelnummer

3 3 90 00 000 00 4

TOEBEHOREN GRIT GXW**SLIJP- / KOELEMULSIE**

Concentraat, 10 l, mengverhouding 1:30, goed voor 300 l kant-en-klaar koelsmeermiddel.

Bestelnummer

6 99 02 100 00 0

VERDERE ACCESSOIRES GRIT GX**SLANG**

flexibel, voor spanenafvoer, Ø 90 mm, 1 m lang, staal, hoge hittebestendigheid.

Bestelnummer

3 90 00 000 00 2

**SPANBAND**

voor bevestiging van de flexibele slang.

Bestelnummer

3 90 00 000 00 3

**STOFRESERVOIR**

voor vonkblussing, metalen deksel voor slangaansluiting, kunststof, draaggrepen aan zijkant, inhoud ca. 20 l.

Bestelnummer

6 99 02 000 00 0

ACCESSOIRES GRIT GI 75 / GI 75 2H**GRAFIETCOATING**

als glij-onderlaag bij vlakslijpen.

VE*

St

Bestelnummer

5 3 90 00 000 00 1

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer

3 90 00 000 00 7

**VERSTEKEENHEID VOOR LASNAADVOORBEREIDING**

Voorziening voor het afkanten van werkstukken voor de voorbereiding van lasnaden.

GI/GIS 75

Bestelnummer

6 99 02 000 15 0

**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN
GI/GIS 75**

Bestelnummer

6 99 02 000 14 8

ACCESSOIRES GRIT GI 150 / GI 150 2H**GRAFIETCOATING**

Bestelnummer

3 90 00 000 05 6

**VERSTEKENHEID VOOR LASNAADVOORBEREIDING**

Voorziening voor het afkanten van werkstukken voor de voorbereiding van lasnaden.
GI/GIS 150

Bestelnummer

6 99 02 000 15 1

**ROESTVRIJSTAAL SLIJPSTEUN**

GI/GIS 150

Bestelnummer

6 99 02 000 14 9

**OOGBESCHERMING**

VE*

St

Bestelnummer

3

3 90 00 000 18 4

ACCESSOIRES GRIT GIR**CONTACTROL**

Lange levensduur, geringe rolweerstand door hoogwaardige kogellagers, eenvoudig verwisselbaar

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer
16,0	150,0	6 99 02 188 00 0
18,0	150,0	6 99 02 189 00 0
19,0	150,0	6 99 02 190 00 0
19,1	150,0	6 99 02 191 00 0
20,0	150,0	6 99 02 101 00 0
21,0	150,0	6 99 02 192 00 0
21,3	150,0	6 99 02 193 00 0
22,0	150,0	6 99 02 102 00 0
22,3	150,0	6 99 02 194 00 0
23,0	150,0	6 99 02 195 00 0
23,2	150,0	6 99 02 196 00 0
24,3	150,0	6 99 02 197 00 0
25,0	150,0	6 99 02 103 00 0
25,4	150,0	6 99 02 104 00 0
26,1	150,0	6 99 02 198 00 0
26,7	150,0	6 99 02 199 00 0
26,9	150,0	6 99 02 105 00 0
27,0	150,0	6 99 02 200 00 0
28,0	150,0	6 99 02 106 00 0
28,3	150,0	6 99 02 201 00 0
28,6	150,0	6 99 02 202 00 0
29,2	150,0	6 99 02 203 00 0
30,0	150,0	6 99 02 107 00 0
31,1	150,0	6 99 02 204 00 0
31,5	150,0	6 99 02 205 00 0
31,8	150,0	6 99 02 206 00 0
32,0	150,0	6 99 02 108 00 0
33,0	150,0	6 99 02 207 00 0
33,4	150,0	6 99 02 208 00 0
33,7	150,0	6 99 02 109 00 0
34,0	150,0	6 99 02 209 00 0
35,0	150,0	6 99 02 110 00 0
37,4	150,0	6 99 02 210 00 0
38,0	150,0	6 99 02 111 00 0
38,1	150,0	6 99 02 112 00 0
38,3	150,0	6 99 02 113 00 0
39,8	150,0	6 99 02 211 00 0
40,0	150,0	6 99 02 114 00 0
40,1	150,0	6 99 02 212 00 0

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer
41,3	150,0	6 99 02 213 00 0
42,0	150,0	6 99 02 214 00 0
42,1	150,0	6 99 02 215 00 0
42,2	150,0	6 99 02 216 00 0
42,4	150,0	6 99 02 115 00 0
43,0	150,0	6 99 02 217 00 0
44,5	150,0	6 99 02 116 00 0
45,0	150,0	6 99 02 218 00 0
45,7	150,0	6 99 02 219 00 0
47,4	150,0	6 99 02 221 00 0
48,0	150,0	6 99 02 222 00 0
48,3	150,0	6 99 02 117 00 0
49,0	150,0	6 99 02 223 00 0
50,0	150,0	6 99 02 118 00 0
50,1	150,0	6 99 02 224 00 0
50,8	150,0	6 99 02 119 00 0
51,0	150,0	6 99 02 225 00 0
53,0	150,0	6 99 02 226 00 0
54,0	150,0	6 99 02 229 00 0
55,0	150,0	6 99 02 230 00 0
57,0	150,0	6 99 02 231 00 0
57,8	150,0	6 99 02 232 00 0
58,0	150,0	6 99 02 233 00 0
59,5	150,0	6 99 02 234 00 0
60,0	150,0	6 99 02 120 00 0
60,3	150,0	6 99 02 121 00 0
62,0	150,0	6 99 02 235 00 0
63,0	150,0	6 99 02 236 00 0
63,5	150,0	6 99 02 122 00 0
64,2	150,0	6 99 02 237 00 0
65,0	150,0	6 99 02 238 00 0
66,0	150,0	6 99 02 239 00 0
66,3	150,0	6 99 02 240 00 0
66,7	150,0	6 99 02 241 00 0
67,1	150,0	6 99 02 242 00 0
68,9	150,0	6 99 02 332 00 0
69,0	150,0	6 99 02 123 00 0
69,9	150,0	6 99 02 243 00 0
70,0	150,0	6 99 02 244 00 0
73,0	150,0	6 99 02 245 00 0
73,8	150,0	6 99 02 246 00 0
75,0	150,0	6 99 02 247 00 0
75,1	150,0	6 99 02 248 00 0
76,0	150,0	6 99 02 249 00 0
76,2	150,0	6 99 02 125 00 0
78,0	150,0	6 99 02 250 00 0
79,4	150,0	6 99 02 251 00 0
79,8	150,0	6 99 02 252 00 0
80,0	150,0	6 99 02 253 00 0
80,2	150,0	6 99 02 254 00 0
81,0	150,0	6 99 02 255 00 0
82,0	150,0	6 99 02 256 00 0
82,1	150,0	6 99 02 257 00 0
82,5	150,0	6 99 02 258 00 0
83,0	150,0	6 99 02 259 00 0
84,0	150,0	6 99 02 126 00 0
84,1	150,0	6 99 02 260 00 0
85,0	150,0	6 99 02 261 00 0
86,7	150,0	6 99 02 262 00 0
87,0	150,0	6 99 02 263 00 0
88,0	150,0	6 99 02 264 00 0
88,9	150,0	6 99 02 127 00 0
89,0	150,0	6 99 02 265 00 0
89,3	150,0	6 99 02 266 00 0
89,9	150,0	6 99 02 267 00 0

* VE (verpakkings eenheid)

Ø mm	Breedte mm	Bestelnummer
90,0	150,0	6 99 02 268 00 0
92,0	150,0	6 99 02 269 00 0
93,2	150,0	6 99 02 227 00 0
100,0	150,0	6 99 02 271 00 0
100,5	150,0	6 99 02 272 00 0
101,0	150,0	6 99 02 273 00 0
101,3	150,0	6 99 02 274 00 0
101,6	150,0	6 99 02 128 00 0
102,0	150,0	6 99 02 275 00 0
102,5	150,0	6 99 02 276 00 0
102,6	150,0	6 99 02 277 00 0
104,0	150,0	6 99 02 129 00 0
105,0	150,0	6 99 02 278 00 0
106,7	150,0	6 99 02 279 00 0
107,0	150,0	6 99 02 228 00 0
108,0	150,0	6 99 02 130 00 0
110,0	150,0	6 99 02 281 00 0
114,0	150,0	6 99 02 282 00 0
114,3	150,0	6 99 02 131 00 0
115,0	150,0	6 99 02 283 00 0
117,0	150,0	6 99 02 284 00 0
118,0	150,0	6 99 02 285 00 0
118,2	150,0	6 99 02 286 00 0
120,0	150,0	6 99 02 287 00 0
121,0	150,0	6 99 02 288 00 0
122,0	150,0	6 99 02 289 00 0
124,0	150,0	6 99 02 290 00 0
125,0	150,0	6 99 02 291 00 0
127,0	150,0	6 99 02 292 00 0
127,5	150,0	6 99 02 293 00 0
128,0	150,0	6 99 02 294 00 0
129,0	150,0	6 99 02 295 00 0
130,0	150,0	6 99 02 296 00 0
133,0	150,0	6 99 02 132 00 0
135,0	150,0	6 99 02 297 00 0
138,0	150,0	6 99 02 298 00 0
139,0	150,0	6 99 02 299 00 0
139,7	150,0	6 99 02 133 00 0
140,0	150,0	6 99 02 300 00 0
141,3	150,0	6 99 02 301 00 0
141,9	150,0	6 99 02 302 00 0
144,2	150,0	6 99 02 303 00 0
150,0	150,0	6 99 02 305 00 0
152,0	150,0	6 99 02 306 00 0
152,4	150,0	6 99 02 155 00 0
154,0	150,0	6 99 02 308 00 0
159,0	150,0	6 99 02 309 00 0
160,0	150,0	6 99 02 310 00 0
163,0	150,0	6 99 02 311 00 0
165,0	150,0	6 99 02 312 00 0
165,1	150,0	6 99 02 313 00 0
168,0	150,0	6 99 02 314 00 0
168,3	150,0	6 99 02 134 00 0
193,7	150,0	6 99 02 000 18 7

**OOGBESCHERMING**VE*
St

Bestelnummer

3

3 90 00 000 18 4

**AFZUIGOPENING**

Voor optimale afzuiging, voor aansluiting op de machinevoet GRIT GIBE met dubbele afzuiging.

Bestelnummer

6 99 02 182 00 0

ACCESSOIRES GRIT GIE**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. Stalen uitvoering

Draaddikte
mm

Bestelnummer

0,20

6 99 02 006 00 0

0,35

6 99 02 007 00 0

0,50

6 99 02 008 00 0

**STAALBORSTEL**

Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge draadtreksterkte voor uiterst rendabel gebruik, opnameboorgat Ø 51 mm. 0,2 mm draaddikte voor dunwandige buizen en profielen. 0,35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0,5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbraamcapaciteit. RVS-uitvoering

Draaddikte
mm

Bestelnummer

0,20

6 99 02 009 00 0

0,35

6 99 02 010 00 0

**OOGBESCHERMING GU75/GR/GXR (3 STUKS)**

Bestelnummer

3 90 00 000 00 7

**CASSETTEFILTER**

passend bij GRIT GIBE.

Bestelnummer

3 90 00 000 97 6

**METALEN FILTER**

passend bij GRIT GIBE.

Bestelnummer

3 90 00 000 10 0

**ROESTVRIJSTALEN SLIJPSTEUN**

GIE

Bestelnummer

3 90 00 009 92 3

ACCESSOIRES GRIT GIC

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte
mm

Bestelnummer

1 000

6 99 02 180 60 0

**BUISGELEIDINGSSET**

Ø 10-160 mm

Onderling te combineren, afhankelijk van gewenste buislengte.

max. buislengte
mm

Bestelnummer

1 500

6 99 02 181 60 0

**BUISREINIGINGSEENHEID**

Voor een schone en droge werkomgeving. Het koelwater wordt van het buisoppervlak afgestreken zonder daarbij de buis te bekrassen. Voor buizen van Ø 10 tot 130 mm. Gemakkelijke montage op GRIT GIC.

Bestelnummer

6 99 02 000 14 6

**GELEIDERAIL, MESSING**

Voor droog slijpen en grove materiaaloppervlaktes

Bestelnummer

3 90 00 000 49 6

**NYLON GELEIDING**

Voor hoge oppervlaktekwaliteit

Bestelnummer

3 90 00 000 49 7

**SLIJP- / KOELEMULSIE**

Concentraat, 10 l, mengverhouding 1:30, goed voor 300 l kant-en-klaar koelsmeermiddel.

Bestelnummer

6 99 02 100 00 0

ACCESSOIRES GRIT GIL

**GRAFIETCOATING**

als glij-onderlaag bij vlaklijpen.

VE*

St

Bestelnummer

4

3 90 00 004 76 0

VERDERE ACCESSOIRES GRIT GI

**SLANG**

flexibel, voor spanenafvoer, Ø 90 mm, 1 m lang, staal, hoge hittebestendigheid.

Bestelnummer

3 90 00 000 00 2

**SPANBAND**

voor bevestiging van de flexibele slang.

Bestelnummer

3 90 00 000 00 3

**KUNSTSTOF WATERBAK**

Kunststof, voor het doven van vonken, met handvatten aan de zijanten, vulcapaciteit ca. 15 l

Bestelnummer

3 90 00 000 38 5

**STOFRESERVOIR**

voor vonkblussing, metalen deksel voor slangaansluiting, kunststof, draaggrepen aan zijkant, inhoud ca. 20 l.

Bestelnummer

6 99 02 000 00 0

AFSCHUIVER VOOR AANDRIJFSCHROEF

Bestelnummer

6 99 02 410 00 0

**DRAAIKOPPELING GIT**

Voor aanpassing van het werkbereik aan krappe plekken, traploos zwenkbereik tot 90°.

Bestelnummer

6 99 02 176 00 0

**STEKKER BOX 2 X 7 POLIG**

Bestelnummer

6 99 02 183 00 0

ACCESSOIRES GRIT GI 100

**GRAFIETCOATING**

Bestelnummer

3 90 00 000 18 3

**OOGBESCHERMING**

Acrylglasplaat voor bescherming tegen vonkenregen

VE*

St

Bestelnummer

3

3 90 00 000 19 0



TOEBEHOREN

BALANCER**282**

Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid. Voor draaglasten van 0,5 tot 60 kg.

BALANCER TOT 1,5 KG**BALANCER TOT 2,5 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in „gewichtsloze” toestand.

Draaglast instelbaar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Fabrieksinstelling	kg	1	2
max. kabellengte	m	0,9	0,9
Uitvoering		Stabiele nylon kabel	Stabiele nylon kabel
Gewicht	kg	0,35	0,35

FEIN VOORDELEN

- + Gering formaat.
- + Constante trekkracht.
- + Eenvoudig instelbaar.
- + Stabiele nylon kabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 012 00 8	9 08 01 023 00 1
EAN	4014586835075	4014586835099

Toebehoren zie pagina 284

BALANCER TOT 1,5 KG**BALANCER TOT 2,5 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in „gewichtsloze” toestand.


Draaglast instelbaar	kg	0,5 - 1,5	1,5 - 2,5
Fabrieksinstelling	kg	1	2
max. kabellengte	m	0,9	0,9
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	0,35	0,35

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 052 00 4	9 08 01 037 00 9
EAN	4014586854052	4014586835228

Toebehoren zie pagina 284



Balancer tot 1,5 kg
Balancer tot 2,5 kg

BALANCER TOT 3 KG**BALANCER TOT 5 KG****BALANCER TOT 6,5 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in „gewichtloze” toestand.

Draaglast instelbaar	kg	1 - 3	2,5 - 5	3,5 - 6,5
Fabrieksinstelling	kg	2	3,5	5
max. kabellengte	m	2	2	2
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 024 00 9	9 08 01 025 00 3	9 08 01 026 00 6
EAN	4014586835105	4014586835136	4014586835143

Toebehoren zie pagina 284

**BALANCER
TOT 9 KG****BALANCER
TOT 11 KG****BALANCER
TOT 14 KG****BALANCER
TOT 17 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in „gewichtloze” toestand.


Draaglast instelbaar	kg	4,5 - 9	7,5 - 11	10 - 14	13,5 - 17
Fabrieksinstelling	kg	7	9	12	15
max. kabellengte	m	2	2	2	2
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	3,2	3,2	3,2	3,2

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 027 00 0	9 08 01 028 00 8	9 08 01 029 00 2	9 08 01 030 00 4
EAN	4014586835150	4014586835167	4014586835174	4014586835181

Toebehoren zie pagina 284



Balancer tot 3 kg
Balancer tot 5 kg
Balancer tot 6,5 kg
Balancer tot 9 kg
Balancer tot 11 kg
Balancer tot 14 kg
Balancer tot 17 kg

**BALANCER
TOT 25 KG****BALANCER
TOT 32 KG****BALANCER
TOT 45 KG****BALANCER
TOT 60 KG**

Veilig ophangen van apparaat en snoeren in „gewichtloze” toestand.


Draaglast instelbaar	kg	13 - 25	22 - 32	30 - 45	45 - 60
Fabrieksinstelling	kg	15	25	40	50
max. kabellengte	m	1,9	1,9	1,9	1,9
Uitvoering		Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel	Draadkabel
Gewicht	kg	11,2	11,5	12	12,4

FEIN VOORDELEN

- + Constante trekkracht.
- + Scheurvaste staalkabel.
- + Meedraaiende kabel als toebehoren verkrijgbaar.

Bestelnummer	9 08 01 055 00 0	9 08 01 056 00 0	9 08 01 057 00 0	9 08 01 058 00 0
EAN	4014586880693	4014586880709	4014586880716	4014586880723

Toebehoren zie pagina 284



Balancer tot 25 kg
Balancer tot 32 kg
Balancer tot 45 kg
Balancer tot 60 kg

ALGEMEEN TOEBEHOREN**SCHROEFKABEL**

voor elektrisch gereedschap. Netaansluitleidingen voor kabelkwaliteit HO 5 RN-F 2 x 1.

Bestelnummer

3 07 07 157 03 5

BALANCER TOT 60 KG**VERGREDELINGSVOORZIENING**

voor het vastzetten van de uitgetrokken kabel. Vergemakelijkt de vervanging van het aangehangen gereedschap.

Bestelnummer

3 02 40 239 01 4

**ROTERENDE HAAK**

voor het inhangen van de kabelkous. Voorkomt dat de kabel kan verdraaien.

Bestelnummer

3 02 32 044 01 0

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
7 105 03 62 00 0	4014586881768	ABOP 13-2 Select			01	22
7 105 04 62 00 0	4014586881775	AWBP 10 Select			01	32
7 109 01 62 00 0	4014586885537	AGWP 10 Select			01	34
7 112 62 60 00 0	4014586883830	ASW 18-30 PC			05	57
7 112 63 60 00 0	4014586883847	ASW 18-45 PC			05	57
7 112 64 60 00 0	4014586883854	ASW 18-60 PC			05	57
7 112 66 60 00 0	4014586887920	ASW 18-6 PC			05	56
7 112 68 60 00 0	4014586887968	ASW 18-12 PC			05	56
7 112 70 60 00 0	4014586888002	ASW 18-18 PC			05	56
7 112 77 60 00 0	4014586891422	ASM 18-3 PC			05	55
7 112 78 60 00 0	4014586891446	ASM 18-8 PC			05	55
7 112 79 60 00 0	4014586891460	ASM 18-12 PC			05	55
7 113 11 63 00 0	4014586881461	ASCS 6.3 Select			01	60
7 113 16 64 00 0	4014586887555	ASCT 18 M Select			01	63
7 113 16 65 00 0	4014586887562	ASCT 18 Select			01	63
7 113 20 64 00 0	4014586885568	ABSU 12 Select			18	46
7 113 21 64 00 0	4014586885575	ABSU 12 W4 Select			18	46
7 113 22 64 00 0	4014586887203	ABS 18 Q Select			18	44
7 113 23 64 00 0	4014586887265	ASB 18 Q Select			18	44
7 115 03 64 00 0	4014586885582	ASCD 12-100 W4 Select			18	52
7 115 04 64 00 0	4014586887388	ASCD 12-150 W8 Select			18	52
7 115 05 64 00 0	4014586887401	ASCD 12-150 W4 Select			18	52
7 115 06 64 00 0	4014586887425	ASCD 18-300 W2 Select			18	51
7 115 07 64 00 0	4014586887449	ASCD 18-200 W4 Select			18	51
7 115 08 64 00 0	4014586891651	ASCD 18-1000 W34 Select			18	51
7 116 10 64 00 0	4014586885698	ASCM 12 Q Select			18	45
7 116 11 64 00 0	4014586887340	ASCM 18 QM Select			18	43
7 116 12 64 00 0	4014586889900	ASCM 18 QSW Select			18	43
7 120 01 62 00 0	4014586888408	CCG 18-115 BL Select			01	69
7 120 02 62 00 0	4014586888460	CCG 18-125 BL Select			01	69
7 120 03 62 00 0	4014586888514	CCG 18-115 BLPD Select			01	70
7 120 04 62 00 0	4014586888576	CCG 18-125 BLPD Select			01	70
7 123 01 62 00 0	4014586888637	AGSZ 18-280 BL Select			01	94
7 123 02 62 00 0	4014586888699	AGSZ 18-280 LBL Select			01	94
7 123 03 62 00 0	4014586888750	AGSZ 18-90 LBL Select			01	94
7 129 32 61 00 0	4014586892955	Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Start			03	222
7 129 32 62 00 0	4014586893013	Accu MULTIMASTER AMM 300 Plus Select			03	222
7 129 33 61 00 0	4014586893037	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top			03	223
7 129 33 62 00 0	4014586893099	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Select			03	223
7 129 34 61 00 0	4014586893112	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top			03	225
7 129 34 62 00 0	4014586893174	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Select			03	225
7 129 35 61 00 0	4014586893198	Accu MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Select			03	247
7 129 35 62 00 0	4014586893211	Accu MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas			03	247
7 130 03 61 00 0	4014586886640	ABSS 18 1.6 E Select			01	119
7 130 04 61 00 0	4014586886664	ABLS 18 1.6 E Select			01	123
7 132 04 61 00 0	4014586886688	ABLK 18 1.6 E Select			01	129
7 132 05 61 00 0	4014586886701	ABLK 18 1.3 CSE Select			01	128
7 132 06 61 00 0	4014586886725	ABLK 18 1.3 TE Select			01	128
7 138 01 61 00 0	4014586892665	AKFH 18-5 Select			01	147
7 140 01 64 00 0	4014586889214	ABH 18 Select			01	31
7 170 01 62 00 0	4014586889108	AKBU 35 PMQ Select			01	167
7 170 02 62 00 0	4014586889122	AKBU 35 PMQW Select			01	167
7 202 51 60 00 0	4014586889849	BOZ 32-4 M			01	28
7 205 47 60 00 0	4014586874463	BOS 16			01	27
7 205 49 60 00 0	4014586876443	BOS 16-2			01	27
7 205 51 60 00 0	4014586878843	WBP 10			01	32
7 205 52 60 00 0	4014586882413	BOP 6			01	23
7 205 52 61 00 0	4014586881973	BOP 6 set			01	23
7 205 53 60 00 0	4014586882468	BOP 10			01	24
7 205 53 61 00 0	4014586881980	BOP 10 set			01	24
7 205 54 60 00 0	4014586882512	BOP 10-2			01	25

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
7 205 54 61 00 0	4014586881997	BOP 10-2 set			01	25
7 205 55 60 00 0	4014586882567	BOP 13-2			01	26
7 205 55 61 00 0	4014586882017	BOP 13-2 set			01	26
7 209 38 60 00 0	4014586881256	GWP 10			01	34
7 213 04 00 23 9	4014586853734	SCS 4.8-25			01	60
7 213 06 50 01 8	4014586854205	SCT 5-40 M			01	64
7 213 13 00 23 0	4014586860923	SCT 5-40 X			01	63
7 213 14 00 23 0	4014586860930	SCT 5-40 UX			01	64
7 221 05 00 23 7	4014586851242	WSB 20-180			01	86
7 221 05 29 23 2	4014586851792	WSB 20-180			01	86
7 221 06 00 23 0	4014586851259	WSB 20-230			01	87
7 221 06 29 23 5	4014586851815	WSB 20-230			01	87
7 221 07 00 23 6	4014586851266	WSG 20-180			01	86
7 221 08 00 23 2	4014586851273	WSG 20-230			01	87
7 221 08 29 23 7	4014586851853	WSG 20-230			01	87
7 221 10 00 23 3	4014586853116	WSB 25-180 X			01	88
7 221 10 29 23 8	4014586853246	WSB 25-180 X			01	88
7 221 11 00 23 2	4014586853123	WSB 25-230 X			01	89
7 221 11 29 23 7	4014586853314	WSB 25-230 X			01	89
7 221 26 00 23 0	4014586856452	WSG 25-180			01	88
7 221 26 29 23 0	4014586856490	WSG 25-180			01	88
7 221 27 00 23 0	4014586856506	WSG 25-230			01	89
7 221 27 29 23 0	4014586856544	WSG 25-230			01	89
7 221 31 00 23 0	4014586858371	MSfv 649-1			01	83
7 221 48 00 23 0	4014586862699	WPO 14-15 E			01	212
7 221 48 50 01 0	4014586862712	Marine Polijst Set			01	213
7 221 48 51 01 0	4014586867069	WPO 14-15 E - Set			01	212
7 221 48 60 00 0	4014586872216	Marine Polijst Set			01	212
7 221 49 00 23 0	4014586862729	WPO 14-25 E			01	201
7 221 49 50 01 0	4014586862743	WPO 14-25 E - RVS-startset			01	201
7 221 49 51 01 0	4014586867113	WPO 14-25 E			01	213
7 221 63 00 23 0	4014586866055	WPO 10-25 E			01	214
7 221 63 51 01 0	4014586867199	WPO 10-25 E - set			01	214
7 221 67 60 00 0	4014586868936	KS 10-38 E set			01	202
7 221 73 60 00 0	4014586875033	WSG 8-115			19	75
7 221 74 60 00 0	4014586875125	WSG 8-125			19	75
7 221 75 60 00 0	4014586875217	WSG 12-125 P			19	76
7 221 76 60 00 0	4014586875309	WSG 12-125 PQ			19	-
7 221 77 60 00 0	4014586875316	WSG 11-125			19	76
7 221 78 60 00 0	4014586875323	WSG 15-125 P			19	77
7 221 79 60 00 0	4014586875330	WSG 15-125 PQ			19	-
7 221 87 60 00 0	4014586879888	WSG 11-125 RT			19	76
7 221 90 60 00 0	4014586879970	WSG 15-125 PR			19	77
7 221 91 60 00 0	4014586880020	WSG 15-125 PRT			19	77
7 221 98 60 00 0	4014586885506	WSG 7-115			19	74
7 222 07 60 00 0	4014586883120	WSG 17-125 P			19	78
7 222 08 60 00 0	4014586883175	WSG 17-125 PQ			19	-
7 222 09 60 00 0	4014586883236	WSG 17-125 PS			19	78
7 222 10 60 00 0	4014586883304	WSG 17-125 PSQ			19	-
7 222 11 60 00 0	4014586883366	WSG 17-150 P			19	79
7 222 12 60 00 0	4014586883434	WSG 17-150 PQ			19	-
7 222 13 60 00 0	4014586883496	WSG 17-70 Inox			19	80
7 222 13 61 00 0	4014586883564	WSG 17-70 Inox startset			19	201
7 222 18 60 00 0	4014586883571	WSG 17-125 PR			19	78
7 222 19 60 00 0	4014586883618	WSG 17-125 PRT			19	78
7 222 20 60 00 0	4014586883656	WSG 17-150 PR			19	79
7 222 21 60 00 0	4014586883694	WSG 17-150 PRT			19	79
7 222 22 60 00 0	4014586883731	WSG 17-70 Inox R			19	80
7 222 23 60 00 0	4014586883779	WSG 17-70 Inox RT			19	80
7 222 65 60 00 0	4014586891477	WSG 7-125			19	74
7 223 16 60 00 0	4014586879505	GSZ 8-280 P			01	96

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
7 223 17 60 00 0	4014586879437	GSZ 8-280 PE			01	96
7 223 19 60 00 0	4014586879444	GSZ 8-280 PEL			01	97
7 223 20 60 00 0	4014586879451	GSZ 8-90 PEL			01	97
7 223 22 60 00 0	4014586880501	GSZ 11-320 PERL			01	98
7 223 23 60 00 0	4014586880525	GSZ 11-90 PERL			01	98
7 223 24 60 00 0	4014586880594	GSZ 4-280 EL			01	95
7 223 25 60 00 0	4014586880648	GSZ 4-90 EL			01	95
7 228 05 50 00 0	4014586867250	BF 10-280 E			01	202
7 228 05 51 00 0	4014586867267	BF 10-280 E startset			01	202
7 229 67 61 00 0	4014586893235	MULTIMASTER MM 500 Plus Top			03	224
7 229 67 62 00 0	4014586893310	MULTIMASTER MM 500 Plus			03	224
7 229 68 61 00 0	4014586893396	MULTIMASTER MM 700 Max Top			03	226
7 229 68 62 00 0	4014586893471	MULTIMASTER MM 700 Max			03	226
7 229 69 61 00 0	4014586893556	MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic			03	248
7 229 70 61 00 0	4014586893594	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic			03	248
7 229 70 62 00 0	4014586893662	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas			03	248
7 229 70 63 00 0	4014586893709	MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck			03	249
7 229 72 61 00 0	4014586893747	MULTIMASTER MM 300 Plus Start			03	222
7 230 31 61 00 0	4014586874661	BSS 1.6 E			01	119
7 230 32 61 00 0	4014586874739	BSS 1.6 CE			01	119
7 230 33 61 00 0	4014586874807	BSS 2.0 E			01	120
7 230 34 61 00 0	4014586874876	BLS 1.6 E			01	123
7 230 35 61 00 0	4014586874944	BLS 2.5 E			01	123
7 232 30 00 23 0	4014586848655	BLK 3.5			01	132
7 232 31 00 23 9	4014586848662	BLK 5.0			01	132
7 232 38 60 00 0	4014586869858	BLK 1.6 E			01	130
7 232 39 60 00 0	4014586869926	BLK 1.6 LE			01	131
7 232 40 60 00 0	4014586869995	BLK 2.0 E			01	131
7 232 41 60 00 0	4014586870069	BLK 1.3 TE			01	130
7 232 42 60 00 0	4014586870137	BLK 1.3 CSE			01	129
7 234 15 00 23 0	4014586839332	ASte 638			01	139
7 234 17 00 23 9	4014586841670	ASt 638			01	139
7 234 22 00 23 0	4014586858470	AStx 649-1			01	142
7 234 23 00 23 0	4014586858500	AStxe 649-1			01	142
7 236 54 60 00 0	4014586894447	MKAS 355			01	145
7 238 16 61 00 0	4014586892696	KFH 17-8 R			01	147
7 238 18 61 00 0	4014586892733	KFH 17-15 R			01	147
7 245 01 60 00 0	4014586894331	GRIT GHB 15-50			01	256
7 245 02 60 00 0	4014586894362	GRIT GHB 15-50 Inox			01	256
7 270 40 61 00 0	4014586872995	KBM 50 U			01	172
7 270 41 61 00 0	4014586872834	KBM 50 Q			01	172
7 270 42 61 00 0	4014586874272	KBM 50 auto			01	175
7 270 43 61 00 0	4014586872902	KBM 65 U			01	173
7 270 50 60 00 0	4014586881584	KBE 35			01	158
7 270 51 60 00 0	4014586881645	KBE 50-2			01	158
7 270 53 61 00 0	4014586886039	KBU 35 Q			01	168
7 270 54 61 00 0	4014586886763	KBU 35 QW			01	168
7 270 55 61 00 0	4014586886053	KBU 35 MQ			01	171
7 270 56 61 00 0	4014586886770	KBU 35 MQW			01	171
7 270 57 61 00 0	4014586886077	KBU 35-2 Q			01	170
7 270 58 61 00 0	4014586886787	KBU 35-2 QW			01	170
7 270 60 61 00 0	4014586889740	KBU 110-4 M			01	173
7 270 65 60 00 0	4014586889597	KBE 30			01	157
7 270 71 61 00 0	4014586890524	KBU 35 PQ			01	169
7 270 72 61 00 0	4014586890548	KBU 35 PQW			01	169
7 270 94 61 00 0	4014586894539	KBE 32			01	157
7 270 95 61 00 0	4014586894614	KBE 32 QW			01	157
7 272 03 61 00 0	4014586700502	KBB 40			01	160
7 534 08 00 00 0	4014586855639	STS 325 R			01	142
7 536 03 00 01 0	4014586861906	MOtlx 6-25			03	249
7 820 02 00 26 8	4014586823874	MSfov 852 300 Hz 200 V			09	-

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
7 820 43 00 26 5	4014586826646	MSfo 869d 300 Hz 200 V			09	–
7 820 62 00 22 0	4014586856742	MSfo 869-1c 300 Hz 72 V			09	–
7 820 62 00 26 0	4014586856759	MSfo 869-1c 300 Hz 200 V			09	104
7 820 63 00 12 0	4014586856797	MSfo 869-1c 200 Hz 72 V			09	–
7 820 63 00 20 0	4014586856803	MSfo 869-1c 200 Hz 265 V			09	–
7 820 64 00 12 0	4014586856810	MSfo 869-1d 200 Hz 72 V			09	–
7 820 64 00 17 0	4014586860206	MSfo 869-1d 200 Hz 135 V			09	–
7 820 64 00 20 0	4014586856827	MSfo 869-1d 200 Hz 265 V			09	–
7 820 65 00 22 0	4014586860664	MSfo 869-1d 300 Hz 72 V			09	–
7 820 65 00 26 0	4014586856834	MSfo 869-1d 300 Hz 200 V			09	104
7 820 70 00 20 0	4014586856926	MSfo 852-1c 200 Hz 265 V			09	–
7 820 71 00 26 0	4014586856933	MSfo 852-1c 300 Hz 200 V			09	103
7 820 72 00 20 0	4014586856964	MSfo 852-1d 200 Hz 265 V			09	–
7 820 73 00 26 0	4014586856971	MSfo 852-1d 300 Hz 200 V			09	103
7 820 74 00 20 0	4014586857022	MSfo 870-1c 200 Hz 265 V			09	–
7 820 75 00 26 0	4014586857053	MSfo 870-1c 300 Hz 200 V			09	105
7 820 77 00 26 0	4014586857107	MSfo 870-1d 300 Hz 200 V			09	105
7 820 79 00 20 0	4014586857138	MSfo 849-1c 200 Hz 265 V			09	–
7 820 80 00 26 0	4014586857145	MSfo 849-1c 300 Hz 200 V			09	102
7 820 81 00 20 0	4014586857275	MSf 843-1a 200 Hz 265 V			09	–
7 820 81 99 20 0	4014586857282	MSf 843-1a 200 Hz 265 V			09	–
7 820 82 00 12 0	4014586857299	MSfov 852-1 200 Hz 72 V			09	–
7 820 82 00 17 0	4014586857305	MSfov 852-1200 Hz 135 V			09	–
7 820 82 00 20 0	4014586857312	MSfov 852-1200 Hz 265 V			09	–
7 820 83 00 22 0	4014586857329	MSfov 852-1 300 Hz 72 V			09	–
7 820 83 00 26 0	4014586857336	MSfov 852-1 300 Hz 200 V			09	103
7 820 85 00 26 0	4014586864402	MSf 843-1c 300 Hz 200 V			09	102
7 820 86 60 00 0	4014586869513	HFW 9-125 300 Hz 200 V			09	102
7 820 87 60 00 0	4014586886022	MSfov 852-1-180 300 Hz 200 V			09	103
7 823 03 00 17 2	4014586827575	MSho 840-2 200 Hz 135 V			09	–
7 823 03 00 20 4	4014586827599	MSho 840-2200 Hz 265 V			09	–
7 823 03 00 22 9	4014586827612	MSho 840-2 300 Hz 72 V			09	–
7 823 03 00 26 0	4014586827636	MSho 840-2 300 Hz 200 V			09	109
7 823 19 00 20 0	4014586857923	MSh 843-1200 Hz 265 V			09	–
7 823 19 00 22 0	4014586857930	MSh 843-1 300 Hz 72 V			09	–
7 823 19 00 26 0	4014586857947	MSh 843-1 300 Hz 200 V			09	110
7 823 20 00 12 0	4014586857978	MSho 849-1z 200 Hz 72 V			09	–
7 823 20 00 20 0	4014586857992	MSho 849-1z 200 Hz 265 V			09	–
7 823 20 00 22 0	4014586858005	MSho 849-1z 300 Hz 72 V			09	–
7 823 20 00 26 0	4014586858012	MSho 849-1z 300 Hz 200 V			09	110
7 823 22 00 26 0	4014586860015	MSho 852-1ZV 300 Hz 200 V			09	–
7 824 37 00 22 0	4014586858081	MShyo 869-1a 300 Hz 72 V			09	–
7 824 37 00 26 0	4014586857633	MShyo 869-1a 300 Hz 200 V			09	108
7 824 38 00 26 0	4014586858111	MShyo 869-1d 300 Hz 200 V			09	108
7 824 39 00 12 0	4014586858128	MShyo 852-3a 200 Hz 72 V			09	–
7 824 39 00 17 0	4014586871714	MShyo 852-3a 200 Hz 135 V			09	–
7 824 39 00 20 0	4014586857640	MShyo 852-3a 200 Hz 265 V			09	–
7 824 39 00 22 0	4014586858135	MShyo 852-3a 300 Hz 72 V			09	–
7 824 39 00 26 0	4014586857657	MShyo 852-3a 300 Hz 200 V			09	109
7 824 40 00 26 0	4014586858180	MShyo 852-4a 300 Hz 200 V			09	108
7 824 41 00 20 0	4014586858210	MSho 852-1200 Hz 265 V			09	–
7 824 42 00 22 0	4014586858234	MSho 852-1 300 Hz 72 V			09	–
7 824 42 00 26 0	4014586858241	MSho 852-1 300 Hz 200 V			09	109
7 901 05 00 40 3	4014586857879	GRIT GXE			13	261
7 901 23 00 44 3	4014586871936	GRIT GXC			13	261
7 901 24 00 44 3	4014586873145	GRIT GXW			13	261
7 901 31 00 40 3	4014586872018	GRIT GX 75			13	260
7 901 32 00 40 3	4014586872063	GRIT GX 75 2H			13	260
7 902 01 00 40 3	4014586858913	GRIT GI 75			13	263
7 902 02 00 40 3	4014586858944	GRIT GI 75 2H			13	263
7 902 04 00 40 3	4014586858999	GRIT GI 150			13	264

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
7 902 05 00 40 3	4014586859019	GRIT GI 150 2H			13	264
7 902 07 00 40 3	4014586859057	GRIT GIE			13	265
7 902 12 00 44 3	4014586867656	GRIT GIC			13	265
7 902 13 00 40 3	4014586872599	GRIT GIMS 75			13	265
7 902 14 00 40 3	4014586872643	GRIT GIMS 150			13	265
7 902 16 00 40 3	4014586878614	GIMS 75 2H			13	266
7 902 17 00 40 3	4014586878621	GIMS 150 2H			13	266
7 902 18 00 40 3	4014586878645	GIMS 75-6			13	266
7 902 19 00 40 3	4014586878683	GIMS 150-6			13	266
7 902 23 00 23 2	4014586887043	GRIT GI 100 EF			13	263
7 902 23 00 40 3	4014586887067	GRIT GI 100			13	263
7 902 29 50 44 3	4014586878126	GRIT GIS 75			13	264
7 902 30 50 44 3	4014586878225	GRIT GIS 150			13	264
7 902 35 00 40 3	4014586880921	GRIT GILSGIB			13	267
7 902 48 00 40 3	4014586880945	GRIT GIL			13	267
7 902 51 00 40 3	4014586880976	GRIT GILS			13	267
7 905 01 00 40 3	4014586888255	GRIT GKS 75			13	271
7 905 02 00 23 2	4014586888262	GRIT GKS 75			13	271
7 905 02 00 40 3	4014586888279	GRIT GKS 75			13	271
7 905 03 00 40 3	4014586888293	GRIT GKS 75			13	272
7 905 04 00 40 3	4014586888309	GRIT GKS 75 2H			13	272
9 03 16 223 00 8	4014586847924	MBS 32 F			01	38
9 03 18 223 00 0	4014586878034	MBS 16 X			01	37
9 03 19 223 00 0	4014586878041	MBS 25 F			01	37
9 03 20 223 00 0	4014586878515	IBS 16			01	37
9 08 01 012 00 8	4014586835075	Balancer tot 1,5 kg			01	282
9 08 01 023 00 1	4014586835099	Balancer tot 2,5 kg			01	282
9 08 01 024 00 9	4014586835105	Balancer tot 3 kg			01	283
9 08 01 025 00 3	4014586835136	Balancer tot 5 kg			01	283
9 08 01 026 00 6	4014586835143	Balancer tot 6,5 kg			01	283
9 08 01 027 00 0	4014586835150	Balancer tot 9 kg			01	283
9 08 01 028 00 8	4014586835167	Balancer tot 11 kg			01	283
9 08 01 029 00 2	4014586835174	Balancer tot 14 kg			01	283
9 08 01 030 00 4	4014586835181	Balancer tot 17 kg			01	283
9 08 01 037 00 9	4014586835228	Balancer tot 2,5 kg			01	282
9 08 01 052 00 4	4014586854052	Balancer tot 1,5 kg			01	282
9 08 01 055 00 0	4014586880693	Balancer tot 25 kg			01	284
9 08 01 056 00 0	4014586880709	Balancer tot 32 kg			01	284
9 08 01 057 00 0	4014586880716	Balancer tot 45 kg			01	284
9 08 01 058 00 0	4014586880723	Balancer tot 60 kg			01	284
9 20 29 060 00 0	4014586882956	FEIN Dustex 35 LX			01	193
9 20 30 060 00 0	4014586882994	FEIN Dustex 35 LX AC			01	193
9 20 31 060 00 0	4014586883052	FEIN Dustex 35 MX			01	194
9 20 32 060 00 0	4014586883069	FEIN Dustex 35 MX AC			01	194
9 20 35 060 00 0	4014586891828	FEIN Dustex 25 L set			01	192
9 20 35 223 00 0	4014586891866	FEIN Dustex 25 L			01	192
9 20 36 060 00 0	4014586891903	FEIN Dustex 35 L set			01	192
9 20 36 223 00 0	4014586891941	FEIN Dustex 35 L			01	193
9 28 21 340 12 5	4014586845548	MO82-11KSR 50400 200 Hz 72 V			10	–
9 28 21 340 17 2	4014586845555	MO82-11KSR 50400 200 Hz 135 V			10	–
9 28 21 340 20 4	4014586845562	MO82-11KSR 50400 200 Hz 265 V			10	–
9 28 21 340 22 9	4014586845586	MO83-11KSR 50400 300 Hz 72 V			10	–
9 28 21 340 26 0	4014586845593	MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V			10	112
9 28 24 340 12 7	4014586845678	MO82-30KSR 50400 200 Hz 72 V			10	–
9 28 24 340 17 4	4014586845685	MO82-30KSR 50400 200 Hz 135 V			10	–
9 28 24 340 20 6	4014586845692	MO82-30KSR 50400 200 Hz 265 V			10	–
9 28 24 340 22 1	4014586845708	MO83-30 KSR 50400 300 Hz 72 V			10	–
9 28 24 340 26 2	4014586845715	MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V			10	113
9 28 26 340 12 3	4014586850344	MO82-45KSR 50400 200 Hz 72 V			10	–
9 28 26 340 17 0	4014586845722	MO82-45KSR 50400 200 Hz 135 V			10	–
9 28 26 340 20 2	4014586845739	MO82-45KSR 50400 200 Hz 265 V			10	–
9 28 26 340 22 7	4014586850351	MO83-45 KSR 50400 300 Hz 72 V			10	–

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
9 28 26 340 26 8	4014586845746	MO83-45KSR 50400 300 Hz 200 V			10	113
9 28 28 340 12 1	4014586845753	MO82-20KSR 50400 200 Hz 72 V			10	–
9 28 28 340 17 8	4014586845760	MO82-20KSR 50400 200 Hz 135 V			10	–
9 28 28 340 20 0	4014586845777	MO82-20KSR 50400 200 Hz 265 V			10	–
9 28 28 340 22 5	4014586845784	MO83-20 KSR 50400 300 Hz 72 V			10	–
9 28 28 340 26 6	4014586845791	MO83-20KSR 50400 300 Hz 200 V			10	112
9 90 01 001 00 1	4014586871974	GRIT GXR			13	261
9 90 01 002 00 0	4014586858340	GRIT GIXS			13	269
9 90 01 003 00 0	4014586859064	GRIT GIB			13	268
9 90 01 004 00 0	4014586859071	GRIT GIBE			13	268
9 90 01 007 00 1	4014586878263	GRIT GIR			13	268
9 90 01 009 00 0	4014586859125	GRIT GIXBE			13	269
9 90 01 012 00 0	4014586880488	GRIT GHBD			01	256
9 90 01 012 01 0	4014586886992	GRIT GHBM			01	257
9 90 01 012 02 0	4014586887005	GRIT GHBR			01	257
9 90 01 012 03 0	4014586887548	GRIT GHBML			01	257

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 01 09 011 00 7	4014586008844	Matrijs			02	–
3 01 09 106 00 9	4014586009230	Matrijs			02	–
3 01 09 128 01 8	4014586198071	Adapter			04	–
3 01 09 141 00 3	4014586224060	Matrijs, VE* 1 St			02	134
3 01 09 141 02 0	4014586318134	Matrijs, VE* 2 St			02	134
3 01 09 141 03 0	4014586318141	Matrijs, VE* 5 St			02	134
3 01 09 154 00 7	4014586246598	Matrijsdrager			02	134
3 01 09 169 00 9	4014586265056	Matrijs, VE* 1 St			02	133
3 01 09 169 03 0	4014586275024	Stempel en matrijs als set			02	133
3 01 09 169 04 0	4014586318158	Matrijs, VE* 2 St			02	133
3 01 09 170 00 1	4014586265063	Matrijs, VE* 1 St			02	133
3 01 09 170 03 0	4014586275031	Stempel en matrijs als set			02	133
3 01 09 170 04 0	4014586318165	Matrijs, VE* 2 St			02	133
3 01 09 203 00 0	4014586351230	Adapterspie			02	–
3 02 16 130 00 4	4014586010427	Bout			02	–
3 02 17 337 00 2	4014586245225	Centreerpennen, L 125 mm			02	–
3 02 17 338 00 0	4014586251271	Centreerpennen, L 85 mm			02	–
3 02 17 359 00 0	4014586341958	Centreerpennen, L 80 mm			02	162
3 02 17 362 01 0	4014586425184	Centreerpennen, L 184 mm, Ø 7,98 mm			02	183
3 02 29 216 00 5	4014586012155	Beschermbeugel			02	210
3 02 29 347 01 0	4014586354330	Metalen pennen			02	–
3 02 31 003 00 3	4014586012414	Spanketting			02	–
3 02 31 008 00 0	4014586012421	Spanketting			02	–
3 02 31 013 02 7	4014586012483	ROLLENKETING			08	–
3 02 31 029 00 2	4014586224183	ROLLENKETING			08	–
3 02 31 034 01 0	4014586422145	Kettingstuk			08	–
3 02 31 035 01 0	4014586422169	Kettingstuk			08	–
3 02 31 036 01 0	4014586422176	Kettingstuk			08	–
3 02 32 044 01 0	4014586232591	Roterende haak			02	284
3 02 32 046 00 8	4014586259604	Ophangvoorziening			06	29
3 02 34 022 00 9	4014586012865	Klem			08	–
3 02 40 239 01 4	4014586232584	Vergrendelingsvoorziening			02	284
3 02 40 247 00 2	4014586253510	Fleshouder			02	–
3 02 40 308 01 0	4014586353111	Vacuümring-set			02	–
3 02 40 395 00 0	4014586444321	Borgpen			02	53
3 02 40 396 00 0	4014586444338	Borgring			02	53
3 02 40 396 01 0	4014586444345	Borgset			02	53
3 05 01 242 00 1	4014586014272	Afstandhuls			02	–
3 05 01 345 01 0	4014586272993	Codeerhulzen, Kleur zwart, VE* 10 St			06	–
3 05 01 345 02 0	4014586273006	Codeerhulzen, Kleur Kleurenmix, VE* 7 St			06	–
3 05 01 346 01 0	4014586273013	Codeerhulzen, Kleur grijs, VE* 10 St			06	–
3 05 01 347 01 0	4014586273020	Codeerhulzen, Kleur groen, VE* 10 St			06	–
3 05 01 348 01 0	4014586273037	Codeerhulzen, Kleur blauw, VE* 10 St			06	–
3 05 01 349 01 0	4014586273044	Codeerhulzen, Kleur rood, VE* 10 St			06	–
3 05 01 350 01 0	4014586273051	Codeerhulzen, Kleur oranje, VE* 10 St			06	–
3 05 01 351 01 0	4014586274898	Codeerhulzen, Kleur geel, VE* 10 St			06	–
3 05 01 352 01 0	4014586317106	Codeerhulzen, Kleur zwart, VE* 10 St			06	58
3 05 01 352 02 0	4014586317113	Codeerhulzen, Kleur Kleurenmix, VE* 7 St			06	58
3 05 01 353 01 0	4014586317120	Codeerhulzen, Kleur grijs, VE* 10 St			06	58
3 05 01 354 01 0	4014586317137	Codeerhulzen, Kleur groen, VE* 10 St			06	58
3 05 01 355 01 0	4014586317144	Codeerhulzen, Kleur blauw, VE* 10 St			06	58
3 05 01 356 01 0	4014586317151	Codeerhulzen, Kleur rood, VE* 10 St			06	58
3 05 01 357 01 0	4014586317168	Codeerhulzen, Kleur oranje, VE* 10 St			06	58
3 05 01 358 01 0	4014586317175	Codeerhulzen, Kleur geel, VE* 10 St			06	58
3 05 05 066 01 5	4014586235271	Dophuls			02	–
3 05 05 068 01 7	4014586248769	Dophuls			02	–
3 05 05 069 01 1	4014586258928	Dophuls			02	–
3 05 17 028 00 7	4014586016931	Slangmondstuk, Ø 32 mm			02	140
3 05 17 029 00 1	4014586016948	Slangmondstuk, Ø 27 mm			02	140
3 06 05 109 00 6	4014586224503	Adapterslang			02	–
3 06 05 110 00 8	4014586224510	Adapterslang			02	–
3 06 05 114 01 1	4014586266848	Adapter voor FEIN SuperCut zonder QuickIN			04	245

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 07 06 268 00 6	4014586022260	Schroefkabel			02	–
3 07 07 157 03 5	4014586321035	Schroefkabel			06	284
3 07 28 123 00 7	4014586030104	Stekker			02	114
3 07 28 124 00 5	4014586030111	Stekker			02	114
3 07 28 130 00 0	4014586030173	Contrastekker			02	114
3 07 28 131 00 9	4014586030180	Contrastekker			02	114
3 07 28 137 00 5	4014586030241	Wandstopcontact			02	115
3 07 28 138 00 3	4014586030258	Wandstopcontact			02	115
3 07 28 141 00 8	4014586030289	Aanbouwstopcontact			02	115
3 07 28 432 00 0	4014586410388	Stekkeradapter EU-GB			02	–
3 07 28 452 00 0	4014586424507	Stekkeradapter EU-GB			02	–
3 07 49 065 00 9	4014586031927	Machinecombinatie			10	115
3 07 49 067 00 6	4014586031941	Machinecombinatie			10	115
3 07 49 068 00 4	4014586031965	Machinecombinatie			10	115
3 07 49 069 00 8	4014586031972	Machinecombinatie			10	115
3 07 49 070 00 0	4014586031989	Machinecombinatie			10	115
3 07 49 073 00 6	4014586032016	Machinecombinatie			10	115
3 07 49 086 00 0	4014586032108	Machinecombinatie			10	–
3 07 49 099 00 5	4014586032221	Machinecombinatie			10	–
3 07 49 100 00 6	4014586326375	Machinecombinatie			10	–
3 07 51 144 00 3	4014586032993	Motorveiligheidsschakelaar			02	–
3 07 56 017 00 6	4014586033358	Motorbeveiliging stekker			02	–
3 07 56 084 00 8	4014586264189	Motorbeveiliging stekker			02	–
3 07 56 085 00 2	4014586264196	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A			02	114
3 07 56 086 00 5	4014586264202	Motorbeveiliging stekker			02	–
3 07 56 087 00 9	4014586264219	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A			02	114
3 07 56 088 00 7	4014586264226	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A			02	114
3 07 56 089 00 1	4014586264233	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A			02	114
3 07 56 090 00 3	4014586264240	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 16 A			02	114
3 07 56 093 00 9	4014586264271	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A			02	114
3 07 56 094 00 7	4014586264288	Motorbeveiliging stekker			02	–
3 07 56 095 00 1	4014586264295	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A			02	114
3 07 56 096 00 4	4014586264301	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A			02	114
3 07 56 097 00 8	4014586264318	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A			02	114
3 07 56 098 00 6	4014586264325	Motorbeveiliging stekker, Uitvoering 32 A			02	114
3 07 98 592 77 0	4014586622040	Kabel			02	–
3 12 07 103 01 3	4014586044910	Excentrische kop			06	207
3 13 08 072 00 0	4014586048123	Stootmes- en tafelmes			02	124
3 13 08 092 00 8	4014586210803	Tafelmes			02	125
3 13 08 096 00 7	4014586210810	Stootmes, Plaatdikte 4,2 mm			02	125
3 13 08 098 00 9	4014586213477	Stootmes, Plaatdikte 2 mm			02	125
3 13 08 110 00 3	4014586229812	Middenmes, Plaatdikte 2 mm			02	121
3 13 08 111 00 2	4014586229829	Mesbout			02	121
3 13 08 113 00 9	4014586229836	Snijbek			02	121
3 13 08 123 00 8	4014586229867	Middenmes, Plaatdikte 1,3 mm			02	121
3 13 08 136 00 2	4014586229805	Tafelmes, Plaatdikte 3,5 mm			02	124
3 13 08 143 00 6	4014586230092	Tafelmes, Plaatdikte 2 mm			02	124
3 13 08 146 00 1	4014586232911	Stootmes, Plaatdikte 3,5 mm			02	125
3 13 08 147 00 5	4014586232928	Stootmes, Plaatdikte 2 mm			02	125
3 13 08 150 00 9	4014586239583	Middenmes, Plaatdikte 1,6 mm			02	121
3 13 08 151 00 8	4014586239590	Rondsijnmes, Plaatdikte 1 mm			02	121
3 13 08 152 00 1	4014586239606	Middenmes, Plaatdikte 0,8 mm			02	121
3 13 08 153 01 4	4014586239613	Snijbek			02	121
3 13 08 153 02 0	4014586239620	Snijbek			02	121
3 13 09 036 00 4	4014586048512	Stempel			02	–
3 13 09 039 00 0	4014586048543	Steunpen			02	–
3 13 09 040 00 2	4014586048550	Matrijs			02	134
3 13 09 093 00 3	4014586199931	Matrijs			02	134
3 13 09 094 00 1	4014586199948	Matrijs			02	134
3 13 09 097 00 2	4014586199955	Stempel			02	134
3 13 09 098 00 0	4014586199962	Stempel			02	134
3 13 09 100 01 4	4014586199986	Afstandshuls			02	–

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 13 09 107 00 0	4014586210742	Matrijs			02	135
3 13 09 108 00 8	4014586210759	Matrijs			02	135
3 13 09 109 00 2	4014586210766	Matrijs			02	135
3 13 09 110 00 4	4014586210773	Stempel			02	135
3 13 09 110 01 3	4014586259161	Stempel en matrijs als set			02	135
3 13 09 114 00 8	4014586210780	Spaanderzak			02	135
3 13 09 119 00 1	4014586209852	Stempel			02	–
3 13 09 121 00 2	4014586209876	Slijtageplaat			02	134
3 13 09 122 00 5	4014586209883	Matrijs, VE* 1 St			02	134
3 13 09 122 02 0	4014586318172	Matrijs, VE* 2 St			02	134
3 13 09 122 03 0	4014586318189	Matrijs, VE* 5 St			02	134
3 13 09 134 00 6	4014586259185	Stempel			02	135
3 13 09 134 01 5	4014586259192	Stempel en matrijs als set			02	135
3 13 22 169 00 5	4014586053202	Slangmondstuk			02	–
3 13 22 757 01 6	4014586261386	Filterzak, Uitvoering Dustex II, 25			02	196
3 13 22 765 00 9	4014586261454	Filterpatroon			02	197
3 13 22 767 01 5	4014586261478	Zuigslang			02	197
3 13 22 771 00 9	4014586261492	Verbindingsstuk			02	140
3 13 22 772 00 2	4014586261508	Getrapte mof			02	197
3 13 22 810 01 0	4014586307718	Filterzak, Uitvoering Dustex 40			02	196
3 13 22 811 01 0	4014586307725	Filterzak, Uitvoering Dustex 40			02	196
3 13 27 064 00 8	4014586199580	Stalen beschermbecken			02	144
3 13 27 068 00 7	4014586199627	Spanschroeven samengesteld			02	–
3 13 33 090 00 0	4014586368375	Boorhouder			02	–
3 13 33 118 00 0	4014586368382	Boorhouder			02	–
3 13 35 017 01 1	4014586262390	Geleiderol			02	203
3 13 45 012 01 0	4014586366197	Luchtfilter			02	195
3 13 45 059 01 0	4014586366210	Luchtfilter			02	195
3 13 45 060 01 0	4014586366227	Luchtfilter			02	195
3 13 45 061 01 0	4014586366234	Vliesfilterzak, Uitvoering Dustex 25 L, VE* 5 St			02	196
3 13 45 062 01 0	4014586366241	Vliesfilterzak, Uitvoering Dustex 35 L, VE* 5 St			02	196
3 13 45 063 01 0	4014586366258	Afvalzak, VE* 5 St			02	196
3 13 45 064 01 0	4014586366265	Permanente filter			02	196
3 13 45 065 01 0	4014586366272	Zuigslang, Ø 27 mm, L 4 m			02	195
3 13 45 066 01 0	4014586366289	Zuigslang, Ø 35 mm, L 4 m			02	195
3 13 45 067 01 0	4014586366296	Verlengslang, Ø 27 mm, L 2,5 m			02	195
3 13 45 068 01 0	4014586366302	Verlengslang, Ø 35 mm, L 2,5 m			02	195
3 13 45 069 01 0	4014586366319	Reparatieset			02	195
3 13 45 070 01 0	4014586366326	Bochtstuk			02	195
3 13 45 071 01 0	4014586366333	Zuigbuis			02	195
3 13 45 071 02 0	4014586368528	Accessoireset			02	196
3 13 45 072 01 0	4014586366340	Vloermondstuk			02	195
3 13 45 073 01 0	4014586366357	Combimondstuk			02	195
3 13 45 074 01 0	4014586366364	Voegenmondstuk			02	195
3 13 45 075 01 0	4014586366371	Bekledingsmondstuk			02	195
3 13 45 076 01 0	4014586366388	Zuigpenseel			02	195
3 13 45 077 01 0	4014586366395	Zuigborstel			02	195
3 13 45 079 01 0	4014586366418	Getrapte mof			02	195
3 13 45 119 01 0	4014586370187	Kabelhouder, VE* 5 St			02	196
3 13 45 120 01 0	4014586386119	Antistatische zuigslang, Ø 35 mm, L 4 m			02	195
3 13 45 121 01 0	4014586392059	Antistatische zuigslang, Ø 27 mm, L 4 m			02	195
3 13 45 123 01 0	4014586378596	Antistatische gereedschapsmof			02	195
3 13 45 130 01 0	4014586379449	HEPA filterzak, VE* 3 St			02	196
3 13 45 133 02 0	4014586386126	Accessoireset, Ø 40 mm			02	196
3 13 45 138 01 0	4014586387819	Borstelstrip			02	–
3 13 45 251 01 0	4014586392691	Vliesfilterzak Premium, Uitvoering Dustex 35 L, VE* 5 St			02	196
3 13 45 263 01 0	4014586394459	Bochtstuk, Ø 35 mm			02	195
3 13 45 267 01 0	4014586400013	Borstelstrip			02	–
3 13 45 268 01 0	4014586400020	Rubber lip			02	–
3 13 45 270 01 0	4014586400037	Borstelstrip			02	–
3 13 45 271 01 0	4014586400044	Rubber lip			02	–
3 13 45 273 01 0	4014586409955	Vliesfilterzak Premium, Uitvoering Dustex 25 L, VE* 5 St			02	196

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 13 45 274 01 0	4014586414959	Luchtfilter			02	–
3 13 45 300 01 0	4014586439341	Antistatische gereedschapsmof			02	195
3 13 48 073 01 0	4014586385839	Beschermkap, Ø 115 mm			06	82
3 13 48 134 01 0	4014586436029	Beschermkap, Ø 125 mm			06	82
3 13 48 135 01 0	4014586436180	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 115 mm			02	82
3 13 50 075 00 0	4014586441320	Klemschroef KX, VE* 10 St			02	149
3 13 50 076 00 0	4014586441337	Klemschroef SX, VE* 10 St			02	148
3 14 14 004 00 3	4014586060026	Slang			08	–
3 14 14 054 00 8	4014586208916	Reserveslang			02	163
3 14 14 055 00 2	4014586227290	Slang			08	–
3 14 14 055 01 1	4014586252421	Slang			08	–
3 14 14 070 01 0	4014586356433	Flexibele slang, L 340 mm			02	186
3 14 14 078 01 0	4014586428901	Flexibele slang, L 500 mm			02	186
3 14 15 020 00 8	4014586060392	Trillingdempende buffer			02	115
3 14 15 081 00 1	4014586207865	Trillingdempende buffer			02	115
3 14 20 120 01 0	4014586376677	AccuTec ASM beschermhoes, Uitvoering ASM 14			02	–
3 14 26 030 00 5	4014586061641	Klittenbandhechtgedeelte, Ø 150 mm			02	207
3 14 26 067 01 6	4014586236797	Anti-slipmat			02	–
3 14 28 102 01 6	4014586195957	Splinter bescherming, VE* 5 St			02	140
3 14 28 156 00 0	4014586272047	Kunststof-bekleding			02	–
3 18 01 010 01 2	4014586069210	Ondersteuningshouder			02	–
3 18 10 071 01 5	4014586069739	Beschermkap			02	–
3 18 10 171 00 5	4014586070124	Zuigbeschermkap			02	–
3 18 10 240 01 4	4014586228945	Afzuigkap			06	206
3 18 10 247 01 9	4014586241906	Contact- en spaanbeveiliging			02	–
3 18 10 264 01 0	4014586307343	Afzuigkap Compl. WPO 14			02	206
3 18 10 277 00 0	4014586326238	Beschermkap			02	–
3 18 10 299 00 0	4014586394107	Beschermkap, Ø 115 mm			06	82
3 18 10 300 00 0	4014586394114	Beschermkap, Ø 125 mm			06	204
3 18 10 301 00 0	4014586394121	Beschermkap, Ø 150 mm			06	82
3 18 10 305 00 0	4014586407852	Beschermkap			02	–
3 21 09 061 01 6	4014586074542	Spaneenheid			02	–
3 21 19 032 00 2	4014586074689	Zijdelingse handgreep			02	–
3 21 19 047 00 4	4014586074801	Handgreep			02	–
3 21 19 078 02 4	4014586074962	Handgreep			02	–
3 21 19 107 01 6	4014586222882	Handgreep			02	–
3 21 19 113 01 6	4014586235264	Handgreep			02	–
3 21 19 116 01 1	4014586267616	Beugelhandgreep			04	245
3 21 19 117 01 5	4014586268125	Antitrilhandgreep			02	114
3 21 19 118 01 3	4014586268132	Antitrilhandgreep			02	114
3 21 19 119 01 7	4014586268149	Antitrilhandgreep			02	–
3 21 19 124 01 0	4014586334783	Antitrilhandgreep			02	114
3 21 19 127 03 0	4014586351971	Starter priem			02	–
3 21 19 148 02 0	4014586404790	Extra handgreep			04	238
3 21 19 150 01 0	4014586404523	Handgreep			02	59
3 21 22 007 01 7	4014586075198	Kruk			08	–
3 21 23 002 00 6	4014586270906	Instelsleutel-draaimoment			02	58
3 21 25 043 00 4	4014586075341	Beugel			02	–
3 21 25 050 00 7	4014586075396	Ophangvoorziening			02	29
3 21 26 012 01 0	4014586410210	Machinehouder			02	58
3 21 27 003 03 5	4014586075594	Diepte aanslag			02	–
3 21 27 005 00 6	4014586075600	Diepte aanslag			02	29
3 21 27 021 03 6	4014586075761	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 021 06 1	4014586075792	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 021 11 3	4014586250724	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 021 12 9	4014586258669	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 021 13 5	4014586262406	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 021 14 1	4014586270531	Diepte aanslag			02	–
3 21 27 043 00 0	4014586075983	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 057 00 8	4014586208831	Aanslaghuls			02	–
3 21 27 065 01 9	4014586266077	Diepte aanslag			02	–
3 21 27 069 01 0	4014586351674	Diepte aanslag			04	228

* VE (verpakkings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 21 31 038 02 0	4014586451794	Koelmiddeltank			02	163
3 21 32 020 12 9	4014586076706	Snijpasta			04	120
3 21 32 022 00 7	4014586076713	Handpomp			02	163
3 21 32 039 00 0	4014586418087	Smeermiddel BIOCUT 3000, Inhoud 1 l			08	–
3 21 32 040 00 0	4014586418094	Smeermiddel BIOCUT 3000, Inhoud 5 l			08	–
3 21 32 042 00 0	4014586422879	Smeermiddel koubestendig, Inhoud 1 l			08	–
3 21 32 043 00 0	4014586422886	Smeermiddel koubestendig, Inhoud 5 l			08	–
3 21 33 021 01 0	4014586404745	Afzuiginrichting			04	238
3 21 73 003 00 3	4014586265568	Werkhandschoenen, Gr. 9 L			04	148
3 21 73 004 00 1	4014586265575	Werkhandschoenen, Gr. 10 XL			04	148
3 21 73 005 00 5	4014586265582	Werkhandschoenen, Gr. 11 XXL			04	148
3 21 74 003 00 0	4014586077215	Veiligheidskorf			02	–
3 21 74 006 00 5	4014586199641	Spanratel met riem			02	–
3 21 74 007 00 9	4014586214740	Spanratel met riem			02	–
3 21 74 008 00 7	4014586241890	Vasttreksnoer			02	–
3 21 74 009 00 1	4014586321813	Draaglus			08	–
3 21 74 010 00 3	4014586321820	Draaglus			08	–
3 21 74 011 00 0	4014586319056	Veiligheidsafdekking			04	250
3 21 74 013 01 0	4014586335773	Spanenbeker			02	–
3 21 74 014 01 0	4014586376691	AccuTec ASW beschermhoes, Uitvoering ASW 14			02	–
3 21 74 015 01 0	4014586376707	Accu-beschermhoes			02	–
3 21 74 016 01 0	4014586376714	Accu-beschermhoes			02	–
3 21 74 019 01 0	4014586404905	Accu-beschermhoes			02	58
3 21 74 020 01 0	4014586404912	Accu-beschermhoes			02	58
3 21 74 021 01 0	4014586404929	Kunststof-bekleding, Uitvoering <60 Nm			02	59
3 21 74 022 01 0	4014586404936	Kunststof-bekleding, Uitvoering <45 Nm			02	59
3 21 74 023 01 0	4014586414003	Kunststof-bekleding, Uitvoering <14 Nm			02	59
3 21 74 024 01 0	4014586404943	AccuTec ASW beschermhoes, Uitvoering ASW 18			02	58
3 21 74 025 01 0	4014586415499	Accu-beschermhoes			02	58
3 21 74 028 01 0	4014586434018	AccuTec ASM beschermhoes, Uitvoering ASM 18			02	58
3 21 74 029 01 0	4014586435268	Accu-beschermhoes			02	58
3 24 22 346 01 0	4014586431093	Afstandhouder			08	–
3 24 33 027 01 7	4014586210469	Plaat			08	–
3 26 23 009 00 6	4014586200699	Verloopringen, Ø 53 / 43 mm			02	39
3 26 23 010 00 8	4014586200422	Verloopringen, Ø 53 / 38 mm			02	39
3 26 23 012 01 9	4014586248776	Verloopringen, Ø 43 / 33 mm			02	39
3 26 23 013 00 4	4014586248783	Verloopringen, Ø 43 / 38 mm			02	39
3 26 23 014 01 0	4014586369853	Verloopringen, Ø 53 / 43 mm			02	39
3 27 14 037 01 3	4014586091938	Beugel			02	–
3 27 14 071 01 3	4014586092201	Klembek			02	–
3 27 14 088 00 7	4014586200750	Spaanderbescherming			02	140
3 39 01 031 00 1	4014586110233	Gereedschapskoffer			08	–
3 39 01 096 01 6	4014586242095	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 114 00 7	4014586266732	Transportkist			08	–
3 39 01 118 01 0	4014586285474	Gereedschapskoffer			02	120
3 39 01 118 20 0	4014586302775	Gereedschapskoffer			04	–
3 39 01 118 48 0	4014586317618	Gereedschapskoffer			02	29
3 39 01 119 00 0	4014586285498	Kunststof-box			02	120
3 39 01 122 01 0	4014586308791	Gereedschapskoffer			02	203
3 39 01 122 06 0	4014586321165	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 122 12 0	4014586336732	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 122 19 0	4014586405759	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 126 02 0	4014586332406	Opbergkist			02	–
3 39 01 127 02 0	4014586325859	Opbergkist			02	–
3 39 01 130 05 0	4014586333250	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 131 03 0	4014586348957	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 131 08 0	4014586348650	Gereedschapskoffer			02	34
3 39 01 131 92 0	4014586376325	Kunststof koffer			02	–
3 39 01 131 94 0	4014586379630	Gereedschapskoffer			02	33
3 39 01 131 98 0	4014586376332	Systeemkoffer zonder toebehoren			04	–
3 39 01 132 03 0	4014586340449	Opbergkist			02	–
3 39 01 133 05 0	4014586351247	Gereedschapskoffer			02	–

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 39 01 134 04 0	4014586340456	Opbergkist			02	–
3 39 01 140 99 0	4014586356310	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 141 01 0	4014586365244	Kunststof koffer			02	–
3 39 01 142 14 0	4014586356921	Koffer			02	163
3 39 01 143 06 0	4014586356938	Koffer			02	–
3 39 01 146 00 0	4014586380025	Systainer Sys 1			02	–
3 39 01 146 19 0	4014586430836	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 146 22 0	4014586416946	Systainer Starlock Plus			04	–
3 39 01 147 00 0	4014586380032	Systainer Sys 2			02	–
3 39 01 152 00 0	4014586398396	Kunststof koffer			02	–
3 39 01 152 05 0	4014586407654	Kunststof koffer			04	–
3 39 01 152 39 0	4014586420080	Kunststof koffer			02	–
3 39 01 154 03 0	4014586411903	Kunststof koffer			04	–
3 39 01 154 05 0	4014586403786	Kunststof koffer			04	–
3 39 01 155 02 0	4014586379647	Opbergkist			02	–
3 39 01 157 32 0	4014586410593	Gereedschapskoffer			02	47
3 39 01 174 06 0	4014586403809	Opbergkist			02	–
3 39 01 182 02 0	4014586420097	Kunststof koffer			02	–
3 39 01 189 10 0	4014586441672	Gereedschapskoffer			02	–
3 39 01 604 02 0	4014586422893	Koffer			02	–
3 39 04 542 00 0	4014586380056	Systainer-inzetstuk voor AFSC 18 Q			06	244
3 39 98 140 02 2	4014586622231	Kunststof koffer			02	–
3 39 98 140 08 2	4014586662039	Koffer			02	–
3 39 98 140 13 0	4014586425955	Koffer			02	163
3 43 00 000 00 1	4014586402796	Contactbeveiliging			04	228
3 52 22 927 05 0	4014586392455	Adapter voor FEIN machines met oscillerende beweging (tot 2004)			04	238
3 52 22 952 01 0	4014586392516	HSS-zaagbladenset, Ø 100 mm, Houder SLP			04	228
3 52 22 952 03 0	4014586392530	E-Cut zaagblad Combo, Houder SLP			04	–
3 52 22 952 04 0	4014586392547	Adapter voor FEIN SuperCut zonder QuickIN			04	245
3 52 22 952 05 0	4014586392554	Adapter voor FEIN SuperCut met QuickIN			04	245
3 52 22 952 10 0	4014586404721	Schuurpapierset, Randlengte 130 mm			04	234
3 52 22 967 01 0	4014586440378	Best of E-Cut WOOD & METAL STARLOCK, Houder SL			04	228
3 52 22 967 02 0	4014586440385	Best of METAL Starlock, Houder SL			04	232
3 52 22 967 03 0	4014586440392	Best of E-Cut WOOD & METAL StarlockPlus, Houder SLP			04	228
3 52 22 967 04 0	4014586440408	Best of SANDING Starlock, Houder SL			04	232
3 52 22 967 05 0	4014586440415	Best of E-Cut WOOD & METAL StarlockMax, Houder SLM			04	228
3 52 22 967 06 0	4014586440507	Best of RENOVATION Starlock, Houder SL			04	232
3 52 22 967 07 0	4014586440422	Combo tegel renovatie Starlock, Houder SL			04	237
3 52 22 967 08 0	4014586440439	Combo E-Cut WOOD Starlock, Houder SL			04	229
3 52 22 967 09 0	4014586440446	Combo MINI CUT Starlock, Houder SL			04	229
3 52 22 967 10 0	4014586440453	Combo E-Cut WOOD & METAL Starlock, Houder SL			04	228
3 52 22 967 11 0	4014586440460	Combo RENOVATION Starlock, Houder SL			04	232
3 52 22 967 12 0	4014586440477	Profiset RENOVATION StarlockMax, Houder SLM			04	232
3 52 22 967 13 0	4014586440484	Profiset DILATATIEVOEG StarlockMax, Houder SLM			04	237
3 52 22 967 14 0	4014586440491	Profiset INSTALLATEUR StarlockMax, Houder SLM			04	237
3 52 22 967 26 0	4014586444253	Profi-set Marine, Houder SLP			04	–
3 90 00 000 00 1	4014586280028	Grafietcoating, VE* 5 St			06	274
3 90 00 000 00 2	4014586280035	Slang			06	276
3 90 00 000 00 3	4014586280042	Spanband			06	276
3 90 00 000 00 4	4014586280059	Oogbescherming, VE* 3 St			06	274
3 90 00 000 00 7	4014586280080	Oogbescherming GU75/GR/GXR (3 stuks)			06	275
3 90 00 000 05 6	4014586283517	Grafietcoating			06	276
3 90 00 000 10 0	4014586294162	Metalen filter			06	278
3 90 00 000 18 3	4014586283500	Grafietcoating			06	279
3 90 00 000 18 4	4014586283494	Oogbescherming, VE* 3 St			06	277
3 90 00 000 19 0	4014586283487	Oogbescherming, VE* 3 St			06	279
3 90 00 000 49 6	4014586280325	Geleiderail, messing			06	276
3 90 00 000 49 7	4014586280332	nylon geleiding			06	276
3 90 00 000 97 6	4014586286303	Cassettefilter			06	278
3 90 00 001 00 2	4014586353739	Remschijf			06	–
3 90 00 004 76 0	4014586380933	Grafietcoating, VE* 4 St			06	279
3 90 00 008 10 6	4014586389837	Roestvrijstalen slijpsteen			02	258

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
3 90 00 009 92 3	4014586434919	Roestvrijstalen slijpsteun			13	278
4 06 11 009 01 9	4014586126760	Afdichtingsringset			02	–
4 11 14 001 00 8	4014586128030	Nippel			08	–
4 11 35 007 00 2	4014586128177	Koppelingsdeel			08	–
4 11 36 005 00 0	4014586128269	Koppelingsmof			08	–
4 11 36 005 01 9	4014586128276	Koppelingsmof			08	–
4 11 36 006 00 3	4014586128283	Koppelingsmof			08	–
4 11 40 004 00 7	4014586128399	Slangkoppeling			02	144
4 30 33 087 06 5	4014586225173	Set spanbouten			04	–
6 01 10 008 01 7	4014586165790	Houder Ø 7 mm met vlakke buitenkant			02	–
6 05 03 306 00 8	4014586262772	Bit 1/4" buitenzeskant			02	65
6 05 05 015 00 1	4014586258713	Diepteaanlagen			02	–
6 05 10 011 00 9	4014586235141	Houder 1/4" -buitenzeskant, Ø 15 mm, L 51 mm			02	47
6 05 10 215 00 3	4014586258812	Houder 1/4" -buitenzeskant, Ø 10,6 mm, L 45 mm			02	61
6 05 10 222 01 0	4014586404820	Bithouder, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 20 05 019 01 0	4014586420141	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 7 mm			02	–
6 20 05 020 01 0	4014586420158	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 8 mm			02	–
6 20 05 021 01 0	4014586420165	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 10 mm			02	–
6 20 05 023 01 0	4014586420172	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 13 mm			02	–
6 20 05 024 01 0	4014586420189	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/4" Buitenvierkant, wrench size 16 mm			02	–
6 21 05 017 01 0	4014586420196	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 8 mm			02	–
6 21 05 018 01 0	4014586420202	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 10 mm			02	–
6 21 05 019 01 0	4014586420219	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 13 mm			02	–
6 21 05 020 01 0	4014586420226	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 3/8" Buitenvierkant, wrench size 16 mm			02	–
6 22 05 023 01 0	4014586420233	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 16 mm			02	–
6 22 05 024 01 0	4014586420240	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 18 mm			02	–
6 22 05 025 01 0	4014586420257	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 21 mm			02	–
6 22 05 026 01 0	4014586420264	Krachtdoppen met beschermhoes, Gereedschapouder 1/2" Buitenvierkant, wrench size 24 mm			02	–
6 22 19 002 07 9	4014586168012	Tapeind-intrekkop			02	–
6 22 19 002 09 1	4014586168036	Tapeind-intrekkop			02	–
6 22 19 002 10 6	4014586168043	Tapeind-intrekkop			02	–
6 22 19 002 14 3	4014586168074	Tapeind-intrekkop			02	–
6 24 05 323 01 0	4014586442006	Dopsleutel, wrench size 24 mm			02	53
6 24 05 323 02 0	4014586442075	Dopsleutelset			02	53
6 24 05 324 01 0	4014586442013	Dopsleutel, wrench size 27 mm			02	53
6 24 05 325 01 0	4014586442020	Dopsleutel, wrench size 30 mm			02	53
6 24 05 326 01 0	4014586442037	Dopsleutel, wrench size 32 mm			02	53
6 24 05 327 01 0	4014586442044	Dopsleutel, wrench size 34 mm			02	53
6 24 05 328 01 0	4014586442051	Dopsleutel, wrench size 36 mm			02	53
6 24 05 329 01 0	4014586442068	Dopsleutel, wrench size 41 mm			02	53
6 24 15 002 01 0	4014586440118	Reduceeradapter			02	53
6 27 12 109 03 4	4014586169637	Bit 1/4" buitenzeskant, Gr. 2, L 25 mm			02	65
6 29 01 002 00 4	4014586172071	Steeksleutel SW8			02	–
6 29 01 003 00 8	4014586172088	Steeksleutel SW9			02	–
6 29 01 007 00 7	4014586172125	Steeksleutel SW13			02	–
6 29 03 002 00 9	4014586172255	Steeksleutel SW17			02	29
6 29 03 010 00 6	4014586172309	Enkele sleutel			08	–
6 29 03 011 00 5	4014586172316	Steeksleutel SW17			02	–
6 29 04 003 00 0	4014586172347	Steeksleutel SW19			02	–
6 29 06 009 00 7	4014586172415	Steeksleutel SW8			02	–
6 29 06 014 00 0	4014586419534	Pijpsleutel			08	–
6 29 07 004 00 5	4014586172446	Stiftsleutel SW6			02	–
6 29 07 006 00 2	4014586172453	Stiftsleutel SW8			02	–
6 29 07 010 00 0	4014586172477	Stiftsleutel SW4			02	–
6 29 07 011 00 9	4014586172484	Stiftsleutel SW5			02	–
6 29 07 013 00 6	4014586172491	Stiftsleutel SW3			02	–
6 29 07 015 00 8	4014586172514	Stiftsleutel SW2.5			02	–
6 29 07 017 00 5	4014586172521	Stiftsleutel SW4.5			02	–
6 29 07 023 00 5	4014586172545	Stiftsleutel SW4			02	–
6 29 07 029 00 6	4014586172590	Stiftsleutel SW2			02	–
6 29 07 030 00 8	4014586172606	Stiftsleutel SW8			02	–
6 29 07 037 00 3	4014586249728	Stiftsleutel			02	–

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 29 08 013 00 3	4014586172675	Haaksleutel			02	–
6 29 08 015 00 0	4014586419541	Haaksleutel			02	–
6 29 10 022 00 2	4014586172736	Tweezijdige moersleutel			02	–
6 29 10 023 00 6	4014586172743	Tweezijdige moersleutel			02	–
6 29 10 031 00 8	4014586172811	Tweezijdige moersleutel			04	–
6 29 11 010 00 0	4014586220772	Ringsleutel 17 x 19			08	–
6 29 12 001 00 4	4014586266107	Schroevendraaier			02	–
6 29 12 002 01 0	4014586441375	Binnenzeskantsleutel SW4			02	–
6 29 12 003 01 0	4014586441382	Binnenzeskantsleutel SW5			02	–
6 29 12 004 01 0	4014586441399	Torx-sleutel T15			02	–
6 29 13 004 00 0	4014586172859	Borgpen			02	–
6 29 13 020 00 4	4014586172927	Borgpen			02	–
6 29 14 002 00 5	4014586172941	Boorhoudersleutel			02	–
6 29 14 004 00 7	4014586172958	Boorhoudersleutel			02	–
6 29 14 005 00 1	4014586172965	Boorhoudersleutel			02	–
6 29 14 011 00 1	4014586173016	Boorhoudersleutel			02	–
6 31 06 016 01 0	4014586271767	Verlenging			02	183
6 31 06 017 01 0	4014586335063	Verlenging			02	–
6 31 06 022 98 0	4014586720180	Verlenging			02	183
6 31 10 019 02 0	4014586416069	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 6			02	186
6 31 10 019 03 0	4014586416076	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 6			02	186
6 31 10 020 02 0	4014586416083	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 8			02	186
6 31 10 020 03 0	4014586416090	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 8			02	186
6 31 10 021 02 0	4014586416106	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 10			02	186
6 31 10 021 03 0	4014586416113	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 10			02	186
6 31 10 022 02 0	4014586416120	Tappenset voor doorlopende gaten, Schroefdraad M 12			02	186
6 31 10 022 03 0	4014586416137	Tap voor doorlopende gaten met adapter 3/4" Weldon-houder, Schroefdraad M 12			02	186
6 31 11 009 01 0	4014586326597	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 10 mm			02	184
6 31 11 010 01 0	4014586326603	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 10,2 mm			02	184
6 31 11 011 01 0	4014586326610	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 11 mm			02	184
6 31 11 012 01 0	4014586326627	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 12 mm			02	184
6 31 11 013 01 0	4014586326634	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 13 mm			02	184
6 31 11 014 01 0	4014586326641	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 14 mm			02	184
6 31 11 015 01 0	4014586326658	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 15 mm			02	184
6 31 11 016 01 0	4014586326665	HSS spiraalboor met QuickIN-houder, Buis-Ø 15,5 mm			02	184
6 31 11 018 01 0	4014586409085	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 6 mm			02	163
6 31 11 018 02 0	4014586416144	HSS spiraalborensset met 3/4" Weldon-houder			02	163
6 31 11 019 01 0	4014586409092	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 7 mm			02	163
6 31 11 020 01 0	4014586409108	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 8 mm			02	163
6 31 11 021 01 0	4014586409115	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 9 mm			02	163
6 31 11 022 01 0	4014586409122	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 10 mm			02	163
6 31 11 023 01 0	4014586409139	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 11 mm			02	163
6 31 11 024 01 0	4014586409146	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 12 mm			02	163
6 31 11 025 01 0	4014586409153	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 13 mm			02	163
6 31 11 026 01 0	4014586409160	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 14 mm			02	163
6 31 11 027 01 0	4014586409177	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 15 mm			02	163
6 31 11 028 01 0	4014586409184	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 16 mm			02	163
6 31 11 034 01 0	4014586409658	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 6,8 mm			02	163
6 31 11 035 01 0	4014586409665	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 8,5 mm			02	163
6 31 11 036 01 0	4014586415109	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 5 mm			02	163
6 31 11 037 01 0	4014586415116	HSS spiraalboor met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 10,2 mm			02	163
6 31 11 038 01 0	4014586415727	HSS 90° conisch verzinkbit, Ø 16,5 mm			02	163
6 31 11 038 02 0	4014586416168	HSS 90° conisch verzinkbit met adapter 3/4" Weldon-houder, Ø 16,5 mm			02	163
6 31 14 038 01 0	4014586331027	Centreerboren, VE* 1 St			02	49
6 31 14 038 02 0	4014586332796	Centreerboren, VE* 5 St			02	49
6 31 27 001 01 5	4014586176130	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177
6 31 27 002 01 8	4014586176147	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177
6 31 27 003 01 2	4014586176154	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177
6 31 27 004 01 0	4014586176161	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177
6 31 27 005 01 4	4014586176178	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177
6 31 27 006 01 7	4014586176185	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177
6 31 27 007 01 1	4014586176192	HM Ultra 50 kernboren met FEIN schroefdraad M 18 x 6 P 1,5, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm			20	177

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving		PK	Pagina
6 31 27 100 01 5	4014586240138	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 101 01 4	4014586240145	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 102 01 7	4014586240152	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 103 01 1	4014586240169	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 104 01 9	4014586240176	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 105 01 3	4014586240183	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 106 01 6	4014586240190	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 107 01 0	4014586240206	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 33 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 108 01 8	4014586240213	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 109 01 2	4014586240220	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 110 01 4	4014586240237	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 111 01 3	4014586240244	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 112 01 6	4014586240251	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 113 01 0	4014586240268	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 114 01 8	4014586240275	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 115 01 2	4014586240282	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 116 01 5	4014586240299	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 117 01 9	4014586240305	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 118 01 7	4014586240312	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 119 01 1	4014586240329	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 120 01 3	4014586240336	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 121 01 2	4014586240343	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 122 01 5	4014586240350	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 123 01 9	4014586240367	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 124 01 7	4014586240374	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 125 01 1	4014586240381	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 126 01 4	4014586240398	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 127 01 8	4014586240404	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 128 01 6	4014586240411	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 129 01 0	4014586240428	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 130 01 2	4014586240435	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 131 01 1	4014586240442	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 132 01 4	4014586240459	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 133 01 8	4014586240466	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 134 01 6	4014586240473	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 135 01 0	4014586240480	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 61 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 136 01 3	4014586240497	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 62 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 137 01 7	4014586240503	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 63 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 138 01 5	4014586240510	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 64 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 139 01 9	4014586240527	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 65 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 238 01 1	4014586252469	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 15,5 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 239 01 5	4014586252476	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 17,5 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 240 01 7	4014586252483	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 19,5 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 241 01 6	4014586252490	HM Ultra 35 kernboren met QuickIN-houder, Buis-Ø 26,5 mm, Snijdiepte 35 mm		20	176
6 31 27 276 01 0	4014586272122	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 276 02 0	4014586375540	Toebehorensset Best of kernboor 3/4" Weldon		20	176
6 31 27 277 01 0	4014586272139	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 278 01 0	4014586272146	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 279 01 0	4014586272153	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 280 01 0	4014586272160	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 281 01 0	4014586272177	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 282 01 0	4014586272184	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 283 01 0	4014586272191	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 284 01 0	4014586272207	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 285 01 0	4014586272214	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 286 01 0	4014586272221	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 287 01 0	4014586272238	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 288 01 0	4014586272245	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 289 01 0	4014586272252	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 290 01 0	4014586272269	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 291 01 0	4014586272276	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161
6 31 27 292 01 0	4014586272283	HM Ultra 50 kernboren met 3/4" Weldon-houder, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm		20	161

Bestelnummer	EAN	Omschrijving		PK	Pagina
6 31 33 170 05 1	4014586612485	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 170 05 2	4014586612522	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 170 06 7	4014586612492	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 170 06 8	4014586612539	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 180 05 1	4014586612560	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 180 05 2	4014586612607	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 180 06 7	4014586612577	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 180 06 8	4014586612614	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 189 05 1	4014586612713	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 189 05 2	4014586612751	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 190 06 7	4014586612720	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 190 06 8	4014586612768	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 199 05 2	4014586612904	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 199 06 3	4014586612874	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 200 06 7	4014586612867	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 200 06 8	4014586612911	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 210 05 1	4014586613123	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 210 05 2	4014586613161	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 210 06 7	4014586613130	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 210 06 8	4014586613178	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 219 05 1	4014586613215	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 219 05 2	4014586613253	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 220 06 7	4014586613222	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 220 06 8	4014586613260	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 229 05 1	4014586613406	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 229 05 2	4014586613444	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 230 06 7	4014586613413	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 230 06 8	4014586613451	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 23 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 240 05 1	4014586613499	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 240 05 2	4014586613536	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 240 06 7	4014586613505	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 240 06 8	4014586613543	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 24 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 250 05 1	4014586613635	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 250 05 2	4014586613673	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm		20	179
6 31 33 250 06 7	4014586613642	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 250 06 8	4014586613680	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 25 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 259 05 1	4014586613727	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 259 05 2	4014586613765	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180
6 31 33 260 06 7	4014586613734	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 260 06 8	4014586613772	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 26 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 270 05 1	4014586613819	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 270 05 2	4014586613857	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180
6 31 33 270 06 7	4014586613826	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 270 06 8	4014586613864	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 27 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 279 05 1	4014586613901	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 279 05 2	4014586613949	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180
6 31 33 280 06 7	4014586613918	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 280 06 8	4014586613956	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 28 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 289 05 1	4014586613994	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 289 05 2	4014586614038	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180
6 31 33 290 06 7	4014586614007	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 290 06 8	4014586614045	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 29 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 299 05 1	4014586614229	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 299 05 2	4014586614267	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180
6 31 33 300 06 7	4014586614236	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 300 06 8	4014586614274	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 30 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 309 05 1	4014586614311	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 309 05 2	4014586614359	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180
6 31 33 310 06 7	4014586614328	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 25 mm		20	181
6 31 33 310 06 8	4014586614366	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 31 mm, Snijdiepte 50 mm		20	181
6 31 33 319 05 1	4014586614397	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 25 mm		20	179
6 31 33 319 05 2	4014586614434	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 32 mm, Snijdiepte 50 mm		20	180

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 31 33 499 05 1	4014586615981	HSS Nova 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm			20	179
6 31 33 499 05 2	4014586616018	HSS Nova 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm			20	180
6 31 33 500 06 7	4014586615592	HSS Dura 25 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm			20	181
6 31 33 500 06 8	4014586615653	HSS Dura 50 kernboor met QuickIN-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 33 999 01 0	4014586375571	Toebehorenset Best of kernboor QuickIN			20	179
6 31 34 120 05 1	4014586611457	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 120 05 2	4014586611488	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 120 07 5	4014586611464	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 120 07 6	4014586611495	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 120 30 1	4014586635064	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 12 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 130 05 1	4014586611792	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 130 05 2	4014586611839	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 130 07 5	4014586611808	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 130 07 6	4014586611846	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 130 30 1	4014586635071	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 13 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 140 05 1	4014586611877	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 140 05 2	4014586611914	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 140 07 5	4014586611884	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 140 07 6	4014586611921	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 140 30 1	4014586635088	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 143 30 1	4014586635354	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 14,3 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 150 05 1	4014586612164	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 150 05 2	4014586612201	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 150 07 5	4014586612171	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 150 07 6	4014586612218	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 150 30 1	4014586635095	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 15 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 160 05 1	4014586612249	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 160 05 2	4014586612287	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 160 07 5	4014586612256	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 160 07 6	4014586612294	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 160 30 1	4014586635101	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 16 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 170 05 1	4014586612461	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 170 05 2	4014586612508	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 170 07 5	4014586612478	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 170 07 6	4014586612515	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 170 30 1	4014586635118	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 17 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 180 05 1	4014586612546	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 180 05 2	4014586612584	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 180 07 5	4014586612553	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 180 07 6	4014586612591	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 180 30 1	4014586635125	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 18 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 190 05 1	4014586612690	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 190 05 2	4014586612737	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 190 05 3	4014586612775	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 75 mm			20	181
6 31 34 190 07 5	4014586612706	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 190 07 6	4014586612744	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 19 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 200 05 1	4014586612843	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 200 05 2	4014586612881	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 200 05 3	4014586612928	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 75 mm			20	181
6 31 34 200 07 5	4014586612850	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 200 07 6	4014586612898	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 200 30 1	4014586635132	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 20 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 210 05 1	4014586613109	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 210 05 2	4014586613147	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 210 05 3	4014586613185	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 75 mm			20	181
6 31 34 210 07 5	4014586613116	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 210 07 6	4014586613154	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 21 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 220 05 1	4014586613192	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 220 05 2	4014586613239	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm			20	161
6 31 34 220 05 3	4014586613277	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 75 mm			20	181
6 31 34 220 07 5	4014586613208	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 220 07 6	4014586613246	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 22 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162

Bestelnummer	EAN	Omschrijving		PK	Pagina
6 31 34 340 07 6	4014586614595	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 34 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 350 05 1	4014586614625	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 350 05 2	4014586614663	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 350 05 3	4014586614700	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 75 mm		20	181
6 31 34 350 07 5	4014586614632	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 350 07 6	4014586614670	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 350 30 1	4014586635200	HSS SPECIAL 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 35 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 360 05 1	4014586614717	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 360 05 2	4014586614755	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 360 05 3	4014586614793	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 75 mm		20	181
6 31 34 360 07 5	4014586614724	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 360 07 6	4014586614762	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 36 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 370 05 1	4014586614809	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 370 05 2	4014586614847	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 370 07 5	4014586614816	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 370 07 6	4014586614854	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 37 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 380 05 1	4014586614885	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 380 05 2	4014586614922	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 380 07 5	4014586614892	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 380 07 6	4014586614939	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 38 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 390 05 1	4014586614960	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 390 05 2	4014586615004	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 390 07 5	4014586614977	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 390 07 6	4014586615011	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 39 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 400 05 1	4014586615042	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 400 05 2	4014586615080	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 400 05 3	4014586615127	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 75 mm		20	181
6 31 34 400 07 5	4014586615059	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 400 07 6	4014586615097	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 40 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 410 05 1	4014586615134	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 410 05 2	4014586615172	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 410 07 5	4014586615141	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 410 07 6	4014586615189	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 41 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 420 05 1	4014586615219	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 420 05 2	4014586615257	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 420 07 5	4014586615226	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 420 07 6	4014586615264	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 42 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 430 05 1	4014586615295	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 430 05 2	4014586615332	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 430 07 5	4014586615301	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 430 07 6	4014586615349	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 43 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 440 05 1	4014586615370	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 440 05 2	4014586615417	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 440 07 5	4014586615387	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 440 07 6	4014586615424	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 44 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 450 05 1	4014586615455	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 450 05 2	4014586615493	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 450 05 3	4014586615530	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 75 mm		20	181
6 31 34 450 07 5	4014586615462	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 450 07 6	4014586615509	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 45 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 460 05 1	4014586615547	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 460 05 2	4014586615608	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 460 07 5	4014586615554	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 460 07 6	4014586615615	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 46 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 470 05 1	4014586615660	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 470 05 2	4014586615707	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 470 07 5	4014586615677	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 470 07 6	4014586615714	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 47 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 480 05 1	4014586615745	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 25 mm		20	161
6 31 34 480 05 2	4014586615783	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162
6 31 34 480 07 5	4014586615752	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 25 mm		20	162
6 31 34 480 07 6	4014586615790	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 48 mm, Snijdiepte 50 mm		20	162

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 31 34 490 05 1	4014586615820	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 490 05 2	4014586615868	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 490 07 5	4014586615837	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 490 07 6	4014586615875	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 49 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 500 05 1	4014586615967	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm			20	161
6 31 34 500 05 2	4014586615998	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 500 05 3	4014586616025	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 75 mm			20	181
6 31 34 500 07 5	4014586615974	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 25 mm			20	162
6 31 34 500 07 6	4014586616001	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 50 mm, Snijdiepte 50 mm			20	162
6 31 34 510 05 1	4014586616032	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 510 05 2	4014586616056	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 510 07 5	4014586616049	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 510 07 6	4014586616063	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 51 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 520 05 1	4014586616070	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 520 05 2	4014586616094	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 520 07 5	4014586616087	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 520 07 6	4014586616100	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 52 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 530 05 1	4014586616117	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 530 05 2	4014586616131	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 530 07 5	4014586616124	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 530 07 6	4014586616148	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 53 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 540 05 1	4014586616155	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 540 05 2	4014586616179	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 540 07 5	4014586616162	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 540 07 6	4014586616186	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 54 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 550 05 1	4014586616193	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 550 05 2	4014586616216	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 550 05 3	4014586616230	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 75 mm			20	–
6 31 34 550 07 5	4014586616209	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 550 07 6	4014586616223	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 55 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 555 05 1	4014586613284	HSS Nova 1" kernboor met Weldon-opname			20	–
6 31 34 555 05 3	4014586613321	HSS Nova 3" kernboor met Weldon-opname			20	–
6 31 34 560 05 1	4014586616247	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 560 05 2	4014586616261	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 560 07 5	4014586616254	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 560 07 6	4014586616278	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 56 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 570 05 1	4014586616285	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 570 05 2	4014586616308	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 570 07 5	4014586616292	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 570 07 6	4014586616315	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 57 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 580 05 1	4014586616322	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 580 05 2	4014586616346	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 580 07 5	4014586616339	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 580 07 6	4014586616353	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 58 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 590 05 1	4014586616360	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 590 05 2	4014586616384	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 590 07 5	4014586616377	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 590 07 6	4014586616391	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 59 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 600 05 1	4014586616407	HSS Nova 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 25 mm			20	180
6 31 34 600 05 2	4014586616421	HSS Nova 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 50 mm			20	181
6 31 34 600 05 3	4014586616445	HSS Nova 75 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 75 mm			20	181
6 31 34 600 07 5	4014586616414	HSS Dura 25 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 25 mm			20	182
6 31 34 600 07 6	4014586616438	HSS Dura 50 kernboor met 3/4" Weldon-opname, Buis-Ø 60 mm, Snijdiepte 50 mm			20	182
6 31 34 998 30 0	4014586629926	Centreerpennen, L 82 mm, Ø 6,35 mm			02	162
6 31 34 998 30 5	4014586629933	Centreerpennen, L 80 mm, Ø 4,75 mm			02	–
6 31 34 998 31 0	4014586629940	Centreerpennen, L 100 mm, Ø 6,35 mm			02	162
6 31 34 998 33 0	4014586629971	Centreerpennen, L 125 mm, Ø 6,35 mm			02	183
6 31 34 998 33 5	4014586633084	Centreerpennen, L 135 mm, Ø 6,35 mm			02	183
6 31 34 998 36 0	4014586630007	Centreerpennen, L 200 mm, Ø 6,35 mm			02	–
6 31 34 999 06 1	4014586375588	Toebehorensset Best of kernboor 3/4" Weldon			20	160
6 31 34 999 06 2	4014586375595	Toebehorensset Best of kernboor 3/4" Weldon			20	160
6 31 34 999 06 3	4014586375601	Toebehorensset Best of kernboor 3/4" Weldon			20	160

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 31 34 999 06 4	4014586375618	Toebehorenset Best of kernboor 3/4" Weldon			20	160
6 32 02 003 01 4	4014586176925	Tandkrans boorkop			02	–
6 32 02 028 01 9	4014586176963	Tandkrans boorkop			02	–
6 32 02 030 01 5	4014586176987	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 1.5-13 mm			02	30
6 32 02 037 01 0	4014586177007	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 3-16 mm			02	30
6 32 02 043 01 0	4014586177038	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 0.5-8 mm			02	33
6 32 02 044 01 8	4014586223674	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 0.8-10 mm			02	33
6 32 03 034 01 0	4014586177052	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 1-10 mm			02	29
6 32 03 041 01 4	4014586177083	Tandkrans boorkop, Spanwijdte 1.5-13 mm			02	29
6 32 03 050 01 4	4014586204291	Tandkrans boorkop			02	–
6 32 04 020 00 5	4014586177250	Snelspanboorkop			02	–
6 32 04 025 00 3	4014586177281	Snelspanboorkop, Spanwijdte 3-16 mm			02	30
6 32 04 028 00 8	4014586177311	Snelspanboorkop			02	–
6 32 04 030 00 4	4014586177335	Snelspanboorkop			02	–
6 32 04 032 00 6	4014586177359	Snelspanboorkop, Spanwijdte 1-13 mm			02	30
6 32 05 032 01 6	4014586256795	Snelspan-boorhouder			02	–
6 32 05 033 01 0	4014586266084	Snelspanboorkop, Spanwijdte 1-13 mm			02	29
6 32 05 035 01 0	4014586321721	Snelspanboorkop, Spanwijdte 1.5-13 mm			02	29
6 32 05 036 01 0	4014586321738	Snelspanboorkop, Spanwijdte 0.5 - 10 mm			02	29
6 32 05 037 02 0	4014586365091	Boorhouder			02	–
6 32 05 038 01 0	4014586368870	Snelspanboorkop, Spanwijdte 3-16 mm			02	29
6 32 06 018 00 5	4014586177410	Tapkop (BF)			02	–
6 32 06 018 01 0	4014586336459	Tapkop (BF)			02	–
6 32 06 019 00 9	4014586177427	Tapkop (BF)			02	35
6 32 06 040 00 9	4014586177441	Flexibele tapkop (PBF)			02	–
6 32 06 041 00 8	4014586177458	Flexibele tapkop (PBF)			02	35
6 32 06 061 02 1	4014586177465	Flexibele tapkop			02	–
6 32 06 063 01 2	4014586177489	Tapkop			02	35
6 32 06 064 00 1	4014586177496	Spantangen, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm			02	35
6 32 06 065 00 5	4014586177502	Spantangen, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm			02	35
6 32 06 066 00 8	4014586177519	Spantangen, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm			02	35
6 32 06 067 01 1	4014586177526	Tapkop			02	–
6 32 06 067 02 0	4014586336749	Tapkop			02	–
6 32 06 070 00 6	4014586177533	Spantangen, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm			02	35
6 32 06 075 00 4	4014586177588	Spantangen, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm			02	35
6 32 06 076 02 2	4014586177595	Flexibele tapkop			02	35
6 32 06 077 00 1	4014586177601	Spantangen, Ø 2,8 mm, Vierkant 2,1 mm			02	35
6 32 06 078 00 9	4014586177618	Spantangen, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm			02	35
6 32 06 079 00 3	4014586177625	Spantangen, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm			02	35
6 32 06 095 01 1	4014586224350	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm			02	185
6 32 06 096 01 4	4014586224367	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm			02	185
6 32 06 097 01 8	4014586224374	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm			02	185
6 32 06 098 01 6	4014586224381	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm			02	185
6 32 06 099 01 0	4014586224398	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm			02	185
6 32 06 100 01 1	4014586224404	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm			02	185
6 32 06 101 01 0	4014586224411	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm			02	185
6 32 06 102 01 3	4014586229294	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 8, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm			02	185
6 32 06 103 01 7	4014586229300	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm			02	185
6 32 06 104 01 5	4014586229317	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 12, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm			02	185
6 32 06 105 01 9	4014586229324	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 14, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm			02	185
6 32 06 106 01 2	4014586229331	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 16, Ø 12 mm, Vierkant 9 mm			02	185
6 32 06 107 01 6	4014586229348	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 18, Ø 14 mm, Vierkant 11 mm			02	185
6 32 06 108 01 4	4014586229355	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 20, Ø 16 mm, Vierkant 12 mm			02	185
6 32 06 117 01 5	4014586253459	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 6, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm			02	185
6 32 06 118 01 3	4014586253466	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 6, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm			02	185
6 32 06 119 01 0	4014586298689	Draadsnijelementen, Schroefdraad M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm			02	185
6 32 06 120 01 0	4014586298696	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm			02	185
6 32 06 121 01 0	4014586298702	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm			02	185
6 32 06 122 01 0	4014586298719	Draadsnijelementen, Schroefdraad M22/M24, Ø 18 mm, Vierkant 14,5 mm			02	185
6 32 06 123 01 0	4014586298726	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 27, Ø 20 mm, Vierkant 16 mm			02	185
6 32 06 124 01 0	4014586298733	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 30, Ø 22 mm, Vierkant 18 mm			02	185
6 32 06 125 01 0	4014586298740	Wisselverloopstuk mt. 3 naar mt. 2			02	185

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 32 06 138 01 0	4014586354446	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm			02	185
6 32 06 139 01 0	4014586354453	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm			02	185
6 32 06 140 01 0	4014586354460	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 8, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm			02	185
6 32 06 141 01 0	4014586354477	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 10, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm			02	185
6 32 06 146 01 0	4014586633435	Adapter met 3/4" Weldon-houder, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm			02	185
6 32 06 147 01 0	4014586633442	Adapter met 3/4" Weldon-houder, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm			02	185
6 32 06 148 01 0	4014586633459	Adapter met 3/4" Weldon-houder			02	163
6 32 06 149 01 0	4014586634562	Adapter met 3/4" Weldon-houder, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm			02	186
6 32 06 155 01 0	4014586425450	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm			02	185
6 32 06 156 01 0	4014586425467	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm			02	185
6 32 06 157 01 0	4014586425474	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 33, Ø 25 mm, Vierkant 20 mm			02	185
6 32 06 158 01 0	4014586425481	Draadsnijelementen, Schroefdraad M 36, Ø 28 mm, Vierkant 22 mm			02	185
6 32 07 059 00 6	4014586177786	Spantangen, Ø 6 mm			02	–
6 32 07 069 00 5	4014586177793	Spantangen, Ø 8 mm			02	–
6 32 07 087 00 1	4014586177809	Spantangen, Ø 3 mm			02	–
6 32 07 088 00 9	4014586177816	Spantangen, Ø 1/4"			02	–
6 32 07 097 00 0	4014586177861	Spantangen, Ø 3 mm			02	–
6 32 07 103 00 9	4014586177922	Spantangen, Ø 6 mm			02	–
6 32 07 128 00 0	4014586375922	Spantangen, Ø 6 mm			02	99
6 32 07 129 00 0	4014586375939	Spantangen, Ø 8 mm			02	99
6 32 07 130 00 0	4014586375946	Spantangen, Ø 3 mm			02	99
6 32 07 131 00 0	4014586375953	Spantangen, Ø 1/4"			02	99
6 32 07 132 00 0	4014586375960	Spantangen Inox, Ø 3 mm			02	99
6 32 07 133 00 0	4014586375977	Spantangen Inox, Ø 6 mm			02	99
6 32 07 134 00 0	4014586375984	Spantangen Inox, Ø 8 mm			02	99
6 32 07 135 00 0	4014586375991	Spantangen Inox, Ø 1/4"			02	99
6 32 08 001 02 0	4014586368153	Boorhouder			02	–
6 32 08 002 01 0	4014586392080	Boorhouder, Accessoire-interface QuickIN			02	47
6 32 08 005 01 0	4014586404837	Boorhouder, Accessoire-interface QuickIN			02	47
6 33 01 006 00 5	4014586178103	Boorhouderconus			02	–
6 33 01 008 00 7	4014586178110	Boorhouderconus			02	–
6 33 01 012 00 5	4014586178141	Boorhouderconus, Houder MC 3/B 16			02	30
6 33 01 014 00 7	4014586178165	Boorhouderconus, Houder MC 3/B 22			02	30
6 33 01 016 00 4	4014586178172	Boorhouderconus, Houder MC 4/B 22			02	183
6 33 01 021 00 1	4014586223704	Boorhouderconus			02	–
6 33 02 002 00 0	4014586178189	Verloophuls			02	–
6 33 02 003 00 4	4014586178196	Verloophuls			02	30
6 33 02 004 00 2	4014586178202	Verloophuls, Houder MC 4/MC 3			02	183
6 33 04 003 00 2	4014586178226	Uitbreidingsconus			02	–
6 33 04 005 00 0	4014586312996	Uitbreidingsconus, Houder MC 3/MC 3			02	184
6 33 05 003 00 3	4014586178257	Uitdrijfwig, Houder MC 1/MC 2, Lengte 140 mm			02	30
6 33 05 004 00 1	4014586178264	Uitdrijfwig, Houder MC 3/MC 4, Lengte 190 mm			02	30
6 33 05 006 00 8	4014586178288	Steunwig			02	144
6 33 05 009 01 3	4014586230627	Demontagewig, Houder B 12, Lengte 125 mm			02	35
6 33 05 010 01 5	4014586230634	Demontagewig			02	–
6 33 05 013 00 2	4014586178318	Spie			08	–
6 34 02 027 00 0	4014586199672	Ratel met binnenvierkant			02	–
6 35 02 022 00 6	4014586178417	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 4 mm, Tanden 50, Ø 160 mm			08	–
6 35 02 037 00 8	4014586178448	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 4 mm, Tanden 60, Ø 180 mm			08	–
6 35 02 041 00 1	4014586178455	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 5 mm, Tanden 70, Ø 220 mm			08	–
6 35 02 053 00 7	4014586178479	Cirkelzaagbladen, vorm 1, Breedte 4 mm, Tanden 64, Ø 200 mm			08	–
6 35 02 061 00 9	4014586178493	Cirkelzaagbladen, vorm 3, Breedte 4 mm, Tanden 44, Ø 180 mm			08	–
6 35 02 080 00 8	4014586178585	Cirkelzaagbladen, vorm 3, Breedte 4 mm, Tanden 40, Ø 160 mm			08	–
6 35 02 084 00 2	4014586178608	Cirkelzaagbladen, vorm 3, Breedte 4 mm, Tanden 50, Ø 200 mm			08	–
6 35 02 097 21 0	4014586389431	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	228
6 35 02 097 22 0	4014586389448	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 2 St, Houder SL			04	228
6 35 02 097 23 0	4014586389455	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	228
6 35 02 102 01 6	4014586178783	Zaagbladen, Ø 63 mm, VE* 2 St			04	242
6 35 02 102 07 0	4014586291703	Zaagbladen, Ø 63 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 103 01 0	4014586178806	Zaagbladen, Ø 80 mm, VE* 2 St			04	242
6 35 02 103 05 0	4014586291710	Zaagbladen, Ø 80 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 106 21 0	4014586389462	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	228

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 35 02 106 22 0	4014586389479	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 2 St, Houder SL			04	228
6 35 02 106 23 0	4014586389486	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	228
6 35 02 113 21 0	4014586390222	Zaagblad, Ø 85 mm, Houder SL			04	228
6 35 02 114 21 0	4014586390239	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	236
6 35 02 114 23 0	4014586390246	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	236
6 35 02 115 01 1	4014586231914	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St			04	244
6 35 02 115 03 0	4014586315058	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 5 St			04	244
6 35 02 116 01 4	4014586231921	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St			04	244
6 35 02 116 02 0	4014586315065	Diamantzaagblad, Ø 80 mm, VE* 5 St			04	244
6 35 02 118 21 0	4014586389493	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	235
6 35 02 118 23 0	4014586389509	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	235
6 35 02 119 01 0	4014586232348	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 119 03 2	4014586258829	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 119 04 8	4014586264561	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 119 07 0	4014586291772	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 122 01 4	4014586232379	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 122 03 6	4014586258850	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 25 St			04	243
6 35 02 122 04 2	4014586264592	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 5 St			04	243
6 35 02 122 07 0	4014586291802	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 123 01 8	4014586232386	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 123 03 0	4014586250793	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 123 04 6	4014586264608	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 123 07 0	4014586291819	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 124 01 6	4014586232393	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 124 03 8	4014586250809	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 124 04 4	4014586264615	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 124 07 0	4014586291826	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 125 21 0	4014586389516	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	236
6 35 02 125 23 0	4014586389523	Hardmetalen zaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	236
6 35 02 126 21 0	4014586386157	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 126 22 0	4014586386164	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 126 23 0	4014586386171	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 126 24 0	4014586386188	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 126 25 0	4014586390260	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 127 21 0	4014586386232	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 127 22 0	4014586386249	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 127 23 0	4014586386256	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 127 24 0	4014586386263	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 127 25 0	4014586390291	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 129 01 9	4014586248400	MiniCut HSS-zaagblad			04	–
6 35 02 130 01 1	4014586248417	MiniCut HSS-zaagblad			04	–
6 35 02 133 21 0	4014586386317	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	229
6 35 02 133 22 0	4014586386324	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	229
6 35 02 133 23 0	4014586386331	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	229
6 35 02 133 24 0	4014586386348	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	229
6 35 02 133 25 0	4014586390321	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	229
6 35 02 134 21 0	4014586386393	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 134 22 0	4014586386409	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 134 23 0	4014586386416	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 134 24 0	4014586386423	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 134 25 0	4014586390352	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 135 01 9	4014586248486	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 135 02 5	4014586258867	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 135 03 1	4014586264622	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 135 07 0	4014586291833	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 136 01 2	4014586248493	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 136 02 8	4014586258874	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 136 03 4	4014586264639	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 136 07 0	4014586291840	E-Cut Standard-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 146 01 1	4014586259437	Diamantschijf			02	–
6 35 02 147 01 5	4014586262321	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 147 02 1	4014586264646	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 5 St			04	243

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 35 02 147 03 7	4014586264721	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 25 St			04	243
6 35 02 147 07 0	4014586291857	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 28 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 147 12 0	4014586369655	Accessoireset Best of E-Cut			04	242
6 35 02 148 01 3	4014586262338	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 148 02 9	4014586264653	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 5 St			04	243
6 35 02 148 03 5	4014586264738	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 25 St			04	243
6 35 02 148 07 0	4014586291864	E-Cut Universal-zaagbladen, Breedte 44 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 151 21 0	4014586386461	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 151 22 0	4014586386478	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 151 23 0	4014586386485	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 151 24 0	4014586386492	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 151 25 0	4014586390390	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 28 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 152 21 0	4014586386539	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 152 22 0	4014586386546	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 152 23 0	4014586386553	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 152 24 0	4014586386560	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 152 25 0	4014586390437	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 155 01 0	4014586291956	Hardmetalen zaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 156 01 0	4014586291963	Hardmetalen zaagblad, Ø 80 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 157 21 0	4014586386614	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	231
6 35 02 157 22 0	4014586386621	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	231
6 35 02 157 23 0	4014586386638	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	231
6 35 02 157 24 0	4014586386645	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	231
6 35 02 157 25 0	4014586390451	E-Cut Fine-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 30 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	231
6 35 02 160 21 0	4014586386690	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	229
6 35 02 160 22 0	4014586386706	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	229
6 35 02 160 23 0	4014586386713	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	229
6 35 02 160 24 0	4014586386720	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	229
6 35 02 160 25 0	4014586390482	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	229
6 35 02 161 21 0	4014586386775	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	229
6 35 02 161 22 0	4014586386782	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	229
6 35 02 161 23 0	4014586386799	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	229
6 35 02 161 24 0	4014586386805	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	229
6 35 02 161 25 0	4014586390512	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	229
6 35 02 162 01 0	4014586336008	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 162 02 0	4014586336015	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 162 03 0	4014586336022	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 162 04 0	4014586341545	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 32 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 163 01 0	4014586336039	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 163 02 0	4014586336046	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 163 03 0	4014586336053	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 163 04 0	4014586341552	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 42 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 164 01 0	4014586336060	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 164 02 0	4014586336077	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 164 03 0	4014586336084	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 164 04 0	4014586341569	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 35 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 165 01 0	4014586336091	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 165 02 0	4014586336107	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 165 03 0	4014586336114	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 165 04 0	4014586341576	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 65 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 166 21 0	4014586390536	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	236
6 35 02 166 23 0	4014586390543	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	236
6 35 02 167 01 0	4014586342023	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St			04	–
6 35 02 168 01 0	4014586342047	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St			04	–
6 35 02 168 02 0	4014586342054	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St			04	–
6 35 02 169 21 0	4014586390550	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	235
6 35 02 169 23 0	4014586390567	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	235
6 35 02 170 21 0	4014586390574	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	236
6 35 02 170 23 0	4014586390581	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	236
6 35 02 172 01 0	4014586347691	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St			04	–
6 35 02 172 02 0	4014586347707	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St			04	–
6 35 02 173 01 0	4014586347714	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 1 St			04	–

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 35 02 174 21 0	4014586389530	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	228
6 35 02 174 23 0	4014586389547	HSS-zaagblad, Ø 85 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	228
6 35 02 175 21 0	4014586389554	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	228
6 35 02 175 23 0	4014586389561	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	228
6 35 02 176 21 0	4014586389578	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	228
6 35 02 177 01 0	4014586379494	Zaagbladen, Ø 85 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 177 05 0	4014586379500	Zaagbladen, Ø 85 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 178 01 0	4014586379517	Zaagbladen, Ø 100 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 178 05 0	4014586379524	Zaagbladen, Ø 100 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 179 01 0	4014586379272	HSS-zaagblad hout, Breedte 100 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 179 02 0	4014586379289	HSS-zaagblad hout, Breedte 100 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 181 00 0	4014586354606	Cirkelzaagblad			08	–
6 35 02 183 21 0	4014586386850	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	229
6 35 02 183 22 0	4014586386867	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	229
6 35 02 183 23 0	4014586386874	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	229
6 35 02 183 24 0	4014586386881	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	229
6 35 02 183 25 0	4014586390604	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 34 mm, Breedte 20 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	229
6 35 02 184 21 0	4014586386935	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	229
6 35 02 184 22 0	4014586386942	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	229
6 35 02 184 23 0	4014586386959	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	229
6 35 02 184 24 0	4014586386966	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	229
6 35 02 184 25 0	4014586390635	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	229
6 35 02 185 03 0	4014586369747	E-Cut Long-Life-zaagbladen, Breedte 20 mm, VE* 25 St			04	–
6 35 02 187 21 0	4014586390659	Hardmetalen zaagblad, Ø 90 mm, Houder SLP			04	232
6 35 02 188 21 0	4014586390666	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, Houder SLP			04	232
6 35 02 189 01 0	4014586377537	Hardmetalen zaagblad met open vertanding, Ø 105 mm, Zaagbreedte 1,2 mm			04	243
6 35 02 190 01 0	4014586377544	Diamanten segmentzaagblad met open vertanding, Ø 105 mm, Zaagbreedte 1,2 mm			04	243
6 35 02 191 21 0	4014586389585	E-Cut hardmetalen zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, Houder SLP			04	232
6 35 02 193 21 0	4014586389592	E-Cut Diamant-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, Houder SLP			04	232
6 35 02 195 01 0	4014586378183	E-Cut Diamant-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 42 mm			04	243
6 35 02 196 01 0	4014586379531	Segmentzaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 196 05 0	4014586379548	Segmentzaagblad, Ø 100 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 196 21 0	4014586389608	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	228
6 35 02 196 23 0	4014586389615	HSS-zaagblad, Ø 100 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	228
6 35 02 200 21 0	4014586387178	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 200 22 0	4014586387185	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 3 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 200 23 0	4014586387192	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 200 24 0	4014586387208	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 200 25 0	4014586390710	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 201 21 0	4014586387253	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 201 22 0	4014586387260	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 3 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 201 23 0	4014586387277	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 201 24 0	4014586387284	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 201 25 0	4014586390734	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 202 21 0	4014586387338	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 1 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 202 22 0	4014586387345	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 3 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 202 23 0	4014586387352	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 202 24 0	4014586387369	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 10 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 202 25 0	4014586390802	E-Cut Standard-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 50 St, Houder SLM			04	230
6 35 02 203 21 0	4014586387413	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 1 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 203 22 0	4014586387420	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 3 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 203 23 0	4014586387437	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 203 24 0	4014586387444	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 10 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 203 25 0	4014586390826	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 78 mm, Breedte 42 mm, VE* 50 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 204 21 0	4014586389622	E-Cut Diamant-zaagblad, Lengte 60 mm, Breedte 44 mm, Houder SLM			04	232
6 35 02 205 21 0	4014586387499	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 205 22 0	4014586387505	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 205 23 0	4014586387512	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 205 24 0	4014586387529	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 205 25 0	4014586390840	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 208 21 0	4014586387734	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 208 22 0	4014586387741	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	230

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 35 02 208 23 0	4014586387758	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 208 24 0	4014586387765	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 208 25 0	4014586390901	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	230
6 35 02 209 01 0	4014586381602	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 35 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 209 02 0	4014586381619	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 35 mm, VE* 5 St			04	243
6 35 02 209 03 0	4014586381626	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 35 mm, VE* 25 St			04	243
6 35 02 212 01 0	4014586381695	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 65 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 212 02 0	4014586381701	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 65 mm, VE* 5 St			04	243
6 35 02 212 03 0	4014586381718	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 65 mm, VE* 25 St			04	243
6 35 02 213 23 0	4014586390932	Hardmetalen zaagblad, Ø 105 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	–
6 35 02 216 21 0	4014586390970	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	236
6 35 02 216 23 0	4014586390987	Diamantzaagblad, Ø 75 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	236
6 35 02 217 21 0	4014586390994	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	236
6 35 02 217 23 0	4014586391007	Diamantzaagblad, Ø 90 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	236
6 35 02 220 21 0	4014586391052	Diamantzaagblad, Ø 105 mm, Houder SLM			04	232
6 35 02 221 21 0	4014586400402	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	229
6 35 02 221 22 0	4014586400419	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	229
6 35 02 221 23 0	4014586400426	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	229
6 35 02 221 24 0	4014586400433	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	229
6 35 02 221 25 0	4014586400440	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	229
6 35 02 222 21 0	4014586400457	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	231
6 35 02 222 22 0	4014586400464	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	231
6 35 02 222 23 0	4014586400471	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	231
6 35 02 222 24 0	4014586400488	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	231
6 35 02 222 25 0	4014586400495	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 28 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	231
6 35 02 223 21 0	4014586400501	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	231
6 35 02 223 22 0	4014586400518	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	231
6 35 02 223 23 0	4014586400525	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	231
6 35 02 223 24 0	4014586400532	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	231
6 35 02 223 25 0	4014586400549	E-Cut Universal-zaagblad, Lengte 55 mm, Breedte 44 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	231
6 35 02 224 21 0	4014586408170	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 224 22 0	4014586408187	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 3 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 224 23 0	4014586408194	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 224 24 0	4014586408200	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 224 25 0	4014586408217	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 90 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM			04	229
6 35 02 225 21 0	4014586408262	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 225 22 0	4014586408279	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 225 23 0	4014586408286	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 225 24 0	4014586408293	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 225 25 0	4014586408309	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 226 21 0	4014586408354	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 226 22 0	4014586408361	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 226 23 0	4014586408378	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 226 24 0	4014586408385	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 226 25 0	4014586408392	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 227 21 0	4014586408446	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 227 22 0	4014586408453	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 227 23 0	4014586408460	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 227 24 0	4014586408477	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 227 25 0	4014586408484	E-Cut Standard-zaagblad curved, Lengte 55 mm, Breedte 35 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 228 21 0	4014586408538	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	229
6 35 02 228 22 0	4014586408545	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	229
6 35 02 228 23 0	4014586408552	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	229
6 35 02 228 24 0	4014586408569	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	229
6 35 02 228 25 0	4014586408576	E-Cut Long-Life-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	229
6 35 02 229 21 0	4014586408620	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 229 22 0	4014586408637	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 229 23 0	4014586408644	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 229 24 0	4014586408651	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 229 25 0	4014586408668	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 230 21 0	4014586408712	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	231
6 35 02 230 22 0	4014586408729	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	231

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 35 02 230 23 0	4014586408736	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	231
6 35 02 230 24 0	4014586408743	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	231
6 35 02 230 25 0	4014586408750	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 65 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	231
6 35 02 232 21 0	4014586417295	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	230
6 35 02 232 22 0	4014586417301	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	230
6 35 02 232 23 0	4014586417318	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	230
6 35 02 232 24 0	4014586417325	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	230
6 35 02 232 25 0	4014586417332	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	230
6 35 02 233 21 0	4014586417387	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	231
6 35 02 233 22 0	4014586417394	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	231
6 35 02 233 23 0	4014586417400	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	231
6 35 02 233 24 0	4014586417417	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	231
6 35 02 233 25 0	4014586417424	E-Cut Precision-zaagblad, Lengte 50 mm, Breedte 50 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	231
6 35 02 234 01 0	4014586417479	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 1 St			04	243
6 35 02 234 02 0	4014586417486	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 5 St			04	243
6 35 02 234 03 0	4014586421049	E-Cut Precision BIM-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 25 St			04	243
6 35 02 235 01 0	4014586417493	E-Cut Precision-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 1 St			04	242
6 35 02 235 02 0	4014586417509	E-Cut Precision-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 5 St			04	242
6 35 02 235 03 0	4014586421056	E-Cut Precision-zaagblad, Breedte 50 mm, VE* 25 St			04	242
6 35 02 235 07 0	4014586425825	E-Cut Precision-zaagbladen, Breedte 50 mm, VE* 100 St			04	–
6 35 02 236 21 0	4014586427799	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SL			04	231
6 35 02 236 22 0	4014586427805	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 3 St, Houder SL			04	231
6 35 02 236 23 0	4014586427812	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SL			04	231
6 35 02 236 24 0	4014586427829	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SL			04	231
6 35 02 236 25 0	4014586427836	E-Cut Carbide Pro, Lengte 40 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SL			04	231
6 35 02 237 21 0	4014586427874	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 237 22 0	4014586427881	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 3 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 237 23 0	4014586427898	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 237 24 0	4014586427904	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 237 25 0	4014586427911	E-Cut Carbide Pro, Lengte 60 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLP			04	231
6 35 02 238 21 0	4014586427959	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 1 St, Houder SLM			04	231
6 35 02 238 22 0	4014586427966	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 3 St, Houder SLM			04	231
6 35 02 238 23 0	4014586427973	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 5 St, Houder SLM			04	231
6 35 02 238 24 0	4014586427980	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 10 St, Houder SLM			04	231
6 35 02 238 25 0	4014586446639	E-Cut Carbide Pro, Lengte 75 mm, Breedte 32 mm, VE* 50 St, Houder SLM			04	–
6 35 02 301 00 0	4014586450803	Zaagblad			02	145
6 35 02 302 00 0	4014586450810	Zaagblad			02	145
6 35 02 303 00 0	4014586450827	Zaagblad			02	145
6 35 02 304 00 0	4014586450834	Zaagblad			02	145
6 35 03 037 01 8	4014586178936	Zaagblad, Lengte 88 mm			02	140
6 35 03 038 01 6	4014586178943	Zaagblad, Lengte 88 mm			02	140
6 35 03 039 01 0	4014586178950	Zaagblad, Lengte 88 mm			02	140
6 35 03 040 00 3	4014586178967	Zaagblad, Lengte 530 mm, Tandafstand 6,3 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 042 01 4	4014586178998	Zaagbladen			02	–
6 35 03 043 01 8	4014586179001	Zaagbladen, VE* 3 St			02	–
6 35 03 047 01 7	4014586179049	Zaagbladen, VE* 3 St			02	–
6 35 03 048 01 5	4014586179056	Zaagbladen, VE* 3 St			02	–
6 35 03 051 01 0	4014586179087	Zaagbladen, VE* 3 St			02	–
6 35 03 058 01 4	4014586179148	Zaagbladen, VE* 3 St			02	–
6 35 03 059 01 8	4014586179155	Zaagbladen, VE* 3 St			02	–
6 35 03 060 01 0	4014586179162	Zaagblad, Lengte 77 mm			02	140
6 35 03 061 01 9	4014586179186	Zaagblad, Lengte 77 mm			02	140
6 35 03 063 00 7	4014586179209	Zaagblad, Lengte 300 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 064 00 5	4014586179216	Zaagblad, Lengte 400 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 065 00 9	4014586179223	Zaagblad, Lengte 200 mm, Tandafstand 3,2 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 066 00 2	4014586179230	Zaagblad, Lengte 200 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 067 00 6	4014586179247	Zaagblad, Lengte 200 mm, Tandafstand 1 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 068 00 4	4014586179254	Zaagblad, Lengte 400 mm, Tandafstand 3,2 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 069 00 8	4014586179261	Zaagblad, Lengte 530 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 070 00 0	4014586179278	Zaagblad, Lengte 300 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 071 00 9	4014586179285	Zaagblad, Lengte 300 mm, Tandafstand 6,3 mm, Dikte 1,5 mm			02	143
6 35 03 072 00 2	4014586179292	Zaagblad, Lengte 500 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm			02	143

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 35 03 073 00 6	4014586179308	Zaagblad, Lengte 600 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm			02	143
6 35 03 076 01 0	4014586179339	Zaagblad, Lengte 100 mm			02	140
6 35 03 077 01 4	4014586179346	Zaagblad, Lengte 120 mm			02	140
6 35 03 082 01 0	4014586179360	Zaagblad, Lengte 100 mm			02	140
6 35 03 088 01 1	4014586179407	Zaagblad, Lengte 100 mm			02	140
6 35 03 093 00 4	4014586200774	HD-zaagbladen, Lengte 300 mm, Tandafstand 1,6 mm, Dikte 2 mm			02	143
6 35 03 094 00 2	4014586200781	HD-zaagbladen, Lengte 400 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 2 mm			02	143
6 35 03 095 00 6	4014586200798	HD-zaagbladen, Lengte 400 mm, Tandafstand 3,2 mm, Dikte 2 mm			02	143
6 35 03 096 01 8	4014586202921	TD-zaagbladen, Lengte 320 mm, Dikte 2,2 mm			02	143
6 35 03 097 01 2	4014586202938	TD-zaagbladen, Lengte 490 mm, Dikte 2,9 mm			02	143
6 35 03 098 00 1	4014586212548	HD-zaagbladen, Lengte 600 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm			02	143
6 35 03 099 00 5	4014586212555	HD-zaagbladen, Lengte 500 mm, Tandafstand 1,8 mm, Dikte 2 mm			02	143
6 35 03 100 00 6	4014586212562	HD-zaagbladen, Lengte 530 mm, Tandafstand 2,1 mm, Dikte 1,6 mm			02	143
6 35 03 112 01 0	4014586305370	Zaagblad, Lengte 88 mm			02	140
6 35 03 113 01 0	4014586305387	Zaagblad, Lengte 88 mm			02	140
6 35 03 114 01 0	4014586305394	Zaagblad, Lengte 180 mm			02	140
6 35 03 115 01 0	4014586305417	Zaagblad, VE* 3 St			02	–
6 35 03 116 01 0	4014586305424	Zaagblad, VE* 3 St			02	–
6 35 08 056 00 4	4014586179506	Vormfrees, V-vorm 30°, Ø 125 mm, Breedte 25 mm, Tanden 32			08	–
6 35 08 081 00 9	4014586179513	Vormfrees, V-vorm 30°, Ø 160 mm, Breedte 30 mm, Tanden 36			08	–
6 35 08 085 00 8	4014586179520	Vormfrees, V-vorm 30°, Ø 180 mm, Breedte 42 mm, Tanden 36			08	–
6 35 08 093 00 0	4014586340395	Vormfrees, V-vorm 37,5°, Ø 160 mm, Breedte 30 mm, Tanden 36			08	–
6 35 08 094 00 0	4014586340401	Vormfrees, V-vorm 37,5°, Ø 180 mm, Breedte 42 mm, Tanden 36			08	–
6 35 08 098 00 0	4014586354613	Haakse frees, rechts			08	–
6 35 08 099 00 0	4014586354620	Haakse frees, links			08	–
6 36 01 101 00 9	4014586179766	Stootmes- en tafelmess, Plaatdikte 1,6 mm			02	124
6 36 02 001 00 4	4014586179797	Snijmes tot 2,0 mm			02	–
6 36 02 046 00 2	4014586179834	Snijmes tot 2,0 mm			02	–
6 36 02 048 00 4	4014586224053	Stempel, VE* 1 St			02	134
6 36 02 048 01 3	4014586246260	Stempel en matrijs			02	134
6 36 02 048 04 0	4014586317984	Stempel, VE* 5 St			02	134
6 36 02 048 05 0	4014586317991	Stempel, VE* 10 St			02	134
6 36 02 049 00 8	4014586246611	Stempel, VE* 1 St			02	134
6 36 02 049 01 7	4014586246628	Stempel en matrijs			02	134
6 36 02 049 04 0	4014586318004	Stempel, VE* 2 St			02	134
6 36 02 049 05 0	4014586318011	Stempel, VE* 5 St			02	134
6 36 02 050 00 0	4014586264370	Stempel, Plaatdikte 1,3 mm, VE* 1 St			02	133
6 36 02 050 01 0	4014586269511	Stempel, Plaatdikte 1,3 mm, VE* 10 St			02	133
6 36 02 050 03 0	4014586318028	Stempel, Plaatdikte 1,3 mm, VE* 5 St			02	133
6 36 02 051 00 9	4014586262987	Stempel			02	134
6 36 02 051 01 8	4014586264356	Stempel en matrijs als set			02	134
6 37 03 005 01 0	4014586450094	Afbraamschijf, Ø 125 mm, Dikte 6 mm			02	204
6 37 06 012 02 4	4014586260884	Diamant-vijlelement			04	–
6 37 06 019 21 0	4014586389639	Hardmetalen vijl, Lengte 30 mm, Breedte 10 mm, Houder SL			04	237
6 37 09 013 01 0	4014586450100	Doorslijpschijf, Ø 125 mm, Dikte 1 mm			02	204
6 37 09 014 01 0	4014586450117	Doorslijpschijf, Ø 125 mm, Dikte 2,5 mm			02	204
6 37 13 007 00 9	4014586180717	Slijpsteen			02	–
6 37 13 008 00 7	4014586180724	Slijpsteen			02	–
6 37 13 009 00 1	4014586180731	Slijpsteen			02	–
6 37 13 010 00 3	4014586180748	Slijpsteen			02	–
6 37 13 011 00 2	4014586180755	Polijstschijf			02	–
6 37 13 013 01 8	4014586226811	Polijstschijf			02	209
6 37 13 015 01 0	4014586226835	Polijstschijf			02	209
6 37 13 016 01 3	4014586226842	Polijstschijf			02	209
6 37 14 004 00 5	4014586180779	Linnen slijpband			02	–
6 37 14 006 00 2	4014586180793	Linnen slijpband			02	–
6 37 14 008 00 4	4014586180816	Linnen slijpband			02	–
6 37 14 014 00 4	4014586180878	Linnen slijpband			02	–
6 37 14 015 00 8	4014586180885	Linnen slijpband			02	–
6 37 14 044 01 0	4014586246406	Slijpbanden, Korrel 60, VE* 10 St			02	209
6 37 14 045 01 4	4014586246413	Slijpbanden, Korrel 120, VE* 10 St			02	209
6 37 14 046 01 7	4014586246420	Slijpbanden, Korrel 240, VE* 10 St			02	209

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 37 14 047 01 1	4014586246437	Vliesbanden, Uitvoering grof			02	209
6 37 14 048 01 9	4014586246444	Vliesbanden, Uitvoering middel			02	209
6 37 14 049 01 3	4014586246451	Vliesbanden, Uitvoering fijn			02	209
6 37 14 050 01 5	4014586259444	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 120			02	203
6 37 14 050 02 1	4014586259451	Basisset machine voor buisbewerking			02	203
6 37 14 051 01 4	4014586259468	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 180			02	203
6 37 14 052 01 7	4014586259475	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 320			02	203
6 37 14 053 01 1	4014586259499	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 400			02	203
6 37 14 054 01 9	4014586259505	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 120			02	203
6 37 14 055 01 3	4014586259512	Slijpbanden, VE* 10 St, Korrel 180			02	203
6 37 14 056 01 6	4014586259529	Vliesbanden, VE* 5 St, Korrel 80			02	203
6 37 14 057 01 0	4014586259536	Vliesbanden, VE* 5 St, Korrel 120			02	203
6 37 14 058 01 8	4014586259543	Vliesbanden, VE* 5 St, Korrel 280			02	203
6 37 14 061 01 0	4014586313160	Schuurband K 80 10St., Korrel 80, Breedte 3 mm			02	203
6 37 14 062 01 0	4014586313177	Schuurband K 80 10St., Korrel 120, Breedte 3 mm			02	203
6 37 14 063 01 0	4014586313184	Schuurband K 80 10St., Korrel 180, Breedte 3 mm			02	203
6 37 14 068 01 0	4014586313191	Schuurband K 80 10St., Korrel 80, Breedte 6 mm			02	203
6 37 14 069 01 0	4014586313207	Schuurband K 80 10St., Korrel 120, Breedte 6 mm			02	203
6 37 14 070 01 0	4014586313214	Schuurband K 80 10St., Korrel 180, Breedte 6 mm			02	203
6 37 14 089 01 0	4014586313221	Schuurband K 80 10St., Korrel 80, Breedte 20 mm			02	203
6 37 14 090 01 0	4014586313238	Schuurband K 80 10St., Korrel 120, Breedte 20 mm			02	203
6 37 14 091 01 0	4014586313245	Schuurband K 80 10St., Korrel 180, Breedte 20 mm			02	203
6 37 14 114 01 0	4014586313252	Vliesband, Breedte 6 mm, Uitvoering grof			02	204
6 37 14 115 01 0	4014586313269	Vliesband, Breedte 6 mm, Uitvoering middel			02	204
6 37 14 116 01 0	4014586313276	Vliesband, Breedte 6 mm, Uitvoering fijn			02	204
6 37 14 123 01 0	4014586313283	Vliesband, Breedte 20 mm, Uitvoering grof			02	204
6 37 14 124 01 0	4014586313290	Vliesband, Breedte 20 mm, Uitvoering middel			02	204
6 37 14 125 01 0	4014586313306	Vliesband, Breedte 20 mm, Uitvoering fijn			02	204
6 37 14 130 01 0	4014586300849	Keramische schuurbanden, Maten 20 x 815 mm, VE* 10 St, Korrel 80			02	203
6 37 14 131 01 0	4014586300856	Keramische schuurbanden, Maten 40 x 815 mm, VE* 10 St, Korrel 80			02	203
6 37 14 132 01 0	4014586305264	Slijphuls, Korrel 60, VE* 5 St			02	210
6 37 14 133 01 0	4014586305271	Slijphuls, Korrel 80, VE* 5 St			02	210
6 37 14 134 01 0	4014586306674	Slijphuls, Korrel 120, VE* 5 St			02	210
6 37 14 136 01 0	4014586329512	Slijpbanden, Korrel 80			02	206
6 37 14 137 01 0	4014586329529	Slijpbanden, Korrel 120			02	206
6 37 14 138 01 0	4014586329536	Slijpbanden, Korrel 180			02	206
6 37 14 139 01 0	4014586329543	Slijpbanden, Korrel 320			02	206
6 37 14 140 01 0	4014586329741	Slijpbanden, Korrel 400			02	206
6 37 14 143 01 0	4014586329574	Vliesbanden, Uitvoering fijn			02	206
6 37 14 144 01 0	4014586330013	Polijstbanden			02	206
6 37 14 145 01 0	4014586409672	Slijphuls Pyramix, Korrel 280, VE* 5 St			02	210
6 37 14 146 01 0	4014586409689	Slijphuls Pyramix, Korrel 400, VE* 5 St			02	210
6 37 14 147 01 0	4014586409696	Slijphuls Pyramix, Korrel 600, VE* 5 St			02	210
6 37 14 148 01 0	4014586409702	Slijphuls Pyramix, Korrel 1 400, VE* 5 St			02	210
6 37 17 081 01 8	4014586182575	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 081 04 6	4014586211114	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 082 01 1	4014586182612	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 082 03 3	4014586207667	Schuurpaperset, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 082 04 9	4014586211121	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 083 01 5	4014586182643	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 083 04 3	4014586211138	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 084 01 3	4014586182674	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 084 04 1	4014586211145	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 085 01 7	4014586182704	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 085 04 5	4014586211152	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 086 01 0	4014586182728	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 086 04 8	4014586211107	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 087 01 4	4014586182742	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 087 04 2	4014586211169	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 088 01 2	4014586182773	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 088 04 0	4014586211176	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 089 01 6	4014586182797	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 37 17 089 04 4	4014586211183	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 090 01 8	4014586182810	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 090 04 6	4014586211190	Schuurpapier, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 107 01 1	4014586182896	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 107 04 9	4014586211237	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 108 01 9	4014586182919	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 108 04 7	4014586211244	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 109 01 3	4014586182933	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 109 03 5	4014586213002	Schuurpaperset, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 109 04 1	4014586211251	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 110 01 5	4014586182957	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 110 04 3	4014586211268	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 111 01 4	4014586182971	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 111 04 2	4014586211275	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 112 01 7	4014586182995	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 112 04 5	4014586211282	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 113 01 1	4014586183015	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 113 04 9	4014586211299	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 114 01 9	4014586183039	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 114 04 7	4014586211305	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 115 01 3	4014586183053	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 115 04 1	4014586211312	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 116 01 6	4014586183077	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 116 04 4	4014586211329	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 120 01 4	4014586183152	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 121 01 3	4014586183176	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 122 01 6	4014586183190	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 123 01 0	4014586183213	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 124 01 8	4014586183237	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 125 01 2	4014586183251	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 126 01 5	4014586183275	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 127 01 9	4014586183299	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 128 01 7	4014586183312	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 175 01 7	4014586183343	Schuurpapier, steen, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 179 01 6	4014586201375	Schuurpapier, superzacht, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 184 01 2	4014586208473	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 40, VE* 20 St			04	233
6 37 17 185 01 6	4014586208480	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 60, VE* 20 St			04	233
6 37 17 186 01 9	4014586208497	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 80, VE* 20 St			04	233
6 37 17 187 01 3	4014586208503	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 100, VE* 20 St			04	233
6 37 17 188 01 1	4014586208510	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 120, VE* 20 St			04	233
6 37 17 189 01 5	4014586208527	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 150, VE* 20 St			04	233
6 37 17 190 01 7	4014586208534	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 180, VE* 20 St			04	233
6 37 17 191 01 6	4014586208541	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 220, VE* 20 St			04	233
6 37 17 192 01 9	4014586208558	Schuurpapier voor schuurvingers, Korrel 240, VE* 20 St			04	233
6 37 17 217 01 6	4014586260914	Schuurpapier voor profiel-schuur-set, Korrel 80, VE* 25 St			04	234
6 37 17 218 01 4	4014586260921	Schuurpapier voor profiel-schuur-set, Korrel 120, VE* 25 St			04	234
6 37 17 219 01 8	4014586260938	Schuurpapier voor profiel-schuur-set, Korrel 180, VE* 25 St			04	234
6 37 17 221 01 0	4014586282893	Schuurpapier			02	215
6 37 17 227 01 0	4014586317182	Schuurpaperset			04	235
6 37 17 227 02 0	4014586317199	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 16 St			04	235
6 37 17 228 02 0	4014586317205	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 16 St			04	235
6 37 17 229 01 0	4014586317212	Schuurpapier, Korrel 120, VE* 16 St			04	235
6 37 17 230 02 0	4014586317229	Schuurpapier, Korrel 40, VE* 16 St			04	235
6 37 17 231 02 0	4014586317236	Schuurpapier, Korrel 180, VE* 16 St			04	235
6 37 17 232 01 0	4014586317243	Schuurpapier, Korrel 240, VE* 16 St			04	235
6 37 17 233 01 0	4014586329581	Vellen schuurpapier, zirkoon, Korrel 40, VE* 12 St			04	235
6 37 17 233 02 0	4014586329598	Schuurpapier-set, zirkoon			04	235
6 37 17 234 01 0	4014586329604	Vellen schuurpapier, zirkoon, Korrel 60, VE* 12 St			04	235
6 37 17 235 01 0	4014586329611	Vellen schuurpapier, zirkoon, Korrel 80, VE* 12 St			04	235
6 37 17 236 01 0	4014586329628	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 237 01 0	4014586329635	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm			04	234
6 37 17 238 01 0	4014586329642	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm			04	234

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 37 17 239 01 0	4014586328768	Slijppapier Pyramix, Korrel 280, VE* 5 St			02	205
6 37 17 239 02 0	4014586328775	Slijppapier Pyramix, Korrel 280, VE* 25 St			02	205
6 37 17 240 01 0	4014586328782	Slijppapier Pyramix, Korrel 400, VE* 5 St			02	205
6 37 17 240 02 0	4014586328799	Slijppapier Pyramix, Korrel 400, VE* 25 St			02	205
6 37 17 241 01 0	4014586328805	Slijppapier Pyramix, Korrel 800, VE* 5 St			02	205
6 37 17 241 02 0	4014586328812	Slijppapier Pyramix, Korrel 800, VE* 25 St			02	205
6 37 17 242 01 0	4014586328829	Slijppapier Pyramix, Korrel 1 400, VE* 5 St			02	205
6 37 17 242 02 0	4014586328836	Slijppapier Pyramix, Korrel 1 400, VE* 25 St			02	205
6 37 17 243 01 0	4014586329659	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 244 01 0	4014586329666	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 245 01 0	4014586329673	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 80 mm			04	233
6 37 17 246 01 0	4014586373867	Vellen schuurpapier, rug van schuim, Korrel 500, VE* 5 St			04	235
6 37 17 247 01 0	4014586373874	Vellen schuurpapier, rug van schuim, Korrel 1000, VE* 5 St			04	235
6 37 17 293 02 0	4014586399157	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 294 02 0	4014586399164	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 295 02 0	4014586399171	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 296 02 0	4014586399188	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 297 02 0	4014586399195	Schuurpapier, geperforeerd, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 298 01 0	4014586401430	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 299 01 0	4014586401447	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 300 01 0	4014586401454	Vellen schuurpapier, zirkoon, Randlengte 130 mm			04	234
6 37 17 301 01 0	4014586450124	Fiberschuurpapier, Ø 125 mm, VE* 25 St			02	204
6 37 17 302 01 0	4014586450131	Fiberschuurpapier, Ø 125 mm, VE* 25 St			02	204
6 37 17 303 01 0	4014586450148	Fiberschuurpapier, Ø 125 mm, VE* 25 St			02	204
6 37 18 011 01 0	4014586334998	Vilt-schijf, Ø 150 mm, Dikte 6 mm			02	206
6 37 19 007 01 0	4014586213101	Reinigingsblok			04	144
6 37 19 010 01 4	4014586213453	Slijpsteen			04	250
6 37 19 011 01 0	4014586336466	Profielsteen			02	206
6 37 19 011 22 0	4014586389646	Tegelvoggenreiniger, VE* 2 St, Houder SLP			04	237
6 37 21 001 00 1	4014586183428	Lamelslijpwiël, Ø 200 mm			02	209
6 37 21 003 01 7	4014586226583	Lamelslijpwiël			02	208
6 37 21 004 01 5	4014586226590	Lamelslijpwiël			02	208
6 37 21 005 01 9	4014586226606	Lamelslijpwiël			02	208
6 37 21 006 01 2	4014586246321	Elastische slijpwals, Korrel 60, Uitvoering middel			02	208
6 37 21 006 04 0	4014586306629	RVS set standaard			02	207
6 37 21 007 01 6	4014586246338	Elastische slijpwals, Korrel 180, Uitvoering fijn			02	208
6 37 21 008 01 4	4014586246345	Lamelvlieswals, Korrel 100, Uitvoering middel			02	208
6 37 21 009 01 8	4014586246352	Lamelvlieswals, Korrel 180, Uitvoering fijn			02	208
6 37 21 010 01 0	4014586248448	Lamelvlieswals, Korrel 280, Uitvoering zeer fijn			02	208
6 37 21 015 01 0	4014586282329	Lamelvlieswals			02	208
6 37 21 050 02 0	4014586306636	RVS set satineren			02	208
6 37 21 051 01 0	4014586305288	Slijpvlieswals Sinus, Korrel 180, Uitvoering fijn			02	208
6 37 21 052 01 0	4014586305189	Lamelslijpwiël, Korrel 120			02	205
6 37 21 054 01 0	4014586328843	Elastische slijpwals, Korrel 60, Uitvoering middel			02	208
6 37 21 054 02 0	4014586328850	RVS-set Satineren voor profielen			02	208
6 37 21 055 01 0	4014586328874	Elastische slijpwals, Korrel 180, Uitvoering fijn			02	208
6 37 21 056 01 0	4014586329062	Slijpvlieswals Sinus, Korrel 180, Uitvoering fijn			02	208
6 37 21 057 01 0	4014586409917	Vilt-lamellenwals, Uitvoering zacht			02	209
6 37 21 058 01 0	4014586409924	Vilt-lamellenwals, Uitvoering middel			02	209
6 37 22 048 01 4	4014586226736	Gevlochten nylonborstel			02	216
6 37 23 003 00 3	4014586183633	Lamsvel, Ø 170 mm			02	216
6 37 23 007 00 2	4014586183688	Lamsvel, Ø 120 mm			02	215
6 37 23 008 00 0	4014586216720	Lamsvel, Ø 125 mm			02	207
6 37 23 009 00 4	4014586216737	Lamsvel, Ø 150 mm			02	207
6 37 23 010 00 6	4014586216744	Lamsvel, Ø 200 mm			02	207
6 37 23 011 01 4	4014586226637	Polijstring, sisal, doek, Ø 150 mm			02	209
6 37 23 012 01 7	4014586226644	Polijstring, sisal, doek, Ø 200 mm			02	209
6 37 23 013 01 1	4014586226651	Polijstring, doek, stevig, Ø 150 mm			02	209
6 37 23 014 01 9	4014586226668	Polijstring, doek, zacht, Ø 150 mm			02	209
6 37 23 015 01 3	4014586226675	Polijstring, doek, stevig, Ø 200 mm			02	209
6 37 23 016 01 6	4014586226682	Polijstring, doek, zacht, Ø 200 mm			02	209
6 37 23 017 01 0	4014586232829	Polijstspons, Ø 125 mm, Uitvoering middel			02	215

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 37 23 018 01 8	4014586232836	Polijstpons, Ø 150 mm, Uitvoering middel			02	215
6 37 23 019 01 2	4014586233710	Polijstring, vliesmateriaal, extra zacht, Ø 150 mm			02	209
6 37 23 020 01 4	4014586233727	Polijstring, vliesmateriaal, extra zacht, Ø 200 mm			02	209
6 37 23 021 01 3	4014586233734	Schuurvlies, Ø 150 mm			02	209
6 37 23 022 01 6	4014586233741	Schuurvlies, Ø 200 mm			02	209
6 37 23 023 01 0	4014586233918	Polijstpons, Ø 100 mm, Uitvoering hard			02	215
6 37 23 024 01 8	4014586233925	Polijstpons, Ø 100 mm, Uitvoering zacht			02	215
6 37 23 025 01 2	4014586233932	Polijstpons, Ø 160 mm, Uitvoering hard			02	216
6 37 23 026 01 5	4014586233949	Polijstpons, Ø 160 mm, Uitvoering zacht			02	216
6 37 23 028 01 0	4014586282909	Polijstpons oranje			02	215
6 37 23 029 01 0	4014586282930	Wafelspons			02	215
6 37 23 031 01 0	4014586304939	Borstel Vlies, VE* 2 St, Randlengte 80 mm			04	235
6 37 23 032 01 0	4014586304946	Vilt-Polijstpad, VE* 5 St, Randlengte 80 mm			04	235
6 37 23 033 01 0	4014586304953	Borstel Vlies, Ø 195 mm			02	216
6 37 23 034 01 0	4014586304960	Polijstpons, Ø 195 mm			02	215
6 37 23 035 01 0	4014586304977	Lamsvel uitwasbaar, Ø 230 mm			02	216
6 37 23 036 01 0	4014586335001	Vilt-Polijstpad, VE* 5 St			04	235
6 37 23 037 01 0	4014586409931	Vilt-lamellenschijf, Uitvoering zacht, Ø 125 mm			02	205
6 37 23 038 01 0	4014586409948	Vilt-lamellenschijf, Uitvoering middel, Ø 125 mm			02	205
6 37 26 010 01 8	4014586259574	Polijstbanden			02	203
6 37 26 016 01 0	4014586313313	Polijstband, Breedte 6 mm			02	204
6 37 26 019 01 0	4014586313320	Polijstband, Breedte 20 mm			02	204
6 37 28 009 01 4	4014586184500	Schuurpapier, Korrel 40, VE* 50 St			02	207
6 37 28 010 01 6	4014586184524	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 50 St			02	207
6 37 28 011 01 5	4014586184548	Schuurpapier			02	–
6 37 28 012 01 8	4014586184562	Schuurpapier, Korrel 150, VE* 50 St			02	207
6 37 28 013 01 2	4014586184586	Schuurpapier, Korrel 180, VE* 50 St			02	207
6 37 28 015 01 4	4014586184623	Schuurpapier, Korrel 240, VE* 50 St			02	207
6 37 28 022 01 7	4014586184739	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 50 St			02	206
6 37 28 054 01 6	4014586185002	Schuurpapier, Korrel 100, VE* 50 St			02	207
6 37 28 056 01 3	4014586185040	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 50 St			02	207
6 37 28 073 01 6	4014586185194	Schuurpapier, Korrel 60, VE* 50 St			02	207
6 37 28 074 01 4	4014586185217	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 50 St			02	207
6 37 28 084 01 3	4014586185354	Schuurpapier, Korrel 120, VE* 50 St			02	207
6 37 28 096 01 9	4014586215969	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 50 St			02	207
6 37 28 135 01 0	4014586329994	Schuurpapier, Korrel 80, VE* 25 St			02	205
6 37 30 019 01 0	4014586409719	Lamellenslijpschijf, Uitvoering zacht, Ø 125 mm, VE* 5 St			02	205
6 37 30 020 01 0	4014586409726	Lamellenslijpschijf, Uitvoering grof, Ø 125 mm, VE* 5 St			02	205
6 37 30 021 01 0	4014586410296	Lamellenslijpschijf, Uitvoering middel, Ø 125 mm, VE* 5 St			02	205
6 37 30 022 01 0	4014586450155	Lamellenslijpschijf, Ø 125 mm, VE* 10 St			02	204
6 37 30 023 01 0	4014586450162	Lamellenslijpschijf, Ø 125 mm, VE* 10 St			02	204
6 37 30 024 01 0	4014586450179	Lamellenslijpschijf, Ø 125 mm, VE* 10 St			02	204
6 37 31 001 21 0	4014586391069	Hardmetalen schraper, Randlengte 80 mm, Houder SL			04	236
6 37 31 002 21 0	4014586391076	Hardmetalen schraper, Houder SLP			04	236
6 37 31 006 21 0	4014586391083	Hardmetalen schraper, Randlengte 110 mm, Houder SLM			04	236
6 37 32 001 01 8	4014586226781	Slijpvtiesschijven, Uitvoering grof, VE* 10 St			02	205
6 37 32 002 01 1	4014586226798	Slijpvtiesschijven, Uitvoering middel, VE* 10 St			02	205
6 37 32 003 01 5	4014586226804	Slijpvtiesschijven, Uitvoering fijn, VE* 10 St			02	205
6 37 32 004 01 0	4014586305493	Schuurvlies voor antifouling, Ø 150 mm, VE* 5 St			02	216
6 37 32 005 01 0	4014586305202	Finishingschijf			02	205
6 37 33 001 01 0	4014586282992	Bevochtigingskubus			02	215
6 37 33 002 01 0	4014586283005	Handschourblok			02	215
6 37 33 003 01 0	4014586283012	Microvezeldoek			02	203
6 37 33 005 01 0	4014586309569	Adapter voor FEIN SuperCut met QuickIN			04	245
6 37 33 006 01 0	4014586307312	Houder			02	210
6 37 33 010 01 0	4014586409733	RVS-afplaktape, L 5 m			02	203
6 37 34 001 01 0	4014586334868	Vtiesschijf, Uitvoering grof, Ø 150 mm, Dikte 3 mm			02	206
6 37 34 002 01 0	4014586334875	Vtiesschijf, Uitvoering grof, Ø 150 mm, Dikte 6 mm			02	206
6 37 34 003 01 0	4014586334882	Vtiesschijf, Uitvoering middel, Ø 150 mm, Dikte 3 mm			02	206
6 37 34 004 01 0	4014586334899	Vtiesschijf, Uitvoering hard, Ø 150 mm, Dikte 6 mm			02	206
6 37 34 005 01 0	4014586334905	Vtiesschijf, Uitvoering fijn, Ø 150 mm, Dikte 3 mm			02	206
6 37 34 006 01 0	4014586334912	Vtiesschijf, Uitvoering fijn, Ø 150 mm, Dikte 6 mm			02	206

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 37 34 007 01 0	4014586334929	Vliesschijf, Uitvoering zeer fijn, Ø 150 mm, Dikte 6 mm			02	206
6 37 34 008 01 0	4014586409740	Vliesschijf, Uitvoering zeer grof, Ø 150 mm, Dikte 7 mm			02	206
6 38 01 079 00 9	4014586185569	Binnenflens			02	83
6 38 01 096 00 1	4014586185613	Binnenflens			02	–
6 38 01 097 00 5	4014586185620	Slijpsteen			02	–
6 38 01 098 00 3	4014586185637	Flens			02	–
6 38 01 116 00 8	4014586185743	Flens			02	–
6 38 01 137 00 0	4014586185842	Flens			02	–
6 38 01 154 00 7	4014586185972	Draadflens			02	204
6 38 01 176 01 1	4014586212517	Flens			02	–
6 38 01 178 00 4	4014586259857	Adapter			02	–
6 38 01 181 00 0	4014586407883	Binnenflens			02	–
6 38 01 182 01 0	4014586412405	Binnenflens			02	204
6 38 01 183 01 0	4014586413662	Binnenflens			02	–
6 38 02 052 00 0	4014586186115	Draadflens			02	204
6 38 02 084 00 9	4014586186207	Draadflens			02	83
6 38 02 098 00 7	4014586186238	Draadflens			02	–
6 38 02 105 00 0	4014586186252	Draadflens			02	–
6 38 02 106 00 3	4014586186269	Slijpsteen			02	–
6 38 02 107 00 7	4014586186276	Flens			02	–
6 38 02 178 02 3	4014586212890	Spaneenheid			02	–
6 38 02 180 02 9	4014586212883	Spaneenheid			02	–
6 38 02 182 00 6	4014586232805	Flens			02	–
6 38 02 183 02 5	4014586233314	Spaneenheid			02	90
6 38 02 183 03 1	4014586233468	Spaneenheid			02	–
6 38 02 185 02 7	4014586233321	Spaneenheid			02	90
6 38 02 191 01 0	4014586356266	Snelspanmoer			02	204
6 38 03 027 03 8	4014586228136	Opspandoorn			02	210
6 38 03 066 02 4	4014586226613	Opspandoorn			02	210
6 38 03 067 02 8	4014586226729	Opspandoorn, Lengte 100 mm			02	210
6 38 03 071 02 0	4014586328898	Opspandoorn, Lengte 50 mm			02	210
6 38 06 012 00 8	4014586186801	Steunlichaam, Ø 120 mm			02	215
6 38 06 030 00 4	4014586186832	Steunlichaam, Ø 170 mm			02	216
6 38 06 034 01 7	4014586186849	Elastisch steunschijf, Ø 180 mm			02	90
6 38 06 076 00 1	4014586187006	Contactschijf			02	–
6 38 06 077 00 5	4014586187013	Contactschijf			02	–
6 38 06 087 01 3	4014586187112	Elastisch steunschijf, Ø 125 mm			02	204
6 38 06 088 02 7	4014586187136	Steunschijf, Uitvoering middel			02	207
6 38 06 090 02 3	4014586187174	Steunschijf, Uitvoering middel			02	207
6 38 06 095 02 1	4014586187235	Steunschijf, Uitvoering middel			02	207
6 38 06 101 02 0	4014586187358	Steunschijf, Uitvoering hard			02	207
6 38 06 102 02 3	4014586187372	Steunschijf, Uitvoering hard			02	207
6 38 06 103 02 7	4014586187396	Steunschijf, Uitvoering hard			02	207
6 38 06 114 02 4	4014586187556	Steunschijf, Uitvoering zacht			02	207
6 38 06 116 02 1	4014586187594	Steunschijf, Uitvoering hard			02	206
6 38 06 117 02 5	4014586187617	Steunschijf, Uitvoering zacht			02	207
6 38 06 118 02 3	4014586187631	Steunschijf, Uitvoering extra zacht			02	207
6 38 06 129 22 0	4014586391090	Steunplateau-set, niet-geperforeerd, Randlengte 80 mm, Houder SL			04	232
6 38 06 136 22 0	4014586391106	Steunplateau-set, geperforeerd, Randlengte 80 mm, Houder SL			04	234
6 38 06 138 01 5	4014586213798	Elastisch steunschijf			02	–
6 38 06 140 22 0	4014586391113	Viltten polijstpad, Randlengte 80 mm, Houder SL			04	235
6 38 06 141 22 0	4014586391120	Steunplateau, superzacht, Randlengte 80 mm, Houder SL			04	233
6 38 06 142 22 0	4014586391137	Steunplateau-set, vlak, Randlengte 80 mm, Houder SL			04	232
6 38 06 143 01 7	4014586212906	Elastisch steunschijf			02	–
6 38 06 159 22 0	4014586391144	Schuurvingers, VE* 2 St, Houder SL			04	233
6 38 06 166 02 6	4014586215990	Steunschijf, Uitvoering extra zacht			02	206
6 38 06 167 02 0	4014586216003	Steunschijf			02	207
6 38 06 168 01 2	4014586226569	Steunlichaam, Ø 115 mm			02	205
6 38 06 169 01 6	4014586226743	Steunlichaam, Ø 125 mm			02	215
6 38 06 170 01 8	4014586226750	Steunlichaam, Ø 150 mm			02	215
6 38 06 171 01 7	4014586226767	Steunlichaam, Ø 200 mm			02	216
6 38 06 172 01 0	4014586226774	Steunlichaam, Ø 115 mm			02	205

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 38 06 174 01 2	4014586233420	Elastisch steunschijf, Ø 180 mm			02	90
6 38 06 174 02 8	4014586233437	Elastisch steunschijf, Ø 180 mm			02	90
6 38 06 178 01 1	4014586233994	Steunlichaam, Ø 130 mm			02	215
6 38 06 179 01 5	4014586233956	Steunlichaam, Ø 80 mm			02	215
6 38 06 181 01 6	4014586246383	Slijpbandrol			02	209
6 38 06 181 03 0	4014586306698	RVS set standaard			02	208
6 38 06 186 01 0	4014586299228	Steunlichaam			02	–
6 38 06 187 01 0	4014586304984	Steunlichaam, Ø 170 mm			02	215
6 38 06 188 01 0	4014586304991	Steunschijf, Ø 150 mm			02	216
6 38 06 192 01 0	4014586305257	Expansie wals			02	210
6 38 06 192 02 0	4014586306704	RVS set slijpen			02	208
6 38 06 193 01 0	4014586305363	Gekoelde steunschijf, Ø 115 mm			02	205
6 38 06 193 04 0	4014586328911	RVS-set Voorbereiding polijsten oppervlakken / buizen / profielen			02	205
6 38 06 195 21 0	4014586391151	Schuurset, Ø 115 mm, Houder SLP			04	235
6 38 06 196 01 0	4014586328935	Gekoelde steunschijf, Ø 75 mm			02	205
6 38 06 204 21 0	4014586399201	Schuurset, Randlengte 130 mm, Houder SLP			04	234
6 38 09 004 01 9	4014586246468	Plakband			02	209
6 38 10 026 01 0	4014586313337	Slijparm verzonken, Bandbreedte 3/6 mm			02	203
6 38 10 027 01 0	4014586313344	Slijparm recht, Bandbreedte 6 mm			02	203
6 38 10 030 01 0	4014586313351	Slijparm recht, Bandbreedte 20 mm			02	203
6 38 10 031 01 0	4014586392912	Profiel-schuurset, Houder SLP			04	233
6 38 11 004 01 0	4014586324838	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 180 mm			02	90
6 38 11 005 01 0	4014586324845	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 230 mm			02	90
6 38 11 008 01 0	4014586324852	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden			02	–
6 38 11 009 01 0	4014586324869	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 180 mm			02	–
6 38 11 010 01 0	4014586324876	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 230 mm			02	–
6 38 11 016 01 0	4014586392400	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 115 mm			02	82
6 38 11 017 01 0	4014586392417	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 125 mm			02	204
6 38 11 018 01 0	4014586392424	Beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden, Ø 150 mm			02	82
6 39 01 018 01 9	4014586241807	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm			02	184
6 39 01 019 01 3	4014586241814	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 020 00 6	4014586241821	Adapter met QuickIN-bevestiging			02	183
6 39 01 021 01 4	4014586241845	Adapter met QuickIN-bevestiging			02	183
6 39 01 022 00 8	4014586241852	Adapter met QuickIN-bevestiging			02	183
6 39 01 023 00 2	4014586241869	Adapter met QuickIN-bevestiging			02	183
6 39 01 023 01 1	4014586258621	Tandkransboorhouder met QuickIN-houder, Spanwijdte 3 - 16 mm			02	183
6 39 01 023 02 0	4014586317960	Tandkransboorhouder met QuickIN-houder, Spanwijdte 1.5 - 13 mm			02	183
6 39 01 024 01 9	4014586244433	Adapter met QuickIN-bevestiging			02	183
6 39 01 027 01 0	4014586253480	Adapter met 3/4" Weldon-houder			02	183
6 39 01 028 01 8	4014586254685	Ombouwset			02	–
6 39 01 030 01 4	4014586262796	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 1 000 St			02	65
6 39 01 030 02 0	4014586331928	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 10 000 St			02	65
6 39 01 031 01 3	4014586262802	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 1 000 St			02	65
6 39 01 031 02 0	4014586331935	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 10 000 St			02	65
6 39 01 032 01 6	4014586262819	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 1 000 St			02	65
6 39 01 032 02 0	4014586331942	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 35 mm, VE* 10 000 St			02	65
6 39 01 033 01 0	4014586262826	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE* 1 000 St			02	65
6 39 01 033 02 0	4014586331959	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 45 mm, VE* 10 000 St			02	65
6 39 01 034 01 8	4014586262833	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 1 000 St			02	65
6 39 01 034 02 0	4014586331966	Snelbouwschroeven, Ø 3,9 mm, L 30 mm, VE* 10 000 St			02	65
6 39 01 035 02 0	4014586331973	Snelbouwschroeven, Ø 4,2 mm, L 35 mm, VE* 10 000 St			02	65
6 39 01 036 01 0	4014586274096	Zwaartekracht-koelsmeerinrichting.			02	–
6 39 01 037 01 0	4014586274980	Contact- en spaanbeveiliging			02	–
6 39 01 038 02 0	4014586298757	Aansluiting QuickIN MAX, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 80 mm			02	184
6 39 01 039 02 0	4014586310299	Aansluiting QuickIN, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 040 01 0	4014586296647	Aansluiting Weldon 32, Houder Jancy			02	–
6 39 01 041 01 0	4014586296678	Aansluiting Weldon 32, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 80 mm			02	184
6 39 01 042 01 0	4014586296685	Aansluiting Weldon 32, Houder Hougen			02	–
6 39 01 045 01 0	4014586317977	Adapter met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder			02	183
6 39 01 047 00 0	4014586336756	Adapter QuickIN PLUS naar B16			02	–
6 39 01 048 02 0	4014586355528	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 049 02 0	4014586355535	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 39 01 050 02 0	4014586355542	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 051 02 0	4014586355559	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 052 02 0	4014586355566	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 053 02 0	4014586355573	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 054 00 0	4014586365169	Adapter QuickIN Plus naar 1/2" - 20 UNF			02	–
6 39 01 054 01 0	4014586365176	Snelspanboorkop			02	–
6 39 01 055 02 0	4014586371160	QuickIN-houderschachten, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 057 02 0	4014586371122	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm			02	184
6 39 01 061 00 0	4014586369235	Adapter met 3/4" Weldon-houder			02	183
6 39 01 061 02 0	4014586425245	Tandkransboorhouder met 3/4" Weldon-houder, Spanwijdte 1.5 - 13 mm			02	183
6 39 01 063 02 0	4014586403182	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 2, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm			02	184
6 39 01 064 02 0	4014586403199	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 2, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm			02	184
6 39 01 065 02 0	4014586403205	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm			02	184
6 39 01 066 02 0	4014586403212	QuickIN-houderschachten, Conus MK 2, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 35 mm			02	184
6 39 01 070 00 0	4014586407678	Adapter met 3/4" Weldon-houder			02	183
6 39 01 072 02 0	4014586425276	Weldon 32-houderschacht, Conus MK 4, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 100 mm			02	184
6 39 01 073 02 0	4014586425283	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 75 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 074 02 0	4014586425290	3/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 3, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 12 - 65 mm			02	184
6 39 01 075 01 0	4014586425191	Adapter met Weldon 32-houder			02	183
6 39 01 076 01 0	4014586425207	Adapter met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder			02	183
6 39 01 077 02 0	4014586425306	1-1/4" Weldon-houderschacht, Conus MK 4, Snijdiepte 50 mm, Buis-Ø 50 - 100 mm			02	–
6 39 01 078 01 0	4014586425214	Adapter met 1-1/4" Weldon-houder			02	–
6 39 02 002 01 3	4014586188232	Roerwerk			02	29
6 39 03 072 01 7	4014586188577	Gewelfde vorm, Snijlengte 45 mm, Totale lengte 80 mm			04	252
6 39 03 073 01 1	4014586188584	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 56 mm			04	250
6 39 03 076 01 6	4014586188621	U-vormig, Snijlengte 24 mm			04	251
6 39 03 079 01 2	4014586188645	U-vormig, Snijlengte 36 mm			04	251
6 39 03 081 01 3	4014586188676	Rechte vorm, Snijlengte 60 mm, Totale lengte 120 mm			04	250
6 39 03 082 01 6	4014586188683	Gewelfde vorm, Snijlengte 14 mm, Totale lengte 80 mm			04	252
6 39 03 087 01 9	4014586188737	U-vormig, Snijlengte 18 mm			04	251
6 39 03 095 01 1	4014586188799	U-vormig, Snijlengte 16 mm			04	251
6 39 03 097 01 8	4014586188829	Rechte vorm, Snijlengte 58 mm, Totale lengte 125 mm			04	252
6 39 03 099 01 0	4014586188850	Rechte vorm, Snijlengte 16 mm, Totale lengte 120 mm			04	252
6 39 03 101 01 0	4014586188874	U-vormig, Snijlengte 60 mm			04	251
6 39 03 103 01 7	4014586188898	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 75 mm			04	252
6 39 03 104 01 5	4014586188904	Rechte vorm, Snijlengte 16 mm, Totale lengte 75 mm			04	252
6 39 03 105 01 9	4014586188911	Schaafmes, Snijlengte 25 mm, Totale lengte 64 mm			04	251
6 39 03 107 01 6	4014586188935	U-vormig, Snijlengte 60 mm			04	251
6 39 03 108 01 4	4014586188942	U-vormig, Snijlengte 16 mm			04	251
6 39 03 109 01 8	4014586188959	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 75 mm			04	252
6 39 03 110 01 0	4014586188966	U-vormig, Snijlengte 40 mm			04	251
6 39 03 111 01 9	4014586188973	U-vormig, Snijlengte 95 mm			04	251
6 39 03 113 01 6	4014586188997	Schaafmes, Snijbreedte 13 mm			04	251
6 39 03 113 02 2	4014586189000	Schaafmes-set			04	251
6 39 03 114 01 4	4014586189017	U-vormig, Snijlengte 32 mm			04	251
6 39 03 115 01 8	4014586189031	U-vormig, Snijlengte 22 mm			04	251
6 39 03 116 01 1	4014586189048	Middenmes			04	244
6 39 03 117 01 5	4014586189055	Middenmes			04	244
6 39 03 118 01 3	4014586189062	U-vormig, Snijlengte 19,5 mm			04	251
6 39 03 120 01 9	4014586189086	Rechte vorm, Snijlengte 14 mm, Totale lengte 65 mm			04	252
6 39 03 121 01 8	4014586189093	Rechte vorm, Snijlengte 26 mm, Totale lengte 56 mm			04	251
6 39 03 122 01 1	4014586189109	Rechte vorm, Snijlengte 19 mm, Totale lengte 68 mm			04	251
6 39 03 123 01 5	4014586189116	Rechte vorm, Snijlengte 32 mm, Totale lengte 110 mm			04	251
6 39 03 124 01 3	4014586189123	Rechte vorm, Snijlengte 25 mm, Totale lengte 65 mm			04	251
6 39 03 125 01 7	4014586189130	Rechte vorm, Snijlengte 70 mm, Totale lengte 120 mm			04	252
6 39 03 128 01 2	4014586189161	Middenmes			04	244
6 39 03 129 01 6	4014586189178	Schaafmes-set			04	251
6 39 03 129 05 0	4014586210636	Schaafmes, Snijlengte 12 mm, Totale lengte 64 mm			04	251
6 39 03 131 01 7	4014586210643	Schaafmes, Snijbreedte 25 mm			04	251
6 39 03 132 01 0	4014586189208	Segmentmes, Snijlengte 30 mm, Totale lengte 73 mm			04	244
6 39 03 133 01 4	4014586189215	Gewelfde vorm, Snijlengte 16 mm, Totale lengte 80 mm			04	252
6 39 03 143 01 3	4014586189314	Rechte vorm, Snijlengte 16-43 mm, Totale lengte 100 mm			04	252

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 39 03 144 01 1	4014586189321	Schaafmes, Snijbreedte 13 mm			04	251
6 39 03 146 01 8	4014586189345	Schaafmes, Snijlengte 18 mm, Totale lengte 65 mm			04	251
6 39 03 147 01 2	4014586189352	U-vormig, Snijlengte 32 mm			04	251
6 39 03 152 01 8	4014586189413	Gewelfde vorm, Snijlengte 39 mm, Totale lengte 85 mm			04	252
6 39 03 153 01 2	4014586189420	U-vormig, Snijlengte 52 mm			04	251
6 39 03 154 01 0	4014586189437	U-vormig, Snijlengte 45 mm			04	251
6 39 03 154 03 0	4014586269016	U-vormig, VE* 1 St			04	–
6 39 03 155 01 4	4014586189444	U-vormig, Snijlengte 70 mm			04	251
6 39 03 156 01 7	4014586193939	U-vormig, Snijlengte 40 mm			04	252
6 39 03 157 01 1	4014586195803	U-vormig, Snijlengte 60 mm			04	251
6 39 03 160 01 5	4014586198781	Rechte vorm, Snijlengte 54 mm, Totale lengte 120 mm			04	252
6 39 03 161 01 4	4014586198934	Reinigingsmes			04	–
6 39 03 161 03 0	4014586315072	Reinigingsmes			04	–
6 39 03 162 01 7	4014586198958	Segmentmes, VE* 1 St			04	244
6 39 03 162 03 0	4014586315089	Segmentmes, VE* 5 St			04	244
6 39 03 163 01 1	4014586200729	U-vormig, Snijlengte 28 mm			04	251
6 39 03 165 21 0	4014586389653	Flexibele spatel, Houder SL			04	237
6 39 03 166 01 6	4014586208862	Segmentzaagblad			04	243
6 39 03 167 25 7	4014586240794	Accessoires-set Garage			04	253
6 39 03 167 32 0	4014586252445	Toebehorenset Cargo			04	253
6 39 03 167 38 3	4014586265032	Accessoires-set Autoglas			04	253
6 39 03 167 66 0	4014586343549	Toebehorenset binnenafwerking hout			04	245
6 39 03 167 67 0	4014586343556	Toebehorenset reparatie/vervanging ramen			04	245
6 39 03 168 01 8	4014586210247	Rechte vorm, Snijlengte 45 mm, Totale lengte 120 mm			04	252
6 39 03 169 01 2	4014586210261	Rechte vorm, Snijlengte 60-76 mm, Totale lengte 100 mm			04	252
6 39 03 170 01 4	4014586210285	Rechte vorm, Snijlengte 18-39 mm, Totale lengte 100 mm			04	252
6 39 03 171 01 3	4014586210308	Rechte vorm, Snijlengte 70 mm, Totale lengte 120 mm			04	251
6 39 03 172 01 6	4014586211978	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 75 mm			04	252
6 39 03 173 01 0	4014586211985	Rechte vorm, Snijlengte 23 mm, Totale lengte 65 mm			04	251
6 39 03 174 01 8	4014586213736	Rechte vorm, Snijlengte 27 mm, Totale lengte 85 mm			04	251
6 39 03 176 01 5	4014586214245	Rechte vorm, Snijlengte 40 mm, Totale lengte 90 mm			04	251
6 39 03 177 01 9	4014586214252	Rechte vorm, Snijlengte 65/8 mm, Totale lengte 85 mm			04	252
6 39 03 181 01 2	4014586215785	Rechte vorm, Snijlengte 18 mm, Totale lengte 84 mm			04	251
6 39 03 182 01 5	4014586216010	Rechte vorm, Snijlengte 42-60 mm, Totale lengte 145 mm			04	252
6 39 03 183 01 9	4014586216539	Middenmes, Mesbreedte 3 mm, VE* 2 St			04	–
6 39 03 184 01 7	4014586216546	Middenmes, Mesbreedte 4 mm, VE* 2 St			04	–
6 39 03 185 01 1	4014586216553	Middenmes, Mesbreedte 5 mm, VE* 2 St			04	–
6 39 03 186 01 4	4014586216560	Middenmes, Mesbreedte 6 mm, VE* 2 St			04	–
6 39 03 191 01 1	4014586217376	U-vormig, Snijlengte 32 mm			04	251
6 39 03 194 01 6	4014586221878	Rechte vorm, Snijlengte 35 mm, Totale lengte 145 mm			04	251
6 39 03 195 01 0	4014586223513	Gewelfde vorm, Snijlengte 32-46 mm, Totale lengte 110 mm			04	252
6 39 03 196 01 3	4014586222974	Segmentmes, VE* 1 St			04	244
6 39 03 196 02 0	4014586315096	Segmentmes, VE* 5 St			04	244
6 39 03 197 01 7	4014586223506	Rechte vorm			04	250
6 39 03 198 01 5	4014586223469	Rechte vorm, Snijlengte 20-35 mm, Totale lengte 100 mm			04	252
6 39 03 200 21 0	4014586389660	Middenmes, Mesbreedte 3 mm, Houder SLP			04	237
6 39 03 201 21 0	4014586389677	Middenmes, Mesbreedte 4 mm, Houder SLP			04	237
6 39 03 202 21 0	4014586389684	Middenmes, Mesbreedte 5 mm, Houder SLP			04	237
6 39 03 203 01 3	4014586228488	Rechte vorm, Snijlengte 35/20 mm, Totale lengte 83 mm			04	252
6 39 03 206 01 8	4014586240930	Spatel, Lengte 64 mm, VE* 2 St			04	244
6 39 03 207 01 2	4014586240947	L-vormig, Snijlengte 25,4 mm			04	251
6 39 03 208 01 0	4014586240954	L-vormig, Snijlengte 19 mm			04	251
6 39 03 209 01 4	4014586245133	L-vormig, Snijlengte 38 mm			04	251
6 39 03 210 01 6	4014586245140	U-vormig, Snijlengte 19 mm			04	251
6 39 03 211 01 5	4014586245157	U-vormig, Snijlengte 22,5 mm			04	251
6 39 03 212 01 8	4014586245164	U-vormig, Snijlengte 38 mm			04	251
6 39 03 216 01 7	4014586258164	Rechte vorm, Snijlengte 60 mm, Totale lengte 120 mm			04	252
6 39 03 216 02 0	4014586324302	Rechte vorm, VE* 100 St			04	–
6 39 03 217 01 1	4014586265810	Haak-vorm, Snijlengte 38 mm			04	252
6 39 03 225 01 0	4014586294254	Segmentmes, met hardmetaal bekleed, VE* 1 St			04	244
6 39 03 225 02 0	4014586294261	Segmentmes, met hardmetaal bekleed, VE* 5 St			04	244
6 39 03 226 21 0	4014586389691	Starre spatel, Houder SL			04	237

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 39 03 227 01 0	4014586342078	Spatel, Lengte 72 mm, VE* 2 St			04	244
6 39 03 234 21 0	4014586389714	Starre spatel, Houder SLP			04	237
6 39 03 236 23 0	4014586389776	Middenmes, VE* 5 St, Houder SLM			04	237
6 39 03 237 21 0	4014586391175	Diamant-reinigingsmes, VE* 1 St, Houder SLM			04	237
6 39 03 237 23 0	4014586391182	Diamant-reinigingsmes, VE* 5 St, Houder SLM			04	237
6 39 03 238 21 0	4014586389738	Middenmes, Houder SLM, VE* 1 St, Snijdiepte 69 mm			04	237
6 39 03 238 31 0	4014586433363	Middenmes, Houder SLM, VE* 100 St, Snijdiepte 69 mm			04	–
6 39 03 239 23 0	4014586389745	Middenmes, Houder SLM, VE* 5 St, Snijdiepte 65 mm			04	237
6 39 03 240 21 0	4014586391199	Hardmetalen zaagblad, VE* 1 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 240 23 0	4014586391205	Hardmetalen zaagblad, VE* 5 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 241 21 0	4014586391212	Hardmetalen zaagblad, VE* 1 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 241 23 0	4014586391229	Hardmetalen zaagblad, VE* 5 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 242 21 0	4014586391236	Diamantzaagblad, VE* 1 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 242 23 0	4014586391243	Diamantzaagblad, VE* 5 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 243 21 0	4014586391250	Diamantzaagblad, VE* 1 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 243 23 0	4014586391267	Diamantzaagblad, VE* 5 St, Houder SLM			04	236
6 39 03 244 22 0	4014586389783	Segmentzaagblad, VE* 2 St, Houder SLM			04	232
6 39 03 245 23 0	4014586389752	Middenmes, VE* 5 St, Houder SL			04	237
6 39 03 251 21 0	4014586409276	Multimes, VE* 1 St, Houder SL			04	237
6 39 03 251 23 0	4014586409283	Multimes, VE* 5 St, Houder SL			04	237
6 39 98 611 03 0	4014586621241	Beschermrooster			02	–
6 42 01 001 00 0	4014586307305	Spanenhaak met steun			02	–
6 42 01 005 01 0	4014586376554	Magnetische spanenverzamelaar			02	145
6 42 03 001 00 0	4014586325118	Stellinghouder			02	–
6 42 03 002 01 0	4014586404844	Dopsleuteladapter, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 003 01 0	4014586404851	Tapadapter, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 003 02 0	4014586414546	Tapadapter, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 004 01 0	4014586404547	Verlenging			02	–
6 42 03 005 01 0	4014586404554	Verlenging			02	59
6 42 03 006 01 0	4014586420844	Boorhouder, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 007 01 0	4014586420851	Gatzaagadapter, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 008 01 0	4014586422909	Haakse kop, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 009 01 0	4014586422985	Tapspantang, Ø 3,5 mm, Vierkant 2,7 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 010 01 0	4014586419961	Tapspantang, Ø 4,5 mm, Vierkant 3,4 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 011 01 0	4014586419978	Tapspantang, Ø 6 mm, Vierkant 4,9 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 012 01 0	4014586422992	Tapspantang, Ø 7 mm, Vierkant 5,5 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 013 01 0	4014586423005	Tapspantang, Ø 8 mm, Vierkant 6,2 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 014 01 0	4014586423012	Tapspantang, Ø 9 mm, Vierkant 7 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 015 01 0	4014586423029	Tapspantang, Ø 10 mm, Vierkant 8 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 016 01 0	4014586423203	Tapspantang, Ø 11 mm, Vierkant 9 mm, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 03 017 02 0	4014586436401	QuickIN-accessoireset metaal, Accessoire-interface QuickIN			02	48
6 42 04 001 01 0	4014586351988	Snijdraad			02	–
6 42 04 002 01 0	4014586354354	Anti-Metal-Cut-set			02	–
6 42 04 003 01 0	4014586371177	Verlengingsset			02	–
6 43 01 001 01 0	4014586440972	Frees			02	149
6 43 01 002 01 0	4014586440989	Frees			02	149
6 43 01 003 01 0	4014586440996	Frees			02	149
6 43 01 004 01 0	4014586441009	Frees			02	149
6 43 01 007 01 0	4014586447780	Frees			02	149
6 43 01 008 01 0	4014586447797	Frees			02	149
6 43 02 001 01 0	4014586441016	Wisselplaat SX, VE* 10 St			02	148
6 43 02 002 01 0	4014586441023	Wisselplaat SX, VE* 10 St			02	148
6 43 02 003 01 0	4014586441030	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 004 01 0	4014586441047	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 005 01 0	4014586441054	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 006 01 0	4014586441061	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 007 01 0	4014586447803	Wisselplaat SX, VE* 10 St			02	148
6 43 02 008 01 0	4014586447810	Wisselplaat SX, VE* 10 St			02	148
6 43 02 009 01 0	4014586447827	Wisselplaat SX, VE* 10 St			02	148
6 43 02 010 01 0	4014586447834	Wisselplaat SX, VE* 10 St			02	148
6 43 02 011 01 0	4014586447841	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 012 01 0	4014586447858	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 43 02 013 01 0	4014586447865	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 014 01 0	4014586447872	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 015 01 0	4014586447889	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 016 01 0	4014586447896	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 017 01 0	4014586447902	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 02 018 01 0	4014586447919	Wisselplaat KX, VE* 10 St			02	149
6 43 03 001 01 0	4014586441078	Geleidingsrol			02	148
6 43 03 002 01 0	4014586441085	Geleidingsrol			02	150
6 43 03 003 01 0	4014586441092	Geleidingsrol			02	150
6 43 03 004 01 0	4014586441108	Geleidingsrol			02	150
6 43 03 006 01 0	4014586447933	Geleidingsrol			02	148
6 43 03 007 01 0	4014586447940	Geleidingsrol			02	148
6 43 03 008 01 0	4014586447957	Geleidingsrol			02	150
6 43 03 009 01 0	4014586447964	Geleidingsrol			02	150
6 43 03 010 01 0	4014586447971	Geleidingsrol			02	150
6 43 03 011 01 0	4014586447988	Geleidingsrol			02	150
6 99 02 000 00 0	4014586277479	Stofreservoir			13	276
6 99 02 000 14 6	4014586330693	Buisreinigingseenheid			13	279
6 99 02 000 14 8	4014586369129	Roestvrijstalen slijpsteun			13	276
6 99 02 000 14 9	4014586369136	Roestvrijstalen slijpsteun			13	277
6 99 02 000 15 0	4014586369143	Verstekeenheid voor lasnaadvoorbereiding			13	276
6 99 02 000 15 1	4014586369150	Verstekeenheid voor lasnaadvoorbereiding			13	277
6 99 02 000 18 7	4014586372655	Contactrol, Ø 193,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 000 40 9	4014586405292	Contactrol, Ø 16,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 0	4014586405308	Contactrol, Ø 18,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 1	4014586405315	Contactrol, Ø 19,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 2	4014586405322	Contactrol, Ø 20,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 3	4014586405339	Contactrol, Ø 21,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 4	4014586405346	Contactrol, Ø 21,3 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 5	4014586405353	Contactrol, Ø 22,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 6	4014586405360	Contactrol, Ø 25,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 7	4014586405377	Contactrol, Ø 25,4 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 8	4014586405384	Contactrol, Ø 26,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 41 9	4014586405391	Contactrol, Ø 26,9 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 0	4014586405407	Contactrol, Ø 27,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 1	4014586405414	Contactrol, Ø 28,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 2	4014586405421	Contactrol, Ø 28,8 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 3	4014586405438	Contactrol, Ø 30,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 4	4014586405445	Contactrol, Ø 31,7 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 6	4014586405469	Contactrol, Ø 33,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 7	4014586405476	Contactrol, Ø 33,7 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 8	4014586405483	Contactrol, Ø 34,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 42 9	4014586405490	Contactrol, Ø 35,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 43 0	4014586405506	Contactrol, Ø 38,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 43 1	4014586405513	Contactrol, Ø 38,1 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 43 2	4014586405520	Contactrol, Ø 38,3 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 43 3	4014586405537	Contactrol, Ø 40,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 43 4	4014586405544	Contactrol, Ø 42,0 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 000 43 5	4014586405551	Contactrol, Ø 42,4 mm, Breedte 50,0 mm			13	258
6 99 02 001 00 0	4014586277486	Lengteaanslag			13	274
6 99 02 002 00 0	4014586277493	Afzuigopening			02	-
6 99 02 004 00 0	4014586277516	Roestvrijstalen wang			06	274
6 99 02 006 00 0	4014586277530	Staalborstel, Draaddikte 0,20 mm			12	276
6 99 02 007 00 0	4014586277547	Staalborstel, Draaddikte 0,35 mm			12	276
6 99 02 008 00 0	4014586277554	Staalborstel, Draaddikte 0,50 mm			12	276
6 99 02 009 00 0	4014586277561	Staalborstel, Draaddikte 0,20 mm			12	276
6 99 02 010 00 0	4014586277578	Staalborstel, Draaddikte 0,35 mm			12	276
6 99 02 020 00 0	4014586277677	Contactrol, Ø 16,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 021 00 0	4014586277684	Contactrol, Ø 17,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 022 00 0	4014586277691	Contactrol, Ø 17,2 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 023 00 0	4014586277707	Contactrol, Ø 18,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 024 00 0	4014586277714	Contactrol, Ø 19,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 99 02 025 00 0	4014586277721	Contactrol, Ø 20,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 026 00 0	4014586277738	Contactrol, Ø 21,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 027 00 0	4014586277745	Contactrol, Ø 21,3 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 028 00 0	4014586277752	Contactrol, Ø 22,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 029 00 0	4014586277769	Contactrol, Ø 22,2 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 030 00 0	4014586277776	Contactrol, Ø 22,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 031 00 0	4014586277783	Contactrol, Ø 23,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 032 00 0	4014586277790	Contactrol, Ø 23,1 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 033 00 0	4014586277806	Contactrol, Ø 24,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 034 00 0	4014586277813	Contactrol, Ø 24,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 035 00 0	4014586277820	Contactrol, Ø 25,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 036 00 0	4014586277837	Contactrol, Ø 25,4 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 037 00 0	4014586277844	Contactrol, Ø 25,9 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 038 00 0	4014586277851	Contactrol, Ø 26,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 039 00 0	4014586277868	Contactrol, Ø 26,4 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 040 00 0	4014586277875	Contactrol, Ø 26,9 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 041 00 0	4014586277882	Contactrol, Ø 27,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 042 00 0	4014586277899	Contactrol, Ø 28,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 043 00 0	4014586277905	Contactrol, Ø 28,6 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 044 00 0	4014586277912	Contactrol, Ø 28,8 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 045 00 0	4014586277929	Contactrol, Ø 29,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 046 00 0	4014586277936	Contactrol, Ø 30,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 047 00 0	4014586277943	Contactrol, Ø 31,7 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 048 00 0	4014586277950	Contactrol, Ø 32,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 049 00 0	4014586277967	Contactrol, Ø 33,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 050 00 0	4014586277974	Contactrol, Ø 33,7 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 051 00 0	4014586277981	Contactrol, Ø 34,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 052 00 0	4014586277998	Contactrol, Ø 35,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 053 00 0	4014586278001	Contactrol, Ø 36,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 054 00 0	4014586278018	Contactrol, Ø 37,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 055 00 0	4014586278025	Contactrol, Ø 38,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 056 00 0	4014586278032	Contactrol, Ø 38,1 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 057 00 0	4014586278049	Contactrol, Ø 38,3 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 058 00 0	4014586278056	Contactrol, Ø 40,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 059 00 0	4014586278063	Contactrol, Ø 41,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 060 00 0	4014586278070	Contactrol, Ø 41,2 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 061 00 0	4014586278087	Contactrol, Ø 42,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 062 00 0	4014586278094	Contactrol, Ø 42,4 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 063 00 0	4014586278100	Contactrol, Ø 42,6 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 064 00 0	4014586278117	Contactrol, Ø 43,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 065 00 0	4014586278124	Contactrol, Ø 43,3 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 066 00 0	4014586278131	Contactrol, Ø 44,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 067 00 0	4014586278148	Contactrol, Ø 44,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 068 00 0	4014586278155	Contactrol, Ø 45,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 069 00 0	4014586278162	Contactrol, Ø 46,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 070 00 0	4014586278179	Contactrol, Ø 48,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 071 00 0	4014586278186	Contactrol, Ø 48,3 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 072 00 0	4014586278193	Contactrol, Ø 49,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 073 00 0	4014586278209	Contactrol, Ø 50,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 074 00 0	4014586278216	Contactrol, Ø 50,8 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 075 00 0	4014586278223	Contactrol, Ø 51,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 076 00 0	4014586278230	Contactrol, Ø 53,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 077 00 0	4014586278247	Contactrol, Ø 53,7 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 078 00 0	4014586278254	Contactrol, Ø 54,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 079 00 0	4014586278261	Contactrol, Ø 55,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 080 00 0	4014586278278	Contactrol, Ø 57,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 081 00 0	4014586278285	Contactrol, Ø 58,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 082 00 0	4014586278292	Contactrol, Ø 59,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 083 00 0	4014586278308	Contactrol, Ø 60,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 084 00 0	4014586278315	Contactrol, Ø 60,3 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 085 00 0	4014586278322	Contactrol, Ø 63,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 086 00 0	4014586278339	Contactrol, Ø 63,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 99 02 087 00 0	4014586278346	Contactrol, Ø 65,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 088 00 0	4014586278353	Contactrol, Ø 67,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 089 00 0	4014586278360	Contactrol, Ø 69,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 090 00 0	4014586278377	Contactrol, Ø 70,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 091 00 0	4014586278384	Contactrol, Ø 73,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 092 00 0	4014586278391	Contactrol, Ø 75,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 093 00 0	4014586278407	Contactrol, Ø 76,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 094 00 0	4014586278414	Contactrol, Ø 76,1 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 095 00 0	4014586278421	Contactrol, Ø 76,2 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 096 00 0	4014586278438	Contactrol, Ø 80,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 097 00 0	4014586278445	Contactrol, Ø 82,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 098 00 0	4014586278452	Contactrol, Ø 88,9 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 099 00 0	4014586278469	Contactrol, Ø 90,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 100 00 0	4014586278476	Slijp- / koelemulsie			13	276
6 99 02 101 00 0	4014586283098	Contactrol, Ø 20,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 102 00 0	4014586283104	Contactrol, Ø 22,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 103 00 0	4014586283111	Contactrol, Ø 25,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 104 00 0	4014586283128	Contactrol, Ø 25,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 105 00 0	4014586283135	Contactrol, Ø 26,9 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 106 00 0	4014586283142	Contactrol, Ø 28,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 107 00 0	4014586283159	Contactrol, Ø 30,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 108 00 0	4014586283166	Contactrol, Ø 32,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 109 00 0	4014586283173	Contactrol, Ø 33,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 110 00 0	4014586283180	Contactrol, Ø 35,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 111 00 0	4014586283197	Contactrol, Ø 38,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 112 00 0	4014586283203	Contactrol, Ø 38,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 113 00 0	4014586283210	Contactrol, Ø 38,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 114 00 0	4014586283227	Contactrol, Ø 40,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 115 00 0	4014586283234	Contactrol, Ø 42,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 116 00 0	4014586283241	Contactrol, Ø 44,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 117 00 0	4014586283258	Contactrol, Ø 48,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 118 00 0	4014586283265	Contactrol, Ø 50,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 119 00 0	4014586283272	Contactrol, Ø 50,8 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 120 00 0	4014586283289	Contactrol, Ø 60,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 121 00 0	4014586283296	Contactrol, Ø 60,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 122 00 0	4014586283302	Contactrol, Ø 63,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 123 00 0	4014586283319	Contactrol, Ø 69,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 125 00 0	4014586283333	Contactrol, Ø 76,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 126 00 0	4014586283340	Contactrol, Ø 84,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 127 00 0	4014586283357	Contactrol, Ø 88,9 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 128 00 0	4014586283364	Contactrol, Ø 101,6 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 129 00 0	4014586283371	Contactrol, Ø 104,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 130 00 0	4014586283388	Contactrol, Ø 108,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 131 00 0	4014586283395	Contactrol, Ø 114,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 132 00 0	4014586283401	Contactrol, Ø 133,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 133 00 0	4014586283418	Contactrol, Ø 139,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 134 00 0	4014586283425	Contactrol, Ø 168,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 155 00 0	4014586284835	Contactrol, Ø 152,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 176 00 0	4014586285528	Draaikoppeling GIT			13	279
6 99 02 179 60 0	4014586349381	Buisgeleidingsset			13	275
6 99 02 180 60 0	4014586351193	Buisgeleidingsset, max. buislengte 1 000 mm			13	275
6 99 02 181 60 0	4014586351209	Buisgeleidingsset, max. buislengte 1 500 mm			13	275
6 99 02 182 00 0	4014586285580	Afzuigopening			13	278
6 99 02 183 00 0	4014586285597	Stekker box 2 x 7 polig			13	279
6 99 02 188 00 0	4014586290683	Contactrol, Ø 16,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 189 00 0	4014586290706	Contactrol, Ø 18,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 190 00 0	4014586290713	Contactrol, Ø 19,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 191 00 0	4014586290720	Contactrol, Ø 19,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 192 00 0	4014586290737	Contactrol, Ø 21,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 193 00 0	4014586290744	Contactrol, Ø 21,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 194 00 0	4014586290751	Contactrol, Ø 22,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 195 00 0	4014586290768	Contactrol, Ø 23,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 99 02 196 00 0	4014586290775	Contactrol, Ø 23,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 197 00 0	4014586290782	Contactrol, Ø 24,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 198 00 0	4014586290799	Contactrol, Ø 26,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 199 00 0	4014586290805	Contactrol, Ø 26,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 200 00 0	4014586290812	Contactrol, Ø 27,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 201 00 0	4014586290829	Contactrol, Ø 28,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 202 00 0	4014586290836	Contactrol, Ø 28,6 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 203 00 0	4014586290843	Contactrol, Ø 29,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 204 00 0	4014586290850	Contactrol, Ø 31,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 205 00 0	4014586290867	Contactrol, Ø 31,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 206 00 0	4014586290874	Contactrol, Ø 31,8 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 207 00 0	4014586290881	Contactrol, Ø 33,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 208 00 0	4014586290898	Contactrol, Ø 33,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 209 00 0	4014586290904	Contactrol, Ø 34,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 210 00 0	4014586290911	Contactrol, Ø 37,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 211 00 0	4014586290928	Contactrol, Ø 39,8 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 212 00 0	4014586290935	Contactrol, Ø 40,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 213 00 0	4014586290942	Contactrol, Ø 41,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 214 00 0	4014586290959	Contactrol, Ø 42,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 215 00 0	4014586290966	Contactrol, Ø 42,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 216 00 0	4014586290973	Contactrol, Ø 42,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 217 00 0	4014586290980	Contactrol, Ø 43,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 218 00 0	4014586290997	Contactrol, Ø 45,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 219 00 0	4014586291000	Contactrol, Ø 45,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 221 00 0	4014586291024	Contactrol, Ø 47,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 222 00 0	4014586291031	Contactrol, Ø 48,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 223 00 0	4014586291048	Contactrol, Ø 49,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 224 00 0	4014586291055	Contactrol, Ø 50,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 225 00 0	4014586291062	Contactrol, Ø 51,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 226 00 0	4014586291086	Contactrol, Ø 53,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 227 00 0	4014586291093	Contactrol, Ø 93,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 228 00 0	4014586291109	Contactrol, Ø 107,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 229 00 0	4014586291116	Contactrol, Ø 54,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 230 00 0	4014586291123	Contactrol, Ø 55,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 231 00 0	4014586291130	Contactrol, Ø 57,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 232 00 0	4014586291147	Contactrol, Ø 57,8 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 233 00 0	4014586291154	Contactrol, Ø 58,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 234 00 0	4014586291161	Contactrol, Ø 59,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 235 00 0	4014586291178	Contactrol, Ø 62,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 236 00 0	4014586291185	Contactrol, Ø 63,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 237 00 0	4014586291192	Contactrol, Ø 64,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 238 00 0	4014586291208	Contactrol, Ø 65,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 239 00 0	4014586291215	Contactrol, Ø 66,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 240 00 0	4014586291222	Contactrol, Ø 66,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 241 00 0	4014586291239	Contactrol, Ø 66,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 242 00 0	4014586291246	Contactrol, Ø 67,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 243 00 0	4014586291253	Contactrol, Ø 69,9 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 244 00 0	4014586291260	Contactrol, Ø 70,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 245 00 0	4014586291277	Contactrol, Ø 73,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 246 00 0	4014586291284	Contactrol, Ø 73,8 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 247 00 0	4014586291291	Contactrol, Ø 75,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 248 00 0	4014586291307	Contactrol, Ø 75,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 249 00 0	4014586291314	Contactrol, Ø 76,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 250 00 0	4014586291321	Contactrol, Ø 78,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 251 00 0	4014586291338	Contactrol, Ø 79,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 252 00 0	4014586291345	Contactrol, Ø 79,8 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 253 00 0	4014586291352	Contactrol, Ø 80,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 254 00 0	4014586291369	Contactrol, Ø 80,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 255 00 0	4014586291376	Contactrol, Ø 81,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 256 00 0	4014586291383	Contactrol, Ø 82,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 257 00 0	4014586291390	Contactrol, Ø 82,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 258 00 0	4014586291406	Contactrol, Ø 82,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 99 02 259 00 0	4014586291413	Contactrol, Ø 83,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 260 00 0	4014586291420	Contactrol, Ø 84,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 261 00 0	4014586291437	Contactrol, Ø 85,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 262 00 0	4014586291444	Contactrol, Ø 86,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 263 00 0	4014586291451	Contactrol, Ø 87,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 264 00 0	4014586291468	Contactrol, Ø 88,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 265 00 0	4014586291475	Contactrol, Ø 89,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 266 00 0	4014586291482	Contactrol, Ø 89,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 267 00 0	4014586291499	Contactrol, Ø 89,9 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 268 00 0	4014586291505	Contactrol, Ø 90,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 269 00 0	4014586291512	Contactrol, Ø 92,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 271 00 0	4014586291543	Contactrol, Ø 100,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 272 00 0	4014586291635	Contactrol, Ø 100,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 273 00 0	4014586291642	Contactrol, Ø 101,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 274 00 0	4014586291659	Contactrol, Ø 101,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 275 00 0	4014586291987	Contactrol, Ø 102,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 276 00 0	4014586291994	Contactrol, Ø 102,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 277 00 0	4014586292007	Contactrol, Ø 102,6 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 278 00 0	4014586292014	Contactrol, Ø 105,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 279 00 0	4014586292021	Contactrol, Ø 106,7 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 281 00 0	4014586292045	Contactrol, Ø 110,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 282 00 0	4014586292052	Contactrol, Ø 114,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 283 00 0	4014586292069	Contactrol, Ø 115,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 284 00 0	4014586292076	Contactrol, Ø 117,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 285 00 0	4014586292083	Contactrol, Ø 118,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 286 00 0	4014586292090	Contactrol, Ø 118,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 287 00 0	4014586292106	Contactrol, Ø 120,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 288 00 0	4014586292113	Contactrol, Ø 121,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 289 00 0	4014586293080	Contactrol, Ø 122,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 290 00 0	4014586292120	Contactrol, Ø 124,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 291 00 0	4014586292137	Contactrol, Ø 125,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 292 00 0	4014586292144	Contactrol, Ø 127,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 293 00 0	4014586292151	Contactrol, Ø 127,5 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 294 00 0	4014586292168	Contactrol, Ø 128,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 295 00 0	4014586292175	Contactrol, Ø 129,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 296 00 0	4014586292182	Contactrol, Ø 130,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 297 00 0	4014586292199	Contactrol, Ø 135,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 298 00 0	4014586292205	Contactrol, Ø 138,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 299 00 0	4014586292212	Contactrol, Ø 139,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 300 00 0	4014586292229	Contactrol, Ø 140,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 301 00 0	4014586292236	Contactrol, Ø 141,3 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 302 00 0	4014586292243	Contactrol, Ø 141,9 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 303 00 0	4014586292250	Contactrol, Ø 144,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 304 00 0	4014586292267	Contactrol, Ø 15,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 305 00 0	4014586292274	Contactrol, Ø 150,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 306 00 0	4014586292281	Contactrol, Ø 152,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 308 00 0	4014586292304	Contactrol, Ø 154,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 309 00 0	4014586292311	Contactrol, Ø 159,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 310 00 0	4014586292328	Contactrol, Ø 160,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 311 00 0	4014586292335	Contactrol, Ø 163,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 312 00 0	4014586292342	Contactrol, Ø 165,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 313 00 0	4014586292359	Contactrol, Ø 165,1 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 314 00 0	4014586292366	Contactrol, Ø 168,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	278
6 99 02 315 00 0	4014586292373	Contactrol, Ø 172,2 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 316 00 0	4014586292380	Contactrol, Ø 180,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 317 00 0	4014586292397	Contactrol, Ø 188,4 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 318 00 0	4014586292403	Contactrol, Ø 190,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 319 00 0	4014586292410	Contactrol, Ø 195,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 320 00 0	4014586292427	Contactrol, Ø 202,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 321 00 0	4014586292533	Contactrol, Ø 215,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 322 00 0	4014586292540	Contactrol, Ø 219,0 mm, Breedte 150,0 mm			13	–
6 99 02 323 00 0	4014586292557	Contactrol, Ø 31,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 99 02 324 00 0	4014586292564	Contactrol, Ø 57,5 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 326 00 0	4014586292588	Contactrol, Ø 68,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 327 00 0	4014586292595	Contactrol, Ø 84,0 mm, Breedte 75,0 mm			13	275
6 99 02 332 00 0	4014586295435	Contactrol, Ø 68,9 mm, Breedte 150,0 mm			13	277
6 99 02 338 00 0	4014586299488	Roestvrijstalen slijpsteen			13	274
6 99 02 343 00 0	4014586349398	Vonkenkast			13	274
6 99 02 344 00 0	4014586349404	Roestvrijstalen slijpsteen			13	276
6 99 02 410 00 0	4014586299310	Afschuiver voor aandrijfschroef			07	279
6 99 03 000 00 0	4014586278483	Slijpmiddel R, Korrel 24, VE* 10 St			12	273
6 99 03 002 00 0	4014586278506	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 003 00 0	4014586278513	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 004 00 0	4014586278520	Slijpmiddel R, Korrel 40, VE* 10 St			12	273
6 99 03 005 00 0	4014586278537	Slijpmiddel Z, Korrel 40, VE* 10 St			12	273
6 99 03 007 00 0	4014586278551	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St			12	273
6 99 03 008 00 0	4014586278568	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St			12	273
6 99 03 009 00 0	4014586278575	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St			12	273
6 99 03 010 00 0	4014586278582	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St			12	273
6 99 03 013 00 0	4014586278612	Slijpmiddel R, Korrel 120, VE* 10 St			12	273
6 99 03 014 00 0	4014586278629	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St			12	273
6 99 03 017 00 0	4014586278650	Slijpmiddel A, Korrel 220, VE* 10 St			12	274
6 99 03 018 00 0	4014586278667	Slijpmiddel A, Korrel 320, VE* 10 St			12	274
6 99 03 019 00 0	4014586278674	Slijpmiddel A, Korrel 400, VE* 10 St			12	274
6 99 03 020 00 0	4014586278681	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 021 00 0	4014586278698	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 034 00 0	4014586283616	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	274
6 99 03 035 00 0	4014586283623	Slijpmiddel Z, Korrel 40, VE* 10 St			12	274
6 99 03 036 00 0	4014586283630	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St			12	274
6 99 03 037 00 0	4014586283647	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St			12	274
6 99 03 038 00 0	4014586283654	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St			12	274
6 99 03 039 00 0	4014586283661	Slijpmiddel R, Korrel 24, VE* 10 St			12	273
6 99 03 040 00 0	4014586283678	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 041 00 0	4014586283685	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	274
6 99 03 042 00 0	4014586283692	Slijpmiddel R, Korrel 40, VE* 10 St			12	273
6 99 03 043 00 0	4014586283708	Slijpmiddel Z, Korrel 40, VE* 10 St			12	274
6 99 03 044 00 0	4014586283715	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St			12	273
6 99 03 045 00 0	4014586283722	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St			12	274
6 99 03 046 00 0	4014586283739	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St			12	273
6 99 03 047 00 0	4014586283746	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St			12	274
6 99 03 048 00 0	4014586283753	Slijpmiddel R, Korrel 120, VE* 10 St			12	273
6 99 03 049 00 0	4014586283760	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St			12	274
6 99 03 050 00 0	4014586283777	Slijpmiddel A, Korrel 220, VE* 10 St			12	274
6 99 03 051 00 0	4014586283784	Slijpmiddel A, Korrel 320, VE* 10 St			12	274
6 99 03 052 00 0	4014586283791	Slijpmiddel A, Korrel 400, VE* 10 St			12	274
6 99 03 053 00 0	4014586283807	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 054 00 0	4014586283814	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	274
6 99 03 097 00 0	4014586292915	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	–
6 99 03 098 00 0	4014586292922	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St			12	–
6 99 03 099 00 0	4014586292939	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St			12	–
6 99 03 111 00 0	4014586299235	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 112 00 0	4014586299242	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	274
6 99 03 116 01 0	4014586329888	Vliesband, Uitvoering grof, VE* 3 St			12	274
6 99 03 117 01 0	4014586329895	Vliesband, Uitvoering grof, VE* 3 St			12	274
6 99 03 118 01 0	4014586329901	Vliesband, Uitvoering middel, VE* 3 St			12	274
6 99 03 119 01 0	4014586329918	Vliesband, Uitvoering middel, VE* 3 St			12	274
6 99 03 120 01 0	4014586329925	Vliesband, Uitvoering zeer fijn, VE* 3 St			12	274
6 99 03 121 01 0	4014586329932	Vliesband, Uitvoering zeer fijn, VE* 3 St			12	274
6 99 03 122 00 0	4014586368054	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 122 01 0	4014586332369	Vliesbanden			12	–
6 99 03 126 00 0	4014586379029	3M™ Cubitron™ II, Korrel 36, VE* 10 St			12	258
6 99 03 127 00 0	4014586379036	3M™ Cubitron™ II, Korrel 60, VE* 10 St			12	258
6 99 03 128 00 0	4014586379043	3M™ Cubitron™ II, Korrel 80, VE* 10 St			12	258
6 99 03 130 00 0	4014586379050	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	258

* VE (verpakings eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
6 99 03 131 00 0	4014586379067	Slijpmiddel Z, Korrel 60, VE* 10 St			12	258
6 99 03 132 00 0	4014586379074	Slijpmiddel Z, Korrel 80, VE* 10 St			12	258
6 99 03 133 00 0	4014586379081	Slijpmiddel Z, Korrel 120, VE* 10 St			12	258
6 99 03 134 00 0	4014586379098	Slijpmiddel A, Korrel 220, VE* 10 St			12	258
6 99 03 135 00 0	4014586379104	Slijpmiddel A, Korrel 320, VE* 10 St			12	258
6 99 03 136 00 0	4014586379111	Slijpmiddel A, Korrel 420, VE* 10 St			12	258
6 99 03 137 00 0	4014586379128	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	258
6 99 03 138 00 0	4014586379135	Slijpmiddel R, Korrel 60, VE* 10 St			12	258
6 99 03 139 00 0	4014586379142	Slijpmiddel R, Korrel 80, VE* 10 St			12	258
6 99 03 140 00 0	4014586379159	Slijpmiddel R, Korrel 120, VE* 10 St			12	258
6 99 03 143 00 0	4014586379173	Vliesband, Uitvoering middel, VE* 3 St			12	258
6 99 03 149 00 0	4014586385938	3M™ Cubitron™ II, Korrel 60, VE* 10 St			12	273
6 99 03 150 00 0	4014586385945	3M™ Cubitron™ II, Korrel 80, VE* 10 St			12	273
6 99 03 154 00 0	4014586385983	3M™ Cubitron™ II, Korrel 36, VE* 10 St			12	273
6 99 03 155 00 0	4014586385990	3M™ Cubitron™ II, Korrel 60, VE* 10 St			12	273
6 99 03 157 00 0	4014586405063	3M™ Cubitron™ II, Korrel 36, VE* 10 St			12	258
6 99 03 158 00 0	4014586405070	Slijpmiddel R, Korrel 36, VE* 10 St			12	258
6 99 03 159 00 0	4014586405087	Slijpmiddel Z, Korrel 36, VE* 10 St			12	258
9 01 02 012 01 0	4014586876894	Haakse kop Basic, Gereedschaphouder QuickIN 1/4" binnenzeskant			05	–
9 01 02 013 01 0	4014586876900	Haakse kop Basic, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant			05	–
9 01 02 014 01 0	4014586882703	Haakse kop Basic, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant			05	–
9 01 02 015 02 0	4014586882802	Haakse kop tot 45 Nm, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant			05	59
9 01 02 016 02 0	4014586882826	Haakse kop tot 60 Nm, Gereedschaphouder 1/2" Buitenvierkant			05	59
9 01 02 017 02 0	4014586887784	Haakse kop tot 18 Nm, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant			05	59
9 01 02 018 02 0	4014586889290	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant			05	58
9 01 02 019 02 0	4014586889306	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder 1/4" Buitenvierkant			05	58
9 01 02 020 02 0	4014586889313	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder 1/4" Binnenzeskant			05	59
9 01 02 021 02 0	4014586889320	Haakse kop tot 14 Nm, Gereedschaphouder QuickIN 1/4" binnenzeskant			05	59
9 01 04 009 01 0	4014586871622	Magazijn M55 X			01	65
9 01 04 010 01 0	4014586871639	Magazijnverlenging M55 X met bandgeleider			02	65
9 01 05 002 01 8	4014586833682	Veiligheids-slipkoppeling			02	–
9 01 06 001 02 0	4014586886930	Rechte kop, Gereedschaphouder QuickIN 1/4" binnenzeskant			05	59
9 01 06 002 02 0	4014586886626	Rechte kop, Gereedschaphouder 3/8" Buitenvierkant			05	59
9 06 04 008 01 3	4014586849805	Zuigbeschermkap			02	90
9 06 04 009 01 7	4014586849829	Zuigbeschermkap			02	90
9 06 06 002 00 9	4014586834467	Zaagbladgeleiding			02	144
9 07 02 001 00 1	4014586834498	Spanvoorziening			02	144
9 07 02 003 00 8	4014586834511	Spanvoorziening			02	144
9 07 02 004 00 6	4014586834528	Spanvoorziening			02	144
9 07 02 005 00 0	4014586839783	Span- en verplaatsingsvoorziening			02	144
9 12 01 002 00 4	4014586842868	Pneumatische koelsmeerinrichting			08	–
9 26 01 022 01 3	4014586846965	Vacuümpomp			02	163
9 26 01 023 02 3	4014586847283	Compressor			08	–
9 26 02 054 01 6	4014586841342	Aanzuigplaat			02	163
9 26 02 055 01 0	4014586841335	Buisboor applicatie			02	163
9 26 02 057 01 7	4014586843322	Vacuümplaat			02	163
9 26 02 071 01 9	4014586851389	Profielset 160			01	134
9 26 02 074 01 4	4014586855080	Afzuigset			04	244
9 26 02 075 01 8	4014586855097	Afzuiginrichting			04	244
9 26 02 079 01 0	4014586857152	Draadboor-snelwisselhouder mt. 2 met QuickIN-houder			02	185
9 26 02 082 01 0	4014586861920	Draadboor-snelwisselhouder mt. 3 met QuickIN MAX-/Weldon 32-houder			02	185
9 26 02 083 01 0	4014586860152	Tafel- en boorstandaardhouder			04	238
9 26 02 085 01 0	4014586867977	Vacuümplaat			02	–
9 26 02 089 01 0	4014586878508	Draadboor-snelwisselhouder mt. 2 met 3/4" Weldon-houder			02	185
9 26 02 091 00 0	4014586882932	Afzuigset			04	238
9 26 02 092 00 0	4014586882949	Afzuigset			04	238
9 26 02 095 00 0	4014586885551	Afzuigset			04	238
9 26 02 101 01 0	4014586889771	Boorstofmondstuk			02	31
9 26 02 102 00 0	4014586892283	Afzuigset			04	238
9 26 04 096 01 0	4014586863986	Snellaadapparaat ALG 30			02	–
9 26 04 096 03 0	4014586887128	Snellaadapparaat ALG 30, VE* 25 St			02	–
9 26 04 103 01 0	4014586862651	Laadadapter			02	–

* VE (verpakking eenheid)

Bestelnummer	EAN	Omschrijving			PK	Pagina
9 26 04 163 02 0	4014586872681	Programmeeradapter			02	59
9 26 04 170 02 0	4014586882727	Accupack, Spanning 14,4 V, Capaciteit 2,5 Ah			02	–
9 26 04 170 03 0	4014586885148	Accupack, Spanning 14,4 V, Capaciteit 2,5 Ah, VE* 15 St			02	–
9 26 04 172 02 0	4014586882741	Accupack, Spanning 14,4 V, Capaciteit 5 Ah			02	–
9 26 04 172 03 0	4014586885162	Accupack, Spanning 14,4 V, Capaciteit 5 Ah, VE* 15 St			02	–
9 26 04 175 02 0	4014586890586	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah			02	120
9 26 04 175 03 0	4014586890593	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah, VE* 12 St			02	58
9 26 04 179 02 0	4014586882224	HighPower accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 5,2 Ah			02	148
9 26 04 180 01 0	4014586890630	Snellaadapparaat ALG 80			02	239
9 26 04 180 02 0	4014586892047	Snellaadapparaat ALG 80, VE* 25 St			02	58
9 26 04 182 02 0	4014586890609	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah			02	120
9 26 04 182 03 0	4014586890616	Accupack, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah, VE* 12 St			02	58
9 26 04 183 02 0	4014586891262	Accupack, Spanning 12 V, Capaciteit 3 Ah			02	239
9 26 04 184 02 0	4014586890623	Accupack, Spanning 12 V, Capaciteit 6 Ah			02	239
9 26 04 189 02 0	4014586892054	Snellaadapparaat ALG 80, VE* 25 St			02	–
9 26 04 200 02 0	4014586882819	Accu LED-lamp ALED 12-18 V			02	120
9 26 04 201 02 0	4014586891439	USB-accu-adapter AUSB 12-18 V			02	120
9 26 04 210 01 0	4014586893921	Snellaadapparaat ALG 80 BC			02	120
9 26 04 323 01 0	4014586892788	Accu startset, Spanning 18 V, Capaciteit 6 Ah			02	121
9 26 04 324 01 0	4014586892849	Accu startset, Spanning 18 V, Capaciteit 3 Ah			02	121
9 26 04 325 01 0	4014586892900	HighPower accu-startset, Spanning 18 V, Capaciteit 5,2 Ah			02	148
9 26 04 326 01 0	4014586892542	Accu startset, Spanning 12 V, Capaciteit 3 Ah			02	239
9 26 04 327 01 0	4014586892603	Accu startset, Spanning 12 V, Capaciteit 6 Ah			02	239
9 90 01 010 00 1	4014586871417	Machinevoet GX/GIS			13	–

Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)
7 105 03 62 00 0	75	3	86	3	91	3	2,5	1,5	
7 105 04 62 00 0	75	3	86	3	89	3	1,8	1,5	
7 112 62 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 63 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 64 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 66 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 112 70 60 00 0	81,0	3	92,0	3	95,0	3	<1,8	1,5	
7 113 11 63 00 0	73	3	84	3	92	3	1	1,5	
7 113 16 64 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 16 65 00 0	74	3	85	3	87	3	1,5	1,5	
7 113 20 64 00 0	65,5	3	76,6	3	78,4	3	1	1,5	
7 113 21 64 00 0	65,9	3	76,9	3	78,9	3			
7 113 22 64 00 0	76	3	87	3	89	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,6
7 113 23 64 00 0	91	3	102	3	107	3	ah,D 1,5	1,5	ah 0,5
7 115 03 64 00 0	93,8	3	104,8	3	112	3	14,5	1,5	
7 115 04 64 00 0	90,5	3	101,2	3	113,7	3	ah 9,1	1,5	
7 115 05 64 00 0	91,5	3	102,5	3	111,7	3	ah 9,7	1,5	
7 115 06 64 00 0	96,1	3	107,1	3	118,2	3	ah 16,1	1,5	
7 115 07 64 00 0	93,8	3	104,8	3	114,5	3	ah 12,9	1,5	
7 115 08 64 00 0	93,6 dB	3 dB	104,6 dB	3 dB	119,5 dB	3 dB	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 116 10 64 00 0	75,5	3	86,5	3	90,6	3	1	1,5	
7 116 11 64 00 0	73	3	84	3	86	3	ah,D 1,5	1,5	
7 120 01 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 02 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 03 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 120 04 62 00 0	86	3	97	3	101	3	ah,AG 5,0	ah,DS 1,8	
7 123 01 62 00 0	84	3	95	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 02 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG (Ø 50 mm) 12,0	1,5	ah,SG (Ø 25 mm) 5,0
7 123 03 62 00 0	85	3	96	3	98	3	ah,SG50 2,0	1,5	ah,SG25 1,0
7 129 32 61 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 32 62 00 0	70	3	81	3	83	3			
7 129 33 61 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 33 62 00 0	74	3	85	3	87	3			
7 129 34 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 34 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 35 61 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 129 35 62 00 0	83	3	94	3	97	3			
7 130 03 61 00 0	74,8	3	85,8	3	87,9	3	ah 10,1	1,5	
7 130 04 61 00 0	74,6	3	85,6	3	87,9	3	ah 3,3	1,5	
7 132 04 61 00 0	74	3	85	3	86	3	ah 6,5	1,5	
7 132 05 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 132 06 61 00 0	74	3	85	3	85	3	ah 4,7	1,5	
7 138 01 61 00 0	85	3	96	3	100	3	ah, 4,0	1,5	ah, 4,6
7 140 01 64 00 0	88,4	3	99,4	3	105,8	3	ah,D 4,2	1,5	ah,D 11,8
7 170 01 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 170 02 62 00 0	82,4	3	93,4	3	97,1	3	ah,D 0,6	1,5	
7 202 51 60 00 0	79,1	3	90,1	3	93,4	3	1,1	1,5	
7 205 47 60 00 0	81,1	3	92,1	3	95,2	3	ah,D 2.4	1,5	
7 205 49 60 00 0	82,1	3	93,1	3	95,6	3	ah,D 1.9	1,5	
7 205 51 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3	1,5	
7 205 52 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 52 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 4,0	1,5	
7 205 53 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 53 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 54 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 60 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 205 55 61 00 0	82	3	93	3	96	3	ah,D 3,0	1,5	
7 209 38 60 00 0	82	3	93	3	96	3	3,0	1,5	

Bestelnummer	Geluidsdruk-niveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspeikwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 chv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)	Trillingswaarde 2 chv 3-weg (m/s ²)
7 213 04 00 23 9	82	3	93	3	96	3	1	1,5	
7 213 06 50 01 8	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 213 13 00 23 0	81	3	92	3	98	3	0,8	1,5	
7 221 05 00 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 05 29 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 06 29 23 5	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 07 00 23 6	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 08 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 10 00 23 3	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 10 29 23 8	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 11 00 23 2	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 11 29 23 7	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,DS 2,5
7 221 26 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 26 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 27 00 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 27 29 23 0	87	3	98	3	103	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 2,5
7 221 31 00 23 0	87	3	98	3		3	ah,AG 3,8	1,5	
7 221 48 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 48 60 00 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 2,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 50 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 49 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 00 23 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 63 51 01 0	84	3	95	3	100	3	ah,P 3,5	1,5	ah,SG 2,5
7 221 67 60 00 0	85	3	96	3	101	3	ah,P/T=3 2,5	1,5	ah,P/T=6 5,0
7 221 73 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,DS 1,8
7 221 74 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 75 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 76 60 00 0	89	3	100	3	104	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 2,0
7 221 77 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 6,0	1,5	ah,SG 1,8
7 221 78 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 79 60 00 0	90	3	101	3	105	3	ah,AG 5,0	1,5	ah,SG 3,5
7 221 87 60 00 0	90	3	101	3	105	3	7,9	1,5	1,5
7 221 90 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 91 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 221 98 60 00 0	91	3	102	3	105	3	ah,AG 6,5	1,5	ah,DS 3,5
7 222 07 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 08 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 09 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 10 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 11 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 12 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	3,5
7 222 13 60 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 13 61 00 0	90	3	101	3	105	3	4,1	1,5	2,2
7 222 18 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 19 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,9	1,5	2,1
7 222 20 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 21 60 00 0	90	3	101	3	105	3	5,0	1,5	1,6
7 222 22 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 222 23 60 00 0	90	3	101	3	105	3	3,4	1,5	1,6
7 223 16 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	
7 223 17 60 00 0	84	3	95	3	97	3	4,7	1,5	7,9
7 223 19 60 00 0	84	3	95	3	97	3	5,3	1,5	11,4
7 223 20 60 00 0	84	3	95	3	97	3	1,9	1,5	2,9
7 223 22 60 00 0	85	3	96	3	98	3	9,7	1,5	


Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)
7 223 23 60 00 0	85	3	96	3	98	3	1,5	1,5	4,5
7 223 24 60 00 0	83	3	94	3	95	3	4,8	1,5	
7 223 25 60 00 0	83	3	94	3	95	3	1,0	1,5	
7 228 05 50 00 0	84	3	95	3	99	3	2	1,5	
7 228 05 51 00 0	84	3	95	3	99	3	2		
7 229 67 61 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 67 62 00 0	72	3	83	3	84	3			
7 229 68 61 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 68 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 69 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 61 00 0	82	3	93	3	96	3			
7 229 70 62 00 0	85	3	96	3	97	3			
7 229 70 63 00 0	85,0	3	96,0	3	97,0	3			
7 229 72 61 00 0	74	3	85	3	96	3			
7 230 31 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 32 61 00 0	81,1	3	92,1	3	93,3	3	5,7	1,5	
7 230 33 61 00 0	76,2	3	87,2	3	91	3	10,8	1,5	
7 230 34 61 00 0	82,5	3	93,5	3	94,9	3	4,1	1,5	
7 230 35 61 00 0	81,7	3	92,7	3	93,8	3	4,8	1,5	
7 232 30 00 23 0	85	3	96	3	100	3	8,9	1,5	
7 232 31 00 23 9	85	3	96	3	100	3	10	1,5	
7 232 38 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 39 60 00 0	82	3	93	3	93	3	8,8	1,5	
7 232 40 60 00 0	80	3	91	3	91	3	7,3	1,5	
7 232 41 60 00 0	82	3	93	3	93	3	9,5	1,5	
7 232 42 60 00 0	82	3	93	3	93	3	6,8	1,5	
7 234 15 00 23 0	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 17 00 23 9	79	3	90	3	94	3	7,8	1,5	
7 234 22 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 234 23 00 23 0	89	3	100	3	102	3	7	1,5	
7 236 54 60 00 0	95,3	3	106,3	3	110,9	3	ah = 2,7	1,5	
7 238 16 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 5,4	1,5	ah, 6,2
7 238 18 61 00 0	90	3	101	3	104	3	ah, 3,7	1,5	ah, 4,3
7 245 01 60 00 0	93,1	3,0	104,1	3,0	107,4	3,0			
7 245 02 60 00 0	92,9	3,0	103,9	3,0	107,2	3,0			
7 270 40 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 41 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 42 61 00 0	82,4 dB	3 dB	93,4 dB	3 dB	97 dB	3 dB	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	
7 270 43 61 00 0	82,4	3	93,4	3	97	3	< 2,5	1,5	
7 270 50 60 00 0	87,5	3	98,5	3	102,3	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 51 60 00 0	88,5	3	99,5	3	102,5	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 53 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 54 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 55 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 56 61 00 0	86,	3	97,7	3	101,2	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 57 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 58 61 00 0	85,6	3	96,6	3	98,9	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 60 61 00 0	84,0	3	95,0	3	98,7	3	ah,D = 1,4	1,5	
7 270 65 60 00 0	83	3	94	3	98	3	ah,D <2,5	1,5	
7 270 71 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 270 72 61 00 0	86,7	3	97,7	3	101,2	3	<2,5	1,5	
7 272 03 61 00 0	87	3	98	3	99	3		1,5	
7 534 08 00 00 0	81	3	92	3	102	3	ah,D 7,1	1,5	
7 536 03 00 01 0	82	3	93	3		3			
7 820 62 00 22 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 62 00 26 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 12 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 63 00 20 0	83	3	94	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 12 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	

Bestelnummer	Geluidsdrumniveau LpA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA (dB)	Geluidsvermogens- niveau LWA (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA (dB)	Geluidspiekwaarde LpCpeak (dB)	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak (dB)	Trillingswaarde 1 ohv 3-weg (m/s ²)	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka (m/s ²)	Trillingswaarde 2 ohv 3-weg (m/s ²)
7 820 64 00 17 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 64 00 20 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 22 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 65 00 26 0	84	3	95	3	100	3	3,9	1,5	
7 820 70 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 71 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,3	1,5	
7 820 72 00 20 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 73 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,6	1,5	
7 820 74 00 20 0	85	3	96,0	3	100,00	3	3,8	1,5	
7 820 75 00 26 0	85	3	96	3	100	3	3,8	1,5	
7 820 77 00 26 0	85	3	96	3	100	3	4,7	1,5	
7 820 79 00 20 0	92,0	3	81,0	3	100,00	3	4,3	1,5	
7 820 80 00 26 0	81	3	92	3	100	3	4,3	1,5	
7 820 82 00 12 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 17 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 82 00 20 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 22 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 83 00 26 0	83	3	94	3	97	3	3,6	1,5	
7 820 85 00 26 0	81	3	92	3	95	3	4,5	1,5	
7 820 86 60 00 0	74	3	85	3	90	3	ah,AG 2,8	1,5	ah,SG 1,0
7 823 03 00 26 0	71	3	82	3	85	3	3,7	1,5	
7 823 19 00 26 0	79	3	90	3	92	3	5	1,5	
7 823 20 00 26 0	77	3	88	3	92	3	5,5	1,5	
7 824 37 00 26 0	83	3	94	3	101	3	2	1,5	
7 824 39 00 12 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 17 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 20 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 22 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 39 00 26 0	84	3	95	3	103	3	Ø 125 mm = 7,5 Ø 100 mm = 3,3	1,5	
7 824 40 00 26 0	84	3	95	3	97	3	Ø 125 mm = 2,0	1,5	
7 824 41 00 20 0	84	3	95	3	97	3	Ø 80 mm = 11,8 Ø 50 mm = 6,3	1,5	
7 824 42 00 22 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 80 mm) 11,8	1,5	ah,SG (Ø 50 mm) 6,3
7 824 42 00 26 0	83	3	94	3	97	3	ah,SG (Ø 80 mm) 11,8	1,5	ah,SG (Ø 50 mm) 6,3
9 20 29 060 00 0	67,0	3	81,0	3			<2,5		1,5
9 20 30 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 31 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		
9 20 32 060 00 0	67	2	81	2			< 2,5		



FEIN MULTIMASTER

	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	2	0
6 35 02 106 ...	0	0	2	0
6 35 02 113 ...	0	0	2	0
6 35 02 114 ...	0	0	1	0
6 35 02 118 ...	0	0	2	0
6 35 02 125 ...	0	0	1	0
6 35 02 126 ...	1	1	4	1
6 35 02 127 ...	1	1	5	1
6 35 02 133 ...	1	1	4	1
6 35 02 134 ...	1	1	5	1
6 35 02 151 ...	1	1	4	1
6 35 02 152 ...	1	1	5	1
6 35 02 157 ...	1	1	3	0
6 35 02 160 ...	1	1	4	1
6 35 02 161 ...	1	1	5	1
6 35 02 166 ...	1	1	2	0
6 35 02 169 ...	1	1	3	0
6 35 02 170 ...	1	1	3	0
6 35 02 174 ...	0	0	3	0
6 35 02 175 ...	1	1	3	0
6 35 02 176 ...	1	1	3	0
6 35 02 183 ...	1	1	4	1
6 35 02 184 ...	0	0	3	0
6 35 02 187 ...	1	1	3	0
6 35 02 188 ...	1	1	2	0
6 35 02 191 ...	1	1	4	1
6 35 02 193 ...	1	1	4	1
6 35 02 196 ...	1	1	3	0
6 35 02 198 ...	1	1	4	1
6 35 02 199 ...	1	1	5	1
6 35 02 205 ...	1	1	4	1
6 35 02 206 ...	1	1	4	1
6 35 02 207 ...	1	1	5	1
6 35 02 208 ...	1	1	5	1
6 35 02 214 ...	1	1	3	0
6 35 02 216 ...	0	0	2	0
6 35 02 217 ...	1	1	2	0
6 35 02 219 ...	1	1	3	0
6 35 02 221 ...	1	1	5	1
6 35 02 222 ...	1	1	4	1
6 35 02 223 ...	1	1	4	1
6 35 02 225 ...	1	1	4	1
6 35 02 226 ...	1	1	4	1
6 35 02 227 ...	1	1	5	1
6 35 02 228 ...	1	1	5	1
6 35 02 229 ...	1	1	5	1
6 35 02 230 ...	1	1	5	1
6 35 02 231 ...	1	1	5	1
6 35 02 232 ...	1	1	4	1
6 35 02 233 ...	1	1	4	1
6 35 02 236 ...	1	1	4	1
6 35 02 237 ...	1	1	5	1

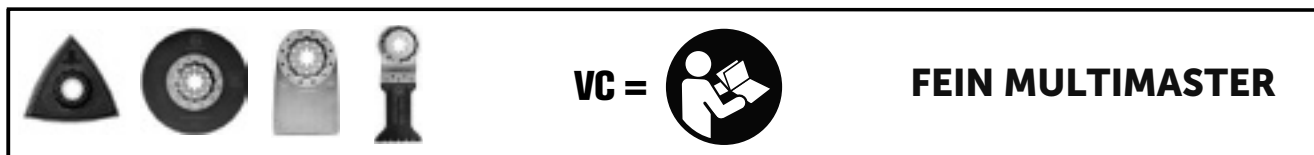


	AMM 300 PLUS	AMM 500 PLUS	MM 300 PLUS	MM 500 PLUS
	VC	VC	VC	VC
6 37 06 019 ...	0	0	3	0
6 37 19 011 ...	1	1	4	1
6 37 31 001 ...	1	0	2	0
6 37 31 002 ...	1	0	1	0
6 38 06 129 ...	0	0	1	0
6 38 06 136 ...	0	0	1	0
6 38 06 140 ...	0	0	1	0
6 38 06 141 ...	0	0	1	0
6 38 06 142 ...	0	0	1	0
6 38 06 159 ...	0	0	1	0
6 38 06 195 ...	1	3	3	1
6 38 06 204 ...	1	3	3	1
6 38 10 031 ...	2	3	5	1
6 39 03 165 ...	0	0	3	0
6 39 03 200 ...	0	0	2	0
6 39 03 201 ...	0	0	2	0
6 39 03 202 ...	0	0	2	0
6 39 03 226 ...	1	1	4	1
6 39 03 233 ...	0	0	2	0
6 39 03 234 ...	1	2	4	1
6 39 03 235 ...	1	1	3	0
6 39 03 245 ...	0	0	3	0
6 39 03 251 ...	0	1	2	0



VC =

**FEIN MULTIMASTER**

	MM 700 MAX	AMM 700 MAX		MM 700 MAX	AMM 700 MAX
	VC	VC		VC	VC
6 35 02 097 ...	0	0	6 35 02 224 ...	1	2
6 35 02 106 ...	0	0	6 35 02 225 ...	1	1
6 35 02 113 ...	0	0	6 35 02 226 ...	1	1
6 35 02 114 ...	0	0	6 35 02 227 ...	1	2
6 35 02 118 ...	0	0	6 35 02 228 ...	1	2
6 35 02 125 ...	0	0	6 35 02 229 ...	1	2
6 35 02 126 ...	1	1	6 35 02 230 ...	1	2
6 35 02 127 ...	1	2	6 35 02 231 ...	1	2
6 35 02 133 ...	1	1	6 35 02 232 ...	1	1
6 35 02 134 ...	1	2	6 35 02 233 ...	1	1
6 35 02 151 ...	1	1	6 35 02 236 ...	1	1
6 35 02 152 ...	1	1	6 35 02 237 ...	1	1
6 35 02 157 ...	1	1	6 35 02 238 ...	1	2
6 35 02 160 ...	1	1	6 37 06 019 ...	0	0
6 35 02 161 ...	1	2	6 37 19 011 ...	1	1
6 35 02 166 ...	0	1	6 37 31 001 ...	0	0
6 35 02 169 ...	0	1	6 37 31 002 ...	0	0
6 35 02 170 ...	0	1	6 37 31 006 ...	1	1
6 35 02 174 ...	0	0	6 38 06 129 ...	0	0
6 35 02 175 ...	0	1	6 38 06 136 ...	0	0
6 35 02 176 ...	0	1	6 38 06 140 ...	0	0
6 35 02 183 ...	1	1	6 38 06 141 ...	0	0
6 35 02 184 ...	0	0	6 38 06 142 ...	0	0
6 35 02 187 ...	0	1	6 38 06 159 ...	0	0
6 35 02 188 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	2
6 35 02 191 ...	1	1	6 38 06 204 ...	0	2
6 35 02 193 ...	1	1	6 38 10 031 ...	1	3
6 35 02 196 ...	1	1	6 39 03 165 ...	0	0
6 35 02 198 ...	1	1	6 39 03 200 ...	0	0
6 35 02 199 ...	1	1	6 39 03 201 ...	0	0
6 35 02 200 ...	1	2	6 39 03 202 ...	0	0
6 35 02 201 ...	1	2	6 39 03 226 ...	1	1
6 35 02 202 ...	1	2	6 39 03 233 ...	0	0
6 35 02 203 ...	1	2	6 39 03 234 ...	1	2
6 35 02 204 ...	1	1	6 39 03 235 ...	0	1
6 35 02 205 ...	1	1	6 39 03 236 ...	2	2
6 35 02 206 ...	1	1	6 39 03 237 ...	1	1
6 35 02 207 ...	1	1	6 39 03 238 ...	1	1
6 35 02 208 ...	1	2	6 39 03 239 ...	2	2
6 35 02 213 ...	0	1	6 39 03 240 ...	1	1
6 35 02 214 ...	0	1	6 39 03 241 ...	1	1
6 35 02 215 ...	0	1	6 39 03 242 ...	1	1
6 35 02 216 ...	0	0	6 39 03 243 ...	1	1
6 35 02 217 ...	0	1	6 39 03 244 ...	1	1
6 35 02 218 ...	0	1	6 39 03 245 ...	0	0
6 35 02 219 ...	0	1	6 39 03 246 ...	3	3
6 35 02 220 ...	0	1	6 39 03 247 ...	3	3
6 35 02 221 ...	1	1	6 39 03 248 ...	3	3
6 35 02 222 ...	1	1	6 39 03 251 ...	0	0
6 35 02 223 ...	1	1			

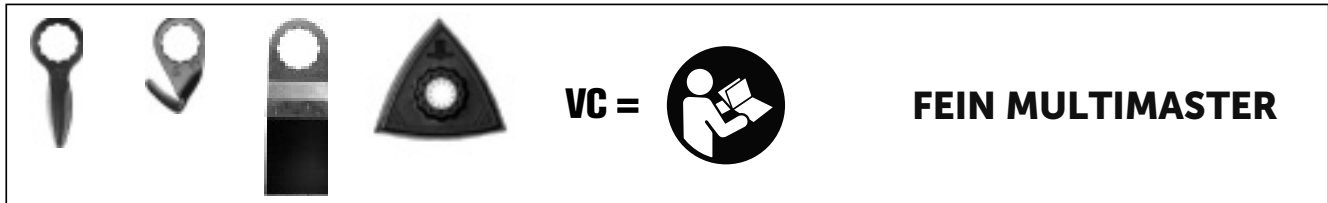

	MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q		MM 700-1.7 MM 700-1.7Q	AMM 700-1.7Q
	VC	VC		VC	VC		VC	VC
6 35 02 102 ...	0	0	6 38 06 140 ...	0	1	6 39 03 154 ...	1	1
6 35 02 103 ...	0	1	6 38 06 141 ...	0	1	6 39 03 155 ...	1	1
6 35 02 115 ...	0	1	6 38 06 195 ...	0	1	6 39 03 156 ...	1	1
6 35 02 116 ...	0	1	6 38 06 204 ...	0	1	6 39 03 157 ...	1	1
6 35 02 119 ...	1	0	6 39 03 072 ...	1	0	6 39 03 160 ...	2	2
6 35 02 120 ...	1	1	6 39 03 073 ...	1	0	6 39 03 161 ...	1	1
6 35 02 121 ...	1	1	6 39 03 076 ...	1	0	6 39 03 162 ...	1	1
6 35 02 122 ...	1	1	6 39 03 079 ...	1	0	6 39 03 163 ...	1	0
6 35 02 123 ...	1	1	6 39 03 081 ...	2	2	6 39 03 166 ...	1	1
6 35 02 124 ...	1	1	6 39 03 082 ...	1	1	6 39 03 168 ...	2	2
6 35 02 135 ...	1	1	6 39 03 083 ...	1	0	6 39 03 169 ...	2	2
6 35 02 136 ...	1	1	6 39 03 087 ...	1	0	6 39 03 170 ...	2	2
6 35 02 138 ...	1	1	6 39 03 095 ...	1	0	6 39 03 171 ...	2	2
6 35 02 147 ...	1	1	6 39 03 097 ...	1	1	6 39 03 172 ...	1	0
6 35 02 148 ...	1	1	6 39 03 099 ...	2	2	6 39 03 173 ...	1	0
6 35 02 155 ...	0	1	6 39 03 101 ...	1	1	6 39 03 174 ...	1	1
6 35 02 158 ...	0	0	6 39 03 103 ...	1	0	6 39 03 176 ...	1	1
6 35 02 162 ...	1	1	6 39 03 104 ...	1	0	6 39 03 179 ...	2	2
6 35 02 163 ...	1	1	6 39 03 105 ...	1	1	6 39 03 181 ...	1	1
6 35 02 164 ...	1	1	6 39 03 107 ...	1	1	6 39 03 182 ...	3	3
6 35 02 165 ...	1	1	6 39 03 108 ...	1	0	6 39 03 183 ...	1	0
6 35 02 167 ...	0	1	6 39 03 109 ...	1	0	6 39 03 184 ...	1	0
6 35 02 168 ...	0	1	6 39 03 110 ...	1	0	6 39 03 185 ...	1	0
6 35 02 172 ...	0	1	6 39 03 111 ...	2	2	6 39 03 186 ...	1	0
6 35 02 173 ...	0	1	6 39 03 113 ...	1	1	6 39 03 189 ...	1	1
6 35 02 177 ...	0	1	6 39 03 114 ...	1	1	6 39 03 190 ...	2	2
6 35 02 178 ...	0	1	6 39 03 115 ...	1	0	6 39 03 191 ...	1	1
6 35 02 179 ...	0	1	6 39 03 116 ...	2	2	6 39 03 194 ...	2	2
6 35 02 183 ...	1	2	6 39 03 117 ...	2	2	6 39 03 195 ...	2	2
6 35 02 185 ...	1	1	6 39 03 118 ...	1	0	6 39 03 196 ...	1	1
6 35 02 186 ...	0	0	6 39 03 120 ...	1	0	6 39 03 198 ...	2	2
6 35 02 189 ...	0	1	6 39 03 121 ...	1	0	6 39 03 206 ...	1	1
6 35 02 190 ...	0	1	6 39 03 122 ...	1	0	6 39 03 207 ...	1	1
6 35 02 192 ...	1	1	6 39 03 123 ...	2	2	6 39 03 208 ...	1	1
6 35 02 194 ...	1	1	6 39 03 124 ...	1	0	6 39 03 209 ...	1	1
6 35 02 195 ...	1	1	6 39 03 125 ...	2	2	6 39 03 210 ...	1	1
6 35 02 196 ...	0	1	6 39 03 127 ...	1	0	6 39 03 211 ...	1	1
6 35 02 209 ...	1	1	6 39 03 128 ...	1	1	6 39 03 212 ...	1	0
6 35 02 210 ...	1	1	6 39 03 129 ...	1	1	6 39 03 217 ...	1	1
6 35 02 211 ...	1	1	6 39 03 131 ...	1	1	6 39 03 221 ...	3	3
6 35 02 212 ...	1	1	6 39 03 132 ...	1	1	6 39 03 222 ...	3	3
6 35 02 234 ...	1	1	6 39 03 133 ...	1	1	6 39 03 223 ...	3	3
6 35 02 235 ...	1	1	6 39 03 143 ...	2	2	6 39 03 227 ...	1	1
6 37 06 018 ...	0	1	6 39 03 144 ...	1	1	6 39 03 228 ...	3	3
6 37 31 001 ...	0	0	6 39 03 146 ...	1	1	6 39 03 229 ...	2	2
6 37 31 002 ...	0	0	6 39 03 147 ...	1	0	6 39 03 230 ...	3	3
6 37 31 005 ...	0	1	6 39 03 152 ...	1	1	6 39 03 231 ...	2	2
6 38 06 129 ...	0	1	6 39 03 153 ...	1	1			
6 38 06 136 ...	0	1						



3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

registreren en u verzekeren van 3 jaar garantie.

Machine gewoon online registreren en garantie verlengen naar 3 jaar.

my.fein.com

Tel: +33 3 88 71 56 50

E-mail: contact@fein.fr

HOGE OPERATIONELE VEILIGHEID

Bij FEIN vindt u alles wat u nodig hebt, ook originele reserveonderdelen voor uw machine! Wij bieden u een onlineshop voor FEIN reserveonderdelen. Bezoek onze website onder **Service, Reserveonderdelencatalogus.**

Tel: +33 3 88 71 56 50

E-mail: contact@fein.fr

FEIN REPARATIESERVICE

Wij bieden u met "Service Center Bruyninckx" een centrale partner voor de afwikkeling van uw reparatie- en garantiekwesties. Onderhoudswerkzaamheden, reparaties en veiligheidscontroles voor alle FEIN producten worden snel en efficiënt uitgevoerd.

Service Center Bruyninckx
Guldendelle 30
1930 Zaventem (Nossegem)
BTW: BE 0475-142-028

Tel: 02/721.51.81

Fax: 02/721.66.05

E-mail: center.bruyninckx@telenet.be

WWW.SERVICECENTERBRUYNINCKX.BE

Afdruk:

DE: C. & E. Fein GmbH (Rechtbank Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Directeur: Dr. Christoph Weiß

FEIN FRANCE S.A.S. – ZI du Kochersberg – 18 rue d'Oterswiller – 67700 SAVERNE – Société par actions simplifiée au capital de 560 000 € – R.C.S.
Saverne B 675 680 318 - N° SIRET 675 680 318 00085 – Tél. +33 3 88 71 56 50 – contact@fein.fr

Geldig per 01/2022. Maatgevend voor de berekening is de prijsstelling op de datum van bestelling. Drukfouten en wijzigingen in techniek, vorm of model voorbehouden. Laat geen afval achter.