Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2022/23

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **NOTHING BUT HEAVY DUTY™ GEREEDSCHAP** IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE® BELOFTE.**



Milwaukee Tool dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle Milwaukee Tool machines verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.

Milwaukee Tool heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan álle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee Tool is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

ERVAAR HET HEAVY DUTY VERSCHIL.

TOOLS DIE HET WERK BETER KLAREN.

Bij Milwaukee Tool is Heavy Duty méér dan alleen een slogan. Het is een belofte uitsluitend topkwaliteit te leveren aan de professionele gebruikers. In het klakkeloos op de markt brengen van machines heeft Milwaukee Tool nooit veel heil gezien.

Om de simpele reden dat u niet bent geïnteresseerd in een product, maar in de mate waarin de eigenschappen van dat product zich laten vertalen in termen van beter, sneller, betrouwbaarder en veiliger werken.



www.milwaukeetool.nl

REGISTREER UW MILWAUKEE® TOOLS EN ACCU'S ONLINE OM AANSPRAAK TE MAKEN OP DE VERLENGDE GARANTIE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY MILWAUKEE® POWER TOOLS

2 YEAR WARRANTY MX FUEL® EQUIPMENT SYSTEM

2 YEAR WARRANTY RED LITHIUM™ BATTERIES

MILWAUKEE® gereedschappen en accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie. Garantieverlenging is mogelijk via **www.milwaukeetool.nl**.

MILWAUKEE® gereedschapsgarantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1+2). Met uitzondering van MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1+1).

Alle **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** accu's inclusief MX FUEL™ accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie die kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1+1).

Alle garantieverlengingen moeten online worden geregistreerd binnen 30 dagen na de aankoopdatum.

Elk **MILWAUKEE®** gereedschap is getest volgens een uitgebreid gecertificeerd proces voordat de fabriek wordt verlaten en is gegarandeerd **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** gekwalificeerd. Bij **Milwaukee Tool** zijn we trots op de producten en diensten die wij aanbieden aan onze professionele klanten.

De garantieverlenging is alleen beschikbaar in die landen vermeld op onze website voor garantieregistratie. De verlengde garantieaanbieding is exclusief producten die in de verhuurindustrie worden gebruikt, acculaders en accessoires.

Ga naar **www.milwaukeetool.eu** voor de volledige algemene voorwaarden

MILIEU



GEZONDHEID



VEILIGHEID



PRODUCTIVITEIT



ECONOMISCHE WAARDE





MX FUEL™

EQUIPMENT REDEFINED

TRADE FOCUSED

SYSTEM WIDE

VERNIEUWINGEN DIE ZIJN GEFOCUST OP VERSCHILLENDE TRADES

ONZE NIEUWE MX FUEL™ REEKS

ELIMINEERT DE RISICO'S DIE GEPAARD GAAN MET (SCHADELIJKE) EMISSIE, LAWAAI, TRILLINGEN EN DE FRUSTRATIE VAN HET ONDERHOUD AAN BENZINEMOTOREN.



BESPAAR TIJD EN GELD

BEREKEN UW BESPARING ONLINE MET DE ONLINE KOSTENCALCULATOR

Bezoek www.milwaukeetool.nl

MXF CVBP | MX FUEL™ RUGGEDRAGEN BETON TRILNAALD

- De MX FUEL™ ruggedragen beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken in midden- tot grote stort oppervlaktes. Vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- Met voldoende kracht voor het gebruik van een ⍰63 mm trilnaald met meer dan 11.200 tpm verdicht je zelfs de zwaarste betonsoorten
- Bij een druk op de knop direct de kracht die nodig is. Dit voorkomt het herhaaldelijk moeten starten van een motor en verminderde opstarttijd. Hierdoor klaar je de klus sneller zonder in te leveren op de kracht en werkduur die u nodig heeft
- Het modulaire ontwerp zorgt voor het gemakkelijk afdoen van het harnas wanneer dit nodig is
- Modulair design - met slecht 1 klik van rugzak naar een kleiner formaat
- Zonder opoffering van kracht te gebruiken met een Ø63 mm trilnaald met 6,4 m slang
- Verdicht tot wel 80m³ beton op 2x MXF XC406 accu's
- De draadloze afstandsbediening maakt het mogelijk de tool op afstand te activeren. Dankzij het bereik van wel 9 m heeft u de vrijheid die nodig is bij het gebruik van langere slangen
- Systemtoebehoren, slangen en trilnaalden zijn afzonderlijk verkrijgbaar



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibraties [1|min]	11,200	11,200	11,200
Kolommen	✔	✔	✔
Funderingen	✔✔	✔✔	✔✔
Bodemplaten	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Muren	✔	✔	✔
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 2 m schacht trilslang, 38 mm kop trilnaald
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593
EAN-code	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC | MX FUEL™ COMPACTE BETON TRILNAALD

- Compact en slank ontwerp voor meer mobiliteit, geschikt voor stationaire en mobiele toepassingen
- Draagriem en handvat voor meer flexibiliteit ter plaatse en gemakkelijk vervoer
- Uitgerust met een ring voor eenvoudige bevestiging van de beton trilnaald aan de steiger of bekisting
- De MX FUEL™ compacte beton trilnaald is de ideale oplossing voor het werken aan muren en kolommen, vergelijkbaar met gesnoerde prestaties, maar zonder de gevaren of lasten van rondslingerende kabels of de noodzaak van het aanleggen van een stroomvoorziening op de bouwplaats
- Met voldoende kracht voor het gebruik van een Ø 63 mm trilnaald met meer dan 11.200 tpm verdicht je zelfs de zwaarste betonsoorten
- bij een druk op de knop direct de kracht die nodig is. Dit voorkomt het herhaaldelijk moeten starten van een motor en verminderde opstarttijd. Hierdoor klaar je de klus sneller zonder in te leveren op de kracht en werkduur die u nodig heeft
- Zonder opoffering van kracht te gebruiken met een Ø 63 mm trilnaald met 6,4 m slang
- Verdicht tot wel 80m³ beton op 2x MXF XC406 accu's
- De draadloze bediening maakt het mogelijk de tool op afstand te activeren. Dankzij het bereik van wel 9 m heeft u de vrijheid die nodig is bij het gebruik van langere slangen



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibraties [1|min]	11,200	11,200	11,200
Kolommen	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Funderingen	✔✔	✔✔	✔✔
Bodemplaten	✔	✔	✔
Muren	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Standaard toebehoren	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening, 4 m schacht trilslang, 50 mm kop trilnaald
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610
EAN-code	4058546374013	4058546374020	4058546374044

KIES UW BETON TRILNAALD

- *Trilnaalden en slangen zijn niet verwisselbaar!
- ✔✔✔ = perfect, ✔✔ = goed, ✔ acceptabel, ✘ = niet aanbevolen

	Bodemplaten	Funderingen	Kolommen	Muren
MXF CVBP	✔✔✔	✔✔	✔	✔
MXF CVBC	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔
M18 FCVN-12*	✔	✔✔✔	✘	✘
M18 FCVN-24*	✘	✔	✔✔✔	✔✔✔

KIES UW BETON TRILNAALD

- Om de perfecte diameter van de kop te kiezen, moet u rekening houden met de vereiste straal en de afstand tussen de wapeningsstaven
- MILWAUKEE® biedt een reeks van verschillende maten om u de perfecte oplossing te bieden voor elke toepassing

	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN Code	
Betontrilnaalden	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

KIES UW TRILSLANG

-

	Bodemplaten MXF CVBP	Bodemplaten MXF CVBC	Funderingen MXF CVBP	Funderingen MXF CVBC	Kolommen MXF CVBP	Kolommen MXF CVBC	Muren MXF CVBP	Muren MXF CVBC	Artikelnummer	EAN Code	
MXF CVS-2 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✘	✘	✘	✘	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✔	✔✔	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	4932479613	4058546374075	

MXF COS350 | MX FUEL™ 350 MM DOORSLIJPMACHINE

- 's Werelds eerste doorslijpmachine met accu waarmee in gewapend beton kan worden gezaagd en die geschikt is voor bladen van 350 mm
- Sneller zagen van start tot finish: Opstarten met drukknop in 3 seconden. Mengen van benzine en olie niet nodig en geen onderhoud aan benzinemotor
- Geen hoofdpijn door benzinedampen: Kan binnen worden gebruikt dankzij zero-emissie
- Zelfde prestaties als doorslijpmachines die op benzine werken met een maximale onbelaste snelheid van 5370 omw/min en een volledige zaagdiepte van 125 mm
- Stiller dan andere benzine-equivalente zagen, met trillingsarme motor en een goed gebalanceerd gewicht
- Beschermkap verstelbaar zonder gereedschap en interne waterleiding voor nat zagen die compatibel is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem
- Apart verkrijgbare afkortzaagkar MXF COSC voor kaarsrechte zaagsneden
- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Onbelast toerental (omw/min)	5370	5370
Zaagblad Ø (mm)	350	350
Asgat Ø (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Max. doorslijpdiepte (mm)	125	125
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478984	4933464881
EAN-code	4058546362669	4058546228262

MXF COSC | MX FUEL™ DOORSLIJPMACHINE TROLLEY

- Lichtgewicht 350 mm doorslijpmachine trolley voor het behoud van rechte zaagsneden met een volledige zaagdiepte van 125 mm
- Met één hand te bedienen dankzij in hoogte verstelbare zaaghendel en eenvoudig te bereiken hendel voor diepte-instelling
- Watertank zonder gereedschap te bevestigen, compatibel met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem
- Volledige mobiliteit doordat er ruimte is voor een reserve-accu
- Eenvoudig in te klappen voor vervoer en opslag
- Wordt geleverd met tank van 11,4 L



	MXF COSC
Laadcapaciteit	69
Tankinhoud (l)	10.4
Gewicht (kg)	26.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464883
EAN-code	4058546228286

MXF DH2528H | MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER

- De eerste snoerloze 28 mm Hex sloophamer op de markt die hetzelfde vermogen levert als pneumatische sloophamers en sloophamers die op benzine of snoer werken
- Robuuste hamer levert 64 joule slagenergie voor zelfs de zwaarste sloopklussen
- Dankzij zwevende behuizing met trillingsdemping kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstelling
- Laag 5,17 m/s² trillingsniveau maakt non-stop productiviteit mogelijk van meer dan 7 uur (HAVS)
- Snelle verwijdering van materiaal met 1300 spm voor maximale productiviteit bij alle toepassingen
- Tot maar liefst 2 ton beton wegbreken of een sleuf maken van 12 m (20 cm diep en 30 cm breed) met één MXF XC406 accu
- Vergelijkbare levensduur als vergelijkbare apparaten op snoer en onderhoudsvriendelijk dankzij geïntegreerd onderhoudslampje dat de gebruiker elke 40 uur waarschuwt om vet toe te voegen
- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Machine opname	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Slagenergie (EPTA) (J)	64	64
Belast aantal slagen (per min)	1300	1300
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	5.17	5.17
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x MXF XC406 accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478985	4933464877
EAN-code	4058546362676	4058546228224

MXF DHT | MX FUEL™ SLOOPHAMER TROLLEY

- Lichtgewicht sloophamertrolley met grote rubber wielen voor eenvoudig vervoer op oneffen terrein
- Geïntegreerde sloophamerriem en volledig metalen sluitingen
- Opslagruimte voor vier beitels
- Een houder voor de accu- en lader en een haak voor de kabel van de oplader voor eenvoudig vervoer



	MXF DHT
Laadcapaciteit	150
Gewicht (kg)	15.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464879
EAN-code	4058546228248

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

MXF DCD150 | MX FUEL™ 150 MM DIAMANTEN KERNBOOR

- Boor biedt meer vertrouwen dankzij vergelijkbare prestaties als gesnoerde apparaten en een maximum boordiameter van 152 mm, nat en droog
- 2 snelheden voor uiteenlopende toepassingen, met lasergeëtste snelheids- en capaciteitsmarkeringen in de metalen behuizing
- Snelheid 1: nat/droogboren met 1600 omw/min tot een Ø van 75 mm
- Snelheid 2: nat/droogboren met 800 omw/min tot Ø van 76 tot 152 mm
- Gepatenteerde AUTOSTOP™ beveiliging biedt de beste bescherming in zijn klasse en voorkomt overdraaien bij controleverlies
- Ingebouwde sensor helpt de gebruiker bij een rechte en nauwkeurige afwerking
- Ingebouwde drukmeter stelt de gebruiker in staat om de boorsnelheid te optimaliseren
- Ingebouwde accumeter stelt de gebruiker in staat om de accucapaciteit in de gaten te houden tijdens het gehele boorproces
- Geïntegreerde waterleiding voor nat uitboren die compatibel is met het verwisselbare M18™ SWITCH TANK™ sproei- en watertoevoersysteem
- 1 1/4˝ UNC + 1/2˝ G zitting geschikt voor de meest gangbare boren, met wrijvingsplaat voor eenvoudige verwisseling van boren
- Apart verkrijgbare kernboorstandaard MXF DR255TV met boorkraag van 60 mm - opzetstuk van 60 mm op de kernboor, geschikt voor de meeste universele kernboorstandaarden



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Boorcapaciteit in beton 1e stand/ 2e stand [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Machine opname	1 ¼˝ UNC + ½˝ G	1 ¼˝ UNC + ½˝ G	1 ¼˝ UNC + ½˝ G
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep	Vergrendeling op de zijhandgreep, MXF DR255TV boorstandaard
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x MXF CP203 accu's, MXF C Lader, Transportkoffer	2 x MXF CP203 accu's, MXF C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835
EAN-code	4058546362683	4058546228323	4058546297343


MXF DR255TV | MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTEN KERNBOORSTANDAARD

- In hoogte verstelbare greep en gemakkelijk te bereiken diepteverstelgreep om de bediening met één hand te vergemakkelijken
- Universele 60 mm snelkoppeling-motorbeugel
- Gereedschapsloze machine- en watertankbevestiging, compatibel met M18™ SWITCH TANK™ 15 l watertoevoer
- Met extra lange kolom voor het boren van gaten tot Ø250 mm, voor gebruik met de snoerloze MXF DCD150 diamanten kernboormachine
- Kan worden gebruikt met een vacuümpomp op gladde en gelijkmatige oppervlakken
- Boorhoekindicatie op de bodemplaat, variabel kantelbaar van 0° tot 45°
- Verstelbare uitschuifbare blokken
- Lichtgewicht en duurzaam aluminium ontwerp
- Inclusief pakket voor bevestiging in beton (4932399731)



	MXF DR255TV
Maat voetplaat (mm)	276 x 467
Hoogte (mm)	892
Verstekhoekcapaciteit (°)	0 - 45
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Slaglengte (mm)	570
Gewicht (kg)	13.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472247
EAN-code	4058546338930

SYSTEEM TOEBEHOREN VOOR MXF DCD150

	Opsplitsing	Artikelnummer	EAN-code	
Bevestiging	Bevestigingsset voor exclusief gebruik in beton. Ø16 mm boor is nodig om het valanker in te stellen. Kit bevat bout, instelgereedschap, vleugelmoer, sluitring en 5 stuks M12 valanker	4932399731	4002395363827	
	Vacuümpomp VP6 voor de bevestiging van de diamantboorinstallatie op gladde en vlakke oppervlakken. Zuigcapaciteit: 850 mbar. Max. vacuümdruk: 6 m^3/h/100 l/min. Nominale spanning: 220-240 V. Geleverd met 5 m slang met DW7-aansluiting	4932352094	4002395367474	
	Vervangingsafdichting voor de rig. Om de boorinstallatie op de grond/wand te zuigen	4931400613	4002395764631	
Nat boren	WT 10 watertank. Capaciteit van 10 liter, staal, watertank met polyester binnen- en buitenkant. Betrouwbare messing pomp met een max. druk van 6 bar. Slang van 2,5 m met snelkoppelingssysteem past direct op MILWAUKEE® diamantboren	4932399726	4002395363773	
	De draagbare SWITCH TANK™ basis (M18 BPFPH-401) en de waterverstuiver (M18 BPFP-WST) garanderen met één druk op de knop de optimale waterdruk en bieden de perfecte match voor elke natte snijtoepassing. 15 l inhoud, tot 12 tanks met een M18™ 4.0 Ah accu	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Aluminium wateropvangring voor natboren. Voor gebruik met max. Ø 180 mm boorkern. Geschikt voor bovengrondse boringen	4932399727	4002395363780	
	Wateropvangring voor natboren, voor gebruik met max. Ø 152 mm kernboor. Universeel gebruik met diamant-boren. Alleen geschikt voor vloer- en wandboringen	4932478073	4058546340063	
Droog boren	Boormantel - PHDE152. Voor boren en droog boren van Ø 25 - 152 mm. Borstelinzetstuk om zuigkracht en extractie te verbeteren	4932471990	4058546298890	


MXF LSDP | MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™

- De MXFUEL™ rioolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERTREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen
- De volledig gesloten trommel elimineert vrij ronddraaiende delen, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt bij het werken en beter in staat is om rommel op te vangen terwijl de afvoerkanalen worden ontstopt
- Elektronisch antislip pedaal met geïntegreerde elektronische trommelrem vertraagt de trommel zeer snel voor maximale controle en veiligheid van de gebruiker
- MX FUEL™ trommelcapaciteit voor 16 mm brede x 30 m lange en 20 mm brede x 30 m lange afvoerreinigingskabels
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



	MXF LSDP-301
Onbelast toerental (omw/min)	200
Afvoer vermogen [mm]	75 - 200
Diameter spiraal (mm)	20
Lengte spiraal (m)	23
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851
EAN-code	4058546297503

SYSTEEM TOEBEHOREN MXF LSDP

	Opsplitsing	Past op ontstoppingsmachines MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-code	
Spiraal SD	16 mm x 7.6 m spiraal	✔	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15.2 m spiraal	✔	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7.6 spiraal	✔	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15.2 spiraal	✔	4932471704	4058546296032	
	16 mm ankerkabelkoppelingspunt	✔	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm koppelingsuiteinde	✔	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm koppelingsuitein-de	✔	4932471709	4058546296087	
Rechte avegaar SD	Rechte avegaar voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532830	4058546323370	
Trechtervormige avegaar SD	Trechtervormige avegaar voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532831	4058546323387	
Wortelsnijder SD	75 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532832	4058546323394	
	100 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532833	4058546323400	
	150 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532834	4058546323417	
Openingsgereed-schap SD	Klein openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532835	4058546323424	
	Medium openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532836	4058546323431	
Vetsnijkop SD	75 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532837	4058546323448	
	100 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532838	4058546323455	
Opzetstukken set SD	9 pc opzetstukset voor 16 en 20 mm kabels	✔	48532840	4058546296131	
MX trommel geleideslang	Geleideslang voor MXFLSDP	✔	4932478110	4058546340421	
Sleutel	Sleutel voor alle kabels	✔	4932471717	4058546296162	

MXF TL | MX FUEL™ TORENLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichtingslamp met een lichtopbrengst tot 27.000 lumen in AC-modus en tot 20.000 lumen in DC modus voor verlichting van werkzaamheden en terreinen
- Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht
- Laag gewicht van 48 kg en hoge mobiliteit door de twee grote terreinwielen, waardoor de torenlamp zelfs op natte en oneffen terreinen gemakkelijk te verplaatsen is
- Door de geïntegreerde gemotoriseerde mast kan de torenlamp binnen 10 seconden worden opgezet. De mast is uitschuifbaar tot 3,10 meter en is bestand tegen windsnelheden van 55 km/u
- De MX FUEL™ torenlamp kan worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden en is voorzien van duurzame polycarbonaat lenzen met een superieure stootvastheid
- Een goed afgedichte accukast zorgt ervoor dat de accu's te allen tijde worden beschermd tegen alle (weers)elementen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- De ingebouwde MX FUEL™ oplader biedt u de mogelijkheid om elke MX FUEL accu op te laden in de AC-modus
- IP 56 keurmerk
- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud



	MXF TL-601
Systeem	MX FUEL™
Geschikt voor	Alle MX FUEL™ accu's
Type lamp	LED
Max. AC_lichtopbrengst Hoog|Middel|Laag|Stroboscoop [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. DC_lichtopbrengst Hoog|Middel|Laag|Stroboscoop [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. werkduur AC mode [u]	Oneindig
Max. werkduur met een MXF XC406 [uren]	3/ 6/ 10
Max. mast hoogte [m]	3.1
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471844
EAN-code	4058546297435

MXF PS | MX FUEL™ GENERATOR

- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud
- Kan een piek vermogen van 3600 Watt afgeven en een continue vermogen van 1800 Watt door de pure sinus inverter kunt u alles aansluiten van 16 A tools tot gevoelige elektronica zoals een telefoon
- Geen uitstoot en stille werking zodat gebruikers de generator veilig binnenshuis kunnen gebruiken
- De accu aangedreven generator elimineert de kosten van benzine, onderhoud, vermindert stilstand en verhoogt de productiviteit op de bouwplaats
- ingebouwde lader geeft gebruikers de vrijheid om elke MX FUEL™ accu op te laden in de AC-stand
- ONE-KEY™ gereedschapstracking en beveiliging biedt een, op de cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventaris management platform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Robuust ontwerp biedt extra duurzaamheid voor gebruik op bouwplaatsen
- Werkt op één of twee accu's voor een langere werkduur
- Kan 16 Amp gereedschap en een laag wattage apparaat gelijktijdig van stroom voorzien



	MXF PS-602
Vermogen [W]	1800
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Kit inbegrepen	2 x MXF XC406 accu's, Geïntegreerde lader , Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479266
EAN-code	4058546370602



MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH ACCU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion technologie
- Het leveren van AC-stroom in een compacte en draagbare accu, zodat gebruikers kunnen werken in gebieden waar de stroomkabels moeilijk te bereiken zijn
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen
- Blijft optimaal werken tot -28°C
- Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels
- Biedt een nieuw alternatief voor apparaten die normaal gesproken op benzine werken
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



	MXF XC406	MXF XC-2406
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	6.0	6.0
Aantal meegeleverde accu's	1	2
Laadtijd MXF C lader	90 minuten	90 minuten
Gewicht (kg)	4.8	4.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471837	4933479162
EAN-code	4058546297367	4058546369569

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH ACCU

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's zijn voorzien van de best presterende en meest hoogwaardige lithium-ion technologie
- Het leveren van AC-stroom in een compacte en draagbare accu, zodat gebruikers kunnen werken in gebieden waar de stroomkabels moeilijk te bereiken zijn
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ accu's hebben een uniek ontwerp dat ze beschermt tegen vallen, trillingen, water en extreme temperaturen
- Blijft optimaal werken tot -28°C
- Meest geavanceerde elektronische stroombeheersysteem communiceert met het apparaat om zo lang mogelijk voldoende stroom te kunnen leveren
- Biedt de mogelijkheid om apparaten binnen te gebruiken, in besloten ruimtes en in greppels
- Biedt een nieuw alternatief voor apparaten die normaal gesproken op benzine werken



	MXF CP203	MXF CP-2203
Systeem	MX FUEL™	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	3.0	3.0
Aantal meegeleverde accu's	1	2
Laadtijd MXF C lader	55 minuten	55 minuten
Gewicht (kg)	2.7	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471838	4933479161
EAN-code	4058546297374	4058546369552

MXF C | MX FUEL™ LADER

- Laadt MXF CP203 accu op in 55 min
- Laadt MXF XC406 accu op in 90 min
- REDLINK™ intelligentie optimaliseert de oplaadsnelheid (4,5 A/h) van elke accu voor een minimale oplaadtijd
- Interne ventilator optimaliseert de oplaadtijd en prestaties
- LED lamp geeft oplaadstatus van 80% aan onder 30/55 min (CP/XC)
- Geïntegreerde draaggreep



	MXF C
Oplaadpoort	1x MX FUEL™
Oplaadtype	Single
Krachtbron	AC
Handvat	Ja
Aan de muur te bevestigen	Ja
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471839
EAN-code	4058546297381

MXF NRG | MX FUEL™ ACCU'S EN LADERKIT

- 2x MXF XC406 - MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah accu
- MXF C - MX FUEL™ lader



	MXF NRG-406
Systeem	MX FUEL™
Capaciteit accu (Ah)	6.0
Aantal meegeleverde accu's	2
Laadtijd MXF C lader	90 minuten
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479160
EAN Code	4058546369545

M18™



UPGRADE. OUTWORK. OUTLAST.

IF IT'S M18 IT FITS ALL

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

ÉÉN SYSTEEM MEER DAN 215 TOOLS

PRESTATIEGERICHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 FUEL™

REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

NIEUW M18 FUEL™

PRESTATIEGERICHT ONTWERP

M18 FUEL™ is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers op de professionele markt. M18 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.


Simpel gezegd is M18 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

HOGER VERMOGEN,
EFFICIENCY*
ONDER BELASTING

NIEUW
GEAVANCEERDE*
HEAVY DUTY BOORKOP

NIEUW
EXTREEM*
COMPACT DESIGN



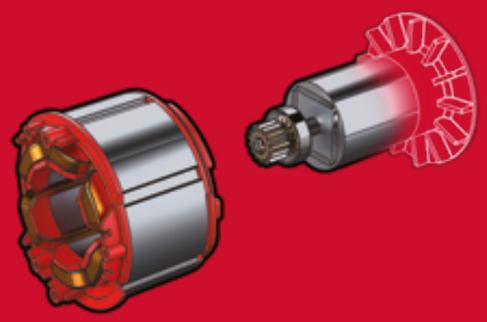

1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Heeft een langere levensduur en levert maximaal vermogen*



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met over-belastingsbeveiliging vergroot de levensduur



3 REDLITHIUM™ ACCU

- Totale systeemcommunicatie met over-belastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C



*Vergeleken met de eerdere accutechnologie van MILWAUKEE®. Resultaten zijn afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





Scan hier voor meer informatie

☑ Bluetooth® ☑ LOCATIE

CREËER EEN MEER VERBONDEN WERKPLEK

Met 40 tools via het ONE-KEY™ platform (en nog steeds groeiend) is MILWAUKEE® de wereldleider in slimme oplossingen, gewijd aan het vooruit helpen en vereenvoudigen van klussen.


DOWNLOAD DE GRATIS ONE-KEY™ APP VIA DE APP STORE OF DE GOOGLE PLAY STORE

Available on the App Store | GET IT ON Google play

DIGITAAL INVENTARISMANAGEMENT



TOOL TRACERING



TOOLS VERBINDEN EN AANPASSEN



DIGITAAL INVENTARISMANAGEMENT

ONE-KEY™ maakt het mogelijk om de inventaris te beheren vanaf een computer, tablet, smartphone, een mobiele werklocatie of kantoor. De inventaris is altijd toegankelijk voor het team waar ze ook zijn.





HET INVENTARIS DASHBOARD:

- Helpt u snel inzicht te krijgen
- Slimme filters geven essentiële informatie weer zoals recente overplaatsingen van werkplekken



ITEM DETAILS:

- Nauwkeurig beheer van de details
- Verhoog de verantwoordelijkheid van elke medewerker met zichtbaarheid van de tools
- Weet aan wie het gereedschap is toegewezen



TOOL GESCHIEDENIS:


- Bouw een digitaal pad met toegankelijke geschiedenis van wanneer, waar en hoe uw gereedschap is gebruikt



SERVICE HERINNERING:

- Stel serviceherinneringen in op uw apparatuur en ONE-KEY™ zal u op de hoogte brengen wanneer er extra aandacht nodig is

GEBRUIKERSBEHEER

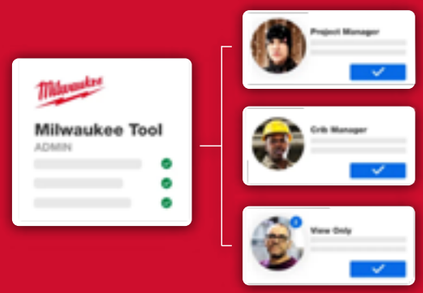

MEERDERE GEBRUIKERS:

- Nodig medewerkers uit op uw account en laat ze uw apparatuur en inventaris beheren
- Geïntegreerde rolverdeling bepaalt waar ze toegang toe hebben
- Importeer contacten uit uw telefoonboek of voeg nieuwe contacten toe aan een virtueel adresboek
- Bel, sms of e-mail mensen direct vanuit de app



LOCATIEBEHEER

- Beheer uw inventaris op basis van de plaats waar deze is opgeslagen
- Snelle toegang tot al uw klussen in één overzichtelijk overzicht
- Visualiseer waar een tool is om de tool te krijgen waar het moet zijn
- Audit waar dan ook, de snelste manier om te controleren wat u bij de hand heeft
- Transfers, vul een winkelwagen met artikelen om naar een werkplek te sturen, maak zelf een keuzelijstje voor extra verantwoordelijkheid

TOOL TRACERING

Met Bluetooth®*-tracering, barcodescanning en geofencing is het eenvoudig om op de hoogte te blijven van uw gereedschap en apparatuur. ONE-KEY™ toont de laatst geziene locatie van uw verbonden gereedschap. Markeert de ontbrekende tool binnen ons netwerk, dat uit honderdduizenden helpers bestaat, om de tool terug te vinden.







BTT - Bluetooth® tool en apparatuur traceermodule

Veelzijdige Bluetooth traceermodule die kan worden bevestigd met lijm, schroeven of blind-klinknagels aan alles. Deze TICK™ biedt locatieupdates (laatst gezien, datum, tijd en locatie) wanneer deze binnen een bereik van 90 m komt van een telefoon met de ONE-KEY™ app

*Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door (bedrijfsnaam TTI) is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

TOOLS VERBINDEN EN AANPASSEN

- Traceer- en vergrendel tools, vergrendeling op afstand maakt gestolen tools nutteloos voor dieven
- Stel uw gereedschap in voor het werk dat u doet
- Gebruiksgegevens, controleer of de hulpmiddelen taken uitvoeren volgens specificatie
- Ultieme controle, maximaliseren van de prestaties van het gereedschap en de levensduur van de accessoires
- Rapportage, gedetailleerde rapporten genereren over hoe uw tools presteren en ze naar iedereen sturen die hiervan op de hoogte moet zijn



REDLITHIUM™ ACCU
SUPERIEURE CONSTRUCTIE

GAAT LANGER MEE, DENKT SNELLER EN WERKT HARDER*



BRANDSTOFMETER ACCU
Toont de resterende werktijd

GEPATENTEERDE REDLINK™ INTELLIGENTIE
Beschermt de accu in ruwe werksituaties, levert optimale prestaties en controleert de accucellen voor optimale levensduur

SCHOK-BESTENDIGE SEPARATOREN
Beschermt de accu optimaal bij trillingen en vallen

AFZONDERLIJKE CELDRAGER
Volledige sluiting beschermt cellen en biedt een stabiele structuur voor onovertroffen duurzaamheid

RUBBEREN BEKLEDING
Biedt optimale bescherming aan cellen en accu tijdens vallen voor maximale levensduur

VEERSLOT DEKSEL
Voorkomt dat water de accu binnendringt via de veerknoppen

WATER-BESCHERMINGS-BARRIÈRE
Leidt water weg van de elektronica en uit de accu

ELEKTRONISCHE COATING
Beschermt de elektronica tegen water en condensatie

TEMPERATUUR-CONTROLE CELLENFRAME
Biedt een sterke structuur en efficiënt energietransport voor maximale levensduur

REDLITHIUM™-ION ACCUCELLEN
Biedt superieure constructie, elektronica en nietvervagende prestaties voor meer werktijd en een langere levensduur per accu

*Vergeleken met eerdere MILWAUKEE® accu-technologieën, resultaten afhankelijk van voltage, tool en toepassing.

WATER ELEKTRONICA THERMISCH EFFECT

NIEUWE GENERATIE *REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ACCU'S*

BEKIJK DE LAATSTE VIDEO'S OVER DE VERBETERDE LOOPTIJD VAN ONZE ACCU'S OP MILWAUKEETOOL EUROPA
youtube.com/milwaukeetooleurope

	REDLITHIUM™	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ CELLEN	• Cellen met enorm vermogen • Niet vervagende prestaties • Blijft optimaal presteren onder extreme omstandigheden 	VERDERE VOORDELEN: + Nieuwe grotere cellen + Hogere vermogens-dichtheid + Werkt koeler + Lagere elektrische weerstand 
REDLINK™ ELEKTRONICA	• Individuele celmonitoring • Digitale overbelastingsbeveiliging • Optimalisatie van systeemprestaties • M18™ systeem compatibiliteit 	VERDERE VOORDELEN: + Nieuwe krachtige processor + Hogere stroomafhandeling + Onderhoudt de bestaande M18™ systeem compatibiliteit 
CONSTRUCTIE	• De beste accu-constructie • Langdurige betrouwbaarheid • Bewezen duurzaamheid op de bouwplaats 	VERDERE VOORDELEN: + Nieuw ontworpen accu-constructie + Verbeterde stroomsterkte + Lagere temperatuurstijging 
VOORDELEN	***WERKT SNELLER, LANGER, HARDER EN EXTREMER**** • Levert tot 20% meer kracht* • Meer dan 2x langere accu-levensduur* • Meer dan 2,5x langere looptijd* • Werkt optimaal tot -20°C	***MEEST KRACHTIGE MILWAUKEE® ACCU OOIT*** + Levert tot 50% meer kracht* + Werkt tot 50% koeler* + Tot 33% langere looptijd* + Werkt optimaal tot -28°C
TOEPASSING-SAANBEVELING	***ALLE PROFESSIONELE APPLICATIES***	***GESCHIKT VOOR ALLE TOEPASSINGEN DIE HET GROOTSTE VERMOGEN EISEN***
REEKS		

* In vergelijking met standaard Lithium-ion technologieën

* In vergelijking met standaard REDLITHIUM™ accu's, gebruikt in toepassingen met hoge stroomafname

IF IT'S M18™ IT FITS

GEBRUIK DE JUISTE *BOORHAMER* VOOR DE KLUS

COMPATIBILITEIT STOFAFZUIGERS

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDDEXL	PHDE72
				
Past op alle MILWAUKEE® SDS-plus boorhamers en de meerderheid van de concurrerende hamers met een spanhals van 41-61 mm	• M18 BLH • M18 BLHX	• M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	• M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	• M18 CHM • M18 FHM

SDS-PLUS

COMPACTE BOORHAMERS, IDEAAL VOOR KLEINE RUIMTES EN DE HELE DAG DOOR TE GEBRUIKEN.



M12 H-402C — Ø5,5–10 mm* — 1,1 J



M12 CH-602X — Ø5,5–12 mm* — 0,9 J



M18 BH-402C — Ø5,5–13 mm* — 1,2 J

GEBALANCEERDE PRESTATIE-/ GEWICHTSVERHOUDING. IDEAAL VOOR LICHT BEITELWERK.



HD18 H-402C — Ø6–18 mm* — 2,4 J



HD18 HX-402C — Ø6–18 mm* — 2,4 J



M18 BLH-502X — Ø6–18 mm* — 2,3 J



M18 BLHX-502X — Ø6–18 mm* — 2,3 J

UITSTEKENDE PRESTATIES, IDEAAL VOOR HERHAALDELIJK EN SNEL BOREN.



M18 FH-0X — Ø6–26 mm* — 2,5 J



M18 FHX-552X — Ø6–26 mm* — 2,5 J



M18 ONEFH-0X — Ø6–26 mm* — 2,5 J



M18 ONEFHX-552X — Ø6–26 mm* — 2,5 J

VOOR ZWARE TOEPASSINGEN, IDEAAL VOOR LOODGIETERSWERK OF BEKISTING.





M18 ONEFHP-0X — Ø8–32 mm* — 5,0 J



M18 ONEFHPX-552X — Ø8–32 mm* — 5,0 J

SDS-MAX

VOOR DE MEER VEELEISENDE, ZWARE TOEPASSINGEN. INCLUSIEF DROOG BOREN EN MIDDELZWARE HAKWERKZAAMHEDEN IN ZOWEL BETONBLOKKEN EN GEWAPEND BETON.





M18 CHM-121C — Ø16–40 mm* — 6,1 J



M18 FHM-121C — Ø16–45 mm* — 11,0 J

* Optimale boorcapaciteit

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele boren te bekijken

REDLITHIUM™

M18 FHM | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER

M18 FUEL

AUTOSTOP · REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY · ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- De M18 FHM is de meest productieve SDS-Max tool die Milwaukee Tool heeft geproduceerd en levert gesnoerde kracht met de flexibiliteit van het snoerloze M18™ platform
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen na een scherpe beweging van 45°
- Vergrendeling van de schakelaar voorkomt dat gebruikers de schakelaar moeten vasthouden bij lange beitelwerkzaamheden
- Grote anti-vibratie handgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan vibratie wordt geminimaliseerd
- Indicatielamp voor service brandt wanneer de tool onderhoud vereist
- Anti-vibratie zijhandgreep voor lagere blootstelling aan trillingen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Machine opname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	11.0	11.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 2900	0 - 2900
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 380	0 - 380
Max. boor Ø in beton (mm)	45	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150	150
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	9.4	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	7.8	7.8
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464893	4933464894
EAN-code	4058546228385	4058546228392

M18 CHM | M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER

M18 FUEL

- 'S werelds eerste 18V SDS-max hamer voor maximale veelzijdigheid en mobiliteit met dezelfde prestaties als een gesnoerde hamer
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert gesnoerde boorprestaties
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 9,0 Ah REDLITHIUM™ accu voor 5x langere werkduur, 35% méér vermogen, tot 2x langere levensduur van de accu en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën
- Robuust magnesium tandwielhuis - bestand tegen zware werkomstandigheden met perfect passende tandwielcomponenten en betere koeling
- Roto-stop en multifunctionele beitelfunctie met 12 verschillende standen voor de beste keuze van de beitelhoek en optimale werkhouding
- Laag vibratieniveau van 10,6 m/s² zodat u langere tijd achtereen probleemloos aan het werk kunt
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine als de boor vastloopt
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Machine opname	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (EPTA) (J)	6.1	6.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450	0 - 450
Max. boor Ø in beton (mm)	40	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100	100
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	9.6	9.6
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451362	4933471284
EAN-code	4002395159208	4058546289126

M18 ONEFHPX | M18 FUEL™ 4-STANDEN 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™

M18 FUEL

AUTOSTOP · ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig hamermechanisme levert 5,0 J (EPTA) slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen
- Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- FIXTEC™ systeem voor sleutelloze wissel tussen SDS-Plus en 13 mm metalen kop
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Bevat 4 standen: boren met slag , boren, beitelen en vrijloop voor maximale veelzijdigheid
- Compatibel met M18 FPDDEXL stofafzuiger
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Slagenergie (EPTA) (J)	5.0	5.0
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4600	0 - 4600
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	32	32
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	6.9	6.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	7.4	7.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478495	4933478496
EAN-code	4058546346881	4058546346898

M18 ONEFHP | M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODE 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™

M18 FUEL

AUTOSTOP · ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Hardste slagvaste SDS-Plus hamer in zijn klasse. Krachtig slagmechanisme levert 5,0 J (EPTA) slagenergie bij lage 6,9 m/s² trillingen
- Boort tot 10 gaten van 18 x 100 mm op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu lading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe en onverwachte bewegingen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Bevat 4 standen: boren met slag , boren, beitelen en vrijloop voor maximale veelzijdigheid
- Compatibel met M18 FPDDEXL stofafzuiger
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFHP-0X
Machine opname	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	5.0
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4600
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	6.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	7.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478884
EAN-code	4058546361662

M18 FPDDEXL | SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™

- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- AUTOPULSE™, het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
- Door de doorzichtige stofkast kan de gebruiker zien hoeveel stof er op dat moment in de stofkast zit en wanneer deze vol is
- Stofbox met vacuümpoort stelt gebruiker in staat om aan te sluiten op grote stofafzuigers om stof uit de box te zuigen. Geoptimaliseerd voor gebruik met stofafzuiger AS 30 LAC 30 l en adapter DEK26 slangklem (4931447295)
- Verwisselbare mondstukken om aan de verschillende boordiameters aan te passen. Geleverd met 2 mondstukken 1x tot Ø16 mm, 1x tot Ø32 mm, die snel verwisseld kunnen worden dankzij het snelsluitmechanisme
- Aluminium buis met stofafzuiging is verstelbaar naargelang de grootte van de boor en de lengte tot 230 mm diepte
- Instelbare dieptemeter met eenvoudig en nauwkeurig instelbare knoppen voor nauwkeurige gatdieptes



	M18 FPDDEXL-0
Boordiameter Ø (mm)	32
Max. boordiepte (mm)	230
Max. boorlengte (mm)	260
Slaglengte (mm)	203
Gewicht (kg)	2.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478509
EAN-code	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET STOFAFZUIGING

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ 4-standen 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™
- M18 FPDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 32 mm SDS-plus hamer met AUTOPULSE™



	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit inbegrepen	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478498
EAN-code	4058546346911

SET SDS-PLUS MX4™ HAMERBOREN (7-DELIG)

Artikelnummer **4932478626**



M18 ONEFHX | M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™

- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- FIXTEC™ systeem voor sleutelloze wissel tussen SDS-Plus en 13 mm metalen klauwplaat
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Werking in 4 standen: boorhamer, alleen boorhamer, alleen rotatie en selecteerbare werkpositie van de beitel (variolock) voor maximale veelzijdigheid
- Compatibel met M18 FCDDEXL of M18 FDDEXL stofafzuigers



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4800	0 - 4800
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1330	0 - 1330
Max. boor Ø in hout (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	28
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	12.9	12.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	14.2	14.2
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478503	4933478504
EAN-code	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH | M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™

- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Werking in 4 standen: boorhamer, alleen boorhamer, alleen rotatie en selecteerbare werkpositie van de beitel (variolock) voor maximale veelzijdigheid
- Compatibel met M18 FCDDEXL of M18 FDDEXL stofafzuigers
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 ONEFH-0X
Machine opname	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4800
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1330
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	12.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	14.2
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478886
EAN-code	4058546361686

M18 FHX | M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN 26 MM MET FIXTEC™

- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125 Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe, onverwachte bewegingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van boorkop, zonder hulpgereedschap
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Werking in 4 standen: boor stand, boorhamer stand, beitel stand en vrijloop zodat je de positie van je platte beitel (variolock) kunt instellen voor maximaal gebruikersgemak
- Compatibel met M18 FCDDEXL of M18 FDDEXL stofafzuigers
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5	2.5
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4800	0 - 4800
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1330	0 - 1330
Max. boor Ø in hout (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	12.9	12.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	14.2	14.2
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478888	4933478889
EAN-code	4058546361709	4058546361716

M18 FH | M18 FUEL™ 4-MODE 26 MM SDS-PLUS HAMER

- De snelste boorhamer in zijn klasse, wat leidt tot een hogere productiviteit
- Krachtig hamermechanisme levert 2,5 J aan slagenergie bij lage 12,9 m/s² trillingen
- Boort tot 125 Ø10 x 50 mm gaten op een M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah acculading
- AUTOSTOP™ schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen tegen scherpe, onverwachte bewegingen
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Werking in 4 standen: boor stand, boorhamer stand, beitel stand en vrijloop zodat je de positie van je platte beitel (variolock) kunt instellen voor maximaal gebruikersgemak
- Compatibel met M18 FCDDEXL of M18 FDDEXL stofafzuigers
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 FH-0X
Machine opname	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 4800
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1330
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	12.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	14.2
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478500
EAN-code	4058546346935

M18 FDDEXL | SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™

- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- AUTOPULSE™ het eerste ingebouwde automatische filterreinigingsmechanisme voor een stofafzuiger voor op het gereedschap, dat de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van de filters verhoogt
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
- Door de doorzichtige stofkast kan de gebruiker zien hoeveel stof er op dat moment in de stofkast zit en wanneer deze vol is
- Stofbox met vacuümpoort stelt gebruiker in staat om aan te sluiten op grote stofafzuigers om stof uit de box te zuigen. Geoptimaliseerd voor gebruik met stofafzuiger AS 30 LAC 30 l en adapter DEK26 slangklem (4931447295)
- Verwisselbare mondstukken om aan de verschillende boordiameters aan te passen. Geleverd met 2 mondstukken 1x tot Ø16 mm, 1x tot Ø26 mm, die snel verwisseld kunnen worden dankzij het snelsluitmechanisme
- Aluminium buis met stofafzuiging is verstelbaar naar gelang de grootte van de boor en de lengte tot 210 mm diepte
- Instelbare dieptemeter met eenvoudig en nauwkeurig instelbare knoppen voor nauwkeurige gatdieptes



	M18 FDDEXL-0
Boordiameter Ø (mm)	26
Max. boordiepte (mm)	152
Max. boorlengte (mm)	210
Slaglengte (mm)	152
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478508
EAN-code	4058546347017

M18 FCDDEXL | COMPACTE SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS

- Ontworpen om stof efficiënt op te vangen met automatische werking via de aan/uit schakelaar van het gereedschap
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht tot 0,3 micron op
- Handmatig filterreinigingsmechanisme verhoogt de efficiëntie van de luchtstroom en de levensduur van het filter
- Verwisselbare mondstukken om aan de verschillende boordiameters aan te passen. Geleverd met 2 mondstukken 1x tot Ø16 mm, 1x tot 26 Ømm, die snel verwisseld kunnen worden dankzij het snelsluitmechanisme
- Instelbare dieptemeter met eenvoudig en nauwkeurig instelbare knoppen voor nauwkeurige gatdieptes
- Heldere LED-verlichting
- Compatibel met M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH en M18 ONEFHX hamers



	M18 FCDDEXL-0
Boordiameter Ø (mm)	26
Max. boordiepte (mm)	96
Max. boorlengte (mm)	200
Slaglengte (mm)	96
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478507
EAN-code	4058546347000

M18 ONEFHXDEL | M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN MET FIXTEC™ BOORHOUDER, ONE-KEY™ EN STOFAFZUIGING

- M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-standen 26 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 26 mm SDS-plus hamer met AUTOPULSE™



	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit inbegrepen	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478506
EAN-code	4058546346997

SET SDS-PLUS HAMERBOREN (5-DELIG)

Artikelnummer	4932352833



M18 BLHX | M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM MET FIXTEC™ BOORHOUDER

- Krachtig hamermechanisme en het koolborstelloze motorontwerp leveren 2,3 J aan slagenergie
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en eenvoudig verwisselen van boorkop, zonder hulpgereedschap
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Werking in 4 standen: boor stand, boorhamer stand, beitel stand en vrijloop zodat je de positie van je platte beitel (variolock) kunt instellen voor maximaal gebruikersgemak
- Antivibratiehandgreep aan de zijkant voor minder blootstelling aan trillingen
- Compatibel met M18 CDEX stofafzuiger
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Slagenergie (EPTA) (J)	2.3	2.3
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5100	0 - 5100
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. boor Ø in hout (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	8.9	8.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	9.5	9.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478891	4933478892
EAN-code	4058546361730	4058546361747

M18 BLH | M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM

- Krachtig hamermechanisme en het koolborstelloze motorontwerp leveren 2,3 J aan slagenergie
- Compact, ergonomisch ontwerp voor meer comfort voor de gebruiker
- Volledig metalen tandwielkast - optimale plaatsing van de tandwielen voor langere levensduur van het gereedschap
- Werking in 4 standen: boor stand, boorhamer stand, beitel stand en vrijloop zodat je de positie van je platte beitel (variolock) kunt instellen voor maximaal gebruikersgemak
- Antivibratiehandgreep aan de zijkant voor minder blootstelling aan trillingen
- Compatibel met M18 CDEX stofafzuiger
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Slagenergie (EPTA) (J)	2.3	2.3
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 5100	0 - 5100
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1400	0 - 1400
Max. boor Ø in hout (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	8.9	8.9
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	9.5	9.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933479426	4933478894
EAN-code	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX | M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET

- Ontworpen voor efficiënt afzuigen van stof met automatische werking middels aan-/uitschakelaar van de boorhamer
- Hoogefficiënt 99,75% HEPA-filter - alom beschouwd als het meest ultieme stoffilter
- Royale stofopvangbak
- Aluminium telescoopzuigbuis perfect in te stellen op de boordiameter, max. 16 mm lengte en 90 mm diepte
- Geschikt voor M18 CHX
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CDEX-0
Boordiameter Ø (mm)	16
Max. boordiepte (mm)	90
Max. boorlengte (mm)	160
Slaglengte (mm)	100
Gewicht, excl. accu (kg)	1.6
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447450
EAN-code	4002395006243

M18 BH | M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

- Superieure vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse, 2,5 kg bij 1,2 J EPTA
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 2-standen: hamerboren of alleen normaalboren voor maximale flexibiliteit
- Laag vibratieniveau van slechts 10,3 m/s²
- Beste hamerboorprestaties van Ø 4 tot 10 mm, maximaal tot 16 mm
- Rechts-/linksschakelaar voor hogere flexibiliteit bij montagetoepassingen
- Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik met stofafzuigset M12 DE
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.2	1.2
Max. slagfrequentie (per min)	7000	7000
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. boor Ø in hout (mm)	16	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	16	16
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	10.3	10.3
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443320	4933443330
EAN-code	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 | M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE

- De eerste 18V 230 mm doorslijpmachine op accu ter wereld, levert de kracht om door gewapend beton te zagen, terwijl hij 50% lichter is dan andere benzinevergelijkende modellen
- Snelle start, geen mix van benzine en olie meer nodig en geen onderhoud van de benzinemotor
- Kan indoor worden gebruikt vanwege de nul-emissie van rookgassen
- Voorzien van RAPIDSTOP™ blad snelstop en belastingindicatorlampje, evenals bij de laagste trillingen bij 1.81 m/s²
- 85 mm zaagdiepte voor toonaangevende prestaties in zijn klasse
- Dubbelzijdige watertoevoer voor een geoptimaliseerde verwerking van het stof
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Te gebruiken met het M18™ SWITCH TANK™ verwisselbare sproeier en watertoevoersysteem
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Zaagblad Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	85	85
Max. watertoevoer inlaat [bar|PSI]	6/ 90	6/ 90
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471696	4933471697
EAN-code	4058546295950	4058546295967

M18 FPM | M18 FUEL™ MIXER

- Langere levensduur van de motor, meer vermogen en langere werkduur dankzij de door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ultieme snelheidscontrole: 3 verschillende manieren om de snelheid te controleren voor nette en consistente mixen (8 snelheden instelbaar, variabele snelheidshendel en een vergrendelingsknop
- 180° verstelbaar handvat met 16 verschillende instellingen voor de gebruiker om de tool te perfectioneren naar persoonlijke voorkeur
- M14 gereedschapsopname
- Helder LED-werkruimteverlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FPM-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 550
Machine opname	M14
Max. roerderdiameter (mm)	120
Max. aanbevolen menghoeveelheid (l)	20
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459719
EAN-code	4058546028916

M18 FCVN | M18 FUEL™ BETONTRILNAALD

- M18 FUEL™ betontrilnaald voor het verdichten van beton in een compact ontwerp
- 1,2 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN12)
- 2,4 m trilslang uitvoering aanbevolen voor funderingen of kleine vlakke werken (M18 FCVN24)
- 25 mm² kopontwerp en 12.500 VPM voor een verbeterd consolidatievermogen
- Variabele snelheidsschakelaar voor ideale aanpassing aan elk materiaal en bekistingsformaat
- Ophanghaak voor wanneer de machine niet in gebruik is om te bevestigen aan de bekisting of steiger
- licht van gewicht voor comfortabel gebruik en gemakkelijk vervoer ter plaatse
- Vermogen om de lading van een betonwagen (8 m³) te verdichten op een enkele M18™ 5.5 HIGH OUTPUT™ accu
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren



	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibraties [1|min]	12.500	12.500	12.500	12.500
Kolommen	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Funderingen	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔
Bodemplaten	✔	✔	✘	✘
Muren	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
EAN-code	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

GEBRUIK DE JUISTE SLAGBOORMACHINE VOOR DE KLUS

FUEL™



M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2000 omw/min
0 - 32.000 SPM*
ONE-KEY



M18 ONEPD2-502X

M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2000 omw/min
0 - 32.000 SPM*



M18 FPD2-502X

M12 FUEL — 44 Nm
0 - 1700 omw/min
0 - 25.500 SPM*



M12 FPD-602X

M12 FUEL — 37 Nm
0 - 1700 omw/min
0 - 25.500 SPM*



M12 FPDXKIT-202X

BORSTELLOOS



M18 — 82 Nm
0 - 1800 omw/min
0 - 28.800 SPM*



M18 BLPD2-502X

COMPACT BORSTELLOOS



M18 — 60 Nm
0 - 1800 omw/min
0 - 27.000 SPM*



M18 CBLPD-402C

GEBORSTELD



M18 — 60 Nm
0 - 1800 omw/min
0 - 28.800 SPM*



M18 BPD-402C

M12 — 38 Nm
0 - 1500 omw/min
0 - 22.500 SPM*



M12 BPD-402C

* Slagen per minuut

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele boren te bekijken

REDLITHIUM™

M18 ONEPD2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop voor verbeterde bitgrip
- Verbinding via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464526	4933464527
EAN-code	4058546224714	4058546224721

SET SHOCKWAVE™ BOREN & SCHROEFBITS (40-DELIG)

Artikelnummer	**4932430908**



M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact formaat van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- met de ONE-KEY™ app gereedschapsaanpassing kan de gebruiker zijn gereedschap optimaliseren voor een specifieke toepassing
- Pas de anti-terugslag aan via de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED-verlichting
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464524	4933464525
EAN-code	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2 | M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel van 135 Nm
- Extreem compact design - lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- 40 procent helderdere LED-verlichting van de werkruimte - vergeleken met het vorige model
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464263	4933464264
EAN-code	4058546222086	4058546222093

M18 FDD2 | M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE

M18 FUEL

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - max. koppel 135 Nm
- Extreem compact design - meet slechts 175 mm in lengte voor gebruik in krappe ruimtes
- Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- 40 procent helderdere LED-verlichting van de werkruimte - vergeleken met het vorige model
- Metalen riemclip - voor snel en gemakkelijk bevestigen van gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	89	89
Max. boor Ø in staal (mm)	16	16
Max. koppel (Nm)	135	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464266	4933464267
EAN-code	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE

M18

- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- Compact ontwerp (180 mm lang) biedt een uitstekende balans en controle, ideaal voor toepassingen boven het hoofd of werk in krappe ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 – 550/0 – 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	76	76	76
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	82	82	82
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464516	4933464560	4933464517
EAN-code	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE

M18

- Nieuwe koolborstelloze motor levert 40% meer koppel dan het voorgaande model - max. koppel 82 Nm
- De koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 180 mm
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geoptimaliseerde snelheid voor sneller boren en bevestigen (0 – 550/0 – 1800 omw/min)
- Ingebouwde brandstofmeter en verlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	76	76	76
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	82	82	82
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464514	4933464559	4933464515
EAN-code	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE

M18

- Deze compacte koolborstelloze slagboormachine meet slechts 165 mm in lengte voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	52	52	52
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. koppel (Nm)	60	60	60
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464319	4933464320	4933464537
EAN-code	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE

M18

- Deze compacte koolborstelloze boorschroefmachine heeft een lengte van slechts 165 mm voor toegang tot minder toegankelijke ruimtes
- Geavanceerde boorkop voor zwaar gebruik - 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het snel verwisselen van schroefbits
- Koppel van 60 Nm, de beste vermogens-formaatverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	52	52	52
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	60	60	60
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464316	4933464317	4933464539
EAN-code	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD | M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE

M18

- Compactslagboormachine - meet slechts 198 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- 3-keuzestanden - snel en gemakkelijk switchen tussen de standen boren / schroeven / slagboren
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	16	16	16
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443500	4933443515	4933443520
EAN-code	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD | M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

M18

- Compactboorschroefmachine - meet slechts 185 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijk plaatsen
- MILWAUKEE® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor maximale prestaties en lange levensduur
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 17-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38	38
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	50	50	60
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443530	4933443555	4933443565
EAN-code	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE

M18 FUEL

- Compact ontwerp voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert constant vermogen onder belasting voor het boren van 152 mm gaten
- REDLINK PLUS™ elektronica en REDLITHIUM™ biedt een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Extreem lange werkduur tot 100 gaten met een 65 mm boor in hout
- Mechanische koppeling ter bescherming bij vastslaan van de machine
- Robuust metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder voor hoge duurzaamheid
- Lage / hoge snelheid voor verschillende toepassingen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FRAD2-0
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 500
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1550
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	40
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	117
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	159
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471207
EAN-code	4058546288358

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE

- Levert hetzelfde vermogen en snelheid als gesnoerde machines (1500 omw/min) in houtboortoepassingen
- Metalen tandwielhuis en 13 mm tandkransboorhouder
- Extreem lange looptijd met een 5,5 Ah accu, boort tot wel 200 gaten met een 22 mm boor in 50 x 100 mm hout
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CRAD2-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Max. boren in hout met slangenboor (mm)	26
Max. boren in hout met zelfvoedende boor (mm)	65
Max. boren in hout met gatzaag (mm)	102
Max. boor Ø in staal (mm)	12.7
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471641
EAN-code	4058546295400

BIG HAWG ™ MULTIMATERIAAL-SET (10 STUKS)

Artikelnummer **4932464939**



C18 RAD | M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE

- Optimale prestaties - 1500 omw/min bij 20 Nm
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Perfecte snelheids-/vermogensverhouding voor de snelle klussen
- 10 mm boorhouder voor maximale veelzijdigheid en betere grip
- Kophoogte slechts 100 mm, ideaal voor werken op de lastigste plekken
- Multipositionele handgreep voor perfecte grip en maximaal comfort onder alle werkhoeken
- 10 + 1 elektronische koppeling voor complete controle bij montageklussen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	C18 RAD-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Max. boor Ø in hout (mm)	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427189
EAN-code	4002395239085

M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoger vermogen, efficiency onder belasting - ongeëvenaard koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- Verbinding via Bluetooth® met de MILWAUKEE® ONE-KEY™ app
- De ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet overzicht van uw gereedschap
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profielen voor perfecte resultaten
- Functies voor gecontroleerd toerental, koppel, begin- en eindsnelheid, anti-terugslag en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464090	4933464091
EAN-code	4058546220358	4058546220365

SET SHOCKWAVE™ SCHROEFBITS (56-DELIG)

Artikelnummer **4932430907**



M18 FID2 | M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Hoger vermogensefficiëntie onder belasting - max. koppel van 226 Nm
- Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en 4300 slagen/min
- Extreem compact design - tool meet een totale lengte van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
- DRIVE CONTROL biedt flexibele keuze in snelheid en koppel voor maximale veelzijdigheid
- Stand 1 voor precisiewerk
- Stand 2 voor gecontroleerd schroefwerk
- Stand 3 levert maximale prestaties voor de zwaarste toepassingen
- Stand 4 is het optimum tussen precisiewerk en maximale prestaties en past snelheid, impact en koppel automatisch aan
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware toepassingen onder belasting
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Onbelast toerental (omw/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. koppel (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464087	4933464088
EAN-code	4058546220327	4058546220334

SHOCKWAVE HSS-G TIN RED HEX BOREN SET IN PLASTIC CASSETTE (10 PCS)

Artikelnummer **48894759**



M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- De M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's meest stille snoerloze bevestigingsoplossing
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal-op-metaal contact in de machine en zorgt voor stillere werking, soepelere prestaties en hogere duurzaamheid dan een standaard slagschroevendraaier
- Levert dezelfde prestaties in hout als standaard koolborstelloze slagschroevendraaiers
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert tot 0 - 3000 omw/min met een constant vermogen voor snellere montageresultaten
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 4 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- De zelftappende schroefmodus is ontworpen om wegslippen, overbelasting en breken van schroeven te verminderen
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Onbelast toerental (omw/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Slagfrequentie (per min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. koppel (Nm)	50	50
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Max. schroefmaat	M14	M14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459187	4933451790
EAN-code	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2 | M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Koolborstelloze slagschroevendraaier meet slechts 130 mm in lengte waardoor het ideaal is voor het werken in krappe ruimtes
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- 3 mode DRIVE CONTROL voor optimale keuze tussen verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- Schroefbits snel en gemakkelijk met één hand te verwisselen
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Onbelast toerental (omw/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Slagfrequentie (per min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. koppel (Nm)	180	180
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464519	4933464520
EAN-code	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID | M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Deze compacte slagschroevendraaier heeft een lengte van slechts 130 mm
- Koolborstelloze motortechnologie levert een koppel van 180 Nm, 3400 omw/min en 4200 slagen/min
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en max. koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Uiterst felle LED werkplekverlichting
- Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3400	0 - 3400
Slagfrequentie (per min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. koppel (Nm)	180	180
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464476	4933464534
EAN-code	4058546224219	4058546224790

M18 BID | M18™ 1/4" HEX COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18

- Meet slechts 140 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Slagfrequentie (per min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Machine opname	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	180	180
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443570	4933443580
EAN-code	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID | M18™ HAAKSE COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER

M18

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 1/4" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BRAID-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Machine opname	1/4" Hex
Max. koppel (Nm)	41 / 81
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447891
EAN-code	4002395006663

M18 FSGC | M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start alleen wanneer deze tegen het materiaal aangedrukt wordt voor het leveren van een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex bithouder voor het gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van de gewenste diepte in enkele schroeftoepassingen
- Afneembaar opzetstuk waarmee de gipsplaatschroevendraaier zowel met als zonder opzetstuk kan worden gebruikt
- Intuïtief ontwerp van opzetstuk voor gemakkelijk reinigen van gipsplaatstof
- Verstevigd opzetstuk ter bescherming tegen vallen van de machine
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter toont de resterende accuwerkduur



	M18 FSGC-202X
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit inbegrepen	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459199
EAN-code	4002395289943

M18 FSG | M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 10x langere motorlevensduur en tot 60% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTO-START™ technologie: de gipsplaatschroevendraaier start uitsluitend als deze tegen het te bewerken materiaal wordt aangedrukt en levert een onovertroffen werkduur
- 1/4" Hex bithouder voor het snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Fijn af te stellen neusstuk voor het instellen van het gewenste afschuinniveau in niet-seriematige schroeftoepassingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende accuwerkduur
- Heldere LED voor het verlichten van de werkplek
- Volledig metalen, omkeerbare riemclip om uw machine snel en gemakkelijk aan te hangen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSG-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	13
Machine opname	1/4" Hex
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933459201
EAN-code	4002395289967

GEBRUIK DE JUISTE SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR DE KLUS



M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3600 omw/min
0 - 4300 SPM*
ONE KEY
M18 ONEID2-502X



M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3600 omw/min
0 - 4300 SPM*
M18 FID2-502X

M12 FUEL — 147 Nm
0 - 3300 omw/min
0 - 4000 SPM*
M12 FID-202X



M18 FUEL — 50 Nm
0 - 3000 omw/min
0 - 4000 SPM*
LAAG GELUIDSNIVEAU
LAAG VIBRATIENIVEAU
M18 FQID-502X



M12 FUEL — 50 Nm
0 - 3200 omw/min
0 - 3400 SPM*
LAAG GELUIDSNIVEAU
LAAG VIBRATIENIVEAU
M12 FQID-202X



BORSTELLOOS



M18 — 180 Nm
0 - 3400 omw/min
0 - 4200 SPM*
M18 BLID2-502X



COMPACT BORSTELLOOS



M18 — 180 Nm
0 - 3400 omw/min
0 - 4200 SPM*
M18 CBLID-402C



GEBORSTELD



M18 — 180 Nm
0 - 2750 omw/min
0 - 3450 SPM*
M18 BID-402C



M12 — 112 Nm
0 - 2500 omw/min
0 - 3300 SPM*
M12 BID-202C



M18 — 81 Nm
0 - 2250 omw/min
0 - 3400 SPM*
M18 BRAID-0



M12 — 68 Nm
0 - 2425 omw/min
0 - 3300 SPM*
M12 BRAID-0



* Slagen per minuut

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken


Scan hier om compatibele IMPACT BITS te bekijken

REDLITHIUM™

GEBRUIK DE JUISTE *SLAGMOERSLEUTEL* VOOR DE KLUS

COMPACT

MOTORWERK EN IDEAAL VOOR HET BEREIKEN VAN LASTIGE PLEKKEN VAN HET ONDERSTEL



KLEINE BOUTEN

M12 — 138 Nm



M12 BIW12-202C

M18 — 240 Nm



M18 BIW12-402C

M12 FUEL — 339 Nm



M12 FIWF12-422X

MIDDELGROOT

BANDENWISSEL OP AUTO'S OM GROTERE BOUTEN AAN HET CHASSIS TE BEVESTIGEN



KLEINE TOT MEDIUM BOUTEN

M18 FUEL — 339 Nm



M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL — 300 Nm



M18 ONEIWF12-502X

M18 FUEL — 745 Nm



M18 FMTIW2F12-502X

HOGE PRESTATIES

PERFECTE COMBINATIE VAN KRACHT, GROOTTE EN FUNCTIONALITEIT VOOR DE MONTEUR OM DE BOUT OP EEN STALEN VERBINDINGSPLAAT TE BEVESTIGEN



MEDIUM TOT GROTE BOUTEN

M18 FUEL — 1356 Nm



M18 FHIWF12-502X

M18 FUEL — 1356 Nm



M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL — 1017 Nm



M18 ONEFHIWF12E-0X



GROTE BOUTEN

M18 FUEL — 1627 Nm



M18 ONEFHIWF34-502X

WERKEN IN EN ROND SEMI-VRACHTWAGENS OP DE BOUWPLAATS VOOR TOEPASSINGEN MET EEN HOOG KOPPEL



EXTRA GROTE BOUTEN

M18 FUEL — 2033 Nm



M18 ONEFHIWF1-802X

SPECIALISTISCH

VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN OM DE KLUS SNEL TE KLAREN



M18 FUEL — 1017 Nm



M18 ONEFHIWH716-0X

M18 FUEL — 2576 Nm

Wielmoermodus



M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL — 2576 Nm



M18 ONEFHIWF1DS-121C

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele SLAGMOERDOPPEN te bekijken

REDLITHIUM™

M18 ONEFHIWF1D

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ HOOG KOPPEL D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING EN VERLENGDE AS

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel hoog koppel met een 150 mm verlengde aandrijfas levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
- Levert tot 2711 Nm bevestigingskoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaalbaarheid van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- De sleutelmoer-modus wanneer deze is ingeschakeld via ONE-KEY™ schakelt het gereedschap automatisch uit wanneer het binnen het bereik van 475 Nm - 610 Nm komt, om te voorkomen dat de moeren te strak worden aangedraaid
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Onbelast toerental (omw/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Slagfrequentie (per min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Machine opname	1˝ vierkant	1˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Losbreekkoppel (Nm)	2711	2711
Max. schroefmaat	M42	M42
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)	12.7 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471755	4933471756
EAN-code	4058546296544	4058546296551



65 MM 1˝ IMPACT DOP

Artikelnummer	4932471673



M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ KORTE D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE

M18 FUEL

- De M18 FUEL™ D-hendel slagmoersleutel met hoog koppel levert 2576 Nm bevestigingskoppel ter vervanging van AC-, benzine- of pneumatische oplossingen
- Levert tot 2711 Nm losbreekkoppel waarmee bouten tot M42 kunnen worden losgedraaid
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaalbaarheid van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIW-F1DS-121C
Onbelast toerental (omw/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Slagfrequentie (per min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Machine opname	1˝ vierkant	1˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Losbreekkoppel (Nm)	2711	2711
Max. schroefmaat	M42	M42
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)	11.1 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472071	4933472072
EAN-code	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL

- 's Werelds eerste snoerloze M18™ 1˝ slagmoersleutel met hoog koppel op de markt, ter vervanging van AC-, benzine- en pneumatische slagmoersleutels
- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 2033 Nm koppel in een compact formaat, zonder snoeren, benzine of pneumatiek
- Verpakt met 2400 Nm aan koppel voor het breken van moeren, wat betekent dat oude bouten geen kans hebben
- Met de 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Slagfrequentie (per min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Machine opname	1˝ vierkant	1˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Losbreekkoppel (Nm)	2400	2400
Max. schroefmaat	M42	M42
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB8 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459732	4933459733
EAN-code	4058546029043	4058546029050

M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1627 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 2034 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- ¾˝ aandrijfvierkant met frictiering
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Machine opname	¾˝ vierkant	¾˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Losbreekkoppel (Nm)	2034	2034
Max. schroefmaat	M33	M33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459729	4933459730
EAN-code	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel met ONE-KEY™ technologie levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- ½˝ aandrijfvierkant met frictiering



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898	1898
Max. schroefmaat	M33	M33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459726	4933459727
EAN-code	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ VERLENGDE ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE

- De M18 FUEL™ verlengde slagmoersleutel met hoog koppel en ONE-KEY™ technologie levert 1017 Nm aan bevestigingskoppel met een 75 mm verlengde as en 1/ 2˝ frictieringopname
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De M18 FUEL™ verlengde slagmoersleutel hoog koppel met ONE-KEY™ technologie levert 1500 Nm bevestigingskoppel
- De geïntegreerde snelheidssensor verbetert de consistente herhaalbaarheid van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Machine opname	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Losbreekkoppel (Nm)	1500
Max. schroefmaat	M33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478405
EAN-code	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ SLAGMOERSLEUTEL VERENDE BORGPEN

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, wat werken op moeilijk bereikbare plaatsen toegankelijk maakt
- De 4-Mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- Geïntegreerde sensor verbetert de consistente herhaling van de gekozen koppelinstelling
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- ½˝ aandrijfvierkant met verende borgpen



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Max. schroefmaat	M24	M24
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459724	4933459725
EAN-code	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 | M18 FUEL™ 7/16˝ HEX SLAGMOERSLEUTEL MET ONE-KEY™


- Onze MILWAUKEE® M18 FUEL™ 7/16˝ zeskant slagmoersleutel met hoog koppel en ONE-KEY™ past perfect bij onze 7/16˝ accessoirereeks en geeft u meer kracht wanneer dat nodig is tijdens grotere houttoepassingsklussen
- Met een maximumkoppel van 1017 Nm geeft deze slagmoersleutel op accu meer kracht om moeiteloos uw toepassingen uit te voeren of verroeste en gecorrodeerde hardware te verwijderen
- Het verlengde handvat biedt u een groter gripoppervlak, perfect wanneer u veiligheidshandschoenen draagt voor meer comfort, minder vermoeidheid en een evenwichtige wendbaarheid
- Uitgerust met een QUIK-LOK™ spankop, voor sneller en gemakkelijker wisselen van bits
- Met de geïntegreerde lus kunt u het gereedschap gemakkelijk opbergen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFHIWH716-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Slagfrequentie (per min)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Machine opname	7/16˝ Hex
Max. koppel (Nm)	1017
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479152
EAN-code	4058546369460

LANGE IMPACT SLANGENBOOR, Ø20 X 460 MM

Artikelnummer 48136760



M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ ½˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1356 Nm koppel in een compact formaat van 213 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen zorgt voor maximaal koppel van 1898 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmaterialen
- ½˝ frictiering opname
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt voor meer comfort tijdens gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Slagfrequentie (per min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Losbreekkoppel (Nm)	1898	1898
Max. schroefmaat	M33	M33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459695	4933459696
EAN-code	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ ½˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

- De M18 FUEL™ slagmoersleutel levert 1017 Nm koppel in een compact formaat van 206 mm, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Met de 4-mode DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- Mode 4 bout verwijderen, zorgt voor maximaal koppel van 1491 Nm en verschuift naar 750 omw/min voor ongeëvenaarde controle bij het verwijderen van bevestigingsmiddelen
- ½˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Nieuw LED licht is 40% scherper dan vorig model
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Rubberen handgreep beschermd tegen corrosieve materialen en zorgt voor meer comfort tijdens gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Slagfrequentie (per min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Losbreekkoppel (Nm)	1491	1491
Max. schroefmaat	M24	M24
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459692	4933459693
EAN-code	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, meet een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2˝ vierkante opname met frictiering
- Riemclip



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Slagfrequentie (per min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. schroefmaat	M22	M22
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478449	4933478450
EAN-code	4058546346409	4058546346416

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL

- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, meet een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2˝ vierkant opname met frictiering
- Riemclip



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Slagfrequentie (per min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Max. schroefmaat	M22	M22
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478452	4933478453
EAN-code	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL

- De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 813 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel
- Ongelooflijk compact ontwerp voor dit prestatieniveau, met een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
- Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de veelzijdigheid van de applicatie te benutten
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 47 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 3/8˝ vierkante opname met frictiering
- Riemclip



	M18 FMTIW2F38-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Slagfrequentie (per min)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Machine opname	⅜˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Max. schroefmaat	M22
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479153
EAN Code	4058546369477

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DOPPEN SET (8ST)

Artikelnummer **4932478288**



M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL

- M18™ FIWF12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459198	4933451374
EAN-code	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL

- M18™ FIWP12 met ONE-KEY™ technologie
- Aansluiting via Bluetooth® met de MILWAUKEE® ONE-KEY™ app
- Volledig gepersonaliseerde machine voor het afstemmen van uw behoeften middels de ONE-KEY™ app
- Functies van gecontroleerde toerental, koppel, begin- en eindsnelheid en LED verlichting
- Verbindt elke toepassing door optimale instellingen te kiezen voor continue nauwkeurigheid
- Programmeren/opslaan van profielen voor ongeëvenaarde controle
- Selecteer een serie toepassingsprofielen of creëer zelf uw eigen profiel voor perfecte resultaten
- Tot 4 persoonlijke instellingen opslaan in het geheugen van de machines voor een snelle selectie op de werk- of bouwplaats
- ONE-KEY™ app beschikt over een inventarisfunctie voor een compleet beheer van uw gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Slagfrequentie (per min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459197	4933451372
EAN-code	4002395289929	4002395160501

SET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2˝ DOPPEN (10-DELIG)

Artikelnummer **4932352861**



M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ 1/2˝ COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL

- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2˝ vierkante opname met frictiering
- Riemclip



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Slagfrequentie (per min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478443	4933478444
EAN-code	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ 1/2˝ COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN

M18 FUEL

- Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 339 Nm
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm voor toegang tot krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 1/2˝ verende borgpen
- Riemclip



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Onbelast toerental (omw/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Slagfrequentie (per min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478446	4933478447
EAN-code	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 | M18 FUEL™ 3/8˝ COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

M18 FUEL

- De meest compacte snoerloze slagmoersleutel in zijn klasse voor toegang in krappe ruimtes, 339 Nm koppel
- Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm. Ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes
- De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te maximaliseren
- De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt
- De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen te voorkomen
- Tri-LED's leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten
- 3/8˝ opname met frictiering
- Riemclip
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 FIW2F38-0X
Onbelast toerental (omw/min)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Slagfrequentie (per min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Machine opname	⅜˝ vierkant
Max. koppel (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478650
EAN-code	4058546348434

M18 BIW12 | M18™ 1/2˝ SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

M18

- Compacte 1/2˝ slagmoersleutel meet slechts 155 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 1/2˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450	0 - 2450
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	240	240
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443590	4933443607
EAN-code	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38 | M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Compacte 3/8" slagmoersleutel meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BIW38-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2450
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	210
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933443600
EAN-code	4002395003273

M18 BRAIW | M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Compacte haakse slagmoersleutel meet slechts 307 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Compacte 53 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- 2 snelheden voor een breder toepassingsgebied
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BRAIW-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. koppel (Nm)	40 / 76
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447899
EAN-code	4002395006670

M18 ONEFPRT

M18 FUEL™ BLINKLINKNAGELTANG MET ONE-KEY™

- De M18 FUEL™ blindklinknageltang met ONE-KEY™ is een geoptimaliseerde draadloze oplossing die snel en gemakkelijk nagels bevestigen mogelijk maakt met behoud van prestaties, duurzaamheid en afmetingen
- Tot wel 900 klinknagels met een klinknagelgrootte van 4,8 mm in aluminium of 500 klinknagels met een grootte van 6,4 mm in aluminium met een volledig opgeladen M18™ 2.0 Ah accu
- Bevestigt alle klinknagels, inclusief aluminium, staal, roestvrij staal en koper van 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm en 7,0 mm, zodat u een groot scala aan toepassingen kunt voltooien
- 20.000 N trekkracht met een slaglengte van 30 mm geeft u de kracht om de grotere diameters moeiteloos af te werken
- Het ontwerp van de hoogwaardige staallegering levert een langere werkduur op tussen de bek-wisselingen door
- Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
- Dankzij het transparante magazijn kunt u zien wanneer deze vol is. Zo vermijdt u dat de tang vastloopt en minimaliseert u de tijd die nodig is om de vastgelopen tang te deblokkeren en vermijdt u tegelijkertijd dure reparaties
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand



	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Max. trekkracht (N)	20,000	20,000
Max. nagels op een M18 B2 accu [mm]	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Diameterreeks nagels (mm)	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Slaglengte (mm)	30	30
Afmetingen (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478601	4933478602
EAN-code	4058546347949	4058546347956

SET RETENTIE NEUSSTUKKEN VOOR M18 FUEL™ KLINKNAGELTOOL MET ONE-KEY™

Artikelnummer	4932478961



C18 PCG/600 | M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Max. drukkracht (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml aluminium	600 ml transparant
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441305	4933441808
EAN-code	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 | M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	C18 PCG/400T-201B
Max. drukkracht (N)	4500
Snelheidsinstellingen	6
Standaard toebehoren	400 ml transparant
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441812
EAN-code	4002395002368

C18 PCG/310 | M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Max. drukkracht (N)	4500	4500
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml standaard
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459637	4933441310
EAN-code	4058546028091	4002395001439

M18 GG | M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT

- Krachtige 18 Volt motor voor een maximale werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in zijn klasse - tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - meet slechts 355 mm in lengte, en 3,9 kg in gewicht
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerde slangopslag, schouderlus en LED-brandstofmeter - zorgt voor extra gebruikersgemak en minder stilstandtijd - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfilterventiel
- capaciteit vetpatroon 400 ml, 473 ml volume
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geleverd met 1219 mm hogedrukslang met veerbescherming



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Werkdruk (bar)	690	690
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933440493	4933440490
EAN-code	4002395000357	4002395000340

GEBRUIK DE JUISTE *HAAKSE SLIJPER* VOOR DE KLUS

M18 DOORSLIJPMACHINES
Gelijk aan **650 W**

HD18 AG-115-402C



Ø 115 MM

HD18 AG-125-402C



Ø 125 MM

M18 FUEL

HAAKSE SLIJPERS
Biedt het beste GEBRUIKERSGEMAK en perfect voor oppervlaktevoorbereiding.



Gelijk aan **1200 W**

M18 FSAG125X-0X

SCHUIFSCHAKELAAR



Ø 125 MM

M18 FSAG125XB-502X

SCHUIFSCHAKELAAR



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM

M18 ONEFSAG125XB-0X

SCHUIFSCHAKELAAR



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN ONE-KEY

M18 ONEFSAG125XPDB-502X

PEDDELSCHAKELAAR



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN ONE-KEY

VARIABELE SNELHEID
Maximale controle, ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor het verwijderen van roest en verf.



Gelijk aan **1200 W**

M18 FSAGV125XB-0X

5 INSTELBARE SNELHEDEN



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR

M18 FSAGV125XPDB-0X

5 INSTELBARE SNELHEDEN



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR

PLATTE KOP
Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°.



Gelijk aan **1200 W**

M18 FSAGF125XB-0X



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR

M18 FSAGF125XPDB-0X



RAPID STOP

Ø 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR

HIGH OUTPUT™
Ontworpen voor de zware toepassingen, van afschuinen tot het opruimen van lasnaden.



M18 FHSAG125XB-552X



RAPID STOP

HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR

Gelijk aan **1550 W**

M18 FHSAG125XPDB-552X



RAPID STOP

HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR

Gelijk aan **1550 W**

M18 FHSAG150XB-0X



RAPID STOP

HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN SCHUIFSCHAKELAAR

Gelijk aan **1550 W**

M18 FHSAG150XPDB-0X



RAPID STOP

HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR

Gelijk aan **1550 W**

M18 FLAG230XPDB-121C



RAPID STOP

HIGH PERFORMANCE 230 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR

Gelijk aan **2200 W**

NIEUW M18 ONEFLAG230XPDB-122C



RAPID STOP

HIGH PERFORMANCE 230 MM HAAKSE SLIJPER MET REM EN PEDDELSCHAKELAAR ONE-KEY

Gelijk aan **2200 W**

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele slijpschijven te bekijken

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB | M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE

M18 FUEL

- 'S werelds eerste door een enkele 18V accu bediende grote haakse slijpmachine. Deze levert slijpprestaties van 68 snedes in een 42 mm roestvrijstalen buis per acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- De schijfrem remt de schijf sneller af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Zijhendel met antivibratie voor minder trillingen
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	65	65
Asaansluiting	M14	M14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Rem	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464114	4933464115
EAN-code	4058546220594	4058546220600

M18 ONEFLAG230XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM GEREMDE HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR

M18 FUEL

- Prestaties vergelijkbaar met een 2200W gesnoerde slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste bescherming voor de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Antivibratiehandgreep aan de zijkant voor minder trillingen
- Geïntegreerd FIXTEC™ systeem voor bladwissel zonder gereedschap
- Beschermkap zonder sleutel voor grote snijcapaciteit en snelle afstelling van de kap zonder sleutelgereedschap te gebruiken
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de motor langer meegaat
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230XP-DB-122C
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	65	65
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Rem	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB12 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478782	4933478783
EAN-code	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste gebruikersbescherming
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHSAG150XPDB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	9000
Schijf Ø (mm)	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Rem	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471085
EAN-code	4058546287139

M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een pijp 2" per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 3 seconden en de beste gebruikersbescherming
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
- Line-lock-out functie voorkomt automatisch starten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHSAG150XB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	9000
Schijf Ø (mm)	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Rem	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933471084
EAN-code	4058546287122

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 FHSAG125XPDB | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR

- De M18 FUEL™ 125 mm kleine haakse slijpmachine levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" stalen pijp per acculading
- De vernieuwde koolborstelloze POWERSTATE™ motor is de krachtigste motor van Milwaukee® die magneten gebruikt van hogere kwaliteit en 175% meer koper heeft ten opzichte van voorgaande motoren
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2,5 seconden en de beste gebruikersbescherming
- De nieuwe REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur vergeleken met andere MILWAUKEE® accu's
- Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471076	4933471078	4933471080
EAN-code	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm kleine haakse slijper levert forse kracht en slijpprestaties tot wel 145 snedes in een 2" pijp per acculading (5.5 Ah)
- RAPIDSTOP™ voor de snelste schijfrem in minder dan 2.5 seconden en de beste gebruikersbescherming
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Anti-vibratie zijhandgreep voor minder trillingen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Afneembare stofkap om het binnendringen van vuil te voorkomen, waardoor de levensduur van de motor wordt verlengd
- Beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- Line-lock-out functie voorkomt automatisch starten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 HB5.5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471075	4933471077	4933471079
EAN-code	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM

- Levert dezelfde prestaties als een gesnoerde 1200 W slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Kleinere kop en kleinere hoek voor de accu - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Zijhendel met antivibratie voor minder trillingen
- Geïntegreerd FIXTEC™ systeem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap voor grotere slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel



	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125XP-DB-502X
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Rem	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478434	4933478435
EAN-code	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM

- Levert dezelfde prestaties als een gesnoerde 1200 W slijpmachine
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Kleinere kop en kleinere hoek voor de accu - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Zijhendel met antivibratie voor minder trillingen
- Geïntegreerd FIXTEC™ systeem voor schijven wisselen zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap voor grotere slijpdiepte en snelverstelling van de beschermkap zonder sleutel
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen



	M18 ONEFSAG125XB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Rem	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478433
EAN-code	4058546346249

M18 FSAG125XB | M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM

- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Kleinere kop van de slijper en kleinere hoek voor het plaatsen van de batterij - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Onbelast toerental (omw/min)	8500	8500
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Rem	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478429	4933478430
EAN-code	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X | M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR

- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- Kleinere kop van de slijper en kleinere hoek voor het plaatsen van de batterij - voor een betere balans en ergonomie in vergelijking met het vorige model
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
- Slanke handgreep
- Afneembaar stofrooster - voorkomt binnendringen van stof & vuil, verlengt daarmee de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- Line-lock-out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSAG125X-0X
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Rem	Nee
Terugslagbeveiliging	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478428
EAN-code	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB | M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN REMFUNCTIE

- Maximale controle voor elke toepassing - 5 instelbare snelheden ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor het verwijderen van roest en verf
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSAGV125XPDB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	3500 - 8500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Rem	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478437
EAN-code	4058546346287

M18 FSAGV125XB | M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN REMFUNCTIE

- Maximale controle voor elke toepassing - 5 instelbare snelheden ideaal voor het werken met roestvrij staal en aluminium & voor het verwijderen van roest en verf
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSAGV125XB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	3500 - 8500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Rem	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478436
EAN-code	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB | M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM

- Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSAGF125XPDB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	125
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Rem	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478439
EAN-code	4058546346300

M18 FSAGF125XB | M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM

- Ontwerp met vlakke kop - toepasbaar tot wel 42°
- Levert prestaties vergelijkbaar met een 1200 W slijpmachine
- RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een verbeterde bescherming van de gebruiker
- Anti-vibratie zijhangreep voor comfortabeler werken
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap
- Slank handvat ontwerp
- Verwijderbaar stofscherm om het binnendringen van vuil te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de motor
- 125 mm beschermkap - grote slijpdiepte en snelverstelling beschermkap zonder sleutel
- Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar met line-lock-out functie om automatisch opstarten te voorkomen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSAGF125XB-0X
Onbelast toerental (omw/min)	8500
Schijf Ø (mm)	125
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Rem	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478438
EAN-code	4058546346294

HD18 AG-125 | M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- MILWAUKEE® Heavy Duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Geringere hoogte en slanke taille voor optimale ergonomie en perfecte hanteerbaarheid
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441502	4933441507
EAN-code	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115 | M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE

- MILWAUKEE® heavy duty 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuust metalen tandwielhuis voor Heavy Duty duurzaamheid
- Slanke taille voor optimaal bedieningscomfort en perfecte controle
- Niet-vergrendelbare schakelaar voor de beste gebruikersbeveiliging en ter voorkoming van automatisch starten
- Barstbestendige beschermkap voor optimale veiligheid, met snelverstelling zonder hulpwerktuigen
- Multipositionele zijhandgreep voor optimaal gebruik in alle werkposities
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Onbelast toerental (omw/min)	9000	9000
Schijf Ø (mm)	115	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933411210	4933441300
EAN-code	4002395235681	4002395001415

M18 FAP | M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor om de ultieme mobiliteit te bieden bij het polijsten van auto's
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 'S werelds eerste snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 2200 omw/min
- Onovertroffen werkduur voor het polijsten van een volledige auto per acculading
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Maximale diameter polijstaccessoire 180 mm
- Afneembare stofbeschermingskap: voorkomt het binnendringen van vuil, verlengt de levensduur van de motor
- Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort, vooral als u verticaal met de machine werkt
- Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden achtereen polijsten
- Op 3 posities verstelbare handgreep voor verbeterde controle over de machine



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Onbelast toerental (omw/min)	360 - 2200	360 - 2200
Schijf Ø (mm)	180	180
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Standaard toebehoren	Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep	Polijststeunschijf, witte polijstspons, oranje polijstspons, lamswollen, handgreep, AVS zijhandgreep
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451549	4933451550
EAN-code	4002395144518	4002395144525

M18 FBS85 | M18 FUEL™ COMPACTE BANDZAAG

- 20% sneller zagen in vergelijking met het vorige model
- Grote snijcapaciteit tot een diameter van 85 mm
- Variabele snelheidstrekker voor snelle en gemakkelijke snelheidsaanpassingen
- Bandzaagkap beschermt de gebruiker tegen verwondingen door toegang tot het mes te voorkomen - installatie zonder gereedschap en verwijdering binnen enkele seconden mogelijk
- Zaagbladvergrendeling zonder gereedschap voor snel en eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Dubbele schakelaar om onbedoelde activering van de schakelaar te voorkomen
- Verstelbare schoen vergrendelbaar zonder gereedschap
- Solide metalen spanthaak voor eenvoudige opslag op de bouwplaats
- Geïntegreerd LED-licht voor verlichting van de werkruimte
- Geleverd met bandzaagkap en 12/14 TPI premium bladen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Bandsnelheid (m/min)	0 - 165	0 - 165
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	85	85
Bladlengte (mm)	898.52	898.52
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471496	4933471497
EAN-code	4058546293956	4058546293963

M18 CBS125 | M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor 10x langere levensduur van de motor en 2x langere levensduur
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm materiaaldiameter
- In 5 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 mm
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Solide metalen ophanghaak voor snel en gemakkelijk opbergen
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125	125 x 125
Bladlengte (mm)	1139.83	1139.83
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447150	4933448195
EAN-code	4002395006038	4002395262779

M18 FMCS66 | M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE

- Eerste 18V cirkelzaag op accu voor metaal met 66 mm zaagdiepte en 1800 W vermogen
- Snellere zaagsnelheid in vergelijking met een gesnoerd apparaat
- Schoen die ontworpen is om rechtstreeks op de MILWAUKEE® geleiderail te worden aangesloten (afzonderlijk verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige zaagsneden maken met een minimale insteltijd
- Prestatielampje geeft aan wanneer het apparaat te intens wordt gebruikt
- Elektrische rem stopt het zaagblad in minder dan 1 sec
- Grote metalen spaanvanger vangt het tijdens het snijden geproduceerde vuil op en zorgt voor het nodige zicht
- Dry-cutting technologie zorgt voor een snelle, schone en braamvrije metaalbewerking
- Dubbelwerkende trigger voorkomt dat er per ongeluk wordt opgestart
- zaagdiepte-instelling en hendel voor snelle en effectieve snedes
- Exclusieve spaanplaatvanger voor snelle afvalverwijdering en bladvervanging



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Onbelast toerental (omw/min)	4000	4000
Zaagblad Ø (mm)	203	203
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Max. doorslijpdiepte (mm)	66	66
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472110	4933472111
EAN-code	4058546325060	4058546325077

ZAAGBLAD VAN 203 MM X 16 MM, 42 TANDEN VOOR STAAL> 2,5 MM

Artikelnummer	**48404515**



M18 FMCS | M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 3/4" EMT
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats
- Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm
- Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken
- Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen na gebruik
- Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Brandstofmeter geeft resterende lading weer
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Leverbaar met 150 mm 34 tanden metalen snijblad



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Onbelast toerental (omw/min)	3900	3900
Zaagblad Ø (mm)	150	150
Asgat Ø (mm)	20	20
Max. doorslijpdiepte (mm)	57	57
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459192	4933459193
EAN-code	4002395289271	4002395289288

150 X 20 MM 34-TANDS METALEN ZAAGBLAD MET EEN ZAAGBREEDTE VAN 1.6 MM

Artikelnummer **4932479554**



M18 FDG | M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor meet zich met gesnoerde prestaties, kan tot wel 20 minuten slijpen met een 5,0 Ah accu en kent een tot 10x langere levensduur van de machine
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Universele opname, geschikt voor zowel 6 als 8 mm accessoires
- Slanke handgreep
- Verwijderbaar stofscherm ter voorkoming van binnendringen van vuil voor een langere motorlevensduur
- Rubberen voorzijde biedt de meest comfortabele hanteerbaarheid
- Line-lock out functie ter voorkoming van automatisch starten
- Brandstofmeter toont de resterende werkduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geleverd met 6 mm en 8 mm bout, 15 mm en 17 mm sleutel, 2 x stofschermen



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Onbelast toerental (omw/min)	27,000	27,000
Spantang (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	50	50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459190	4933459107
EAN-code	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP | M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtkracht op 1/4" staal en 40 x 18 mm gaten per acculading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met 8.890 N klemkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren met cilindrische schacht
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Onbelast toerental (omw/min)	400 / 690	400 / 690
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	38	38
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890	8890
Slaglengte (mm)	146	146
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451636	4933451012
EAN-code	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 1,2 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BMS12-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	1.2
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	2.0
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447925
EAN-code	4002395006731

M18 BMS20 | M18™ COMPACTMETAALSCHAAR

M18

- Nauwkeurige knipsneden met een max. diepte tot 2,0 mm in staal
- Unieke 360° roterende kop met 12 vergrendelposities voor gemakkelijke toegang op krappe plaatsen en voor hoger gebruiksgemak
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Inline polsontwerp voor hogere controle tijdens knippen
- Variabele snelheidsschakelaar voor extra controle tijdens knippen
- Riemclip voor extra mobiliteit
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BMS20-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Max. zaagdiepte in staal (mm)	2.0
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	3.2
Min. snijradius (mm)	180
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447935
EAN-code	4002395006748

M18 FTR8 | M18 FUEL™ BOVENFREES MET SPANTANGEN VAN 8 MM/6 MM

M18 FUEL

- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert het vermogen van AC trimfrezen. Met maximaal 31.000 omw/min voor krachtig en soepel frezen
- Met de variable snelheidsknop kan de gebruiker de snelheid tussen 10.000 en 31.000 omw/min instellen om de beste regeling voor de toepassing in kwestie te kiezen
- De hele dag werken op één enkele lading van een M18™ 5.0 Ah accu (tot 115 m)
- Innovatief hoogteverstelsysteem met een microverstelling van 0,4 mm
- De actieve rem zet de frees snel tot stilstand
- Inbegrepen dompelbasis met 3 stoppen voor meervoudig doorvoeren
- Dubbele LED-verlichting om het werkoppervlak te verlichten
- Te gebruiken met de DEK 26 stofafzuigkap
- Geleverd met 2x stofafzuigingstoebehoren, 146 mm ondergrondplaat die geschikt is voor 31,75 mm doorvoeringen, 6 mm en 8 mm spantangen, dompelbodem, 2x zijafscherming
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FTR8-0X
Spantang (mm)	8
Invalzaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	31,000
Snelheidsinstellingen	6
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933479073
EAN-code	4058546368678

12 STUKS BOVENFREZENSET - 8 MM SCHACHT

Artikelnummer **4932451668**



M18 FMT | M18 FUEL™ MULTI TOOL

M18 FUEL

- POWERSTATE™ koolborstelloze motor met een oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en 10.000 - 20.000 omw/min om een van de snelste zaagsnelheden in de industrie te kunnen leveren
- Geschikt voor vele veeleisende toepassingen, zoals het scheuren van hardhout en het inbedden van spijkers in hout
- 10-instellingenknop met een automatische laadfunctie stelt gebruikers in staat om de snelheid aan te passen aan de toepassing
- FIXTEC™ gereedschapsloze bladwissel met universele bladwisseladapter inbegrepen om alle belangrijke bladen van de concurrent te accepteren
- Geïntegreerd 180 graden LED-licht voor maximale zichtbaarheid in situaties met weinig licht
- Geleverd met 1x universeel inzetbaar OPEN-LOK oscillerend multi-tool-houtmes, 1x multitool schuurpad, 1x 60 korrel schuurpapier, 1x 80 korrel schuurpapier, 2x 120 korrel schuurpapier en 1x 240 korrel schuurpapier
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Oscillerende hoek links / rechts (°)	2.1	2.1
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478491	4933478492
EAN-code	4058546346843	4058546346850

HOUTBLADEN SET (5-DELIG)

Artikelnummer **48906114**



M18 BMT | M18™ COMPACTMULTITOOL

M18

- Tot 50% snellere en flexibelere snoerloze oplossing voor zaag- en finishingtoepassingen met de prestaties van een gesnoerde machine
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging en constante snelheidselektronica in de tool voor de beste duurzaamheid en prestaties in z'n klasse
- Toerental is op 12 standen in te stellen tussen 12000 en 18000 omw/min en in een oscillerende hoek van 1,7°, ideaal voor professionele resultaten in een grote variëteit van materialen
- FIXTEC™ snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele mes-wisseladapter
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Unieke snijdiepte-stopadapter om over-snijden in materiaal te voorkomen
- Stofafzuigingsset voor het stofvrij houden van de werkplek indien aangesloten op een AC of DC stofzuiger
- Heldere LED voor optimale verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: geschikt voor alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.7	1.7
Onbelast toerental (omw/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933446203	4933446210
EAN-code	4002395004928	4002395004911

HOUT & METAALBLADEN SET (5-DELIG)

Artikelnummer **48906115**



GEBRUIK DE JUISTE *AFKORTZAAG* VOOR DE KLUS

ONDERSTEL VOOR AFKORTZAAG

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
			
UITSCHUIFBAAR TOT 2 m	UITSCHUIFBAAR TOT 2,5 m	UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 m	UITSCHUIFBAAR TOT 3 m



INTERIEUR

Second fix, KLEINERE ZAAGSNEDEN, PLINTEN, MAATWERK, deur- en raamomlijstingen.

DRAAGBAARHEID

M18 — 14,8 kg*



M18 SMS216-0

Bladdiameter 216 mm

M18 FUEL — 12,7 kg*



M18 FMS190-0

Bladdiameter 190 mm

* Gewicht met M18 B5 accupack



EXTERIEUR

BOEIBOORDEN, hekwerk, vlonders

CAPACITEIT

M18 FUEL



M18 FMS254-0

Bladdiameter 254 mm *& maximale zaag diepte* 150 mm tegen de aanslag

M18 FUEL — HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



M18 FMS305-121

Bladdiameter 305 mm *& maximale zaag diepte* 173 mm tegen de aanslag

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele verstek zaagbladen te bekijken

REDLITHIUM™

M18 FMS305 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE

M18 FUEL

- Levert de kracht om te zagen met dezelfde snelheid als een gelijkwaardige gesnoerde machine met de mogelijkheid om tot 500 stukken te zagen op een 12,0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Grote rails geven maximale ondersteuning aan het te snijden materiaal en zorgen voor stabiliteit en nauwkeurigheid
- Sleufstop met diepteaanpassing stelt de gebruiker in staat sleuven te zagen en sponningen te maken
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Geïntegreerde draaggreep zorgt voor eenvoudig transport op en buiten het werkterrein
- Stalen palplaat met vooraf ingestelde hoeken geeft herhaalbare, nauwkeurige sneden
- LED-licht om het werk en de snijlijn te verlichten bij weinig licht



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600
Zaagblad Ø (mm)	305	305
Afschuincapaciteit links (°)	48	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60	60
Max. zaagcapaciteit 45 verstek links l45 afschuining links [mm]	235 x 65	235 x 65
Max. zaagcapaciteit 45 verstek rechts l 45 afschuining rechts [mm]	235 x 40	235 x 40
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90 verstek l 90 afschuining [mm]	173 x 28	173 x 28
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471205	4933471122
EAN-code	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254 | M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 254 mm zaagblad voor grote en nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
- Sleuvenstop met diepte-instelling voor het maken van sleuven en afkortzaagsneden



	M18 FMS254-0
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	254
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	205.23 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	205.23 x 91.2
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	289.3 x 51.3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	289.3 x 91.2
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	20.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451729
EAN-code	4002395279418

M18 SMS216 | M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

M18

- Krachtige frameless motor levert 2700 omw/min voor snelle zaagresultaten
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nauwkeurigheid en duurzaamheid dankzij verticale stalen rails met lineaire lagering voor een soepele schuifbeweging
- Railvergrendeling - de zaagkop vergrendelt automatisch in de achterste stand
- Laser voor snel en gemakkelijk instellen van kaarsrechte zaagsneden
- Stalen pal met vaste instelbare hoeken voor nauwkeurige zaagsneden in serie
- Met zacht rubber beklede hefboom/handgreep voor comfortabel werken zonder vermoeidheid
- Verstekinstellingssysteem voor snel en gemakkelijk veranderen van de zaagrichting
- Integrale LED werklamp voor optimale verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen



	M18 SMS216-0
Onbelast toerental (omw/min)	2700
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471057
EAN-code	4058546286859

M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor tot 2x langere motorlevensduur en tot 25% méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 190 mm zaagblad levert nauwkeurige zaagsneden
- Snelontgrendeling voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen
- Royale geleiders bieden het te zagen materiaal maximale ondersteuning voor grote stabiliteit en hoge nauwkeurigheid
- Tot 299 zaagsneden in 38 mm x 89 mm zacht hout met een 5,0 Ah accu voor een volledige werkdag zonder de accu opnieuw te hoeven laden
- Lichtgewicht en gemakkelijk te transporteren met slechts 12,7 kg



	M18 FMS190-0
Onbelast toerental (omw/min)	5000
Zaagblad Ø (mm)	190
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	48
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	48
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	152.7 x 39.3
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	152.7 x 55.4
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	215.5 x 39.3
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	215.5 x 55.4
Max. zaagcapaciteit vanaf de aanslag 0° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 21.8
Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag L 45° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 20.3
Max. Zaagcapaciteit vanaf de aanslag R 45° verstek / 0° schuin (mm)	90.9 x 17.8
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459619
EAN-code	4058546027919

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 FTS210 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAG

M18 FUEL

- De M18 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag levert het vermogen voor schulpen op dezelfde aanvoersnelheid als een vergelijkbare gesnoerde zaag met de mogelijkheid om 190 meter OSB-plaat van 19 mm te zagen op één 12.0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Door de tandwieloverbrenging is de geleider nauwkeurig en gemakkelijk af te stellen vanaf de voorkant van de zaag, met een schulpcapaciteit van 622 mm
- Het blad van 210 mm maakt een zaagdiepte van 63 mm bij 90 graden mogelijk
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Door het snel verwisselen van de beschermkap en het spouwmes kan de gebruiker het spouwmes en de beschermkap verwijderen en afstellen zonder de steekplaat te moeten verwijderen
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk transport van en naar de werklocatie
- Ingebouwde opslag voor alle tafelzaagaccessoires



	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Onbelast toerental (omw/min)	6300	6300
Zaagblad Ø (mm)	210	210
Verstekzaagcapaciteit (°)	47	47
Zaagcapaciteit (mm)	622	622
Zaagdiepte (mm)	63.5	63.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464722	4933464225
EAN-code	4058546226671	4058546221706

TSS 1000 | TAFELZAAGSTANDAARD

- Lichtgewicht van slechts 6,6 kg - gemakkelijk te transporten op de werkplek
- Draagkracht tot 82 kg
- Quick release haak om de zaag stevig op zijn plaats te houden
- Eenpuntsverstelling voor nivellering op oneffen ondergrond
- Comfortabele werkhoogte bij 559 mm
- Te gebruiken met M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ tafelzaag



	TSS 1000
Hoogte (mm)	559
Draagkracht (kg)	82
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464227
EAN-code	4058546221720

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

M18 FUEL

- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Zaagblad van 190 mm met een snijdiepte van 66 mm, waardoor de zaag 3 gestapelde OSB-platen kan zagen
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid van de machine
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
- Geïntegreerde verlichting voor het verlichten van de werkplek
- 56° afschuincapaciteit
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCS66-0
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48
Zaagblad Ø (mm)	190
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464725
EAN-code	4058546226701

M18 FCSG66 | M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE (GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL)

M18 FUEL

- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 750 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah accu-lading
- Zaagblad van 190 mm met een zaagdiepte van 66 mm, waardoor de zaag 3 gestapelde OSB-platen kan zagen
- Magnesium schoen geschikt voor MILWAUKEE® geleiderail (apart verkrijgbaar). Hierdoor kan de gebruiker rechte en nauwkeurige sneden maken met een minimale insteltijd
- Duurzame metalen ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- 56° afschuincapaciteit
- Geïntegreerde verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Onbelast toerental (omw/min)	5800	5800
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472163	4933471195
EAN-code	4058546325596	4058546288235

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

GEBRUIK DE JUISTE *CIRKELZAAG* VOOR DE KLUS



ZAGEN IN PLAATMATERIAAL

M12 FUEL



M12 CCS44-602X

Bladdiameter 140 mm

M18



HD18 CS-402B

Bladdiameter 165 mm

M18 BRUSHLESS



M18 BLCS66-502X

Bladdiameter 190 mm

M18 FUEL



M18 CCS55-502X

Bladdiameter 165 mm

M18 FUEL



M18 FCS66-0

Bladdiameter 190 mm

M18 FUEL



COMPATIBEL MET GELEIDERAIL

M18 FCSG66-121C

Bladdiameter 190 mm



ZAGEN IN HOUTEN BALKEN

M18 FUEL



M18 FCSRH66-0

Bladdiameter 190 mm

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele cirkelzaagbladen te bekijken

REDLITHIUM™

M18 FCSRH66 | M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG

- De M18 FUEL™ cirkelzaagmachine levert het vermogen om op dezelfde snelheid te schulpen als een gelijkwaardige gesnoerde cirkelzaagmachine - deze kan 570 sneden van 90 mm x 45 mm vurenhout zagen op één 12.0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Cirkelzaag met achterhandgreep en zaagblad links zorgt voor uitstekend zicht op de zaaglijn
- Blad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde OSB-platen
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag en veiligheid van de machine
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- Magnesium schoen vermindert gewicht en maximaliseert duurzaamheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Verstekzagen tot 53°
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCSRH66-0
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48
Max. zaagdiepte 50 graden [mm]	45
Zaagblad Ø (mm)	190
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471444
EAN-code	4058546290726

M18 CCS55 | M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor tot 3x langere levensduur van de motor en tot 2x meer sneden per lading
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine
- Ingebouwde brandstofmeter - toont de resterende werktijd van de accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	41	41
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933451429	4933451376
EAN-code	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66 | M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

- M18™ koolborstelloze zaagmachine heeft een zaagblad van 190 mm voor een zaagdiepte van 66 mm, geschikt voor het zagen van 3 op elkaar gestapelde 19 mm OSB platen
- REDLINK™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Duurzame metalen ophanghaak voor werkruimtebeheer en veiligheid
- Meegeleverde vacuümadapter past direct op alle stofzuigers van MILWAUKEE®
- Van aluminium geperste schoen voor maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- 50° afschuincapaciteit met een zaagdiepte van 46 mm
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Onbelast toerental (omw/min)	5000	5000
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66	66
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	48	48
Zaagblad Ø (mm)	190	190
Asgat Ø (mm)	30	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464589	4933464590
EAN-code	4058546225346	4058546225353

HD18 CS | M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF

- Krachtige MILWAUKEE® motor met 3500 omw/min voor gemakkelijk zagen door de meeste houten constructiematerialen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermafdekking en stabiele aluminium bodemplaat voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Perfect zicht op de zaaglijn
- Elektronische motorrem – zaagblad stopt binnen luttele seconden
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Incl. zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort en sleutel



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Onbelast toerental (omw/min)	3500	3500
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	55	55
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	39	39
Zaagblad Ø (mm)	165	165
Asgat Ø (mm)	15.87	15.87
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933419134	4933441400
EAN-code	4002395238248	4002395001613

M18 ONEFSZ | M18™ FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL

- M18 FSZ met ONE-KEY™ technologie
- Verbinding maken via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ toolaanpassing stelt de gebruiker in staat om zijn of haar tool te optimaliseren voor specifieke toepassingen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- De instelbare softstart zorgt voor een nauwkeurigere start van de snede in verschillende materialen, waardoor het klapperen van de messen tot een minimum wordt beperkt en er schoner en sneller kan worden gezaagd
- Zaag-optimalisatie zorgt voor een langere levensduur van de messen. Vergemakkelijkt het zagen in een breed scala van materialen
- De automatische rem zorgt ervoor dat de zaag het zaagblad stopt nadat het door een materiaal is gebroken, zodat er niet per ongeluk in aangrenzende materialen kan worden gezaagd
- Sla tot drie aangepaste instellingen op in het geheugen van de tools, zodat u snel en eenvoudig de meest gebruikte configuraties kunt selecteren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0-3000	0-3000
Slaglengte (mm)	32	32
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478296	4933478294
EAN-code	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | M18 FUEL™ SAWZALL™

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor een tot 5x langere levensduur van de motor en tot 30% sneller zagen
- Gepatenteerde tandwielbescherming van de koppeling - verlengt de levensduur van de tandwielen en de motor door hoge botskrachten te absorberen die worden veroorzaakt door plotselinge blokkades van de bladen
- Slijtvaste FIXTEC™ bladklem zorgt voor een snelle en eenvoudige wisseling van het blad
- Metaalversterkte accu-aansluiting zorgt voor een betere duurzaamheid en behoud van de accu
- Ingebouwd LED-licht verlicht het werkoppervlak tijdens het zagen
- Verstelbare schoen voor optimaal gebruik van zaagbladen
- Ingebouwde brandstofmeter
- Volledig metalen haak voor het snel en gemakkelijk ophangen van uw gereedschap
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0-3000	0-3000
Slaglengte (mm)	32	32
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478293	4933478291
EAN-code	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™

- De M18 FUEL™ Super Sawzall™ levert het vermogen om op dezelfde snelheid te zagen als een gelijkwaardige gesnoerde reciprozaagmachine - deze zaagt 150 sneden van 290 mm x 45 mm vurenhout op één 12,0 Ah acculading
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren.
- Door de orbitale werking kan de zaag gruis uit de snede verwijderen, waardoor deze sneller zaagt in houten materialen
- 3000 slagen per minuut met een slaglengte van 32 mm biedt snel en moeiteloos zagen in een grote reeks materialen
- 5 variabele snelheidsinstellingen van 1500 – 3000 slagen per minuut om de gewenste snelheid mogelijk te maken voor het te zagen materiaal
- FIXTEC™ snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Duurzame metalen ophanghaak voor gemakkelijke opslag & veiligheid van de machine
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van bladen
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	32	32
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464724	4933464484
EAN-code	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- High performance 4-polige motor voor optimale vermogen-/gewichtsverhouding
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen zonder sleutel
- Contragewichtsmechanisme voor het reduceren van vibraties in houten balken tot 15,2 m/s²
- 28,6 mm slaglengte & 3000 slagen per minuut voor extreem snel zagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Max. zaagdiepte in zacht hout (mm)	300	300
Max. zaagdiepte in staal (mm)	20	20
Max. zaagdiepte in aluminium (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in non-ferro metaal (mm)	25	25
Max. zaagdiepte in metalen buis (mm)	150	150
Onbelast aantal slagen (per min)	3000	3000
Slaglengte (mm)	28.6	28.6
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447275	4933447285
EAN-code	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor zorgt voor verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 22 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Verstelbare handgreep stelt de gebruiker in staat om zijn snijpositie te optimaliseren
- Ingebouwd LED-licht verbetert de zichtbaarheid bij toepassingen met weinig licht
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen, zonder sleutel
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	22	22
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459887	4933459885
EAN-code	4058546030599	4058546030575

SET (10-DELIG), 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Artikelnummer 49220220



C18 HZ | M18™ 1-HAND COMPACT HACKZALL™

M18

- Meet slechts 375 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere lastige plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Contragewichtmechanisme voor minder vibraties en langere levensduur
- MILWAUKEE® gepantenteerd FIXTEC™ snelwisselsysteem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen zonder sleutel
- 20 mm slaglengte voor optimale controle met een slagfrequentie van 3000 slagen/min
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	20	20
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416785	4933441340
EAN-code	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS | M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- MILWAUKEE® gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Ambidexter aan/uit schakelaar stelt de gebruiker in staat om het gereedschap te draaien in elke positie
- 6-snelheden met automatische gestuurde startmodus laat het gereedschap langzaam starten en oplopen tot volle snelheid wanneer nodig
- 3500 slagen/min voor soepel zagen met minimale versplintering en vibratie
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. zaagdiepte in hout (mm)	100	100
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzaagcapaciteit (°)	45	45
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464799	4933464800
EAN-code	4058546227449	4058546227456

DECOUPEERZAAGBLADEN SET (35 STUKS) - GESCHIKT VOOR TOEPASSINGEN IN HOUT EN METAAL

Artikelnummer 4932479088



M18 FJS | M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor snel zagen, een lange levensduur en tot 32 mm in 19 mm OSB (op een 5,0 Ah accu)
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- MILWAUKEE® gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- Stofblazer houdt de zaagsnede vrij van houtstof
- LED-verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Verstekzaagcapaciteit (°)	45	45
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464726	4933464727
EAN-code	4058546226718	4058546226725

M18 BJS | M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE

M18

- High performance motor levert 2800 slagen per minuut voor snelle zaagprestaties
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- gepatenteerd FIXTEC™-systeem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagblad
- Zool snel en gemakkelijk instelbaar op standen tussen 0° en 45°, zonder hulpwerktuigen
- Op 5 standen instelbare pendelslag voor hogere zaagprestaties
- LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- Spaanblaasinrichting houdt de zaaglijn vrij van houtstof
- Afneembare, zachte glijschoen voorkomt krassen en schuren tijdens het zagen in zachte materialen
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10	10
Slaglengte (mm)	25	25
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451391	4933451389
EAN-code	4002395157990	4002395157976

M18 BP | M18™ SCHAAFMACHINE

M18

- High performance 4-polige motor levert 14000 omw/min om een optimale afwerking te verwezenlijken
- REDLINK™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Sneller verwijderen van materiaal met twee hardmetalen schaafmessen voor 82 mm schaafbreedte
- Verstelbare schaafdiepte van 0 tot 2 mm met 20 vergrendelposities voor het nauwkeurig verwijderen van materiaal in één keer
- Tot 10,7 mm sponningdiepte
- Linker of rechter spaanafvoer houdt spanen uit het gezicht tijdens schaven
- Verstelbare schoen om de machine zo nauwkeurig en snel mogelijk op het oppervlak te plaatsen
- Beveiliging aan de onderzijde beschermt het materiaal tegen beschadiging
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Onbelast toerental (omw/min)	14,000	14,000
Doorslijp-breedte (mm)	82	82
Max. doorslijpdiepte (mm)	2	2
Sponningsdiepte (mm)	10.7	10.7
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451113	4933451114
EAN-code	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

M18

- De krachtige motor van MILWAUKEE® levert 14.000 tot 24.000 schuurbewegingen per minuut voor snellere materiaalverwijdering
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid met 6 snelheidsinstellingen waarmee de juiste snelheid kan worden ingesteld voor verschillende soorten materiaal
- Stofbox met filter houdt stof binnen
- Klittenbandhechting voor het eenvoudig wisselen van schuurpapier
- Lichtgewicht - 1,6 kg
- De meegeleverde vacuümadapter past op alle MILWAUKEE® stofzuigers
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4	2.4
Maat schuurzool (mm)	125	125
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933464228	4933464229
EAN-code	4058546221737	4058546221744

M18 BHG | M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL

M18

- Hoogwaardige warmteontwikkeling in spoel laat de machine een temperatuur van 470°C bereiken
- Bereikt de operationele temperatuur in zes seconden waardoor u de klus snel kunt voltooien
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Haak voor eenvoudig opbergen en extra veiligheid
- Geïntegreerde LED verlichting voor het verlichten van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Temperatuurbereik (°C)	470	470
Luchtvolume (l/min)	170	170
Toegestane omgevingstemperatuur (°)	-18 - +52	-18 - +52
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459771	4933459772
EAN-code	4058546029432	4058546029449

GEBRUIK DE JUISTE *NAILER/NIETMACHINE* VOOR DE KLUS

CONSTRUCTIETACKERS

Schieten van nagels in daken, vloerbalken, stud wanden, terrasplanken





M18 FFN-502C

Magazijnhoek 30° - 34°



M18 FFN21-0C

Magazijnhoek 20° - 22°

AFWERKINGSTACKERS

Plinten, lijstwerk, vloeren, dekleuningen, trappen, deur- en raamkozijnen, kasten maken





M18 FN18GS-202X

Magazijnhoek RECHT



M18 FN16GA-202X

Magazijnhoek 20°



M18 FN15GA-0X

Magazijnhoek 34°

NIETMACHINES

Stof, plastic, boeiboorden en koven





M18 FNCS18GS-202X

Magazijnhoek RECHT



M12 BST-202X

Magazijnhoek RECHT

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om onze beschikbare nagels en nieten te bekijken

REDLITHIUM™

M18 FFN21 | M18 FUEL™ 21° CONSTRUCTIE TACKER

- De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak onder de oppervlakte te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Gereedschapsloze, snelle en eenvoudige diepte-instelling om er zeker van te zijn dat de nagels sub-flush worden aangedreven
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 700 nagels per acculading op een REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Schiet standaard lijstnagels die in een hoekig magazijn van 20° of 22° passen
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen



	M18 FFN21-0C
Hoek (°C)	20 - 22
Diameter nagel (mm)	2.8 - 3.7
Nageltype (mm)	50 - 90
Magazijncapaciteit nagels	51
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478993
EAN-code	4058546362751

M18 FFN | M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER

- De beste kracht in zijn klasse om nagels in hardhout consequent vlak onder de oppervlakte te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en geen reiniging nodig, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te bieden aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Twee standenkeuze - opeenvolgend schieten voor precisie of snelvuur voor snelheid
- Gereedschapsloze, snelle en eenvoudige diepte-instelling om er zeker van te zijn dat de nagels sub-flush worden aangedreven
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 750 nagels per acculading op een REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Schiet standaard lijstnagels die in een hoekig magazijn van 30° of 34° passen
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Hoek (°C)	30 - 34	30 - 34
Diameter nagel (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Nageltype (mm)	50 - 90	50 - 90
Magazijncapaciteit nagels	51	51
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471406	4933471404
EAN-code	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS | M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER (ENKEL SCHOT MOGELIJK)

- Uitstekende kracht om de nagels in hardhout consequent te laten verzinken
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Enkelvoudig schot modus maakt het mogelijk om elke afgevuurde nagel nauwkeurig te plaatsen
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot 700 nagels per acculading met een REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Schiet standaard nagels die passen op een schuin magazijn van 30° of 34°
- Snel toegankelijk en gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen



	M18 FFNS-502C
Hoek (°C)	30 - 34
Diameter nagel (mm)	2.8 - 3.3
Nageltype (mm)	50 - 90
Magazijncapaciteit nagels	51
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478302
EAN-code	4058546344795

M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ NIETTACKER

- Uitstekend vermogen om nagels consistent en netjes op hardhout te schieten
- Ready to fire nageltechnologie elimineert de opstarttijd tussen de ontladingen van de nieten
- Geen gaspatronen en geen reiniging vereist, ontworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren aan de meest veeleisende gebruikers met zeer weinig onderhoud
- Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste afwerking bieden, ongeacht de toepassing
- Droogvuurblokkering voorkomt dat de machine wordt afgeschoten wanneer er geen nieten meer in het magazijn zitten
- Geschikt voor smalle kroon nieten van 9,5 mm tot 38 mm
- Schiet tot wel 1200 nieten op een 2.0 Ah REDLITHIUM™ accu voor maximale productiviteit
- LED-werklamp verlicht het werkoppervlak voor een betere plaatsing van nietjes
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Magazijncapaciteit	108	108
Niethouder lengte (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Niethouder breedte (mm)	6.35	6.35
Cyclus snelheid (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471942	4933471940
EAN-code	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER

- Beste in zijn klasse dankzij het consistente schieten van nagels in hardhout
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Kleinere nagelopening, de exacte maat van de nagelopening zorgt voor een nette afwerking
- Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste afwerking bieden, ongeacht de toepassing
- Kleine contactbeugel stelt de gebruiker in staat om nagels onder een scherpere hoek te schieten
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Tot 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Hoek (°C)	0	0
Diameter nagel (mm)	1.2	1.2
Nageltype (mm)	16 / 54	16 / 54
Magazijncapaciteit nagels	110	110
Cyclus snelheid (uur)	900	900
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471409	4933471407
EAN-code	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GA | M18 FUEL™ 16 GA AFWERKINGSTACKER

- Uitstekend vermogen om nagels in hardhout consequent vlak onder het oppervlak te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Kleinere nagelopening, de exacte maat van de nagelopening zorgt voor een nette afwerking
- Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste afwerking bieden, ongeacht de toepassing
- Kleine contactbeugel stelt de gebruiker in staat om nagels onder een scherpere hoek te schieten
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot wel 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen



	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Hoek (°C)	20	20
Diameter nagel (mm)	1.6	1.6
Nageltype (mm)	32 - 64	32 - 64
Magazijncapaciteit nagels	110	110
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478094	4933478092
EAN-code	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER

- Uitstekend vermogen om nagels in hardhout consequent vlak onder het oppervlak te plaatsen
- Schietklare nageltechnologie voorkomt aanlooptijd tussen iedere afgeschoten nagel
- Geen gaspatronen en schoonmaak vereist - onworpen om duurzaamheid en betrouwbaarheid te leveren met weinig onderhoud
- Kleinere nagelopening, de exacte maat van de nagelopening zorgt voor een nette afwerking
- Verschillende ontworpen neusstukken kunnen de gebruiker de beste afwerking bieden, ongeacht de toepassing
- Kleine contactbeugel stelt de gebruiker in staat om nagels onder een scherpere hoek te schieten
- Nageldiepte snel en gemakkelijk in te stellen zonder hulpwerktuigen voor gelijkmatig inschieten van nagels
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nagels meer in het magazijn zitten
- Schiet tot wel 1200 nagels per acculading op een REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu voor maximale productiviteit
- Gemakkelijk te herstellen bij vastlopen
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek, zodat u nagels gemakkelijk kunt verwisselen



	M18 FN15GA-0X
Hoek (°C)	34
Diameter nagel (mm)	1.8
Nageltype (mm)	32 - 64
Magazijncapaciteit nagels	110
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box
Artikelnummer	4933478091
EAN-code	4058546340247

M18 FAC | M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR

- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert een maximale luchtdruk van 9,31 bar en 48 l/m bij 2,8 bar, wat voldoende prestaties levert om gewone afwerkingstackers en nietmachines te laten functioneren
- Met slechts 68 dB(A) is dit een van de stilste draadloze compressoren op de markt voor een comfortabelere werkomgeving op de werkplek
- 14 kg gewicht en uitgerust met twee handgrepen, zodat de compressor gemakkelijk van en naar de werkplek kan worden getransporteerd
- Uitstekende productiviteit met een looptijd van 1600 18G brad nagels op een M18™ 12.0 Ah accu
- Enkelvoudig draaiende regelaar maakt een snelle en eenvoudige aanpassing van de druk aan het gewenste niveau mogelijk
- Snelkoppeling stelt de gebruiker in staat om de slang snel aan te sluiten en af te koppelen voor een hogere productiviteit
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FAC-0
Luchtdoorlaat (l/min)	48
Max. druk	9.31/ 135
Tankinhoud (l)	7.6
Geluidsdrukniveau (Lpa)(dB(A))	68
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472166
EAN-code	4058546325626

M18 FBPV | M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor geavanceerde zuigkracht en langere kevensduur van de motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m^3
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de stofdeeltjes in de lucht tot 0,3 micron
- Compatibel met DEK 26 en kan hiermee eenvoudig worden aangesloten op een powertool
- Laag geluidsniveau van slechts 76 db (werkgeluidsniveau)
- Cyclonische technologie voor langere levensduur van het filter, verlengde topprestaties en verzameling van puin zonder zak
- Geïntegreerde ophanghaak voor ladders en steigers
- Afneembaar harnas
- Geleverd met 1 x vloermondstuk, 1 x spleetmondstuk, 1 x telescopisch verlengstuk, 1 x flexibele slang, 1 x stofafzuigadapter



	M18 FBPV-0
Tankinhoud (l)	3.8
Slangdiameter Ø	36
Max. onderdruk (mbar)	189
Luchtvolume (l/min)	1557.43
Type filter	HEPA-filter
Afzuiging (mm)	1905 v H2O
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464483
EAN-code	4058546224288

M18 FPOVCL | M18 FUEL™ PACKOUT™ NAT/DROOGZUIGER

- De M18 FUEL™ PACKOUT™ nat/droogzuiger is volledig compatibel met het MILWAUKEE® PACKOUT™ modulair opslagsysteem
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert krachtige prestaties voor het eenvoudig opruimen van veelvoorkomend natte- en droge rommel
- De PACKOUT™ compatibiliteit geeft deze draadloze nat/droogzuiger een uitstekende mobiliteit, waardoor de tijd die nodig is om gereedschap te vervoeren van- en naar de werkplek wordt bespaard
- Bruikbaar op- en van de PACKOUT™ trolley af maakt deze nat- en droogzuiger zeer draagbaar en veelzijdig
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
- Levert tot 30 minuten looptijd op een HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu in de hoge modus en meer dan 50 minuten in de lage modus
- Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen, zodat er geen apparatuur kwijt kan raken
- De DEK 26 connector voor elektrisch gereedschap maakt een efficiënte stofafzuiging van elektrisch gereedschap mogelijk
- Verlengbare slang tot 1,2 m voor een groter bereik en hogere veelzijdigheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FPOVCL-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.5
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.0
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	1.5
Max. onderdruk (mbar)	117
Luchtvolume (l/min)	1416
Type filter	HEPA-filter
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478187
EAN-code	4058546341206

M18 VC2 | M18™ NAT/DROOG ZUIGER

- Krachtige 18V motor met een maximale luchtstroom van 1300 l/min en 80 bar zuigkracht voor zowel natte als droge toepassingen
- HEPA-filter verzamelt 99,97% van de luchtdeeltjes tot 0,03 micron voor het verzamelen van fijn stof
- Tot 30 minuten werkduur met de M18™ 9.0 Ah accu
- Ingebouwd magazijn voor accessoires en slang - snelle toegang tot accessoires
- DEK 26 aansluiting zorgt voor gemakkelijke aansluiting van de zuiger op een powertool
- In handige koffervorm voor gemakkelijk transport en opslag
- Ingebouwde ventilator om vuil weg te blazen van het werkgebied
- Waterdichte schakelaar voorkomt schade en vermindering van de levensduur van het gereedschap
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 VC2-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	9.79
Capaciteit vloeistoffen (l)	7.5
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0.47
Max. onderdruk (mbar)	80
Luchtvolume (l/min)	1300
Type filter	Nat / Droog
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464029
EAN-code	4058546219741

M18 FCVL | M18 FUEL™ COMPACTE STOFZUIGER

- Krachtige POWERSTATE™ koolborstelloze motor met dubbele cyclonische afvalscheiding voor grotere gedeeltes met afval
- Efficiëntere reiniging dankzij een extra vloeropzetstuk voor woon- en werkplaatsvloeren
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
- Afneembaar filter van 0,95 l voor het eenvoudig legen van afval uit het gereedschap
- Levert tot 17 minuten looptijd op een M18™ 5.0 Ah accu
- Snelwissel-accessoires voor gebruik op de grond, heuphoogte of voor gebruik boven het hoofd
- Aan de tool zit een accessoirehouder bestemd voor een flexibele slang, smalgereedschap, hulpgereedschap en borstelgereedschap
- Verlengbare slang tot 1,2 m voor extra bereik en hogere veelzijdigheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCVL-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.95
Slangdiameter Ø	40
Slanglengte (m)	0.5 - 1.2
Max. onderdruk (mbar)	184
Luchtvolume (l/min)	764
Type filter	Droog - HEPA-filter
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478185
EAN-code	4058546341183

M18 CV | M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER

M18

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 micron
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine/grote oppervlakken
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Tot 23 minuten ononderbroken werkduur met een 5,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CV-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	2.5
Slangdiameter Ø	32
Slanglengte (m)	1.2
Max. onderdruk (mbar)	84.8
Luchtvolume (l/min)	1019.33
Type filter	Droog
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459204
EAN-code	4002395289998

M18 BBL | M18™ COMPACTBLAZER

M18

- Compacte machine voor verwijderen van stof en puin op moeilijk bereikbare plekken
- Optimale vermogenscontrole - regelbaar op 3 standen middels snelheidsschakelaar
- Handige toebehoren zoals neusverlengstuk (228,6 mm) en universeel hulpstuk voor opblazen of ontluchten
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BBL-0
Luchtvolume (m^3/min)	0 - 2.9
Blaassnelheid (km/h)	0 - 42.8
Ventilatortoerental (omw/min)	0 - 18,700
Lengte zonder nozzle (mm)	375
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446216
EAN-code	4002395004942

M18 AF | M18™ VENTILATOR

M18

- Werkt op M18™ REDLITHIUM™ accu's of het lichtnet
- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 1290 meter per uur
- Efficiënte luchtstroom verspreidt de lucht binnen een 3,6 m x 4 m kamer
- Verstelbare kop voor gebruik van de ventilator op verschillende standen tot 120°
- Werkt 3 uur op de hoogste stand met een M18™ REDLITHIUM™ 4,0 accu
- Compact ontwerp met geïntegreerd handvat om draagbaarheid te maximaliseren
- Rubberen voet biedt stabiliteit en geen krassen op het oppervlak
- Bevestigingspunten geven de mogelijkheid de ventilator op te hangen
- Geleverd inclusief lichtnet-adapter
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MilLWAUKEE® M18™ accu's



	M18 AF-0
Luchtstroom stand 1 (m^3/h)	760
Luchtstroom stand 2 (m^3/h)	1000
Luchtstroom stand 3 (m^3/h)	1290
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451022
EAN-code	4002395136971

M18 PRCDAB+ | M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER

M18

- Premium 360° surround sound luidsprekers met een 40W versterker die een rijk en vol geluid produceren voor grote binnen- en buitenruimtes
- DAB+ en AM/FM-tuner met de digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en nauwkeurige tijd
- Digitale Bluetooth® ontvanger: Speelt muziek af tot op 30 m afstand van uw smartphone, computer of tablet
- Compatibel met elk MILWAUKEE® PACKOUT™ systeemartikel
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het snel en gemakkelijk opladen van een M18™ accu of elektrische apparaten via de USB-poort
- IP57 in accu modus - maakt de radio stof- en spatwaterdicht
- AC/DC veelzijdigheid: Aangedreven door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstekkervoeding
- Dekking van de volledige werkdag met een M18™ 5.0 Ah accu



	M18 PRCDAB+-0
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1620
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174 - 240
Afmetingen (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	10.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472112
EAN-code	4058546325084

M18 JSR DAB+ | M18™ JOBSITE RADIO DAB+

M18

- Hoogwaardig audiosysteem - DAB+/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- DAB+ geeft de beste geluidskwaliteit en aanvullende informatie zoals: titel van het nummer, zanger/band, zender, tijd
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu's zijn niet inclusief maar apart leverbaar



	M18 JSR DAB+-0
Radiofrequentie AM (kHz)	-
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451251
EAN-code	4002395167760

M18 JSR | M18™ JOBSITE RADIO

M18

- Hoogwaardig audiosysteem - AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Dubbele speaker met passieve radiatoren voor een luid en helder geluid met diepe, nauwkeurige bastonen
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Schokabsorberende eindkappen en metalen luidsprekerroosters voor optimale bescherming tegen vallen, water en vuil op de bouwplaats
- Geïntegreerde handgrepen voor gemakkelijk transport
- Gevoed door MILWAUKEE® M18™ accu's of netstroom. Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah accu
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van uw mobiele apparatuur
- 2.1 A USB-poort voor het laden van elektronische apparaten - AC/DC compatibel



	M18 JSR-0
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1629
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Afmetingen (mm)	402 x 197 x 197
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451250
EAN-code	4002395167753

M18 RC | M18™ JOBSITE RADIO/LADER

M18

- Ingebouwde lader voor het snel en gemakkelijk laden van iedere MILWAUKEE® M18™ accu of elektronische apparaten via de USB-poort
- Digitale Bluetooth® ontvanger - tot een afstand van 30 meter muziek afspelen op uw smartphone, computer of tablet
- AC/DC compatibel - gevoed door een MILWAUKEE® M18™ accu of via 230 V netstroom
- Exclusieve AM/FM tuner met digitale processor voor optimale ontvangstnauwkeurigheid en signaalhelderheid
- Topkwaliteit luidsprekers en 40 Watt versterker voor een rijk en vol geluid
- Weerbestendig compartiment, ter bescherming van MP3 spelers en andere audioapparatuur
- Versterkte rolkooi en metalen handgrepen voor optimale bescherming tegen de meest extreme omstandigheden op de werkplek
- Instelbare equalizer en 10 voorkeurszenders
- Beschermde 2,1 Amp USB poort voor het laden van toestellen in zowel AC als DC
- Geleverd met auxiliaire kabel, 2x AAA batterij. MILWAUKEE® accu's als extra toebehoren leverbaar
- Flexibel accusysteem - werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 RC-0
Afmetingen (mm)	300 x 307 x 370
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	8.4 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933446639
EAN-code	4002395005420

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

M12 M18

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort



	M12-18 JSSP-0
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" Hex slagschroevendraaier



M18 ONEPP2A2-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464529
EAN-code	4058546224745

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboormachine
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" slagmoersleutel met frictiering



M18 ONEPP2B2-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464595
EAN-code	4058546225407

M18 FPP6K2

M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" Hex slagschroevendraaier
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof
- M18 TLED - M18™ LED werklamp



M18 FPP6K2-502B

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933479422
EAN-code	4058546372163

M18 FPP6L2

M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar
- M18 TLED - M18™ LED werklamp



M18 FPP6L2-502B

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933479423
EAN-code	4058546372170

M18 FPP2A2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" Hex slagschroevendraaier



M18 FPP2A2-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464268
EAN-code	4058546222130

M18 FPP2T2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M19 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering



M18 FPP2T2-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933478767
EAN-code	4058546360498

M18 BLPP2A2

M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLPD2 - M18™ koolborstelloze slagboormachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze ¼" Hex slagschroevendraaier



M18 BLPP2A2-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464522
EAN-code	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 BLDD2 - M18™ koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 BLID2 - M18™ koolborstelloze ¼" Hex slagschroevendraaier



M18 BLPP2B2-502X

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464594
EAN-code	4058546225391

M18 FPP4F2

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ slagboormachine
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" Hex slagschroevendraaier
- M18 FBJS - M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine
- M18 BMT - M18™ multi-tool
- 5 m rolbandmaat



M18 FPP4F2-502B

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471208
EAN-code	4058546288365

M18 FPP5K

M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ compacte koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze slagschroevendraaier
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststoffen
- M18 BMT - M18™ compactmultitool
- M18 FBJS - M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine



M18 FPP5K-502B

Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471209
EAN-code	4058546288372

M18 CBLPP2A

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLPD - M18™ compacte koolborstelloze slagboormachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze ¼" Hex slagschroevendraaier



M18 CBLPP2A-402C

Kit inbegrepen	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464536
EAN-code	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ compacte koolborstelloze boorschroefmachine
- M18 CBLID - M18™ compacte koolborstelloze ¼" Hex slagschroevendraaier



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Kit inbegrepen	2 x M18 B4 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464593	4933464718
EAN-code	4058546225384	4058546226633

M12



UPGRADE.
OUTWORK.
OUTLAST.

ÉÉN SYSTEEM
MEER DAN* 95 *TOOLS

DRAAGBARE KRACHT.
VOOR ALLE TOEPASSINGEN.
BREED ASSORTIMENT.

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontworpen voor de professionele markt. M12 FUEL™ levert uitstekende prestaties in een compacte structuur en beschikt over 3 exclusieve MILWAUKEE® innovaties - POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK PLUS™ intelligentie hardware en software voor onovertroffen vermogen, werkduur en duurzaamheid.

Simpel gezegd is M12 FUEL™ de beste in zijn klasse met volledige cirkeltechnologie voor het aandrijven, beschermen en voeden van uw snoerloze machines.

NIEUW


KRACHTIGER*

LICHTER*

COMPACTER*

1 POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR

- Innovatieve door Milwaukee Tool ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze motor
- Zorgt voor verhoogde efficiëntie
- Gaat langer mee en levert maximale kracht*

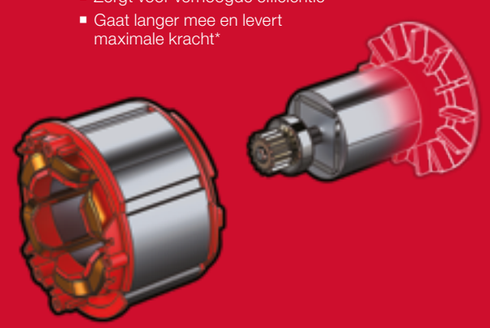



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE

- Individuele celbewaking voor optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Meest geavanceerde elektronische systeem in snoerloos gereedschap voor het leveren van topprestaties
- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur



3 REDLITHIUM™ ACCU

- Totale systeemcommunicatie met overbelastingsbeveiliging vergroot de levensduur
- Niet vervagende prestaties voor meer werktijd en langere levensduur
- Brandstofmeter geeft de resterende werktijd van de accu aan
- Probleemloze werking bij temperaturen tot -20°C

REDLITHIUM™



*Vergeleken met voorgaande MILWAUKEE® accutechnologie. Resultaten afhankelijk van voltage, machine en toepassing.

M12 CH | M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER

M12 FUEL

- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s²
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading
- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse dankzij de door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- 2-standen: normaalboren & hamerboren voor maximale veelzijdigheid
- Beste boorhamerprestaties tussen 6 en 10 mm (max. 13 mm)
- Dankzij spanhals van Ø 43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	1.1	1.1	1.1
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Belast aantal slagen (per min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. boor Ø in hout (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933441947	4933441997	4933451510
EAN-code	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H | M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER

M12

- Ergonomisch, compact en lichtgewicht ontwerp voor werken in krappe ruimtes met minder vermoeidheid gedurende de gehele dag
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- L-vormige, 2-standen boorhamer voor hameren & boren voor maximale veelzijdigheid
- Laag trillingsniveau van slechts 6,7 m/s²
- Geoptimaliseerd hamerboren tot Ø 4 - 8 mm (max. 13 mm)
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED-lampje - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Slagenergie (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Belast aantal slagen (per min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. boor Ø in hout (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in staal (mm)	8	8	8
Max. boor Ø in beton (mm)	13	13	13
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933431355	4933431340	4933441164
EAN-code	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL | M12™ UNIVERSELE STOFAFZUIGER GEN II

M12

- Geschikt voor alle SDS-plus boorhamers van zowel MILWAUKEE® als de meeste concurrerende merken met een spanhals van 41 tot 61 mm met slechts één verstelbare zijhandgreep die rechts of links van de hamer kan worden gemonteerd
- Levert meer dan 40 minuten werkduur op een enkele M12 B2 2.0 Ah accu
- Door het telescopische mondstuk geschikt voor gebruik met 210 mm lange SDS-plus boren
- Instelbare boordiepte voor een perfecte aanpassing aan de taak
- 2 verwisselbare mondstukken met borstels voor boordiameters tot Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
- 2 verschillende vacuümmodi om de unit permanent in te schakelen of automatisch te activeren wanneer het boren begint
- Automatische 5 sec nalooptijd om er zeker van te zijn dat het boorgat volledig vrij is van boorstof
- Uitgerust met een HEPA H13-klasse filter en een filterreinigingsmechanisme voor de beste prestaties en een langere levensduur van het filter
- Voorzien van een transparante tank voor volledige zichtbaarheid en een vacuümaansluiting van Ø32 mm om de stofbak te legen zonder enige blootstelling aan stof
- Brandstofmeter geeft de resterende accu-werktijd aan



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Boordiameter Ø (mm)	30	30
Max. boordiepte (mm)	203	203
Luchtvolume (l/min)	466	466
Luchtstroomsnelheid (m per u)	28	28
Capaciteit vloeistoffen (l)	0.31	0.31
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.31	0.31
Type filter	HEPA H13	HEPA H13
Max. onderdruk (mbar)	23.4	23.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471460	4933471461
EAN-code	4058546290887	4058546290894

M12 FPD | M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE

M12 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan één instelling voor vergrendelde boring en één instelling voor vergrendelde hamerslagen
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. koppel (Nm)	44	37	44
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459801	4933459802	4933459806
EAN-code	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FDD | M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE

M12 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- 13 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Elektronische koppeling met 16 koppelinstellingen, waarvan 1 instelling voor vergrendelde koppelingsboring
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor goed zicht op de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. koppel (Nm)	44	37	44
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459815	4933459816	4933459820
EAN-code	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FDDX

M12 FUEL

M12 FUEL™ INSTALLATIEBOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOPPEN

- Zeer krachtig, compact 4-in-1 wisselsysteem voor een zeer veelzijdige inzetbaarheid
- Wisselsysteem met 4 verschillende koppen voor verschillende toepassingen
- ¼" Hex opname in de booras reduceert, indien nodig, de totale boorlengte tot 130 mm
- Ergonomische greep voor uitstekende controle
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 34 Nm koppel
- Magnetische bithouder voor makkelijk gebruik
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	28	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	34	34	34
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Standaard toebehoren	10 mm metalen boorhouder	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464978	4933471332	4933464979
EAN-code	4058546229238	4058546289607	4058546229245

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ™ -BITSET (32-DELIG)

Artikelnummer	**4932464240**



M12 FPDX | M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP

M12 FUEL

- MILWAUKEE® hoogwaardig compact 6-in-1 boorsysteem voor extreme veelzijdigheid
- Verwisselbaar boorkopsysteem met 3 verschillende boorkoppen voor diverse toepassingen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een koppel tot 44 Nm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Standaard 13 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼" hex bithouder en volledig metalen ¼" hex bithouder
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 138 mm
- Volledige metalen transmissie zorgt voor extreme levensduur
- LED licht voor goede werkplekverlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	35	35	35
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13	13
Max. boor Ø in steen (mm)	13	13	13
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. koppel (Nm)	44	37	37
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Standaard toebehoren	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop	Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekopzetstuk
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464135	4933464136	4933464138
EAN-code	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX | M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM

M12

- MILWAUKEE® 5-in-1 subcompactboorschroefsysteem voor ultieme veelzijdigheid
- Afneembaar boorhoudersysteem met 3 verschillende koppen voor legio toepassingen
- Standaard 10 mm snelspanboorhouder, volledig metalen haakse ¼" hex bithouder en volledig metalen ¼" hex bithouder
- Directe bitopname in de booras reduceert, indien nodig, de totale machinelengte tot 153 mm
- REDLINK PLUS™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor ongekende duurzaamheid
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BDDXKIT-202C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 -1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	32
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Standaard toebehoren	Afneembare FIXTEC-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2
Kit inbegrepen	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447836
EAN-code	4002395006601

M12 BPD | M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE

M12

- Hoogproductieve subcompactslagboormachine - meet slechts 190 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm metalen snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale handgreep en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in steen (mm)	10	10	10
Max. slagfrequentie (per min)	22,500	22,500	22,500
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441950	4933441940	4933441935
EAN-code	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD | M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE

M12

- MILWAUKEE® subcompactboorschroefmachine - meet slechts 187 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10	10
Max. koppel (Nm)	30	30	38
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441930	4933441915	4933441925
EAN-code	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD | M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE

M12

- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Lange bedieningsschakelaar voor prettiger werken in iedere werksituatie
- 10 mm snelspanboorhouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 800
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10	10
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Max. koppel (Nm)	12	12
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933416900	4933441215
EAN-code	4002395237678	4002395001248

M12 CD | M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL

- Tot 10x langere levensduur van de motor, tot 2x méér vermogen en tot 2x langere werkduur dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- LED verlichting voor perfect zicht op het werkoppervlak
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 CD-0
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1700
Machine opname	¼" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	25
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	37
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933440450
EAN-code	4002395000968

M12 BD | M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12

- Hoogproductieve subcompactschroevendraaier - meet slechts 175 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor beste duurzaamheid in z'n klasse
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 400	0 - 400
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Max. boor Ø in hout (mm)	22	22
Max. boor Ø in staal (mm)	10	10
Houtschroeven tot (mm)	6	6
Max. koppel (Nm)	30	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441910	4933441900
EAN-code	4002395002566	4002395002559

M12 BSD | M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER

M12

- Hoogproductieve MILWAUKEE® compactschroevendraaier - meet slechts 169 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Metalen planetaire tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 20 Nm
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- 15-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand voor maximale flexibiliteit
- Ergonomische slimline softgrip
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BSD-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in hout (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. koppel (Nm)	20
Machine opname	¼" Hex
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447135
EAN-code	4002395006021

M12 FID | M12 FUEL™ ¼" COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat van 130 mm
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om te kiezen tussen drie verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- ¼" Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Onbelast toerental (omw/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex
Slagfrequentie (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. koppel (Nm)	147	147
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459822	4933459823
EAN-code	4058546029944	4058546029951

M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER

SURGE HYDRAULIC DRIVER · M12 FUEL

- De M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ Hex hydraulische slagschroevendraaier is Milwaukee Tool's stilste 12V slagschroevendraaier met een geluidsniveau van slechts 76 dB(A) bij houtverbindingstoepassingen
- FLUID-DRIVE™ hydraulische aandrijving vermindert metaal op metaal contact in het gereedschap, werkt stiller, levert soepele prestaties en is duurzamer dan een standaard slagschroevendraaier
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL laat de gebruiker toe om in 4 verschillende snelheids- en koppelinstellingen te schakelen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert tot 0 - 3.200 omw/min met constant vermogen om schroeven sneller aan te drijven
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- ¼˝ Hex opname voor snel en eenvoudig wisselen van bits
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Onbelast toerental (omw/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Machine opname	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Slagfrequentie (per min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. koppel (Nm)	50	50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464972	4933464973
EAN-code	4058546229177	4058546229184

M12 BID | M12™ ¼˝ HEX SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

M12

- Hoogproductieve MILWAUKEE® subcompactslagschroevendraaier - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- ¼˝Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Geoptimaliseerde handgreep voor optimale controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500	0 - 2500
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300	0 - 3300
Machine opname	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. koppel (Nm)	112	112
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441955	4933441960
EAN-code	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER

M12

- Compacte haakse slagschroevendraaier meet slechts 287 mm in lengte, ideaal voor werken in krappe ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen tandwielhuis voor superieure duurzaamheid en maximum koppel tot 68 Nm
- Compacte 35,6 mm kophoogte
- Multi-hendelontwerp voor veelvoudige handposities en maximaal bedieningscomfort
- ¼˝ Hex bithouder voor snel en gemakkelijk verwisselen van bits
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BRAID-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2425
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Machine opname	¼˝ Hex
Max. koppel (Nm)	68
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451247
EAN-code	4002395167715

M12 FIW38 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE ⅜˝ SLAGMOERSLEUTEL

M12 FUEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- ⅜˝ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 121.9 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	⅜˝ vierkant	⅜˝ vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464612	4933464613
EAN-code	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12

M12 FUEL

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE ½˝ SLAGMOERSLEUTEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- ½˝ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van slechts 124.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339	339
Max. schroefmaat	M16	M16
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464615	4933464616
EAN-code	4058546225605	4058546225612

½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DOPPENSET (11 ST), BESTAANDE UIT 9X IMPACT DOPPEN, 1 X 150 MM VERLENGSTUK. 1 X ¼˝ HEX - ½˝ SQ ADAPTOR

Artikelnummer **4932478290**



M12 FIW14 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE ¼˝ SLAGMOERSLEUTEL

M12 FUEL

- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. montagekoppel 115 Nm
- Max. losbreekkoppel 136 Nm
- ¼˝ aandrijfvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Betere toegang in nauwe ruimten met een totale lengte van 129.5 mm
- 4-mode DRIVE CONTROL - biedt de gebruiker nauwkeurige controle
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FIW14-0
Onbelast toerental (omw/min)	1300/1900/3200/3200
Machine opname	¼˝ vierkant
Slagfrequentie (per min)	1300/2000/4300
Max. koppel (Nm)	136
Max. schroefmaat	M12
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464611
EAN-code	4058546225568

M12 BIW12 | M12™ ½˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

M12

- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 171 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- ½˝ aandrijfvierkant met verende borgpen
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2550	0 - 2550
Machine opname	½˝ vierkant	½˝ vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. koppel (Nm)	138	138
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933447134	4933447133
EAN-code	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | M12™ 3/8" SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL

- Hoogproductieve subcompactslagmoersleutel - meet slechts 165 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
- Geoptimaliseerde handgreep voor perfecte controle en betere grip
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BIW38-0
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3300
Max. koppel (Nm)	135
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933441985
EAN-code	4002395002603

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ 3/8" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen
- Slechts 71 mm kophoogte zorgt voor makkelijker werken in krappe ruimtes
- 3/8" aandrijfvierkant met frictiering voor snel en gemakkelijk verwisselen van doppen
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FRAIWF38-0
Onbelast toerental (omw/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. koppel (Nm)	270
Max. schroefmaat	M16
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471700
EAN-code	4058546295998

M12 BPRT

M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG

- Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu
- Geschikt voor aluminum, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm
- Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm
- Bevestigingsneusstukken houden klinknagels in iedere richting vast
- Toegang zonder gereedschap voor gemakkelijk reinigen van de bek. Inwendige opslag voor opzetstukken voor verhoogd gebruikersgemak
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - meer gebruikersgemak en verlichting op een slecht verlichte werkplek
- Ergonomisch design met 273 mm h x 66,8 mm b - zonder opvangbakje slechts 165 mm in lengte
- Riemclip
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, electronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met 4 bevestigingsclips



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Max. trekkracht (N)	9000	9000
Max. aantal nagels met M12 B2 accu	325 x 4.8	325 x 4.8
Diameterreeks nagels (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Slaglengte (mm)	20.32	20.32
Afmetingen (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464404	4933464405
EAN-code	4058546223496	4058546223502

152 MM-NEUSVERLENGINGSSET VOOR M12 ™ KLINKNAGELGEREEDSCHAP

Artikelnummer	**48950100**



M12 ONEFTR12

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" DIGITALE MOMENTSLEUTEL

- Milwaukee Tool's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers
- Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen
- Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) en 15 beschikbare ingestelde koppelinstellingen
- Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende werkomgevingen
- Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden van het draaimoment. (geluid, LED, LCD en vibrerend)
- Zes voorgeprogrammeerde talen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Koppelreeks [Nm]	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Nauwkeurigheid	CW ± 2%, CCW ± 3%	CW ± 2%, CCW ± 3%
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 100	0 - 100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464969	4933464970
EAN-code	4058546229146	4058546229153

SET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/2" DOPPEN (10-DELIG)

Artikelnummer	**4932352861**



M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ 1/2" HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING

- Levert een montagekoppel tot 270 Nm en losbreekkoppel tot 300 Nm
- 4-mode DRIVE CONTROL bevat een automatische uitschakelings- en bout verwijderingsmodus om te strak aandraaien te voorkomen en meer controle te bieden na het losbreken van de bout
- Het langwerpige ontwerp zorgt voor betere toegang op moeilijk te bereiken plaatsen
- Slechts 71 mm kophoogte zorgt voor makkelijker werken in krappe ruimtes
- 1/2" aandrijfvierkant met frictiering voor snel en gemakkelijk verwisselen van doppen
- Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FRAIWF12-0
Onbelast toerental (omw/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Machine opname	1/2" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. koppel (Nm)	270
Max. schroefmaat	M16
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471699
EAN-code	4058546295981

M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" DIGITALE MOMENTSLEUTEL

- Milwaukee Tool's eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snellere installatie door het handgereedschap te vervangen
- Biedt 13,6 - 135,6 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ± voor koppelbevestigingsmiddelen
- Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor koppelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers
- Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen
- Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende werkomgevingen
- Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden van het draaimoment (geluid, LED, LCD en vibrerend)
- Zes voorgeprogrammeerde talen, waaronder Engels, Spaans en Frans
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Koppelreeks [Nm]	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Nauwkeurigheid	CW± 2%, CCW ± 3%	CW± 2%, CCW± 3%
Machine opname	3/8" vierkant	3/8" vierkant
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 100	0 - 100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464966	4933464967
EAN-code	4058546229115	4058546229122

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

GEBRUIK DE JUISTE *RATELSLEUTEL* VOOR DE KLUS

HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL

MAXIMALE TOEGANG MET ULTIEME CONTROLE IN MOEILIJK TOEGANKELIJKE TOEPASSINGEN



M12 FUEL — 270 Nm



M12 FRAIWF38-0
⅜″ aandrijfvierkant

COMPACT

PERFECTE COMBINATIE VAN GROOTTE EN KRACHT OM IN KRAPPE RUIMTES TE WERKEN



M12 — 40 Nm



M12 IR-201B 1/4
¼″ aandrijfvierkant

M12 — 47 Nm



M12 IR-201B 3/8
⅜″ aandrijfvierkant

M12 FUEL — 75 Nm



M12 FIR38-201B
⅜″ aandrijfvierkant

M12 FUEL — 81 Nm



M12 FIR12-0
½″ aandrijfvierkant

VERLENGDE HALSLENGTE

VERLENGDE HALSLENGTE VOOR DE BESTE TOEGANG IN KRAPPE RUIMTES



M12 FUEL — 82 mm verlenging



M12 FIR14LR-0
¼″ aandrijfvierkant

M12 FUEL — 82 mm verlenging



M12 FIR38LR-0
⅜″ aandrijfvierkant

HOGE SNELHEID

HOGERE SNELHEID TIJDENS HET INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN BEVESTIGINGSMIDDELEN



M12 FUEL — 0–450 omw/min



M12 FHIR14-0
¼″ aandrijfvierkant

M12 FUEL — 0–450 omw/min



M12 FHIR38-0
⅜″ aandrijfvierkant

PRECISIE GEREEDSCHAP

LEVERT VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT, KOPPELNAUWKEURIGHEID EN DOOR DE GEBRUIKER GEVRAAGDE RAPPORTAGEFUNCTIE



M12 FUEL — 16,9–203,4 Nm — ONE-KEY



M12 ONEFTR12-201C
½″ aandrijfvierkant

M12 FUEL — 13,6–135,6 Nm — ONE-KEY



M12 ONEFTR38-201C
⅜″ aandrijfvierkant

Scan hier om ons PBM assortiment te bekijken

Scan hier om compatibele doppen te bekijken

REDLITHIUM™

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ ⅜″ VERLENGDE RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende werkduur weergeeft
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Geleverd met ¼″ adapter
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FIR38LR-0
Machine opname	⅜″ vierkant
Max. koppel (Nm)	75
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 200
Lengte (mm)	363
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471500
EAN-code	4058546293994

M12 FIR14LR | M12 FUEL™ ¼″ VERLENGDE RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met 54 Nm max. koppel en 250 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- Verlengde halslengte van 82 mm voor de beste toegang in krappe ruimtes
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met ⅜″ adapter



	M12 FIR14LR-0
Machine opname	¼″ vierkant
Max. koppel (Nm)	54
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250
Lengte (mm)	348
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471499
EAN-code	4058546293987

M12 FHIR14

M12 FUEL™ ¼″ HIGH SPEED RATELSLEUTEL

M12 FUEL

- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingssnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme biedt extra duurzaamheid
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Bevestigen en verwijderen van 210 M8 bouten met een enkele 12 Volt 2.0 Ah acculading voor een hele dag werken
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FHIR14-0
Machine opname	¼″ vierkant
Max. koppel (Nm)	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450
Lengte (mm)	272
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478171
EAN-code	4058546341046

SET SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ ¼″ DOPPEN (21-DELIG)

Artikelnummer **4932352862**



M12 FHIR38 | M12 FUEL™ ³/₈″ HIGH SPEED RATELSLEUTEL

- Met een maximumkoppel tot 47 Nm en 450 omw/min levert deze ratelsleutel een snellere toepassingssnelheid en verhoogde productiviteit voor de professionele gebruiker
- Compact ontwerp is ideaal voor toegang op krappe plaatsen
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme biedt extra duurzaamheid
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Bevestigen en verwijderen van 210 M8 bouten met een enkele 12 Volt 2.0 Ah acculading voor een hele dag werken
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FUEL

	M12 FHIR38-0
Machine opname	⅜″ vierkant
Max. koppel (Nm)	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 450
Lengte (mm)	272
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478172
EAN-code	4058546341053

M12 FIR12 | M12 FUEL™ ½″ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- Met 81 Nm max. koppel en 175 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met ³/₈″ en ¼″ adapter
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FUEL

	M12 FIR12-0
Machine opname	½″ vierkant
Max. koppel (Nm)	81
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 175
Lengte (mm)	290
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459800
EAN-code	4058546029722

M12 FIR38 | M12 FUEL™ ³/₈″ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- Met 75 Nm max. koppel en 200 omw/min is dit gereedschap de ideale oplossing voor automonteurs en onderhoudsmedewerkers
- Compact ontwerp is ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- De toonaangevende FUEL™ technologie in combinatie met een versterkt mechanisme en behuizing van gegoten staal biedt extra duurzaamheid voor de professionele gebruiker
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Variabele snelheidschakelaar zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Rubberen gripoppervlak is bestand tegen corrosieve materialen en biedt meer comfort tijdens gebruik
- Het LED-lampje verlicht het werkgebied terwijl de brandstofmeter de resterende looptijd weergeeft
- Geleverd met ¼″ adapter
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12 FUEL

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Machine opname	⅜″ vierkant	⅜″ vierkant
Max. koppel (Nm)	75	75
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 200	0 - 200
Lengte (mm)	281	281
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933459797	4933459798
EAN-code	4058546029692	4058546029708

M12 IR | M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL

- De beste in zijn klasse qua vermogen en snelheid met 47 Nm koppel en onbelast toerental van 250 omw/min
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Robuuste behuizing - voor hoge duurzaamheid, vergelijkbaar met luchtsleutels
- Compact ontwerp - ideaal voor toepassing op krappe plaatsen
- Metalen bedieningsschakelaar - voor optimale controle bij het indraaien van moeren en bouten
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Machine opname	¼″ vierkant	⅜″ vierkant
Max. koppel (Nm)	40	47
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 250
Lengte (mm)	274	274
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441725	4933441720
EAN-code	4002395002030	4002395002023

M12 GG | M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT

- Krachtige 12 Volt motor voor een max. werkdruk van 562 bar
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Beste werkduur in z'n klasse, tot 7 vetpatronen per acculading
- Superieure balans en ergonomie - slechts 355 mm en 3,2 kg
- Ontluchtingsventiel - basismechanisme voor snelle doorstroming
- Geïntegreerd magazijn voor vetslang & schouderriem - extra gebruiksgemak en hogere productie door minder werkonderbrekingen
- Bulkfliterventiel
- Laden op drie manieren mogelijk - bulk, cartridge en aanzuiging
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met 914 mm x 14.4 mm hogedrukslang met veerbescherming en vetkoppeling



M12

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Werkdruk (bar)	562	562
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933440435	4933441675
EAN-code	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600 | M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	600 ml patroonhouder	600 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441786	4933441670
EAN-code	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 | M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	400 ml patroonhouder	400 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441780	4933441665
EAN-code	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310 | M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER

- Tot 1780 N drukkracht
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Optimale prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
- Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
- Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
- Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



M12

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Max. drukkracht (N)	1780	1780
Snelheidsinstellingen	6	6
Standaard toebehoren	310 ml patroonhouder	310 ml patroonhouder
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	Geen kitbox of tas meegeleverd	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933441783	4933441655
EAN-code	4002395002269	4002395001866

M12 BI | M12™ SUBCOMPACTE POMP

- Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, bestelbusbanden en banden van compacte apparatuur
- Zeer efficiënte motor en pomp
- Antitrilstandaard - volledig rubberen voeten voor bewegingsloos pompen
- Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot de door de gebruiker voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig oppompen
- Verlicht LCD-display met digitale drukmeter
- Mondstuk- en slangopslag voor het gemakkelijk opslaan van de 66 cm slang en accessoires
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur (accu apart verkrijgbaar)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met een balpompnaald, opblaasbaar mondstuk en Presta ventiel



	M12 BI-0
Slanglengte (mm)	660
Max. druk	8.27 / 120
Luchttoevoer	24.9
Arbeidscyclus	50% bij 10 min aan en 10 min uit
Nauwkeurigheid meter (%)	±3
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464124
EAN-code	4058546220693

M12 SI | M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT

- Snelle opwarmtijd, het gereedschap is klaar om te gebruiken binnen 20 tot 30 seconden
- 3 vergrendelende hoofdposities om in meerdere posities te werken: 0°, 45°, 90°
- Verwisselbare soldeerpunten
- Dubbele kleur LED-lampjes om de gebruiker in te lichten: knipperend helder groen als het gereedschap opwarmt, helder groen wanneer het gereedschap klaar is voor gebruik en helder rood wanneer het gereedschap uitstaat, maar het uiteinde nog warm is
- Temperatuurbewaking om de warmte te behouden tijdens zware toepassingen
- Helder LED-licht voor meer zichtbaarheid tijdens het solderen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Verwarmingsvermogen (W)	90	90
Temperatuurbereik (°C)	400	400
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459760	4933459761
EAN-code	4058546029326	4058546029333

M12 FTB | M12 FUEL™ TYRE BUFFER

- De M12 FUEL™ tyre buffer heeft een keuzeschakelaar met twee snelheden voor ruimen en opruwen. Deze tool wordt gebruikt bij het repareren van banden door middel van vulkanisatie
- Optimale snelheidsregeling van 1200 omw/min in de eerste stand en 2500 omw/min in de tweede stand om beschadigingen van banden te voorkomen
- Pneumatische prestaties met snoerloos gemak voor betere toegankelijkheid en manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes
- 7 / 16" snelwisselkop zorgt voor snel en gemakkelijk wisselen van accessoires
- Behoudt kracht zonder in te leveren op snelheid
- Variabele snelheidsschakelaar levert ultieme controle over het gereedschap
- Schakelaarblokkering verlengt de levensduur van het gereedschap en de accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FTB-0
Toerental stand 1 (omw/min)	0-1200
Toerental stand 2 (omw/min)	0-2500
Max. diameter booraccessoires [mm]	9.5
Max. diameter polijstaccessoires [mm]	80
Machine opname	7/16" Hex
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472215
EAN-code	4058546326111



C12 RT | M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL

- Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min)
- Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt
- Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren
- Superieure ergonomische eigenschappen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	C12 RT-0
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 32,000
Spantang (mm)	3.2
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427183
EAN-code	4002395239030

M12 FCOT

M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE

- Snel en nauwkeurig slijpen tot 22.000 toeren per minuut
- Geoptimaliseerd ergonomisch design voor de beste controle en eenhands-gebruik. Slechts 1,1 kg en een lengte van 226 mm
- Slijpcapaciteit voor meerdere materialen met talloze bladen (metalen slijpschijf, carbide blad en diamant blad)
- Gereedschap voor het slijpen van staal, roestvrij staal, non-ferro materialen, droge wanden, vezelcement, kunststof en keramiek
- Gemakkelijk verstelbare bescherming en unieke voorwaartse/achterwaartse rotatieselectie van het blad om de gebruiker tegen gruis te beschermen in verschillende slijpposities
- Stofschoen met snelsluiting, diepte-instelling en optionele stofafzuigingsaansluiting
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- 76 mm blad slijpt tot 16,3 mm



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Onbelast toerental (omw/min)	20,000	20,000
Max. doorslijpdiepte (mm)	16.3	16.3
Schijf Ø (mm)	76	76
Asgat Ø (mm)	10	10
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464618	4933464619
EAN-code	4058546225636	4058546225643

Ø76 MM METAAL SNIJSCHIJF

Artikelnummer	**4932464717**



M12 FBS64 | M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BANDZAAG MET 64 MM ZAAGCAPACITEIT

- Eerste 12V bandzaag met 64 mm zaagcapaciteit op de markt
- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor zagen boven het hoofd en op krappe plaatsen met één hand
- Variabel toerental via de schakelaar voor snelle en gemakkelijke snelheidsaanpassingen
- Geïntegreerde bandzaagkap beschermt de gebruiker tegen verwondingen door toegang tot het zaagblad te voorkomen
- Zaagbladvergrendeling zonder gereedschap voor snel en eenvoudig wisselen van zaagbladen
- Dubbele schakelaar om onbedoelde activering van de schakelaar te voorkomen
- Verstelbare en vergrendelbare aanslag
- Solide metalen spanthaak voor eenvoudige opslag op de bouwplaats
- Geïntegreerde LED-verlichting voor het verlichten van de werkruimte
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Onbelast toerental (omw/min)	0-174	0-174
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	64	64
Bladlengte (mm)	776,3	776,3
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478440	4933478441
EAN-code	4058546346317	4058546346324

M12 BS | M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE

- Compact, lichtgewicht ontwerp, ideaal voor boven het hoofd en op krappe plaatsen zagen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Uiterst veelzijdig - zaagt staal, roestvrijstaal, koper, kunststof en aluminium
- Koud zagen - vonk- en braamvrij zagen
- Zuivere zaagsneden - gebalanceerd handgreepontwerp in combinatie met 8 ruim bemeten kogellagers voor de hoogst mogelijke zaagkwaliteit
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met een 18 Tpi zaagblad



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 85	0 - 85
Max. zaagcapaciteit (mm)	41 x 41	41 x 41
Bladlengte (mm)	687.57	687.57
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933431310	4933441805
EAN-code	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS | M12 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER

- De eerste snoerloze rechte stiftslijper die meer kracht levert dan pneumatische modellen
- De beste in zijn klasse (slechts 262 mm lang) voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes en eenvoudige toegankelijkheid
- 3 snelheden met elektronische toerentalregeling voor uitstekende controle
- Te gebruiken met schijven tot Ø50 mm
- Geleverd met 6 en 8 mm spantang
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Spantang (mm)	6/ 8	6/ 8
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471435	4933471436
EAN-code	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA | M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER

- De eerste snoerloze haakse stiftslijper die meer kracht levert dan pneumatische modellen
- De beste in zijn klasse (slechts 119 mm lang) voor gemakkelijk werken in krappe ruimtes en eenvoudige toegankelijkheid
- 4 snelheden met elektronische toerentalregeling voor uitstekende controle
- Te gebruiken met schijven tot Ø50 mm
- Geleverd met 6 en 8 mm spantangen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Spantang (mm)	6/ 8	6/ 8
Schijf Ø (mm)	50	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933471438	4933471439
EAN-code	4058546290665	4058546290672

M12 BPS | M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE

- Variabele 2-toerige snelheidsregeling (0-2800 / 0-8300 omw/min) voor zowel polijst- als schuurtoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiliging in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Grote capaciteit dankzij 76 mm polijstspons en 50 mm schuurzool voor snelle finishingresultaten
- Lange werkduur per acculading
- Compact - meet slechts 130 mm in lengte, ideaal voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van toebehoren zonder hulpwerktuigen
- In 2 posities verstelbare zijhandgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met polijstschijf, schuurschijf, polijstspons wit, polijstspons geel, lamswol, zijhandgreep



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 2800	0 - 2800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8300	0 - 8300
Schijf Ø (mm)	76	76
Asaansluiting	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933447791	4933447799
EAN-code	4002395006557	4002395006564

M12 FMT | M12 FUEL™ MULTITOOL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert een hoge snijsnelheid door gangbare materialen zonder te vertragen of vast te lopen in hardhout
- Instelbaar toerental van 10,000 tot 20,000 omw/min stelt de gebruiker in staat om de perfecte snede te krijgen, ongeacht het materiaal
- Laagste trillingen in zijn klasse, 4.56 m/s² voor hogere productiviteit door prestaties en veiligheid
- 1.8° links/rechts oscillerende hoek voor sneller snijden
- Tot wel 59 sneden in eikenhout met een 2.0 Ah accu
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- FIXTEC™ snelwisselsysteem om toebehoren snel en gemakkelijk te verwisselen zonder hulpgereedschap, incl. universele mes-wisseladapter
- LED verlichting verlicht de snijlijn bij weinig licht
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier en een DEK26 stofkap voor gebruik bij het schuren
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.8	1.8
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933472238	4933472239
EAN-code	4058546326340	4058546326357

C12 MT | M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL

- Universele snoerloze oplossing voor allerlei verbouwings- en renovatietoepassingen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu zorgen voor onovertroffen duurzaamheid
- Professionele prestaties in materialen zoals metaal, hout, PVC, gipsplaat en kunststof dankzij instelbare toerentalregeling (5000 - 20000 omw/min) + 1,5° rechts/links oscillerende beweging
- Geschikt voor toebehoren van andere merken
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Geleverd met adapter, insteekblad OSC 112, schuurzool, 5 vellen schuurpapier



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Oscillerende hoek links / rechts (°)	1.5	1.5	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transporttas	2 x M18 B4 accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933427180	4933441710	4933441705
EAN-code	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CCS44 | M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE

- Tot 2x langere levensduur van de motor en tot 2x méér zaagsneden per acculading dankzij de door Milwaukee ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Verstekzagen tot 50°
- Magnesium beschermafdekking aan boven-/onderzijde voor onovertroffen duurzaamheid en schokbestendigheid
- Magnesium schoen voor geringer gewicht en maximale duurzaamheid
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Onbelast toerental (omw/min)	3600	3600	3600
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	44	44	44
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	33	33	33
Zaagblad Ø (mm)	140	140	140
Asgat Ø (mm)	20	20	20
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933448225	4933448235	4933451512
EAN-code	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ | M12 FUEL™ COMPACT HACKZALL™

- Tot 6x langere levensduur van de motor en tot 70% sneller zagen dankzij de door MILWAUKEE® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Gepatenteerd FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Contragewichtmechanisme voor laag vibratieniveau van 6,5 m/s², waardoor u langere tijd achtereen kunt doorwerken zonder vermoeidheid
- Gesloten tandwielhuis ter voorkoming van binnendringend water/vuil
- LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Compacte lichtgewicht, ideaal voor werken op krappe en andere moeilijk toegankelijke plaatsen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	15.9	15.9	15.9
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933446960	4933446950	4933451511
EAN-code	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | M12™ SUBCOMPACT HACKZALL™

M12

- Compactreciprozaagmachine, meet slechts 280 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe en andere slecht toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Gepatenteerd Milwaukee FIXTEC™-systeem om zaagbladen snel en gemakkelijk te verwisselen
- Laag trillingsniveau van slechts 10,5 m/s²
- Individuele celbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglengte (mm)	13	13
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933411925	4933441195
EAN-code	4002395236367	4002395001200

M12 JS | M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE

M12

- Innovatief en revolutionair palmgreepontwerp - combineert de uitstekende eigenschappen van zowel knopgreep- als beugelgreepmodellen voor superieure zaagcontrole en perfecte balans
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Variabele snelheid - elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen voor hogere flexibiliteit en betere controle
- Uiterst zuivere zaagsneden dankzij laag trillingsniveau tijdens het zagen
- Exacte, duurzame rollergeleiding voor optimale bedieningscontrole en minder slijtage van zaagbladen
- LED verlichting voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Verstekhoek snel en gemakkelijk instelbaar tot 45°, zonder hulpwerktuigen
- Snelspansysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen, zonder hulpwerktuigen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd van de accu aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800	0 - 2800
Slaglengte (mm)	19	19
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933431305	4933441700
EAN-code	4002395242085	4002395001965

M12 BST | M12™ SUBCOMPACTE NIETMACHINE

M12

- Baanbrekende prestatie beperkt vermoeidheid van de gebruiker door de herhalende beweging van handgereedschap te elimineren
- Schietklare technologie voorkomt aanlooptijd tussen ieder afgeschoten nietje
- Snelvuur voor snelheid en opeenvolgend schieten voor snel en nauwkeurig schieten
- 2000 afgeschoten nietjes met een 2,0 Ah accu
- Schiet standaard T50 nietjes van 6 tot 14 mm
- De droogvuurblokkering voorkomt dat er geschoten wordt als er geen nietjes meer in het magazijn zitten
- Compacte lengte, hoogte en breedte voor gemakkelijke toegankelijkheid in compacte ruimtes
- Verstelbare riemclip voor groter gebruiksgemak
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Soort nieten	Type 50	Type 50
Niethouder breedte (mm)	10.6	10.6
Niethouder lengte (mm)	6 - 14	6 - 14
Magazijncapaciteit	89	89
Cyclus snelheid [min]	140	140
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459634	4933459635
EAN-code	4058546028060	4058546028077

C12 PN | M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE

M12

- Met professioneel vermogen worden gemakkelijk 100 mm spijkers in minder dan drie seconden geschoten
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Superieure ergonomische palmgreep voor onovertroffen comfort en perfecte controle
- Ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen, waar het gebruik van een hamer niet mogelijk is
- Hogere werkduur - tot 100 x 90 mm spijkers met slechts één acculading
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	C12 PN-0
Max. slagfrequentie (per min)	2700
Max. nagelmaat (mm)	90
Slagenergie (EPTA) (J)	2.9
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427182
EAN-code	4002395239238

M12 AUN | M12™ AIR-TIP™ MONDSTUK

M12

- Het M12™ aangedreven mondstuk is een geweldige accessoire ontworpen om vuil te verwijderen op laag- en hoogpolig tapijt
- De universele opname past op alle MILWAUKEE® M12™ en M18™ snoerloze stofzuigers en past op de meest voorkomende slangmaten (Ø 31,8 mm, 47,6 mm en 63,5 mm)
- De M12™ aangedreven borstel met een reinigingsbreedte van 152 mm geeft een betere reiniging dan niet-aangedreven standaard mondstukken
- De gebogen skidplate op het M12™ aangedreven vloergereedschap draait, waardoor je gemakkelijk heen en weer kunt bewegen, voor een aangenamere gebruikerservaring
- Gereedschapsloze borstelwissel voor gemakkelijke probleemoplossing
- LED verlichting aan de voorkant van het apparaat verlicht het reinigingspad voor een betere zichtbaarheid
- Compatibel met AIR-TIP™ beroepsgerichte stofzuiger accessoires
- Premium 4-polige koolborstelmotor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren de nodige kracht, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 AUN-0
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Artikelnummer	4932479461
EAN-code	4058546372552

M12 FVCL | M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER

M12 FUEL

- Krachtige M12 FUEL™ motor levert met een maximale luchtstroom van 1275 l / min en 105 mbar 18V prestaties voor zowel natte als droge reinigingstoepassingen
- Met een 6.0 Ah accu biedt de stofzuiger 14 minuten werktijd op de hoge stand en 26 minuten op de lage stand. Deze compacte stofzuiger is ideaal voor het snel schoon zuigen van natte en droge plaatsen
- Het zeer efficiënte HEPA-filter vangt 99,97% van de deeltjes in de lucht op tot 0,3 micron
- Interne accessoire- en slangopslag maakt het mogelijk om alle hulpstukken met het gereedschap mee te nemen, zodat er geen hulpstukken kwijt kunnen raken
- Direct aansluitbaar op elke Milwaukee tool door middel van de meegeleverde DEK26 connector
- Stapelbaar tool box design voor extra draagbaarheid en gemakkelijker opbergen
- Muurbevestigingsplaat voor meer opbergmogelijkheden
- Ingebouwde blaasfunctie voor het verwijderen van vuil uit het werkgebied
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Flecibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 FVCL-0
Capaciteit vaste stoffen (l)	5.7
Capaciteit vloeistoffen (l)	6.1
Slangdiameter Ø	41
Slanglengte (m)	0.5
Max. onderdruk (mbar)	105
Luchtvolume (l/min)	1275
Type filter	HEPA
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478186
EAN-code	4058546341190

M12 HV | M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER

M12

- Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil
- Transparante houder voor perfect zicht van het opgebouwde vuil
- Vergrendelbare schakelaar voor minder vermoeidheid tijdens continu gebruik
- Veelzijdige accessoires voor het reinigen van kleine of grote oppervlakken
- Uiterst compact ontwerp voor gemakkelijk reinigen op krappe plaatsen
- Optimale busvergrendeling ter voorkoming van ongewenste verspilling
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HV-0
Luchtvolume (l/min)	934
Luchtstroomsnelheid (m per u)	56
Max. onderdruk (mbar)	31.1
Capaciteit vaste stoffen (l)	0.6
Slangdiameter Ø	22.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448390
EAN-code	4002395262908

M12 BBL | M12™ BLAZER

M12

- De krachtige motor kan tot 4,81 m^3/min luchtvolume genereren bij 177 km/u voor een snelle reiniging van de werkplaats
- Lichtgewicht, compacte behuizing - verwijdert vuil en puin in krappe ruimtes
- Perfecte vermogenscontrole - regelbaar op 2 standen middels snelheidsschakelaar
- Veelzijdige toebehoren zoals het neusverlengstuk (25,5 cm) en hulpstuk voor nauwkeurig werken worden meegeleverd
- Afneembaar neusstuk voor gemakkelijk opbergen
- Axiaalventilator ontwerp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BBL-0
Luchtvolume 1 (m^3 per minuut)	0 - 3.5
Luchtvolume 2 (m^3 per minuut)	0 - 4.9
Luchtsnelheid 1 (km/uur)	0 - 128
Luchtsnelheid 2 (km/uur)	0 - 177
Lengte zonder nozzle (mm)	380
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472214
EAN-code	4058546326104

M12 AF | M12™ VENTILATOR

M12

- 3 standen voor een geoptimaliseerde luchtstroom tot 12.4 m^3 per minuut
- Zeer efficiënte diameter van 150 mm genereert een maximale luchtstroomsnelheid van 600 m/min
- De 360° rotatie van de kop zorgt voor een gerichte luchtstroom
- Verschillende ophang- en montagemogelijkheden met de geïntegreerde magneten, sleutelgaten, haken en doorvoergaten
- Werkt 2 uur op de derde stand met een M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah accu
- Lichtgewicht en compact design voor gemakkelijk gebruik in krappe ruimtes
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 AF-0
Luchtvolume 1 (m^3 per minuut)	12.4
Luchtvolume 2 (m^3 per minuut)	8.5
Luchtvolume 3 [m^3 per minuut]	6.2
Luchtstroomsnelheid [m per min]	680/ 450/ 300
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478228
EAN-code	4058546344054

M12 RCDAB+ | M12™ RADIO/LADER DAB+

M12

- Hoogwaardige luidspreker en hoogfrequente tweeter zorgen voor een hoge geluidskwaliteit
- DAB+ en AM/FM-tuner met de digitale processor levert de hoogste ontvangstnauwkeurigheid, signaalhelderheid en aanvullende informatie zoals: nummer, artiest en tijd
- Digitale Bluetooth® ontvanger: speelt muziek af tot op 30 m afstand van uw smartphone, computer of tablet
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het snel en gemakkelijk opladen van een M12™ accu of elektrische apparaten via een USB-poort
- IP54 in accu modus - maakt de radio stof- en spatwaterdicht
- AC/DC veelzijdigheid: aangedreven door MILWAUKEE® M12™ accu of via netstekkervoeding



	M12 RCDAB+-0
Radiofrequentie AM (kHz)	522 - 1620
Radiofrequentie FM (MHz)	87.5 - 108
Radiofrequentie DAB+ (MHz)	174 - 240
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472114
EAN-code	4058546325107

M12 JSSP | M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER

M12

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze aansluiting van mobiele elektronische apparaten tot 10 m afstand
- Vol, zuiver geluid bij alle volumes
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort
- Druppel-, water- en vuilbestendig en derhalve geschikt voor zwaarste werkomstandigheden
- Robuuste metalen speakerbehuizing
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en media spelers
- Tot 25 uur werkduur per acculading met M12™ 4,0 Ah accu
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 JSSP-0
Afmetingen (mm)	105.5 x 153
Afgegeven vermogen speaker (W)	5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933448380
EAN-code	4002395262892

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER

M12 M18

- Bluetooth® jobsite speaker met geavanceerde technologie
- Voor draadloze Bluetooth® aansluiting tot 30 m
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ & M18™ accu's
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater op en buiten de werkplaats
- Luid, helder geluid op alle volumes
- 2,1 A USB lader voor laden van telefoons, tablets en mediaspelers
- Premium speaker met ingebouwde bassreflexpoort



	M12-18 JSSP-0
Afmetingen (mm)	360 x 165 x 165
Afgegeven vermogen speaker (W)	40
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459275
EAN-code	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FID - M12 FUEL™ subcompacte 1/4" Hex slagschroevendraaier



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459808	4933459810
EAN-code	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 CH - M12 FUEL™ subcompacte SDS-Plus boorhamer



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933459812	4933459813
EAN-code	4058546029845	4058546029852

M12 FPP2AQ

M12 FUEL

M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12 FUEL™ subcompacte slagboormachine
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Kit inbegrepen	2 x M12 B4 accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x M12 B6 accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464975	4933464976
EAN-code	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B

M12

M12™ POWERPACK

- M12 BPD - M12™ subcompactslagboormachine
- M12 BID - M12™ subcompactslagschroevendraaier



	M12 BPP2B-421C
Kit inbegrepen	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933443497
EAN-code	4002395004614

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

LASERS



M12 3PL | M12™ DRIEDIMENSIONALE LASER MET 3 GROENE 360° LASER CIRKELS

M12

- M12™ driedimensionale laser met 3 groene 360° laser cirkels biedt een alles-in-één functionaliteit met één horizontale lijn en twee verticale lijnen voor snel en eenvoudig uitlijnen, nivelleren, haaks uitlijnen en het overzetten van maten in grote ruimtes met 1 tool
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 38 m (tot wel 100 m met de laser ontvanger)
- Biedt gehele dag(en) werkduur van 15+ uren met een M12 B4 accu
- 3 modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde montagebeugel met versterkte magneten, 1/4˝ en 5/8"˝ schroefdraad voor statief montage en montage gat voor het makkelijk ophangen aan een schroef
- De beugel biedt ook de laser 330° rotatiemogelijkheid die draait om de loodlijn, met een geïntegreerde micro besturing voor een snellere punt-tot-punt uitlijning
- Robuust gevormde constructie met IP 54-classificatie, de laser is water/vuilbestendig en kan een val tot 1 m verdragen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Kleur van de laser	Groen	Groen	Groen
Laserprojectie	2x verticaal, 1x horizontaal	2x verticaal, 1x horizontaal	2x verticaal, 1 horizontaal
Werkbereik zichtbaar [m]	38	38	38
Nauwkeurigheid [mm|m]	0.3	0.3	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4	4	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50	LLD50	LLD50/LRD100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Standaard toebehoren	Profielklem, extra goed zichtbare richtplaat	1x profielklem, Extra goed zichtbare richtplaat	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, montageclip
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, PACKOUT™ box
Artikelnummer	4933478103	4933478102	4933478960
EAN-code	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP | M12™ GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER

M12

- M12™ groene kruislijnlaser/loodlaser biedt een alles-in-één-functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser voor maximale zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 38 m (tot wel 100 m met de laser ontvanger)
- Biedt gehele dag(en) werkduur van 15+ uren met een M12 B3 accu
- 3 modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde montagebeugel met versterkte magneten, 1/4˝en 5/8"˝ schroefdraad voor statief montage en montage gat voor het makkelijk ophangen aan een schroef\
- De beugel biedt ook de laser 360° rotatie die draait op het loodpunt, met een geïntegreerde micro-controleknop voor een snellere punt-tot-punt uitlijning
- Robuust gevormde constructie met IP54 classificatie, de laser is water/vuilbestendig en kan een val tot 1 m verdragen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Inclusief 1x extra goed zichtbare richtplaat en 1x profielklem



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Laserprojectie	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x loodpunten	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x loodpunten
Werkbereik zichtbaar [m]	38	38
Nauwkeurigheid [mm|m]	0.3	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50/LRD100	LLD50/LRD100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Standaard toebehoren	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478101	4933478100
EAN-code	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP | USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER

REDLITHIUM USB

- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser met loodpunten biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering, verticale uitlijning en loodrechte puntoverdracht van vloer naar plafond
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 30 m (50 m met een laser ontvanger)
- De oplaadbare en verwijderbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah accu biedt de hele dag door een werkduur van meer dan 8 uur
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 accu vervangt tot 6.000 alkaline batterijen gedurende de levensduur van de accu
- 3-modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van een buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde magnetische beugel met gemonteerde versterkte magneten, 1/4˝ schroefdraad en ophanggat - maakt bevestiging aan stalen pen, houten pen en statief mogelijk
- De beugel biedt ook de laser 360° rotatie die draait op het loodpunt, met een geïntegreerde micro-controleknop voor een snellere punt-tot-punt uitlijning



	L4 CLLP-301C
Laserprojectie	1x horizontaal, 1x verticaal, 2x met loodpunten
Werkbereik zichtbaar [m]	30
Nauwkeurigheid [mm|m]	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50/LRD100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB cable and wall plug, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478099
EAN-code	4058546340322

L4 CLL | USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER

REDLITHIUM USB

- REDLITHIUM™ USB oplaadbare groene kruislijnlaser biedt een alles-in-één functionaliteit met horizontale nivellering en verticale uitlijning
- Ontwikkeld met zeer heldere groene laser met een ongeëvenaarde zichtbaarheid - tot 4x betere zichtbaarheid vs. rode lasers
- Zeer heldere groene laser zorgt voor een werkbereik van 30 m (50 m met een laser ontvanger)
- De oplaadbare en verwijderbare REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah accu biedt de hele dag door een werkduur van meer dan 8 uur
- 1x REDLITHIUM™ USB 3.0 accu vervangt tot 6.000 alkaline batterijen gedurende de levensduur van de accu
- 3-modi pendelsysteem: Handmatige modus voor gebruik onder elke hoek, zelfnivellerende modus die aangeeft dat er sprake is van een buiten-vlakke toestand met een 4° zelfnivellerend bereik en pendelvergrendeling om de componenten tijdens het transport te beschermen
- Geïntegreerde magnetische beugel met gemonteerde versterkte magneten, 1/4˝ schroefdraad en ophanggat - maakt bevestiging aan stalen pen, houten pen en statief mogelijk
- De beugel zorgt ook voor een 360° rotatie van de laser, met een geïntegreerde micro-controleknop voor een snellere punt-tot-punt-uitlijning



	L4 CLL-301C
Laserprojectie	1x verticaal, 1x horizontaal
Werkbereik zichtbaar [m]	30
Nauwkeurigheid [mm|m]	0.3
Zelfnivelleringsbereik [°]	4
Compatibele laser ontvanger	LLD50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Standaard toebehoren	Riemclip
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB cable and wall plug, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478098
EAN-code	4058546340315

LASER TOEBEHOREN

	Omschrijving		Artikelnummer	EAN-code	
LLD50	Laser ontvanger	◦ De MILWAUKEE® LLD 50 laser ontvanger breidt de laserfunctie uit tot 50 meter ◦ De LED's aan de voor- en achterzijde maken een eenvoudige en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het set-up proces te verbeteren ◦ Versterkte magneten aan twee zijden van de ontvanger maken een eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk, ideaal voor hangende plafondinstallaties ◦ De meegeleverde klem is ideaal voor bevestiging aan niet-metalen oppervlakken voor het instellen van verhogingen ◦ Voorzien van instelbare audio en meer dan 65 uur looptijd met meegeleverde AA-batterijen ◦ Te gebruiken met alle MILWAUKEE™ lijnlasers en driedimensionale lasers ◦ Instelbare nauwkeurigheidsinstellingen voor een hogere precisie ◦ IP54 beschermt de ontvanger tegen de omstandigheden op de werkplek ◦ 1 m valbestendig	4932478104	4058546340377	
LRD100	Lijn/roterende laser ontvanger	◦ De MILWAUKEE® LRD100 ontvanger breidt de laserlijnfunctionaliteit uit tot 100 meter in combinatie met alle MILWAUKEE® kruislijn- en driedimensionale lasers en kan universeel gebruikt worden met roterende lasers tot 250 meter radius ◦ Het millimeterdisplay aan de voor- en achterzijde maakt een gemakkelijke en nauwkeurige detectie van de laserstraal mogelijk om het instelproces te verbeteren ◦ Detectie van rode en groene lasers voor veelzijdig gebruik ◦ Geleverd met 1x AA batterij en een materiaalklem om te bevestigen aan stang, draadeind, pijp of waterpas om de hoogte in te stellen ◦ IP67-geclassificeerd voor stof- en waterbescherming ◦ Sterke magneten aan de bovenkant van de ontvanger maken het mogelijk om gemakkelijk te bevestigen aan metalen oppervlaktes, ideaal voor hangende plafondinstallaties ◦ 5 instelbare nauwkeurigheidsinstellingen ◦ LED & audio indicatie om op afstand uit te lijnen ◦ Instelbare lijn voor efficiëntere laseropstelling	4932479555	4058546373498	
LM360	360° laser montage beugel	◦ De MILWAUKEE®360° laser montage beugel is een aanpasbare laserbevestiging die zorgt voor de snelste laseropstelling ◦ Meervoudige rotatieverstelling, gebruikers kunnen alle MILWAUKEE® lasers eenvoudig aan de beugel bevestigen ◦ Een micro verticale aanpassing die het uitlijnen van horizontale lijnen veel sneller maakt ◦ De versterkte magneten aan beide zijden zorgen voor een sterke houvast, zelfs op dun stalen materiaal ◦ Geïntegreerde schroef- en nagelhanggaten maken de installatie eenvoudig en efficiënt in elke omgeving ◦ Geïntegreerde 1/4" & 5/8" -schroef voor eenvoudige bevestiging op de meeste statieven	4932478105	4058546340384	
HI-VIST	Extra goed zichtbare laser richtplaat	◦ De MILWAUKEE® extra goed zichtbare laser richtplaat zorgt voor een snelle en zichtbare uitlijning met een brede magnetische basis voor vloeren & ijzerhoudende oppervlakken ◦ Hoog contrast reflecterende oppervlakte voor gebruik met groene lasers ◦ Het X-ontwerp biedt responsieve centreerfeedback die de lijn naar het midden leidt, waardoor het uitlijnproces sneller verloopt	4932478108	4058546340414	
TRP180	Laser statief verstelbaar tot 1,80 meter	◦ Het MILWAUKEE® laserstatief met 1/4" bevestigingsschroef is ideaal voor het instellen van de hoogte van een horizontale laserlijn of het verhogen van de laser wanneer dat nodig is ◦ De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 72 cm tot 180 cm ◦ De laser kan aan de onderkant van het statief worden gemonteerd met de 360° montage beugel (niet meegeleverd) voor toepassingen op laag niveau, zoals de installatie van stopcontacten ◦ Verstelbare kop met afneembare bevestigingsplaat voor de laser ◦ Versterkte vertanding op de middenas voor een langere levensduur van het gereedschap ◦ Lichtgewicht aluminium ontwerp	4932478106	4058546340391	
TRP120	Laser statief verstelbaar tot 1,20 meter	◦ Het MILWAUKEE® compacte laserstatief met 1/4˝ montagedraad en een platte kop is ideaal om de hoogte van een horizontale laserlijn in te stellen of de laser omhoog te brengen wanneer dat nodig is ◦ De hoogte kan eenvoudig worden aangepast van 47 cm tot 120 cm ◦ 29 cm hefbereik voor fijninstelling van de hoogte ◦ De laser kan met de LM360 montagebeugel (niet meegeleverd) aan de onderkant van het statief worden bevestigd voor toepassingen op laag niveau, zoals de installatie van contactdozen ◦ Duurzaam en lichtgewicht aluminium frame voor een langere levensduur	4932478959	4058546362416	

LDM 100 | LASERAFSTANDSMETER 100M

◦ Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
◦ IP54 water- en stofbestendig
◦ Metrische & imperiale meeteenheden
◦ Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing voor het uitvoeren van enkele metingen & continue tracking
◦ Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
◦ Digitale auto-levelfunctie maakt automatische metingen mogelijk wanneer de meter een positie (0°) heeft bereikt, toenemende nauwkeurigheid bij het meten van lange afstanden
◦ Eenvoudig indirecte hoogte en lengtemeting met behulp van auto-levelfunctie om gebruiksgemak in moeilijke meetsituaties te verbeteren
◦ Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
◦ Display toont laatste 3 metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
◦ Uitklapbare pin voor gemakkelijk meten vanuit hoeken/randen
◦ Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
◦ Slanke behuizing voor gemakkelijk bedienen en nylon hoes voor veilig transport



	LDM 100
Max. meetbereik (m)	100
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	113 x 48 x 31
Meetbereik (m)	0.15 - 100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Automatische niveaumetingen	Ja
Pythagoras functie	Yes
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Ja
Hoogtemetingen	Ja
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459278
EAN-code	4058546002442

LDM 50 | LASERAFSTANDSMETER 50M

◦ Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
◦ Uiterst slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
◦ Meten van oppervlakken / volumes / indirecte hoogtes & breedtes
◦ Min. / Max. afstands- & duurmetingen (tracking)
◦ Afstand optellen & aftrekken
◦ Indirecte hoogtemetingen (Pythagoras 2-punts, 3-punts)
◦ Grote in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
◦ Uitklapbaar eindstuk voor het meten vanuit hoeken
◦ Geheugenfunctie voor de laatste 20 metingen
◦ IP54 water- en stofbestendig
◦ Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
◦ Metrische units voor 'alleen meten'



	LDM 50
Max. meetbereik (m)	50
Nauwkeurigheid	± 1.5
Display	LCD
Maat display (mm)	26 x 37
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	119 x 40 x 32
Meetbereik (m)	0.05 - 50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Pythagoras functie	2-point, 3-point, partial height
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Nee
Hoogtemetingen	Nee
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447700
EAN-code	4002395006540

LDM 45 | LASERAFSTANDSMETER 45M

◦ Richt- en meetsysteem - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
◦ IP54 water- en stofbestendig
◦ Metrische & imperiale meeteenheden
◦ Gemakkelijk te bedienen meetknoppen aan de voor- en zijkant van de behuizing
◦ Gebruiker kan afzonderlijke metingen & continue tracking uitvoeren
◦ Biedt verschillende meetfuncties waarmee gebruikers waarden kunnen optellen en aftrekken, lineaire afstand, werkoppervlakte, totale oppervlakte en volume kunnen berekenen
◦ Groot 3-lijnig 50 mm diameter veelkleurig LCD grafische display voor optimale zichtbaarheid
◦ Display toont laatste drie metingen en geschiedenismenu toont de laatste 30 berekeningen
◦ Uitklapbare pin voor het gemakkelijk meten vanuit hoeken
◦ Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage accucapaciteit
◦ Slanke behuizing voor eenvoudige bediening en nylon hoesje voor veilig transport



	LDM 45
Max. meetbereik (m)	45
Nauwkeurigheid	± 1,5
Display	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	105 x 48 x 24
Meetbereik (m)	0.15 - 45
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	No
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Nee
Hoogtemetingen	Nee
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459277
EAN-code	4058546002435

LDM 30 | LASERAFSTANDSMETER 30M

◦ Gemakkelijk te gebruiken - één persoon meet met slechts een simpele druk op de knop
◦ IP54 water- en stofbestendig
◦ Automatische uitschakeling en alarmsignaal bij lage batterijcapaciteit
◦ Metrische & imperiale meeteenheden
◦ Zeer slanke behuizing met riemclip voor gemakkelijk transport
◦ Twee eenvoudig te gebruiken meetknoppen op de voor- en zijkant van de behuizing
◦ De gebruiker kan afzonderlijke metingen & continu tracking uitvoeren
◦ Grote, in 3 regels leesbare LCD grafische display met witte achtergrondverlichting
◦ Display toont de laatste 3 metingen



	LDM 30
Max. meetbereik (m)	30
Nauwkeurigheid	± 2
Display	LCD
Maat display (mm)	25 x 25
Laserclassificatie	Klasse 2
Afmetingen (mm)	101 x 38 x 28
Meetbereik (m)	0.15 - 30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Automatische niveaumetingen	Nee
Pythagoras functie	No
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetingen	Nee
Hoogtemetingen	Ja
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, blister verpakking
Artikelnummer	4933459276
EAN-code	4058546002428

WORK GEAR



M12 HJP | M12™ HEATED PUFFER JACKET

M12

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™ accutechnologie, zijn MILWAUKEE® puffer jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
EAN-code	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES | M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET

M12

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™ accutechnologie, zijn MILWAUKEE® puffer ladies jackets voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en schouders
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
EAN-code	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

M12 HBWP | M12™ HEATED PUFFER VEST

M12

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™ accutechnologie, is het hybrid puffer vest voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
EAN-code	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES | M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST

M12

- Aangedreven door M12™ REDLITHIUM™ accutechnologie, zijn MILWAUKEE® puffer ladies bodywarmers voorzien van in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst en rug
- Met de LED-controller kan de gebruiker gemakkelijk 3 warmtestanden selecteren voor het leveren van de ideale warmte voor elke omgeving
- Superieure werkduur - tot 6 uur aaneengesloten warmte met een M12™ 2,0 Ah accu
- De ripstop polyester biedt een lichtgewicht design en kan worden gedragen als midden- of buitenlaag
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in barre weersomstandigheden
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Verstevigde, slijtvaste delen bieden bescherming tegen schuren en scheuren
- M12™ accuhouder - verborgen accuzak voor minimale gebruikersinterferentie
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Maat	S	M	L	XL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
EAN-code	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

M12 HJ BL5 | M12™ HEATED JACKET - ZWART



- Warmte naar behoefte - in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE-FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
EAN-code	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ CAMO6 | M12™ HEATED CAMOUFLAGE JACKET



- REALTREE XTRA™ camouflagepatroon voor perfect gebruik gedurende het hele jaar
- Quiet-Shell stretch polyester voor opvallend laag bewegingsgeluid
- Vijf in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de laagste stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in een glad afgewerkte zak
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
EAN-code	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HJ GREY5 | M12™ HEATED JACKET - GRIJS



- Warmte naar behoefte - vijf in koolstof genaaide verwarmingszones voor distributie van warmte naar borst, rug en voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte op de lage stand per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu
- Easy touch heat controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester en 10% spandex is bestand tegen ruwe werkomstandigheden en heeft een 5x langere levensduur
- FREE FLEX™ mobiliteit - extra materiaal onder de armen vergroot het bewegingsbereik
- Nieuw ontwerp van de accuzak biedt gebruikers meerdere opties voor het plaatsen van de accu, waardoor aanpassing aan de situatie mogelijk is
- Verbeterd ontwerp met verlengde achterzijde maximaliseert het behoud aan warmte
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkte zak
- Waterbestendig en winddicht - voor optimaal comfort in ruwe weersomstandigheden
- Grote hand- en borstzakken - ideaal voor het opbergen van mobiele apparaten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
EAN-code	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ LADIES2 | M12™ LADIES HEATED JACKET



- Vier in koolstof genaaide verwarmingszones - voor distributie van warmte naar vitale lichaamsdelen, de kraag en de voorzakken
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- Winddicht en waterbestendige jas met thermische fleece binnenvoering om warmte dichtbij het lichaam te behouden
- Vrouwenmodel, getailleerd voor een minder wijde pasvorm om het behoud aan warmte te maximaliseren
- M12™ accuhouder met 1A USB poort voor het laden van elektrische apparaten in glad afgewerkt zakje
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
EAN-code	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH GREY3 | M12™ GRIJZE HEATED HOODIE



- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel-geweven polyester dat bestand is tegen barre weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
EAN-code	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HH BL3 | M12™ ZWARTE HEATED HOODIE



- Robuuste hoodie - gemaakt van duurzaam katoen met verstevigde zijzakken en wafel geweven polyester dat bestand is tegen ruwe weersomstandigheden
- Gedurende de herfst en lente kan de hoodie gedragen worden als robuuste buitenlaag. In de winter kan de hoodie het beste worden gedragen als basislaag om warmte te genereren en te behouden
- Superieure werkduur - tot 8 uur aaneengesloten warmte per acculading met een M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah accu
- Meerdere verwarmingszones - 3 in koolstof genaaide verwarmingszones voor stralingswarmte op borst en rug
- Easy Touch Heat Controller - 3 warmtestanden: hoog, medium, laag
- M12™ accuhouder - glad afgewerkt zakje voor minimale gebruikersoverlast
- Capuchon past gemakkelijk onder werkhelm
- Handig zakje voor mobiele telefoon
- Geschikt voor wasmachine en droger
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
EAN-code	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

L4 HBLB | USB OPLAADBARE VERWARMDE WORKSKIN™ BASISLAAG



- Middelzware constructie bestaande uit duurzaam, bestendig materiaal, houdt het lichaam warm en droog
- Volledig verwarmd in 2,5 min
- Warmte wordt gecreëerd en verdeeld over borst en rug
- Aangedreven door L4 USB oplaadbare REDLITHIUM™ accu
- Een one-touch LED-controller stelt de gebruiker in staat om te kiezen uit 2 warmte-instellingen, waardoor de ideale warmte voor elke omgeving wordt geleverd
- Duurzaam, bestendig materiaal met raglan ontworpen mouwen en naadloze schouders voor een betere mobiliteit en verhoogd draagcomfort
- Superieure looptijd - tot 180 minuten warmte op de laagste instelling
- L4 accuhouder - verborgen accuvakje voor minimaal ongemak voor de gebruiker
- Wasmachine bestendig

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x L4 B3 Accu-pack, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN-code	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

WWLSG | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - GRIJS



- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerde drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houd het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Vrije vochtafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame stof, tegen pluizen verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen
- 100% Polyester

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Maat	S	M	L	XXL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478188	4933478189	4933478190	4933478191	4933478192
EAN-code	4058546341213	4058546341220	4058546341237	4058546341244	4058546341251

WWSSG | WORKSKIN™ LICHTGEWICHT SHIRT MET KORTE MOUWEN - GRIJS

- COOLCORE® stoffen bezitten een gepatenteerd drie-draadsdesign om vocht af te voeren van het lichaam en houdt het kledingstuk tot 30% koeler tijdens het werken in de hitte
- Sneldrogende zweetzones strekken zich uit over de rug en onder de armen om het drogen van zweet te versnellen
- Chemicaliënvrije vochtafvoer zorgt ervoor dat het kledingstuk sneller droogt, vermindert de verzadiging en wordt niet vaal na verloop van tijd
- UV-bescherming helpt te voorkomen dat schadelijke UV straling de huid bereikt
- Duurzame pluisbestendige stof verlengt de levensduur van het product
- De verlengde achterkant biedt extra bescherming bij werken boven het hoofd
- Naadloze schouders verminderen het ongemak van riemen en harnassen
- 100% Polyester



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
EAN-code	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

WTLSG | WERKSHIRT MET LANGE MOUWEN - GRIJS

- Scheurbestendig, slijtvast en ademend materiaal
- 60/40 katoen-poly-mix is vocht transporterend en waterafstotend
- Heavy duty stof 230 GSM
- UPF 30+ rating, blokkeert schadelijke UV-stralen



	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
EAN-code	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

WTSSG | WERKSHIRTS MET KORTE MOUWEN - GRIJS

- Scheurbestendig, slijtvast en ademend materiaal
- 60/40 katoen-poly-mix is vochtafvoerend en waterafstotend
- Heavy duty stof 230 GSM
- UPF 30+ rating, blokkeert schadelijke UV-stralen



	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
EAN-code	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

WHB | WERK HOODIE ZWART

- Gemaakt van duurzaam, ademend materiaal
- Gemaakt van een scheur- en slijtvaste 75/25 katoen/poly mix
- De stof is windbestendig en heeft comfortabele ribgebreide manchetten en tailles, waardoor deze werkhoodies perfect zijn voor de meest veeleisende omstandigheden
- Verstelbare capuchon met trekkoord voor ultiem comfort
- Versterkte zaknaden voor een langere levensduur



	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Maat	S	M	L	XL	XXL
Gewicht (kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
EAN-code	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

PREMIUM HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE

- 15 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badgehouder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- 1 achterzak - ideaal voor tablet of notebook
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Gewatteerde kraag - extra comfort voor langdurig gebruik
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016



	Kleur	Maat	Artikelnummer	EAN-code
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - S/M	Geel	S / M	4932471895	4058546297947
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - L/XL	Geel	L / XL	4932471896	4058546297954
Premium hi-vis veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Geel	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Premium hi-vis veiligheidshesje oranje - S/M	Oranje	S / M	4932471898	4058546297978
Premium hi-vis veiligheidshesje oranje - L/XL	Oranje	L / XL	4932471899	4058546297985
Premium hi-vis veiligheidshesje oranje - 2XL/3XL	Oranje	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE

- 10 zakken - verhoogd draagvermogen
- 1 duidelijke ID-badgehouder - gemakkelijke identificatie op de werkplek
- Snelle interne maataanpassing - een maat groter of kleiner maken voor een betere pasvorm
- Bevestigingsgat voor harnas - ideaal om over harnas aan te trekken voor meer veiligheid op de werkplek
- Europees gecertificeerd als klasse 2 goed zichtbare kleding volgens EN ISO 20471: 2013/A1:2016



	Kleur	Maat	Artikelnummer	EAN-code
Hi-vis veiligheidshesje geel - S/M	Geel	S / M	4932471889	4058546297886
Hi-vis veiligheidshesje geel - L/XL	Geel	L / XL	4932471890	4058546297893
Hi-vis veiligheidshesje geel - 2XL/3XL	Geel	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Hi-vis veiligheidshesje oranje - S/M	Oranje	S / M	4932471892	4058546297916
Hi-vis veiligheidshesje oranje - L/XL	Oranje	L / XL	4932471893	4058546297923
Hi-vis veiligheidshesje oranje - 2XL/3XL	Oranje	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

NGFM | NEKWARMER & GEZICHTSMASKER

- Multifunctioneel - draag het als nekwarmer, gezichtsmasker, hoofdband, zweetband of muts op de werkplek
- Vochtafvoerende stof droogt snel, stoot zweet en water af en houdt gebruikers droog op de werkplek
- Ademende, comfortabele stof gemaakt van 86% Polyester en 14% Spandex
- 50+ UPF zonbescherming blokkeert 98% van de UV-stralen
- Beschermt tegen wind, stof en puin op de werkplek
- Omgeslagen zoom voorkomt dat de stof naar beneden glijdt
- Geschikt voor wasmachine en droger
- One size fits most
- Verkrijgbaar in de kleuren grijs en rood



	NGFM-R	NGFM-G
Kleur	Rood	Grijs
Materiaal	86 % Polyester en 14 % Spandex	86 % Polyester en 14 % Spandex
Artikelnummer	4933478780	4933478766
EAN-code	4058546360627	4058546360481

MONDMASKERS

- Gestructureerd design - scheidt masker van mond
- 3 zachte en ademende lagen - de hele dag comfort voor langdurig gebruik
- Comfortabele verstelbare oorlussen - geen druk op de oren
- Waterafstotende buitenlaag
- Flexibele neusbrug - verstelbaarheid voor een betere afdichting en om condens bij het dragen van een bril te verminderen
- Vochtafvoerende binnenlaag - blijft koel en droogt snel
- Wasmachinebestendig



	Maat	Artikelnummer	EAN-code
Mondmasker S/M - 3 stuks	S / M	4932478865	4058546361471
Mondmasker L/XL - 3 stuks	L / XL	4932478866	4058546361488



FFP2 STOFMASKER

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009

	FFP2 stofmasker - 20 stuks
Veiligheidsnorm	CE Category 3
Artikelnummer	4932479237
EAN-code	4058546370312



FFP2 OPVOUWBAAR STOFMASKER

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Opvouwbaar stofmasker - plat opvouwen om gemakkelijk mee te nemen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



	FFP2 opvouwbaar stofmasker - 20 stuks
Veiligheidsnorm	CE Category 3
Artikelnummer	4932479238
EAN-code	4058546370329

FFP3 STOFMASKER MET VENTIEL

- FFP3-classificatie - maskers met de hoogste filtering bieden tot 99% bescherming (waaronder asbest & silica)
- Eenrichtingsventiel - condensvrij en gemakkelijk ademen
- Uitademventiel - gemakkelijk ademen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Comfortabel, goed afgesloten afdichting - voorkomt stof en vuil
- Compatibel met Milwaukee™ veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP3 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



	FFP3 stofmasker met ventiel - 10 stuks
Veiligheidsnorm	CE Category 3
Artikelnummer	4932471906
EAN-code	4058546298050

FFP2 STOFMASKER MET VENTIEL

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Eenrichtingsventiel - condensvrij en gemakkelijk ademen
- Uitademventiel - gemakkelijk ademen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



	FFP2 stofmasker met ventiel - 10 stuks
Veiligheidsnorm	CE Category 3
Artikelnummer	4932478548
EAN-code	4058546347413

FFP2 OPVOUWBAAR STOFMASKER MET VENTIEL

- FFP2-classificatie - maskers bieden tot 94% bescherming
- Opvouwbaar stofmasker - plat opvouwen om gemakkelijk mee te nemen
- Eenrichtingsventiel - condensvrij en gemakkelijk ademen
- Uitademventiel - gemakkelijk ademen
- Flexibele aluminium neusbrug - verstelbare pasvorm
- Comfortabele verstelbare oorlussen - gemakkelijke pasvorm
- Anti-verstopping binnenlaag - blijf de hele dag koel
- Compatibel met Milwaukee® veiligheidsbrillen
- Europees gecertificeerd als FFP2 stofmasker volgens EN149: 2001 / A1: 2009



	Opvouwbaar FFP2 stofmasker met ventiel
Veiligheidsnorm	CE Category 3
Artikelnummer	4932478801
EAN-code	4058546360832



MILWAUKEE® HANDSCHOENEN OVERZICHT



BELANGRIJKSTE KENMERKEN



TYPE

WERKHANDSCHOENEN



IMPACTHANDSCHOENEN



LEDEREN HANDSCHOENEN



	FREE FLEX	VINGERLOOS	SLOOP	WINTER SLOOP	SLAGBESTENDIG SLOOP	SLAGBESTENDIG SNIJKLASSE 3/C	SLAGBESTENDIG SNIJKLASSE 5/E	HYBRIDE LEDER	LEDER
KENMERKEN									
EN 388-CLASSIFICATIE	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
TOEPASSINGEN									
AUTO-ONDERHOUD	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–
BETON / STEEN	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
CONSTRUCTIEWERK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLOOPWERKZAAMHEDEN	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
GIPSPLAAT	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
GLAS	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
HVAC	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
MATERIAALVERWERKING	✓	✓	–	✓	–	–	–	✓	✓
OFF SHORE	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–
OLIE & GAS	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
SCHILDEREN	–	✓	–	–	–	✓	✓	–	–
DRAADSNIJDEN	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓
LOODGIETERIJ	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
SPOORWERK	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓
DAKISOLATIE	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
PLAATMETAAL	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
NATTE OPPERVLAKKEN	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
DRAADSTRIPPEN	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
HOUTBEWERKING	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
SILICONEN VRIJ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
MATEN									
SMALL / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
MEDIUM / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
LARGE / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126



SNIJBESTENDIG HANDSCHOENEN OVERZICHT



BELANGRIJKSTE KENMERKEN



NITRIL SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

HI-VIS PU SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

WINTER SNIJBESTENDIGE HANDSCHOENEN

TYPE



	SNIJKLASSE 1/A	SNIJKLASSE 2/B	SNIJKLASSE 3/C	SNIJKLASSE 4/D	SNIJKLASSE 5/E	HI-VIS SNIJKLASSE 1/A	HI-VIS SNIJKLASSE 2/B	HI-VIS SNIJKLASSE 3/C	HI-VIS SNIJKLASSE 4/D	HI-VIS SNIJKLASSE 5/E	WINTER, SNIJKLASSE 1/A	WINTER, SNIJKLASSE 3/C	WINTER, SNIJKLASSE 5/E
KENMERKEN													
EN 388-CLASSIFICATIE	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
TOEPASSINGEN													
AUTO-ONDERHOUD	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
BETON / STEEN	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
CONSTRUCTIEWERK	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SLOOPWERKZAAMHEDEN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GIPSPLAAT	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
GLAS	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
HVAC	–		✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
MATERIAALVERWERKING	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
OFF SHORE	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
OLIE & GAS	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
SCHILDEREN	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
DRAADSNIJDEN	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
LOODGIETERIJ	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
SPOORWERK	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
DAKISOLATIE	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
PLAATMETAAL	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
NATTE OPPERVLAKKEN	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
DRAADSTRIPPEN	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
HOUTBEWERKING	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
SILICONEN VRIJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATEN													
SMALL / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
MEDIUM / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
LARGE / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
EXTRA LARGE / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561



MILWAUKEE® BRILLEN OVERZICHT





TYPE BRILLEN









	VERBETERDE VEILIGHEIDSBRILLEN				VEILIGHEIDSBRILLEN +1 / +1.5 / +2 / + 2.5	PERFORMANCE VEILIGHEIDSBRILLEN				PREMIUM VEILIGHEIDSBRILLEN	
	HELDER	GRIJS	GETINT	GEEL	VERGROTEND	HELDER	GRIJS	GETINT	GEEL	HELDER	GEPOLARISEERD
ARTIKELNUMMER	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
CLASSIFICATIE MONTUUR	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASSIFICATIE LENS	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
KENMERKEN											
AFNEEMBARE NEUSBRUG	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
COMFORTABELE PASVORM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTISCHE KLASSE (KLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BESTAND TEGEN EXTREME TEMPERATUREN (-5° C / +55° C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KRASWEREND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI-CONDENS	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFNEEMBARE AFDICHTING	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LICHTGEWICHT	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
VERGROTEND	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
ZACHTE HOES	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
GEPOLARISEERDE LENZEN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
OPTISCHE CORRECTIE	–	–	–	–	+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5	–	–	–	–	–	–
TOEPASSINGEN											
BINNENWERK	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–
BUITENWERK	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
ZONNIGE OMGEVINGEN	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
INDUSTRIËLE VERLICHTING	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
DETAILWERK	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
STOFFIGE OMGEVINGEN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

VALBEVEILIGING VOOR GEREEDSCHAP


MILWAUKEE® LANYARDS



WAAROM MILWAUKEE® LANYARDS?

EEN VALLEND **VOORWERP** STAAT OP **NR. 3 ALS OORZAAK** VAN ONGEVALLEN OP EEN WERKPLAATS.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

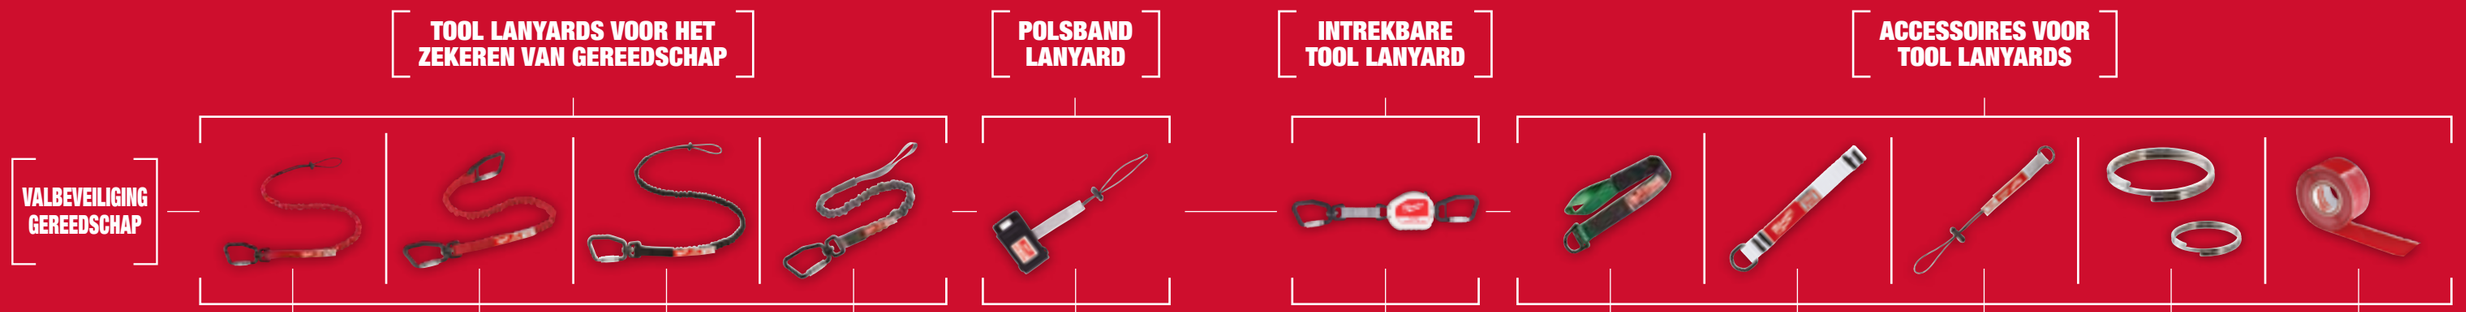

OMSCHRIJVING	4,5 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	4,5 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	6,8 LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	15,8 KG LANYARD VOOR HET ZEKEREN VAN GEREEDSCHAP	POLSBAND LANYARD	QUICK CONNECT INTREKBARE TOOL LANYARD	VERANKERINGSBAND	D-RINGWEB	SMALL QUICK CONNECT	SPLITRINGEN 38 mm / 50 mm	ZELFHECHTENDE TAPE 3,6 m
ARTIKEL-NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
GEWICHTS-CAPACITEIT	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
KLEUR-CODERING	ROOD	ROOD	ZWART	GRIJS	WIT	WIT	GROEN	WIT	WIT	-	-
KOPPEL-MECHANISME										-	-
COMPATIBEL MET	VERANKERINGS-BAND	ALLE ACCESSOIRES	VERANKERINGS-BAND	VERANKERINGS-BAND	-	ALLE ACCESSOIRES	ALLE TOOL LANYARDS	ZELFHECHTENDE TAPE & 4,5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	4,5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	4,5 KG QUICK CONNECT TOOL LANYARD	D-RINGWEB
GEÏNTEGREERDE HAAK	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
GESCHIKTE PRODUCTEN*	BOORSCHROEF-MACHINES SLAGBOORMACHINES SLAGMOERSLEUTELS DECOUPEERZAGEN HACKZALL SAWZALL SCHAREN	MET BEVESTIGDE ACCESSOIRES VOOR TOOL LANYARDS	SLIJPMACHINE BOORSCHROEF-MACHINE SLAGSCHROEVEN-DRAAIER SLAGMOERSLEUTEL SDS PLUS HACKZALL SAWZALL BANDZAAG	SDS PLUS SDS MAX KERNBOORMACHINE SLAGSCHROEVEN-DRAAIER SLAGMOERSLEUTEL BANDZAAG KETTINGZAAG	BOORSCHROEF-MACHINE SLAGSCHROEVEN-DRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	BOORSCHROEF-MACHINE SLAGSCHROEVEN-DRAAIER SLAGMOERSLEUTEL HANDTOOLS	ALLE TOOL LANYARDS	HANDTOOLS ZONDER BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS HAMERS SNIJMESSEN TANGEN	HANDTOOLS MET BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS SCHROEVEN-DRAAIERS ROLMATEN TANGEN	HANDTOOL BEVESTIGINGSGAT VOOR LANYARDS MESSEN ROLMATEN TANGEN	D-RINGWEB
TOEPASSING											

*Alle productaanbevelingen zijn slechts referenties en zijn niet gegarandeerd!
Zorg ervoor dat het totale gewicht van het vastgemaakte product (+ accu) het draagvermogen van de tool lanyard niet overschrijdt!

ELEKTRICIEN



M18 HCC75R | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelknipkniptang knipt kabels in minder dan 12 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Draadloze afstandsbediening communiceert met de tool via een Bluetooth® verbinding, verbreekt de fysieke verbinding met de tool en laat de kabelknipkniptang op afstand knippen
- Evenwichtig ontwerp, handvat en hanghaak zorgen voor gemakkelijke opstelling in rekken
- Knipt koperkabels tot 75 mm
- Groen LED-lampje op draadloze afstandsbediening geeft aan dat het gereedschap klaar is met knippen
- Gemakkelijk om te zetten knipmodus
- In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurigheidsprotocol
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HCC75R-502C
Snijkracht (kN)	77.8
knipdiameter [mm]	75
Kniptijd (s)	<10
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459271
EAN-code	4058546002374

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelknipkniptang knipt kabels in minder dan 10 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert méér vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Knipt aluminium en koperen kabels tot 75 mm
- In-line ontwerp levert de gemakkelijkste toegang in greppels en de beste werkpositie tijdens het knippen van kabels
- Veelzijdige bovenhandgreep, welke ook als standaard kan worden gebruikt, levert gebalanceerde knipuitlijning
- 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurigheidsprotocol
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Snijkracht (kN)	77.8	77.8
knipdiameter [mm]	75	75
Kniptijd (s)	<10	<10
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)	7.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459268	4933459269
EAN-code	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknipkniptang knipt ACSR/ACSS kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 77,8 kN
- Bek (patent in aanvraag) is met slechts twee vingers te openen, verbetert de uitlijning en is zelfs met klasse 3 handschoenen uiterst gemakkelijk te hanteren
- Draad sluit de bek automatisch, dit biedt handsfreesluiting en de gemakkelijkste knipsneden. Volledig uitgebalanceerd ontwerp voor de beste machinecontrole
- Snijdt ACSR en ACSS transmissiekabels tot 44 mm
- 340° roteerbare kop aangedreven door een 77,8 kN hydraulische pomp levert de beste knipsnelheid in z'n klasse
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurigheidsprotocol
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Snijkracht (kN)	77.8	77.8
knipdiameter [mm]	44	44
Kniptijd (s)	<9	<9
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.0 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459265	4933459266
EAN-code	4058546002312	4058546002329

M12 CC | M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG

M12

- Professionele capaciteit Ø 32 mm - krachtige klauwen voor probleemloos doorknippen van dikke kabels
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Verlengde werkduur - tot 60 snedes van 4 x 35 mm² in koper per acculading
- Compacte kop - gaat recht naar de kabel in panelen of elektriciteitskasten zonder lange greepogen of ratelen
- Superieure knipkwaliteit - levert een plat, rond en installatiewaardig knipresultaat
- Automatische loskoppelhendel voor snel knippen, herladen en herhalen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 CC-0
knipdiameter [mm]	32
Snijkracht (kN)	32
Snelheidsinstellingen	2
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.0 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431600
EAN-code	4002395242832

M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG

M18

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelknipkniptang knipt kabels in minder dan 3 seconden met een kracht van 53 kN
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen, langere werkduur en langere levensduur
- Perfect gebalanceerde machine en gemakkelijke controle dankzij de éénhandsbediening
- Één machine biedt knipoplossingen voor ACSR kabels, stalen tuidraad, fijndradig of standaard koper en aluminium kabels
- Snel verwisselen van bek en mes voor een compleet nieuwe toepassing in minder dan 15 seconden
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig knippen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurigheidsprotocol
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Snijkracht (kN)	53	53	53	53	53	53	53
knipdiameter [mm]	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Kniptijd (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Geschikt voor het knippen van materiaal	CU & AL (klasse 1-4)	CU & AL (klasse 1-4)	AL versterkt staal	AL versterkt staal	Flexibele kabel (klasse 5)	Flexibele kabel (klasse 5)	Staaldraad gepantserde CU/AL kabel
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)
Standaard toebehoren	CU/AL bek	CU/AL bek	ACSR bek	ACSR bek	FSW bek	FSW bek	SWA bek
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
EAN-code	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 ONEHCC HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG ACCESSOIRES

	Opsplitsing	Artikelnummer	EAN-code	
1.	Kabelsnijbek en messenset voor het snijden van koper / aluminium. Standaardkabel met koperen / aluminium kabel tot 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² in aluminium en 1 x 400 mm² in koper. Niet geschikt voor fijnstrengige / zeer flexibele kabel. Max. Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Cu / Al standaard koper- en aluminium snijmessen. De bladen passen voor de Cu / Al-snijbekken voor M18HCC & ONEHCC-snijmachines + M18 HCCT crimper-snijbek	4932464498	4058546224431	
2.	Kabelsnijtang en messenset voor het snijden van aluminium-staal transmissiekabel. ACSS-aluminium geleiderstaal ondersteunde kabel en ACSR-aluminiumgeleider staalversterkte kabel, d.w.z. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Niet geschikt voor gepantserde kabel of stalen stangen. Max. snijden van Ø22,5 mm	49162773	045242350070	
	Vervangende kabelsnijmessen voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9.5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel.	48440412	045242355235	
3.	Snijbek en messen voor EHS-draad en staaldraad volgens DIN48201/3 draad van klasse ST1 / ST2 / ST3. Niet geschikt voor fijnstrengige staalkabels. Max. Ø 15 mm	49162777	045242505449	
	EHS tuidraad / staaldraad snijmessen	48442777	045242505456	
4.	Kabelsnijbek en messen voor klasse 5 fijnstrengige draad en klasse 6 fijnste geslagen draad volgens IEC 60228 / DIN VDE 0295-normen. Ook geschikt voor hoge flexibele data- en telecomkabel. Niet geschikt voor dikstrengige kabels. Max. Ø35 mm	49162778	045242505722	
	FSW fijnstrengige draad snijmes	48442778	045242505739	
5.	Gepantserde kabelschaar voor M18 HCC	4932464867	4058546228125	

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine is de meest compacte, lichtgewicht machine op de markt met 60 kN drukkracht
- Ideale machine voor het snel, gemakkelijk en nauwkeurig stansen van ronde en braamvrije gaten
- Hoge nauwkeurigheid dankzij het beste uitlijnsysteem voor matrijzen
- Perfect gebalanceerde machine en optimale controle dankzij de éénhandsbediening
- Snelaansluiting zorgt voor het eenvoudig in elkaar zetten van pons en matrijs zonder het machinegewicht te dragen
- Tot Ø 100 mm ponsgaten in 3,0 mm zacht staal en 2,5 mm in roestvrijstaal
- Compatibel met de meest voorkomende ponsen en matrijzen op de markt
- Eenvoudige, minder inspannende en gebruiksvriendelijke manier voor het ponsen van gaten in metaalplaat
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Ponskracht (kN)	60	60
Max. ponsdiameter (mm)	100	100
Max. Materiaaldikte (mm)	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Standaard toebehoren	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	7/16" bout, 3/4" bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451202	4933451204
EAN-code	4002395138906	4002395138920

M18 HKP HYDRAULISCHE PONSMACHINE ACCESSOIRES

Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code		Omschrijving	Ø (mm)	Artikelnummer	EAN-code	
Stempel M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matrijs M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Stempel PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrijs PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Stempel M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrijs M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Stempel PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrijs PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Stempel M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrijs M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Stempel M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrijs M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Stempel M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrijs M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Stempel M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrijs M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Stempel M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrijs M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Schroefbout 11.1 mm (7/16")		49162680	045242311774						
Schroefbout 19 mm (3/4")		49162681	045242311781						

M18 HUP700

M18™ HYDRAULISCHE POMP

M18 ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. FORCELOGIC™

- De FORCE LOGIC™ hydraulische hogedrukpomp drijft elke 700 bar krimp-, snij- of ponskop bevestiging aan
- Aanzienlijk snellere werkcycli door een groot totaal oliereservoir van 1,6 liter en een 2x hogere doorstroomsnelheid in vergelijking met andere pompen
- De pomp is uitgerust met een industriestandaard CEJN serie 115, G1/4" vrouwelijke snelsluitkoppeling voor de meest gangbare bevestigingen
- 1,8 meter lange met snoer gevoerde controller stelt de gebruiker in staat om op een afstand van de pomp te werken en kan tot 7 meter worden verlengd met extra verlengsnoeren
- IP54 beschermingsklasse met gesloten accuklep biedt de beste bescherming in ruwe omgevingen zoals vuil, stof en vocht
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurigheidsprotocol
- Goed uitgebalanceerde hefhendel zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling voor eenvoudig transport van voertuig naar de hoogwerkserbak
- PFM™ (Predictieve krachtcontrole) biedt u directe drukverificatie via een groene indicator
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HUP700-121
Max. druk	700 / 10.000
IP beschermklasse	54
Stroomsnelheid lage druk [liters per minuut]	2.05
Stroomsnelheid hoge druk [liters per minuut]	0.42
Type koppeling	CEJN G1/4"
Totale olievolume [l]	1.6
Verbruiksvolume olie [l]	1.3
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471813
EAN-code	4058546297121



Met 1,8 meter lange gesnoerde controller kan de gebruiker verder weg van de pomp werken



Goed uitgebalanceerde handgreep



ONE-KEY™ technologie stelt lijnwerkers in staat het gebruik van de tool te bekijken, meldingen te ontvangen voor aanbevolen onderhoud en informatie draadloos naar de cloud te synchroniseren

M18 HUP700 HYDRAULISCHE POMP SYSTEEMTOEBEHOREN

Verlengsnoer van 1,8 meter voor M18 HUP controller	Emmerhanger voor M18 HUP 700	Vervang olie M18 HUP700
		
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001

M18 FPFT | M18 FUEL™ ACCU TREKVEER

M18 FUEL

- De M18 FUEL™ accu trekveer is 's werelds eerste professionele oplossing voor het trekken van kabels op accu
- POWERSTATE™ koolborstelloze motor die de mogelijkheid biedt om een maximale lengte van 72 m draad te trekken
- AUTO-RUN™ automatisch aangedreven in- en uitschuifsysteem is een snelle en efficiënte oplossing die een hogere productiviteit biedt in vergelijking met andere oplossingen
- Minder vermoeidheid voor de gebruiker als gevolg van het trekken van kabels, vooral bij werkzaamheden aan bovengrondse installaties
- Gereedschapsloze en snelle trommel verwisseling met 4 verwisselbare trommels, stalen trekveer: 36 en 72 m / niet-geleidende trekveer: 30 en 60 m
- Gepatenteerd anti-bindend trommelontwerp voor soepeler in- en uitschuiven van de trekveer
- Trekker met variabele snelheid voor maximale controle tijdens de toevoer van de trekveer en het trekken van draden
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC , Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B2 accu's, M12-18 FC , Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471952	4933471953	4933471954
EAN-code	4058546298517	4058546298524	4058546298531

M18 FUEL™ TREKVEER TROMMELS

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Stalen trekveer trommels	36 m 1/8˝ stalen trekveer trommel	48445176	4058546326432	
	73 m 1/8˝ stalen trekveer trommel	48445178	4058546326449	
Trekveer trommels niet geleidend	trommel niet geleidend 30m	48445195	4058546326463	
	trommel niet geleidend 60m	48445197	4058546326470	

M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpt draad van 10 tot 300 mm² zonder de bek aan te passen
- Automatische afstandscontrole meet continu afstand en druk voor een uniform krimpbeeld over het gehele krimpbereik
- 180° roterende kop en gemakkelijke toegangsvergrendeling zorgen voor eenvoudige uitlijning en het vrijmaken van een tweede hand om materiaal vast te houden
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) zorgt voor volledige druk en biedt onmiddellijke drukverificatie met groene indicator
- De tool registreert en slaat elke krimp op die is gemaakt voor professionele rapportage via de ONE-KEY™ app
- Pre-krimp accu-controle zorgt automatisch voor voldoende acculading om elke krimp te voltooien
- Tot 90 krimpingen per lading op een M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah accu
- Afgedichte elektronica is bestand tegen ruwe omgevingen met vuil, stof en vocht
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Persbereik (mm²)	10 - 300	10 - 300
Aantal persingen per acculading	Tot wel 90 krimpingen op een M18™ 2.0 Ah accu	Tot wel 90 krimpingen op een M18™ 2.0 Ah accu
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471949	4933471950
EAN-code	4058546298487	4058546298494

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- Lichtste, meest uitgebalanceerde tool met ergonomisch ontwerp
- Uitlijnmarkeringen op de bek van het gereedschap verbeteren de nauwkeurigheid bij het krimpen
- de afgedichte elektronica is optimaal bestand tegen ruwe omstandigheden met vuil, stof en vocht
- 42 mm bekopening en 350° roteerbare kop voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hydraulische kabelkrimptang krimpt aansluitingen met een kracht van 109 kN
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) past zich automatisch aan de verbinding aan, verzekert een optimale druk en visualiseert dit met een groen indicatielampje
- Maakt het mogelijk om tot 400 mm² te krimpen
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke krimpactie wordt onthouden en opgeslagen voor professionele rapportage via de ONE-KEY™ app en ONE-KEY™ adapter
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Pre-krimp accu check verzekert automatisch voldoende lading om iedere krimp te voltooien



	M18 HCCT109/42-522C
Perskracht (kN)	109
Persbereik (mm²)	16 - 400
Bek openingscapaciteit voor connector [mm]	42
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Kit inbegrepen	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933459273
EAN-code	4058546002398

M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

- FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang perst aansluitingen in minder dan 3 seconden met 53 kN perskracht
- Revolutionaire bek houdt connector vast voor de beste uitlijning van kabel en connector
- 2-in-1-oplossing: bek kan worden vervangen door een CU / AL bek
- Beste uitgebalanceerde tool en gemakkelijkste bediening door bediening met één hand
- Compact in-line ontwerp en slanke bek met 350° draaibare kop voor eenvoudig persen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): past zich automatisch aan de aansluiting aan, verzekert een optimale druk en visualiseert met een groen licht
- Persbereik tot 300 mm²
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare 60 kN U-profielen (C gevormde profielen) op de markt
- Elke persing wordt onthouden en opgeslagen via de ONE-KEY™ adapter of ONE-KEY™ app
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Pre-krimp accu check verzekert automatisch voldoende lading om iedere krimp te voltooien



	M18 HCCT-201C
Perskracht (kN)	53
Persbereik (mm²)	16 - 300
Perstijd (s)	< 3
Aantal persingen per acculading	> 250 op een 70 mm² koperen aansluiting
Perscycli	30,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Kit inbegrepen	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451194
EAN-code	4002395138821

M18 BLTRC | M18™ DRAADEINDKNIPPER

M18

- M18™ koolborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze oplossing voor het snijden van draad
- Geïntegreerde koolborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid om door M6, M8, M10 en M12 zacht staal of M6, M8 en M10 roestvrijstalen draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0 Ah accu
- De meegeleverde matrijzen dekken de meest gangbare maten draadstang: M6, M8, M10 en M12, die kunnen worden gewijzigd door de matrijzen te draaien
- Geoptimaliseerde hantering van het gereedschap zorgt voor beter zicht, garandeert een eenvoudige uitlijning en een hoge knipnauwkeurigheid
- Doordacht design zorgt voor een optimale balans bij het snijden boven het hoofd, evenals grote stabiliteit bij prefab toepassingen
- Volledig uitgebalanceerd gereedschap, met een gecentreerd handvatontwerp zorgt voor een perfecte bediening met één hand
- Opent automatisch de matrijzen nadat het knippen is voltooid, zodat de gebruiker snel en herhaaldelijk kan knippen
- Deze tool biedt de mogelijkheid om korte stukken met een minimale lengte van 3,8 cm te knippen
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Standaard toebehoren	M6, M8, M10 en M12 snijkoppen	M6, M8, M10 en M12 snijkoppen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-code	4058546287788	4058546287795

KRIMPBEKKEN

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
DIN 46235 voor koperen krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46267)	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
Buisvormige kabelschoenen en aansluitingen	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 30	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
KRF krimp-kabelschoenen voor koperen kabelschoenen en connectoren		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
NF C 20-130 voor koperen krimp-kabelschoenen	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Opsplitsing	Artikelnummer	EAN Code	Opsplitsing	Artikelnummer	EAN Code
Alu Koper (9mm krimp-kabelschoen) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
Geïsoleerde bovengrondse BT-lijn MJPB - MJBPS -MJPBAS - EBPAU - MJT - CPTAU - DPCNA - DPC-NU - EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
Bovengrondse koperen leidingen BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48,3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
Heterogene connectoren BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7 /43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
Soldeervrije koperen aansluitingen (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halfrond vlak	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
DIN aluminium voor aluminium krimp-kabelschoenen en aansluitingen (DIN 46329, 46267 deel 1 en 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395276905	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
Koperen buisvormige kabelschoenen en connectoren zoals L-serie	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 25	4932464505	4058546224509
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547
		300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
Vooraf gevormde driehoekige aluminium en koperen geleiders	Rond	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529
		300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
AEH krimp-kabelschoenen	Trapezium	16	-	-	-	-	AEH Krimpkabelschoenen	4932459515	4058546026875
		25	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882
		35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899
		50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905
		70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912
		95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929
		120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936
		150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943
		185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950
		240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
C krimp-kabelschoenen	Ovaal	10	-	C22 Cu 10 / C4	4932464863	4058546228088	-	-	-
		16	-	C22 Cu 16 / C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974
		25	-	C22 Cu 25 / C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981
		35	-	C22 Cu 50 / C8C9	4932464866	4058546228118	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998
		50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001
		70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018
		10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025
		10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032
		25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049
		35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
HAH krimp-kabelschoenen	Ovaal	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063
		95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070
		120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087



				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm²)	Imprint code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN Code
DP krimp-kabelschoenen	Ovaal	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094
		2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100
		2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117



	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
	Inhoud	Artikelnummer	EAN Code	Inhoud	Artikelnummer	EAN Code
Krimpvormen kits	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	4058546323967
	Storage box incl. 9 krimpvormen - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975	Storage box incl. 9 krimpvormen - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm	4932472001	4058546323974
	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982	Storage box incl. 11 krimpvormen - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981
Koffer voor Krimpkabelschoenen	Koffer voor M18 HCCT krimpervormen (krimpvormen afzonderlijk te worden gekocht)	4932459339	4058546010003	Koffer voor krimpvormen voor M18 HCCT109 / 42 (krimpvormen dienen afzonderlijk te worden aangekocht)	4932464211	4058546221560

M18 UBL | M18™ LED EMMERLAMP

- Ontwerp met 2 lampen - 180° verticale en horizontale koprotatie, koppen kunnen afzonderlijk worden gedraaid
- 3 lichtstanden: spot, flood, spot/flood biedt tot 2500 Lumen en tot 457 m afstand in de flood modus
- Gepatenteerde verende bakklem geschikt voor de meeste maten bakken
- IP56 - bestand tegen zware weersomstandigheden
- Lage accu-indicator waarschuwt wanneer de accu bijna leeg is



TRUEVIEW™ M18

	M18 UBL-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	2200/ 2500/ 800/ -
Max. werkduur met M18 B9 accu (uur)	4/ 4/ 6/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459433
EAN-code	4058546010942

2205-40 | VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- Ingebouwde contactloze voltagedetector
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Vereenvoudigde gebruikersinterface en functieset, specifiek afgestemd op de elektricien
- Incl. meetkabelset en 2 AA batterijen



2 AA

	2205-40
Vorkopening (mm)	16
Stroom AC (Ah)	200
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416972
EAN-code	4002395238026

2212-20 | AUTO SPANNINGSMETER

- Levert metingen in decimalen en toont deze op een gemakkelijk afleesbare LCD met achtergrondverlichting
- Voor automatisch definiëren van de vraag naar spannings- en continuïteitstesten en tonen van alle metingen met de juiste resolutie
- Compatibel met accessoires voor laden of monteren
- LED werklamp voor perfecte verlichting van de werkplek
- Dubbele LED indicatie en geluidssignaal
- Vervangbare meetsnoeren voor grotere flexibiliteit
- Robuuste rubberen bekleding voor optimale bescherming in iedere werksituatie



2 AAA

	2212-20
Temperatuurbereik (°C)	0 - 50
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447776
EAN-code	4002395006526

2216-40 | DIGITALE MULTIMETER

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust en geruwd oppervlak voor hogere duurzaamheid en betere grip
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Geschikt voor meten van stroomsterkte, spanning en weerstand
- Automatisch bereik tot mV
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen



2 AA

	2216-40
Stroom AC / DC (A)	10
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Frequentie (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427309
EAN-code	4002395240128

2217-40 | DIGITALE MULTIMETER

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- Contrastrijke, gemakkelijk af te lezen display
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Specifiek afgestemd op de elektricien – voor intuïtief gebruik
- Lo-Z. - altijd gegarandeerde nauwkeurige metingen
- Veelzijdige contacttemperatuurmeting
- Zijrail voor montage van toebehoren
- Incl. meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaanstekker) en 2 AA batterijen



2 AA

	2217-40
Stroom AC / DC (A)	10
Lo-Z meting	Ja
Weerstand (kΩ)	40,000
Continuïteit	Ja
Capaciteit (µF)	1000
Contacttemperatuur (°C)	-40 - +538
Frequentie (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Transporttas
Artikelnummer	4933416976
EAN-code	4002395238064

2235-40 | STROOMTANG

- TRMS garandeert altijd nauwkeurige metingen
- CAT III 600 V voor verhoogde veiligheid
- Robuust, geruwd oppervlak voor verhoogde duurzaamheid en betere grip
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek
- Bediening aan de zijkant voor gebruik met één hand
- Smalle bekopening voor gemakkelijk meten van draadbundels in o.a. panelen
- Incl. elektrische testset en 2 AA batterijen



2 AA

	2235-40
Klauwcapaciteit buis (mm)	25
Stroom AC (A)	400
Lo-Z meting	Nee
Weerstand (kΩ)	0.4
Continuïteit	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933427315
EAN-code	4002395240135

2267-40 | 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL

- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken



2 AA

	2267-40
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	±2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	±0.08
Stralingsvermogen	0.95
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

2200-40 | VOLTAGEDETECTOR

- Breed spanningsbereik van 50 - 1000 Volt
- CAT IV 1000 V voor de hoogste veiligheidskwalificering
- Tip voor checken van uitgangen
- Groen licht - geeft aan dat de machine aan staat
- Luid piepgeluid - geeft aan dat er spanning op staat
- Knipperend rood lampje laat zien dat er spanning op staat
- Aan/uit knop
- Riemclip voor gemakkelijke opslag



2 AAA

	2200-40
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 1000 V
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Kit inbegrepen	2 x AAA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4932352561
EAN-code	4002395372195

LOODGIETER


Milwaukee
PACKOUT
Milwaukee
PROTECTION
XL
Milwaukee
M18 FORCE LOGIC
M18 REDLITHIUM
5.0Ah

M18 ONEBLHPT

M18

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™

- Compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschappen leveren tot 10% snellere verbindingen en 20% langere werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Tool registreert & bewaart elke gemaakte pers. Met ONE-KEY™ technologie voor professionele rapporten via de ONE-KEY™ app of ONE-KEY™ browser versie
- De ONE-KEY™ app biedt een op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform dat zowel locatietracking als diefstalpreventie ondersteunt
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is opgeladen
- Persbereik tot 108 mm in metalen buizen en tot 110 mm in composietbuizen
- Universele opname, geschikt voor de meest gangbare bekmaten op de markt
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110	110
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Standaard toebehoren	-	-	3x TH-profiel bekken (16/20/32 mm)	3x V-profiel bekken (15/22/28 mm)	3x U-profiel bekken (16/20/25 mm)	3x M-profiel bekken (15/22/28 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 HB3 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 HB3 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
EAN-code	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013

M18 BLHPT

M18

FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- Meest compacte in-line ontwerp met 13% minder gewicht voor eenvoudige bewerking
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: toonaangevend 40000 cycli tussen kalibratie-controles - de tool zal blijven werken na het bereiken van 40000 cycli
- Service-intervallen - geavanceerde FORCE LOGIC™ elektronica telt de cycli en geeft aan wanneer de tool de kalibratie-intervallen bereikt
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu'sREDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Perskracht (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	110	110	110	110	110	110
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
EAN-code	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 BLHPTXL

M18

FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP

- Nieuwe compacte koolborstelloze motor in FORCE LOGIC™ persgereedschap tot 10% snellere verbindingen en 20% méér werkduur
- FORCE LOGIC™ persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Groter persbereik tot 108 mm in koper, C-staal & roestvrij staal & tot 4" in stalen pijp
- Éénhandsbediening voor gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Verstelbare slaglengte maakt het mogelijk om alle standaard MILWAUKEE® J18 persbekken + de meest voorkomende concurrerende bekken op de markt te gebruiken
- FORCE LOGIC™ lange levensduur: Geen perscyclusbeperking binnen het onderhoudsinterval van 3 jaar
- Auto-cyclus zorgt ervoor dat bij elke persaansluiting een volledige perscyclus wordt doorlopen
- Unieke accu-toolcommunicatie - indien de accu niet voldoende is geladen, start het persproces niet ter voorkoming van onvolledig persen. Check vooraf altijd of de accu voldoende is geladen, zodat het perswerk volledig kan worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging oploopt
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Perskracht (kN)	32	32
Max. perscapaciteit in c-staal & roestvrij staal (mm)	108	108
Max. perscapaciteit in composiet (mm)	110	110
Max. perscapaciteit in koper (mm)	108	108
Max. perscapaciteit in staal (Inch)	102	102
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479440	4933479441
EAN-code	4058546372347	4058546372354

M12 HPT

M12

FORCELOGIC™

M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL

- Meest compacte en lichte perstool op de markt - weegt slechts 1,8 kg voor méér gebruiksgemak
- Gepatenteerde éénhandsbediening voor werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Persindicator: zorgt voor een visuele bevestiging van een kwalitatieve verbinding
- Uitstekende persserie tot 35 mm in metalen en 40 mm in composieten buizen
- Accu-machine communicatie: bij een te lage acculading start het persen niet om onvolledig persen te voorkomen. Een check voorafgaand aan het persen zorgt ervoor dat de accu volledig is geladen bij iedere nieuwe perscyclus
- Service-intervallen - geavanceerde elektronica telt het aantal perscycli en geeft aan wanneer de kalibratieintervallen zijn bereikt
- 4-stappen en nauwkeurige statusindicator van de accu
- Langetermijn betrouwbaarheid: voor een ongeëvenaarde 40000 cycli tussen kalibratieinspecties - de perstool stopt niet voordat de 40000 cycli zijn bereikt
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Perskracht (kN)	19	19	19	19	19	19	19
Max. perscapaciteit in metaal (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Max. perscapaciteit in kunststof (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Standaard toebehoren	-	-	3x M-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3x V-profiel bek (15 / 22 / 28 mm)	3 x V-profiel bek (14/16/22 mm)	3x TH-profiel bek (16 / 20 / 26 mm)	3x U-profiel bek (16 / 20 / 25 mm)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
EAN-code	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

PERSBEKKEN

De M12™ en M18™ FORCE LOGIC™ persbekken worden vervaardigd volgens de hoogste normen inzake perskwaliteit en duurzaamheid in de sector. Deze persbekken zijn zo ontworpen dat ze gemakkelijk met één duim kunnen worden geopend. In combinatie met de M12™ en M18™ FORCE LOGIC™ perstools bieden ze een oplossing voor het persen met één hand van buizen tot 108 mm. De persbekken leveren kwaliteitsvolle persverbindingen voor alle grote merken van fittingen.



		M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
Bekprofiel	Nominale maat	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
MP	½″	-	-	-	J18-MP½″	4932479442	4058546372361	J18-MP½″	4932479442	4058546372361
	¾″	-	-	-	J18-MP¾″	4932479443	4058546372378	J18-MP¾″	4932479443	4058546372378
	1″	-	-	-	J18-MP1″	4932479444	4058546372385	J18-MP1″	4932479444	4058546372385
	1 ¼″	-	-	-	J18-MP1 ¼″	4932479445	4058546372392	J18-MP1 ¼″	4932479445	4058546372392
	1 ½″	-	-	-	J18-MP1 ½″	4932479446	4058546372408	J18-MP1 ½″	4932479446	4058546372408
	2″	-	-	-	J18-MP2″	4932479447	4058546372415	J18-MP2″	4932479447	4058546372415
	2 ½″	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 ½″	4932479448	4058546372422
								Ringadapter RJAXL-1 vereist		
	3″	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3″	4932479449	4058546372439
								Ringadapter RJAXL-1 vereist		
	4″	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4″	4932479450	4058546372446
								Ringadapter RJAXL-1 vereist		
M	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430246	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42	4932430255	4002395379163	RJ18-M42	4932430255	4002395379163
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	54	-	-	-	RJ18-M54	4932430256	4002395379170	RJ18-M54	4932430256	4002395379170
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	76.1	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76,1	4932479458	4058546372521
								Ringadapter RJAXL-1 vereist		
	88.9	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88,9	4932479459	4058546372538
								Ringadapter RJAXL-1 vereist		
	108	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108	4932479460	4058546372545
								1. Pers RJAXL-1 & 2. Pers RJAXL-2 vereist!		
V	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
	16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153
	18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262
	22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286
	28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309
	35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323
	42	-	-	-	RJ18-V42	4932430272	4002395379330	RJ18-V42	4932430272	4002395379330
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	54	-	-	-	RJ18-V54	4932430273	4002395379347	RJ18-V54	4932430273	4002395379347
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	64	-	-	-	RJ18-V64	4932479453	4058546372477	RJ18-V64	4932479453	4058546372477
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	66.7	-	-	-	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7	4932479454	4058546372484
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	76.1	-	-	-	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491	RJ18-V76.1	4932479455	4058546372491
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	88.9	-	-	-	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507	RJ18-V88.9	4932479456	4058546372507
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
	108	-	-	-	RJ18-V108	4932479457	4058546372514	RJ18-V108	4932479457	4058546372514
					Ringadaptor RJAV-2			Ringadaptor RJAV-2		
TH	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361
	16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385
	18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408
	20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422
	25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169
	26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453
	32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477
	40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40	4932430288	4002395379491
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	50	-	-	-	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50	4932430289	4002395379507
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	63	-	-	-	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514	RJ18-TH63	4932430290	4002395379514
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
U	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538
	16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552
	18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576
	20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590
	25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613
	32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637
	40	J12-U40	4932430303	4002395379644	RJ18-U40	4932430304	4002395379651	RJ18-U40	4932430304	4002395379651
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	50	-	-	-	RJ18-U50	4932430305	4002395379668	RJ18-U50	4932430305	4002395379668
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
	63	-	-	-	RJ18-U63	4932430306	4002395379675	RJ18-U63	4932430306	4002395379675
					Ringadapter RJA-1 vereist			Ringadapter RJA-1 vereist		
ACz	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	-	-	-	-	-	-
	16	J12-ACz 16	4932459389	4058546010508	-	-	-	-	-	-
	20	J12-ACz 20	4932459390	4058546010515	-	-	-	-	-	-
	25	J12-ACz 25	4932459391	4058546010522	-	-	-	-	-	-
G	16	J12-G16	4932464217	4058546221621	J18-G16	4932464544	4058546224899	J18-G16	4932464544	4058546224899
	20	J12-G20	4932464218	4058546221638	J18-G20	4932464545	4058546224905	J18-G20	4932464545	4058546224905
	26	J12-G26	4932464219	4058546221645	J18-G26	4932464546	4058546224912	J18-G26	4932464546	4058546224912
	32	J12-G32	4932464220	4058546221652	J18-G32	4932464547	4058546224929	J18-G32	4932464547	4058546224929
	40	J12-G40	4932464221	4058546221669	J18-G40	4932464548	4058546224936	J18-G40	4932464548	4058546224936
	50	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	J18-G50	4932464549	4058546224943
Adapter bekken					RJA-1	4932430307	4002395379682	RJAXL-1	4932479451	4058546372453
					RJAV-2	4932479604	4058546373986	RJAXL-2	4932479452	4058546372460

M18 FPT2 | M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 2″ MET ONE-KEY™

M18 FUEL

- De eerste 18V 2″ draadsnijder ter wereld op de markt die volledig universeel is met concurrerende matrijskoppen. Snijdt buizen van 1/8″ tot 2″
- Uniek voor MILWAUKEE®, buis draadsnijder met AUTO-STOP™ terugslagcontrole, schakelt het gereedschap automatisch uit om de gebruiker meer veiligheid te bieden
- Direct compatibel met Ridgid 12-R, met adapterkits MILWAUKEE® FPT2AK-RI voor Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE voor Rems Quick Change en MILWAUKEE® FPT2AK-RO voor Rothenberger SUPER CUT
- Multisnelheidskiezer: toerental 1, 0 - 29 mw/min, voor 1-1/4″ - 2″, en toerental 2, 0 - 41 omw/min, voor 1/8″ - 1″, voor geoptimaliseerde schroefdraadkwaliteit voor sneller snijden en meer productiviteit
- Hele dagen werkduur met één acculading, met meer dan 25, 2″ snedes en meer dan 60, 1/2″ snedes op één M18™ 12.0 Ah accu
- De zijgreep zorgt ervoor dat er voor- of tijdens het snijproces geen contact is met de draaiende matrijskop
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Snelheidsinstellingen	2	2
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Schroefdraad (mm)	3.2 - 52 / ⅛″ - 2″	3.2 - 52 / ⅛″ - 2″
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	11.3 (M18 HB12)	11.3 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478596	4933478597
EAN-code	4058546347895	4058546347901



M18 FUEL™ BUIS DRAADSNIJDER ADAPTER KITS







	Buis draadsnijder adapter kit voor Ridgid 11-R	Buis draadsnijder adapter kit voor REMS	Buis draadsnijder adapter kit voor Rothenberger
	◦ Adapter kit voor M18 FPT2 buis draadsnijder ◦ Kleine adapter voor maten 1/8″ tot wel 1-1/4″ ◦ Grote adapter voor 1-1/2″ tot wel 2″	◦	◦ Adapter kit voor M18 FPT2 buis draadsnijder ◦ Kleine adapter voor maten 1/8″ tot 1-1/4″ ◦ Grote adapter voor 1-1/2″ tot wel 2″
Artikelnummer	4932478838	4932478839	4932478840
EAN-code	4058546361204	4058546361211	4058546361228

C12 PC | M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER

M12

- Krachtige motor snijdt met 500 omw/min 12 mm koperen pijpen in minder dan 3 seconden door
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Automatisch vergrendelmechanisme snijdt geïnstalleerde koperen pijpen met een speling van slechts 37 mm
- Klauwen passen zich automatisch aan de maat van de pijp aan
- Roest- en corrosiebestendige snijkop
- Slimline softgrip handgreep
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	C12 PC-0
Koperen buizen (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Min. ruimte voor pijpensnijden (mm)	80
Lengte (mm)	360
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411920
EAN-code	4002395236374

C12 PPC | M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX

M12

- Enorme snijdruk van 175 kg/cm²
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Krachtige motor voor snijden van PEX pijpen tot 50 mm in slechts 3 seconden
- Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
- Variabele regeling van toerental voor optimale snijcontrole
- Superscherp snijblad voor braamvrije resultaten
- Hoog efficiënt mechanisme voor ruim 200 gesneden pijpen per acculading
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	C12 PPC-0
Max. zaagcapaciteit (mm)	50
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933416550
EAN-code	4002395237203

MPS

MILWAUKEE® PIJPSTANDAARD

- 's Werelds eerste pijpstandaard die plat opvouwbaar is voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- In staat om materialen te klemmen, zoals pijp, stut, kanaal, hoekijzer en andere materialen, tot 165 mm of 6˝
- De MILWAUKEE® pijpstandaard kan worden gebruikt met draadsnijmachines, haakse slijpers, reciprozaagmachines, metaalcirkelzagen en diverse andere gereedschappen
- Dankzij de afneembare plank kan de gebruiker de bodemplank gemakkelijk installeren en verwijderen
- Verschillende bekken voor verschillende materialen beschikbaar. MPS-SSJ voor roestvrij staal en MPS-NCJ voor zachte materialen, zoals pvc. MPS-RJ, standaard geleverd bij het gereedschap, is een bek voor universeel gebruik



	MPS
Gewicht (kg)	22.7
Artikelnummer	4933472022
EAN-code	4058546324186

PIJPSTANDAARD TOEBEHOREN

	Artikelnummer	EAN-code	
ILWAUKEE® pijpstandaard vervangbare bekken	4932478923	4058546362058	
MILWAUKEE® pijpstandaard neopreen bekken	4932478924	4058546362065	
MILWAUKEE® pijpstandaard roestvrijstalen bekken	4932478925	4058546362072	
MILWAUKEE® pijpstandaard verwijderbare legplank	4932478926	4058546362089	

M18 BTP | M18™ ACCU WATERPOMP

M18

- 18V waterpomp met een gewicht van 3,4 kg lichter dan gesnoerde pompen en levert vergelijkbare prestaties
- Met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/u, kan de pomp 908 l water transporteren op één M18™5.0 Ah acculading
- REDLINK™ intelligentie kan herkennen wanneer de machine stopt met verplaatsen van water waarna deze zichzelf automatisch uitschakelt om droog pompen te voorkomen
- De flexibele waaier en krachtige motor genereren een hefhoogte van 5,5 m en een opvoerhoogte tot 23 m
- 3/4˝ buitendraadopname voor elke standaard waterslang beschikbaar. Voor de inlaat wordt een slang met een binnendiameter van 19 mm aanbevolen, voor optimale prestaties
- Te gebruiken voor water
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BTP-0
Luchtvolume (l/u)	1817
Stroomsnelheid [liters per minuut]	30.3
Max. zuighoogte (m)	5.5
Max. waterhoogte (m)	23
Max. watertemperatuur [°C]	60
IP beschermklasse	IP54
Schroefdraad (mm)	3/4˝ (19 mm) buitendraads
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471494
EAN-code	4058546293932

M18 BLTRC | M18™ DRAADEINDKNIPPER

M18

- M18™ koolborstelloze draadeindknipper levert een snelle en moeiteloze oplossing voor het snijden van draad
- Geïntegreerde koolborstelloze motor biedt de gebruiker de mogelijkheid om door M6, M8, M10 en M12 zacht staal of M6, M8 en M10 roestvrijstalen draadstang te snijden, tot wel 300 sneden met een 2,0 Ah accu
- De meegeleverde matrijzen dekken de meest gangbare maten draadstang: M6, M8, M10 en M12, die kunnen worden gewijzigd door de matrijzen te draaien
- Geoptimaliseerde hantering van het gereedschap zorgt voor beter zicht, garandeert een eenvoudige uitlijning en een hoge knipnauwkeurigheid
- Doordacht design zorgt voor een optimale balans bij het snijden boven het hoofd, evenals grote stabiliteit bij prefab toepassingen
- Volledig uitgebalanceerd gereedschap, met een gecentreerd handvatontwerp zorgt voor een perfecte bediening met één hand
- Opent automatisch de matrijzen nadat het knippen is voltooid, zodat de gebruiker snel en herhaaldelijk kan knippen
- Deze tool biedt de mogelijkheid om korte stukken met een minimale lengte van 3,8 cm te knippen
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Standaard toebehoren	M6, M8, M10 en M12 snijkoppen	M6, M8, M10 en M12 snijkoppen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933471150	4933471151
EAN-code	4058546287788	4058546287795



2267-40 | 10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL

2 AA

- 10:1 afstand-tot-plaatsverhouding, meet een punt van 1 m op 10 m afstand
- Groot temperatuurbereik van -30°C tot 400°C
- Gemakkelijk af te lezen LCD scherm
- Vereenvoudigde knoppen en instellingen voor sneller scannen
- Rubberen hoes ter bescherming van lens en scherm tegen stoten en schokken



	2267-40
Temperatuurbereik (°C)	-30° to 400°
Basisnauwkeurigheid (%)	±2
Herhalingsnauwkeurigheid (%)	±0.08
Stralingsvermogen	0.95
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451906
EAN-code	4002395282159

M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISCHE EXPANSIEGEREEDSCHAP (VIA UPONOR)

M18

- De ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ expansietool is 's werelds eerste draadloze expander voor UPONOR™ Q&E PE-Xa buismaten tot DN75
- De POWERSTATE™ koolborstelloze motor levert een uitstekende werkduur en snelle uitbreidingen
- Expandeert: DN40, DN50, DN63 en DN75 van 6 en 10 bar buizen
- Intelligent ontwerp zorgt voor een optimale balans voor bovengrondse verbindingen en ook prima geschikt voor langdurig gebruik op tafelbladen
- Automatisch roterende bek expandeert PEX buizen snel en gelijkmatig
- Draait automatisch, expandeert en reset automatisch het installatieproces
- Expansietool reset automatisch na elke expansie om herhalende expansies te versnellen
- Zijhandgreep voor verbeterde veiligheid op de werkplek
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De rapportagefunctie levert een compleet gereedschapsactiviteit- en nauwkeurigheidsprotocol
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONEBLPXPL-502C
Slaglengte (mm)	55.5
Type kop	Auto-rotatie
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	2 x M18 B5 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933464299
EAN-code	4058546222444

M18 FPXP | M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP (VIA UPONOR)

M18 FUEL

- Automatisch roterende koppen van 9,9 mm tot 50 mm zorgen voor de nauwkeurigste expansies met één hand
- Meest compacte 50 mm pijpexpansietool op accu
- Compatibel met alle bestaande M12™ en M18™ expansiekoppen tot 50 mm
- Snelle oplossing voor 50 mm Q&E installaties
- Twee snelheidsinstellingen: één voor max. 32 mm en één voor 40 mm en meer
- LED-verlichting op de tool voor verlichting in slecht verlichte werkomstandigheden
- Ideale oplossing voor 40 mm en 50 mm expansies
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Slaglengte (mm)	31.1	31.1	31.1
Type kop	Auto-roterend	Auto-roterend	Auto-roterend
Inclusief koppen	-	6 bar Koppen 32/40/50 mm	10 bar Koppen 32/40/50 mm
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479436	4933479438	4933479437
EAN-code	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP | M18™ UPONOR™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIEGEREESCHAP (VIA UPONOR)

M18

- Automatisch roterende kop 12 - 40 mm (6 bar) en tot 32 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Quick cam mechanisme - enkelvoudige Q&E fittingen voor 4x sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd magnesium frame
- Robuust D-greepontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Slaglengte (mm)	25	25
Toerental (omw/min)	45	45
Inclusief koppen	16 / 20 / 25 / 32 mm	16 / 20 / 25 / H32 mm
Type kop	Automatisch roterend	Automatisch roterend
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Kit inbegrepen	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 x M18 B2 accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441771	4933441774
EAN-code	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP | M12 FUEL™ UPONOR™ SUBCOMPACT Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP (VIA UPONOR)

M12 FUEL

- Automatisch roterende koppen van 9,9 mm tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) zorgen voor de nauwkeurigste expansies met één hand
- Snelle nok mechanisme - een enkele beweging, doorlopende actie installeert Q&E tot 7 seconden sneller
- RAPID SEAL™ koppen verbeteren de sealtijd met 20% of meer (afhankelijk van de omgevingstemperaturen)
- Dubbele trekker maakt uitzetten vanuit elke hand positie mogelijk
- Haaks ontwerp voor eenvoudige installatie van Q&E fittingen in krappe ruimtes
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- 100% terugwaartse compatibiliteit met huidige koppen, maar verbeterde sealtijd alleen met nieuwe RAPID SEAL™ koppen



	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Slaglengte (mm)	14	14	14
Inclusief koppen	-	10 Bar koppen 16 / 20 / 25 mm	6 Bar koppen 16 / 20 / 25 mm
Type kop	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933472018	4933472020	4933472021
EAN-code	4058546324148	4058546324162	4058546324179

C12 PXP | M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (VIA UPONOR)

M12


- Automatisch roterende kop 12 tot 32 mm (6 bar) en tot 25 mm (10 bar) voor nauwkeurige expansie met één hand
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- Nokkensnelmechanisme, enkelvoudige Q & E fittingen voor 4 keer sneller installeren
- Stalen tandwielen en geïntegreerd frame
- Haaks ontwerp voor gemakkelijke installatie van Q&E fittingen
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
- Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting - voor méér gebruiksgemak en perfecte verlichting van de werkplek
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Slaglengte (mm)	14	14	14
Toerental (omw/min)	60	60	60
Inclusief koppen	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit inbegrepen	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933441715	4933441730	4933441740
EAN-code	4002395002016	4002395002047	4002395002061

EXPANSIEKOPPEN

De Q&E expansiekoppen zijn met precisie ontworpen voor nauwkeurige expansie van Uponor™ PEX-a slangen voor Q&E fittingen. Met de auto-rotatie interface voor MILWAUKEE® snoerloze Q&E expansietools, zijn de koppen niet alleen compatibel met M12™, M18™ tools, maar passen ze ook op de meeste Uponor™ tools. Gemaakt van hoogsterkte staal, de verchroomde segmenten en zwarte oxide ring combineren duurzaamheid en weerbestendigheid. Kleurgecodeerde ringen voor eenvoudige maatherkenning zorgen voor extra gemak.



	Buisdiameter ø (mm)	Wanddikte buis (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code
PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
Smeervet				Voor smering van conus- en expansiekoppen.	4932352726	4002395373840
Smeervet Expansiekoppen 40/50 mm				Voor smering van M18 FPXP conus en 40/50 mm expan-siekoppen.	4932479835	4058546376291

RAPID SEAL™ EXPANSIEKOPPEN

Beste prestaties bij gebruik met de nieuwe FUEL™ expansietools



	Buisdiameter ø (mm)	Wanddikte buis (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code
FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

ONTSTOPPING & INSPECTIE



MXF LSDP

MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™

- De MXFUEL™ rioolreinigingsmachine met geïntegreerde POWERTREDZ™ kunt u in uw eentje gebruiken, uit een bestelbus halen en de trap op dragen
- 's Werelds eerste op accu aangedreven grote trommelmachine die gebruik maakt van MILWAUKEE® 16 mm en 20 mm binnenkernspiralen in afvoerkanalen van 75 mm tot 200 mm, met de kracht om verstoppingen tot 60 m te verwijderen
- De volledig gesloten trommel elimineert vrij ronddraaiende delen, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt bij het werken en beter in staat is om rommel op te vangen terwijl de afvoerkanalen worden ontstopt
- Elektronisch antislip pedaal met geïntegreerde elektronische trommelrem vertraagt de trommel zeer snel voor maximale controle en veiligheid van de gebruiker
- MX FUEL™ trommelcapaciteit voor 16 mm brede x 30 m lange en 20 mm brede x 30 m lange afvoerreinigingskabels
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Voortbouwend op de sterke punten van de FUEL™ technologie bereikt het MX FUEL™ systeem een nieuw niveau van snoerloze prestaties. Gericht op benzineprestaties, elimineren deze gereedschappen de gevaren van emissies, lawaai, trillingen en de frustraties van benzineonderhoud



	MXF LSDP-301
Onbelast toerental (omw/min)	200
Afvoer vermogen [mm]	75 - 200
Diameter spiraal (mm)	20
Lengte spiraal (m)	23
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standaard toebehoren	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset
Kit inbegrepen	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471851
EAN-code	4058546297503

M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- 's Werelds eerste vrijstaande onstoppingsmachine op een 18V accu met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch supersnel vertraagt voor meer controle en veiligheid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrij sectioneel trommelverbindingssysteem stelt gebruikers in staat om snel te wisselen tussen veerdiameter 8 mm, 10 mm, 13 mm binnenkern en 16 mm open spiralen of verbindt een tweede trommel voor 30 m bereik
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- De M18™ SWITCH PACK™ bevat volledig gesloten trommels om gevaren door draaiende onderdelen te elimineren, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt tijdens het werken in en rond kwetsbare apparatuur. Tevens vangt het alle rommel op die uit de afvoer komt tijdens het ontstoppen van de afvoeren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Accessoires opbergruimte op de trommel zodat de gebruiker altijd de veren en de accessoires bij elkaar kan bewaren



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Onbelast toerental (omw/min)	250	250
Afvoer vermogen [mm]	32 - 75	32 - 75
Diameter spiraal (mm)	16	16
Lengte spiraal (m)	15	15
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Standaard toebehoren	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459709	4933459710
EAN-code	4058546028817	4058546028824

AUTOFEED SYSTEEM TOEBEHOREN

	SAF	GHSAF	BPSAF
Omschrijving	Automatische voeding voor M18 FFSDC onstoppingsmachines	Geleideslang voor M18 FFSDC SWITCH PACK™ vrijstaande ontstoppingsmachines met automatische toevoer	Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™
			
Artikelnummer	4932471993	4932471994	4932478225
EAN-code	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- 's Werelds eerste vrijstaande onstoppingsmachine op een 18V accu met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch supersnel vertraagt voor meer controle en veiligheid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrij sectioneel trommelverbindingssysteem stelt gebruikers in staat om snel te wisselen tussen veerdiameter 8 mm, 10 mm, 13 mm binnenkern en 16 mm open spiralen of verbindt een tweede trommel voor 30 m bereik
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- De M18™ SWITCH PACK™ bevat volledig gesloten trommels om gevaren door draaiende onderdelen te elimineren, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt tijdens het werken in en rond kwetsbare apparatuur. Tevens vangt het alle rommel op die uit de afvoer komt tijdens het ontstoppen van de afvoeren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Accessoires opbergruimte op de trommel zodat de gebruiker altijd de veren en de accessoires bij elkaar kan bewaren



	M18 FFSDC13-0
Onbelast toerental (omw/min)	250
Afvoer vermogen [mm]	50 - 110
Diameter spiraal (mm)	13
Lengte spiraal (m)	15
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Standaard toebehoren	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 13 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459708
EAN-code	4058546028800

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE

- 's Werelds eerste vrijstaande onstoppingsmachine op een 18V accu met elektronisch voetpedaal en geïntegreerde trommelrem die de trommel elektronisch supersnel vertraagt voor meer controle en veiligheid
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ gereedschapsvrij sectioneel trommelverbindingssysteem stelt gebruikers in staat om snel te wisselen tussen veerdiameter 8 mm, 10 mm, 13 mm binnenkern en 16 mm open spiralen of verbindt een tweede trommel voor 30 m bereik
- Ingebouwde rugzakriemen voor het gemakkelijk transport naar elk dak, afvoer, kruipruimte of tijdens het reinigen
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- De M18™ SWITCH PACK™ bevat volledig gesloten trommels om gevaren door draaiende onderdelen te elimineren, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt tijdens het werken in en rond kwetsbare apparatuur. Tevens vangt het alle rommel op die uit de afvoer komt tijdens het ontstoppen van de afvoeren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Accessoires opbergruimte op de trommel zodat de gebruiker altijd de veren en de accessoires bij elkaar kan bewaren



	M18 FFSDC10-0
Onbelast toerental (omw/min)	250
Afvoer vermogen [mm]	32 - 75
Diameter spiraal (mm)	10
Lengte spiraal (m)	15
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Standaard toebehoren	1x rugzakbanden, 1x trommelmontage, 1x 10 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459707
EAN-code	4058546028794

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM

- 's Werelds eerste draagbare onstoppingsmachine op een 18V accu met automatische invoer en terughaalfunctie die kan worden gebruikt met ontstoppingsveren van 6 mm, 8 mm en 10 mm van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten. Te gebruiken in leidingen van 32 mm tot 75 mm, tot 15 m in de afvoer. Verwijdert alle elektrocutie gevaren ten opzichte van gebruikers met gesnoerde gereedschappen
- Dankzij de platte basis kan de gebruiker het gereedschap neerleggen en heeft hij één hand vrij om de kabel in en uit de afvoer te leiden, waardoor de gebruiker meer controle heeft bij het ontstoppen van de afvoer
- CABLE-DRIVE vergrendelingsdoorvoersysteem handhaaft de geselecteerde doorvoersnelheid en past zich automatisch aan compatibele kabelmaten aan voor de beste kabelgreep bij het invoeren en bewerken
- De volledig gesloten trommel elimineert gevaren door draaiende onderdelen, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt tijdens het werken in en rond kwetsbare apparatuur. Tevens vangt het alle rommel op die uit de afvoer komt tijdens het ontstoppen van de afvoeren
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 600	0 - 600
Afvoer vermogen [mm]	32 - 75	32 - 75
Diameter spiraal (mm)	10	10
Lengte spiraal (m)	10.6	10.6
Capaciteit bak (l)	23	23
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Standaard toebehoren	1x 10 mm x 20.6 m spiraalkabel (48532675), sleutelpen	1x 10 mm x 10.6 spiraalkabel (48532675), 5 pcs snijset (48532685), sleutelpen
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Emmer
Artikelnummer	4933459684	4933459685
EAN-code	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM

- 's Werelds eerste draagbare onstoppingsmachine op een 18V accu met automatische invoer en terughaalfunctie die kan worden gebruikt met ontstoppingsveren van 6 mm, 8 mm en 10 mm van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten. Te gebruiken in leidingen van 32 mm tot 75 mm, tot 15 m in de afvoer. Verwijdert alle elektrocutie gevaren ten opzichte van gebruikers met gesnoerde gereedschappen
- Dankzij de platte basis kan de gebruiker het gereedschap neerleggen en heeft hij één hand vrij om de kabel in en uit de afvoer te leiden, waardoor de gebruiker meer controle heeft bij het ontstoppen van de afvoer
- CABLE-DRIVE vergrendelingsdoorvoersysteem handhaaft de geselecteerde doorvoersnelheid en past zich automatisch aan compatibele kabelmaten aan voor de beste kabelgreep bij het invoeren en bewerken
- De volledig gesloten trommel elimineert gevaren door draaiende onderdelen, waardoor de gebruiker meer bescherming krijgt tijdens het werken in en rond kwetsbare apparatuur. Tevens vangt het alle rommel op die uit de afvoer komt tijdens het ontstoppen van de afvoeren



	M18 FDCPF8-0C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 600
Afvoer vermogen [mm]	32 - 75
Diameter spiraal (mm)	8
Lengte spiraal (m)	15
Capaciteit bak (l)	23
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Standaard toebehoren	8 mm x 10.6 m spiraalkabel (48532673)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer
Artikelnummer	4933459683
EAN-code	4058546028558

M12 BDC8 | M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12

- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 8 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoeren tot 60 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Afvoer vermogen [mm]	32 - 50	32 - 50
Diameter spiraal (mm)	8	8
Lengte spiraal (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Standaard toebehoren	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451632	4933451633
EAN-code	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 | M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL

M12

- Meest lichte, professionele ontstoppingsmachine op de markt
- Gebruiksvriendelijk ontwerp - biedt voordelen van zowel draagbare als op vloer gebaseerde ontstoppers in één machine
- Beste flexibiliteit en beweeglijkheid dankzij de onafhankelijkheid van een elektrische stroomvoorziening
- Inclusief een uiterst flexibele 6 mm spiraal voor gemakkelijke toegang in afvoerleidingen tot 50 mm. Alle standaard Ø 6 & 8 mm spiralen, van MILWAUKEE® en andere leveranciers, kunnen met de machine worden gebruikt
- Robuuste trommel beschermt gebruiker en spangereedschap tegen draaien tijdens gebruik
- Gemakkelijk afneembare trommel voorkomt vastklemmen van de spiraal, waardoor vuil in de trommel wordt opgeslagen
- Kabelslotmechanisme voor snel en gemakkelijk handmatig in- en uitbrengen van de spiraal
- Ingebouwde LED verlichting voor perfecte verlichting van de werkplek zoals onder wastafels en andere donkere ruimtes
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500	0 - 500
Afvoer vermogen [mm]	32 - 50	32 - 50
Diameter spiraal (mm)	6	6
Lengte spiraal (m)	7.6	7.6
Capaciteit bak (l)	22.5	22.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Standaard toebehoren	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	2 x M12 B2 accu's, C12 C Lader, Emmer
Artikelnummer	4933451634	4933451635
EAN-code	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM | M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- ´s Werelds eerste snoerloze segmentveermachine op een 18V accu met automatische in- en uitschuif functie die kan worden gebruikt met 22 mm en 32 mm spiralen van zowel MILWAUKEE® als andere fabrikanten in afvoeren van 50 mm tot 200 mm, tot 60 m diep, waardoor alle risico's op elektrocutie die gebruikers vandaag de dag met hun snoergereedschap lopen, worden geëlimineerd
- CABLE-DRIVE vergrendelingssysteem handhaaft de geselecteerde invoersnelheid en past zich automatisch aan op compatibele spiraalafmetingen, 22 mm en 32 mm, voor de beste spiraalgreep bij het invoeren en bewerken van de verstopping
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Achterwielen met uitschuifbaar handvat aan de voorzijde en een volledig gesloten kabeltrommel zorgen voor een betere beheersing van vuil en gemakkelijker transport.
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Spiralen en bevestigingskoppen apart verkrijgbaar



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Onbelast toerental (omw/min)	700	700
Afvoer vermogen [mm]	50 - 200	50 - 200
Lengte spiraal (m)	60	60
Automatische veerinvoer	Ja	Ja
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471411	4933471410
EAN-code	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM | M18 FUEL™ COMPACTE SEGMENTVEERMACHINE

M18 FUEL

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- s Werelds eerste compacte segmentveermachine op een 18V accu die gebruik maakt van 16 mm en 22 mm sectionele spiralen van zowel MILWAUKEE® als van andere fabrikanten, waardoor alle risico's op elektrocutie die gebruikers vandaag de dag met hun snoergereedschap lopen, geëlimineerd worden
- Extreem licht van gewicht, 14 kg inclusief M18™ 12.0 Ah accu, waardoor de gebruiker de compacte tool gemakkelijk over meerdere traptreden of langere afstanden kan vervoeren
- Kan gebruikt worden in afvoeren van 32 mm tot 160 mm, met een maximum van 46 m diep
- MILWAUKEE® volledig gesloten trommels voor een betere insluiting van vuil tijdens het transport. Voor spiralen van 16 mm en 22 mm beschikbaar. Worden apart verkocht
- Extreem smal waardoor gebruikers ook in krappe ruimtes kunnen werken
- Het DNA van ons FUEL™ platform herdefinieert het evenwicht van snoerloze technologieën. MILWAUKEE®'s POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu technologie en REDLINK PLUS™ hardware en software intelligentie zorgen voor een uitstekend vermogen, een lange werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Spiralen en bevestigingskoppen apart verkrijgbaar




	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Onbelast toerental (omw/min)	650	650
Afvoer vermogen [mm]	32 - 160	32 - 160
Lengte spiraal (m)	46	46
Automatische veerinvoer	Nee	Nee
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478408	4933478407
EAN-code	4058546345990	4058546345983

ONTSTOPPINGSMACHINES TOEBEHOREN

	Opsplitsing	Past op ontstoppingsmachines: M12BDC6, M12 BDC8	Past op ontstoppingsmachines : M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Past op ontstoppingsmachines: M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Past op ontstoppingsmachines MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-code	
Open wind spiraal SD	16 mm x 15 m spiraal			✔		48532775	045242513109	
Spiraal HH	Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	✔				48532573	045242471270	
	8 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	✔				48532572	045242364206	
	Ø 6 mm x 7.6 m spiraal met bewegende avegaar	✔				48532574	045242471287	
	Ø 6 mm x 10.5 m spiraal met rechte avegaar		✔			48532671	045242482740	
	6 mm x 15.2 m spiraal met rechte avegaar		✔			48532672	045242482757	
	8 mm x 7.6 m spiraal met rechte avegaar	✔				48532571	045242364213	
	8 mm x 10.6 m spiraal met rechte avegaar		✔			48532673	045242482764	
	8 mm x 15.2 m spiraal met rechte avegaar		✔			48532674	045242482771	
	10 mm x 10.6 m spiraal		✔			48532675	045242482788	
	8 mm x 7.6 m spiraal, rechte avegaar en trommel	✔				48532581	045242480586	
	8 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel	✔				48532582	045242480593	
	Ø 8 mm x 7.6 m, spiraal, rechte avegaar en trommel	✔				48532583	045242480609	
	Ø 8 mm x 7.6 m spiraal, bewegende avegaar en trommel	✔				48532584	045242480616	
Spiraal SD	8 mm x 23 m spiraal met rechte avegaar			✔		48532772	045242513079	
	10 mm x 15.2 m spiraal			✔		48532773	045242513086	
	13 mm x 15.2 m spiraal			✔		48532774	045242513093	
	16 mm x 7.6 m spiraal				✔	4932471701	4058546296001	
	16 mm x 15.2 m spiraal				✔	4932471702	4058546296018	
	20 mm x 7.6 spiraal				✔	4932471703	4058546296025	
	20 mm x 15.2 spiraal				✔	4932471704	4058546296032	
	16 mm ankerkabelkoppelingspunt				✔	4932471707	4058546296063	
	16 mm x 60 cm koppelingsuiteinde				✔	4932471708	4058546296070	
	20 mm x 600 mm koppelingsuiteinde				✔	4932471709	4058546296087	
Terughaal avegaar HH	Terughaal avegaar voor 10, 13, 16 mm kabels		✔	✔		48532681	045242503803	
Vetsnijkop HH	25 mm vetsnijkop voor 10, 13 en 16 mm kabels		✔	✔		48532684	045242503834	
Vetsnijkop SD	Medium vetsnijkop voor 10, 13, 16 mm kabels		✔	✔		48532789	045242006137	
Vetsnijkop SD	75 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532837	4058546323448	
	100 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532838	4058546323455	
Kopspiraal HH	Kopspiraal voor 10, 13 en 16 mm kabels		✔	✔		48532682	045242503810	
Kopspiraal SD	Medium kopspiraal voor 10, 13, 16 mm kabels		✔	✔		48532787	045242006113	
Trechtervormige avegaar SD	Trechtervormige avegaar voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532831	4058546323387	
	Trechtervormige avegaar voor 10, 13 en 16 mm kabels		✔	✔		48532786	045242006106	
Opzetstukken set HH	kleine 5-delige opzetstukken set voor 10, 13 en 16 mm kabels		✔	✔		48532685	045242503841	
Opzetstukken set SD	Medium 5-delige opzetstukken set voor 10, 13 en 16 mm kabels		✔	✔		48532790	045242006144	
	9 pc opzetstukset voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532840	4058546296131	
Openingsgereedschap SD	Klein openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532835	4058546323424	
	Medium openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532836	4058546323431	
Wortelsnijder SD	75 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532832	4058546323394	
	100 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532833	4058546323400	
	150 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532834	4058546323417	
Schopvormige snijkop HH	25 mm schopvormige snijkop		✔	✔		48532683	045242503827	
Schopvormige snijkop SD	36 mm schopvormige snijkop		✔	✔		48532788	045242006120	
Rechte avegaar SD	Rechte avegaar voor 16 en 20 mm kabels				✔	48532830	4058546323370	
Automatische voeding voor M18 FFSDC onstoppingsmachines	SWITCH PACK™ automatische voeding voor M18 FFSDC serie			✔		4932471993	4058546298920	
Geleideslang voor M18 FFSDC SWITCH PACK™ vrijstaande ontstoppingsmachines met automatische toevoer	Geleideslang voor M18 FFSDC SWITCHPACK™ vrijstaande ontstoppingsmachines met automatische toevoer			✔		4932471994	4058546298937	
Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™	Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™			✔		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ trommel	SWITCH PACK ™ trommel voor M18 FFSDC serie			✔		4932464277	4058546222222	
MX trommel geleideslang	Geleideslang voor MXFLSDP				✔	4932478110	4058546340421	
Sleutel	Sleutel voor alle kabels		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

SECTIONELE TROMMELMACHINES TOEBEHOREN

	Opsplitsing	Past op compacte segment-veermachine M18 FCSSM	Past op Compacte segment-veermachine M18 FSSM	Artikelnummer	EAN-code	
Open wind spiraal SM	16 mm x 2,3 M open wind koppelingseinde	✔		4932478413	4058546346041	
	16 mm x 2,3 M open wind binnenkabel koppeling	✔		4932478414	4058546346058	
	22 mm x 4,5 M open wind binnenkabel koppelingseinde	✔	✔	4932478415	4058546346065	
	22 mm x 4,5 m koppelingsuiteinde open windkabel	✔	✔	4932471712	4058546296117	
	Set van zeven open windkabels met een koppeling van 22 mm x 4,5 m	✔	✔	4932471713	4058546296124	
	32 mm x 4.5 m kabel met koppelingsuiteinde		✔	4932471710	4058546296094	
	32 mm x 4.5 m heavy duty kabel met koppelingsuiteinde		✔	4932471711	4058546296100	
Valkop SM	Valkop 16 mm kabels	✔		48533811	4058546346133	
	Rechte valkop 16 mm kabels	✔		48533812	4058546346126	
Trechterboor SM	Trechterboor voor 16 mm kabels	✔		48533813	4058546346140	
	Smalle trechterboor voor 22 mm kabels	✔	✔	48533828	4058546346089	
	Trechter terughaalkop voor sectionele machine 22 mm kabel	✔	✔	48533831	4058546323479	
	Trechter terughaalkop voor sectionele machine 32 mm kabel		✔	48534831	4058546323561	
Openingsgereedschap SM	Extra klein openingsgereedschap voor 16 mm kabels	✔		48533814	4058546346157	
	Klein openingsgereedschap voor 16 mm kabels	✔		48533815	4058546346164	
	Klein openingsgereedschap voor 32 mm kabels	✔	✔	48533827	4058546346096	
	Klein openingsgereedschap voor 22 mm kabels	✔	✔	48533835	4058546323516	
	Middelgroot gereedschap voor 22 mm kabels	✔	✔	48533836	4058546323523	
	Klein openingsgereedschap voor 32 mm kabels		✔	48534835	4058546323608	
	Middelgroot openingsgereedschap voor 32 mm kabels		✔	48534836	4058546323615	
Veer reiniger	Veer reiniger voor 16 mm kabels	✔		48533816	4058546346171	
	Veer reiniger voor 22 mm kabels	✔	✔	48533826	4058546346102	
Wortelsnijder SM	50 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✔	✔	48533825	4058546346119	
	75 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✔	✔	48533832	4058546323486	
	100 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✔	✔	48533833	4058546323493	
	150 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✔	✔	48533834	4058546323509	
	75 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✔	48534832	4058546323578	
	100 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✔	48534833	4058546323585	
	150 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✔	48534834	4058546323592	
Rechte avegaar SM	Kleine rechte avegaar voor 22 mm kabels	✔	✔	48533829	4058546346072	
	Rechte avegaar voor 22 mm kabels	✔	✔	48533830	4058546323462	
	Rechte avegaar voor 32 mm kabel		✔	48534830	4058546323554	
Vetafhaler SM	75 mm vetafhaler voor 22 mm spiralen	✔	✔	48533837	4058546323530	
	100 mm vetafhaler voor 22 mm kabels	✔	✔	48533838	4058546323547	
	75 mm vetafhaler voor sectionele machine 32 mm kabels		✔	48534837	4058546323622	
	100 mm vetafhaler voor 32 mm kabels		✔	48534838	4058546323639	
Kopbevestigingsset SM	kopbevestigingsset voor sectionele machine 22 mm kabels bevat: rechte vijzel, trechteravegaar, 75, 100 en 150 mm wortelsnijders, kleine en middelgrote openingsgereedschappen, 75 en 100 mm vetsnijders	✔	✔	48533840	4058546296148	
	9 pc kopbevestigingsset voor 32 mm kabels		✔	48534839	4058546296155	
Kleine geleidingsslang	Kleine geleidingsslang voor FCSSM	✔		4932478410	4058546346010	
Medium geleidingsslang	Medium geleidingsslang voor FCSSM	✔		4932478409	4058546346003	
grote geleidingsslang	grote geleidingsslang voor FCSSM		✔	4932471720	4058546296193	
Kabeltrommels	Kabeltrommel voor 16 mm spiralen	✔		4932478412	4058546346034	
	Kabeltrommel voor 22 mm spiralen	✔	✔	4932478411	4058546346027	
	kabeltrommel 32 mm voor 32 mm spiralen		✔	4932471719	4058546296186	
Sleutel	Sleutel voor alle kabels	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 PL

M12™ LEIDINGZOEKER

- Eenvoudig te gebruiken leidingzoeker: 2 omnidirectionele antennes maken het lokaliseren van sondes en het opsporen van lijnen op spanning gemakkelijk zonder echosignalen
- Eerste leidingzoeker op de markt die werkt op een 12V accu, 13 uur werkduur met een M12™ 2.0Ah accu, geen alkaline batterijen meer nodig
- 4,3" LCD-kleurenscherm met verlichte knoppen voor betere zichtbaarheid
- Actieve geleidingsindicatoren: pijlpictogram wijst naar de richting van de sonde en kompasindicator geeft het pad van de lijn op spanning weer
- Verzegelde accuklep voor IP65 bescherming tegen de zwaarste omstandigheden
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's





	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Display grootte [Inch]	4.3	4.3
IP beschermklasse	65	65
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 83	33, 83
Sonde frequentie (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933471995	4933478615
EAN-code	4058546298944	4058546348083

M12 IC | M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA

- Roterend scherm - scherm roteert 270 graden en biedt de gebruiker derhalve een totaaloverzicht
- Geoptimaliseerde 68,6 mm / 2,7" LCD kleurendisplay voor een scherp en helder beeld
- Superieure beeldkwaliteit dankzij 9 mm digitale sensor en 640 x 480 digitale pixeldichtheid
- 4 LED-lampjes: voor superieure helderheid zonder schaduw of verblinding
- Verbeterde kabel: aluminium kop en hogere flexibiliteit bieden een onovertroffen duurzaamheid en optimale manoeuvreerbaarheid
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's
- Toebehoren: haak, magneet en spiegelbenodigdheden voor inspectie- en probleemoplossingsdoeleinden



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Maat display (mm)	68	68
Resolutie display (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	9	9
Lengte camerasnoer (mm)	914	914
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933431615	4933441680
EAN-code	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3 | M12™ DIGITALE INSPECTIECAMERA

- Afneembaar scherm, scherm kan vanaf het bedieningspaneel worden verwijderd en werkt binnen een straal van 10 m
- M12™ digitale inspectiecamera - 4x zoom en roterend scherm
- Geoptimaliseerd 85 mm LCD scherm, digitaal beeld en groter scherm voor een scherp en helder beeld
- 12 mm 320 x 240 digitale sensor, superieure beeldkwaliteit in een verbeterd groter scherm
- 4 LED's voor superieure helderheid zonder schaduw of schittering
- Geleverd met 8 GB SD geheugenkaart en 2,7 m digitale kabel
- Verbeterde kabel, aluminium kop en en verbeterde flexibiliteit voor onovertroffen duurzaamheid en wendbaarheid
- Kabel met beweegbare kop is leverbaar als accessoire
- Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's



	M12 IC AV3-201C
Maat display (mm)	85
Resolutie display (pixels)	320 x 240
Diameter camerakop Ø (mm)	12
Kabellengte (m)	2.7
Optische zoom	4x
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit inbegrepen	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer
Artikelnummer	4933451367
EAN-code	4002395159994

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

NIEUW

M18 MODULAIR LEIDING INSPECTIESYSTEEM

DUIDELIJKE BEELDEN.
EENVOUDIGE INSPECTIES.



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.

Traceer de locatie van je tool. Is de tool vermist? Dan ontvang je automatisch alerts wanneer de tool gevonden is

Blokkeer de tool en deblokkeer op afstand.

DOWNLOAD DE GRATIS APP NU!

Available on the App Store | GET IT ON Google play

STAP 1

KIES EEN TROMMEL NAAR VOORKEUR



36 m, 25 mm Camera



60 m, 34 mm Camera

STAP 2

SMART HUB



- Sla HD-beelden en videoopnamen op in de M18™ 500 GB smart hub
- Houd live video bij het verwisselen van M18™ REDLITHIUM™ accu

STAP 3

KIES UW WEERGAVEAPPARAAT



- Kies MILWAUKEE® monitor en/of tablet/smartphone met de MILWAUKEE® app

STAP 4

SLA JE OPNAMES OP

USB OF @

- Download grote bestand naar USB
- Verzend opgeslagen opnames vanaf een mobiel apparaat

M18 SIC60 | M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M

M18

- 34 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 20 LED's voor betere verlichting van de pijp
- 60 m lange, 11 mm dikke duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs, maar nog steeds flexibel genoeg om door 75 mm 90 graden bochten te gaan
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Uitschuifbare handgreep voor gemakkelijker vervoer
- Ingebouwde sonde voor gemakkelijke localisatie: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare leidingplaatsbepalers
- Ingebouwd lijnspoor voor het lokaliseren van de duwstang
- Ingebouwde TICK™ zorgt voor ONE-KEY™ tooltracering en -beveiliging, wat een, op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform, biedt dat zowel locatie-tracking als diefstalpreventie ondersteunt
- standaard geleverd met 1x 75 mm slede en 1x 100 mm slede

ONE-KEY



	M18 SIC60
Ø kabel (mm)	11
Camera kabellengte [m]	60
Diameter camerakop Ø (mm)	34
Bescherming camerakop [P]	67
Camera resolutie [px]	1080
Afvoer vermogen [mm]	75 - 250
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 83
Sonde frequentie (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	20.5
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471412
EAN-code	4058546290405

M18 SIC36 | M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M

M18

- 25 mm 1080 p HD-camera met zoom, zodat de gebruiker op het hele beeld kan inzoomen
- 12 LED's voor betere verlichting van de pijp
- Stevige duwstang voor gemakkelijker bereik tijdens langere runs
- Volledig gesloten behuizing voor een betere beheersing van vuil
- Rubberen standaard voor voldoende stabiliteit en evenwicht
- Rugzakriemen voor gemakkelijker vervoer
- Ingebouwde sonde voor gemakkelijke localisatie: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz voor gebruik met alle gangbare leidingplaatsbepalers
- Ingebouwde TICK™ zorgt voor ONE-KEY™ tooltracering en -beveiliging, wat een, op de cloudgebaseerd voorraadbeheerplatform, biedt dat zowel locatie-tracking als diefstalpreventie ondersteunt
- Geleverd met 1x 100 mm en 1x 75 mm slede

ONE-KEY



	M18 SIC36
Ø kabel (mm)	9
Camera kabellengte [m]	36
Diameter camerakop Ø (mm)	25
Bescherming camerakop [P]	67
Camera resolutie [px]	1080
Afvoer vermogen [mm]	50 - 160
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 83
Sonde frequentie (k)(Hz)	512, 640, 33
Gewicht (kg)	12.4
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471413
EAN-code	4058546290412

M18 SISH | M18™ SMART HUB RIOOLINSPECTIECAMERA'S

M18

- Eenvoudig uitwisselbaar tussen trommels met één druk op de knop
- Geïntegreerde WI-FI voor verbinding met MILWAUKEE® monitor en tablet of smartphone met de nieuwe MILWAUKEE® App
- Deel aangepaste rapporten
- erdere schermen bekijken en opnemen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- 500 GB SSD-schijf voor het opslaan van meerdere taken en deze te gebruiken wanneer nodig
- USB 3.0- en USB-C-poorten
- Het accu compartiment is geschikt voor alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Geïntegreerd lijnspoor voor het volgen van de duwstang van de camerahaspel met 33kHz of 83kHz

ONE-KEY



	M18 SISH-0
IP beschermklasse	54
Lijnspoor frequentie (k)(Hz)	33, 65, 83
SSD Harde schijf [GB]	500
USB-poort	Ja
Video Connectie	MILWAUKEE® rioolinspectiemonitor of MILWAUKEE® pijpleidinginspectie app met Android en IOS
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471415
EAN-code	4058546290436

M18 SIM | MONITOR RIOOLINSPECTIECAMERA'S

M18

- Draadloos 8˝ LCD-scherm met hoge resolutie, 800 x 600, voor optimale weergave
- Bij daglicht goed leesbaar scherm voor eenvoudig gebruik buiten
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Eenvoudige rapportagefunctie met tussenmomenten om problemen in de kabel te markeren
- Opnemen van video en foto's om toe te voegen aan rapporten die ter plaatse worden gemaakt
- USB 3.0- en USB-C-poorten
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Aansluiten op M18 SISH met USB-C kabel voor bekabelde verbinding

ONE-KEY



	M18 SIM-0
Resolutie display (pixels)	600 x 800
Display grootte [Inch]	8
IP beschermklasse	54
USB-poort	Ja
Video Connectie	Draadloos en USB-C
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471414
EAN-code	4058546290429

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

OUTDOOR



M18 F2LM53

M18 FUEL™ ZELFRIJDENDE GRASMAAIER MET DUBBELE ACCU 53 CM

- 53 cm stalen dek en mesontwerp in combinatie met M18 FUEL™ technologie leveren de beste maaikwaliteit in zijn klasse
- Onmiddellijke start in hoger gras, uitstekend piekvermogen en aanloopkoppel voor veeleisende toepassingen
- 3-in-1 grasmanagementsysteem: mulching, opvang en achteruitworp
- Automatische aanpassing van de messnelheid aan het vereiste vermogen voor meer efficiëntie
- Instelbaar zelfrijdend mechanisme met 5 snelheidsinstellingen levert een maaisnelheid tot 6,4 km/u
- Actieve snelheidsregelaar voor ultieme controle door de gebruiker
- Werkt op 2 x 18V accu's voor uitstekende kracht en prestaties
- Maait oppervlakken tot 2000 m² op één enkele lading van twee M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu's
- Led verlichting voor- en aan de zijkant zorgen voor 180° zichtbaarheid
- In 7 standen verstelbare, maaihoogte van 2,5 - 10 cm voor een breed scala aan grassoorten
- Inklapbare handgrepen en rechtopstaand op te bergen voor gemakkelijk en compact vervoer
- Inclusief mulchplug, zak van 70 liter en een afvoerplug aan de achterkant
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's





	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Bladsnelheid (min_)	3,300	3,300
Maaikap (cm)	53	53
Aandrijfmechanisme	Self propelled	Self propelled
Mulching	Ja	Ja
Voorwiel (Ø cm)	20.3	20.3
Achterwiel (Ø cm)	26.4	26.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	35.5 (2 x M18 HB12)	35.5 (2 x M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB12 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479584	4933479585
EAN-code	4058546373788	4058546373795

MAAIMES 217 53 CM

Artikelnummer	**4932479818**



M18 BLLT | M18™ GRASTRIMMER

- De M18™ koolborstelloze grastrimmer heeft het vermogen om dikkere grassoorten te verwijderen en bereikt vol vermogen in minder dan 1 seconde
- Tot wel 4600 omw/min in de eerste modus en 6200 omw/min in de tweede modus
- 2-snelheden variabele trigger laat de gebruiker kiezen tussen hogere prestaties of een langere werkduur
- Verstelbare snijbaan van 35 cm - 40 cm
- Tot 1 uur werkduur met M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Eenvoudige hefkop en verstelbare extra handgreep voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accupakket en REDLINK™ elektronica leveren vermogen, werkduur en duurzaamheid
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 BLLT-0
Zaaglijndiameter ø (mm)	2.4
Maaibereik (cm)	40
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933472218
EAN-code	4058546326142

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M18 FCHS | M18 FUEL™ KETTINGZAAG

- De M18 FUEL™ kettingzaag levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Biedt extreem veel werkduur per lading, de zaag zal 150 stukken van 100 mm x 100 mm grenen kunnen snijden op één volledige lading van een 12,0 Ah accu
- De metalen tandwielen leveren het beste koppel in hun klasse
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80cc olie, kettinggereedschap en zaagbladafdekking



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Zwaardlengte (cm)	40	40
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464723	4933464223
EAN-code	4058546226688	4058546221683

ZAAGKETTING VAN 406,4 MM VOOR M18 FUEL ™ -KETTINGZAAG

Artikelnummer 4932464873



M18 FCHS35 | M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD

- Levert het vermogen om beter te presteren dan benzinekettingzagen bij de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen
- Behoudt snelheid in zware toepassingen zonder vast te lopen
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Zaagt tot 150 stukken grenenhout van 100 mm x 100 mm op een volledige lading van een M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu
- Volledig metalen tandwieloverbrenging met hoge weerstand voor het beste koppel in zijn klasse
- Variabele snelheidsschakelaar geeft de gebruiker volledige controle over de vermogenscurve, met een ogenblikkelijke gasrespons om de volle snelheid in minder dan een seconde te bereiken
- Volledig metalen spikes geven de gebruiker een grotere hefboomwerking bij het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijk toegankelijke tank en duidelijk kijkvenster
- Geleverd met 80cc kettingolie, kettingpons en zaagbladhoes
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Zwaardlengte (cm)	35	35
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479678	4933479679
EAN Code	4058546374723	4058546374730

147 356 MM ZAAGKETTING VOOR M18 FCHS35

Artikelnummer 4932479820

M18 FCHSC | M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING

- Levert het vermogen om de meest veeleisende toepassingen voor kettingzagen te overtreffen vs. benzinekettingzagen
- FUEL™ technologie biedt de zaag de mogelijkheid om de snelheid te handhaven in lastige toepassingen zonder vast te lopen, waardoor deze benzinekettingzagen tot en met 40 cc overtreft
- Het HIGH OUTPUT™ systeem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een hoger niveau en levert grotere prestaties en een langere werkduur. Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Zaagt 150 snedes van 100 mm x 100 mm vurenhout op één 12.0 Ah acculading
- Kortere ketting van 30 cm om eenvoudig te werken in krappe ruimtes
- De variabele schakelaar biedt de gebruiker de volledige controle over het vermogen. De schakelaar reageert onmiddellijk om in minder dan een seconde de volledige snelheid te bereiken
- Met de volledig metalen tanden kan de gebruiker de hefboomwerking vergroten tijdens het zagen
- Oliereservoir met gemakkelijke toegang tot de tank en een helder kijkvenster
- Geleverd met 80 cc olie, kettinggereedschap en kettingafdekking
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Zwaardlengte (cm)	30	30
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 HB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471441	4933471442
EAN-code	4058546290696	4058546290702

12˝ / 304.8 MM KETTING VOOR KETTINGZAAG

Artikelnummer 4932471385



M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG


- De M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag levert uitstekende controle. Heeft het vermogen om door 75 mm hardhout te zagen en levert tot 120 sneden per acculading op een M12 B4 accu
- Ontworpen om te voldoen aan de ergonomische, prestatieve- en duurzaamheidsbehoeften van professionals op het gebied van tuinonderhoud
- Met een gewicht van 2,3 kg en een compact design geeft de kettingzaag op accu u meer controle en extra wendbaarheid in krappe ruimtes
- Gemakkelijk toegankelijke kettingspanner zorgt voor een snelle aanpassing aan de kettingspanning
- Doorschijnend oliereservoir zorgt voor een goed zicht op het oliepeil
- De snelheid is regelbaar door de schakelaar, hierdoor heeft de gebruiker volledige controle over het vermogen
- Metalen steuntanden zorgen voor een grotere hefboomwerking tijdens een toepassing
- Automatische oliesmeerfunctie voor verhoogd gebruiksgemak en een goede kettingsmering
- Geïntegreerde opslag voor toebehoren
- Geleverd met 1x Oregon 15 cm (6˝) zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Zwaardlengte (cm)	15	15
Kettingsnelheid (m/sec)	5	5
Bruikbare snijlengte [cm]	14	14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933472211	4933472212
EAN-code	4058546326074	4058546326081

6˝ / 152 MM KETTING

Artikelnummer 4932478427



M18 CHT | M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Voldoende vermogen om 20 mm dikke takken te knippen
- 600 mm blad trimt in één beweging méér materiaal, groter bereik en hogere productiviteit
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ 9,0 Ah accu
- Knipt tot 30% sneller dan vergelijkbare snoerloze heggenscharen van andere merken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 CHT-0
Bandsnelheid (m/min)	3400
Bladlengte (mm)	610
Snijtandafstand (mm)	20
Snijcapaciteit (mm)	20
Verscherpte horizontale hoek (°)	< 30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459346
EAN-code	4058546010072

M18 FHT45

M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 45 CM

- Blad van 45 cm voor meer flexibiliteit en de kracht om takken van Ø19 mm af te snijden
- Behoudt het vermogen onder belasting zonder vast te lopen
- Tot 2 uur werkduur met een M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu
- Volledig metalen tandwielkast omsluit het aandrijfsysteem volledig
- Mespuntbeschermer ter bescherming van de messen en ter voorkoming van het per ongeluk beschadigen van hekken of andere voorwerpen
- De plaatsing van de hendel en de gewichtsverdeling zorgen voor de beste combinatie van evenwicht en controle
- Het HIGH OUTPUT™ gereedschapssysteem tilt de M18 FUEL™ technologieën naar een nieuw niveau en levert grotere prestaties en een langere werktijd. Deze gereedschappen zijn ontworpen om de samenwerking met HIGH OUTPUT™ accu's te maximaliseren
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Bandsnelheid (m/min)	3400	3400
Bladlengte (mm)	450	450
Snijtandafstand (mm)	17.5	17.5
Snijcapaciteit (mm)	19	19
Verscherpte horizontale hoek (°)	< 30	< 30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 HB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933479677	4933480113
EAN-code	4058546374716	4058546403980



M18 FBL | M18 FUEL™ BLAZER

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor biedt verhoogde efficiëntie, gaat langer mee en levert maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil op nauwe plekken
- Tot 12,74 m^3/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel en vuil te verwijderen
- Variabele snelheidhendel zorgt voor ultieme controle over het gereedschap
- Vergrendelbare schakelaar
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 FBL-0
Luchtvolume 1 (m^3 per minuut)	8.75
Luchtvolume 2 (m^3 per minuut)	12.7
Luchtsnelheid 1 (km/uur)	133
Luchtsnelheid 2 (km/uur)	193
Ventilatortoerental (omw/min)	14,000
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B9)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459825
EAN-code	4058546029975


M18 FOPH

M18 FUEL

M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS

- Veelzijdig outdoor power equipment systeem, aangedreven door een enkele basis
- Biedt de mogelijkheid om tussen meerdere opzetstukken te wisselen om een breed scala aan toepassingen te voltooien
- Op volledige snelheid binnen minder dan 1 seconde
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor gaat langer mee, levert verhoogde efficiëntie en maximaal vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 FOPH-0
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 6860
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 8680
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464954
EAN-code	4058546228996

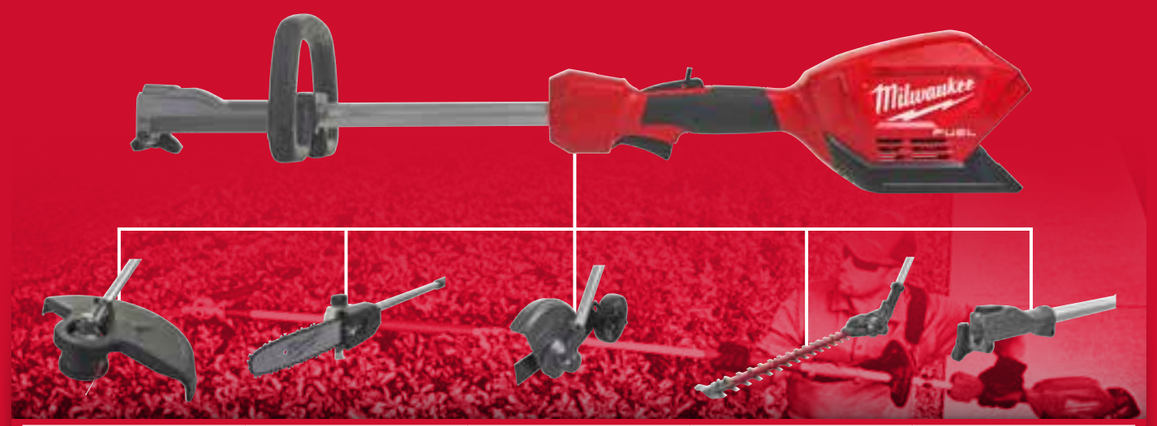

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK ™ lijntrimmer-opzetstuk	QUIK-LOK ™ kettingzaag opzetstuk	QUIK-LOK ™ edger-opzetstuk	QUIK-LOK ™ opzetstuk voor heggenschaar	QUIK-LOK ™ -verleng hulpstuk
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPHLTKIT | M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. BOSMAAIERSSET

M18 FUEL

- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor langere levensduur van de motor en tot wel 20% meer vermogen
- REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem levert een geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor gereedschap en accu en verbetert op unieke wijze de prestaties van het gereedschap onder belasting
- Op volledige snelheid binnen 1 seconde
- Vermogen om door dik gewas te maaien
- Tot wel 1 uur werktijd op een M18™ 9.0 Ah accu
- 2 standen variabele snelheidsschakelaar
- 135° beschermkap
- Compatibel met alle MILWAUKEE® outdoor power head systeem opzetstukken
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
- Verstelbare extra handgreep, riem en draagring voor optimaal gebruikerscomfort en controle



	M18 FOPHLTKIT-0
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 4900
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 6200
Zaaglijndiameter ø (mm)	2.0 / 2.4
Max. zaagcapaciteit (mm)	400
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464956
EAN-code	4058546229016



Ontworpen om te voldoen aan de professionele behoeften voor tuinonderhoud



Perfect voor het verminderen van overhangende bosjes of takken



Voldoende mogelijkheden om dikke takken te knippen

M18 BPFPH

M18

M18™ SWITCH TANK™

- De M18™ SWITCH TANK™ 15 liter rugzakpompsproeier levert het eerste verwisselbare tankontwerp zonder handmatig te hoeven pompen
- Het ontwerp van de tank isoleert de pomp, slang en staaf, en scheidt draagbare componenten van de M18™ SWITCH TANK™ basis
- Verwissel tanks en vervang om kruisbesmetting te voorkomen
- 120 PSI (8,27 Bar) pompdruk
- Met instelbare drukkeuzeknop voor de beste gebruikersvereisten
- Maximaal 2 uur looptijd (12 of meer tanks) met een 4,0 Ah accupack
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M18 B4 Accu-pack, M12-18 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464961	4933464962
EAN-code	4058546229061	4058546229078





M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
M18™ SWITCH TANK™ 15L chemische spuit tank	M18™ SWITCH TANK™ 15L waterverstuiver	M18™ SWITCH TANK™ 15L spuit voor besproeien betonbekisting
◦ Compatibel met SWITCH TANK™ ◦ Chemische spuit-tank voor pesticiden / meststoffen / herbiciden / fungiciden / insecticiden / ijsbestrijders en meer ◦ Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit ◦ Comfortabele rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is gemakkelijk te vullen dankzij de brede mond ◦ Comfortabele rubberen handgreep met spuitstaaf heeft de mogelijkheid om deze vast te zetten voor grotere klussen	◦ Compatibel met SWITCH TANK™ ◦ Waterverstuiver voor een efficiënte waterafgifte tijdens toepassingen zoals het snijden en boren in beton. Ook handig voor het besproeien van oppervlakken en apparatuur ◦ Semi-transparante tank met vloeistofindicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit ◦ Rubberen handgreep zorgt voor gemakkelijk transport. De tank is makkelijk te vullen dankzij de brede mond	◦ Compatibel met de SWITCH TANK™ ◦ Ontworpen voor betonwerkers, levert een directe, constante en instelbare druk tot 120 PSI en een spuitafstand van 7,6 M ◦ Semi-transparante tank met vloeistof indicator om te weten hoeveel vloeistof er in de tank zit ◦ De drukregelknop met 5 standen past de druk aan tussen de 20-120 PSI met een hoge stroomsnelheid, geoptimaliseerd om een groot oppervlakte zo snel mogelijk te kunnen bedekken
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Verwisselbaar tank-ontwerp



Tanks toevoegen en verwisselen om chemische kruisbesmetting te voorkomen



Brede riemen voor beter draagcomfort tijdens het werk

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING



TRUEVIEW™

HOOGWAARDIGE VERLICHTING

ONTWORPEN OM DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN OP EN BUITEN DE WERKPLAATS TE WEERSTAAN.

MILWAUKEE® lampen combineren de beste draadloze accu en LED-technologie voor handige, draagbare oplossingen die de productiviteit en veiligheid verhogen. TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een ware kleur, een gelijkmatige lichtbundel en een natuurlijk lichteffect dat essentieel is voor professionele werkomstandigheden.

AL ONZE MILWAUKEE® LAMPEN ZIJN ONTWORPEN OM:

AAN TE PASSEN

TRUEVIEW™ biedt professionals de mogelijkheid om specifiek licht te gebruiken voor ondersteuning van hun werk, evenals de licht-intensiteit en draai/kantel-mogelijkheden voor een hogere productiviteit op de bouwplaats.


DRAAGBAARHEID



MAGNETISCHE HECHTING



SNELLE & EENVOUDIGE INSTALLATIE, VERSTELBARE HOOGTE



ROTERENDE EN DRAAIBARE KOPPEN VOOR MAXIMALE DEKKING



BESCHERMENDE BIJTZONE



TE PRESTEREN

Door het gebruik van hoogwaardige LED's, MILWAUKEE®'s ontworpen design en REDLITHIUM™ accu's, schijnt TRUEVIEW™ verlichting helderder en gaat langer mee.



MAX. 27.000 LUMEN



LANGERE WERKDUUR MET 2 ACCU'S



DE GEHELE DAG WERKEN*

* Afhankelijk van modelkeuze en op basis van enn 10-urige werkdag

LANG MEE TE GAAN


Versterkte, slagvaste behuizingen en lenzen staan voor de zware uitdagingen van industriegebruik. Superieur temperatuurbeheer beschermt LED's de gehele levensduur.



SCHOKBESTENDIGE LENS



CHEMISCHE BESTENDIGE LENS

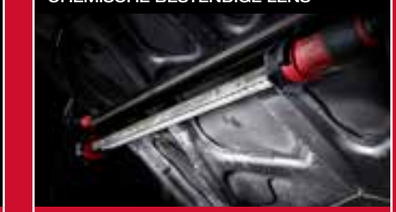

M18 ONESLDP | M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER

TRUEVIEW™ M18

- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst van 0-9000 lumen aan te passen
- Dankzij ONE-KEY™ kan de gebruiker de helderheid regelen en de lichtinstellingen op afstand instellen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Programmeer automatisch schema's om te bepalen tijdens welke dagen/tijden het licht werkt
- Geïntegreerde M18™ oplader - laadt maximaal 2 accu's tegelijk op
- Aangedreven door M18™ REDLITHIUM™ accu of 2,5 m stroomkabel
- Contactdoos biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Zeer duurzame en stootvaste polycarbonaatlens om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Beveiligde accuklep helpt accu's tegen diefstal te beschermen (slot niet meegeleverd)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONESLDP-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max. werkduur met 2 x M18 B9 accu [u]	3.5/ 7/ 14/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	12.5 (M18 B9)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459160
EAN-code	4002395287154

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP

TRUEVIEW™ M18

- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerd aanpassen van de lichtsterkte en het op afstand beheren van de lamp
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- Optimaliseer de helderheid en werkduur door de lichtopbrengst tussen 0 - 4400 lumen aan te passen
- Programmeer automatische schema's om te bepalen gedurende welke dagen/tijden de lamp moet worden ingeschakeld
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie
- 180° en 360° elektronische lichtregeling voor verlichting van grote ruimtes en taakverlichting
- Zelfcentrerende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Werkt zowel met een M18™ REDLITHIUM™ accu als middels het standaard meegeleverde 2,5 m verlengsnoer
- Stopcontact biedt de mogelijkheid meerdere lampen samen te voegen
- Tot 8 uur werkduur op de lage lichtstand met een M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah accu
- Slagvaste en zeer duurzame polycarbonaat lens ter bescherming van de lamp tegen ruwe werkomstandigheden



	M18 ONESLSP-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	4400/ 2100/ 1000/ -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	2/ 4/ 8/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459155
EAN-code	4002395287109

M18 TAL | M18™ TRADESMAN AREA LAMP

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichtinging verlicht tot 2200 lumen in Area modus en 1000 lumen in Flood modus
- Geavanceerde LED technologie levert 360° gebiedsverlichting, terwijl een onafhankelijke reeks LED's aan de zijkant 90° taakverlichting biedt
- Compact ontwerp met ingebouwde handgreep, gemakkelijk te dragen met één hand
- Schokbestendig polycarbonaat lensontwerp voor superieure duurzaamheid
- Uitgerust met een 10,8 cm zelfcentrerende metalen haak voor het gemakkelijk ophangen van de lamp aan studs of buizen
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusystyeem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 TAL-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst Hoog|Medium|Laag (lumen)	2200/ 1100/ 550
Max. lichtopbrengst verspreid modus Hoog|Medium|Laag [lumen]	1000 / 500 / 250
Max. werkduur op de area stand met een M18 B5 accu [u]	4/ 8/ 16
Max. werkduur op de flood stand met een M18 B5 accu [u]	6/ 12/ 24
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464134
EAN-code	4058546220792

HOBL 7000 | HANGENDE BOUWLAMP

TRUEVIEW™

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting - 7700 lumen gelijkmatige verlichting zorgt voor de beste werkplaatsverlichting (110 lumen/Watt)
- Stootbestendige polycarbonaatlens is bestand tegen vallen tot maximaal 2,7 m
- De geïntegreerde bedrading staat spanning toe van 90-277 V, dit maakt het mogelijk om meerdere lampen te koppelen
- Kabeltrekontlasting accepteert kabels tot en met H07RNF 3 x 2,5 mm^2
- Verende kabelhouder maakt een gemakkelijke afstelling van de installatiehoogte mogelijk met een stalen hangkabel van 1,2 m
- 4 m netsnoer zorgt voor gemakkelijk werken op grotere afstand
- Konisch lensontwerp en de kleine voet zorgen voor eenvoudige opslag en veilige stapeling van maximaal 3 eenheden



	H0BL 7000
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464126
EAN-code	4058546220716

MXF TL | MX FUEL™ TORENLAMP

TRUEVIEW™ MX FUEL

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichtingslamp met een lichtopbrengst tot 27.000 lumen in AC-modus en tot 20.000 lumen in DC modus voor verlichting van werkzaamheden en terreinen
- Lamp kan in verschillende richtingen worden gedraaid, zodat de gebruiker op elke gewenste plek direct kan beschikken over licht
- Laag gewicht van 48 kg en hoge mobiliteit door de twee grote terreinwielen, waardoor de torenlamp zelfs op natte en oneffen terreinen gemakkelijk te verplaatsen is
- Door de geïntegreerde gemotoriseerde mast kan de torenlamp binnen 10 seconden worden opgezet. De mast is uitschuifbaar tot 3,10 meter en is bestand tegen windsnelheden van 55 km/u
- De MX FUEL™ torenlamp kan worden gebruikt onder de zwaarste omstandigheden en is voorzien van duurzame polycarbonaat lenzen met een superieure stootvastheid
- Een goed afgedichte accukast zorgt ervoor dat de accu's te allen tijde worden beschermd tegen alle (weers)elementen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een functie voor vergrendeling op afstand. De aanpassingsfunctie biedt de mogelijkheid tot het nauwkeurige aanpassen van uw tool voor de juiste toepassing



	MXF TL-601
Systeem	MX FUEL™
Geschikt voor	Alle MX FUEL™ accu's
Type lamp	LED
Max. AC_lichtopbrengst Hoog|Middel|Laag|Stroboscoop [lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. DC_lichtopbrengst Hoog|Middel|Laag|Stroboscoop [lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. werkduur AC mode [u]	Oneindig
Max. werkduur met een MXF XC406 [uren]	3/ 6/ 10
Max. mast hoogte [m]	3.1
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Kit inbegrepen	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471844
EAN-code	4058546297435

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP

TRUEVIEW™ M18

- Optimaliseer de helderheid en looptijd door de lichtopbrengst van 0-5400 lumen aan te passen
- ONE-KEY™ technologie zorgt voor geavanceerde lichtaanpassing en de mogelijkheid om licht op afstand te bedienen
- ONE-KEY™ tool tracking & security biedt een gratis cloud-gebaseerd tracking netwerk en inventarisbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ beschikt ook over een vergrendelingsfunctie op afstand
- IP67 maakt gebruik in alle weersomstandigheden (zware regen, sneeuw, stoffige omgevingen) mogelijk
- Versterkt pootontwerp met 3 verschillende opzetmogelijkheden voor de beste duurzaamheid en stabiliteit
- Zeer duurzame en slagvaste polycarbonaatlens en aluminium kap-ontwerp om het licht te beschermen tegen ruwe werkomstandigheden
- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente bundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en realistische weergave van kleuren en details
- Afgesloten accucompartiment voor maximaal 2 accu's om de werkduur te verlengen
- Verander hoogte van 0,5 m tot 1,65 m om licht van boven te werpen om schaduwen te beperken
- Opvouwbaar tot slechts 55 cm voor gemakkelijke opslag en transport
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 ONERSAL-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	5400/ 3000/ 1550/ -
Max. werkduur met 2 x M18 B9 accu [u]	7/ 12.5/ 26/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459431
EAN-code	4058546010928

M18 HOSALC | M18™ HIGH OUTPUT STAANDE LAMP/LADER

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 6000 lumen
- Tot 10 uur werkduur op een M18 ™ REDLITHIUM™ 8.0 Ah accu
- 3 stootvaste, verstelbare koppen met zeer duurzame lenzen die 180° verticaal en 240° horizontaal kunnen worden gedraaid om altijd de perfecte werkplekverlichting te hebben
- Geïntegreerde M18™ lader en 2.1 AMP USB-uitgang voor het opladen van USB-apparaten
- AC/DC veelzijdigheid: aangedreven door MILWAUKEE® M18™ accu's of 230V netvoeding
- IP34-classificatie, het licht is beschermd tegen stof en opspattend water
- Uitschuifbare stang die reikt van 1 m tot meer dan 2,2 m om werkruimtes van bovenaf te kunnen verlichten zonder schaduwen te werpen
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Draagbeugel voor evenwichtig dragen met alle beschikbare M18™ REDLITHIUM™ accu's
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is



	M18 HOSALC-0
Systeem	M18™
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	6000/ 4000/ 1700/-
Max. werkduur met een M18 HB8 accu [uren]	3.5/ 5/ 10
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478116
EAN-code	4058546340490

M18 SAL | M18™ LED STAANDE LAMP

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 12 hoogwaardige LED's bieden 2000 lumen op de hoogste lichtstand, wat helderder is dan 250 Watt halogeen
- Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
- IP54 - bescherming tegen stof en opspattend water
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/ laag/flitslicht (lumen)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	7.6 (M18 B5)	7.6 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x M18 B5 accu's, M12-18 C Lader, Transporttas
Artikelnummer	4933451246	4933451896
EAN-code	4002395167708	4002395281459

M12 SAL | M12™ STAANDE LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Twaalf hoogwaardige LED's leveren tot 1400 lumen in de hoogste stand
- Slagvaste, verstelbare kop met zeer duurzame polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 3 m
- Kop kan verticaal 210° worden geroteerd en horizontaal 270° gedraaid voor perfecte verlichting van de werkplaats
- Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lamp voor opslag of transport
- Uitschuifbare mast van 0,91 m tot meer dan 1,72 m voor het verlichten van werkruimtes
- Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



TRUEVIEW™ M12

	M12 SAL-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1400/ -/ 700/ -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4/ -/ 10/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.4 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464823
EAN-code	4058546227685

M18 POALC | M18™ PACKOUT™ AREA LAMP/LADER

- Drie onafhankelijke draaibare lichtkoppen leveren tot 3000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- De drie draaibare lichtkoppen bieden samen tot 12 uur werkduur op een M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah accu
- IP54: water- en stofbestendig
- Ingebouwde oplaadfunctie voor het snel en gemakkelijk opladen van M18™ accu's of elektrische apparaten via de 2.1 AMP USB-poort
- Volledige systeemcompatibiliteit met het PACKOUT ™ modulaire opbergsysteem
- AC/DC veelzijdigheid: aangedreven door MILWAUKEE® M18™ accu's of 230V netvoeding
- Opbergvak voor apparaten en kleine spullen
- 9 lichtstanden om de lichtopbrengst of werkduur te beheren
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

	M18 POALC-0
Systeem	M18™
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	3000/ 1500/ 1000/ -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	12/ 8/ 4/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478120
EAN-code	4058546340537

M18 HOAL | M18™ HIGH OUTPUT AREA LAMP

- 4000 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 12 uur werkduur met een M18™ REDLITHIUM ™ 5.0 Ah accu
- 120° draaibare lichtkop en geïntegreerde sleutelgaten voor horizontaal en verticaal ophangen
- Slagvast en duurzaam rolontwerp ter bescherming van de lamp in ruige werkomstandigheden
- AC/DC veelzijdigheid: aangedreven door MILWAUKEE® M18™ accu's of 230V netvoeding
- Gemakkelijk te vervoeren met één hand door ingebouwde handgrepen
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

	M18 HOAL-0
Systeem	M18™
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	4000/ 2000/ 1200
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	3/ 6/ 12
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478118
EAN-code	4058546340513

M18 AL | M18™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 8 hoogwaardige LED's leveren 1500 lumen - tot 30% feller dan 250 Watt halogeen
- Compact ontwerp biedt superieure duurzaamheid
- Handig ingebouwd handvat - mogelijkheid om verticaal of horizontaal op te hangen
- Mogelijkheid om verticaal te monteren op buizen van max. 13 mm diameter, draadstang of betonstaal
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

	M18 AL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1500/ -/ 780
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	5/ -/ 10
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4932430392
EAN-code	4002395380534

M12 AL | M12™ LED AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 5 hoogwaardige LED's leveren 1000 lumen, net zo fel als 250 Watt halogeen
- Zeer duurzaam en schokbestendige polycarbonaat lens voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
- Ingebouwde magneten, klemmechanisme en sleutelgat voor verschillende bevestigingsmogelijkheden
- Meest compacte lamp ontworpen om gemakkelijk onderweg mee te nemen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



TRUEVIEW™ M12

	M12 AL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1000/ 400/ 200
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	3.5/ 7.5/ 15
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4933451394
EAN-code	4002395158621

M18 PAL | M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 lumen en tot 20 uur werkduur, maakt vervanging mogelijk voor 500 Watt halogeen
- Twee krachtige magneten, een veerbelaste klem en een roterend lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek
- Zeer duurzame en stootbestendige polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 2,7 m
- Meest compacte M18™ vloedlicht ontworpen voor service onderweg en onderhoudswerkzaamheden
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Geïntegreerde greep, ontworpen om te worden gedragen of te worden vastgemaakt tijdens gebruik op een schaarlift
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

	M18 PAL-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1500/ 600/ 300
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4.5/ 10/ 20
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933464105
EAN-code	4058546220501

M12 PAL | M12™ ROTERENDE AREA LAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot wel 700 lumen
- Tot wel 8 uur werkduur op een M12™ 4.0 Ah accu
- Met krachtige magneten en een roterende lichtkop met 40° rotatie in elke richting om een meervoudige lichtbundel mogelijk te maken
- Zeer duurzaam en slagvast ontwerp om een val tot 3 m te kunnen weerstaan
- De meest compacte M12™ lamp, ontworpen om in de behoeften van service- en onderhoudsmonteurs te kunnen voorzien
- 2.1 AMP USB uitgang voor het opladen van USB-apparaten
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



TRUEVIEW™ M12

	M12 PAL-0
Systeem	M12™
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	700/ 250/ -/ -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8/ 24/ -/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4933478226
EAN-code	4058546344030

M18 SLED | M18™ LED ZOEKLAMP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Draaibare kop biedt 1250 lumen met een lichtstraal tot 650 m
- 4 standen: spot met sterk gecentreerde lichtbundel in het midden, stand met een brede lichtstraal rondom, spot en flitslicht voor verschillende opties in werkplaatsverlichting
- Spotmodus voor afstandsverlichting: inspectie van elektriciteitspalen/ hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergronds werken, onderhoud aan bruggen
- Floodmodus voor het verlichten van werkruimtes
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater
- Ergonomische handgreep met rubberen coating voor méér gebruikerscomfort en betere grip tijdens gebruik
- Gat voor het gemakkelijk ophangen van de lamp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

	M18 SLED-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	4/ 4/ 7/ 5
Afstand lichtbundel (m)	650
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459159
EAN-code	4002395287147

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

M12 SLED | M12™ LED SCHIJNWERPER

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense en zeer gerichte lichtstraal met 750 Lumen
- Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen
- Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch sluitende rubberen huls ter bescherming van ruwe werkomstandigheden
- De reflector levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met een brede lichtreflectie aan de randen
- Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en betere grip
- Met rubber bekleed 45° statief voor het langere tijd achtereen van boven verlichten met een compacte accu
- Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah accu
- Dubbele trekkerfunctie voor kortstondig of continue gebruik
- Ingebouwde brandstofmeter toont resterende werkduur
- Pols lanyard voor veilig en handig bewaren van lamp
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 SLED-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	750/ -/ 400/ 750
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4/ -/ 8/ 8
Afstand lichtbundel (m)	640
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4933451261
EAN-code	4002395170159

M18 IL | M18™ LED INSPECTIELAMP

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- Ontwerp met 3 LED's en 2 lichtstanden biedt 300 lumen in de hoge en 130 lumen in de lage stand
- Kop is 45° voor- & achterwaarts draaibaar voor 180° werkgebied
- 2 verstelbare metalen haken om zowel verticaal als horizontaal op te hangen
- Dankzij z'n compacte maten zelfs in te zetten op plaatsen waar dit met andere lampen niet mogelijk is
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 IL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	300/ -/ 130/ -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	17/ -/ 36/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4932430564
EAN-code	4002395382255

M12 SL | M12™ STAAFLAMP

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 3 krachtige LED's voor een lichtopbrengst van 220 lumen
- Verstelbare metalen ophanghaak, ideaal voor handsfree gebruik in alle denkbare werksituaties
- Compact ontwerp voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 SL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	220/ -/ -/ -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	11/ -/ -/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4932430178
EAN-code	4002395378395

M12 UCL | M12™ ONDERSTEL VERLICHTING

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot maximaal 1200 lumen
- Tot 15 uur werkduur op een M12™ 4,0 Ah accu
- Ontworpen voor de mobiele behoeften van auto onderhoud en servicebedrijven
- Dubbele scharnieren draaien 300 ° horizontaal en 180 ° verticaal om volledige verlichting van het onderstel te garanderen
- Magnetische voet voor montagetoepassingen & 30 cm magnetische opbergbak voor moeren en bouten
- Zeer duurzaam en slagvast ontwerp om een val tot 2 m te kunnen weerstaan
- Bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën die in autogarages worden aangetroffen
- Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 UCL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1200/ 800/ 600/ -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	5/ 8/ 15/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478868
EAN Code	4058546361501

M12 CML | M12™ LAMP MET AANPASBARE KLEURTEMPERATUUR

TRUEVIEW™ M12

- Hoogwaardige verlichting tot 1000 lumen
- 98+ kleurweergave-index voor gebruik om nauwkeurige en betrouwbare kleurherkenning te identificeren
- Met 5 verschillende kleurtemperaturen, zodat eindgebruikers echte zonlichtvereisten kunnen nabootsen
- Tot 14 uur werkduur met een M12™ 4.0 Ah accu
- IP54 - optimale bescherming van de lamp tegen stof en spatwater
- Magnetische bevestiging voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 CML-0	M12 CML-401
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED	LED
Max. lichtopbrengst Hoog|Medium|Laag (lumen)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478867	4933479366
EAN-code	4058546361495	4058546371609

M12 UHL | M12™ MOTORKAP VERLICHTING

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Twee lichtstanden met 1350 en 600 lumen voor het maximaliseren van werkduur en optimaliseren van lichtopbrengst
- M12™ 4,0 Ah accu levert 4 uur werkduur op de hoge lichtstand en 8 uur werkduur op de lage lichtstand
- Verlengbare bevestigingshaken 119 cm - 196 cm geschikt voor brede auto's en vrachtwagens
- Flexibele en veelzijdige lichtbalk om verticaal te draaien, de positie aan te passen en te verwijderen van het voertuig om aan alle gebruikswensen te voldoen
- Rubber grijpoppervlak voor maximale grip
- FINISHGUARD™ haken bieden langdurige bescherming tegen krassen op een voertuig
- Roestvaste haak om de lichtbalk onafhankelijk van het voertuig op te hangen
- Aluminium frame van vliegtuigkwaliteit zorgt voor maximale duurzaamheid
- Schok- en chemisch bestendige polycarbonaat lens - bestand tegen universele autovloeistoffen
- IP54 - bescherming tegen stof en spatwater



	M12 UHL-0
Geschikt voor	Alle Milwaukee® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1350/ -/ 600/ -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	4/ -/ 8/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459432
EAN-code	4058546010935

M18 LL | M18™ LED WERKLAMP

TRUEVIEW™ M18

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 700 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 4 lichtstanden - biedt 700 lumen op de hoogste stand/flitslicht (100%), 350 lumen op de middelste stand (50%) en 70 lumen op de laagste stand (10%)
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



	M18 LL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	700/ 350/ 70/ 700
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	10/ 20/ 100/ 16
Afstand lichtbundel (m)	29
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4932430563
EAN-code	4002395382248

M12 LL | M12™ WERKLAMP

TRUEVIEW™ M12

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
- 180° - 360° verstelbare lichtbundel - veelzijdig ontwerp, waardoor de gebruiker kan kiezen tussen omgevingsverlichting of doelverlichting
- Beste prestaties in z'n klasse - onovertoffen lichtstraal van 400 lumen, speciaal ontworpen voor het verlichten van grote gebieden
- USB lader voor het probleemloos laden van tablets, smartphones, MP3 spelers en andere elektronische apparaten
- Ongekende duurzaamheid - robuust ontwerp met stootbestendige lens en derhalve geschikt voor intensief professioneel gebruik
- 2 ophanghaken
- Beschermd tegen spatwater onder alle hoeken (IP24)
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



	M12 LL-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	400/ 200/ 40/ 400
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	8/ 15/ 67/ 16
Afstand lichtbundel (m)	23
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, blister verpakking
Artikelnummer	4932430562
EAN-code	4002395382231

M18 TLED | M18™ LED WERKLAMP

- 120 lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M18™ LED-elektronica levert 2x langere looptijd op een enkele lading met minder warmte dan conventionele verwijderbare gloeilampen
- Afgesloten, aluminium kop is ontworpen voor slag- en weersbestendige duurzaamheid
- 135° roterende kop - hiermee kan de gebruiker de lichtstraal gemakkelijk op het gewenste werkgebied richten
- Geïntegreerde haak voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's



TRUEVIEW™ M18

	M18 TLED-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	120 / - / - / -
Max. werkduur met M18 B5 accu (uur)	29 / - / - / -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking
Artikelnummer	4932430361
EAN-code	4002395380220

M12 TLED | M12™ LED WERKLAMP

- 120 Lumen LED lamp - 2x helderder en witter dan conventionele gloeilampen
- M12™ LED elektronica - 2x langere werkduur met minder hitte
- Afgesloten aluminium kop - slag- en weerbestendig
- 90° roterende kop - lichtbundel perfect te richten op de werkplek
- Magnetische achterzijde - ideaal voor handsfree gebruik
- Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M12™ accu's



TRUEVIEW™ M12

	M12 TLED-0
Geschikt voor	Alle MILWAUKEE® M12™ accu's
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	120/ -/ -/ -
Max. werkduur met M12 B4 accu (uur)	15/ -/ -/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking
Artikelnummer	4932430360
EAN-code	4002395380213

L4 SL | USB OPLAADBARE STAAFLAMP 550 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting tot 550 lumen
- Tot 5 uur werkduur met een USB REDLITHIUM™ 3.0 Ah batterij
- De 3-in-1 staaflamp heeft 3 selectiefuncties voor nauwkeurige scherpstelling tijdens inspectie, taak- of gerichte verlichting die volledige controle over de straaloutput en -intensiteit in elke positie mogelijk maakt
- 220° verticale lichtkoprotaties met enkele of beide paneelverlichtingsoptie voor gemakkelijke gerichte verlichting
- IP52-classificatie voor onderdompeling in maximaal 2 meter water en bescherming tegen stof
- Magnetische bevestiging voor handsfree gebruik en haakbevestiging voor veilig opbergen
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 SL550-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst voor, achter, dubbel en inspectiefunctie [hoog] [u]	550/550/550/250
Max. werkduur met L4 B3 batterij met voor, achter, dubbel en inspectiefunctie [u]	2/2/2/4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933478869
EAN-code	4058546361518

L4 FL | USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER 445 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 445 lumen
- Kan worden gemonteerd door middel van de dubbele magneet en worden vastgeklikt aan de broekzak
- Compact formaat zorgt voor eenvoudige opslag in broekzak
- IP54 - het licht is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FL-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	445/ -/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5/ -/ 12.5/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479763
EAN-code	4058546375577

IR FL | INTERNE USB OPLAADBARE ZAKLAMP 500 LUMEN

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 500 lumen met een straalafstand tot 100 m
- De zaklamp beschikt over 3 standen en een bulls-eye-straalpatroon, geoptimaliseerd voor afstand en verlichting van dichtbij
- IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
- Magnetische bevestiging voor handsfree gebruik
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Gemakkelijk opladen van Milwaukee interne batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

	IR FL500
Geschikt voor	Intern oplaadbaar
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	500 / 100 / 10/ -
Max. werkduur (uur)	3.5 / 16/ 40/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (m/ Interne batterij)
Kit inbegrepen	Geintegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933478586
EAN-code	4058546347796

FL-LED | ALKALINE MINI SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 300 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en ware weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet en is gemakkelijk op broekzakken te bevestigen
- Door het compacte formaat en lichtgewicht gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (2) AA batterijen



TRUEVIEW™ 2 AA

	FL-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	300/ -/ 100/ -
Max. werkduur (uur)	5/ -/ 16/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Kit inbegrepen	2 x AA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933464824
EAN-code	4058546227692

L4 FFL | USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI SCHIJNWERPER

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 550 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Kan worden gemonteerd met een dubbele magneet of aan een geïntegreerde karabijnhaak voor grotere veelzijdigheid
- Door het compacte formaat gemakkelijk mee te nemen
- IP54 - de lamp is beschermd tegen stof en spatwater
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 FFL-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	550/ 250/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5/ 6/ 13.25/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479766
EAN-code	4058546375607

L4 PWL | USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 500 lumen levert een consistente lichtbundel, geoptimaliseerde kleurtemperatuur en echte weergave van kleuren en details
- Verschillende gespreide en gerichte verlichtingsopties voor optimale helderheid en tot 10 uur werkduur
- Kop kan 45° worden gedraaid om de gewenste plek te verlichten
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor een snelle controle van de REDLITHIUM™ USB batterijlading
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB-kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

	L4 PWL-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max.lichtopbrengst Flood mode (Hoog\Medium\Laag) I Spot Mode (lumen)	400/ -/ 100/ 500
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479765
EAN-code	4058546375591

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

L4 FMLED | USB OPLAADBARE ZAKLAMP 800 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 800 lumen en tot wel 150 m straalafstand
- De zaklamp beschikt over 2 standen en een bulls-eye-straalpatroon, geoptimaliseerd voor afstand en verlichting van dichtbij
- IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondige en constante aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



	L4 FMLED-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	800/ -/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5/ -/ 11/-
Afstand lichtbundel (m)	175
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479770
EAN-code	4058546375645

L4 TMLED | USB OPLAADBARE ZAKLAMP MET DRAAIFOCUS 1100 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 1100 lumen en tot wel 175 m straalafstand
- De zaklamp beschikt over 3 standen en nauwkeurige draaifocus waardoor volledige controle over de straalgrootte en intensiteit in elke positie mogelijk is
- IP67 - onderdompeling tot 2 meter onder water en stofbescherming
- Kortstondige en constante aan/uit knop
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro-USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



	L4 TMLED-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	1.5/ 4/ 12/ -
Afstand lichtbundel (m)	175
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479769
EAN-code	4058546375638

ML-LED | ALKALINE ZAKLAMP

TRUEVIEW™ 3 AAA

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 325 lumen levert tot 50 m straalafstand voor inspectietaken
- Slijtvaste en corrosiebestendige machinaalbewerkte afwerking met gekartelde grip voor de beste duurzaamheid
- IP67 - onderdompeling in water tot 1 meter en bescherming tegen stof
- Verwijderbare metalen riemclip
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Inclusief (3) AAA batterijen



	ML-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	325/ -/ 25/ -
Max. werkduur (uur)	5/ -/ 18/ -
Afstand lichtbundel (m)	50
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inbegrepen	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933464825
EAN-code	4058546227708

IR PL | INTERNE USB OPLAADBARE PENLIGHT 250 LUMEN

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 250 lumen met een straalafstand tot 100 m
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Laserpointer biedt de nauwkeurigheid die nodig is bij communicatie op de bouwplaats
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor handsfree gebruik
- Twee standen om de helderheid en werkduur te optimaliseren
- Gemakkelijk opladen van Milwaukee interne batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Met de veiligheidsknipperfunctie kan de eindgebruiker worden geïnformeerd over de status van een lege batterij
- Verwijderbare riemclip voor veilige bevestiging
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



	IR PL250
Geschikt voor	Intern oplaadbaar
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	250/ -/ 50/ -
Max. werkduur (uur)	1.5/ - / 8 / -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.06 (m/ Interne batterij)
Kit inbegrepen	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933478705
EAN-code	4058546348984

IPL-LED | ALKALINE PENLIGHT

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- 100 lumen TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting levert tot 30 m straalafstand voor inspectietaken
- Stootvaste en corrosiebestendige aluminium behuizing met geribbelde grip voor de beste levensduur
- IP67 - onderdompeling tot 1 meter onder water en stofbescherming
- Beschikt over een beschermende rubberen buitenlaag voor gebruik zonder handen
- Verwijderbare metalen riemclip
- Aan/uit knop: kortstondig en volledig
- inclusief (2) AAA batterijen



	IPL-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	100
Max. werkduur (uur)	3
Afstand lichtbundel (m)	30
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Kit inbegrepen	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933459440
EAN-code	4058546011017

L4 HL | USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 475 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 475 lumen
- Gespreide, gerichte en gerichte/gespreide verlichtingsopties in verschillende uitvoermodi voor optimale helderheid en tot wel 31 uur werkduur
- 4 bevestigingsclips voor het bevestigen aan helmen en een instelbare band met rubberen greep
- Het licht kan in 7 verschillende posities worden gekanteld en beschikt over een 216° kantelbeweging om gebruikers te helpen het licht aan te brengen waar deze het meest nodig is
- Verwijderbare band zorgt voor draagbaar gebruik
- IP53-keurmerk, het licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Stootvast en chemisch resistente lens
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



	L4 HL-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	475/ 25, 150, 300/ 300/ -
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479764
EAN-code	4058546375584

L4 HL-VIS | USB OPLAADBARE HI-VIS HOOFDLAMP 600 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Uitzonderlijke handsfree taakverlichting met veiligheidslamp zorgt voor 600 lumen hoogwaardige TRUEVIEW™ verlichting
- De veiligheidsverlichting heeft een constante en knipperende optie die u tot 400 m vanuit alle richtingen zichtbaar maakt bij gebruik van de hoofdlamp
- De hoofdlamp heeft een elastische band, siliconen grip, twee universele helmclips en is te bevestigen op alle helmen
- Biedt de hele dag verlichting met 5 verschillende standen: gericht/ gespreid, gespreid hoge stand, gespreid medium stand, gespreid lage stand, gericht hoge stand
- IP54 water- en stofbestendig
- Ideaal voor berm-, tunnel- of ondergrondse werkzaamheden, spotters, signaalgevers en professionals die werken rond bewegende apparatuur
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Inclusief USB-kabel



	L4 HL-VIS-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hybride, gericht|gespreid hoog|medium|laag, gericht hoog [lumens]	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479768
EAN-code	4058546375621

L4 HLRP | USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 600 LUMEN

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 600 lumen
- Beschikt over een kleine lamp die een onbelemmerd zicht met 125° straaldekking biedt
- Ontwerp met batterij aan de achterzijde voor maximale wendbaarheid in krappe ruimtes voor de hele dag gebruik
- Voorzien van een zweetabsorberende microvezelband voor gebruikscomfort en vier meegeleverde helmclips voor veilige bevestigingen op alle helmen
- Vier verschillende standen: hoog, medium, laag en eco voor meer dan 25 uur werkduur om de lichtopbrengst te maximaliseren of de werkduur te verlengen
- IP54 water- en stofbestendig
- Gemakkelijk opladen van REDLITHIUM™ USB-batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading via REDLITHIUM™ USB
- Inclusief USB-kabel



	L4 HLRP-301
Geschikt voor	REDLITHIUM™ USB batterij
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst gespreid modus hoog|medium|laag|eco [lumens]	600/ 350/ 125/ 25
Max. gebruiksduur met L4 B3 accu [uur]	3/ 7.5/ 13/ 28
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit inbegrepen	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933479767
EAN-code	4058546375614

IR HL | INTERNE USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 450 LUMEN

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 450 lumen met een straalafstand tot 100 m
- Gespreide, gerichte en gerichte/gespreide verlichtingsopties in verschillende uitvoermodi voor optimale helderheid en tot wel 16 uur werkduur
- 4 bevestigingsclips voor het bevestigen aan helmen en een instelbare band met rubberen greep
- Afneembare magnetische lichtkop voor handsfree gebruik
- IP54-classificatie, het licht is beschermd tegen stof en vallend water
- Gemakkelijk opladen van Milwaukee interne batterij met een micro USB-kabel via een USB-poort of stopcontact (wandstekker niet meegeleverd)
- Ingebouwde brandstofmeter zorgt voor snelle controle van de batterijlading
- Werkplaatsbestendige en sterke micro USB kabel met metalen uiteinden
- Inclusief USB-kabel



	IR HL450
Geschikt voor	Intern oplaadbaar
Type lamp	LED
Hybride stand I Spot laag I Spot hoog I Gespreid laag I Gespreid hoog [lumen]	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Max. werkduur (uur)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.12 (m/ Interne batterij)
Kit inbegrepen	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking
Artikelnummer	4933478587
EAN-code	4058546347802

HL2-LED | ALKALINE SLIM HOOFDLAMP 350 LUMEN

TRUEVIEW™ 3 AAA

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 350 lumen
- Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
- Ultracompact en lichtgewicht product
- In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
- 4 montageclips voor bevestiging aan helmen
- Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
- Inclusief (3) AAA batterijen



	HL2-LED
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hoog/medium/laag/ flitslicht (lumen)	350/ 150/ 25/ -
Max. werkduur (uur)	4/ 8.5/ 31/ -
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inbegrepen	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933471286
EAN-code	4058546289140

HL-SF | ALKALINE HOOFDLAMP 450 LUMEN

TRUEVIEW™ 3 AAA

- TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting van 450 lumen met 100 m straalafstand en een brede lichtbundel
- Biedt gebruikers tot 25 uur werkduur met 5 verschillende lichtstanden om werkduur, lichtbundel en helderheid te optimaliseren
- Geleverd met 4 universele montageclips voor bevestiging aan helmen
- IP52 - bescherming tegen water en stof
- Uitgerust met een zachte, microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
- In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
- Inclusief (3) AAA batterijen



	HL-SF
Geschikt voor	Alkaline
Type lamp	LED
Max. lichtopbrengst hybride, gericht|gespreid hoog|medium|laag, gericht hoog [lumens]	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Max. werkduur (uur)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Afstand lichtbundel (m)	100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inbegrepen	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking
Artikelnummer	4933471388
EAN-code	4058546290160

ISHL-LED | ALKALINE INTRINSIEK VEILIGE HOOFDLAMP 310 LUMEN

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Intrinsiek veilige hoofdlamp - gecertificeerde Zone 0 (categorie 1) goedgekeurde ATEX-classificatie
- Uitzonderlijke TRUEVIEW™ handsfree taakverlichting biedt zowel gerichte als gespreide verlichting van 310 lumen en tot 100 m straalafstand
- Ontworpen met het oog op veiligheid, heeft de lamp expliciete intrinsiek veilige logo's op het gereedschap en is de lichtband ontworpen met een goed zichtbare kleurencombinatie voor gemakkelijke identificatie, zelfs op grote afstanden
- Aangedreven door 3 AAA batterijen, biedt de lamp tot 40 uur werkduur en beschikt over 5 uitvoermodi om de helderheid en werkduur te beheren
- IP64 water- en stofbestendig
- Ideaal voor brandweer en reddingswerkers, olie- en gasarbeiders en professionals die werken rond continue langdurige gas-, damp- en mist / nevelgebieden
- Inclusief rubberen band voor gebruik met helm & nylon band voor gebruik zonder helm. Bevat ook zelfklevende DUAL LOCK™ voor een rechtstreekse bevestiging op een helm



	ISHL-LED
Geschikt voor	Alkaline
Max. lichtopbrengst hybride, gericht|gespreid hoog|medium|laag, gericht hoog [lumens]	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. werkduur (uur)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Afstand lichtbundel (m)	100
Gewicht, incl. accu (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit inbegrepen	3 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478112
EAN-code	4058546340452

ACCU'S

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Omschrijving	Laadtijd M12_18 SC lader	Laadtijd M12-18 FC lader	Laadtijd M12-18 C lader	Laadtijd M12-18 AC lader	Laadtijd M1418C6 lader	Laadtijd M18 DFC lader	Laadtijd C12 C lader	Laadtijd M12 TC lader	Laadtijd M12 C4 lader	Laadtijd L4 C lader	Laadtijd M4 C lader	Laadtijd M28 C lader	Artikelnummer	EAN-code	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah accu	60 minuten	130 minuten	250 minuten	285 minuten	270 minuten	130 minuten	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah accu	45 minuten	87 minuten	167 minuten	190 minuten	190 minuten	87 minuten	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah accu	35 minuten	60 minuten	115 minuten	130 minuten	125 minuten	60 minuten	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah accu	36 minuten	36 minuten	65 minuten	75 minuten	70 minuten	36 minuten	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah accu	59 minuten	59 minuten	100 minuten	100 minuten	100 minuten	59 minuten	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah accu	52 minuten	52 minuten	80 minuten	80 minuten	80 minuten	52 minuten	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah accu	26 minuten	26 minuten	40 minuten	40 minuten	40 minuten	26 minuten	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	M12™ 6,0 Ah accu	95 minuten	95 minuten	130 minuten	165 minuten	-	-	130 minuten	525 minuten	130 minuten	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah accu	52 minuten	52 minuten	80 minuten	115 minuten	-	-	80 minuten	347 minuten	80 minuten	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	M12™ 3,0 Ah accu	50 minuten	50 minuten	70 minuten	90 minuten	-	-	70 minuten	264 minuten	70 minuten	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah accu	26 minuten	26 minuten	40 minuten	55 minuten	-	-	40 minuten	174 minuten	40 minuten	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	M14™ accu (14,4 V / 4,0 Ah)	-	-	-	-	80 minuten	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	M14™ accu (14,4 V / 1,5 Ah)	-	-	-	-	40 minuten	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	3.0 Ah REDLITHIUM™ USB batterij	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 minuten	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	lader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 minuten	-	4932430098	4002395377596	

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

LADERS

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Omschrijving	Oplaadpoort	Oplaadtype	Krachtbron	Handvat	Aan de muur te bevestigen	Artikelnummer	EAN-code	
M12-18SC	M12™ - M18™ super lader	1 x M12™, 1 x M18™	Opeenvolgend	AC		✔	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	M12™ - M18™snellader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC		✔	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	M12™ - M18™ multilader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	AC		✔	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ auto lader	1x M12™, 1x M18™	Opeenvolgend	DC		✔	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ dual bay snellader	2 x M18™	Simultaneous	AC		✔	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	M14™ - M18™ multibay lader	6 x M14™ of 6x M18™	Opeenvolgend	AC	✔	✔	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ lader	1x M12™	Single	AC		✔	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ reislader	1x M12™	Single	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ 4 bay lader	4x M12™	Opeenvolgend	AC		✔	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB lader	1x REDLITHIUM™ USB	Single	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	M4™ lader	1x M4™	Single	AC		✔	4932352958	4002395376162	

NRG KITS

M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

		Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ACCU- EN LADERSETS

REDLITHIUM USB M12 M18

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

		Spanning (V)	Type accu	Capaciteit accu (Ah)	Aantal meegeleverde accu's	Charger supplied	Artikelnummer	EAN-code
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

BOUW



K 2628 H

25 KG KLASSE BREEKHAMER

- Heavy Duty breekhamer levert 64 Joule impactenergie voor de zwaarste slooptoepassingen
- Door de anti-vibratietechnologieën kan de gebruiker de hele dag werken zonder gevaarlijke blootstellingsniveaus te bereiken
- Extra derde handvat geeft maximale controle bij het optillen van de breekhamer tussen applicaties door
- 1200 BPM biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- Koolborstelloze motor zorgt voor maximale looptijd tussen onderhoudsintervallen
- Kabel van 10 m zorgt voor een werkgebied van maximaal 314 m^2
- 28 mm HEX opname
- Afzonderlijk verkrijgbare trolley met 4 plekken voor beitels en kabelbeheer maakt het gemakkelijk om breekhamers op de bouwplaats te vervoeren



	K 2628 H
Opgenomen vermogen (W)	2400
Slagenergie (EPTA) (J)	64
Belast aantal slagen (per min)	1200
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	6.2
Gewicht (kg)	25.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471685
EAN-code	4058546295844

28 MM HEX 400 X 35 MM PLATTE BEITEL.

Artikelnummer	4932459775



BRT | BREEKHAMER TROLLEY

- Breekhamertrolley biedt plaats aan 4 beitels en kabels, voor eenvoudig vervoer op de werkplek
- 100 kg laadvermogen
- Poedercoating beschermt tegen grof gebruik op de werkplek
- Compatibel met K2000 H en K2500 H



	BRT
Laadcapaciteit	100
Gewicht (kg)	14.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459794
EAN-code	4058546029661

K 1530 H | 15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER

- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m^2
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 30 mm Hex opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats



	K 1530 H
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	8.4
Gewicht (kg)	16.8
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464117
EAN-code	4058546220624

K 1528 H | 15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER

- Krachtige en compacte breekhamer levert tot 39 Joules slagenergie voor veeleisende toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1560 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- 28 mm Hex opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats



	K 1528 H
Opgenomen vermogen (W)	2100
Slagenergie (EPTA) (J)	39
Belast aantal slagen (per min)	1560
Machine opname	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	8.8
Gewicht (kg)	17.2
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464118
EAN-code	4058546220631

K 1000 S | 10 KG KLASSE BREEKHAMER

- Compacte beitelhamer levert tot 26 Joules slagenergie voor een breed scala aan toepassingen
- Door de zwevende body met anti-vibratie technologie kan de gebruiker de gehele dag werken zonder in aanraking te komen met gevaarlijke blootstellingsniveaus
- 1400 - 1950 slagen per min biedt maximale productiviteit in alle toepassingen
- 6 m snoer biedt een werkgebied van meer dan 110 m^2
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- SDS-Max opname
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Speciaal koolborstelvenster voor gemakkelijk onderhoud
- Koffer met wielen voor gemakkelijk transport op de werkplaats



	K 1000 S
Opgenomen vermogen (W)	1750
Slagenergie (EPTA) (J)	26
Belast aantal slagen (per min)	1400 - 1950
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	6.7
Gewicht (kg)	12.7
Geleverd in	Kunststof koffer
Artikelnummer	4933464120
EAN-code	4058546220655

K 950 | 10 KG COMBIHAMER

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1700 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC™ elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Robuust metalen tandwielhuis plus glasvezelversterkte polyamide behuizing
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert



	K 950 S
Opgenomen vermogen (W)	1700
Onbelast toerental (omw/min)	125 - 250
Slagenergie (EPTA) (J)	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	125 - 250
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	12.5
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	11
Gewicht (kg)	11.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375710
EAN-code	4002395232031

K 900 | 10 KG BREEKHAMER

- 20 Joule slagenergie voor onovertroffen boor- en breekprestaties in z'n klasse
- Vermogen 1600 Watt - de sterkste motor in zijn klasse voor heavy duty toepassingen
- Hoogwaardige DIGITRONIC™ elektronica voor perfecte afstemming van de slagsnelheid en toerental op iedere boor- en breekklus
- 3 handgrepen - stuk voor stuk uitgerust met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Automatisch smeersysteem voor langere levensduur
- Inline motorontwerp voor prettiger werken in een natuurlijke, rechtopstaande werkhouding
- Ideaal voor toepassing met aggregaten
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer



	K 900 S	K 900 K
Opgenomen vermogen (W)	1600	1600
Slagenergie (EPTA) (J)	20	20
Belast aantal slagen (per min)	975 - 1950	975 - 1950
Machine opname	SDS-Max	K-Hex
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	11	11
Gewicht (kg)	11.0	11.0
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933375720	4933375650
EAN-code	4002395232048	4002395231614

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

K 850

8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER

AUTOSTOP

- Krachtige SDS-Max hamer met AUTOSTOP™ levert 11 Joules slagenergie en maximaliseert de gebruikersveiligheid
- AUTOSTOP™ beveiliging schakelt de machine uit bij een plotselinge beweging van 45 graden ter bescherming van de gebruiker
- Vernieuwde elektronica levert constante kracht en maximale productiviteit in de meest veeleisende toepassingen
- Schakelaarvergrendeling voorkomt dat de gebruiker de schakelaar tijdens lange periodes ingedrukt moet houden
- Grote AVS-achterhandgreep ondersteunt tweehandige boortoepassingen terwijl de blootstelling aan trillingen wordt geminimaliseerd
- Servicewaarschuwingslampje om aan te geven wanneer onderhoud nodig is
- Anti-vibratie zijhandgreep minimaliseert de vibratie
- 6 m snoer



	K 850 S
Opgenomen vermogen (W)	1400
Onbelast toerental (omw/min)	380
Slagenergie (EPTA) (J)	11
Belast aantal slagen (per min)	1600 - 2900
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	210 - 380
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	9.4
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	7.8
Gewicht (kg)	9.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464896
EAN-code	4058546228415

STOFKAP PHDE72. VOOR HAMERS VAN Ø 6 - 72 MM. BORSTELS VOOR VERBETERING VAN ZUIGKRACHT EN STOFAFZUIGING. BORSTELS VERWIJDEREN BIJ GEBRUIK BOORKRONEN.

Artikelnummer **4932430480**



K 750 S | 7 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 11,9 Joule slagenergie
- Krachtige 1550 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Hoogwaardige elektronica voor perfecte afstemming van het toerental op iedere toepassing
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert



	K 750 S
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	300
Slagenergie (EPTA) (J)	11.9
Belast aantal slagen (per min)	2740
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	240
Max. boor Ø met boren (mm)	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	80
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	150
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	9.5
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	9.1
Gewicht (kg)	8.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398600
EAN-code	4002395235193

K 545 S | 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor boren en hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervanging koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert



	K 545 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	350
Max. boor Ø met boren (mm)	45
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	100
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	13
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	9
Gewicht (kg)	6.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398200
EAN-code	4002395234073

K 540 S | 5 KG SDS-MAX COMBIHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 6,3 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau, zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer



	K 540 S
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast toerental (omw/min)	450
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	430
Max. boor Ø in beton (mm)	40
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	65
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	105
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	16.8
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	16.7
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933418100
EAN-code	4002395238422

K 500 ST | 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 7,5 Joule bij 5,9 kg
- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Laag vibratieniveau van slechts 16 m /s², zodat u de machine probleemloos langere tijd achtereen kunt gebruiken
- Robuust magnesium tandwielhuis, bestand tegen de zwaarste werkomstandigheden
- Roto-Stop voor beitelwerkzaamheden
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer



	K 500 ST
Opgenomen vermogen (W)	1100
Slagenergie (EPTA) (J)	7.5
Belast aantal slagen (per min)	3000
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	16.7
Gewicht (kg)	5.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933443180
EAN-code	4002395003402

K 500 S | 5 KG SDS-MAX BREEKHAMER

- Groot slagstuk voor levering van maximaal 8,5 Joule slagenergie
- Krachtige 1300 Watt motor voor maximale prestaties en dankzij betere hitteafvoer hoogst mogelijke duurzaamheid
- Constante elektronica voor uniforme toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij beitelen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip op voor- en achtergreep
- Extra handgreep op 3 verschillende posities te fixeren
- Softslagfunctie - reduceert de slagenergie voor hakken in kwetsbare materialen
- Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie
- Servicelampje - waarschuwt tijdig voor vervangen koolborstels
- Variolock - beitel op 12 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 6 meter snoer



	K 500 S
Opgenomen vermogen (W)	1300
Slagenergie (EPTA) (J)	8.5
Belast aantal slagen (per min)	2840
Machine opname	SDS-Max
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	11.5
Gewicht (kg)	6.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933398220
EAN-code	4002395234059

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS HAKHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- 720 Watt motor gecombineerd met optimale snelheid voor onovertroffen prestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor maximale stabiliteit
- Lichtgewicht, ergonomische voorgreep is vrij instelbaar en derhalve perfect op de gewenste boorhoek in te stellen
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor minder inspannend werken
- Vergendelbare schakelaar voor continu gebruik
- Variolock - beitel op 35 verschillende posities vast te zetten voor de ideale beitelhoek
- 4 meter snoer



	PCE 3/K
Opgenomen vermogen (W)	720
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3650
Machine opname	SDS-Plus
Gewicht (kg)	3.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933384300
EAN-code	4002395232215

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 3,8 Joule slagenergie
- Krachtige 900 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Elektronisch regelbaar middels schakelaar
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Heavy duty magnesium tandwielhuis voor optimale lagering van tandwielen en lange levensduur
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- 4 m snoer



	PLH 32 XE
Opgenomen vermogen (W)	900
Slagenergie (EPTA) (J)	3.8
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800
Max. boor Ø in beton (mm)	32
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	20
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	3.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933400069
EAN-code	4002395233342

PLH 28 | 3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER

- Robuuste, duurzame machine met uitstekende boorprestaties in beton dankzij motor met hoog koppel, optimale tandwieloverbrenging en 4,1 Joule slagenergie
- Krachtige 800 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Laag vibratieniveau van slechts 10,6 m/s² dankzij dubbele AVS-handgreep*
- Uitstekende balans en perfecte hanteerbaarheid door de compacte L-vorm met anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Roto-Stop en Variolock voor maximale controle bij lichte beitelwerkzaamheden
- XE-model incl. FIXTEC™-adapter en 13 mm tandkransboorhouder
- 4 meter snoer
- * Patentaanvraag in behandeling



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40	40
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	10.6	10.6
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	3.4	3.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933446790	4933446800
EAN-code	4002395005482	4002395005499

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,6 Joule slagenergie
- Krachtige 1030 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- FIXTEC™-snelwisselsysteem voor het snel verwisselen van boren zonder hulpgereedschap
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 4 m snoer



	PH 30 POWER X
Opgenomen vermogen (W)	1030
Slagenergie (EPTA) (J)	3.6
Belast aantal slagen (per min)	0 - 3800
Belast toerental (omw/min)	0 - 850
Max. boor Ø in beton (mm)	30
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	22
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	14
FIXTEC™	Ja
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396420
EAN-code	4002395234967

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER

- Extra zwaar heavy duty slagstuk voor leveren van 3,4 Joule slagenergie
- Krachtige 820 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Zachte aanloop voor nauwkeurige start bij boren & beitelen
- Laag vibratieniveau dankzij ergonomische softgrip op zowel hoofd- als zijgreep
- Softslagfunctie voor boren in kwetsbare materialen
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- X-model incl. FIXTEC™-adapter
- 4 meter snoer



	PH 28	PH 28 X
Opgenomen vermogen (W)	820	820
Slagenergie (EPTA) (J)	3.4	3.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4000	0 - 4000
Belast toerental (omw/min)	0 - 900	0 - 900
Max. boor Ø in beton (mm)	28	28
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	22	22
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.7	2.9
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933396396	4933396392
EAN-code	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER

- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- X-model inclusief FIXTEC™ adapter en extra snelspanboorhouder
- 4 m snoer



	PH 26 T	PH 26 TX
Opgenomen vermogen (W)	800	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30	30
Machine opname	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	13.6	13.6
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Nee	Ja
Gewicht (kg)	2.4	2.6
Geleverd in	Transportkoffer	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464580	4933464579
EAN-code	4058546225254	4058546225247

SDS-PLUS STOFOPVANG

Artikelnummer	**4932464916**



PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Sterke, duurzame en compacte hamer voor boortoepassingen in metselwerk en beton
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie
- 800 W motor voor de zwaarste toepassingen
- Geoptimaliseerd voor boren 6 - 16 mm
- Veiligheidskoppeling beschermt de gebruiker als de boor vastloopt
- 4 m snoer



	PFH 26 T
Opgenomen vermogen (W)	800
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1500
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464581
EAN-code	4058546225261

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Meest compacte slimline boorhamer in z'n klasse
- Onovertroffen prestaties door 2,4 J slagenergie en 4500 slagen per min
- Laagste trillingsniveau, slechts 13,5 m/s²
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Innovatieve en gepatenteerde gewichtsreductietechnologie
- Hamerstopfunctie voor schroeven en normaalboren in hout & metaal
- Borstelrotatiering - voor hetzelfde vermogen in beide draairichtingen (rechts & links)
- 4 meter snoer



	PFH 26
Opgenomen vermogen (W)	725
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4500
Belast toerental (omw/min)	0 - 1250
Max. boor Ø in beton (mm)	26
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	2.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428230
EAN-code	4002395239832

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER

- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in zijn klasse - 2,0 Joule bij 1,9 kg
- Krachtige 620 Watt motor gecombineerd met optimaal toerental voor onovertroffen boorprestaties
- Luchtstroom van motorkoeling is zodanig ontworpen dat stof en betongruis van de gebruiker wordt weggeleid bij boren boven het hoofd
- Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken en minder spanning op uw gewrichten
- Beste boorprestaties bij 5 - 12 mm
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- Rechts-/linksregeling
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- 4 meter snoer



	PLH 20
Opgenomen vermogen (W)	620
Slagenergie (EPTA) (J)	2.0
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4400
Belast toerental (softslagfunctie) (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Machine opname	SDS-Plus
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Nee
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933408070
EAN-code	4002395237531

DD 2-160 XE | 2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE

- Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment
- Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine
- Robuuste constructie door metalen tandwielhuis
- Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid
- Twee snelheden
- M16 FIXTEC-adapter voor snel verwisselen van boorkronen
- Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hitteschade aan de diamantsegmenten
- Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren
- FIXTEC Clean Line Rotor niet inbegrepen maar als extra toebehoren leverbaar - de beste oplossing voor stofafzuiging
- 4 m snoer
- Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Belast toerental (omw/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Onbelast aantal slagen (per min)	24,000 / 48,000
Max. boor Ø in steen (mm)	162
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	50
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933368690
EAN-code	4002395232505

DD 3-152 | 3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE

- Krachtige 1900 Watt motor
- Geschikt voor zowel droog- als natboren
- Elektronica met zachte aanloop voor nauwkeurig aanboren
- Elektronische overbelastingsbeveiliging met signaalweergave
- Mechanische veiligheidskoppeling ter bescherming van motor en tandwielen
- PRCD-veiligheidsschakelaar
- L-vormige handgreep voor optimale gewichtsverdeling
- Drie snelheden
- 5 meter snoer
- Geleverd inclusief stofafzuigadapter, 32 en 41 mm spanners



	DD 3-152
Opgenomen vermogen (W)	1900
Belast toerental (omw/min)	550 / 1250 / 2700
Max. boor Ø in beton (mm)	152
Max. boor Ø in steen (mm)	202
Machine opname	½" G + 1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428000
EAN-code	4002395239801

DR 152 T | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152

- Lichtgewicht aluminium voetplaat voor gemakkelijk transport
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Snelaansluiting voor zowel machine als boorstandaard
- Compacte voetplaat - ideaal voor boren op krappe plaatsen
- 4 stelschroeven voor snelle instelling
- Horizontale en verticale waterpas
- Handige transportgreep
- Vergrendelknop voor vergrendeling van machine en boorkroon in de hoogste positie
- Twee spaakwieltjes voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Vacuümaansluiting mogelijk (zie accessoires catalogus)



	DR 152 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	152
Maat voetplaat (mm)	330 x 210
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428020
EAN-code	4002395239818

DCM 2-350 C | DIAMANTBOORMOTOR

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel



	DCM 2-350 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	300
Toerental stand 2 (omw/min)	600
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Machine opname	1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	40044
EAN-code	4002395229772

DR 350 T | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C

- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Nauwkeurige hoekverstelling tot 45°
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Motorslede met snelmontagesysteem
- Fijninstelling van de voedingssnelheid
- Verticale en horizontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Handige transportgreep en -wielen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks) en centreerpen



	DR 350 T
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	350
Slaglengte (mm)	610
Hoogte (mm)	1042
Maat voetplaat (mm)	391 x 523
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	19.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933400600
EAN-code	4002395234011

DCM 2-250 C | DIAMANTBOORMOTOR

- Dubbeltoerige diamantboormotor
- Ingebouwde slipkoppeling
- 3-voudige tandwielvertraging
- Elektronische zachte aanloop
- Overbelastingsbeveiliging
- Aardlekschakelaar
- Ingebouwde wateraansluiting
- Dubbelgemonteerde schakelkast
- Geleverd inclusief steeksleutel, inbussleutels en schakelkast met ophangbeugel



	DCM 2-250 C
Opgenomen vermogen (W)	2800
Toerental stand 1 (omw/min)	450
Toerental stand 2 (omw/min)	900
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Machine opname	1 ¼" UNC
Gewicht (kg)	9.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	40964
EAN-code	4002395229796



DR 250 TV | DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C

- Lichtgewicht aluminium diamantboorstandaard
- Kantelbare diamantboorstandaard (0 - 45°)
- Boorhoek- en dieptedisplay
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geïntegreerde vacuüm voetplaat (gebruik met/zonder vacuüm mogelijk)
- Fijninstelling van voedingssnelheid
- Verticale en horinzontale waterpas
- Boorcentreerpen
- Stelschroeven
- Voedingsgreep aan beide zijden van de boorstandaard te bevestigen
- Geleverd inclusief 3/16" inbussleutel, 6 mm inbussleutel, 17 x 19 mm steeksleutel, M8 x 25 mm bouten (4 stuks), centreerpen en rubberen vacuümring



	DR 250 TV
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	250
Slaglengte (mm)	520
Hoogte (mm)	834
Maat voetplaat (mm)	276 x 467
Verstekhoekcapaciteit (°)	45
Gewicht (kg)	10.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933400590
EAN-code	4002395234028

SYSTEEMACCESSOIRES – NAT DIAMANTBOREN

Omschrijving	DD3 152	Past op DCM2 250C & DCM2 350C	Past op MXF DCD150	Artikelnummer	EAN-code	
Bevestigingsset. Voor exclusief gebruik in beton! Ø 16 mm boor nodig om het anker in te stellen. Inclusief schroefbout, zetijzer, vleugelmoer, sluitring en 5 x M12™ anker.	✔	✔	✔	4932399731	4002395363827	
Spansleutel – open 1 3/16" voor handhaven van de uitgaande motoras bij verwijderen van een boorkroon.		✔		49964705	045242222766	
Spansleutel – open 32 mm. Voor handhaven van de uitgaande motoras bij verwijderen van een boorkroon.	✔			4931428009	4002395844791	
Spansleutel – open 41 mm. Voor verwijderen van de boorkroon van de motoras.	✔	✔		4931428010	4002395844807	
FIXTEC-systeem. Geschikt voor alle diamantmotoren met 1 1/4" opname. Voorkomt dat de boorkroon zichzelf te dicht in de as van de machine vastzet. De boorkroon is dan met minimale inspanning los te maken en te verwijderen.	✔	✔		4932352053	4002395367108	
1 1/4" vrouwelijke tot 1/2" vrouwelijke adapter. Het inschakelen van de verbinding van <50 mm diamantboorkronen op een 1 1/4" machineschroefdraad.	✔	✔		4932352627	4002395372850	
Verlengstuk 1 1/4" x 300 mm	✔	✔	✔	4932399724	4002395363759	
Verlengstuk 1 1/4" x 500 mm	✔	✔	✔	4932399725	4002395363766	
Telescoopstempel. Wordt gebruikt (i.p.v. ankerbouten) om de boorstandaard in de grond te bevestigen. Max. belasting 500 kg, verlenghoogte instelbaar 1.8 – 2.9 meter.	✔	✔	✔	4932399732	4002395363834	
Vacuümpomp VP 6. Voor bevestigen van de diamantboor-standaard op vlakke oppervlakken. Zuigcapaciteit: – 850 mbar. Max. vacuümdruk 6 m³/uur (100 l/min). Toegestane voltage: 220 – 240 Volt.	✔	✔	✔	4932352094	4002395367474	
Vacuümplaat. Reserve rubberen afdichting 4931428665.	✔			4932352676	4002395373345	
WT 10 watertank.Stalen huis met polyestercoating aan binnen-/ buitenzijde ter bescherming tegen roest. Betrouwbare messing pomp. Druk: max. 6 bar. Capaciteit: 10 liter. 2.5 m slang met snelwisselsysteem past direct op de Milwaukee® diamantboren.	✔	✔	✔	4932399726	4002395363773	
Watervangring. Voor gebruik met boorstandaard DR 152 T – max. Ø 152 mm boorkronen.				4932352677	4002395373352	
Reserve rubberen ring voor DR 152 T.				4932352678	4002395373369	
Watervangring. Voor gebruik met boorstandaard DR 250 TV – max. Ø 180 mm boorkronen.			✔	4932399727	4002395363780	
Reserve rubberen ring voor DR 250 TV.			✔	4932399729	4002395363803	
Watervangring. Voor gebruik met boorstandaard DR 350 T – max. Ø 300 mm boorkronen.				4932399728	4002395363797	
Reserve rubberen ring voor DR 350 T.				4932399730	4002395363810	
Vulblok T = 50 mm. Dient te worden gemonteerd tussen boor-standaard en motor voor boorkronen > 250 mm en max. 350 mm. Standaard bij boorstandaard DR 350 T.		✔		4932399736	4002395363872	
Motorbevestigingsplaat. Standaard bij beide boorstandaards DR 250 TV en DR 350T.		✔		4932399733	4002395363841	
Wateropvangring: Voor universeel gebruik met diamantboorger-eedschap. Voor gebruik met max. Ø 152 mm kernboor	✔	✔	✔	4932478073	4058546340063	

FIXTEC-OPLOSSING MET STOFAFZUIGING

Omschrijving	Machine opname	Boorkroon-opname	Artikelnummer	EAN-code	
FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	4932352172	4002395368242	

FIXTEC-OPLOSSING ZONDER STOFAFZUIGING

Omschrijving	Machine opname	Boorkroon-opname	Artikelnummer	EAN-code	
FIXTEC-adapters. Werktuigen verwisselen in luttele seconden, zonder hulpwerktuigen.	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

SYSTEEMACCESSOIRES - DROOG DIAMANTBOREN - GELEIDINGSSTANGEN

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	
Geleidestang voor DD2-160. Geleverd met vergrendelschroef (4931622432). Vereist inbussleutel (4931616044) en SDS-plus centreer-boor (Ø 8 x 160 mm, 4932307071).	4932399173	4002395357802	
Geleidestang voor DD3-152. Vereist een SDS-plus centreerboor (Ø 8 x 110 mm, 4932307070).	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm



	AGV 15-125 XC DEC-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.6
Variabele snelheid	Nee
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448025
EAN-code	4002395006816

AGV 15 DEG

1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen ingeval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	28
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	HD Box	HD Box
Artikelnummer	4933448035	4933448830
EAN-code	4002395006830	4002395263424

UNIVERSEEL WIEL VOOR SLIJP- EN NIVELLERINGSTOEPASSINGEN, HOGE MATERIAALAFNAME

Artikelnummer **4932451186**



AGV 12 DEC

1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- Instelling van de slijpdiepte van 5 tot 28 mm zonder sleutel
- Snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder hulpwerktuigen
- Slijpgeleider met indicatie van de slijplijn ter voorkoming van vervorming en beste controle tijdens uw slijpwerk
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de MILWAUKEE® EMAC stofzuiger
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, stofafzuigslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448020
EAN-code	4002395006809

125 MM LASERGELAST DIAMANTZAAGBLAD MET UITZONDERLIJKE PRESTATIES IN HARDE MATERIALEN ZOALS HARD BETON, KLINKERS EN METSELWERKPRODUCTEN

Artikelnummer **4932399540**



WCS 45 | 1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE

- Krachtige 1900 Watt motor
- Overbelastingsbeveiliging
- Gewenste freesbreedte en freesdiepte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- TILT-LOK™ handgreep
- Ergonomische softgrip
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels



	WCS 45
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Schijf Ø (mm)	150
Doorslijp-breedte (mm)	45
Max. doorslijpdiepte (mm)	45
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383350
EAN-code	4002395229086

AGV 12 DEG | 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING

- Krachtige 1200 Watt PROTECTOR-MTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Magnetische, tool-free interface voor optimaal werken in hoeken en langs wanden
- Ingebouwd magazijn voor voorkap, welke gemakkelijk is te verwijderen voor werken op krappe plaatsen
- Flexibele hoogte-intstelling voor optimaal gebruik van de diamantsegmenten van de slijpschijf
- Beschermkap snel en gemakkelijk te verstellen zonder hulpwerktuigen
- Stofafzuigslijpkap gemakkelijk te monteren op de Milwaukee® M-klasse stofzuigers dankzij een unieke "klik"-adapter, geleverd bij de Milwaukee® EMAC stofzuiger
- Ontwerp met haakse voorgreep - méér druk uitoefenen in alle werkposities
- Borstels gemakkelijk te vervangen in geval van slijtage
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm



	AGV 12-125 X DEG-SET
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Type schakelaar	Schuifschakelaar
Geleverd in	HD Box
Artikelnummer	4933448030
EAN-code	4002395006823

WCE 30 | 1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE

- Krachtige 1500 Watt motor
- Ideaal voor het trekken van sleuven voor elektriciteitsleidingen
- Hoogwaardige elektronica met overbelastingsbeveiliging
- Aanloopstroombegrenzing voor zachte aanloop
- Gewenste freesbreedte gemakkelijk in luttele seconden in te stellen
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Geleverd inclusief 2 diamantschijven, uitbreekbeitel, sleutels, bajonetadapter



	WCE 30
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	9500
Schijf Ø (mm)	125
Doorslijp-breedte (mm)	26
Max. doorslijpdiepte (mm)	30
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	4.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933383855
EAN-code	4002395228980

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

SB 2-35 D | 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1010 Watt motor
- Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen
- Variabele toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Slagstop voor normaal boren
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer



	SB 2-35 D
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 800
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1800
Max. boor Ø in beton (mm)	35
Max. boor Ø in steen (mm)	40
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	50
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	57
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Gift box
Artikelnummer	4933380507
EAN-code	4002395227280

PD2E 24 R | 1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1020 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer



	PD2E 24 R
Opgenomen vermogen (W)	1020
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
EAN-code	4002395238651

PD2E 24 RS | 1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 1010 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer



	PD2E 24 RS
Opgenomen vermogen (W)	1010
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1450
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3400
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	54
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	3.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380462
EAN-code	4002395227273

PD2E 22 R | 850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 850 Watt motor
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- 4 meter snoer



	PD2E 22 R
Opgenomen vermogen (W)	850
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. boor Ø in beton (mm)	20
Max. boor Ø in steen (mm)	22
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	56
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419570
EAN-code	4002395238613

PD-705 | 705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Krachtige 705 Watt motor
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards
- 4 meter snoer



	PD-705
Opgenomen vermogen (W)	705
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431955
EAN-code	4002395243914

PDE 16 RP | 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Planetaire tandwielaandrijving voor hoog draaimoment
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 4 meter snoer



	PDE 16 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in beton (mm)	16
Max. boor Ø in steen (mm)	20
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	2.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409206
EAN-code	4002395235339

PDE 13 RX | 630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE

- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid
- Slagstop voor normaalboren
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer



	PDE 13 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2900
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boor Ø in steen (mm)	18
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409200
EAN-code	4002395235322

B2E 16 RLD | 900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 900 Watt motor
- Hoog draaimoment en lager toerental voor heavy duty toepassingen
- Elektronisch regelbaar toerental
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 16 mm metalen tandkransboorhouder
- 4 meter snoer



	B2E 16 RLD
Opgenomen vermogen (W)	900
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 750
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 1600
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	88
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	16
Machine opname	M18 x 2.5
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933380482
EAN-code	4002395227198

HD2E 13 R | 705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 705 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental via geïntegreerd stelwiel in de schakelaar
- Metalen tandwielhuis voor onovertroffen duurzaamheid
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer



	HD2E 13 R
Opgenomen vermogen (W)	705
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1050
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 2200
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933390186
EAN-code	4002395231454

HDE 13 RQX | 950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 950 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen heavy duty snelspanboorhouder
- Automatische asvergrendeling
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Opgenomen vermogen (W)	950	950
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 850	0 - 850
Max. boor Ø in staal (mm)	13	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	94	94
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13
Machine opname	½" x 20	½" x 20
Gewicht (kg)	2.0	2.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	030250	4933428550
EAN-code	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | 825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 825 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Uitstekende prestaties bij toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen tandkransboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- 4 meter snoer



	HDE 13 RQD
Opgenomen vermogen (W)	825
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	38
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	101
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	110750
EAN-code	4002395229659

DE 13 RP | 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronica: variabele toerentalregeling voor optimale boorresultaten in alle materialen via geïntegreerd stelwieltje in schakelaar
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 13 mm metalen snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter snoer



	DE 13 RP
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 950
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	59
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	2.1
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933409194
EAN-code	4002395235346

TKSE 2500 Q | 725 WATT SCHROEVENDRAAIER

- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief gordelhaak, doppenset (bestaande uit dop 6 / 8 / 10 mm) en 4 m snoer



	TKSE 2500 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2500
Houtschroeven tot (mm)	6
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	25
Machine opname	¼" Hex
Gewicht (kg)	1.4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	679050
EAN-code	4002395229710

DWSE 4000 Q | 725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN

- Metalen tandwielhuis voor hoge stabiliteit, nauwkeurige lagering en lange levensduur
- Geluidsarme koppeling
- Gemakkelijk te verwijderen neusstuk
- Ergonomische softgrip voor prettiger werken
- Geleverd inclusief bithouder, schroefbit PH2, gordelhaak en 4 meter snoer



	DWSE 4000 Q
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4000
Houtschroeven tot (mm)	4.8
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	20
Machine opname	¼" Hex
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	674350
EAN-code	4002395229680

IPWE 400 R | ½" SLAGMOERSLEUTEL

- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 400 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel



	IPWE 400 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2600
Max. koppel (Nm)	400
Max. schroefmaat	M20
Machine opname	½" vierkant
Gewicht (kg)	2.7
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451524
EAN-code	4002395143511

IPWE 520 R | ¾" SLAGMOERSLEUTEL

- Metalen tandwielhuis voor exacte positionering van lagers en tandwielen
- Hoog uitgaand koppel van 520 Nm
- Ergonomische softgrip voor prettige hanteerbaarheid
- Variabele, elektronische toerentalregeling
- Geleverd met 4 m kabel



	IPWE 520 R
Opgenomen vermogen (W)	725
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1700
Slagfrequentie (per min)	1000 - 2500
Max. koppel (Nm)	520
Max. schroefmaat	M24
Machine opname	¾" vierkant
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451525
EAN-code	4002395143528

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

METAALBEWERKING



AGVM 26 | 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen het “terugslag-effect”
- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto-Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402365	4933402495
EAN-code	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | 2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Opgenomen vermogen (W)	2600	2600
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402360	4933402490
EAN-code	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- MILWAUKEE® B-guard - beschermt de gebruiker en de machine tegen het “terugslag-effect”
- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.8	5.8
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402340	4933402475
EAN-code	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor een langere levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- RAPIDSTOP™ remsysteem: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpers zonder remfunctie
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
- Anti-vibratie uitgerust motorhuis met draaibare hoofdhandgreep en extra zijhandgreep - voor comfortabelere bediening en minder druk op het lichaam
- Line lock out-functie om automatisch opstarten na stroomuitval te voorkomen
- Verwijderbaar stofscherm om binnendringen van vuil te voorkomen en om de levensduur van de motor te verlengen
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Keyless guard voor snelle afstelling van de beschermkap zonder gereedschap
- Gemakkelijke toegang tot de koolborstels voor snel onderhoud
- Overbelastingsbeveiliging om oververhitting te voorkomen



	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6500	6500	6500
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Remtijd (s)	< 3	< 3	< 3
Asaansluiting	M14	M14	M14
Gewicht (kg)	5.9	5.9	5.9
Rem	Ja	Ja	Ja
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933471464	4933471463	4933471465
EAN-code	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslageffect”
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.4	5.4
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Dodemansschakelaar	Nee	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451413	4933451414
EAN-code	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
- Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402335	4933402330	4933402520
EAN-code	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | 2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Opgenomen vermogen (W)	2400	2400
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.3
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402325	4933402450
EAN-code	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor comfortabeler werk
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud
- 4 meter rubber snoer



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600	6600
Schijf Ø (mm)	180	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.3	5.4	5.4
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431820	4933431850	4933431860
EAN-code	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | 2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Opgenomen vermogen (W)	2200	2200
Onbelast toerental (omw/min)	8500	6600
Schijf Ø (mm)	180	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	43	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.1	5.2
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Nee	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Nee	Nee
Roteerbare hoofdgreep	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431830	4933433630
EAN-code	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | 2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 2100 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
- AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabeler werken en minder belasting op uw gewrichten
- Op 7 posities verstelbare handgreep
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Opgenomen vermogen (W)	2100	2100
Onbelast toerental (omw/min)	6600	6600
Schijf Ø (mm)	230	230
Max. doorslijpdiepte (mm)	68	68
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	5.5	5.5
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933402304	4933402525
EAN-code	4002395234158	4002395234424

AGV 17

1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Opgenomen vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Schijf Ø (mm)	125	125	125	150	180
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	33	45	58
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabele snelheid	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Rem	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar	Triggerschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
EAN-code	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | 1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1750 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Variabel toerental van 2000 - 7600 omw/min voor de beste resultaten op roestvrijstaal
- Constante elektronica met zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslageffect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verstellen beschermkap voor de beste gebruikersbescherming
- Antivibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 17-125 INOX
Opgenomen vermogen (W)	1750
Onbelast toerental (omw/min)	2000 - 7600
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.8
Variabele snelheid	Ja
Rem	Nee
Type schakelaar	Triggerschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933449870
EAN-code	4002395247912

AGV 15 | 1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1550 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor comfortabel werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Opgenomen vermogen (W)	1550	1550	1550
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Schijf Ø (mm)	125	125	150
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33	44
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabele snelheid	Nee	Ja	Nee
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428120	4933428127	4933433250
EAN-code	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact en slank ontwerp voor comfortabel werken
- 6 verschillende snelheidsstanden van 2800 - 11500 omw/min voor werken met verschillende materialen
- Constante elektronica voor een constante snelheid onder belasting
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 90° roteerbaar tandwielhuis
- 4 meter rubber snoer



	AGV 13-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	2,800 - 11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Variabele snelheid	Ja
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451218
EAN-code	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakse slijpmachines zonder remfunctie
- De meest compacte MILWAUKEE® slijpmachine meet slechts 160 mm in lengte voor comfortabel gebruik
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van "terugslag-effect"
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven zonder gereedschap
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid

RAPID STOP



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Opgenomen vermogen (W)	1250	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000	12,000
Schijf Ø (mm)	125	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M14	M14
Gewicht (kg)	2.5	2.5
Rem	Ja	Ja
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933464998	4933471194
EAN-code	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- Zacht aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zonder gereedschap
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid



	AGV 13-125 XSPDE
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
AVS zijhandgreep	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451578
EAN-code	4002395140794

AG 13 XSPD | 1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1250 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Compact ontwerp met een lengte van slechts 160 mm voor comfortabel werken
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen snel verwisselbare beschermkap
- 4 meter rubber snoer



	AG 13-125 XSPD
Opgenomen vermogen (W)	1250
Onbelast toerental (omw/min)	12,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.3
Rem	Nee
Type schakelaar	Peddelschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Nee
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451577
EAN-code	4002395140787

AGV 12 | 1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1200 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Uiterst compact en slank ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- 4 meter rubber snoer



	AGV 12-125 X
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428085
EAN-code	4002395239597

AGV 10 EK | 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,2 kg voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Antivibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer



	AGV 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451222
EAN-code	4002395260898

AG 10 EK | 1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen
- Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen
- 4 meter rubber snoer



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	1000	1000
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.1	2.1
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451219	4933451220
EAN-code	4002395260867	4002395260874

AG 9 | 850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 850 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
- Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine
- Digitaal elektronicapakket met constante elektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais
- Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte
- Gegoten magnesium tandwielhuis
- Tegen stof beschermde lagers en schakelaar
- Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Automatisch uitschakelende koolborstels
- 4 meter rubber snoer



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Opgenomen vermogen (W)	850	850
Onbelast toerental (omw/min)	10,000	2700 - 10,000
Schijf Ø (mm)	115	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33	33
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	1.8	1.8
Variabele snelheid	Nee	Ja
Rem	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933403200	4933403206
EAN-code	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor prettiger werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap
- 4 meter rubber snoer



	AG 800-125 EK
Opgenomen vermogen (W)	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500
Schijf Ø (mm)	125
Max. doorslijpdiepte (mm)	33
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.0
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451213
EAN-code	4002395260805

AG 800 E | 800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE

- Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
- Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
- Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
- Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk toegankelijke plaatsen



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Opgenomen vermogen (W)	800	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	11,500	11,500	11,500
Schijf Ø (mm)	115	125	115
Max. doorslijpdiepte (mm)	28	33	28
Asaansluiting	M 14	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.0	2.0	2.0
Rem	Nee	Nee	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	Geen kitbox of tas meegeleverd	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451210	4933451211	4933451281
EAN-code	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | 1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJPMACHINE

- Krachtige 1500 Watt PROTECTOR-MOTOR - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde machine-levensduur
- Perfect afgestemd op het ideale toerental voor lamellenslijpschijven
- Constante elektronica voor constante toerentallen, zelfs onder belasting
- Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
- Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
- Motoroverbelastingsbeveiliging
- Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
- Filterrooster
- 4 meter rubber snoer



	AGS 15-125 C
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast toerental (omw/min)	7600
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.4
Rem	Nee
Type schakelaar	Schuifschakelaar
FIXTEC™-spanmoer	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933407480
EAN-code	4002395236015

AS 12 E | 1200 WATT SCHUURMACHINE

- Hoog motorkoppel en ideaal toerental voor schuren
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Geleverd inclusief 4 meter rubber snoer, handbescherming en steunschijf



	AS 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	1800 - 4800
Schijf Ø (mm)	125
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.5
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933383940
EAN-code	4002395229390

AP 14-2 200 E | 1450 WATT POLIJSTMACHINE

- Krachtige 1450 Watt motor voor de beste resultaten in alle toepassingen
- Hoge koppelsnelheid voor de beste prestaties en géén terugloop van toerental bij lage snelheidstoepassingen
- Variabele snelheidsregeling tussen 490 en 2100 omw/min voor alle denkbare toepassingen
- 7 snelheidsinstellingen voor nauwkeurige toerentalselectie
- Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting
- Unieke “vingergreep” aan de voorzijde voor de beste grip in alle werkposities, vooral bij verticaal werken
- Asvergrendelingsknop ter voorkoming van ongewild starten
- Vergrendelfunctie
- Unieke, flexibele en zachte klittenband schuurzool ter voorkoming van krassen op de lak tijdens het polijstwerk
- 6 m lang PUR-snoer ter voorkoming van krassen op de lak en voor méér mobiliteit & flexibiliteit rondom de auto



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Opgenomen vermogen (W)	1450	1450
Onbelast toerental (omw/min)	490 - 2100	490 - 2100
Schijf Ø (mm)	200	200
Asaansluiting	M 14	M 14
Gewicht (kg)	2.3	2.3
Variabele snelheid	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja
Soft Start functie	Ja	Ja
Standaard toebehoren	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstspons, lamswollen polijstschijf, schuurschijf, finishingpasta, vilt
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd	HD Box
Artikelnummer	4933432800	4933432795
EAN-code	4002395001156	4002395004348

AP 12 E | 1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING

- Krachtige 1200 Watt motor
- Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid
- Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid
- Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken
- Thermische overbelastingsbeveiliging
- Toerentalbegrenzing
- 6 meter rubber snoer



	AP 12 E
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	900 - 2500
Schijf Ø (mm)	150
Asaansluiting	M 14
Gewicht (kg)	2.2
Variabele snelheid	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933383925
EAN-code	4002395229406

DGL 34 | 500 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Extra hoog toerental van 34000 omw/min
- Ergo-schakelaar
- Uitstekende vermogen-/gewichtsverhouding
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm



	DGL 34
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	34,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstiftdiameter Ø (mm)	25
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385110
EAN-code	4002395230020

DGL 30 E | 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Uiterst hoog toerental van 30000 omw/min
- Hoge omloopnauwkeurigheid door metalen tandwielhuis met dubbele aslagering
- Ergo-schakelaar
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en spantang 6 mm



	DGL 30 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstiftdiameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.9
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385120
EAN-code	4002395230037

DG 30 E | 500 WATT 1-HAND FREESMACHINE

- Kort, compact ontwerp voor prettige hanteerbaarheid
- Elektronische zachte aanloop
- Elektronische toerentalregeling
- Metalen tandwielhuis voor nauwkeurige rotatie
- Ergonomisch gevormd voor optimaal bedieningscomfort
- Ergo-schakelaar
- Tevens geschikt voor stationair gebruik in boorstandaards of op draaisystemen met een spanhals van Ø 43 mm
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang



	DG 30 E
Opgenomen vermogen (W)	500
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 30,000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	40
Max. slijpstiftdiameter Ø (mm)	20
Spantang (mm)	6
Gewicht (kg)	1.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385100
EAN-code	4002395230013

DG 7 E | 600 WATT 2-HAND FREESMACHINE

- Verlengde as, ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Elektronische toerentalregeling
- Gereduceerd toerental voor maximaal 7000 omw/min voor schuren en frezen in metaal
- Heavy Duty metalen tandwielhuis
- Geleverd inclusief 4 m snoer, sleutel SW 17 / SW 15 en 6 mm spantang



	DG 7 E
Opgenomen vermogen (W)	600
Onbelast toerental (omw/min)	3000 - 7000
Max. slijpsteendiameter Ø (mm)	45
Spantang (mm)	6 + 8
Gewicht (kg)	1.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933391200
EAN-code	4002395231928

MCS 66 | 1800 WATT METAALZAAGMACHINE

- Krachtige 1800 Watt motor met 4000 omw/min
- Dry-cut technologie voor snel, zuiver en splintervrij zagen in metaal
- Geschikt voor zagen in staal, roestvrijstaal, aluminium, geïsoleerd schuimpaneel
- Grote zaagdiepte tot 66 mm
- Unieke beschermkaphendel voor snel verwijderen van metaalsplinters en verwisselen van het zaagblad
- Speciale hendel voor snel en effectief invalzagen
- Geleverd inclusief zaagblad (42 tanden)



	MCS 66
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	4000
Zaagblad Ø (mm)	203
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	66
Asgat Ø (mm)	15.87
Gewicht (kg)	6.4
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440615
EAN-code	4002395000432

BS 125 | 1100 WATT BANDZAAGMACHINE

- Krachtige 1100 Watt motor voor maximale prestaties en duurzaamheid
- Ongekende zaagcapaciteit tot maar liefst 125 x 125 mm
- In 4 stappen instelbare bandsnelheid van 0 tot 116 m/min
- Constante vermogentechnologie voor behoud van bandsnelheid in de zwaarste toepassingen voor optimale prestaties
- Speciale koppeling voor langere levensduur van tandwielen en motor door absorptie van hoge slagkrachten veroorzaakt door vastlopen van de zaagband
- Slank, volledig metalen tandwielhuis en heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek
- Vergrendelmechanisme voor snel en gemakkelijk verwisselen van de zaagband zonder hulpwerktuigen
- Zonder hulpwerktuigen verstelbare schoen



	BS 125
Opgenomen vermogen (W)	1100
Bandsnelheid (m/min)	0 - 116
Zaagcapaciteit (b x h) (mm)	125 x 125
Max. zaagdiepte in metalen buizen (mm)	125
Bladlengte (mm)	1139.83
Gewicht (kg)	6.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933448245
EAN-code	4002395262830

CHS 355 | 2300 WATT METAALAFKORTSLIJPMACHINE

- 2300 Watt motor met 3800 omw/min voor uitstekende zaagprestaties
- Gemakkelijk transport dankzij geïntegreerde draaggreep en vergrendelpen
- Snelspanverstekklem voor snel en gemakkelijk instellen van hoeken
- Snelspansysteem voor snel en gemakkelijk verwisselen van werkstukken
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van werktuigen
- Koolborstels snel en gemakkelijk te verwisselen dankzij extern serviceluik
- Geïntegreerde metalen ventilator voor de beste duurzaamheid en lange levensduur



	CHS 355
Opgenomen vermogen (W)	2300
Onbelast toerental (omw/min)	3800
Zaagblad Ø (mm)	355
Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm)	125 / 100
Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm)	115 / 80
Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm)	130 / 80
Asgat Ø (mm)	25.4
Gewicht (kg)	18
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411760
EAN-code	4002395236220

DE 10 RX | 630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE

- Krachtige 630 Watt motor
- Elektronisch regelbaar toerental
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen
- Planetaire tandwielaandrijving voor toepassingen waar laag toerental en hoog draaimoment nodig zijn
- 10 mm metalen FIXTEC™-snelspanboorhouder
- Rechts-/linksregeling
- Gemakkelijk toegankelijke koolborstels door verwijdering van de softgrip
- 4 meter rubber snoer



	DE 10 RX
Opgenomen vermogen (W)	630
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2700
Max. boor Ø in staal (mm)	10
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	10
Machine opname	½" x 20
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933409211
EAN-code	4002395235353

MDE 42 | MAGNETISCHE BOORSTANDAARD

- Lichtgewicht, draagbare en krachtige magnetische boorstandaard
- 1200 Watt motorvermogen, overgebracht via drie reduceeraandrijvingen, levert de kracht om een gat van 42 mm door 50 mm dik staal te boren
- Hoge magneetkracht, volgens de laatste ontwikkelingen in de elektronica, biedt optimale bediening en voldoet tevens aan alle veiligheidseisen
- Elektronisch schakelpaneel voor gemakkelijke bediening
- Geleverd inclusief instelbare beschermkap, snijolie en sleutels



	MDE 42
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	300 - 640
Belast toerental (omw/min)	170 - 330
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	42
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	16
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	85
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	10,000
Gewicht (kg)	11.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933380832
EAN-code	4002395228881

MDE 41 | KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Krachtige 1200 Watt motor voor onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Elektromagneten met 9930 N klemkracht
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm bij spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak



	MDE 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	9930
Gewicht (kg)	13.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451015
EAN-code	4002395136681

MDP 41 | KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET

- Krachtige 1200 Watt motor levert onovertroffen boorprestaties
- Tweetoerig tandwielhuis voor optimale boorsnelheid met 475 en 730 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren
- AUTOSTOP™ beveiliging: herkent buitensporige rotatie en stopt de machine automatisch voor de beste gebruikersbescherming
- Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8890 N klemkracht behoudt magneetkracht voor betere gebruikersbescherming en eenvoudige uitlijning
- Maximale boorcapaciteit van 41 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm spiraalboren
- 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires, zonder sleutel
- 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires
- Zonder hulpwerktuigen afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik
- Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werkoppervlak



	MDP 41
Opgenomen vermogen (W)	1200
Onbelast toerental (omw/min)	475 / 730
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	41
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50
Max. boor Ø met boren (mm)	13
Magneetkracht (bij boorpuntdruk) (N)	8890
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451014
EAN-code	4002395136674



HOUTBEWERKING



SSPE 1500 X | 1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Krachtige 1500 Watt motor - beste overbelastingsbeveiliging op de markt ter voorkoming van doorbranden van de motor
- Technologie voor constante toerentallen onder belasting voor onovertroffen zaagprestaties
- Gepatenteerde koppeling voor tandwielbescherming voor langere levensduur van tandwielen en motor
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL™ zaagblad en 4 m snoer



	SSPE 1500 X
Opgenomen vermogen (W)	1500
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengte (mm)	32
Gewicht (kg)	4.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428900
EAN-code	4002395241699

SSPE 1300 RX | 1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengte
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- 360° roteerbare handgreep voor optimaal gebruikerscomfort
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL™ zaagblad en 4 meter snoer



	SSPE 1300 RX
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3000
Slaglengte (mm)	32
Gewicht (kg)	4.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933440590
EAN-code	4002395001095

SSPE 1300 SX | 1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1300 Watt motor en 32 mm slaglengte
- Terugslagbeveiligingssysteem - beschermt de aandrijving tegen terugslag van het werkstuk
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Gepatenteerd anti-vibratiesysteem AVS voor onovertroffen trillingsarme werking
- Variabele snelheidsschakelaar en elektronische regeling van het aantal slagen
- Verstelbare schoen voor geoptimaliseerd gebruik van zaagbladen
- Geleverd inclusief SAWZALL™ zaagblad en 4 meter snoer



	SSPE 1300 SX
Opgenomen vermogen (W)	1300
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2800
Slaglengte (mm)	32
Gewicht (kg)	3.9
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933428520
EAN-code	4002395241545

SSD 1100 X | 1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE

- Hoge zaagprestaties dankzij de combinatie van krachtige 1100 Watt motor en 28 mm slaglengte
- FIXTEC™ snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk zaagbladen verwisselen zonder hulpgereedschap
- Water- en vingerbeveiligde neus voor veiliger werken en optimale bescherming tegen roest
- Variabele snelheidsschakelaar
- Uiterst duurzaam schuifzaagmechanisme
- Permanente pendelinstelling
- Incl. SAWZALL™ zaagblad en 4 meter snoer



	SSD 1100 X
Opgenomen vermogen (W)	1100
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 2900
Slaglengte (mm)	28
Gewicht (kg)	3.2
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933416710
EAN-code	4002395237623

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

FSPE 110 X | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Slank motorhuis voor gemakkelijke grip in iedere toepassing en perfect zicht op de zaaglijn
- Krachtige 710 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagsnedes
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constante toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan voor- en achterkant
- Contragewichtmechanisme voor rustige loop
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer



	FSPE 110 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933357990
EAN-code	4002395229185

JSPE 135 | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Robuuste en krachtige decoupeerzaagmachine met beugelgreep voor hoge zaagprestaties in hout, aluminium, staal of keramiek
- Krachtige 750 Watt motor
- Nauwkeurige zaagbladgeleiding voor optimale zaagresultaten
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Elektronische regeling van snelheid, zachte aanloop en constante snelheid onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Verstelbare spaanblaasinrichting aan de voor- en achterkant
- LED-lamp voor optimale verlichting van de zaaglijn
- Geleverd inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, stofafzuigadapter, glijschoen en 4 meter snoer



	JSPE 135 TX
Opgenomen vermogen (W)	750
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3000
Max. zaagdiepte in hout (mm)	135
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381230
EAN-code	4002395232529

JS 120 X | PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE

- Slank, gestroomlijnd motorhuis en gering gewicht voor extra comfort
- Krachtige 710 Watt motor
- FIXTEC™ snelwisselsysteem voor snelle instelling van de zool en de gewenste hoek op 0° en 45°, zonder hulpgereedschap
- Digitale elektronica met variabele regeling van het aantal zaagbewegingen, zachte aanloop en constant toerental onder belasting
- Op vier standen instelbare pendelbeweging voor nog krachtiger zagen en langere levensduur van het zaagblad
- Uitstekend zicht op het zaagblad en de zaaglijn
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen en maximale stabiliteit
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor rustige loop en optimaal bedieningscomfort
- Geïntegreerde stofafzuiging
- Inclusief 5 zaagbladen, anti-splinterplaatje, stofkap, glijschoen
- 4 meter snoer



	JS 120 X
Opgenomen vermogen (W)	710
Onbelast aantal slagen (per min)	500 - 2800
Max. zaagdiepte in hout (mm)	120
Max. zaagdiepte in staal (mm)	10
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	30
Verstekzagen tot (°)	45
Slaglengte (mm)	26
Gewicht (kg)	2.3
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933381680
EAN-code	4002395234677

CS 85 SB | 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren
- Sterke, duurzaam gegoten aluminium zoolplaat
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen



	CS 85 SB
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	50
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	6.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933451117
EAN-code	4002395137411

CS 85 CBE | 235 MM CIRKELZAAGMACHINE

- 2200 Watt motor voor soepele zaagprestaties bij volle zaagdiepte
- 60° afschuincapaciteit voor verschillende type zaagsneden in daken
- Verend spouwmes voor gemakkelijk invalzagen in het materiaal zonder het spouwmes te hoeven verwijderen
- Geschikt voor geleiderail, de zaag kan gebruikt worden in combinatie met een geleiderail
- Zachte aanloop minimaliseert uitschakeling door stroomonderbrekingen
- Rem stopt de machine binnen 3,5 seconden
- Dubbel verankerde geleider aan de voor- en achterzijde van de machine voor nauwkeuriger zagen
- Geschikt voor stofafzuigsysteem DEK26
- Ingebouwde snoerhaspel, het snoer kan gemakkelijk worden vervangen zonder de hele machine te hoeven demonteren



	CS 85 CBE
Opgenomen vermogen (W)	2200
Onbelast toerental (omw/min)	4500
Zaagblad Ø (mm)	235
Verstekzaagcapaciteit (°)	60
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	7.7
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933451116
EAN-code	4002395137404

SCS 65 Q | 190 MM CIRKELZAAGMACHINE

- Heavy duty 1900 Watt motor met grote vermogensreserves
- Onovertroffen balans en hanteerbaarheid dankzij TILT-LOK™ handgreep met ergonomische softgrip
- Maximale zaagdiepte van 65 mm
- Ideaal gepositioneerde hendels voor diepte- en verstekinstellingen
- Perfect zicht op het zaagblad bij de zaagrand voor betere controle
- Robuuste aluminium zoolplaat
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (20 tanden), parallelgeleider, sleutel en 4 m rubber snoer



	SCS 65 Q
Opgenomen vermogen (W)	1900
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	190
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	52
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	65
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	5.5
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	638051
EAN-code	4002395229529

CS 60 | 184 MM CIRKELZAAGMACHINE

- Krachtige 1600 Watt motor met 5800 omw/min voor snelle zaagprestaties
- Maximale zaagdiepte van 61 mm
- Verstekzagen van 0 tot 56° met een vaste stop op 45°
- Snelverstellingshendel voor verstekzaaginstellingen
- Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn
- Grote ergonomische handgrepen met softgrip voor prettiger werken en betere controle
- Langsgeleider voor rechte zaagsnedes en nauwkeurige geleiding
- Geleverd inclusief hardmetalen zaagblad (24 tanden), parallelgeleider en 4 m rubber snoer



	CS 60
Opgenomen vermogen (W)	1600
Onbelast toerental (omw/min)	5800
Zaagblad Ø (mm)	184
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	49
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	61
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	4.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933419225
EAN-code	4002395238361

BS 100 LE | 100 MM BANDSCHUURMACHINE

- Compact ontwerp, ideaal voor schuren langs randen
- Schuurvlak van 100 x 160 mm voor snel en glad schuren
- Variabele, elektronische regeling van de bandsnelheid voor materiaalgericht schuren
- Controlewieltje voor exacte instelling van de bandgeleiding
- Geïntegreerde stofafzuiging met turbine en stofzak voor stofvrij werken en minder slijtage aan de schuurband
- Schuurbanden gemakkelijk te verwisselen
- Geschikt voor stationair gebruik
- Geleverd inclusief schuurband (100 x 620 mm, korrel 100) en 4 m snoer



	BS 100 LE
Opgenomen vermogen (W)	1150
Bandsnelheid (m/min)	230 - 400
Bandlengte (mm)	620
Bandbreedte (mm)	100
Schuurvlak (mm)	100 x 160
Gewicht (kg)	5.3
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933385150
EAN-code	4002395229222

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

ROS 125 E | 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Ideaal voor het schuren van hout, metaal en kunststof in afgesloten ruimtes
- Krachtige 300 Watt motor met 2,4 mm schuurkring
- Variabele elektronische toerentalregeling (7000 - 12000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Klittenbandhechting voor schuurpapier
- Perfecte stofafzuiging - tot 90% stofopvangefficiency door grotere stofzak
- Gemakkelijk te reinigen stofzak
- Ingebouwde stofafzuigadapter, geschikt voor standaard 36 mm afzuigslangen
- Geleverd inclusief stoffen stofzak en schuurpapier (korrel 60 / 80 / 120)



	ROS 125 E
Opgenomen vermogen (W)	300
Onbelast toerental (omw/min)	7000 - 12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	14,000 - 26,000
Schuurkring Ø (mm)	2.4
Maat schuurzool (mm)	125
Gewicht (kg)	1.7
Geleverd in	Transporttas
Artikelnummer	4933433180
EAN-code	4002395244010

ROS 150 E-2 | 150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

- Voor onovertroffen schuurresultaten via gecombineerde roterende en oscillerende schuurbewegingen
- Tandwielvertraging voor volledig, efficiënt gebruik van de krachtige 440 Watt motor
- Schuurkring 6,4 / 3,2 mm voor snelle materiaalverwijdering en afwerking
- Variabele elektronische toerentalregeling (4000 - 10000 omw/min) - speciaal nodig voor hittegevoelige materialen
- Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
- Afneembare stofzak, tevens geschikt voor standaard 26 mm vacuümslang
- Verzonken schuifschakelaar
- Zijhandgreep voor een gebalanceerde gewichtsverdeling over het gehele werkoppervlak
- Geleverd inclusief stofzak, schuurschijf en 4 m rubber snoer



	ROS 150 E-2
Opgenomen vermogen (W)	440
Onbelast toerental (omw/min)	4000 - 10,000
Schuurkring Ø (mm)	6.4 / 3.2
Maat schuurzool (mm)	150
Gewicht (kg)	2.8
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933431170
EAN-code	4002395243624

SPS 140 | ¼˝ VLAKSCHUURMACHINE

- Krachtige 260 Watt motor voor onafgebroken schuren
- 1,6 mm oscillerende schuurbeweging voor fijnschuren
- Snelaansluiting op externe stofafzuiging of stofzak
- Klittenband- én klemsluiting voor schuurpapier
- 4 meter rubber snoer voor gemakkelijk manoeuvreren rondom uw werkobject



	SPS 140
Opgenomen vermogen (W)	260
Onbelast toerental (omw/min)	14,700
Aantal schuurbewegingen (per min)	28,000
Schuurkring Ø (mm)	1.6
Maat schuurzool (mm)	113 x 105
Gewicht (kg)	1.6
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447015
EAN-code	4002395005826

RCS | AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDSBEDIENING (KIT)

- De op afstand bedienbare contactdoos en afstandsbediening voedt gesnoerde machines met 1 druk op de knop
- Het is mogelijk om elk snoerloos gereedschap te gebruiken met een gesnoerde stofzuiger voor stofafzuiging, zodat u niet heen en weer hoeft te lopen naar de stofzuiger.
- Dankzij de Bluetooth® technologie kan de afstandsbediening in minder dan 3 seconden aan de contactdoos worden gekoppeld en heeft hij een verbindingsbereik tot 30m
- De afstandsbediening is voorzien van een verstelbare riem en een afneembare riemclip, zodat hij in verschillende richtingen kan worden gebruikt, zoals om de pols of aan het uiteinde van de slang
- Te gebruiken met alle gesnoerde producten van een stofzuiger tot een compressor en zelfs verlichting
- De standaard 3v coin cell wordt meegeleverd en heeft een werkduur van drie jaar
- Door de mogelijkheid van het koppelen van meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde contact doos, is hij uitermate geschikt voor een gedeelde werk omgeving



	RCS
Max. stroomverbuik [A]	7.5
Max. vermogen [W]	1800
Signaalbereik [m]	30
Artikelnummer	4932478965
EAN-code	4058546362478

RCO | CONTACTDOOS AFSTANDSBEDIENING

- De MILWAUKEE® op afstand bedienbare contactdoos is compatibel met de afstandsbediening
- Dankzij de Bluetooth® technologie kan de afstandsbediening in minder dan 3 seconden aan de contactdoos worden gekoppeld en heeft hij een verbindingsbereik tot 30m
- Met de mogelijkheid om meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde aansluiting te koppelen, is hij geschikt voor gedeelde werkomgevingen
- Door de mogelijkheid van het koppelen van meerdere afstandsbedieningen aan dezelfde contact doos, is hij uitermate geschikt voor een gedeelde werk omgeving
- De standaard 3v coin cell wordt meegeleverd en heeft een werkduur van drie jaar



	RCO
Meetbereik (m)	30
Spanning (V)	3
Gewicht (kg)	0.03
Artikelnummer	4932479620
EAN-code	4058546374143

AS 42 MAC | 42 L M-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 42 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m^3 : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet plakkende membraan
- Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Duwstang voor gemakkelijk transport op de werkplaats
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang



	AS 42 MAC
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	42
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	17.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459418
EAN-code	4058546010799

AS 30 MAC | 30 L M-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse M. Standaard MAK-factor > 0,1 mg/m^3 : minerale stof, houtstof (eik, beuk)
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- Automatisch filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Luchtstroom en filtercontrole met visuele LED en akoestisch waarschuwingssignaal
- Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor gemakkelijk onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk. fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang



	AS 30 MAC
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	38
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459415
EAN-code	4058546010768

AS 30 LAC | 30 L L-KLASSE STOFZUIGER

- Compacte 30 liter tank voor gebruik op de bouw-/werkplaats
- 4500 liter/min luchtstroom met 250 mbar aanzuiging
- Stofklasse L. Standaard MAK-factor > 1 mg/m^3
- Automatische werking bij aansluiting van elektrisch gereedschap
- Duurzaam PTFE filter met hoge filtratie-efficiëntie en wasbaar, niet-plakkende membraan
- Automatische filterreiniging met minimaal prestatieverlies
- Gemakkelijk toegankelijk filterluik voor eenvoudig onderhoud en reiniging
- Superstille turbine voor een laag geluidsniveau
- Anti-statische slang ter voorkoming van schokken veroorzaakt door statische opbouw
- Geleverd met 2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/ spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang



	AS 30 LAC
Opgenomen vermogen (W)	1200
Luchtvolume (l/min)	4500
Type filter	PTFE
Max. onderdruk (mbar)	250
Tankinhoud (l)	30
Slangdiameter Ø	36
Slanglengte (m)	4
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459411
EAN-code	4058546010720

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

AS 2-250 ELCP | 25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER

- Tankinhoud 25 liter, ideaal voor gebruik in werkplaatsen
- Krachtige 1000 Watt motor met een max. onderdruk van 210 mbar - 10% efficiënter
- Contactdoos met in-/uitschakelautomaat voor aansluiting van elektrisch gereedschap
- Geschikt voor tools met hoog wattage dankzij hoog uitgaand vermogen van 2600 Watt
- Clear-press filterreinigingssysteem voor optimale afzuigefficiency
- Afwasbaar, gemakkelijk te reinigen PET filtercartridge
- Stofklasse L, standaard MAK factor > 1 mg/m^3
- Universeel toepasbaar voor nat- en droogzuigen
- Magazijn voor slang & snoer voor gemakkelijk transport
- Stofblaasfunctie
- 7,5 m rubber snoer
- Geleverd inclusief 3,5 m snoer met vloerreinigingsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk



	AS 2-250 ELCP
Opgenomen vermogen (W)	1000
Luchtvolume (l/min)	3600
Max. onderdruk (mbar)	210
Tankinhoud (l)	25
Slangdiameter Ø	32
Gewicht (kg)	10.4
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933447480
EAN-code	4002395006274

MS 304 DB

1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- Directgedreven 1800 Watt motor voor snelle en zuivere zaagsnedes, zelfs in hardhouten materialen
- Dubbelintegrale werklampen - perfecte verlichting van werkstuk en zaaglijn aan beide zijden van het zaagblad
- Integraal stofkanaal - vangt 75% van al het stof en spanen op door het stof dichtbij de zaagsnede aan beide zijden van het zaagblad op te vangen en naar de achterzijde van de machine te geleiden
- Uniek inline motorontwerp - voor perfect zicht aan beide zijden van het werkstuk en voor optimale balans tijdens transport
- Verstekhoek van 55° links tot 60° rechts - voor maximale veelzijdigheid . Vaste standen L & R op: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine snel en gemakkelijk van links naar rechts kantelen (0° – 48°). Vaste hoekinstellingen"L & R op: 0° / 22,5° / 33,85° / 45° / 48°
- Snel en gemakkelijk instellen van de gewenste zaaghoek
- Geleverd inclusief werkstukklem, zaagblad (60 tanden), stofafzuigadapter Ø 35 / 58 mm moersleutel en 3 meter snoer



	MS 304 DB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	3900
Zaagblad Ø (mm)	305
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	48
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	241 x 57
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	241 x 102
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	342 x 57
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	342 x 102
Gewicht (kg)	29.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471052
EAN-code	4058546286804

305 MM CIRKELZAAGBLAD

Artikelnummer	4932471321



MS 216 | 1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE

- Heavy duty 1800 Watt motor voor optimale zaagprestaties in harde materialen
- Lange levensduur - tweevoudige verticale stalen rails met rechte lagers voor soepele zaagbewegingen
- Railslot - de zaagkop gaat automatisch terug in zijn positie
- Instelbare laser - voor perfect en snel instellen van de zaaglijn
- Stalen pal met grote herhalingsnauwkeurigheid van zaagsnedes
- Hefboom voor instelling van de hellingshoek - de machine gemakkelijk van links naar rechts kantelen (48º tot -2º)
- Verstekhoekinstelling van 50º links tot 50º rechts voor maximale veelzijdigheid
- Integraal LED lampje voor perfecte verlichting van de werkplek
- Asvergrendeling voor snel en gemakkelijk verwisselen van zaagbladen
- Heavy duty voet voor grote duurzaamheid
- Afschuincapaciteit 48°/-2°
- Incl. zaagblad (48 tanden), steeksleutel en werkstukklem



	MS 216 SB
Opgenomen vermogen (W)	1800
Onbelast toerental (omw/min)	6000
Zaagblad Ø (mm)	216
Afschuincapaciteit links (°)	48
Afschuincapaciteit rechts (°)	-2
Verstekzaagcapaciteit links (°)	50
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	50
Max. zaagcapaciteit 45° links / rechts (mm)	190 x 48
Max. zaagcapaciteit 45° links / 90° rechts (mm)	190 x 60
Max. zaagcapaciteit 90° links / 45° rechts (mm)	270 x 48
Max. zaagcapaciteit 90° links / 90° rechts (mm)	270 x 60
Asgat Ø (mm)	30
Gewicht (kg)	14.5
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933471055
EAN-code	4058546286835

MSL 1000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht aluminium frame, optimale mobiliteit op de werkplek
- Lengte 1080 mm, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2082 mm
- Draagkracht tot 180 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp



	MSL 1000
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1065
Verlengbaar tot (mm)	2125
Inklapbaar tot (mm)	1065
Draagkracht (kg)	180
Gewicht (kg)	17.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933428970
EAN-code	4002395241729

MSL 2000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES


- Lichtgewicht aluminium frame, gemakkelijk te transporteren op de werkplek
- Totale lengte 1,09 m, past gemakkelijk in kleine bestelwagens en auto's
- Verlengbaar aan iedere kant - tot 2,54 m
- Draagkracht tot 227 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Snelverstelling werksteunen
- In hoogte verstelbare lengtestops
- Compact, inklapbaar ontwerp



	MSL 2000
Hoogte (mm)	860
Maat voetplaat (mm)	1093
Verlengbaar tot (mm)	2542
Inklapbaar tot (mm)	1093
Draagkracht (kg)	227
Gewicht (kg)	14.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933459617
EAN-code	4058546027896

MSUV 280 | VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M

- Opvouwbaar ontwerp voor gemakkelijk opbergen en vervoeren
- De vergrendeling is gemakkelijk met de voet te bedienen en dankzij het enkele hef punt kan het onderstel inclusief de zaag worden opgezet of worden opgeruimd
- Universele snelspan motage beugel compatible met alle MILWAUKEE® verstekzagen
- Dankzij de extra brede steunrollen kunnen grotere materialen gemakkelijker worden verwerkt
- 2,8 m uitschuifbreedte
- 136 kg maximale draaggewicht
- Geïntegreerde opbergbak
- Grote wielen voor gemakkelijk vervoer over oneffen oppervlakken



	MSUV 280
Hoogte (mm)	850
Maat voetplaat (mm)	1160 x 650
Verlengbaar tot (mm)	2800
Inklapbaar tot (mm)	1320 x 650 x 630
Draagkracht (kg)	136
Gewicht (kg)	27.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933478992
EAN-code	4058546362744

MSL 3000 | UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINES

- Lichtgewicht constructie en wielenset - optimale mobiliteit op de werkplek
- Inklapbaar tot 1200 mm dankzij de inklapbare poten en compact ontwerp
- Verlengbaar tot 3 m - voor hoogste precisie bij de bewerking van lange werkstukken
- Heavy duty - draagkracht tot 250 kg
- Handige hoogte-instelling voor verhoogde stabiliteit op oneffen vloeren
- Comfortabele werkhoogte van 81 cm
- Vrij instelbare werkstuksteunen - eenvoudig met een knop in te stellen, ideaal voor het ondersteunen van lange werkstukken
- Snel en gemakkelijk te assembleren - opgezet in een paar seconden
- Materiaalsteunen met rollen - voor effectieve ondersteuning van materialen



	MSL 3000
Hoogte (mm)	810
Maat voetplaat (mm)	1100
Verlengbaar tot (mm)	3000
Inklapbaar tot (mm)	1200
Draagkracht (kg)	250
Gewicht (kg)	23.0
Geleverd in	Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933411565
EAN-code	4002395236213

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website www.milwaukeetool.eu

HANDGEREED-SCHAP





2 SNIJDER CARBIDE PUNT

- Hiermee kunt u boren in beton, bakstenen, dakpannen, sintelblokken en dun metaal, keramiek, tegels, hout, PVC, aluminium, gipsplaten, sintelblokken, mortel, triplex
- Zeer populaire boren voor loodgieters vanwege de veelzijdigheid

WITTE SCHACHT

- Om de boor gemakkelijk te herkennen in de gereedschapskist van de gebruiker
- Als eerste op de markt met een wit schacht design

HEX-SCHACHT

- Te gebruiken met een slagschroevendraaier en alle soorten 3 gebekte boorkop gereedschap zoals een (slag) boormachine of boorhamers
- Zorgt voor een veilige grip, ook in standaard 3-bek boorkoppen

MULTIMATERIAAL BOREN

Onze multimateriaal boren zijn de meest veelzijdige boren, ontworpen om materialen zoals baksteen, blokken, beton, staal, aluminium, keramische tegels, hout, PVC en gipsplaten aan te pakken. De krachtige hardmetalen punt heeft een 10x langere levensduur in gelaagde materialen en een tot 85% hogere boorsnelheid in metaal. Uitgerust met een ¼˝ zeskantschacht, zijn deze boren voor algemene doeleinden compatibel.



MILWAUKEE® GATZAGEN ASSORTIMENT

Als u gaten moet zagen of boren, kijk dan niet verder dan ons assortiment gatzagen en de HOLEDOZER™ productlijn.















MX4™

4x

MEER LEVEN IN WAPENINGSSTAAL*

*vs. 2-snijder boor in beton

Bij MILWAUKEE®, streven we ernaar om dingen beter te doen. Om het leven gemakkelijker te maken in de zwaarste werkomstandigheden. We steken onze energie in de voortdurende verbetering van onze producten, en zelfs de kleinste verbeteringen beginnen met het begrijpen van de uitdagingen van de werkplaats.

Dit intrinsieke begrip van de uitdaging heeft geleid tot de creatie van onze volgende generatie MX4™, een game-changer in boortechnologie. Een massief hardmetalen constructie betekent een langere levensduur, Target Tip Technologie en een schuin toelopende punt zorgen voor een grotere nauwkeurigheid en een hogere snelheid bij het boren door de moeilijkste materialen.

MX4™ is de nieuwe standaard in SDS-Plus en SDS-Max boren.
Omdat bij MILWAUKEE®, Elke bit telt.

NIEUW

TARGET TIP TECHNOLOGIE

VERBETERDE WAPENINGSSTAAL PRESTATIE

VOLLEDIGE CARBIDE PUNT*

VOOR DE BESTE PRESTATIE

*≤10 MM

SCHERPERE SCHUINE PUNT

VERBETERDE WAPENINGS-STAAL PRESTATIE

116 GATEN PER LADING*

* op een diepte van 50 mm met een 6 mm MX4™ boor, met een 5.5amp HIGH OUTPUT™ accu

DUITSE PRECISIE TECHNIEK

PGM GECLASSI-FICEERD

VOOR NAUWKEURIG BOREN

4 VARIABLE SCHACHT DESIGN

VOOR SNELLER BOREN



NIEUW


TARGET TIP TECHNOLOGIE

MAAK KENNIS MET

NITRUS CARBIDE™

TORCH™ NITRUS CARBIDE

ZAAGT STEVIGER

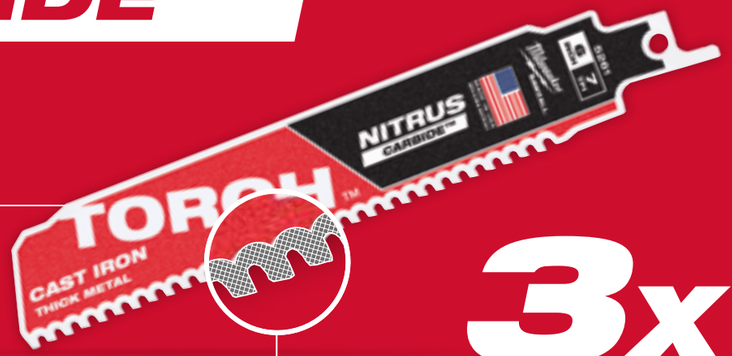

Onze SAWZALL™ De TORCH™ met NITRUS CARBIDE™ voor GIETIJZER en andere dikke metalen is de volgende generatie van de carbidetandtechnologie. Het blad levert 3X de levensduur van bestaande hardmetalen tanden en reciprozaagbladen om continu de zwaarste gietijzeren verwijderingen op het werkterrein uit te voeren.

3x
MEER LEVEN*

* vs standaard Carbide bladen

CARBIDE TANDEN

LANGER ZAGEN. MEER ZAGEN. SNELLER ZAGEN.







x50
LANGERE LEVENSDUUR

Dit blad levert tot 50X levensduur over bi-metalen standaard bladen

1000
ZAAGSNEDES

The AX™ met Carbide Tanden is geoptimaliseerd voor Draadloze Reciprozaagbladen die meer dan 25% meer zaagsnedes per lading leveren

x2
SNELLERE ZAAGSNEDES

Dit blad levert tot 2X snellere snedes dan bi-metalen standaard bladen

BOREN MET HOOGWAARDIGE PRESTATIES

RED HEX

HSS-TIN METAAL BOREN

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™





RED COBALT

HSS-CO METAAL BOREN





RED HEX & RED COBALT SPECIFICATIES

QUAD EDGE™ PUNT

- Unieke combinatie van 135° splitpunt en vier snijkanten.
- Maakt het mogelijk om nauwkeurig en snel te boren zonder dat de boor gaat lopen.
- Vier snijkanten zorgen voor kleinere spanen om te voorkomen dat de warmte zich ophoopt en zo een langere levensduur te garanderen.

VARIABELE SCHACHT GEOMETRIE

- Snellere materiaaluitwerping.
- Helpt het verkoelen van de boor en voorkomt dat deze sneller doorbrandt.

VERBETERD KEGELVORMIG WEB

- Bredere kern naar de schacht van de boor.
- Versterkt de kern om de totale duurzaamheid van de schacht te verhogen.



QUAD EDGE™ Punt op maten > Ø 4,5 mm. 3-Vlaks op HSS-Co maten > Ø 5 mm.

WATERPASSEN

		Magnetic	Lengte (cm)	Artikelnummer	EAN-code	
Digitale waterpassen	◦ PINPOINT™ meettechnologie biedt informatielagen met numerieke, grafische, kleur- en audio-eigenschappen voor geavanceerde leesbaarheid	Nee	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
REDSTICK™ Backbone box waterpassen	◦ Volledig metalen BACKBONE™ - zeer sterk, duurzaam frame ◦ SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool. ◦ Brede, duurzame handvaten voor comfort en transport ◦ Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities ◦ Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimale leesbaarheid ◦ Schokbestendige, verwijderbare uiteinden beschermen het frame ◦ Uitstekende anti-slip voorkomt schuiven op de muur of op het meetoppervlak ◦ Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen ◦ Accurratie tot 0.029° (0.0005˝/in, 0.5 mm/m) in normale en omgekeerde positie ◦ Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht	Ja	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
			240	4932459075	4002395281084	
		Nee	40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
			240	4932459074	4002395281077	
REDSTICK™ Compact box waterpassen	◦ SHARPSITE™ fiooltechnologie verbetert de leesbaarheid van de fiool ◦ Compact en duurzaam frame ◦ Gefreesd oppervlak zorgt voor maximale nauwkeurigheid ◦ Hoog-contrast fiool opbouw, makkelijk te reinigen en optimaal leesbaar ◦ Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht ◦ Accurratie tot 0.029° (0.0005˝/in 0.5 mm/m) in normale positie ◦ Schokabsorberende rubberdoppen	Ja	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		Nee	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

WATERPASSEN

		Magnetic	Lengte (cm)	Artikelnummer	EAN-code	
uitschuifbare waterpas	◦ Meet tot elke lengte van 200 cm - 366 cm met lasergeëtste metingen. ◦ SHARPSITE ™ libel technologie verbetert de leesbaarheid van de libel.	Nee	200 - 366	4932471355	4058546289836	
REDSTICK™ beton waterpassen	◦ SHARPSITE™ fiool technologie verbetert de leesbaarheid van de fiool ◦ Gefreesd oppervlak garandeert nauwkeurigheid en grip in alle werkposities ◦ Brede magnesiumbasis voor verbeterde afwerkfunctionaliteit ◦ Schok- en UV bestendig ◦ Hoog-contrast fiool opbouw zorgt voor gemakkelijke reiniging en optimale leesbaarheid	Nee	60	4932459893	4058546030650	
			120	4932459894	4058546030667	
			180	4932459895	4058546030674	
Slim box waterpas- 10 pcs	◦ 2 solide acrilyc fiolen, schok- en UV bestendig ◦ Gefreesd oppervlak tot 120 cm garandeert nauwkeurigheid in alle werkposities ◦ Schokabsorberende rubberen einddoppen ◦ Duurzaam ophanggat voor eenvoudig opbergen ◦ VPA certificaat voor nauwkeurigheid ◦ Nauwkeurig tot 0.029° (0.0005°/in 0.5 mm/m) ◦ Levenslange nauwkeurigheidsgarantie	Nee	20	4932472091	4058546324872	
		Ja	20	4932478897	4058546361792	
Slim box waterpassen		Nee	40	4932459090	4002395282432	
			60	4932459091	4002395282449	
			80	4932459092	4002395282456	
			100	4932459093	4002395282463	
			120	4932459094	4002395282470	
			180	4932459095	4002395282487	
			200	4932459590	4058546027629	
		Ja	40	4932464854	4058546227999	
			60	4932464855	4058546228002	
			100	4932464856	4058546228019	
			180	4932464857	4058546228026	
REDCAST gegoten waterpassen	◦ 2 solide acrylic fiolen, schok- en UV bestendig ◦ 2 Heavy Duty gietaluminium slagzones voor slagen tijdens het tegelwerk ◦ Standaard boordiameter maten in het frame van 5 tot 12 mm	Nee	60	4932459098	4002395283118	
			80	4932459099	4002395283125	
Block torpedo waterpas	◦ SHARPSITE™ fiooltechnologie zorgt voor betere leesbaarheid van de fiool ◦ 360° verstelbare fiool - in positie vast te zetten voor transport in broekzak	Ja	25	4932459096	4002395282494	
Billet torpedo waterpas	◦ Versterkte "rare earth" magneten voor maximale trekkracht	Ja	17	4932459097	4002395283101	
Compact torpedo	◦ SHARPSITE ™ Pitch-libel voor eenvoudig aflezen van 1 en 2 graden toonhoogte ◦ Subcompact ontwerp voor het werken in krappe ruimtes.	Ja	7.6	4932472122	4058546325183	
Minibox waterpas 10 cm.	◦ Lichtgewicht aluminium boxprofiel past gemakkelijk in gereedschapsgordel of zak ◦ Solide acryl fiool, schokbestendige- en UV bestendig	Nee	10	4932459100	4002395283446	
Mini waterpas	◦ 360° verstelbare injectieflacon voor optimale leesbaarheid ◦ Blokkeermechanisme bestand tegen veelvuldig in en uit de zak halen	Ja	7.8	4932459597	4058546027698	

ROLMATEN

	Omschrijving	Lengte (m)	Bladbreedte (mm)	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code	
Rolmaten STUD™ II	◦ EXO 360 ™ mestechnologie levert langdurige, scheur- en slijtvastheid. ◦ Sterke magneet aan het begin van het lint maakt het eenvoudig om aan vlakke oppervlakken en ronde pijpen te haken. ◦ Tot 4 m standout - hogere standout voor hogere efficiëntie en hoger bereik. ◦ Anti-scheurlaag - versterkt de eerste 15 cm van het lint. ◦ Dubbelzijdige bedrukking van het lint - verhoogt de leesbaarheid. ◦ Gepatenteerde vingerstop - beschermt vingers tegen terugtrekken van het lint. ◦ ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de bouwplaats.	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Premium wide blade rolmaat	◦ Tot 4 m standout - hogere standout voor hogere efficiëntie en hoger bereik. ◦ Anti-scheurlaag - versterkt de eerste 15 cm van het lint. ◦ Dubbelzijdige bedrukking van het lint - verhoogt de leesbaarheid. ◦ Slagbestendig , 5 punten versterkt , maakt het frame duurzamer. ◦ Gepatenteerde vingerstop - beschermt vingers tegen terugtrekken van het lint. ◦ Draadclip - vermindert het scheuren van broek of vestzak. ◦ Nylon bladbescherming - vermindert scheuren van het lint. ◦ Gereedschapskoordgat - voor snel en gemakkelijk vastmaken.	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
magnetische rolmaat Gen III	◦ Sterke magneet aan het begin van de tape maakt het eenvoudig om aan vlakke oppervlakken en ronde pijpen te haken. ◦ Compact en ergonomisch ontwerp. ◦ verbeterde standout tot 3.4m ◦ Nylon niet-reflecterende bescherming van het lint, tot 10x beter bestand tegen schade op de bouwplaats. ◦ 27 mm mes met dubbelzijdige bedrukking voor betere leesbaarheid. ◦ Gepatenteerde vingerstop: stabiel wanneer deze alleen staat. ◦ 5-punts versterkt frame voor duurzaamheid op de bouwplaats. ◦ Klasse II nauwkeurigheid.	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	
Rolmaat Autolock	◦ Autolock-lintrem : tape wordt automatisch vergrendeld als het mes wordt uitgetrokken. ◦ Nylon gecoate mesbescherming tegen vuil, vuil en water. ◦ punts versterkte behuizing voor een uitstekende levensduur van de tape. ◦ ABS-behuizing met slagvaste overmold voor meer comfort en duurzaamheid op de werkplek. ◦ Compact ontwerp en comfortabel formaat. ◦ Zwaar uitgevoerde riemclip. ◦ Klasse II nauwkeurigheid. ◦ Bulkverpakt, bestelling in veelvouden van 6st.	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Pro compact rolmaat	◦ Verbeterde ergonomie en handig formaat ◦ Werkplaatsgebruik ◦ 5 punten versterkt frame ◦ 2G nylon coated lint bescherming ◦ Flexibel en scheurbestendig ◦ Weerstaat 3 m valtest ◦ Niet magnetisch ◦ Dikker lettertype voor betere leesbaarheid ◦ Smalle compacte riemhaak ◦ Rugsteun voor gemakkelijke verticale meting ◦ Verbeterde riemclip, broekzak vriendelijk	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Slimline rolmaat	◦ Compact en ergonomisch ontwerp ◦ Nylon coating tegen vuil, stof, gruis en water ◦ ABS behuizing met rubberen omhulsel voor extra comfort op de werkplaats ◦ 4-punten versterkt frame ◦ Rubberen behuizing voor extra valbestendigheid ◦ Riemclip ◦ Klasse II nauwkeurigheid ◦ Schuifknop voor stop en loslaten van lint ◦ Riemclip	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

INKZALL™ MARKERS



		Omschrijving	Kleur	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
1.	Marker met fijne punt	◦ Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af ◦ Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton ◦ Marker blijft schrijven, zelfs als de dop er langer dan 72 uur af is geweest ◦ Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof ◦ Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken	Zwart	36	48223100	045242319473
2.	Marker met beitelpunt		Zwart	1	48223103	045242333608
3.	Kleurenmarkers		Blauw, rood, groen en zwart	1	48223106	045242333585
4.	Marker met fijne punt		rood	12	48223170	045242355259
5.	INKZALL™ rode beitel tip marker L	◦ Marker blijft schrijven na 72+ uur zonder dop ◦ Kan worden gebruikt op natte, olieachtige, stoffige, roestige en puinoppervlakken ◦ Voor gebruik op beton, hout, metaal, multiplex, OSB en plastic ◦ Snelle droogtijd - minder vlekken op PVC en metalen oppervlakken ◦ Gemakkelijk leesbaar van een afstand vanwege de grote beitelpuntafmetingen	Rood	12	4932471556	4058546294557
6.	INKZALL™ blauwe beitel tip marker L		Blauw	12	4932471557	4058546294564
7.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker L		zwart	1	4932471555	4058546294540
8.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker L (3st.)		Zwart	12	4932471554	4058546294533
9.	INKZALL™ rode beitel tip marker XL		Rood	12	4932471560	4058546294595
10.	INKZALL™ blauwe beitel tip marker XL		Blauw	12	4932471561	4058546294601
11.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker XL		Zwart	1	4932471559	4058546294588
12.	INKZALL™ zwarte beitel tip marker XL (1 pack)		Zwart	1	4932471558	4058546294571
13.	Marker met fijne punt en stylus	◦ Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af	Zwart	1	48223101	045242297436
14.	INKZALL™ gele verf marker	◦ Markeringsmarker ◦ Duurzame punt van acryl voor de meest zware omgevingsomstandigheden: oppervlaktetemperatuur van -10° tot +145° ◦ Schrijft op donkere oppervlakken waar traditionele markers niet goed zichtbaar zijn	Geel	12	48223721	045242363377
15.	INKZALL™ witte verf marker		wit	12	48223711	045242363360
16.	INKZALL™ zwarte verf marker		zwart	12	48223731	045242363384
17.	INKZALL™ markeerstift - geel	◦ Duurzame punt blijft langer scherp ◦ Geen vlekken, drukt niet door ◦ Niet-giftige inkt, ASTM D 4236 certificering	Geel	1	48223201	045242482573
18.	INKZALL™ markeerstift - kleur		Geel, roze, oranje, groen en blauw	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ fine tip marker	◦ Ca. 0,6 mm punt ◦ Dichtloop bestendig ◦ Voornaamste gebruiken: markeren van elektrische bedrading, aantekeningen op bouwplannen	Zwart	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ fine tip marker zwart		Zwart	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ fine tip marker gekleurd		Zwart , rood en blauw	1	48223165	045242479825

MESSEN

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
1.	FASTBACK™ compact flip mes	Duw en flip-open met één hand voor snelle toegang tot het blad	4932471356	4058546289843
2.	FASTBACK™ Universeel kantelmes	Met één hand te bedienen - het mes is met één hand open te klappen voor gemakkelijke bediening	4932471357	4058546289850
3.	FASTBACK™ Universeel kantelmes met magazijn voor reservemesjes		4932471358	4058546289867
4.	6 in 1 gereedschapsmes	1/4" Hex bithouder met PH2 en SL5.5	4932478559	4058546347529
5.	FASTBACK™ vouwmes	Druk en flip om met één hand te openen	48221990	045242296842
6.	Compacte zakmes	Compact formaat om in de zak te dragen	4932478560	4058546347536
7.	Mes met vast lemmet	Het mes is ontworpen voor optimaal snijden en duurzaamheid	4932464828	4058546227739
8.	Hawkbill-mes	Het Hawkbill vaste mes is ideaal voor het strippen van draad en kabel	4932464829	4058546227746
9.	HARDLINE™ effen vouwmes	Gekarteld 75 mm mes. Ideaal voor scheuren van materiaal en gecontroleerd snijden	48221994	045242477043
10.	HARDLINE™ gekarteld vouwmes		48221998	045242359165
11.	Hardline mes met vast lemmet	5" (127 mm) AUS-8 stalen mes zorgt ervoor dat het blad langer scherp blijft, waardoor de gebruiker minder hoeft te slijpen	4932464830	4058546227753
12.	Mes met vast lemmet	Gebruiksklaar vast mes voor een gemakkelijkere en snelste toegang tot het mes	4932471361	4058546289898
13.	Universeel schuifmes	Zijschuifactivering van het mes - voorkomt dat het mes onnodig aan slijtage wordt blootgesteld	4932471359	4058546289874
14.	Compacte schuifmes		4932478561	4058546347543
15.	Zelfterugtrekkend veiligheidsmes	Zelfterugtrekkend mechanisme: trekt het mes terug wanneer de knop wordt losgelaten	4932471360	4058546289881
16.	Schuifmes 9 mm	IJzercarbide snijblad voor langere levensduur, extra scherpte en perfecte afwerking	48221960	045242296811
17.	Schuifmes 18 mm		48221961	045242296798
18.	Schuifmes 25 mm		48221962	045242296828

MX FUEL™ REEKS

MX FUEL™ INTRODUCTIE		4 - 5
KIES UW BETON TRILNAALD		6
MXF C	MX FUEL™ LADER	11
MXF COS350	MX FUEL™ 350 MM DOORSLIJPMACHINE	7
MXF COSC	MX FUEL™ DOORSLIJPMACHINE TROLLEY	7
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 AH ACCU	11
MXF CVBC	MX FUEL™ COMPACTE BETON TRILNAALD	6
MXF CVBP	MX FUEL™ RUGGEDRAGEN BETON TRILNAALD	6
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTEN KERNBOOR	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG KLASSE 28 MM HEX SLOOPHAMER	7
MXF DHT	MX FUEL™ SLOOPHAMER TROLLEY	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ PREMIUM DIAMANTEN KERNBOORSTANDAARD	8
MXF LSDP	MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™	9, 134
MXF NRG	MX FUEL™ ACCU'S EN LADERKIT	11
MXF PS	MX FUEL™ GENERATOR	10
MXF TL	MX FUEL™ TORENLAMP	10, 151
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 AH ACCU	11
SYSTEEM TOEBEHOREN VOOR MXF DCD150		8
SYSTEEM TOEBEHOREN MXF LSDP		9
KIES UW BETON TRILNAALD		6
KIES UW TRILSLANG		6

M18™ REEKS

M18™ OVERZICHT		12 - 13
M18 FUEL™ INTRODUCTIE		14 - 15
ONEKEY™ INTRODUCTIE		16 - 17
REDLITHIUM™ ACCU INTRODUCTIE		18 - 19
GEBRUIK DE JUISTE HAAKSE SLIJPER VOOR DE KLUS		42
C18 HZ	M18™ 1-HAND COMPACT HACKZALL™	56
C18 PCG/310	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER	41
C18 PCG/400	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER	41
C18 PCG/600	M18™ HEAVY DUTY KIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER	41
C18 RAD	M18™ HAAKSE COMPACTBOORMACHINE	30
GEBRUIK DE JUISTE CIRKELZAAG VOOR DE KLUS		53
GEBRUIK DE JUISTE BOORHAMER VOOR DE KLUS		20
HD18 AG-115	M18™ HEAVY DUTY 115 MM HAAKSE SLIJPMACHINE	46
HD18 AG-125	M18™ HEAVY DUTY 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE	46
HD18 CS	M18™ HEAVY DUTY CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT & KUNSTSTOF	54
GEBRUIK DE JUISTE SLAGSCHROEVENDRAAIER VOOR DE KLUS		33
GEBRUIK DE JUISTE SLAGMOERSLEUTEL VOOR DE KLUS		34
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER	63, 88
M18 AF	M18™ VENTILATOR	62
M18 BBL	M18™ COMPACTBLAZER	62
M18 BDD	M18™ COMPACTBOORSCHROEFMACHINE	29
M18 BH	M18™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER	25
M18 BHG	M18™ COMPACT HETELUCHTPISTOOL	57
M18 BID	M18™ 1/4" HEX COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER	32
M18 BIW12	M18™ 1/2" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL	39
M18 BIW38	M18™ 3/8" SD COMPACTSLAGMOERSLEUTEL	40
M18 BJS	M18™ DECOUPEERZAAGMACHINE	57
M18 BLCS66	M18™ KOOLBORSTELLOZE 66MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF	54
M18 BLDD2	M18™ KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE	28
M18 BLH	M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM	24
M18 BLHX	M18™ KOOLBORSTELLOZE 4-STANDEN SDS-PLUS HAMER VAN 26 MM MET FIXTEC™ BOORHOUDER	24
M18 BLID2	M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER	31
M18 BLPD2	M18™ KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE	28
M18 BMS12	M18™ COMPACTMETAALSCHAAR	48
M18 BMS20	M18™ COMPACTMETAALSCHAAR	49
M18 BMT	M18™ COMPACTMULTITOOL	49
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	57
M18 BP	M18™ SCHAAFMACHINE	57
M18 BPD	M18™ COMPACTSLAGBOORMACHINE	29
M18 BRAID	M18™ HAAKSE COMPACT SLAGSCHROEVENDRAAIER	32
M18 BRAIW	M18™ HAAKSE COMPACTSLAGMOERSLEUTEL	40
M18 BSX	M18™ HEAVY DUTY SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	55
M18 CBLDD	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE BOORSCHROEFMACHINE	29
M18 CBLID	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIER	31
M18 CBLPD	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE SLAGBOORMACHINE	28
M18 CBS125	M18 FUEL™ BANDZAAGMACHINE	47
M18 CCS55	M18 FUEL™ CIRKELZAAGMACHINE	54
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS STOFAFZUIGSET	24
M18 CHM	M18 FUEL™ SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ HAAKSE BOORMACHINE	30
M18 CV	M18™ COMPACTE HANDSTOFZUIGER	62
M18 FAC	M18 FUEL™ LUCHT COMPRESSOR	60
M18 FAP	M18 FUEL™ POLIJSTMACHINE	47
M18 FBJS	M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE	56
M18 FBPV	M18 FUEL™ BACKPACK STOFZUIGER	61
M18 FBS85	M18 FUEL™ COMPACTE BANDZAAG	47
M18 FCDDEXL	COMPACTE SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS	23
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ACCU DOORSLIJPMACHINE	25
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF	52
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE (GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL)	52
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ HOUTCIRKELZAAG	54
M18 FCVL	M18 FUEL™ COMPACTE STOFZUIGER	61
M18 FCVN	M18 FUEL™ BETONTRILNAALD	25
M18 FDD2	M18 FUEL™ BOORSCHROEFMACHINE	28
M18 FDDEXL	SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™	23
M18 FDG	M18 FUEL™ RECHTE SLIJPMACHINE	48
M18 FFN	M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER	59
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° CONSTRUCTIE TACKER	59
M18 FFNS	M18 FUEL™ CONSTRUCTIE TACKER (ENKEL SCHOT MOGELIJK)	59
M18 FH	M18 FUEL™ 4-MODE 26 MM SDS-PLUS HAMER	23
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	37
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	37
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX BOOR- EN BREEKHAMER	21
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR	44
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR	44
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR	43
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 150 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR	43
M18 FHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN 26 MM MET FIXTEC™	23
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™	56
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER	31
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	39
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	39
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	39
M18 FJS	M18 FUEL™ DECOUPEERZAAGMACHINE	56
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE	43
M18 FMCS	M18 FUEL™ METAALZAAGMACHINE	48
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE	47
M18 FMDP	M18 FUEL™ KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	48
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM AFKORTZAAGMACHINE	51
M18 FMS254	M18 FUEL™ AFKORTZAAGMACHINE	51
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM AFKORTZAAGMACHINE	51
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI TOOL	49
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	37
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	38

M18™ REEKS

M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	38
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA AFWERKINGSTACKER	60
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA AFWERKINGSTACKER	60
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS AFWERKINGSTACKER	60
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ NIETTACKER	59
M18 FPD2	M18 FUEL™ SLAGBOORMACHINE	27
M18 FPDDEXL	SPECIALE STOFAFZUIGING VOOR M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS HAMERS MET AUTOPULSE™	22
M18 FPM	M18 FUEL™ MIXER	25
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ NAT/DROOGZUIGER	61
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER	31
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-TOERIGE HAAKSE BOORMACHINE	29
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR	45
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM	45
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM	46
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ 125MM PLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM	46
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET SCHUIFSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN REMFUNCTIE	45
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ 125MM HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR, VARIABEL TOERENTAL EN REMFUNCTIE	45
M18 FSG	M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER	32
M18 FSGC	M18 FUEL™ GIPSPLAATSCHROEVENDRAAIER	32
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™	55
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™	55
M18 FTR8	M18 FUEL™ BOVENFREES MET SPANTANGEN VAN 8 MM/6 MM	49
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TAFELZAAG	52
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY VETSPUIT	41
M18 JSR	M18™ JOBSITE RADIO	63
M18 JSR DAB+	M18™ JOBSITE RADIO DAB+	63
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOORSCHROEFMACHINE	27
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™	22
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	35
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	36
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ VERLENGDE ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE	36
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ HOOG KOPPEL D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING EN VERLENGDE AS	35
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ KORTE D-GREEP SLAGMOERSLEUTEL FRICTIE	35
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	36
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16˝ HEX SLAGMOERSLEUTEL MET ONE-KEY™	37
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL VERENDE BORGPEN	36
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ KRACHTIGE 4-MODE 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ 4-STANDEN 32 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-PLUS HAMER MET STOFAFZUIGING	22
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4-STANDEN 26 MM SDS-PLUS HAMER MET ONE-KEY™	22
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS HAMER MET 4 STANDEN MET FIXTEC™ BOORHOUDER, ONE-KEY™ EN STOFAFZUIGING	24
M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM GEREMDE HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR	43
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ BLINKLINKNAGELTANG MET ONE-KEY™	40
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET SCHUIFSCHAKELAAR EN REM	44
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM	44
M18 ONEFSZ	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL	55
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4˝ HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER	30
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	38
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL MET VERENDE BORGPEN	38
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SLAGBOORMACHINE	27
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RADIO/LADER	62
M18 RC	M18™ JOBSITE RADIO/LADER	63
M18 SMS216	M18™ AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE	51
M18 VC2	M18™ NAT/DROOG ZUIGER	61
GEBRUIK DE JUISTE AFKORTZAAG VOOR DE KLUS		50
GEBRUIK DE JUISTE NAILER/NIETMACHINE VOOR DE KLUS		58
GEBRUIK DE JUISTE SLAGBOORMACHINE VOOR DE KLUS		26
TSS 1000	TAFELZAAGSTANDAARD	52

M18™ POWERPACKS

M18 BLPP2A2	M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK	65
M18 BLPP2B2	M18™ KOOLBORSTELLOZE POWERPACK	65
M18 CBLPP2A	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK	65
M18 CBLPP2B	M18™ COMPACTE KOOLBORSTELLOZE POWERPACK	65
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP5K	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP6K2	M18™ FUEL™ POWERPACK	65
M18 FPP6L2	M18™ FUEL™ POWERPACK	65
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	64
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ POWERPACK	64

M12™ REEKS

M12™ OVERZICHT		66 - 67
M12 FUEL™ INTRODUCTIE		68 - 69
C12 HZ	M12™ SUBCOMPACT HACKZALL™	86
C12 MT	M12™ SUBCOMPACTMULTITOOL	85
C12 PN	M12™ SUBCOMPACTPALMSPIJKERMACHINE	86
C12 RAD	M12™ HAAKSE SUBCOMPACTBOORMACHINE	72
C12 RT	M12™ SUBCOMPACTROTATIETOOL	83
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® SPEAKER	63, 88
M12 AF	M12™ VENTILATOR	88
M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ MONDSTUK	87
M12 BBL	M12™ BLAZER	87
M12 BD	M12™ SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER	73
M12 BDD	M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE	72
M12 BDDX	M12™ SUBCOMPACTBOORSCHROEFMACHINE MET AFNEEMBAAR BOORHOUDERSYSTEEM	72
M12 BI	M12™ SUBCOMPACTE POMP	82
M12 BID	M12™ 1/4˝ HEX SUBCOMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER	74
M12 BIW12	M12™ 1/2˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL	75
M12 BIW38	M12™ 3/8˝ SUBCOMPACTSLAGMOERSLEUTEL	76
M12 BPD	M12™ SUBCOMPACTSLAGBOORMACHINE	72
M12 BPRT	M12™ SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG	76
M12 BPS	M12™ SUBCOMPACTPOLIJST-/SCHUURMACHINE	84
M12 BRAID	M12™ SUBCOMPACTE HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER	74
M12 BS	M12™ SUBCOMPACTBANDZAAGMACHINE	84
M12 BSD	M12™ 1-TOERIGE SUBCOMPACTSCHROEVENDRAAIER	73
M12 BST	M12™ SUBCOMPACTE NIETMACHINE	86
M12 CCS44	M12 FUEL™ COMPACTCIRKELZAAGMACHINE	85
M12 CD	M12 FUEL™ 2-TOERIGE COMPACTSCHROEVENDRAAIER	73
M12 CH	M12 FUEL™ SDS-PLUS COMPACTBOORHAMER	70
M12 CHZ	M12 FUEL™ COMPACT HACKZALL™	85
M12 FBS64	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE BANDZAAG MET 64 MM ZAAGCAPACITEIT	83
M12 FCOT	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE SLIJPMACHINE	83
M12 FDD	M12 FUEL™ COMPACTE BOORSCHROEFMACHINE	71
M12 FDDX	M12 FUEL™ INSTALLATIEBOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOPPEN	71
M12 FDGA	M12 FUEL™ HAAKSE STIFTSLIJPER	84
M12 FDGS	M12 FUEL™ RECHTE STIFTSLIJPER	84
M12 FHIR14	M12 FUEL™ 1/4˝ HIGH SPEED RATELSLEUTEL	79
M12 FHIR38	M12 FUEL™ 3/8˝ HIGH SPEED RATELSLEUTEL	80
M12 FID	M12 FUEL™ 1/4˝ COMPACTE HEX SLAGSCHROEVENDRAAIER	73
M12 FIR12	M12 FUEL™ 1/2˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL	80

M12™ REEKS

M12 FIR14LR	M12 FUEL™ 1/4˝ VERLENGDE RATELSLEUTEL	79
M12 FIR38	M12 FUEL™ 3/8˝ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL	80
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8˝ VERLENGDE RATELSLEUTEL	79
M12 FIW14	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/4˝ SLAGMOERSLEUTEL	75
M12 FIW38	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 3/8˝ SLAGMOERSLEUTEL	74
M12 FIWF12	M12 FUEL™ SUBCOMPACTE 1/2˝ SLAGMOERSLEUTEL	75
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTITOOL	85
M12 FPD	M12 FUEL™ SLAGBOORMACHINE	70
M12 FPDX	M12™ SUBCOMPACTE BOORMACHINE MET VERWISSELBARE KOP	71
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ HEX HYDRAULISCHE SLAGSCHROEVENDRAAIER	74
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2˝ HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	76
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8˝ HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING	77
M12 FTB	M12 FUEL™ TYRE BUFFER	82
M12 FVCL	M12 FUEL™ NAT/DROOGZUIGER	87
M12 GG	M12™ SUBCOMPACTVETSPUIT	81
M12 H	M12™ SDS-PLUS SUBCOMPACTBOORHAMER	70
M12 HV	M12™ SUBCOMPACT STAAFSTOFZUIGER	87
M12 IR	M12™ SUBCOMPACTRATELSLEUTEL	80
M12 JS	M12™ SUBCOMPACTDECOUPEERZAAGMACHINE	86
M12 JSSP	M12™ JOBSITE BLUETOOTH® SPEAKER	88
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITALE MOMENTSLEUTEL	77
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITALE MOMENTSLEUTEL	77
M12 PCG/310	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 310 ML PATROONHOUDER	81
M12 PCG/400	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 400 ML PATROONHOUDER	81
M12 PCG/600	M12™ SUBCOMPACTKIT-/LIJMPISTOOL MET 600 ML PATROONHOUDER	81
M12 RCDAB+	M12™ RADIO/LADER DAB+	88
M12 SI	M12™ SUBCOMPACTE SOLDEERBOUT	82
M12 UDEL	M12™ UNIVERSELE STOFAFZUIGER GEN II	70
<ATTRIB A="867" L="31" O="550657" P="512467" S="308" STATUS="2" TYPE="2"/>		78

M12™ POWERPACKS

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	89
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	89
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ POWERPACK	89
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	89

LASERS

L4 CLL	USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER	91
L4 CLLP	USB OPLAADBARE GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER	91
LASER TOEBEHOREN		92
LDM 100	LASERAFSTANDSMETER 100M	93
LDM 30	LASERAFSTANDSMETER 30M	93
LDM 45	LASERAFSTANDSMETER 45M	93
LDM 50	LASERAFSTANDSMETER 50M	93
M12 3PL	M12™ DRIEDIMENSIONALE LASER MET 3 GROENE 360° LASER CIRKELS	91
M12 CLLP	M12™ GROENE KRUISLIJNLASER/LOODLASER	91

WORK GEAR

MILWAUKEE® SNIJBESTENDIG HANDSCHOENEN OVERZICHT		102 - 103
FFP2 OPVOUWBAAR STOFMASKER		100
FFP2 OPVOUWBAAR STOFMASKER MET VENTIEL		101
FFP2 STOFMASKER		100
FFP2 STOFMASKER MET VENTIEL		101
FFP3 STOFMASKER MET VENTIEL		101
MILWAUKEE® BRILLEN OVERZICHT		106 - 107
HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE		99
L4 HBLB	USB OPLAADBARE VERWARMDE WORKSKIN™ BASISLAAG	97
MILWAUKEE® LANYARDS		108 - 109
M12 HBWP	M12™ HEATED PUFFER VEST	95
M12 HBWP LADIES	M12™ HEATED LADIES PUFFER VEST	95
M12 HH BL3	M12™ ZWARTE HEATED HOODIE	97
M12 HH GREY3	M12™ GRIJZE HEATED HOODIE	97
M12 HJ BL5	M12™ HEATED JACKET - ZWART	96
M12 HJ CAMO6	M12™ HEATED CAMOUFLAGE JACKET	96
M12 HJ GREY5	M12™ HEATED JACKET - GRIJS	96
M12 HJ LADIES2	M12™ LADIES HEATED JACKET	96
M12 HJP	M12™ HEATED PUFFER JACKET	95
M12 HJP LADIES	M12™ HEATED LADIES PUFFER JACKET	95
NGFM	NEKWARMER & GEZICHTSMASKER	99
MONDMASKERS		99
PREMIUM HI-VIS VEILIGHEIDSHESJE		99
WHB	WERK HOODIE ZWART	98
MILWAUKEE® HANDSCHOENEN OVERZICHT		104 - 105
WTLSG	WERKSHIRT MET LANGE MOUWEN - GRIJS	98
WTSSG	WERKSHIRTS MET KORTE MOUWEN - GRIJS	98
WWLSG	WORKSKIN™ LICHTGEWICHT LANGE MOUWEN - GRIJS	97
WWSSG	WORKSKIN™ LICHTGEWICHT SHIRT MET KORTE MOUWEN - GRIJS	98

ELEKTRICIEN

2200-40	VOLTAGEDETECTOR	121
2205-40	VORKMETER VOOR ELEKTRICIENS	120
2212-20	AUTO SPANNINGSMETER	120
2216-40	DIGITALE MULTIMETER	120
2217-40	DIGITALE MULTIMETER	121
2235-40	STROOMTANG	121
2267-40	10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL	121, 129
KRIMPBEKKEN		118 - 119
M18 FUEL™ TREKVEER TROMMELS		116
M18 ONEHCC HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG ACCESSOIRES		113
M18 HUP700 HYDRAULISCHE POMP SYSTEEMTOEBEHOREN		115
M18 HKP HYDRAULISCHE PONSMACHINE ACCESSOIRES		114
M12 CC	M12™ SUBCOMPACTKABELKNIPTANG	112
M18 BLTRC	M18™ DRAADEINDKNIPPER	117, 129
M18 FPFT	M18 FUEL™ ACCU TREKVEER	116
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKNIPTANG	112
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG	112
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE KABELKNIPTANG	112
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG	117
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 109 KN KABELKRIMPTANG	117
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE KABELKRIMPTANG	117
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE PONSMACHINE	114
M18 HUP700	M18™ HYDRAULISCHE POMP	115
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULISCHE 35 MM KABELKNIPTANG	113
M18 UBL	M18™ LED EMMERLAMP	120

LOODGIETER

2267-40	10:1 INFRAROOD TEMPERATUURPISTOOL	121, 129
C12 PC	M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR KOPER	127
C12 PPC	M12™ SUBCOMPACTPIJPENSNIJDER VOOR PEX	128
C12 PXP	M12™ Q&E SUBCOMPACTEXPANSIETOOL (VIA UPONOR)	131
EXPANSIEKOPPEN		131
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ Q&E HEAVY DUTY EXPANSIEGEREESCHAP (VIA UPONOR)	130
M12 FPXP	M12 FUEL™ UPONOR™ SUBCOMPACT Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP (VIA UPONOR)	130
M12 HPT	M12™ HYDRAULISCHE SUBCOMPACTPERSTOOL	125
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ COMPACT KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP	124
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ XL KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP	125
M18 BLTRC	M18™ DRAADEINDKNIPPER	117, 129

LOODGIETER

M18 BTP	M18™ ACCU WATERPOMP	129
M18 FPT2	M18 FUEL™ DRAADSNIJDER 2″ MET ONE-KEY™	127
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E EXPANSIEGEREEDSCHAP (VIA UPONOR)	130
M18 FUEL™ BUIS DRAADSNIJDER ADAPTER KITS		127
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ KOOLBORSTELLOOS PERSGEREEDSCHAP MET ONE-KEY™	124
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E HYDRAULISCHE EXPANSIEGEREEDSCHAP (VIA UPONOR)	130
MPS	MILWAUKEE® PIJPSTANDAARD	128
PIJPSTANDAARD TOEBEHOREN		128
PERSBEKKEN		126
RAPID SEAL™ EXPANSIEKOPPEN		131

ONTSTOPPING & INSPECTIE

AUTOFEED SYSTEEM TOEBEHOREN		134
INSPECTIE CAMERA'S		140
ONTSTOPPINGSMACHINES TOEBEHOREN		137
M12 BDC6	M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 6 MM DIAMETER SPIRAALKABEL	136
M12 BDC8	M12™ SUBCOMPACTE ONTSTOPPINGSMACHINE MET 8 MM DIAMETER SPIRAALKABEL	136
M12 IC	M12™ M-SPECTOR™ SUBCOMPACTINSPECTIECAMERA	139
M12 IC AV3	M12™ DIGITALE INSPECTIECAMERA	139
M12 PL	M12™ LEIDINGZOEKER	139
M18 FCSSM	M18 FUEL™ COMPACTE SEGMENTVEERMACHINE	136
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 10 MM	135
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ONTSTOPPINGSMACHINE - STROOMTOEVOER 8 MM	135
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ 10 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	135
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ 13 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	135
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ 16 MM ONTSTOPPINGSMACHINE	134
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEGMENTVEERMACHINE	136
M18 SIC36	M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 36 M	141
M18 SIC60	M18™ RIOOLINSPECTIECAMERA 60 M	141
M18 SIM	MONITOR RIOOLINSPECTIECAMERA'S	141
M18 SISH	M18™ SMART HUB RIOOLINSPECTIECAMERA'S	141
MXF LSDP	MX FUEL™ RIOOLREINIGINGSMACHINE MET POWERTREDZ™	9, 134
SECTIONELE TROMMELMACHINES TOEBEHOREN		138

OUTDOOR

OPE TOEBEHOREN		146
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ SNOEIZAAG	144
M12 FHT20	M12 FUEL™ HEGGENSCHAAR 20 CM	145
M18 BLLT	M18™ GRASTRIMMER	143
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	147
M18 CHT	M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR	145
M18 F2LM53	M18 FUEL™ ZELFRIJDENDE GRASMAAIER MET DUBBELE ACCU 53 CM	143
M18 FBL	M18 FUEL™ BLAZER	145
M18 FCHS	M18 FUEL™ KETTINGZAAG	144
M18 FCHS35	M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 35 CM ZAAGBLAD	144
M18 FCHSC	M18 FUEL™ KETTINGZAAG MET 30 CM KETTING	144
M18 FHT45	M18 FUEL™ HEGGENSCHAAR 45 CM	145
M18 FOPH	M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD BASIS	146
M18 FOPHLTKIT	M18™ FUEL™ OUTDOOR POWER HEAD INCL. BOSMAAIERSSET	146

TRUEVIEW™ HOOGWAARDIGE VERLICHTING

TRUEVIEW™ INTRODUCTIE		149
FL-LED	ALKALINE MINI SCHIJNWERPER	157
HL2-LED	ALKALINE SLIM HOOFDLAMP 350 LUMEN	160
HL-SF	ALKALINE HOOFDLAMP 450 LUMEN	160
HOBL 7000	HANGENDE BOUWLAMP	150
IPL-LED	ALKALINE PENLIGHT	159
IR FL	INTERNE USB OPLAADBARE ZAKLAMP 500 LUMEN	157
IR HL	INTERNE USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 450 LUMEN	160
IR PL	INTERNE USB OPLAADBARE PENLIGHT 250 LUMEN	158
ISHL-LED	ALKALINE INTRINSIEK VEILIGE HOOFDLAMP 310 LUMEN	160
L4 FFL	USB OPLAADBARE INKLAPBARE MINI SCHIJNWERPER	157
L4 FL	USB OPLAADBARE MINI SCHIJNWERPER 445 LUMEN	156
L4 FMLED	USB OPLAADBARE ZAKLAMP 800 LUMEN	158
L4 HL	USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 475 LUMEN	159
L4 HLRP	USB OPLAADBARE HOOFDLAMP 600 LUMEN	159
L4 HL-VIS	USB OPLAADBARE HI-VIS HOOFDLAMP 600 LUMEN	159
L4 PWL	USB OPLAADBARE WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP	157
L4 SL	USB OPLAADBARE STAAFLAMP 550 LUMEN	156
L4 ™LED	USB OPLAADBARE ZAKLAMP MET DRAAIFOCUS 1100 LUMEN	158
M12 AL	M12™ LED AREA LAMP	153
M12 CML	M12™ LAMP MET AANPASBARE KLEURTEMPERATUUR	155
M12 LL	M12™ WERKLAMP	155
M12 PAL	M12™ ROTERENDE AREA LAMP	153
M12 SAL	M12™ STAANDE LAMP	152
M12 SL	M12™ STAAFLAMP	154
M12 SLED	M12™ LED SCHIJNWERPER	154
M12 TLED	M12™ LED WERKLAMP	156
M12 UCL	M12™ ONDERSTEL VERLICHTING	154
M12 UHL	M12™ MOTORKAP VERLICHTING	155
M18 AL	M18™ LED AREA LAMP	152
M18 HOAL	M18™ HIGH OUTPUT AREA LAMP	152
M18 HOSALC	M18™ HIGH OUTPUT STAANDE LAMP/LADER	151
M18 IL	M18™ LED INSPECTIELAMP	154
M18 LL	M18™ LED WERKLAMP	155
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STAANDE LAMP	151
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTE LAMP/LADER	150
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED COMPACTLAMP	150
M18 PAL	M18™ ROTERENDE WERKPLAATS LAMP	153
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ AREA LAMP/LADER	152
M18 SAL	M18™ LED STAANDE LAMP	151
M18 SLED	M18™ LED ZOEKLAMP	153
M18 TAL	M18™ TRADESMAN AREA LAMP	150
M18 TLED	M18™ LED WERKLAMP	156
ML-LED	ALKALINE ZAKLAMP	158
MXF TL	MX FUEL™ TORENLAMP	10, 151

ACCU'S EN LADERS

ACCU'S		161
ACCU- EN LADERSETS		163
LADERS		162
NRG KITS		163

BOUW

AGV 12 DEC	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	177
AGV 12 DEG	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	176
AGV 15 DEC	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	176
AGV 15 DEG	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET STOFAFZUIGING	176
B2E 16 RLD	900 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE	179
BRT	BREEKHAMER TROLLEY	166
DCM 2-250 C	DIAMANTBOORMOTOR	173
DCM 2-350 C	DIAMANTBOORMOTOR	173
DD 2-160 XE	2-TOERIGE DROOGDIAMANTBOORMACHINE	172
DD 3-152	3-TOERIGE COMBI-DIAMANTBOORMACHINE	172
DE 13 RP	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	180
DR 152 T	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DD 3-152	172
DR 250 TV	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-250 C	173
DR 350 T	DIAMANTBOORSTANDAARD VOOR DCM 2-350 C	173
DWSE 4000 Q	725 WATT SCHROEVENDRAAIER VOOR GIPSPLAATTOEPASSINGEN	181
FIXTEC-OPLOSSING MET STOFAFZUIGING		175
FIXTEC-OPLOSSING ZONDER STOFAFZUIGING		175
SYSTEEMACCESSOIRES - DROOG DIAMANTBOREN - GELEIDINGSSTANGEN		175

BOUW

HD2E 13 R	705 WATT 2-TOERIGE BOORMACHINE	180
HDE 13 RQD	825 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	180
HDE 13 RQX	950 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	180
IPWE 400 R	1/2″ SLAGMOERSLEUTEL	181
IPWE 520 R	3/4″ SLAGMOERSLEUTEL	181
K 1000 S	10 KG KLASSE BREEKHAMER	167
K 1528 H	15 KG KLASSE 28 MM HEX BREEKHAMER	167
K 1530 H	15 KG KLASSE 30 MM HEX BREEKHAMER	166
K 2628 H	25 KG KLASSE BREEKHAMER	166
K 500 S	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	233
K 500 ST	5 KG SDS-MAX BREEKHAMER	169
K 540 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	169
K 545 S	5 KG SDS-MAX COMBIHAMER	168
K 750 S	7 KG SDS-MAX COMBIHAMER	168
K 850	8 KG KLASSE BOOR- EN BREEKHAMER	168
K 900	10 KG BREEKHAMER	167
K 950	10 KG COMBIHAMER	167
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS HAKHAMER	169
PD2E 22 R	850 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	178
PD2E 24 R	1020 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	178
PD2E 24 RS	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	178
PD-705	705 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	179
PDE 13 RX	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	179
PDE 16 RP	630 WATT 1-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	179
PFH 26	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	171
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	171
PH 26 T	26 MM 3-STANDEN FIXTEC™ SDS-PLUS BOORHAMER	171
PH 28	28 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	170
PH 30	30 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	170
PLH 20	20 MM SDS-PLUS 2-STANDEN BOORHAMER	172
PLH 28	3 KG L-VORMIGE SDS-PLUS COMBIHAMER	170
PLH 32	32 MM SDS-PLUS 3-STANDEN COMBIHAMER	170
SB 2-35 D	1010 WATT 2-TOERIGE SLAG BOORMACHINE	178
SYSTEEMACCESSOIRES – NAT DIAMANTBOREN		174
TKSE 2500 Q	725 WATT SCHROEVENDRAAIER	181
WCE 30	1500 WATT / 125 MM MUURGROEFFREESMACHINE	177
WCS 45	1900 WATT / 150 MM MUURGROEFFREESMACHINE	177

METAALBEWERKING

AG 10 EK	1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	189
AG 13 XSPD	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	188
AG 22	2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	186
AG 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	185
AG 800 E	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	189
AG 800 EK	800 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	189
AG 9	850 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	189
AGS 15-125 C	1500 WATT HAAKSE SCHUUR- /SLIJPMACHINE	190
AGV 10 EK	1000 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	188
AGV 12	1200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	188
AGV 13	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	187
AGV 13 XSPDE	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	188
AGV 13 XSPDEB	1250 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE MET PEDDELSCHAKELAAR	187
AGV 15	1550 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	187
AGV 17	1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	186
AGV 17 INOX	1750 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	187
AGV 21 GEX	2100 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	186
AGV 22	2200 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	185
AGV 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	185
AGV 26	2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	184
AGVK 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	185
AGVKB 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	184
AGVM 24	2400 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	184
AGVM 26	2600 WATT HAAKSE SLIJPMACHINE	184
AP 12 E	1200 WATT POLIJSTMACHINE MET ELEKTRONISCHE TOERENTALREGELING	190
AP 14-2 200 E	1450 WATT POLIJSTMACHINE	190
AS 12 E	1200 WATT SCHUURMACHINE	190
BS 125	1100 WATT BANDZAAGMACHINE	192
CHS 355	2300 WATT METAALAFKORTSLIJPMACHINE	192
DE 10 RX	630 WATT 1-TOERIGE BOORMACHINE	192
DG 30 E	500 WATT 1-HAND FREESMACHINE	191
DG 7 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	191
DGL 30 E	600 WATT 2-HAND FREESMACHINE	191
DGL 34	500 WATT 2-HAND FREESMACHINE	191
MCS 66	1800 WATT METAALZAAGMACHINE	192
MDE 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	193
MDE 42	MAGNETISCHE BOORSTANDAARD	193
MDP 41	KERNBOORMACHINE MET MAGNEETVOET	193

HOUTBEWERKING

SSPE 1500 X	1500 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	195
SSPE 1300 RX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	195
SSPE 1300 SX	1300 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	195
SSD 1100 X	1100 WATT SAWZALL™ RECIPROZAAGMACHINE	195
FSPE 110 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	196
JSPE 135	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	196
JS 120 X	PENDELDECOUPEERZAAGMACHINE	196
CS 85 SB	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	196
CS 85 CBE	235 MM CIRKELZAAGMACHINE	197
SCS 65 Q	190 MM CIRKELZAAGMACHINE	197
CS 60	184 MM CIRKELZAAGMACHINE	197
BS 100 LE	100 MM BANDSCHUURMACHINE	197
ROS 125 E	125 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	198
ROS 150 E-2	150 MM EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE	198
SPS 140	1/4″ VLAKSCHUURMACHINE	198
RCO	CONTACTDOOS AFSTANDSBEDIENING	199
AS 42 MAC	42 L M-KLASSE STOFZUIGER	199
AS 30 MAC	30 L M-KLASSE STOFZUIGER	199
AS 30 LAC	30 L L-KLASSE STOFZUIGER	199
AS 2-250 ELCP	25 LITER L-KLASSE STOFZUIGER	200
MS 304 DB	1800 WATT / 305 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE	200
MS 216	1800 WATT / 216 MM AFKORT-/VERSTEKZAAGMACHINE	200
MSL 1000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINES	201
MSL 2000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINES	201
MSL 3000	UNIVERSEEL ONDERSTEL VOOR AFKORT-/ VERSTEKZAAGMACHINES	201
RCS	AFSTAND BEDIENBARE CONTACTDOOS EN AFSTANDSBEDIENING (KIT)	198
MSUV 280	VERSTEKZAAG ONDERSTEL UITSCHUIFBAAR TOT 2,8 M	201

ACCESSOIRES EN HANDGEREEDSCHAP

BOREN MET HOOGWAARDIGE PRESTATIES	207
INKZALL™ MARKERS	211
MESSEN	212
WATERPASSEN	208 - 209
MILWAUKEE® GATZAGEN ASSORTIMENT	204
MULTIMATERIAAL BOREN	203
MX4™ BOREN	205
NITRUS CARBIDE™ BLADEN	206
ROLMATEN	210

NOTITIES

OOK BESCHIKBARE BROCHURES



MILWAUKEE® ACCESSOIRES,
HANDGEREEDSCHAP,
OPSLAG-EN PPE CATALOGUS



PPE BROCHURE

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Uw dealer:

TTI Benelux

Jan Valsterweg 83
3315 LG Dordrecht
Nederland
Telefoon Nederland: (078) 6524 150
Telefoon België: (0)2 5033 010
Fax Nederland: (078) 6105 081
Fax België: (02) 5033 020

Het Bluetooth®-merk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door TTI gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren. Alle gegevens incl. service- en garantievoorwaarden, evenals het productaanbod kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen zijn niet bindend. Geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. (4939 7301 90) Copyright 2022 - Milwaukee Elektric Tools.